



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204774202 U

(45) 授权公告日 2015. 11. 18

(21) 申请号 201520396435. 2

(22) 申请日 2015. 06. 10

(73) 专利权人 李想

地址 518000 广东省深圳市南山区前海路前海花园一期二栋 602 室

(72) 发明人 李想

(74) 专利代理机构 深圳市康弘知识产权代理有限公司 44247

代理人 胡朝阳 孙洁敏

(51) Int. Cl.

B42F 17/00(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54) 实用新型名称

名片收纳套

(57) 摘要

本实用新型公开了一种名片收纳套,包括软塑胶材质的矩形套体及设于套体窄边一侧的开口,所述套体设有透明覆盖层和衬底层,其特征在于,所述套体内腔尺寸长为 90~92mm、宽为 60~62mm,所述衬底层外侧面上涂有一层专用于牢固粘贴在纸上的背胶层,所述背胶层上贴有背胶隔离膜/纸,所述开口上设有用于固定名片的封口结构件。能够将名片装入收纳套后在牢固地粘贴在纸质用品上,并能防止名片从套内滑出脱落,便于名片的整理、收集、存储及后续信息处理。

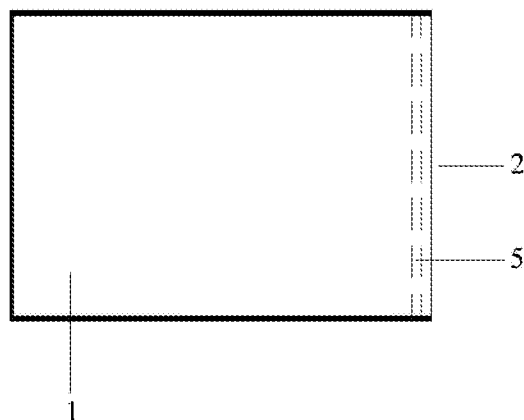

1. 一种名片收纳套,包括软塑胶材质的矩形套体(1)及设于套体窄边一侧的开口(2),所述套体设有透明覆盖层(11)和衬底层(12),其特征在于,所述套体内腔尺寸长为90~92mm、宽为60~62mm,所述衬底层外侧面上涂有一层专用于牢固粘贴在纸上的背胶层(3),背胶层上贴有背胶隔离膜/纸(4),所述开口上设有用于固定名片的封口结构件。

2. 根据权利要求1所述的名片收纳套,其特征在于,所述封口结构件为设于开口(2)内侧面上的凹凸扣夹链(5)。

3. 根据权利要求1所述的名片收纳套,其特征在于,所述封口结构件为开口(2)上沿着衬底层(12)侧边延伸出的第一盖体(6),所述第一盖体沿着开口边缘折叠后插入到开口内。

4. 根据权利要求1所述的名片收纳套,其特征在于,所述封口结构件为开口(2)上沿着衬底层(12)侧边延伸出的第一盖体(6),所述覆盖层(11)外侧面上靠近开口的一边设有定位带(7),第一盖体沿着开口边缘折叠后从定位带的内侧穿过。

5. 根据权利要求3或4所述的名片收纳套,其特征在于,所述第一盖体(6)的两个角(61)为非直角。

6. 根据权利要求1所述的名片收纳套,其特征在于,所述封口结构件为开口(2)上沿着表面层(11)侧边延伸出的第二盖体(8),所述第二盖体的背面涂有背胶条(9),所述背胶隔离膜/纸(4)贴在背胶条上。

7. 根据权利要求1至4、6任意一项所述的名片收纳套,其特征在于,所述覆盖层(11)或/和衬底层(12)的内侧面形成有粗糙的防滑面。

名片收纳套

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种办公用品,尤其涉及一种专属于名片的收纳套。

背景技术

[0002] 在参加各种展览、论坛等公共商务活动时,参与方为了尽可能多的获得商业合作机会,通常需要频繁沟通交流并互相交换名片,并把收集到的名片钉在记录本或者宣传彩页上,以便待商务活动结束后,统一整理、存储、分析各种名片信息,从而归类出不同的商情;或者将名片复印扫描成为电子备份,以便后续使用。

[0003] 目前,通常的做法是使用订书机将名片固定在记录本等相关纸质用品上。由于纸质物品容易损坏,如果名片上只钉一个订书钉,那么就会造成订书钉固定时受力不均,钉孔处容易发生破裂,最后导致名片脱落。尤其是当订有名片的纸质用品经过多次翻阅后,名片更有可能脱落。多钉几个钉虽然可以解决上述问题,但会影响以后的复印效果。其次,展览会上在与客户寒暄后往往会递上茶水以示友好,由于摩肩接踵而来的客流量较大,茶水很容易溅落到名片上,导致订书钉附近的固定应力变化,引起钉孔破裂名片脱落,有颜色的水比如可乐之类的,溅落到名片上也影响以后的复印扫描。再次,不是所有人都带着订书机去参加展览,随身携带订书机会很麻烦费事。

[0004] 同时,市面上已设计有卡片套,但是名片的特殊性应用,并没有专门的卡片套可以用在名片上,卡片套在固定名片时有几个明显的缺点:第一,卡片套是用来方便取出和放入各种磁性卡片的,通常在宽边一侧开口,当用来装入名片时很容易因为震动而滑出脱落;第二,卡片套没有封口设计,同样容易因为震动而造成滑出脱落;第三,卡片套只具有收入卡片的功能,并不能用来固定在纸质用品上用于记录信息;第四,卡片套的套内通用标准尺寸为87mm×57mm,而名片标准尺寸为90mm×54mm,卡片套的大小并不适用于名片。

[0005] 因此,如何设计一种便于名片收集、存储及后续信息处理的专属收纳保护套,是业界亟待解决的问题。

实用新型内容

[0006] 本实用新型目的是为了了解决名片不方便收集、存储及后续信息处理的技术问题,提出一种名片收纳套,将名片装入专属收纳套后再牢固地粘贴在纸质用品上,并能防止名片从套内滑出脱落,便于名片的整理、收集、存储及后续信息处理。

[0007] 本实用新型解决上述技术问题采用的技术方案是:一种名片收纳套,包括软塑胶材质的矩形套体及设于套体窄边一侧的开口,所述套体设有透明覆盖层和衬底层,其特征在于,所述套体内腔尺寸长为90~92mm、宽为60~62mm,所述衬底层外侧面上涂有一层专用于牢固粘贴在纸上的背胶层,所述背胶层上贴有背胶隔离膜/纸,所述开口上设有用于固定名片的封口结构件。

[0008] 所述封口结构件为设于开口内侧面上的凹凸扣夹链。

[0009] 所述封口结构件为开口上沿着衬底层侧边延伸出的第一盖体,所述第一盖体沿着

开口边缘折叠后插入到开口内。

[0010] 所述封口结构件为开口上沿着衬底层侧边延伸出的第一盖体,所述覆盖层外侧面上靠近开口的一边设有定位带,第一盖体沿着开口边缘折叠后从定位带的内侧穿过。

[0011] 所述第一盖体的两个角为非直角。

[0012] 所述封口结构件为开口上沿着表面层侧边延伸出的第二盖体,所述第二盖体的背面涂有背胶条,所述背胶隔离膜/纸贴在背胶条上。

[0013] 所述覆盖层或/和衬底层的内侧面形成有粗糙的防滑面。

[0014] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果:满足对名片进行收集、存储及后续信息处理的要求,且方便后续名片复印、扫描和拍照等操作,专属于名片的收纳套具有以下优点:

[0015] 1. 携带、使用方便,收纳套采用塑胶材质,重量很轻,体积很小,100个叠加起来也不过几百克,收纳套的套内尺寸专门为名片定制,可大批量标准化生产,成本低,使用时把名片装入套内,再撕掉背胶隔离膜/纸,将背胶面对着纸面的相应区域粘贴牢固即可;

[0016] 2. 采用背胶粘贴固定,使得相对应的纸质用品粘贴区域变得更加坚固,沾水受潮等情况下也不易损坏;且背胶粘贴牢固,固定效果优于订书钉的固定方式,并采用相对应的胶水材料,尤其适合与纸质表面贴合,非常牢固的粘贴收纳套,粘连度和粘连时长尤为突出优异;

[0017] 3. 收纳套的内侧面采用防滑设计、侧边开口处采用封口设计,使得名片装在套内不会滑出,并可以和粘贴周围的记录文字形成对应关系,可以长期存储、分析、扫描、复印、翻拍等。

附图说明

[0018] 图1为本实用新型第一个实施例的主视图;

[0019] 图2为本实用新型第一个实施例的剖视图;

[0020] 图3为本实用新型第二个实施例的主视图;

[0021] 图4为本实用新型第三个实施例的主视图;

[0022] 图5为本实用新型第三个实施例的剖视图;

[0023] 图6为本实用新型的使用状态示意图。

具体实施方式

[0024] 下面将结合附图以及具体实施方式,对本实用新型做进一步描述。

[0025] 实施例1

[0026] 本例如图1所示,一种名片收纳套包括:套体1,套体1是由矩形的覆盖层11和衬底层12构成,覆盖层11和衬底层12的三个侧边对应连接,使两层之间形成容纳腔,而第四个侧边则成为与容纳腔相通的开口2,且开口2设置在套体1窄边的一侧,该容纳腔的尺寸长为90~92mm、宽为60~62mm,完全符合名片的大小要求。套体1的两层均采用柔软的塑胶材料制造。覆盖层11为透明的,以便观看套内的名片信息,且其透明材质具有能够满足光电设备的扫描、摄像、复印等处理的光学属性。衬底层12的外侧面上涂有一层专门用来牢固粘连塑胶和纸的背胶层3,该背胶层3包括但不限于3M类型在内的这种能够长期牢固粘

连塑胶和纸的胶水材料,在背胶层 3 上还设有一层背胶隔离膜 / 纸 4。

[0027] 在覆盖层 11 或 / 和衬底层 12 的内侧面上涂有防滑层,该防滑层采用摩擦系数较大的涂层材料制造,使套体 1 的内侧面形成粗糙的名片接触面,保证名片装入后难以滑落。或者是,覆盖层 11 或 / 和衬底层 12 本身所使用的材料就是具有较大摩擦系数的塑胶材料,使套体 1 的内侧面同样能够形成粗糙的名片接触面。

[0028] 开口 2 上设计有封口结构件,如图 2 所示,在开口 2 的内侧面上设置有凹凸扣夹链 5,能够密封住装入套体 1 的名片,到达长期防水防尘存储的要求。

[0029] 实施例 2

[0030] 本例如图 3 所述,与上述实施例 1 不同的是开口 2 的封口结构件设计。在开口 2 上沿着衬底层 12 的侧边设置有第一盖体 6,第一盖体 6 与衬底层 12 为一体设计,第一盖体 6 沿着开口 2 的边缘折叠后插入到开口 2 内,揭开第一盖体 6 即可装入名片,再把第一盖体 6 插回到开口 2 内,能够确保名片不会滑落出来,且还有一定的防水防尘功效。或者在覆盖层 11 的外侧面上靠近开口 2 的一边设有定位带 7,定位带 7 的两端与覆盖层 11 的侧边相连接,第一盖体 6 沿着开口 2 的边缘折叠后从定位带 7 的内侧穿过,从而盖住开口 2。

[0031] 第一盖体 6 的封盖固定方式不仅限于以上两种,也可以通过在第一盖体 6 上设置各种钉扣结构盖住开口 2,防止装入的名片滑落。

[0032] 由于第一盖体 6 相对较窄,在使用时,经常翻动会造成盖体两角卷起,为了使盖体平贴在开口上,避免卷角,可将第一盖体 6 的两个角 61 设置成非直角,这样有效地避免了卷角问题。

[0033] 如图 4 所示,使用收纳套时,首先打开开口 2,将名片装入到套体 1 的容纳腔内,封住开口 2,然后再撕掉背胶隔离膜 / 纸 4,将背胶层 3 朝向纸质用品粘贴在相应区域,之后即可记录备份信息,使用非常简单,利于收纳保存名片。

[0034] 以上两种实施例中,名片装入收纳套后,需要时还可以再次取出名片。

[0035] 实施例 3

[0036] 与上述两种实施例不同之处在于名片装入收纳套后,不再取出,属于一次性使用的封口结构件。具体地,在开口 2 上沿着表面层 11 的侧边设置有第二盖体 8,第二盖体 8 与表面层 11 为一体设计,在第二盖体 8 的背面涂有背胶条 9,背胶条 9 上贴有背胶隔离膜 / 纸 4。使用收纳套时,先将名片装入到套体 1 的容纳腔内,然后撕开背胶隔离膜 / 纸 4,第二盖体 8 上的背胶条 9 和背胶层 3 直接粘贴在纸质用品相应区域内,使用非常方便。

[0037] 本实用新型可以粘贴在笔记本上,用于存储、记录相关的名片信息;或者粘贴在纸质包装盒上,成为用名片做标识的样品盒。本实用新型的用途包括但不限于以上举例,凡是需要存储名片的纸质用品均可使用本实用新型的产品。

[0038] 以上所述仅为本实用新型的较佳实施例而已,并不用以限制本实用新型,凡在本实用新型的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,例如将本实用新型的收纳套背胶层改成其他化学成分,用来粘贴到其他的可以做信息记录的用品表面,均应包含在本实用新型的保护范围之内。

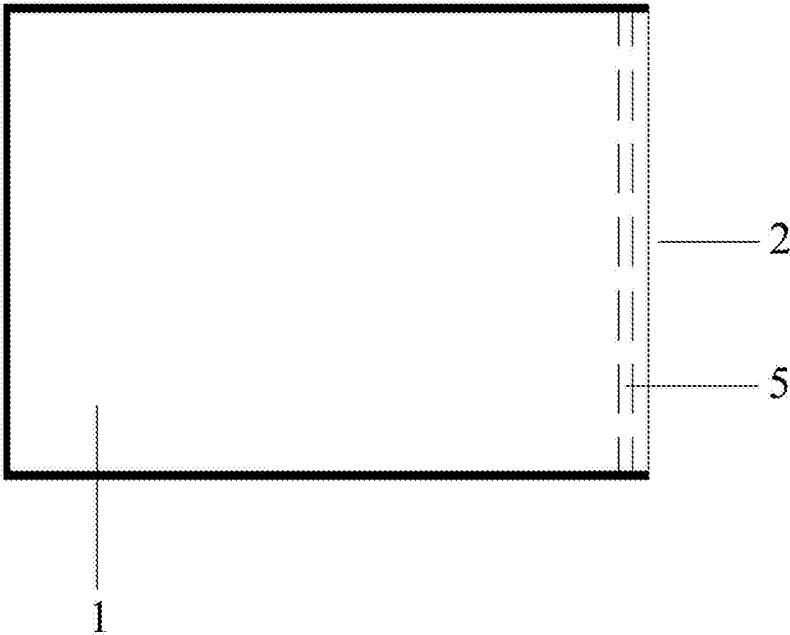


图 1

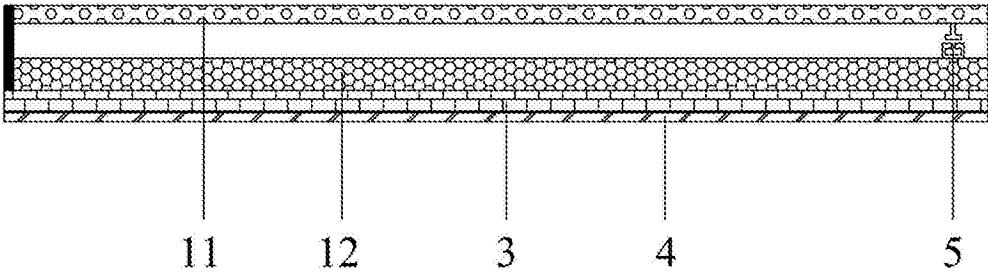


图 2

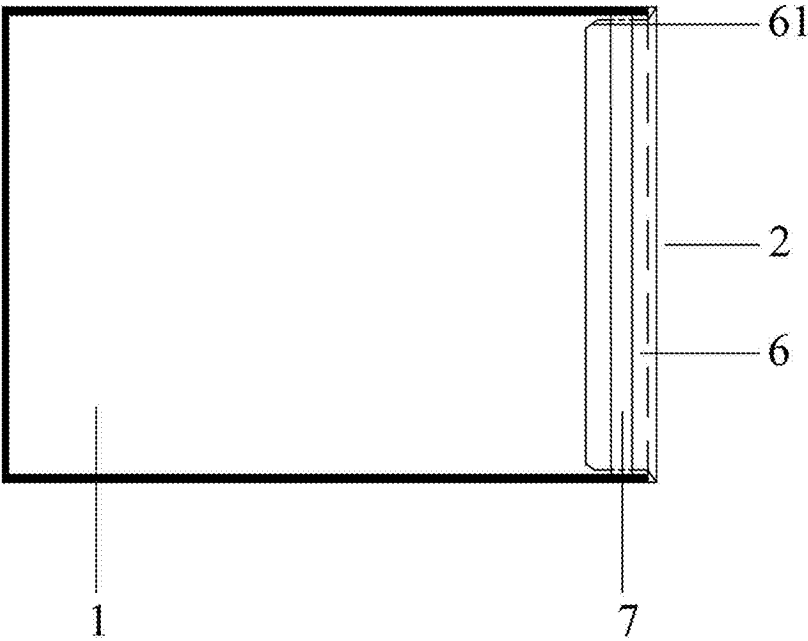


图 3

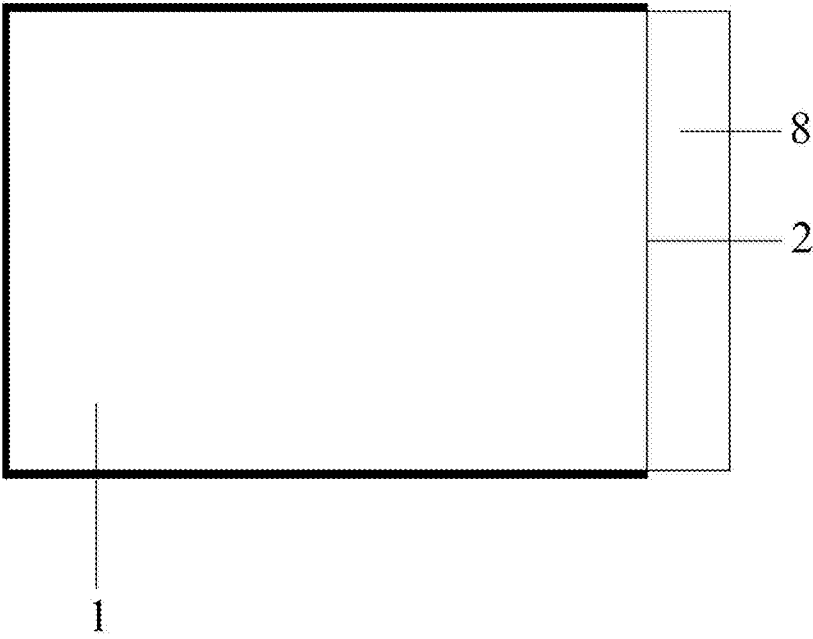


图 4

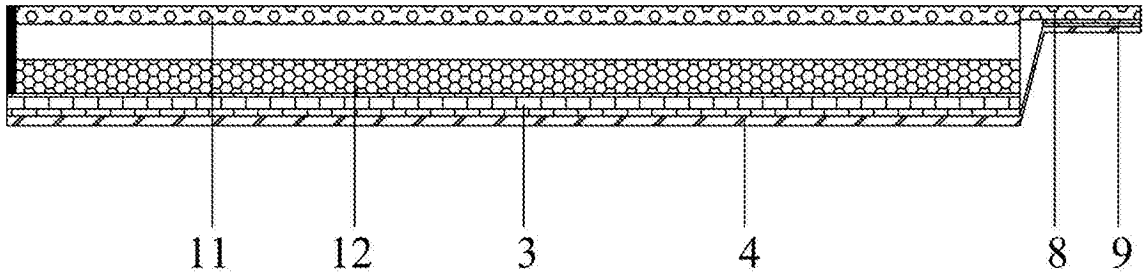


图 5

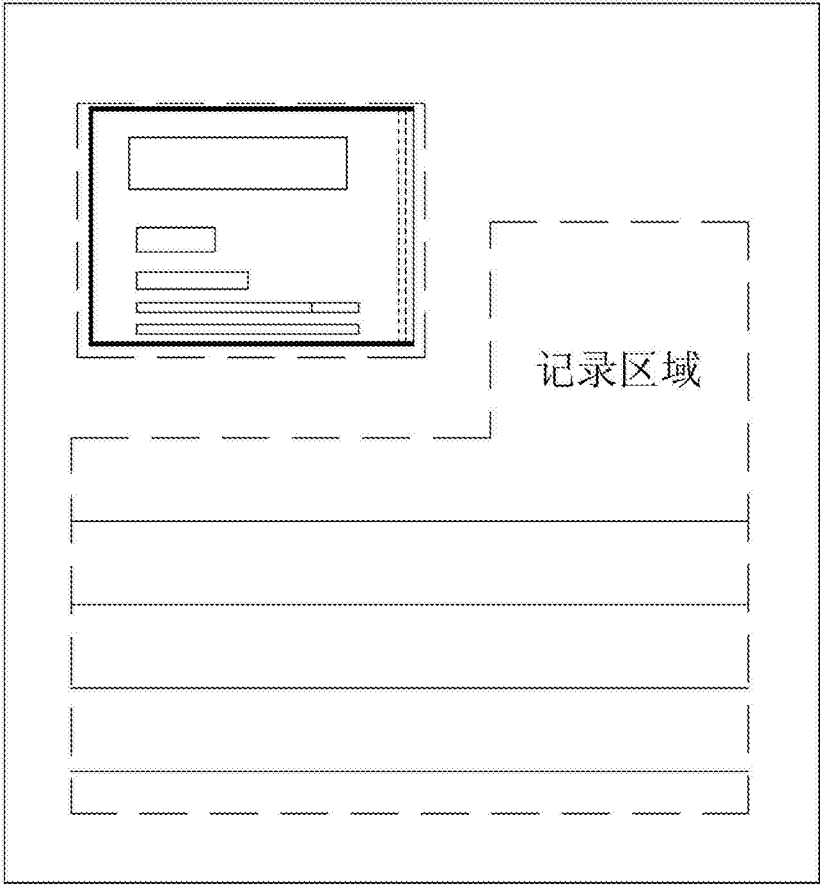


图 6