



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204620051 U

(45) 授权公告日 2015. 09. 09

(21) 申请号 201520317420. 2

(22) 申请日 2015. 05. 15

(73) 专利权人 丽水市人民医院

地址 323000 浙江省丽水市大众街 15 号

(72) 发明人 何婷 陈晓红 戴妙霞

(74) 专利代理机构 杭州丰禾专利事务所有限公

司 33214

代理人 王鹏举

(51) Int. Cl.

B01L 9/06(2006. 01)

B01L 3/00(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

一种试管盒

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗用品领域,尤其涉及一种试管盒。一种试管盒,包括盒体,所述盒体内部设有第一盒槽,第一盒槽的盒体内侧壁上倾斜设置有多条隔板插槽,每条隔板插槽上均滑动卡接有隔板;所述隔板呈 L 型,隔板内端滑动卡接在隔板插槽上,隔板的 L 形侧围与第一盒槽的盒体内侧壁之间构成用于倾斜放置试管的收纳空间。该试管盒上的第一盒槽用于放置单个病人的多根试管,有利于对病人的试管分类,并可减少对试管的标记量。

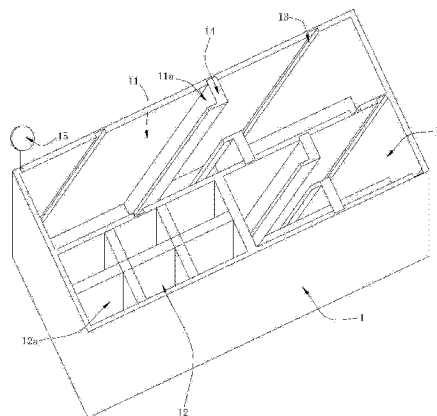

1. 一种试管盒,包括盒体,其特征在于:所述盒体内部设有第一盒槽,第一盒槽的盒体内侧壁上倾斜设置有多条隔板插槽,每条隔板插槽上均滑动卡接有隔板;所述隔板呈 L 型,隔板内端滑动卡接在隔板插槽上,隔板的 L 形侧围与第一盒槽的盒体内侧壁之间构成用于倾斜放置试管的收纳空间。

2. 根据权利要求 1 所述的一种试管盒,其特征在于:所述隔板插槽的倾斜角度为 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$ 。

3. 根据权利要求 2 所述的一种试管盒,其特征在于:所述第一盒槽的侧壁上插设有标记铭牌。

4. 根据权利要求 1 所述的一种试管盒,其特征在于:所述第一盒槽的截面呈长方形,第一盒槽的两条长边侧壁上设有相对应的隔板插槽,与两侧壁上的隔板插槽分别匹配安装的两块隔板之间留有安装间隙。

5. 根据权利要求 1 所述的一种试管盒,其特征在于:所述盒体内部还设有第二盒槽,第二盒槽内部设有矩阵排布的多个单元槽,单元槽的侧壁竖直设置。

一种试管盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗用品领域,尤其涉及一种试管盒。

背景技术

[0002] 试管盒是一种用以收纳试管的容器;现有试管盒均为矩形箱体,箱体内部设置有多个矩阵排布的单元槽,放置时单根试管放置在一个单元槽内部,且每根试管上均需要做标记。然而在临床医疗中,有许多病人都需要多根试管,如果在每根试管上均做标记后放置在现有试管盒内,一方面工作量非常巨大;另一方面不便于病人试管的分类。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型的目的在于提供一种便于分类和标记的试管盒。

[0004] 为了实现上述的目的,本实用新型采用了以下的技术方案:

[0005] 一种试管盒,包括箱体,所述箱体内部设有第一盒槽,第一盒槽的箱体内侧壁上倾斜设置有多条隔板插槽,每条隔板插槽上均滑动卡接有隔板;所述隔板呈 L 型,隔板内端滑动卡接在隔板插槽上,隔板的 L 形侧围与第一盒槽的箱体内侧壁之间构成用于倾斜放置试管的收纳空间。

[0006] 作为优选,所述隔板插槽的倾斜角度为 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$;即试管的放置角度为 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$,该角度便于试管的存取。

[0007] 作为优选,所述第一盒槽的侧壁上插设有标记铭牌;通过标记铭牌记录病人信息和试管介绍。

[0008] 作为优选,所述第一盒槽的截面呈长方形,第一盒槽的两条长边侧壁上设有相对应的隔板插槽,与两侧壁上的隔板插槽分别匹配安装的两块隔板之间留有安装间隙。

[0009] 作为优选,所述箱体内部还设有第二盒槽,第二盒槽内部设有矩阵排布的多个单元槽,单元槽的侧壁竖直设置;单元槽可用于病人单试管的时候放置,此时试管上需要做标记。

[0010] 本实用新型采用上述技术方案,该试管盒上的第一盒槽用于放置单个病人的多根试管,有利于对病人的试管分类,并可减少对试管的标记量。使用时,隔板滑动卡接在隔板插槽上并可摘取,隔板的 L 形侧围与第一盒槽的箱体内侧壁之间构成收纳空间,试管可倾斜放置在该收纳空间内部,从而便于试管的放置。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图,对本实用新型的优选实施方案作进一步的说明。

[0013] 如图 1 所示的一种试管盒,包括箱体 1,所述箱体 1 内部设有第一盒槽 11 和第二

盒槽 12。所述第二盒槽 12 内部设有矩阵排布的多个单元槽 12a, 单元槽 12a 的侧壁竖直设置; 单元槽 12a 可用于病人单试管的时候放置, 此时试管上需要做标记。

[0014] 所述第一盒槽 11 用于放置单个病人的多根试管, 有利于对病人的试管分类, 并可减少对试管的标记量; 具体是: 第一盒槽 11 的截面呈长方形, 第一盒槽 11 的两条长边内侧壁上倾斜设有相对应的多条隔板插槽 13, 隔板插槽 13 的倾斜角度为 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$, 每条隔板插槽 13 上均滑动卡接有隔板 14, 与相对应的隔板插槽 13 分别匹配安装的两块隔板 14 之间留有安装间隙。所述隔板 14 呈 L 型, 隔板 14 内端滑动卡接在隔板插槽 13 上, 隔板 14 的 L 形侧围与第一盒槽 11 的箱体 1 内侧壁之间构成收纳空间 11a, 试管可倾斜放置在该收纳空间 11a 内部试管的放置角度为 $60^{\circ}\sim 80^{\circ}$, 该角度便于试管的存取; 第一盒槽 11 的侧壁上还插设有标记铭牌 15; 通过标记铭牌 15 记录病人信息和试管介绍。

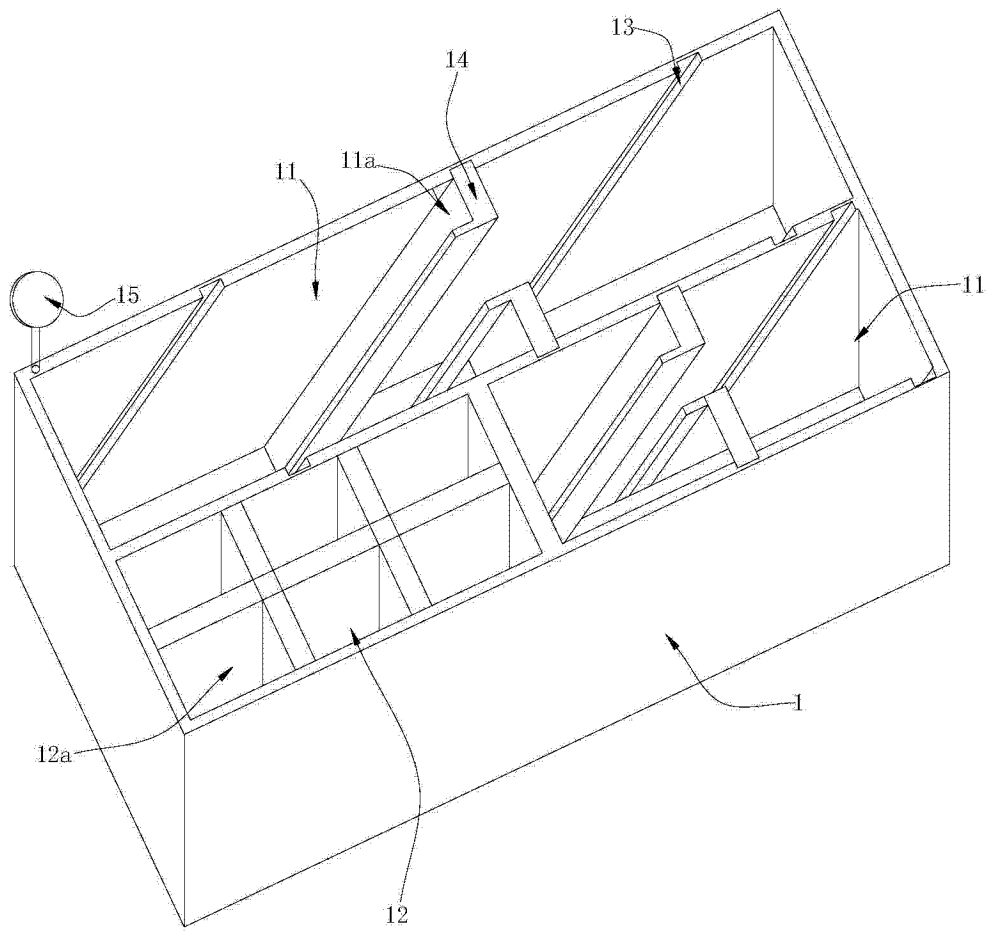


图 1