

(19) 日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号

特開2020-81591

(P2020-81591A)

(43) 公開日 令和2年6月4日(2020.6.4)

(51) Int.Cl.
A63F 7/02 (2006.01)F1
A63F 7/02 320テーマコード(参考)
2C333

審査請求 有 請求項の数 1 O L (全 215 頁)

(21) 出願番号 特願2018-223076 (P2018-223076)
(22) 出願日 平成30年11月29日(2018.11.29)(71) 出願人 000144153
株式会社三共
東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号
(72) 発明者 小倉 敏男
東京都渋谷区渋谷三丁目29番14号 株
式会社三共内
Fターム(参考) 2C333 AA11 DA01


(54) 【発明の名称】 遊技機

(57) 【要約】

【課題】 2つの特定識別情報の可変表示を並行して実行可能な遊技機において、特別演出に関する演出制御を適切に行う。

【解決手段】 第1デモ表示を実行中に、第2特別図柄の変動表示の表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されているときに、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生すると、CPU103は、第1保留記憶数を0から1に更新し、第1特別図柄の変動表示を開始しない(ステップ06TM1000AでYES)。演出制御用CPU120は、デモ表示制御処理において第1特別図柄の変動表示が開始されておらず(ステップ026IWS4714でNO)、第1保留記憶数が0でないことに基づいて(ステップS06TM1400でNO)、第1デモ表示を終了させる。

【選択図】 図10-21

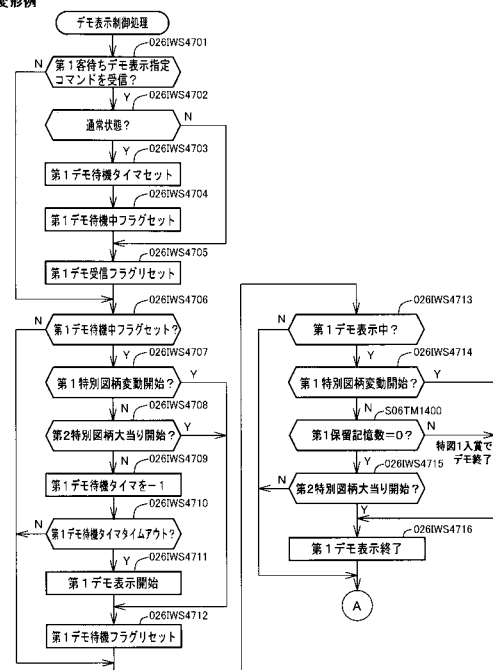【図10-21】
変形例

【特許請求の範囲】

【請求項 1】

遊技者にとって有利な有利状態に制御可能な遊技機であって、

第 1 始動条件が成立した後に第 1 開始条件が成立したことに基づいて第 1 特定識別情報の可変表示を実行するとともに、第 2 始動条件が成立した後に第 2 開始条件が成立したことに基づいて第 2 特定識別情報の可変表示を実行し、第 1 特定識別情報の可変表示と第 2 特定識別情報の可変表示とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段と、

遊技状態に応じて、第 1 特定識別情報の可変表示及び第 2 特定識別情報の可変表示のいずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示を実行可能な装飾識別情報可変表示手段と、

装飾識別情報の可変表示が実行されていないときに特別演出を実行可能な特別演出実行手段と、を備え、

前記特別演出の実行中において、前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立可能であるか否かにかかわらず、前記第 1 始動条件及び前記第 2 始動条件のいずれか一方が成立したことに基づいて前記特別演出を終了させる

ことを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、遊技を行うことが可能なパチンコ遊技機等の遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

遊技機として、遊技媒体である遊技球を発射装置によって遊技領域に発射し、遊技領域に設けられている入賞口などの入賞領域に遊技球が入賞すると、所定の入賞価値を遊技者に与えるように構成されたものがある。さらに、識別情報を可変表示（「変動」ともいう。）可能な可変表示手段が設けられ、可変表示手段において識別情報の可変表示の表示結果が特定表示結果となった場合に、所定の遊技価値を遊技者に与えるように構成されたものがある（いわゆるパチンコ機）。

【0003】

なお、入賞価値とは、入賞領域への遊技球の入賞に応じて賞球を払い出したり得点や景品を付与したりすることである。また、遊技価値とは、特定表示結果となった場合に遊技機の遊技領域に設けられた可変入賞球装置の状態が打球が入賞しやすい遊技者にとって有利な状態になることや、遊技者にとって有利な状態になるための権利を発生させたりすることや、賞球払出の条件が成立しやすくなる状態になることである。

【0004】

パチンコ遊技機では、始動入賞口に遊技球が入賞したことにもとづいて可変表示手段において開始される特別図柄（識別情報）の可変表示の表示結果として、あらかじめ定められた特定の表示態様が導出表示された場合に、「大当たり（有利状態）」が発生する。なお、導出表示とは、図柄を停止表示させることである。大当たりが発生すると、例えば、大入賞口が所定回数開放して打球が入賞しやすい大当たり遊技状態に移行する。そして、各開放期間において、所定個（例えば 10 個）の大入賞口への入賞があると大入賞口は閉成する。そして、大入賞口の開放回数は、所定回数（例えば 16 ラウンド）に固定されている。なお、各開放について開放時間（例えば 2.9 秒）が決められ、入賞数が所定個に達しなくても開放時間が経過すると大入賞口は閉成する。以下、各々の大入賞口の開放期間をラウンドということがある。

【0005】

そのような遊技機として、特許文献 1 に示すように、可変表示の実行状況に応じてデモ表示（特別演出）を行う遊技機が提案されている。また、特許文献 2 に示すように、第 1 特別図柄（第 1 特定識別情報）および第 2 特別図柄（第 2 特定識別情報）が同時に可変表示される遊技機が提案されている。

10

20

30

40

50

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【特許文献1】特開2017-086690号公報（図22）

【特許文献2】特開2015-156952号公報（段落0050）

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

特許文献2に記載されたような2つの特定識別情報の可変表示を並行して実行可能な遊技機に対して、特許文献1に記載された特別演出を実行する構成を適用した場合に、特別演出に関する演出制御を適切に行う必要がある。

10

【0008】

この発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、2つの特定識別情報の可変表示を並行して実行可能な遊技機において、特別演出に関する演出制御を適切に行うことにある。

【課題を解決するための手段】

【0009】

手段B1の遊技機は、

遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機1）であって、

20

第1始動条件（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）が成立した後に第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて第1特定識別情報（第1特別図柄）の可変表示を実行するとともに、第2始動条件（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）が成立した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報（第2特別図柄）の可変表示を実行し、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）と第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

30

遊技状態（非KT状態、KT状態）に応じて、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）及び第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）のいずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能な装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と、

装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）が実行されていないときに特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）を実行可能な特別演出実行手段（演出制御用CPU120）と、を備え、

前記特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件及び前記第2開始条件が成立可能であるか否かにかかわらず、前記第1始動条件及び前記第2始動条件のいずれか一方が成立したことに基づいて前記特別演出を終了させる（図10-21に示すように、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生し、第1保留記憶数が1となると（ステップS06TM1400でNO）、第1デモ表示を終了させ、図10-22に示すように、可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生し、第2保留記憶数が1となると（ステップS06TM1500でNO）、第2デモ表示を終了させる）

40

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の始動条件の成立状況に応じた適切な演出制御を実現できる。

【0010】

手段B2の遊技機は、

50

手段 B 1 の遊技機であって、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用 CPU 120）は、第 1 遊技状態（非 K T 状態）に制御されているときに第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能であり、第 2 遊技状態（K T 状態）に制御されているときに第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能であり、

前記特別演出（第 1 デモ表示、第 2 デモ表示）の実行中において、前記第 1 開始条件又は前記第 2 開始条件が成立可能な（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理で、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態若しくは小当り遊技状態に制御されておらず、第 1 保留記憶数が 0 でない、又は、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理で、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態若しくは小当り遊技状態に制御されておらず、第 2 保留記憶数が 0 でない）ときに、前記第 1 始動条件の成立（入賞球装置 6 A への始動入賞が発生）に応じて前記特別演出を終了させ（図 10-21 に示すように、入賞球装置 6 A への始動入賞が発生すると、第 1 特別図柄の変動表示が開始され（026 IWS 4714 で YES）、第 1 デモ表示を終了させ）、前記第 2 始動条件の成立に応じて前記特別演出を終了させ（図 10-22 に示すように、可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生すると、第 2 特別図柄の変動表示が開始され（026 IWS 4814 で YES）、第 2 デモ表示を終了させ）、

前記特別演出（第 1 デモ表示、第 2 デモ表示）の実行中において、前記第 1 開始条件又は前記第 2 開始条件が成立不能な（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理で、第 2 特別図柄が大当り遊技状態若しくは小当り遊技状態に制御されている、又は、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理で、第 1 特別図柄が大当り遊技状態若しくは小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第 1 始動条件の成立に応じて当該特別演出を終了させ（図 10-21 に示すように、入賞球装置 6 A への始動入賞が発生しても、第 1 特別図柄の変動表示は開始されない（ステップ 026 IWS 4714 で NO）が、第 1 保留記憶数が 1 となり（ステップ S06 TM1400 で NO）、第 1 デモ表示を終了させ）、前記第 2 始動条件の成立に応じて当該特別演出を終了させる（図 10-22 に示すように、可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生しても、第 2 特別図柄の変動表示は開始されない（ステップ 026 IWS 4814 で NO）が、第 2 保留記憶数が 1 となり（ステップ S06 TM1500 で NO）、第 2 デモ表示を終了させ）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の始動条件の成立状況に応じた適切な演出制御を実現できる。

【0011】

手段 B 3 の遊技機は、

手段 B 1 又は手段 B 2 の遊技機であって、

前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御可能であり、

前記有利状態（大当り遊技状態）に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能であり（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップ S06 TM1000 A で YES）、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップ S06 TM1000 B で YES））、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能である（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップ S06 TM1000 A で YES）、第 1 特別図柄の変動表示が開始されず、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく小

当り遊技状態に制御されているときは（ステップS06TM1000BでYES）、第2特別図柄の変動表示が開始されない）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、有利状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。また、特殊状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。

【0012】

手段B4の遊技機は、

手段B3の遊技機であって、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（KT状態）に制御可能である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者にとって有利な遊技状態として有利状態とは異なる遊技状態を実現できる。

【0013】

手段B5の遊技機は、

手段B1～手段B4から選択される何れかの遊技機であって、

遊技状態によらず、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第1特殊識別情報の可変表示を実行可能（第1特別図柄の変動表示に対応して第1小図柄の変動表示を実行可能）であり、第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第2特殊識別情報の可変表示を実行可能（第2特別図柄の変動表示に対応して第2小図柄の変動表示を実行可能）である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者は、特殊識別情報の可変表示の状況を確認することによって、特定識別情報の可変表示の状況を把握することができる。

【0014】

手段B6の遊技機は、

手段B1～手段B5から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）を有する遊技制御部（主基板11）と、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と前記特別演出実行手段（演出制御用CPU120）とを有する演出制御部（演出制御基板12）と、を含み、

前記遊技制御部（主基板11）は、前記第1始動条件が成立しておらず（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しておらず）且つ第1特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第1特別コマンド（第1客待ちデモ表示指定コマンド）と、前記第2始動条件が成立しておらず（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生しておらず）且つ第2特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第2特別コマンド（第2客待ちデモ表示指定コマンド）とを送信可能であり、

前記演出制御部（演出制御基板12）は、前記第1特別コマンドを受信したときに第1遊技状態であることに応じて前記特別演出実行手段により第1特別演出を実行可能であり（図9-38に示すように、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026IWS4701でYES）、非KT状態であることに基づいて（ステップ026IWS4702でYES）、第1デモ表示を開始し（ステップ026IWS4711））、前記第2特別コマンドを受信したときに第2遊技状態であることに応じて前記特別演出実行手段により第2特別演出を実行可能である（図9-39に示すように、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026IWS4801でYES）、KT状態であることに基づいて（ス

10

20

30

40

50

テップ026 IWS4802でYES)、第2デモ表示を開始する(ステップ026 IWS4811))

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、現在の遊技状態に対応したコマンドを受信した場合にのみ、特別演出を開始させることが可能となり、遊技状態に応じて適切なタイミングで特別演出を開始させることができる。

【0015】

手段B7の遊技機は、

手段B6の遊技機であって、

前記第1特別演出(第1デモ表示)を実行しているときに、前記第1開始条件が成立した(図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない)ことに応じて前記第1特別演出を終了させ(図9-38に示すように、第1特別図柄の変動表示が開始されると(ステップ026 IWS4714でYES)、第1デモ表示を終了させ(ステップ026 IWS4716))、

前記第2特別演出(第2デモ表示)を実行しているときに、前記第2開始条件が成立した(図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない)ことに応じて前記第2特別演出を終了させる(図9-39に示すように、第2特別図柄の変動表示が開始されると(ステップ026 IWS4814でYES)、第2デモ表示をさせる(ステップ026 IWS4816))

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の可変表示の実行状況に対応した適切な演出制御を実現可能となる。

【0016】

手段B8の遊技機は、

手段B1~手段B7から選択される何れかの遊技機であって、

前記特別演出(第1デモ表示)の実行中において、前記第1開始条件が成立可能なときに、前記第1始動条件の成立(入賞球装置6Aへの始動入賞の発生)に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり(図10-1に示すように、第1保留記憶数が4であるときに、第1保留表示領域06TM011に4個の第1保留表示06TM010を表示可能であり)、

前記特別演出(第1デモ表示)の実行中において、前記第1開始条件が成立不能な(図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている)ときに、前記第1始動条件の成立(入賞球装置6Aへの始動入賞の発生)に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第1態様よりも視認性が低い第2態様で表示可能であり(図10-6に示すように、第1保留記憶数が1であるときに、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「1」を表示可能であり)、

前記特別演出(第2デモ表示)の実行中において、前記第2開始条件が成立可能なときに、前記第2始動条件の成立(可変入賞球装置6Bへの始動入賞の発生)に応じて前記第2始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり(図10-1に示すように、第2保留記憶数が4であるときに、第2保留表示領域06TM021に4個の第2保留表示06TM020を表示可能であり)、

前記特別演出(第2デモ表示)の実行中において、前記第2開始条件が成立不能な(図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている)ときに、前記第2始動条件の成立(可変入賞球装置6Bへの始動入賞の発生)に応じて前記第2始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第1態様よりも視認性が低い第2態様で表示可能である(図10-6に示すように、第2保留記憶数が0であるときに、第2保留記憶数特別表示領域06

TM025に「0」を表示可能である)

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、第1態様よりも視認性の低い第2態様で保留記憶数を表示させることで、保留記憶数を適切に報知することができる。

【0017】

手段B9の遊技機は、

手段B1～手段B8から選択される何れかの遊技機であって、

第1特定識別情報の可変表示(第1特別図柄の変動表示)及び第2特定識別情報の可変表示(第2特別図柄の変動表示)のうちの一方の特定識別情報の可変表示中(第1特別図柄の変動表示中)に、他方の特定識別情報の可変表示結果(第2特別図柄の変動表示結果が「小当り」となること)に基づいて前記有利状態(大当り遊技状態)とは異なる特殊状態(小当り遊技状態)に制御されるときに、一方の特定識別情報の可変表示(第1特別図柄の変動表示)を中断させる可変表示中断手段(遊技制御用マイクロコンピュータ100)と、

前記特殊状態(小当り遊技状態)の終了に伴う終了演出(小当り終了指定コマンドの受信に応じて実行される演出であり、例えば、図10-12(A4)に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5にキャラクタ及び「30pt

GET!」の文字を表示させる演出等)を実行可能な終了演出実行手段(演出制御用CPU120)と、を備え、

前記特殊状態(小当り遊技状態)に制御される頻度が高い特別状態(第2KT状態)よりも、非特別状態(第1KT状態)の方が前記終了演出(図10-12(B3)に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5のアクティブ表示領域06TM031に表示されていたアクティブ表示06TM030と、第2保留表示領域06TM021に表示されていた4個の第2保留表示06TM020とを消去する演出)の実行期間が短い(図10-11(A)に示すように、第2KT状態では、小当りエンディング期間が3秒である一方で、図10-11(B)に示すように、第1KT状態では、小当りエンディング期間が0.5秒である)

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、非特別状態において、一方の特定識別情報の可変表示を中断させる期間を短くすることができ、一方の特定演出情報の可変表示状況と一方の特定識別情報に対応した演出との不整合を抑制することができる。

【0018】

遊技機として、特開2017-086690号公報(図22)に示すように、可変表示の実行状況に応じてデモ表示(特別演出)を行う遊技機が提案されている。また、特開2015-156952号公報(段落0050)に示すように、第1特別図柄(第1特定識別情報)および第2特別図柄(第2特定識別情報)が同時に可変表示される遊技機が提案されている。特開2015-156952号公報(段落0050)に記載されたような2つの特定識別情報の可変表示を並行して実行可能な遊技機に対して、特開2017-086690号公報(図22)に記載された特別演出を実行する構成を適用した場合に、特別演出に関する演出制御を適切に行う必要がある。手段A1～手段A9に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、2つの特定識別情報の可変表示を並行して実行可能な遊技機において、特別演出に関する演出制御を適切に行うことにある。

【0019】

手段A1の遊技機は、

遊技者にとって有利な有利状態(大当り遊技状態)に制御可能な遊技機(パチンコ遊技機1)であって、

第1始動条件(入賞球装置6Aへの始動入賞が発生)が成立した後に第1開始条件が成立した(図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない)ことに基づいて第1特定識別情報(第1特別図柄)の可変表示

を実行するとともに、第2始動条件（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）が成立した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報（第2特別図柄）の可変表示を実行し、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）と第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

遊技状態（非KT状態、KT状態）に応じて、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）及び第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）のいずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能な装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と、

装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）が実行されていないときに特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）を実行可能な特別演出実行手段（演出制御用CPU120）と、を備え、

前記特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件及び前記第2開始条件が成立可能なときに、前記第1始動条件及び前記第2始動条件のいずれか一方が成立したことに基づいて前記特別演出を終了させることが可能であり（図9-38に示すように、第1特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026IWS4714でYES）、第1デモ表示が終了し（ステップ026IWS4716）、図9-39に示すように、第2特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026IWS4814でYES）、第2デモ表示が終了し（ステップ026IWS4816））、

前記特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件及び前記第2開始条件が成立不能な（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている（ステップS06TM1000AでYES）、図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている（ステップS06TM1000BでYES））ときに、前記第1始動条件及び前記第2始動条件のいずれか一方が成立したか否かにかかわらず前記特別演出を継続させることが可能である（図9-38に示すように、第1特別図柄の変動表示が開始されず（ステップ026IWS4714でNO）、小当り遊技状態に制御されているので（ステップ026IWS4715でNO）、第1デモ表示が終了せず、図9-39に示すように、第2特別図柄の変動表示が開始されず（ステップ026IWS4814でNO）、小当り遊技状態に制御されているので（ステップ026IWS4815でYES）、第2デモ表示が終了しない）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の変動表示の状況に対応した適切な演出制御を実現できる。

【0020】

手段A2の遊技機は、

手段A1の遊技機であって、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）は、第1遊技状態（非KT状態）に制御されているときに第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能であり、第2遊技状態（KT状態）に制御されているときに第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能であり、

前記特別演出（第1デモ表示）の実行中に前記第1遊技状態（非KT状態）に制御されている場合には、前記第1開始条件が成立可能なときに、前記第1始動条件が成立（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）したことに応じて前記特別演出を終了させる（図9-38に示すように、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生すると、第1特別図柄の変動表示が開始され（ステップ026IWS4714でYES）、第1デモ表示は終了する（ステッ

プ 0 2 6 I W S 4 7 1 6)) 一方、前記第 2 始動条件が成立したときには前記特別演出を継続させ(図 9-38 に示すように、可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生すると、第 2 特別図柄の変動表示が開始されるが、第 1 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 4 で N O)、大当り遊技状態に制御されていないので(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 5 で N O)、第 1 デモ表示は終了せず(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 6))、

前記特別演出(第 2 デモ表示)の実行中に前記第 2 遊技状態(K T 状態)に制御されている場合には、前記第 2 開始条件が成立可能なときに、前記第 2 始動条件が成立したことに応じて前記特別演出を終了させる(図 9-39 に示すように、可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生すると、第 2 特別図柄の変動表示が開始され(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 4 で Y E S)、第 2 デモ表示は終了する(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 6)) 一方、前記第 1 始動条件が成立したときには前記特別演出を継続させ(図 9-39 に示すように、入賞球装置 6 A への始動入賞が発生すると、第 1 特別図柄の変動表示が開始されるが、第 2 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 4 で N O)、K T 状態に制御されているので(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 5 で Y E S)、第 2 デモ表示は終了せず(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 6))、

前記特別演出(第 1 デモ表示、第 2 デモ表示)の実行中において、前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能な(図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている(ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で Y E S)、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている(ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 B で Y E S)) ときに、前記第 1 始動条件が成立したか否かにかかわらず当該特別演出を継続させ(図 9-38 に示すように、第 1 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 4 で N O)、小当り遊技状態に制御されているので(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 5 で N O)、第 1 デモ表示を終了させず、また、図 9-39 に示すように、第 2 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 4 で N O)、小当り遊技状態に制御されているので(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 5 で Y E S)、第 2 デモ表示を終了させない)、前記第 2 始動条件が成立したか否かにかかわらず当該特別演出を継続させる(図 9-38 に示すように、可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生すると、第 1 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 4 で N O)、小当り遊技状態に制御されているので(ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 5 で N O)、第 1 デモ表示を終了させず、また、図 9-39 に示すように、第 2 特別図柄の変動表示が開始されず(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 4 で N O)、小当り遊技状態に制御されているので(ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 5 で Y E S)、第 2 デモ表示を終了させない)

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の変動表示の状況に対応した適切な演出制御を実現できる。

【0021】

手段 A 3 の遊技機は、

手段 A 1 又は手段 A 2 の遊技機であって、

前記有利状態(大当り遊技状態)とは異なる特殊状態(小当り遊技状態)に制御可能であり、

前記有利状態(大当り遊技状態)に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能であり(図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており(ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で Y E S)、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており(ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 B で Y E S))、

前記特殊状態(小当り遊技状態)に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能である(図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において

、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップS06TM1000AでYES）、第1特別図柄の変動表示が開始されず、図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップS06TM1000BでYES）、第2特別図柄の変動表示が開始されない）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、有利状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。また、特殊状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。

10

【0022】

手段A4の遊技機は、

手段A3の遊技機であって、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（KT状態）に制御可能である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者にとって有利な遊技状態として有利状態とは異なる遊技状態を実現できる。

【0023】

手段A5の遊技機は、

手段A1～手段A4から選択される何れかの遊技機であって、

遊技状態によらず、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第1特殊識別情報の可変表示を実行可能（第1特別図柄の変動表示に対応して第1小図柄の変動表示を実行可能）であり、第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第2特殊識別情報の可変表示を実行可能（第2特別図柄の変動表示に対応して第2小図柄の変動表示を実行可能）である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者は、特殊識別情報の可変表示の状況を確認することによって、特定識別情報の可変表示の状況を把握することができる。

30

【0024】

手段A6の遊技機は、

手段A1～手段A5から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）を有する遊技制御部（主基板11）と、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と前記特別演出実行手段（演出制御用CPU120）とを有する演出制御部（演出制御基板12）と、を含み、

前記遊技制御部（主基板11）は、前記第1始動条件が成立しておらず（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しておらず）且つ第1特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第1特別コマンド（第1客待ちデモ表示指定コマンド）と、前記第2始動条件が成立しておらず（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生しておらず）且つ第2特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第2特別コマンド（第2客待ちデモ表示指定コマンド）とを送信可能であり、

40

前記演出制御部（演出制御基板12）は、前記第1特別コマンドを受信したときに第1遊技状態であることに応じて前記特別演出実行手段により第1特別演出を実行可能であり（図9-38に示すように、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026IWS4701でYES）、非KT状態であることに基づいて（ステップ026IWS4702でYES）、第1デモ表示を開始し（ステップ026IWS4711））、前記第2特別コマンドを受信したときに第2遊技状態であ

50

ることに応じて前記特別演出実行手段により第2特別演出を実行可能である（図9-39に示すように、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026 IWS4801でYES）、KT状態であることに基づいて（ステップ026 IWS4802でYES）、第2デモ表示を開始する（ステップ026 IWS4811））

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、現在の遊技状態に対応したコマンドを受信した場合にのみ、特別演出を開始させることが可能となり、遊技状態に応じて適切なタイミングで特別演出を開始させることができる。

【0025】

手段A7の遊技機は、

手段A6の遊技機であって、

前記第1特別演出（第1デモ表示）を実行しているときに、前記第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに応じて前記第1特別演出を終了させ（図9-38に示すように、第1特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026 IWS4714でYES）、第1デモ表示を終了させ（ステップ026 IWS4716））、

前記第2特別演出（第2デモ表示）を実行しているときに、前記第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに応じて前記第2特別演出を終了させる（図9-39に示すように、第2特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026 IWS4814でYES）、第2デモ表示をさせる（ステップ026 IWS4816））

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の可変表示の実行状況に対応した適切な演出制御を実現可能となる。

【0026】

手段A8の遊技機は、

手段A1～手段A7から選択される何れかの遊技機であって、

前記特別演出（第1デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件が成立可能なときに、前記第1始動条件の成立（入賞球装置6Aへの始動入賞の発生）に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり（図10-1に示すように、第1保留記憶数が4であるときに、第1保留表示領域06TM011に4個の第1保留表示06TM010を表示可能であり）、

前記特別演出（第1デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件が成立不能な（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第1始動条件の成立（入賞球装置6Aへの始動入賞の発生）に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第1態様よりも視認性が低い第2態様で表示可能であり（図10-6に示すように、第1保留記憶数が1であるときに、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「1」を表示可能であり）、

前記特別演出（第2デモ表示）の実行中において、前記第2開始条件が成立可能なときに、前記第2始動条件の成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞の発生）に応じて前記第2始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり（図10-1に示すように、第2保留記憶数が4であるときに、第2保留表示領域06TM021に4個の第2保留表示06TM020を表示可能であり）、

前記特別演出（第2デモ表示）の実行中において、前記第2開始条件が成立不能な（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第2始動条件

10

20

30

40

50

の成立（可変入賞球装置 6 B への始動入賞の発生）に応じて前記第 2 始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第 1 態様よりも視認性が低い第 2 態様で表示可能である（図 1 0 - 6 に示すように、第 2 保留記憶数が 0 であるときに、第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「0」を表示可能である）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、第 1 態様よりも視認性の低い第 2 態様で保留記憶数を表示させることで、保留記憶数を適切に報知することができる。

【0027】

手段 A 9 の遊技機は、

手段 A 1 ～手段 A 8 から選択される何れかの遊技機であって、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のうちの一方の特定識別情報の可変表示中（第 1 特別図柄の変動表示中）に、他方の特定識別情報の可変表示結果（第 2 特別図柄の変動表示結果が「小当り」となること）に基づいて前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御されるときに、一方の特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）を中断させる可変表示中断手段（遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0）と、

前記特殊状態（小当り遊技状態）の終了に伴う終了演出（小当り終了指定コマンドの受信に応じて実行される演出であり、例えば、図 1 0 - 1 2（A 4）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置 1 7 を閉鎖後に、画像表示装置 5 にキャラクタ及び「3 0 p t G E T !」の文字を表示させる演出等）を実行可能な終了演出実行手段（演出制御用 C P U 1 2 0）と、を備え、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（第 2 K T 状態）よりも、非特別状態（第 1 K T 状態）の方が前記終了演出（図 1 0 - 1 2（B 3）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置 1 7 を閉鎖後に、画像表示装置 5 のアクティブ表示領域 0 6 T M 0 3 1 に表示されていたアクティブ表示 0 6 T M 0 3 0 と、第 2 保留表示領域 0 6 T M 0 2 1 に表示されていた 4 個の第 2 保留表示 0 6 T M 0 2 0 とを消去する演出）の実行期間が短い（図 1 0 - 1 1（A）に示すように、第 2 K T 状態では、小当りエンディング期間が 3 秒である一方で、図 1 0 - 1 1（B）に示すように、第 1 K T 状態では、小当りエンディング期間が 0. 5 秒である）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、非特別状態において、一方の特定識別情報の可変表示を中断させる期間を短くすることができ、一方の特定演出情報の可変表示状況と一方の特定識別情報に対応した演出との不整合を抑制することができる。

【0028】

遊技機として、特開 2 0 1 3 - 1 3 8 7 3 7（図 6 5）に示すように、2 つの特別図柄（特定識別情報）が同時に可変表示され、一方の特別図柄に対応した装飾識別情報の可変表示中に、他方の特別図柄の可変表示結果が大当りとなる場合に、装飾識別情報に対応した特別図柄が一方の特別図柄から他方の特別図柄に切り替わり、他方の特別図柄に対応した装飾識別情報の可変表示結果として大当り図柄が表示される遊技機が提案されている。特開 2 0 1 3 - 1 3 8 7 3 7（図 6 5）に示すように、2 つの特定識別情報の可変表示が同時に行われているときに、装飾識別情報に対応した特定識別情報が一方の特定識別情報から他方の特定識別情報に切り替わるような構成を適用した場合、装飾識別情報の表示結果が何れの特定識別情報の表示結果に対応したものであるのか不明確であり、遊技者が誤認しうるため、装飾識別情報と特定識別情報との対応関係に関する適切な制御を行う必要がある。手段 C 1 ～手段 C 9 に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、装飾識別情報と特定識別情報との対応関係に関する適切な制御を行う遊技機を提供することにある。

【0029】

手段 C 1 の遊技機は、

遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機 1）であって、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）と第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ 100）と、

遊技状態（非 K T 状態、K T 状態）に応じて、第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のいずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能な装飾識別情報可変表示手段（演出制御用 CPU 120）と、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）に対応した特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態（大当り遊技状態）に制御されるとき（図 10-14（A1）～（A4）に示すように、飾り図柄に対応する第 1 特別図柄の変動表示の表示結果が「大当り」となるとき）に、装飾識別情報の可変表示結果を報知する報知演出（図 10-14（A4）に示すように、大当りとなる飾り図柄の組み合わせ（本例では、「222」）を停止表示させる演出）を実行可能な報知演出実行手段（演出制御用 CPU 120）と、を備え、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示に対応しない特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるとき（図 10-14（B1）～（B4）に示すように、飾り図柄に対応しない第 2 特別図柄の変動表示の表示結果が「大当り」となるとき）には、前記報知演出を実行しない（図 10-14（B1）に示すように、大当りとなる飾り図柄の組み合わせを停止表示させる演出を実行せずに、「F E V E R」の文字を表示することで大当りの発生を報知している）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、装飾識別情報に対応しない特定識別情報の可変表示に基づいて有利状態に制御されるときには、報知演出を実行しないことによって、いずれの特定識別情報の可変表示に基づいて有利状態に制御されたかを遊技者が誤認してしまうことを防ぐことができる。

【0030】

手段 C 2 の遊技機は、

手段 C 1 の遊技機であって、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示に対応した特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるとき（図 10-14（A1）～（A4）に示すように、飾り図柄に対応する第 1 特別図柄の変動表示の表示結果が「大当り」となるとき）に、可動体を用いた可動体演出（図 10-14（A3）に示すように、可動体 06 T M 1 0 0 を傾倒位置から起立位置に動作させる可動体動作演出）を実行可能な可動体演出実行手段（演出制御用 CPU 120）を備え、

第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）及び第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示に対応しない特定識別情報の可変表示に基づいて前記有利状態に制御されるとき（図 10-14（B1）～（B4）に示すように、飾り図柄に対応しない第 2 特別図柄の変動表示の表示結果が「大当り」となるとき）には、前記可動体演出を実行しない（図 10-14（B3）及び（B4）に示すように、可動体動作演出を実行しない）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、装飾識別情報の可変表示に注目している遊技者が予期しない不規則なタイミングで可動体演出が実行されてしまうことにより、有利状態に制御される割合の高い可動体演出の興趣の低下を防ぐ。

【0031】

手段 C 3 の遊技機は、

手段 C 1 又は手段 C 2 の遊技機であって、

第 1 始動条件が成立（入賞球装置 6 A への始動入賞が発生）した後に第 1 開始条件が成立した（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第 1 保留記憶数が 0 でない）ことに基づいて第 1 特定識別情報（第 1 特別図柄）の可変表示（変動表示）を実行し、

第 2 始動条件が成立（可変入賞球装置 6 B への始動入賞が発生）した後に第 2 開始条件が成立した（図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第 2 保留記憶数が 0 でない）ことに基づいて第 2 特定識別情報（第 2 特別図柄）の可変表示（変動表示）を実行し、

前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御可能であり、

前記有利状態（大当り遊技状態）に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能であり（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で Y E S）、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 B で Y E S））、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御されているときに前記第 1 開始条件及び前記第 2 開始条件が成立不能である（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で Y E S）、第 1 特別図柄の変動表示が開始されず、図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 B で Y E S）、第 2 特別図柄の変動表示が開始されない）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、有利状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。また、特殊状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。

【0032】

手段 C 4 の遊技機は、

手段 C 3 の遊技機であって、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（K T 状態）に制御可能である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者にとって有利な遊技状態として有利状態とは異なる遊技状態を実現できる。

【0033】

手段 C 5 の遊技機は、

手段 C 1 ～手段 C 4 から選択される何れかの遊技機であって、

遊技状態によらず、第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第 1 特殊識別情報の可変表示を実行可能（第 1 特別図柄の変動表示に対応して第 1 小図柄の変動表示を実行可能）であり、第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第 2 特殊識別情報の可変表示を実行可能（第 2 特別図柄の変動表示に対応して第 2 小図柄の変動表示を実行可能）である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者は、特殊識別情報の可変表示の状況を確認することによって、特定識別情報の可変表示の状況を把握することができる。

【0034】

手段C6の遊技機は、

手段C1～手段C5から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）を有する遊技制御部（主基板11）と、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）が実行されていないときに特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）を実行可能な特別演出実行手段（演出制御用CPU120）とを有する演出制御部（演出制御基板12）と、を含み、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）は、第1始動条件が成立（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）した後に第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）を実行し、第2始動条件が成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）を実行し、

前記遊技制御部（主基板11）は、前記第1始動条件が成立しておらず（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しておらず）且つ第1特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第1特別コマンド（第1客待ちデモ表示指定コマンド）と、前記第2始動条件が成立しておらず（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生しておらず）且つ第2特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第2特別コマンドと（第2客待ちデモ表示指定コマンド）を送信可能であり、

前記演出制御部（演出制御基板12）は、前記第1特別コマンドを受信したときに第1遊技状態であることに基づいて前記特別演出実行手段により第1特別演出を実行可能であり（図9-38に示すように、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026IWS4701でYES）、非KT状態であることに基づいて（ステップ026IWS4702でYES）、第1デモ表示を開始し（ステップ026IWS4711））、前記第2特別コマンドを受信したときに第2遊技状態であることに基づいて前記特別演出実行手段により第2特別演出を実行可能である（図9-39に示すように、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026IWS4801でYES）、KT状態であることに基づいて（ステップ026IWS4802でYES）、第2デモ表示を開始する（ステップ026IWS4811））

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、現在の遊技状態に対応したコマンドを受信した場合にのみ、特別演出を開始させることが可能となり、遊技状態に応じて適切なタイミングで特別演出を開始させることができる。

【0035】

手段C7の遊技機は、

手段C6の遊技機であって、

前記第1特別演出（第1デモ表示）を実行しているときに、第1特定識別情報（第1特別図柄）に対応した開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて前記第1特別演

出を終了させ（図 9-38 に示すように、第 1 特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ 026 IWS 4714 で YES）、第 1 デモ表示を終了させ（ステップ 026 IWS 4716））、

前記第 2 特別演出（第 2 デモ表示）を実行しているときに、第 2 特定識別情報（第 2 特別図柄）に対応した開始条件が成立した（図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第 2 保留記憶数が 0 でない）ことに応じて前記第 2 特別演出を終了させる（図 9-39 に示すように、第 2 特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ 026 IWS 4814 で YES）、第 2 デモ表示をさせる（ステップ 026 IWS 4816））

10

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の可変表示の実行状況に対応した適切な演出制御を実現可能となる。

【0036】

手段 C8 の遊技機は、

手段 C1～手段 C7 から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ 100）は、第 1 始動条件が成立（入賞球装置 6A への始動入賞が発生）した後に第 1 開始条件が成立した（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第 1 保留記憶数が 0 でない）ことに基づいて第 1 特定識別情報の可変表示（第 1 特別図柄の変動表示）を実行し、第 2 始動条件が成立（可変入賞球装置 6B への始動入賞が発生）した後に第 2 開始条件が成立した（図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第 2 保留記憶数が 0 でない）ことに基づいて第 2 特定識別情報の可変表示（第 2 特別図柄の変動表示）を実行し、

20

前記特別演出（第 1 デモ表示）の実行中において、前記第 1 開始条件が成立可能なときに、前記第 1 始動条件の成立（入賞球装置 6A への始動入賞の発生）に応じて前記第 1 始動条件の成立に対応した保留記憶数を第 1 態様で表示可能であり（図 10-1 に示すように、第 1 保留記憶数が 4 であるときに、第 1 保留表示領域 06 TM011 に 4 個の第 1 保留表示 06 TM010 を表示可能であり）、

30

前記特別演出（第 1 デモ表示）の実行中において、前記第 1 開始条件が成立不能な（図 10-3 に示すように、第 1 特別図柄通常処理において、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第 1 始動条件の成立（入賞球装置 6A への始動入賞の発生）に応じて前記第 1 始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第 1 態様よりも視認性が低い第 2 態様で表示可能であり（図 10-6 に示すように、第 1 保留記憶数が 1 であるときに、第 1 保留記憶数特別表示領域 06 TM015 に「1」を表示可能であり）、

前記特別演出（第 2 デモ表示）の実行中において、前記第 2 開始条件が成立可能なときに、前記第 2 始動条件の成立（可変入賞球装置 6B への始動入賞の発生）に応じて前記第 2 始動条件の成立に対応した保留記憶数を第 1 態様で表示可能であり（図 10-1 に示すように、第 2 保留記憶数が 4 であるときに、第 2 保留表示領域 06 TM021 に 4 個の第 2 保留表示 06 TM020 を表示可能であり）、

40

前記特別演出（第 2 デモ表示）の実行中において、前記第 2 開始条件が成立不能な（図 10-4 に示すように、第 2 特別図柄通常処理において、第 1 特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第 2 始動条件の成立（可変入賞球装置 6B への始動入賞の発生）に応じて前記第 2 始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第 1 態様よりも視認性が低い第 2 態様で表示可能である（図 10-6 に示すように、第 2 保留記憶数が 0 であるときに、第 2 保留記憶数特別表示領域 06 TM025 に「0」を表示可能である）

50

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、第1態様よりも視認性の低い第2態様で保留記憶数を表示させることで、保留記憶数を適切に報知することができる。

【0037】

手段C9の遊技機は、

手段C1～手段C8から選択される何れかの遊技機であって、

第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）及び第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）のうちの一方の特定識別情報の可変表示中（第1特別図柄の変動表示中）に、他方の特定識別情報の可変表示結果（第2特別図柄の変動表示結果が「小当り」となること）に基づいて前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御されるときに、一方の特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）を中断させる可変表示中断手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

前記特殊状態（小当り遊技状態）の終了に伴う終了演出（小当り終了指定コマンドの受信に応じて実行される演出であり、例えば、図10-12（A4）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5にキャラクタ及び「30pt

GET!」の文字を表示させる演出等）を実行可能な終了演出実行手段（演出制御用CPU120）と、を備え、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（第2KT状態）よりも、非特別状態（第1KT状態）の方が前記終了演出（図10-12（B3）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5のアクティブ表示領域06TM031に表示されていたアクティブ表示06TM030と、第2保留表示領域06TM021に表示されていた4個の第2保留表示06TM020とを消去する演出）の実行期間が短い（図10-11（A）に示すように、第2KT状態では、小当りエンディング期間が3秒である一方で、図10-11（B）に示すように、第1KT状態では、小当りエンディング期間が0.5秒である）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、非特別状態において、一方の特定識別情報の可変表示を中断させる期間を短くすることができ、一方の特定演出情報の可変表示状況と一方の特定識別情報に対応した演出との不整合を抑制することができる。

【0038】

遊技機として、特開2016-187523（図73）に示すように、電断が発生し、電断から復旧したときに、電源復旧指定コマンドを画像制御部が受信したことに基づいて電源復旧中であることを報知する電源復旧演出を行う遊技機が提案されている。特開2016-187523（図73）に示されている遊技機では、電断から復旧したときに、電断が発生したときの特定識別情報の可変表示状況に応じて適切な報知を行う必要がある。手段D1～手段D10に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、電断が発生したときの特定識別情報の可変表示状況に応じて適切な報知を行う遊技機を提供することにある。

【0039】

手段D1の遊技機は、

遊技者にとって有利な有利状態（大当り遊技状態）に制御可能な遊技機（パチンコ遊技機1）であって、

第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）と第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）とを並行して実行可能な特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）を有する遊技制御手段（主基板11）と、

遊技状態（非KT状態、KT状態）に応じて、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）及び第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）のいずれか一方に対応して装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）を実行可能な装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）を有する演出制御手段（演出制御基板12

）と、を備え、

前記遊技制御手段（主基板１１）は、第１特定識別情報の可変表示（第１特別図柄の変動表示）に関する第１情報（第１客待ちデモ表示指定コマンド、第１特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第１特別図柄に対応した変動パターンコマンド）と、第２特定識別情報の可変表示（第２特別図柄の変動表示）に関する第２情報（第２客待ちデモ表示指定コマンド、第２特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第２特別図柄に対応した変動パターンコマンド）と、遊技状態に関する遊技状態情報（低確／非ＫＴ背景指定コマンド、低確／第１ＫＴ背景指定コマンド、高確／第１ＫＴ背景指定コマンド、高確／第２ＫＴ背景指定コマンド）と、を前記演出制御手段（演出制御基板１２）に送信可能であり、

前記演出制御手段（演出制御基板１２）は、電源断から復旧したときに、前記第１情報と、前記第２情報と、前記遊技状態情報と、に応じて異なる態様により復旧報知を実行可能である（図１０－１５の「状況２」に示すように、低確／非ＫＴ背景指定コマンド及び第２客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基づいて、遊技状態が低確／非ＫＴ状態（通常状態）であり、メイン図柄である第１特別図柄の変動表示が実行されており、サブ図柄である第２特別図柄の変動表示が実行されていないことを特定可能であることから、画像表示装置５の画面全体に「電源断復旧中」という文字が表示され、図１０－１５の「状況４」に示すように、低確／非ＫＴ背景指定コマンド及び第１客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基づいて、遊技状態が低確／非ＫＴ状態（通常状態）であり、メイン図柄である第１特別図柄の変動表示が実行されておらず、サブ図柄である第２特別図柄の変動表示が実行されていることを特定可能であることから、サブ図柄である第２小図柄の表示範囲（画面右上部）に「復旧中」という文字が表示され、その他の部分には各演出用図柄（飾り図柄及び第１小図柄）及び背景画像（晴れ画像）が表示される）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、第１特定識別情報と第２特定識別情報が並行して可変表示を実行可能な遊技機において、電源断復旧に関する適切な報知を行うことができる。

【００４０】

手段Ｄ２の遊技機は、

手段Ｄ１の遊技機であって、

第１特定識別情報の可変表示（第１特別図柄の変動表示）及び第２特定識別情報の可変表示（第２特別図柄の変動表示）のうち、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）に対応しない特定識別情報の可変表示に対応して、装飾識別情報よりも視認性が低い特殊識別情報の可変表示（第１小図柄の変動表示、第２小図柄の変動表示）を実行可能である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者は、特殊識別情報の可変表示の状況を確認することによって、特定識別情報の可変表示の状況を確認することができる。

【００４１】

手段Ｄ３の遊技機は、

手段Ｄ１又は手段Ｄ２の遊技機であって、

前記演出制御手段（演出制御用ＣＰＵ１２０）は、電源断から復旧したときに、

前記第１情報（第１客待ちデモ表示指定コマンド、第１特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第１特別図柄に対応した変動パターンコマンド）及び前記第２情報（第２客待ちデモ表示指定コマンド、第２特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第２特別図柄に対応した変動パターンコマンド）のうち、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）に対応した特定識別情報の可変表示（例えば、第１特別図柄の変動表示）に関する情報（第１客待ちデモ表示指定コマンド、第１特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第１特別図柄に対応した変動パターンコマンド）を受信していないときに、第１態様の復旧報知（図１０－１６（Ｂ）に示す、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示された復旧画面）を実行し、

前記第１情報及び前記第２情報のうち、装飾識別情報の可変表示に対応しない特定識別

情報の可変表示（例えば、第2特別図柄の変動表示）に関する情報（第2客待ちデモ表示指定コマンド、第2特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第2特別図柄に対応した変動パターンコマンド）を受信していないときに、第2態様の復旧報知（図10-16（A）に示す、サブ図柄に対応した第2小図柄の表示範囲（画面右上部）に「復旧中」の文字が表示され、その他の部分には各演出用図柄（飾り図柄及び第1小図柄）及び背景画像（晴れ画像）が表示された復旧画面）を実行し、その後、装飾識別情報の可変表示に対応しない特定識別情報の可変表示に関する情報（第2客待ちデモ表示指定コマンド、第2特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、第2特別図柄に対応した変動パターンコマンド）を受信したときに、第2態様の復旧報知を終了する（各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（晴れ画像）のみが表示される）

10

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、装飾識別情報に対応した特定識別情報の可変表示状況と装飾識別情報に対応しない特定識別情報の可変表示状況とに応じて、適切な態様で復旧過程を報知することが可能となる。

【0042】

手段D4の遊技機は、

手段D1～手段D3から選択される何れかの遊技機であって、

第1始動条件が成立（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）した後に第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて第1特定識別情報（第1特別図柄）の可変表示（変動表示）を実行し、

20

第2始動条件が成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報（第2特別図柄）の可変表示（変動表示）を実行し、

前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御可能であり、

前記有利状態（大当り遊技状態）に制御されているときに前記第1開始条件及び前記第2開始条件が成立不能であり（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップS06TM1000AでYES）、図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態に制御されており（ステップS06TM1000BでYES））、

30

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御されているときに前記第1開始条件及び前記第2開始条件が成立不能である（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップS06TM1000AでYES）、第1特別図柄の変動表示が開始されず、図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されているときは（ステップS06TM1000BでYES）、第2特別図柄の変動表示が開始されない）

40

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、有利状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。また、特殊状態に制御されているときに開始条件が成立不能であることにより、遊技者を有利状態における遊技に集中させることができる。

【0043】

手段D5の遊技機は、

手段D4の遊技機であって、

50

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（K T 状態）に制御可能である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者にとって有利な遊技状態として有利状態とは異なる遊技状態を実現できる。

【0044】

手段D 6の遊技機は、

手段D 1～手段D 5から選択される何れかの遊技機であって、

遊技状態によらず、第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第1特殊識別情報の可変表示を実行可能（第1特別図柄の変動表示に対応して第1小図柄の変動表示を実行可能）であり、第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）に対応して装飾識別情報（飾り図柄）よりも視認性が低い第2特殊識別情報の可変表示を実行可能（第2特別図柄の変動表示に対応して第2小図柄の変動表示を実行可能）である

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、遊技者は、特殊識別情報の可変表示の状況を確認することによって、特定識別情報の可変表示の状況を把握することができる。

【0045】

手段D 7の遊技機は、

手段D 1～手段D 6から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）を有する遊技制御部（主基板11）と、

前記装飾識別情報可変表示手段（演出制御用CPU120）と、装飾識別情報の可変表示（飾り図柄の変動表示）が実行されていないときに特別演出（第1デモ表示、第2デモ表示）を実行可能な特別演出実行手段（演出制御用CPU120）とを有する演出制御部（演出制御基板12）と、を含み、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）は、第1始動条件が成立（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）した後に第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）を実行し、第2始動条件が成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）を実行し、

前記遊技制御部（主基板11）は、前記第1始動条件が成立しておらず（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しておらず）且つ第1特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第1特別コマンド（第1客待ちデモ表示指定コマンド）と、前記第2始動条件が成立しておらず（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生しておらず）且つ第2特定識別情報の可変表示が実行されていない（第1特別図柄の変動表示が実行されていない）ことに対応した第2特別コマンド（第2客待ちデモ表示指定コマンド）とを送信可能であり、

前記演出制御部（演出制御基板12）は、前記第1特別コマンドを受信したときに第1遊技状態であることに基づいて前記特別演出実行手段により第1特別演出を実行可能であり（図9-38に示すように、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026 IWS 4701でYES）、非K T状態であることに基づいて（ステップ026 IWS 4702でYES）、第1デモ表示を開始し（ステップ026 IWS 4711））、前記第2特別コマンドを受信したときに第2遊技状態であることに基づいて前記特別演出実行手段により第2特別演出を実行可能である（図9-39

10

20

30

40

50

に示すように、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したときに（ステップ026 IWS4801でYES）、KT状態であることに基づいて（ステップ026 IWS4802でYES）、第2デモ表示を開始する（ステップ026 IWS4811））

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、現在の遊技状態に対応したコマンドを受信した場合にのみ、特別演出を開始させることが可能となり、遊技状態に応じて適切なタイミングで特別演出を開始させることができる。

【0046】

手段D8の遊技機は、

手段D7の遊技機であって、

前記第1特別演出（第1デモ表示）を実行しているときに、前記第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて前記第1特別演出を終了させ（図9-38に示すように、第1特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026 IWS4714でYES）、第1デモ表示を終了させ（ステップ026 IWS4716））、

前記第2特別演出（第2デモ表示）を実行しているときに、前記第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて前記第2特別演出を終了させる（図9-39に示すように、第2特別図柄の変動表示が開始されると（ステップ026 IWS4814でYES）、第2デモ表示をさせる（ステップ026 IWS4816））

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、特定識別情報の可変表示の実行状況に対応した適切な演出制御を実現可能となる。

【0047】

手段D9の遊技機は、

手段D1～手段D8から選択される何れかの遊技機であって、

前記特定識別情報可変表示手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）は、第1始動条件が成立（入賞球装置6Aへの始動入賞が発生）した後に第1開始条件が成立した（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第1保留記憶数が0でない）ことに基づいて第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）を実行し、第2始動条件が成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生）した後に第2開始条件が成立した（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態及び小当り遊技状態の何れにも制御されておらず且つ第2保留記憶数が0でない）ことに基づいて第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）を実行し、

前記特別演出（第1デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件が成立可能なときに、前記第1始動条件の成立（入賞球装置6Aへの始動入賞の発生）に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり（図10-1に示すように、第1保留記憶数が4であるときに、第1保留表示領域06TM011に4個の第1保留表示06TM010を表示可能であり）、

前記特別演出（第1デモ表示）の実行中において、前記第1開始条件が成立不能な（図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第1始動条件の成立（入賞球装置6Aへの始動入賞の発生）に応じて前記第1始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第1態様よりも視認性が低い第2態様で表示可能であり（図10-6に示すように、第1保留記憶数が1であるときに、第1保留記憶数特別表示領域06TM

10

20

30

40

50

015に「1」を表示可能であり）、

前記特別演出（第2デモ表示）の実行中において、前記第2開始条件が成立可能なときに、前記第2始動条件の成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞の発生）に応じて前記第2始動条件の成立に対応した保留記憶数を第1態様で表示可能であり（図10-1に示すように、第2保留記憶数が4であるときに、第2保留表示領域06TMO21に4個の第2保留表示06TMO20を表示可能であり）、

前記特別演出（第2デモ表示）の実行中において、前記第2開始条件が成立不能な（図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている）ときに、前記第2始動条件の成立（可変入賞球装置6Bへの始動入賞の発生）に応じて前記第2始動条件の成立に対応した保留記憶数を前記第1態様よりも視認性が低い第2態様で表示可能である（図10-6に示すように、第2保留記憶数が0であるときに、第2保留記憶数特別表示領域06TMO25に「0」を表示可能である）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、第1態様よりも視認性の低い第2態様で保留記憶数を表示させることで、保留記憶数を適切に報知することができる。

【0048】

手段D10の遊技機は、

手段D1～手段D9から選択される何れかの遊技機であって、

第1特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）及び第2特定識別情報の可変表示（第2特別図柄の変動表示）のうちの一方の特定識別情報の可変表示中（第1特別図柄の変動表示中）に、他方の特定識別情報の可変表示結果（第2特別図柄の変動表示結果が「小当り」となること）に基づいて前記有利状態（大当り遊技状態）とは異なる特殊状態（小当り遊技状態）に制御されるときに、一方の特定識別情報の可変表示（第1特別図柄の変動表示）を中断させる可変表示中断手段（遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

前記特殊状態（小当り遊技状態）の終了に伴う終了演出（小当り終了指定コマンドの受信に応じて実行される演出であり、例えば、図10-12（A4）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5にキャラクタ及び「30pt

GET!」の文字を表示させる演出等）を実行可能な終了演出実行手段（演出制御用CPU120）と、を備え、

前記特殊状態（小当り遊技状態）に制御される頻度が高い特別状態（第2KT状態）よりも、非特別状態（第1KT状態）の方が前記終了演出（図10-12（B3）に示すように、開放していた特殊可変入賞球装置17を閉鎖後に、画像表示装置5のアクティブ表示領域06TMO31に表示されていたアクティブ表示06TMO30と、第2保留表示領域06TMO21に表示されていた4個の第2保留表示06TMO20とを消去する演出）の実行期間が短い（図10-11（A）に示すように、第2KT状態では、小当りエンディング期間が3秒である一方で、図10-11（B）に示すように、第1KT状態では、小当りエンディング期間が0.5秒である）

ことを特徴とする遊技機。

このような構成によれば、非特別状態において、一方の特定識別情報の可変表示を中断させる期間を短くすることができ、一方の特定演出情報の可変表示状況と一方の特定識別情報に対応した演出との不整合を抑制することができる。

【0049】

遊技機として、第1識別情報の可変表示および第2識別情報の可変表示を実行可能であり、可変手段が移動経路のうち特定経路を移動する遊技媒体が進入可能に設けられ特定経路への遊技媒体の発射を促進するための特定報知を実行可能に構成されたものがある。例えば、特開2017-148127号公報（段落0044）には、大当りまたは小当りが発生すると点灯して右打ち時であることを報知する第2遊技状態表示部が設けられていることが記載されている。しかしながら、特開2017-148127号公報（段落004

4)に記載された遊技機では、第1識別情報の可変表示が実行される場合と第2識別情報の可変表示が実行される場合とで区別なく特定報知を実行している。そのため、必ずしも遊技媒体の発射の促進について適切な報知を行うことができない。そこで、手段E1～手段E7に係る発明は、遊技媒体の発射の促進について適切な報知を行うことができる遊技機を提供することを目的とする。

【0050】

(手段E1)本発明による遊技機は、遊技を行うことが可能な遊技機であって、第1始動領域(例えば、第1始動入賞口)を遊技媒体(例えば、遊技球)が進入したことにもとづいて第1識別情報(例えば、第1特別図柄)の可変表示を実行可能であり、第2始動領域(例えば、第2始動入賞口)を遊技媒体が進入したことにもとづいて第2識別情報(例えば、第2特別図柄)の可変表示を実行可能な可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS110A～S113Aおよび第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)のステップS110A～S113Aに相当する処理を実行する部分)と、遊技媒体が進入可能な第1状態(例えば、開状態)と遊技媒体が進入困難または進入不可能な第2状態(例えば、閉状態)とに変化可能な可変手段(例えば、特殊可変入賞球装置17)と、第1識別情報および第2識別情報のいずれかの可変表示が実行された後に、遊技者にとって有利な有利状態(例えば、大当り遊技状態)と該有利状態よりも有利度が低い特殊状態(例えば、小当り遊技状態)とのいずれかに制御可能な状態制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS115A～S121Aおよび第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)のステップS115A～S121Aに相当する処理を実行する部分)と、特殊状態に制御されているときに可変手段を第1状態に制御する可変手段制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS119A～S121Aおよび第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)のステップS119A～S121Aに相当する処理を実行する部分)とを備え、第1始動領域は、遊技媒体が移動可能な移動経路のうち所定経路(例えば、遊技領域の左方領域)を移動する遊技媒体が進入可能に設けられ、可変手段は、移動経路のうち特定経路(例えば、遊技領域の右方領域)を移動する遊技媒体が進入可能に設けられ、特定経路への遊技媒体の発射を促進するための特定報知(例えば、図9-48(1),(2)に示す右打ち報知)を実行可能な特定報知実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100におけるステップ026IWS2012A, S2021B, S2027Bを実行する部分。例えば、演出制御用CPU120におけるステップ026IWS624, S634を実行する部分。)を備え、特定報知実行手段は、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、特定報知を実行しない(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップ026IWS2024AでYのときステップ026IWS2027Bと同様の処理を実行しない。例えば、演出制御用CPU120は、ステップ026IWS629でYのときステップ026IWS624と同様の処理を実行しない。図9-48(3)参照。)ことを特徴とする。そのような構成によれば、遊技媒体の発射の促進について適切な報知を行うことができる。

【0051】

(手段E2)手段1において、第1識別情報の可変表示に関する情報を、保留記憶として記憶可能な第1保留記憶手段(例えば、第1保留記憶バッファ)と、第2識別情報の可変表示に関する情報を、保留記憶として記憶可能な第2保留記憶手段(例えば、第2保留記憶バッファ)とを備え、状態制御手段は、第1識別情報の可変表示の表示結果または第2識別情報の可変表示の表示結果として特定表示結果(例えば、大当り図柄)が導出表示されたときに有利状態(例えば、大当り遊技状態)に制御可能であるとともに、第1識別情報の可変表示の表示結果または第2識別情報の可変表示の表示結果として特殊表示結果(例えば、小当り図柄)が導出表示されたときに特殊状態(例えば、小当り遊技状態)に制御可能であり、第2識別情報の可変表示の表示結果が特殊表示結果となる頻度を高めた特

別状態（例えば、K T状態）に制御可能であり（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップ026 IWS2208A, S2213A, SS14A, S2219A, S2220A, S2208B, S2213B, SS14B, S2219B, S2220Bを実行する）、可変表示実行手段は、第1識別情報の可変表示と第2識別情報の可変表示とを並行して実行しているときに、一方の可変表示の表示結果として特殊表示結果を導出表示させたことにもとづいて、他方の可変表示の表示結果として特定表示結果および特殊表示結果とは異なる所定表示結果（例えば、はずれ図柄）を導出表示させる（例えば、演出制御用CPU120は、第1強制図柄確定指定コマンドや第2強制図柄確定指定コマンドを受信した場合には、ステップ026 IWS9703においてははずれ図柄を確定表示させる制御を行う）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、可変表示を強制的に終了させることができ、保留記憶を円滑に消化することができる。

10

【0052】

（手段E3）手段1または手段2において、特殊状態に制御されたときに所定価値を付与可能（例えば、特殊入賞口への遊技球の入賞にもとづき10個の賞球を払い出す）であるとともに、有利状態に制御されたときに所定価値よりも高い価値を付与可能（例えば、大入賞口への遊技球の入賞にもとづき15個の賞球を払い出す）な価値付与手段（例えば、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370）を備え、特定報知実行手段は、特定報知として、第1特定報知（例えば、図9-48（1）、（2）に示す右打ち表示器26および右打ち報知用LED37の点灯）と、該第1特定報知よりも視認性が高い第2特定報知（例えば、図9-48（1）に示す右打ち表示026 IWS007の表示）とを実行可能であり、有利状態に制御されるときには、第1特定報知および第2特定報知を実行し（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップ026 IWS2021A, S2022A, S2021B, S2022Bを実行し、演出制御用CPU120は、ステップ026 IWS624, S634を実行する。図9-48（1）参照。）、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、第1特定報知を実行し、第2特定報知を実行しない（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップ026 IWS2027B, S2028Bを実行し、演出制御用CPU120は、ステップ026 IWS634を実行する。図9-48（2）参照。）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、付与可能な価値に対応した報知を実現することができる。

20

【0053】

（手段E4）手段1から手段3のうちのいずれかにおいて、状態制御手段は、複数種類の特殊状態（例えば、小当りA～C）に制御可能であり、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときと比較して、高い割合により有利度が低い種類の特殊状態（例えば、小当りA）に制御し、特定報知実行手段は、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときに、特定報知を実行する（図9-48（2）、（3）参照）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、遊技者の有利度を考慮した適切な報知を実現することができる。

30

【0054】

（手段E5）手段1から手段4のうちのいずれかにおいて、少なくとも第1識別情報の可変表示に対応して可変表示演出（例えば、飾り図柄の変動表示）を実行可能な可変表示演出実行手段（例えば、演出制御用CPU120におけるステップS171～S173を実行する部分）を備え、可変表示演出実行手段は、特殊状態に制御されるときと特殊状態に制御されないときとで共通態様の可変表示演出を実行可能である（例えば、演出制御用CPU120は、ステップ026 IWS920～S922を実行し、第1特別図柄の変動表示が実行されて小当りとなる場合には、強制的に非リーチはずれ図柄を停止表示する）ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されることに対する遊技者への認識性を低下させることができる。

40

【0055】

50

(手段 E 6) 手段 1 から手段 5 のうちのいずれかにおいて、特定経路における可変手段の上流側に、遊技媒体の移動を遅延させるための遅延手段(例えば、可変入賞球装置 6 B に設けられた規制片)を備えるように構成されていてもよい。そのような構成によれば、通常時に第 2 識別情報の可変表示が実行された後の特殊状態への制御が実行されるタイミングに対して狙い打ちされることを防止することができる。

【0056】

(手段 E 7) 手段 1 から手段 6 のうちのいずれかにおいて、遊技の進行を制御する遊技制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 (具体的には、CPU 103))と、遊技制御手段からの情報にもとづいて演出を制御する演出制御手段(例えば、演出制御用 CPU 120)とを備え、遊技制御手段は、所定の報知を行う報知手段(例えば、右打ち表示器 26)による報知の実行を制御し(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 は、ステップ 026 IWS 2021A, S 2021B, S 2027B を実行する)、演出制御手段は、特定報知実行手段を含み、特定報知実行手段は、報知手段による報知に対応して特定報知(例えば、右打ち報知用 LED 37 の点灯)を実行する(例えば、演出制御用 CPU 120 は、ステップ 026 IWS 633 で Y のときステップ 026 IWS 634 を実行する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、演出制御手段の処理負担を軽減しつつ、適切な報知を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

【0057】

- 【図 1】この実施の形態におけるパチンコ遊技機の正面図である。 20
- 【図 2】パチンコ遊技機に搭載された各種の制御基板などを示す構成図である。
- 【図 3】遊技制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 4】遊技制御用タイマ割込み処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 5】第 1 特別図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 6】演出制御メイン処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 7】演出制御プロセス処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8-1】パチンコ遊技機の回路構成例を示すブロック図である。
- 【図 8-2】払出制御基板の回路構成を示すブロック図である。
- 【図 8-3】パチンコ遊技機を示す背面図である。
- 【図 8-4】表示結果判定テーブルを示す説明図である。 30
- 【図 8-5】(1)～(3)は、設定示唆演出の演出態様を示す説明図、(4)は、設定示唆演出の演出態様を決定するためのテーブルを示す説明図である。
- 【図 8-6】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8-7】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8-8】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8-9】セキュリティ信号の出力期間を示すタイミング図である。
- 【図 8-10】電源投入時に設定変更中フラグがセットされているときの報知例を示す説明図である。
- 【図 8-11】電源投入時処理の一例を示すフローチャートである。
- 【図 8-12】(1)は、設定値確定前に電源断が発生した場合の制御、(2)は、設定値確定後に電源断が発生した場合の制御を示す説明図である。 40
- 【図 9-1】設定値ごとの大当たり確率および小当たり確率を説明するための説明図である。
- 【図 9-2】設定値ごとの大当たり確率および小当たり確率を説明するための説明図である。
- 【図 9-3】大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-4】小当たり種別判定テーブルを示す説明図である。
- 【図 9-5】特別図柄および飾り図柄の変動パターン(変動時間)を示す説明図である。
- 【図 9-6】特別図柄および飾り図柄の変動パターン(変動時間)を示す説明図である。
- 【図 9-7】特別図柄および飾り図柄の変動パターン(変動時間)を示す説明図である。
- 【図 9-8】小当たり用変動パターンテーブルの具体例を示す説明図である。
- 【図 9-9】KT 状態における可変入賞球装置および特殊可変入賞球装置の開放パターン 50

を説明するための説明図である。

【図 9-10】 K T 状態における可変入賞球装置および特殊可変入賞球装置の開放パターンを説明するための説明図である。

【図 9-11】 K T 状態における可変入賞球装置および特殊可変入賞球装置の開放パターンを説明するための説明図である。

【図 9-12】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図 9-13】 演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。

【図 9-14】 第 1 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図 9-15】 第 1 変動パターン設定処理を示すフローチャートである。

【図 9-16】 第 1 特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

10

【図 9-17】 第 1 特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図 9-18】 第 1 ゲート通過待ち処理を示すフローチャートである。

【図 9-19】 第 1 大当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 9-20】 第 1 大当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 9-21】 第 1 小当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 9-22】 第 2 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図 9-23】 第 2 特別図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図 9-24】 第 2 ゲート通過待ち処理を示すフローチャートである。

【図 9-25】 第 2 大当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 9-26】 第 2 大当り終了処理を示すフローチャートである。

20

【図 9-27】 第 2 小当り終了処理を示すフローチャートである。

【図 9-28】 遊技状態の遷移の仕方を説明するための説明図である。

【図 9-29】 外部出力信号を説明するための説明図である。

【図 9-30】 大当り信号 1 および大当り信号 2 の出力タイミングを説明するための説明図である。

【図 9-31】 普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。

【図 9-32】 普通図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図 9-33】 普通図柄停止処理を示すフローチャートである。

【図 9-34】 普通電動役物開放前処理を示すフローチャートである。

【図 9-35】 コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートである。

30

【図 9-36】 コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートである。

【図 9-37】 コマンド解析処理の具体例を示すフローチャートである。

【図 9-38】 デモ表示制御処理を示すフローチャートである。

【図 9-39】 デモ表示制御処理を示すフローチャートである。

【図 9-40】 可変表示開始待ち処理を示すフローチャートである。

【図 9-41】 可変表示開始設定処理を示すフローチャートである。

【図 9-42】 設定値示唆演出決定テーブルの具体例を説明するための説明図である。

【図 9-43】 小当り R U S H 継続示唆演出決定テーブルの具体例を説明するための説明図である。

【図 9-44】 特図当り待ち処理を示すフローチャートである。

40

【図 9-45】 特図当り待ち処理を示すフローチャートである。

【図 9-46】 設定値示唆演出の演出態様を説明するための説明図である。

【図 9-47】 小当り R U S H 継続示唆演出の演出態様を説明するための説明図である。

【図 9-48】 右打ち報知の表示態様を説明するための説明図である。

【図 10-1】 遊技状態に対応した飾り図柄及び小図柄の具体例を示す説明図である。

【図 10-2】 各遊技状態に制御されときの遊技フローを示す説明図である。

【図 10-3】 第 1 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図 10-4】 第 2 特別図柄通常処理を示すフローチャートである。

【図 10-5】 第 1 デモ表示中に始動入賞したときの各演出の実行タイミングを示すタイムチャートである。

50

【図10-6】第1デモ表示中に始動入賞したときの各演出の具体例を示す説明図である。

【図10-7】第1特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図10-8】第2特別図柄変動処理を示すフローチャートである。

【図10-9】第1小当り終了処理を示すフローチャートである。

【図10-10】第2小当り終了処理を示すフローチャートである。

【図10-11】(A)は、高確／第2KT状態中に小当り遊技状態に制御されるとき
の各演出の実行タイミングを示すタイムチャートであり、(B)は、低確／第1KT状態中
に小当り遊技状態に制御されるとき各演出の実行タイミングを示すタイムチャートであ
る。

10

【図10-12】(A1)～(A5)は、高確／第2KT状態中に小当り遊技状態に制御
されるとき各演出の具体例を示す説明図であり、(B1)～(B4)は、低確／第1KT
状態中に小当り遊技状態に制御されるとき各演出の具体例を示す説明図である。

【図10-13】(A)は、飾り図柄に対応した第1特別図柄が大当たりとなるときの各演
出の実行タイミングを示すタイムチャートであり、(B)は、飾り図柄に対応しない第2
特別図柄が大当たりとなるときの各演出の実行タイミングを示すタイムチャートである。

【図10-14】(A1)～(A4)は、飾り図柄に対応した第1特別図柄が大当たりとな
るとき各演出の具体例を示す説明図であり、(B1)～(B4)は、飾り図柄に対応し
ない第2特別図柄が大当たりとなるときの各演出の具体例を示す説明図である。

20

【図10-15】電源断復旧時の状況に応じた送信コマンドを示す図である。

【図10-16】復電タイミング及び復電復旧状態を示す図である。

【図10-17】低確／非KT状態で電源断が発生して電源復旧した場合の各表示制御の
実行タイミングを示すタイムチャートである。

【図10-18】低確／非KT状態で電源断が発生して電源復旧した場合の各表示制御の
実行タイミングを示すタイムチャートである。

【図10-19】高確／第2KT状態で電源断が発生して電源復旧した場合の各表示制御
の実行タイミングを示すタイムチャートである。

【図10-20】高確／第2KT状態で電源断が発生して電源復旧した場合の各表示制御
の実行タイミングを示すタイムチャートである。

【図10-21】デモ表示制御処理の変形例を示すフローチャートである。

30

【図10-22】デモ表示制御処理の変形例を示すフローチャートである。

【図10-23】第1デモ表示中に始動入賞したときの各演出の実行タイミングを示すタ
イムチャートである。

【図10-24】第1デモ表示中に始動入賞したときの各演出の演出態様を示す説明図で
ある。

【発明を実施するための形態】

【0058】

(基本説明)

まず、パチンコ遊技機1の基本的な構成及び制御（一般的なパチンコ遊技機の構成及び
制御でもある。）について説明する。

40

【0059】

(パチンコ遊技機1の構成等)

図1は、パチンコ遊技機1の正面図であり、主要部材の配置レイアウトを示す。パチン
コ遊技機（遊技機）1は、大別して、遊技盤面を構成する遊技盤（ゲージ盤）2と、遊技
盤2を支持固定する遊技機用枠（台枠）3とから構成されている。遊技盤2には、遊技領
域が形成され、この遊技領域には、遊技媒体としての遊技球が、所定の打球発射装置から
発射されて打ち込まれる。

【0060】

遊技盤2の所定位置（図1に示す例では、遊技領域の右側方）には、複数種類の特別識
別情報としての特別図柄（特図ともいう）の可変表示（特図ゲームともいう）を行う第1

50

特別図柄表示装置 4 A 及び第 2 特別図柄表示装置 4 B が設けられている。これらは、それぞれ、7 セグメントの L E D などからなる。特別図柄は、「0」～「9」を示す数字や「ー」などの点灯パターンなどにより表される。特別図柄には、L E D を全て消灯したパターンが含まれてもよい。

【0061】

なお、特別図柄の「可変表示」とは、例えば、複数種類の特別図柄を変動可能に表示することである（後述の他の図柄についても同じ）。変動としては、複数の図柄の更新表示、複数の図柄のスクロール表示、1 以上の図柄の変形、1 以上の図柄の拡大／縮小などがある。特別図柄や後述の普通図柄の変動では、複数種類の特別図柄又は普通図柄が更新表示される。後述の飾り図柄の変動では、複数種類の飾り図柄がスクロール表示又は更新表示されたり、1 以上の飾り図柄が変形や拡大／縮小されたりする。なお、変動には、ある図柄を点滅表示する態様も含まれる。可変表示の最後には、表示結果として所定の特別図柄が停止表示（導出又は導出表示などともいう）される（後述の他の図柄の可変表示についても同じ）。なお、可変表示を変動表示、変動と表現する場合がある。

【0062】

なお、第 1 特別図柄表示装置 4 A において可変表示される特別図柄を「第 1 特図」ともいい、第 2 特別図柄表示装置 4 B において可変表示される特別図柄を「第 2 特図」ともいう。また、第 1 特図を用いた特図ゲームを「第 1 特図ゲーム」といい、第 2 特図を用いた特図ゲームを「第 2 特図ゲーム」ともいう。なお、特別図柄の可変表示を行う特別図柄表示装置は 1 種類であってもよい。

【0063】

また、第 1 特別図柄表示装置 4 A 及び第 2 特別図柄表示装置 4 B の下方には、遊技領域の右方を狙って発射操作を行う右打ち操作を促すための右打ち表示器 2 6 が設けられている。なお、右打ち表示器 2 6 は、例えば、L E D によって構成され、主基板 1 1 に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0（具体的には、C P U 1 0 3）によって点灯制御される（図 2 参照）。

【0064】

遊技盤 2 における遊技領域の中央付近には画像表示装置 5 が設けられている。画像表示装置 5 は、例えば L C D（液晶表示装置）や有機 E L（Electro Luminescence）等から構成され、各種の演出画像を表示する。画像表示装置 5 は、プロジェクタ及びスクリーンから構成されていてもよい。画像表示装置 5 には、各種の演出画像が表示される。

【0065】

例えば、画像表示装置 5 の画面上では、第 1 特図ゲームや第 2 特図ゲームと同期して、特別図柄とは異なる複数種類の装飾識別情報としての飾り図柄（数字などを示す図柄など）の可変表示が行われる。ここでは、第 1 特図ゲーム又は第 2 特図ゲームに同期して、「左」、「中」、「右」の各飾り図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R において飾り図柄が可変表示（例えば上下方向のスクロール表示や更新表示）される。なお、同期して実行される特図ゲーム及び飾り図柄の可変表示を総称して単に可変表示ともいう。

【0066】

また、例えば、画像表示装置 5 の画面上には、実行が保留されている可変表示に対応する保留表示を表示するための表示エリアが設けられている。本例では、第 1 特図の可変表示に対応する保留表示を表示するための第 1 保留表示領域 5 A と、第 2 特図の可変表示に対応する保留表示を表示するための第 2 保留表示領域 5 B とが設けられている。なお、画像表示装置 5 の画面上には、実行中の可変表示に対応するアクティブ表示を表示するための表示エリアが設けられていてもよい。保留表示及びアクティブ表示を総称して可変表示に対応する可変表示対応表示ともいう。

【0067】

また、画像表示装置 5 の右方には、右打ち操作を促すための右打ち報知用 L E D 3 7 が設けられている。なお、右打ち報知用 L E D 3 7 は、演出制御基板 1 2 に搭載された演出制御用 C P U 1 2 0 によって点灯制御される（図 2 参照）。

【0068】

保留されている可変表示の数は保留記憶数ともいう。第1特図ゲームに対応する保留記憶数を第1保留記憶数、第2特図ゲームに対応する保留記憶数を第2保留記憶数ともいう。また、第1保留記憶数と第2保留記憶数との合計を合計保留記憶数ともいう。

【0069】

また、遊技盤2の所定位置には、複数のLEDを含んで構成された第1保留表示器25Aと第2保留表示器25Bとが設けられ、第1保留表示器25Aは、LEDの点灯個数によって、第1保留記憶数を表示し、第2保留表示器25Bは、LEDの点灯個数によって、第2保留記憶数を表示する。

【0070】

画像表示装置5の下方には、第1始動入賞口を有する入賞球装置6Aが設けられている。第1始動入賞口に入賞した遊技球は、遊技盤2の背面に導かれ、第1始動口スイッチ22Aによって検出される。第1始動口スイッチ22Aによって遊技球が検出された場合には、この検出情報に基づき、所定個数(1個)の遊技球が賞球として払い出される。

【0071】

また、第1始動入賞口の右方には、釘の列19が設けられており、遊技領域の右方から流下した遊技球が第1始動入賞口が設けられた領域に進入しないように構成されている。このように、遊技領域の右方から流下した遊技球が進入することを防止する釘の列19が設けられていることによって、遊技領域の左方を狙って遊技球を発射操作(いわゆる左打ち操作)した場合にのみ第1始動入賞口に遊技球が入賞可能に構成されている。

【0072】

なお、本例では、釘の列19が設けられていることにより左打ち操作した場合にのみ第1始動入賞口に遊技球が入賞可能に構成される場合を示しているが、そのような態様にこだわられない。例えば、第1始動入賞口が遊技領域の左方に設けられていることによって左打ち操作した場合にのみ第1始動入賞口に遊技球が入賞可能に構成してもよいし、第1始動入賞口が遊技領域の左方に設けられているとともに釘の列19も設けることによって左打ち操作した場合にのみ第1始動入賞口に遊技球が入賞可能に構成してもよい。

【0073】

画像表示装置5の右方には、通過ゲート41が設けられている。通過ゲート41を通過した遊技球は、ゲートスイッチ21によって検出される。

【0074】

通過ゲート41の下方には、大入賞口を形成する特別可変入賞球装置7が設けられている。特別可変入賞球装置7は、やや傾斜した状態で左右方向に延在し、遊技球が流下する流路の底面として形成される板状の底面部材を、前後方向に進退移動させることにより、底面部材の下方に位置する大入賞口に遊技球が入賞可能な開状態(開放状態ともいう)と遊技球が入賞不能な閉状態(閉鎖状態ともいう)とに変化させる。特別可変入賞球装置7は、第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bに特定表示結果(大当り図柄)が導出表示されたときに生起する大当り遊技状態において、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる大入賞口を開状態とする開放制御を実行する。

【0075】

特別可変入賞球装置7の下方には、小当り用の特殊入賞口を形成する特殊可変入賞球装置17と、第2始動入賞口を有する可変入賞球装置6Bとが設けられており、図1に示すように、左側に特殊可変入賞球装置17が配置され、その右側に隣り合うように可変入賞球装置6Bが配置されている。これら特殊可変入賞球装置17および可変入賞球装置6Bは、やや傾斜した状態で左右方向に延在し、遊技球が流下する流路の底面として形成される板状の底面部材を、前後方向に進退移動させることにより、底面部材の下方に位置する特殊入賞口や第2始動入賞口に遊技球が入賞可能な開状態(開放状態ともいう)と遊技球が入賞不能な閉状態(閉鎖状態ともいう)とに変化させる。特殊可変入賞球装置17は、第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bに所定表示結果(小当り図柄

10

20

30

40

50

）が導出表示されたときに生起する小当り遊技状態において、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる特殊入賞口を開状態とする開放制御を実行する。また、可変入賞球装置 6 B は、普通図柄表示器 2 0 に当り図柄が導出表示されたときに、底面部材を前方に向けて前進移動させた閉状態から底面部材を後方に向けて後退移動させ、入賞領域となる第 2 始動入賞口を開状態とする開放制御を実行する。

【0076】

なお、本例では、特別可変入賞球装置 7 と特殊可変入賞球装置 1 7 と可変入賞球装置 6 B とは、同様の構造を有するように形成されている。また、図 1 に示すように、特別可変入賞球装置 7 は底面部材が左上から右下に向けてやや傾斜する態様で形成されているので、特別可変入賞球装置 7 上に落下した遊技球は、特別可変入賞球装置 7 が閉状態であれば特別可変入賞球装置 7 上を左上から右下に向けて移動して行き、その下の可変入賞球装置 6 B 上に落下する。

【0077】

また、本例では、可変入賞球装置 6 B と比較して特殊可変入賞球装置 1 7 の方が若干大きい。また、図 1 に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 および可変入賞球装置 6 B は底面部材が右上から左下に向けてやや傾斜する態様で形成されているので、特殊可変入賞球装置 1 7 や可変入賞球装置 6 B 上の遊技球は、特殊可変入賞球装置 1 7 や可変入賞球装置 6 B が閉状態であれば特殊可変入賞球装置 1 7 や可変入賞球装置 6 B 上を右上から左下に向けて移動して行く。また、図 1 に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 と可変入賞球装置 6 B とは隣り合うように配置されているので、特別可変入賞球装置 7 に入賞することなく可変入賞球装置 6 B 上に落下した遊技球は、可変入賞球装置 6 B の底面部材が後退移動されて第 2 始動入賞口が開状態となっていれば、遊技球は第 2 始動入賞口に入賞し、特殊可変入賞球装置 1 7 の方には遊技球は流れて行かない。一方、第 2 始動入賞口が開状態となっていなければ、遊技球は可変入賞球装置 6 B の底面部材の上を移動して特殊可変入賞球装置 1 7 の方に導かれる。この際に特殊可変入賞球装置 1 7 の底面部材が後退移動されて特殊入賞口が開状態となっていれば、遊技球は特殊入賞口に入賞する。さらに、特殊入賞口も開状態となっていなければ、遊技球は特殊可変入賞球装置 1 7 の底面部材の上を移動して、そのままアウト口の方へ落下することになる。

【0078】

また、本例では、特別可変入賞球装置 7、特殊可変入賞球装置 1 7 および可変入賞球装置 6 B には、底面部材上を流下する遊技球の流下速度を低下させる複数の規制片が形成されている。本例では、特別可変入賞球装置 7、特殊可変入賞球装置 1 7 および可変入賞球装置 6 B において規制片が設けられていることによって、左上から右下方向または右上から左下方向に向けて流下する遊技球を前後方向成分の動きをもって蛇行するように、遊技球の流下方向を変更させて、その流下にかかる時間を、規制片がない場合よりも遅延させる。

【0079】

なお、本例では、図 1 に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 が左側に配置され、可変入賞球装置 6 B が右側に配置されているのであるが、特殊可変入賞球装置 1 7 および可変入賞球装置 6 B の底面部材が右上方から左下方に緩やかに傾斜するように形成され、底面部材が後退しておらず閉状態である場合には可変入賞球装置 6 B の方から特殊可変入賞球装置 1 7 の方に向かって遊技球が流れるように構成されているので、この意味で、可変入賞球装置 6 B の方が上流側に設けられ、特殊可変入賞球装置 1 7 の方が下流側に設けられているといえる。

【0080】

大入賞口内には、大入賞口内に入賞した遊技球を検出可能なスイッチ（第 1 カウントスイッチ 2 3）が設けられている。第 1 カウントスイッチ 2 3 によって遊技球が検出された場合には、この検出情報に基づき、所定個数（例えば 1 5 個）の遊技球が賞球として払い出される。従って、特別可変入賞球装置 7 が開放制御されて大入賞口が開状態となれば、

遊技者にとって有利な状態となる。その一方で、特別可変入賞球装置 7 が閉鎖制御されて大入賞口が閉状態となれば、大入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることができないため、遊技者にとって不利な状態となる。

【0081】

特殊入賞口内には、特殊入賞口内に入賞した遊技球を検出可能なスイッチ（第 2 カウントスイッチ 24）が設けられている。第 2 カウントスイッチ 24 によって遊技球が検出された場合には、この検出情報に基づき、所定個数（例えば 10 個）の遊技球が賞球として払い出される。ここで、特殊可変入賞球装置 17 において開状態となった特殊入賞口を遊技球が通過（進入）したときには、大入賞口に遊技球が入賞したときと比較すると賞球の数が少ないものの、例えば第 1 始動入賞口 1 や第 2 始動入賞口といった、他の入賞口を遊技球が通過（進入）したときよりも多くの賞球が払い出されるようになっている。従って、特殊可変入賞球装置 17 が開放制御されて特殊入賞口が開状態となれば、遊技者にとって有利な状態となる。その一方で、特殊可変入賞球装置 17 が閉鎖制御されて特殊入賞口が閉状態となれば、特殊入賞口に遊技球を通過（進入）させて賞球を得ることができないため、遊技者にとって不利な状態となる。

10

【0082】

また、第 2 始動入賞口内には、第 2 始動入賞口内に入賞した遊技球を検出可能な第 2 始動口スイッチ 22B が設けられている。第 2 始動口スイッチ 22B によって遊技球が検出された場合には、この検出情報に基づき、所定個数（1 個）の遊技球が賞球として払い出される。

20

【0083】

以下、第 1 始動入賞口と第 2 始動入賞口とを総称して始動入賞口または始動口ということがある。

【0084】

なお、このパチンコ遊技機 1 では、通過ゲート 41、特別可変入賞球装置 7（大入賞口）、可変入賞球装置 6B（第 2 始動入賞口）、および特殊可変入賞球装置 17（特殊入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、大当り遊技中や K T 状態（いわゆる小当たりタイム）中である場合には、遊技者は遊技領域の右方を狙って発射操作（いわゆる右打ち操作）を行う。

【0085】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 に示す例では、遊技領域の左右下方 4 箇所）には、所定の玉受部材によって常に一定の開放状態に保たれる一般入賞口 10 が設けられる。この場合には、一般入賞口 10 のいずれかに進入したときには、所定個数（例えば 10 個）の遊技球が賞球として払い出される。

30

【0086】

一般入賞口 10 を含む各入賞口に遊技球が進入することを「入賞」ともいう。特に、始動口（第 1 始動入賞口、第 2 始動入賞口始動口）への入賞を始動入賞ともいう。

【0087】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 に示す例では、遊技領域の左側方）には、普通図柄表示器 20 が設けられている。一例として、普通図柄表示器 20 は、7 セグメントの LED などからなり、特別図柄とは異なる複数種類の普通識別情報としての普通図柄の可変表示を行う。普通図柄は、「0」～「9」を示す数字や「ー」などの点灯パターンなどにより表される。普通図柄には、LED を全て消灯したパターンが含まれてもよい。このような普通図柄の可変表示は、普図ゲームともいう。

40

【0088】

普通図柄表示器 20 の上方には、普図保留表示器 25C が設けられている。普図保留表示器 25C は、例えば 4 個の LED を含んで構成され、実行が保留されている普図ゲームの数である普図保留記憶数を LED の点灯個数により表示する。

【0089】

なお、このパチンコ遊技機 1 では、通過ゲート 41 を遊技球が通過したことにもとづい

50

て普通図柄の変動表示が実行されることから、通過ゲート 4 1 は普通始動領域としての役割を担っているのであるが、大当り図柄が導出表示された場合にも通過ゲート 4 1 を遊技球が通過したことにもとづいて大当り遊技状態に移行するので、通過ゲート 4 1 は作動領域としての役割も担っている。従って、通過ゲート 4 1 は、普通始動領域と作動領域との両方の役割を担う兼用ゲートとして構成されている。

【0090】

遊技盤 2 の表面には、上記の構成以外にも、遊技球の流下方向や速度を変化させる風車及び多数の障害釘が設けられている。遊技領域の最下方には、いずれの入賞口にも進入しなかった遊技球が取り込まれるアウト口が設けられている。

【0091】

遊技機用枠 3 の左右上部位置には、効果音等を再生出力するためのスピーカ 8 L、8 R が設けられており、さらに遊技領域周辺部には、遊技効果用の枠 LED 9 が設けられている。

【0092】

遊技盤 2 の所定位置（図 1 では図示略）には、演出に応じて動作する可動体 3 2 が設けられている。

【0093】

遊技機用枠 3 の右下部位置には、遊技球を打球発射装置により遊技領域に向けて発射するために遊技者等によって操作される打球操作ハンドル（操作ノブ）3 0 が設けられている。

【0094】

遊技領域の下方における遊技機用枠 3 の所定位置には、賞球として払い出された遊技球や所定の球貸機により貸し出された遊技球を、打球発射装置へと供給可能に保持（貯留）する打球供給皿（上皿）が設けられている。上皿の下方には、上皿満タン時に賞球が払い出される打球供給皿（下皿）が設けられている。

【0095】

遊技領域の下方における遊技機用枠 3 の所定位置には、遊技者が把持して傾倒操作が可能なスティックコントローラ 3 1 A が取り付けられている。スティックコントローラ 3 1 A には、遊技者が押下操作可能なトリガボタンが設けられている。スティックコントローラ 3 1 A に対する操作は、コントローラセンサユニット 3 5 A（図 2 参照）により検出される。

【0096】

遊技領域の下方における遊技機用枠 3 の所定位置には、遊技者が押下操作などにより所定の指示操作を可能なプッシュボタン 3 1 B が設けられている。プッシュボタン 3 1 B に対する操作は、プッシュセンサ 3 5 B（図 2 参照）により検出される。

【0097】

パチンコ遊技機 1 では、遊技者の動作（操作等）を検出する検出手段として、スティックコントローラ 3 1 A やプッシュボタン 3 1 B が設けられるが、これら以外の検出手段が設けられていてもよい。

【0098】

（遊技の進行の概略）

このパチンコ遊技機 1 では、遊技状態が通常状態である場合には、遊技者は遊技領域の左方を狙って発射操作（いわゆる左打ち操作）を行うのが有利である。パチンコ遊技機 1 が備える打球操作ハンドル 3 0 への遊技者による回転操作により、左打ち操作を行い、入賞球装置 6 A に形成された第 1 始動入賞口に遊技球が進入すると、第 1 特別図柄表示装置 4 A による第 1 特図ゲームが開始される。

【0099】

なお、特図ゲームの実行中の期間や、後述する大当り遊技状態や小当り遊技状態に制御されている期間に、遊技球が始動入賞口へ進入（入賞）した場合（始動入賞が発生したが当該始動入賞に基づく特図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該進入に基づく特

10

20

30

40

50

図ゲームは所定の上限数（例えば４）までその実行が保留される。

【０１００】

第１特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当たり図柄、例えば「７」、後述の大当たり種別に応じて実際の図柄は異なる。）が停止表示されれば、「大当たり」となる。また、大当たり図柄とは異なる特別図柄（ハズレ図柄、例えば「ー」）が停止表示されれば「ハズレ」となる。なお、第１特図ゲームであっても、極低い割合で小当たり図柄が停止表示され、「小当たり」となる場合があるように構成してもよい。

【０１０１】

第１特図ゲームでの表示結果が「大当たり」になった後には、遊技球が通過ゲート４１を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当たり遊技状態に制御される。

10

【０１０２】

大当たり遊技状態では、特別可変入賞球装置７により形成される大入賞口が所定の態様で開放状態となる。当該開放状態は、所定期間（例えば２９秒間や１．８秒間）の経過タイミングと、大入賞口に進入した遊技球の数が所定個数（例えば９個）に達するまでのタイミングと、のうちのいずれか早いタイミングまで継続される。前記所定期間は、１ラウンドにおいて大入賞口を開放することができる上限期間であり、以下、開放上限期間ともいう。このように大入賞口が開放状態となる１のサイクルをラウンド（ラウンド遊技）という。大当たり遊技状態では、当該ラウンドが所定の上限回数（１５回や２回）に達するまで繰り返し実行可能となっている。

20

【０１０３】

大当たり遊技状態においては、遊技者は、遊技球を大入賞口に進入させることで、賞球を得ることができる。従って、大当たり遊技状態は、遊技者にとって有利な状態である。大当たり遊技状態におけるラウンド数が多い程、また、開放上限期間が長い程遊技者にとって有利となる。

【０１０４】

なお、「大当たり」には、大当たり種別が設定されている。例えば、大入賞口の開放態様（ラウンド数や開放上限期間）や、大当たり遊技状態後の遊技状態（通常状態、確変状態（高確率状態）、ＫＴ状態、高ベース状態など）を複数種類用意し、これらに応じて大当たり種別が設定されている。大当たり種別として、多くの賞球を得ることができる大当たり種別や、賞球の少ない又はほとんど賞球を得ることができない大当たり種別が設けられていてもよい。

30

【０１０５】

大当たり遊技状態が終了した後は、上記大当たり種別に応じて、確変状態やＫＴ状態、高ベース状態に制御されることがある。

【０１０６】

確変状態（確率変動状態）では、表示結果が「大当たり」となる確率が通常状態よりも高くなる確変制御が実行される。確変状態は、特別図柄の変動効率が向上することに加えて「大当たり」となりやすい状態であるので、遊技者にとってさらに有利な状態である。

【０１０７】

ＫＴ状態では、通常状態よりも小当たりになりやすいＫＴ制御が実行される。このパチンコ遊技機１では、小当たり遊技状態でもある程度の賞球を得ることができるので、大当たり遊技状態と比べると得られる賞球が少ないが遊技者にとって有利な状態である。

40

【０１０８】

高ベース状態では、平均的な特図変動時間（特図を変動させる期間）を通常状態よりも短縮させる制御（時短制御）が実行され（時短状態）、普図ゲームで「普図当たり」となる確率を通常状態よりも向上させる等により、第２始動入賞口に遊技球が進入しやすくなる制御（高開放制御、高ベース制御）も実行される。高ベース状態は、特別図柄（特に第２特別図柄）の変動効率が向上する状態であるので、遊技者にとって有利な状態である。

【０１０９】

50

確変状態やK T状態、高ベース状態は、所定回数の特図ゲームが実行されたことと、次回の大当り遊技状態が開始されたこと等といった、いずれか1つの終了条件が先に成立するまで継続する。所定回数の特図ゲームが実行されたことが終了条件となるものを、回数切り（回数切り確変等）ともいう。

【0110】

通常状態とは、遊技者にとって有利な大当り遊技状態等の有利状態、確変状態、K T状態、高ベース状態等の特別状態以外の遊技状態のことであり、特図ゲームにおける表示結果が「大当り」となる確率などのパチンコ遊技機1が、パチンコ遊技機1の初期設定状態（例えばシステムリセットが行われた場合のように、電源投入後に所定の復帰処理を実行しなかったとき）と同一に制御される状態である。

10

【0111】

大当り遊技を終了し、遊技状態が確変状態やK T状態、高ベース状態に制御されると、遊技者は遊技領域の右方を狙って発射操作（右打ち操作）を行うのが有利である。パチンコ遊技機1が備える打球操作ハンドル30への遊技者による回転操作により、右打ち操作を行い、遊技球が通過ゲート41を通過すると、普通図柄表示器20による普図ゲームが開始される。なお、前回の普図ゲームの実行中の期間等に遊技球が通過ゲート41を通過した場合（遊技球が通過ゲート41を通過したが当該通過に基づく普図ゲームを直ちに実行できない場合）には、当該通過に基づく普図ゲームは所定の上限数（例えば4）まで保留される。

【0112】

20

この普図ゲームでは、特定の普通図柄（普図当り図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図当り」となる。その一方、確定普通図柄として、普図当り図柄以外の普通図柄（普図ハズレ図柄）が停止表示されれば、普通図柄の表示結果が「普図ハズレ」となる。「普図当り」となると、可変入賞球装置6Bを所定期間開放状態とする開放制御が行われる（第2始動入賞口が開放状態になる）。

【0113】

可変入賞球装置6Bに形成された第2始動入賞口に遊技球が進入すると、第2特別図柄表示装置4Bによる第2特図ゲームが開始される。

【0114】

第2特図ゲームにおいて、確定特別図柄として特定の特別図柄（大当り図柄、例えば「7」、後述の大当り種別に応じて実際の図柄は異なる。）が停止表示されれば、「大当り」となり、大当り図柄とは異なる所定の特別図柄（小当り図柄、例えば「2」）が停止表示されれば、「小当り」となる。また、大当り図柄や小当り図柄とは異なる特別図柄（ハズレ図柄、例えば「ー」）が停止表示されれば「ハズレ」となる。

30

【0115】

第2特図ゲームでの表示結果が「大当り」になった後には、遊技球が通過ゲート41を通過したことを条件として、遊技者にとって有利な有利状態として大当り遊技状態に制御される。第2特図ゲームでの表示結果が「小当り」になった後には、小当り遊技状態に制御される。

【0116】

40

小当り遊技状態では、特殊可変入賞球装置17により形成される特殊入賞口が所定の開放態様で開放状態となる。なお、大当り種別と同様に、「小当り」にも小当り種別を設けてもよい。

【0117】

小当り遊技状態が終了した後は、遊技状態の変更が行われず、特図ゲームの表示結果が「小当り」となる以前の遊技状態に継続して制御される（但し、「小当り」発生時の特図ゲームが、上記回数切りにおける上記所定回数目の特図ゲームである場合には、当然遊技状態が変更される）。

【0118】

なお、遊技状態は、大当り遊技状態中に遊技球が特定領域（例えば、大入賞口内の特定

50

領域)を通過したことに基づいて、変化してもよい。例えば、遊技球が特定領域を通過したとき、その大当り遊技状態後に確変状態に制御してもよい。

【0119】

(演出の進行など)

パチンコ遊技機1では、遊技の進行に応じて種々の演出(遊技の進行状況を報知したり、遊技を盛り上げたりする演出)が実行される。当該演出について以下説明する。なお、当該演出は、画像表示装置5に各種の演出画像を表示することによって行われるが、当該表示に加えて又は代えて、スピーカ8L、8Rからの音声出力、及び/又は、枠LED9の点等/消灯、可動体32の動作等により行われてもよい。

【0120】

遊技の進行に応じて実行される演出として、画像表示装置5に設けられた「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rでは、第1特図ゲーム又は第2特図ゲームが開始されることに対応して、飾り図柄の可変表示が開始される。第1特図ゲームや第2特図ゲームにおいて表示結果(確定特別図柄ともいう。)が停止表示されるタイミングでは、飾り図柄の可変表示の表示結果となる確定飾り図柄(3つの飾り図柄の組合せ)も停止表示(導出)される。

【0121】

飾り図柄の可変表示が開始されてから終了するまでの期間では、飾り図柄の可変表示の態様が所定のリーチ態様となる(リーチが成立する)ことがある。ここで、リーチ態様とは、画像表示装置5の画面上にて停止表示された飾り図柄が後述の大当り組合せの一部を構成しているときに未だ停止表示されていない飾り図柄については可変表示が継続している態様などのことである。

【0122】

また、飾り図柄の可変表示中に上記リーチ態様となったことに対応してリーチ演出が実行される。パチンコ遊技機1では、演出態様に依拠して表示結果(特図ゲームの表示結果や飾り図柄の可変表示の表示結果)が「大当り」となる割合(大当り信頼度、大当り期待度とも呼ばれる。)が異なる複数種類のリーチ演出が実行される。リーチ演出には、例えば、ノーマルリーチと、ノーマルリーチよりも大当り信頼度の高いスーパーリーチと、がある。

【0123】

特図ゲームの表示結果が「大当り」となるときには、画像表示装置5の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた大当り組合せとなる確定飾り図柄が導出される(飾り図柄の可変表示の表示結果が「大当り」となる)。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上に同一の飾り図柄(例えば、「7」等)が揃って停止表示される。

【0124】

大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御される「確変大当り」である場合には、奇数の飾り図柄(例えば、「7」等)が揃って停止表示され、大当り遊技状態の終了後に確変状態に制御されない「非確変大当り(通常大当り)」である場合には、偶数の飾り図柄(例えば、「6」等)が揃って停止表示されるようにしてもよい。この場合、奇数の飾り図柄を確変図柄、偶数の飾り図柄を非確変図柄(通常図柄)ともいう。非確変図柄でリーチ態様となった後に、最終的に「確変大当り」となる昇格演出を実行するようにしてもよい。

【0125】

特図ゲームの表示結果が「小当り」となるときには、画像表示装置5の画面上において、飾り図柄の可変表示の表示結果として、予め定められた小当り組合せとなる確定飾り図柄(例えば、「1 3 5」等)が導出される(飾り図柄の可変表示の表示結果が「小当り」となる)。一例として、「左」、「中」、「右」の飾り図柄表示エリア5L、5C、5Rにおける所定の有効ライン上にチャンス目を構成する飾り図柄が停止表示される。なお、特図ゲームの表示結果が、一部の大当り種別(小当り遊技状態と同様の態様の大当り

10

20

30

40

50

遊技状態の大当り種別)の「大当り」となるときと、「小当り」となるときとで、共通の確定飾り図柄が導出表示されてもよい。

【0126】

特図ゲームの表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様とならずに、飾り図柄の可変表示の表示結果として、非リーチ組合せの確定飾り図柄(「非リーチハズレ」ともいう。)が停止表示される(飾り図柄の可変表示の表示結果が「非リーチハズレ」となる)ことがある。また、表示結果が「ハズレ」となる場合には、飾り図柄の可変表示の態様がリーチ態様となった後に、飾り図柄の可変表示の表示結果として、大当り組合せでない所定のリーチ組合せ(「リーチハズレ」ともいう)の確定飾り図柄が停止表示される(飾り図柄の可変表示の表示結果が「リーチハズレ」となる)こともある。

10

【0127】

パチンコ遊技機1が実行可能な演出には、上記の可変表示対応表示(保留表示やアクティブ表示)を表示することも含まれる。また、他の演出として、例えば、大当り信頼度を予告する予告演出等が飾り図柄の可変表示中に実行される。予告演出には、実行中の可変表示における大当り信頼度を予告する予告演出や、実行前の可変表示(実行が保留されている可変表示)における大当り信頼度を予告する先読み予告演出がある。先読み予告演出として、可変表示対応表示(保留表示やアクティブ表示)の表示態様を通常とは異なる態様に変化させる演出が実行されるようにしてもよい。

【0128】

また、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示中に飾り図柄を一旦仮停止させた後に可変表示を再開させることで、1回の可変表示を擬似的に複数回の可変表示のように見せる擬似連演出を実行するようにしてもよい。

20

【0129】

大当り遊技状態中にも、大当り遊技状態を報知する大当り中演出が実行される。大当り中演出としては、ラウンド数を報知する演出や、大当り遊技状態の価値が向上することを示す昇格演出が実行されてもよい。また、小当り遊技状態中にも、小当り遊技状態を報知する小当り中演出が実行される。なお、小当り遊技状態中と、一部の大当り種別(小当り遊技状態と同様の態様の大当り遊技状態の大当り種別で、例えばその後の遊技状態を高確状態とする大当り種別)での大当り遊技状態とで、共通の演出を実行することで、現在が小当り遊技状態中であるか、大当り遊技状態中であるかを遊技者に分からないようにしてもよい。そのような場合であれば、小当り遊技状態の終了後と大当り遊技状態の終了後とで共通の演出を実行することで、高確状態であるか低確状態であるかを識別できないようにしてもよい。

30

【0130】

また、例えば特図ゲーム等が実行されていないときには、画像表示装置5にデモ(デモンストラーション)画像が表示される(客待ちデモ演出が実行される)。

【0131】

(基板構成)

パチンコ遊技機1には、例えば図2に示すような主基板11、演出制御基板12、音声制御基板13、LED制御基板14、中継基板15などが搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機1の背面には、例えば払出制御基板、情報端子基板、発射制御基板、電源基板などといった、各種の基板が配置されている。

40

【0132】

主基板11は、メイン側の制御基板であり、パチンコ遊技機1における上記遊技の進行(特図ゲームの実行(保留の管理を含む)、普図ゲームの実行(保留の管理を含む)、大当り遊技状態、小当り遊技状態、遊技状態など)を制御する機能を有する。主基板11は、遊技制御用マイクロコンピュータ100、スイッチ回路110、ソレノイド回路111などを有する。

【0133】

50

主基板 11 に搭載された遊技制御用マイクロコンピュータ 100 は、例えば 1 チップのマイクロコンピュータであり、ROM (Read Only Memory) 101 と、RAM (Random Access Memory) 102 と、CPU (Central Processing Unit) 103 と、乱数回路 104 と、I/O (Input/Output port) 105 とを備える。

【0134】

CPU 103 は、ROM 101 に記憶されたプログラムを実行することにより、遊技の進行を制御する処理（主基板 11 の機能を実現する処理）を行う。このとき、ROM 101 が記憶する各種データ（後述の変動パターン、後述の演出制御コマンド、後述の各種決定を行う際に参照される各種テーブルなどのデータ）が用いられ、RAM 102 がメインメモリとして使用される。RAM 102 は、その一部または全部がパチンコ遊技機 1 に対する電力供給が停止しても、所定期間記憶内容が保存されるバックアップ RAM となっている。なお、ROM 101 に記憶されたプログラムの全部又は一部を RAM 102 に展開して、RAM 102 上で実行するようにしてもよい。

10

【0135】

乱数回路 104 は、遊技の進行を制御するときに使用される各種の乱数値（遊技用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。遊技用乱数は、CPU 103 が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

【0136】

I/O 105 は、例えば各種信号（後述の検出信号）が入力される入力ポートと、各種信号（第 1 特別図柄表示装置 4A、第 2 特別図柄表示装置 4B、普通図柄表示器 20、第 1 保留表示器 25A、第 2 保留表示器 25B、普図保留表示器 25C など）を制御（駆動）する信号、ソレノイド駆動信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

20

【0137】

スイッチ回路 110 は、遊技球検出用の各種スイッチ（ゲートスイッチ 21、始動口スイッチ（第 1 始動口スイッチ 22A および第 2 始動口スイッチ 22B）、カウントスイッチ（第 1 カウントスイッチ 23 および第 2 カウントスイッチ 24））からの検出信号（遊技球が通過又は進入してスイッチがオンになったことを示す検出信号など）を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ 100 に伝送する。検出信号の伝送により、遊技球の通過又は進入が検出されたことになる。

30

【0138】

ソレノイド回路 111 は、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 からのソレノイド駆動信号（例えば、ソレノイド 81 やソレノイド 82、ソレノイド 83 をオンする信号など）を、普通電動役物用のソレノイド 81 や大入賞口扉用のソレノイド 82、特殊入賞口用のソレノイド 83 に伝送する。

【0139】

主基板 11（遊技制御用マイクロコンピュータ 100）は、遊技の進行の制御の一部として、遊技の進行に応じて演出制御コマンド（遊技の進行状況等を指定（通知）するコマンド）を演出制御基板 12 に供給する。主基板 11 から出力された演出制御コマンドは、中継基板 15 により中継され、演出制御基板 12 に供給される。当該演出制御コマンドには、例えば主基板 11 における各種の決定結果（例えば、特図ゲームの表示結果（大当たり種別を含む。）、特図ゲームを実行する際に使用される変動パターン（詳しくは後述））、遊技の状況（例えば、可変表示の開始や終了、大入賞口の開放状況、入賞の発生、保留記憶数、遊技状態）、エラーの発生等を指定するコマンド等が含まれる。

40

【0140】

演出制御基板 12 は、主基板 11 とは独立したサブ側の制御基板であり、演出制御コマンドを受信し、受信した演出制御コマンドに基づいて演出（遊技の進行に応じた種々の演出であり、可動体 32 の駆動、エラー報知、電断復旧の報知等の各種報知を含む）を実行する機能を有する。

【0141】

50

演出制御基板 1 2 には、演出制御用 CPU 1 2 0 と、ROM 1 2 1 と、RAM 1 2 2 と、表示制御部 1 2 3 と、乱数回路 1 2 4 と、I/O 1 2 5 とが搭載されている。

【0 1 4 2】

演出制御用 CPU 1 2 0 は、ROM 1 2 1 に記憶されたプログラムを実行することにより、表示制御部 1 2 3 とともに演出を実行するための処理（演出制御基板 1 2 の上記機能を実現するための処理であり、実行する演出の決定等を含む）を行う。このとき、ROM 1 2 1 が記憶する各種データ（各種テーブルなどのデータ）が用いられ、RAM 1 2 2 がメインメモリとして使用される。

【0 1 4 3】

演出制御用 CPU 1 2 0 は、コントローラセンサユニット 3 5 A やプッシュセンサ 3 5 B からの検出信号（遊技者による操作を検出したときに出力される信号であり、操作内容を適宜示す信号）に基づいて演出の実行を表示制御部 1 2 3 に指示することもある。

【0 1 4 4】

表示制御部 1 2 3 は、VDP（Video Display Processor）、CGROM（Character Generator ROM）、VRAM（Video RAM）などを備え、演出制御用 CPU 1 2 0 からの演出の実行指示に基づき、演出を実行する。

【0 1 4 5】

表示制御部 1 2 3 は、演出制御用 CPU 1 2 0 からの演出の実行指示に基づき、実行する演出に応じた映像信号を画像表示装置 5 に供給することで、演出画像を画像表示装置 5 に表示させる。表示制御部 1 2 3 は、さらに、演出画像の表示に同期した音声出力や、枠 LED 9 および右打ち報知用 LED 3 7 の点灯／消灯を行うため、音指定信号（出力する音声を指定する信号）を音声制御基板 1 3 に供給したり、LED 信号（LED の点灯／消灯態様を指定する信号）を LED 制御基板 1 4 に供給したりする。また、表示制御部 1 2 3 は、可動体 3 2 を動作させる信号を当該可動体 3 2 又は当該可動体 3 2 を駆動する駆動回路に供給する。

【0 1 4 6】

音声制御基板 1 3 は、スピーカ 8 L、8 R を駆動する各種回路を搭載しており、当該音指定信号に基づきスピーカ 8 L、8 R を駆動し、当該音指定信号が指定する音声をスピーカ 8 L、8 R から出力させる。

【0 1 4 7】

LED 制御基板 1 4 は、枠 LED 9 や右打ち報知用 LED 3 7 を駆動する各種回路を搭載しており、当該 LED 信号に基づき枠 LED 9 や右打ち報知用 LED 3 7 を駆動し、当該 LED 信号が指定する態様で枠 LED 9 や右打ち報知用 LED 3 7 を点灯／消灯する。このようにして、表示制御部 1 2 3 は、音声出力、LED の点灯／消灯を制御する。

【0 1 4 8】

なお、音声出力、LED の点灯／消灯の制御（音指定信号や LED 信号の供給等）、可動体 3 2 の制御（可動体 3 2 を動作させる信号の供給等）は、演出制御用 CPU 1 2 0 が実行するようにしてもよい。

【0 1 4 9】

乱数回路 1 2 4 は、各種演出を実行するために使用される各種の乱数値（演出用乱数）を示す数値データを更新可能にカウントする。演出用乱数は、演出制御用 CPU 1 2 0 が所定のコンピュータプログラムを実行することで更新されるもの（ソフトウェアで更新されるもの）であってもよい。

【0 1 5 0】

演出制御基板 1 2 に搭載された I/O 1 2 5 は、例えば主基板 1 1 などから伝送された演出制御コマンドを取り込むための入力ポートと、各種信号（映像信号、音指定信号、LED 信号）を伝送するための出力ポートとを含んで構成される。

【0 1 5 1】

演出制御基板 1 2、音声制御基板 1 3、LED 制御基板 1 4 といった、主基板 1 1 以外の基板をサブ基板ともいう。パチンコ遊技機 1 のようにサブ基板が機能別に複数設けられ

10

20

30

40

50

ていてもよいし、1のサブ基板が複数の機能を有するように構成してもよい。

【0152】

(動作)

次に、パチンコ遊技機1の動作(作用)を説明する。

【0153】

(主基板11の主要な動作)

まず、主基板11における主要な動作を説明する。パチンコ遊技機1に対して電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理が実行される。図3は、主基板11におけるCPU103が実行する遊技制御メイン処理を示すフローチャートである。

10

【0154】

図3に示す遊技制御メイン処理では、CPU103は、まず、割込禁止に設定する(ステップS1)。続いて、必要な初期設定を行う(ステップS2)。初期設定には、スタックポインタの設定、内蔵デバイス(CTC(カウンタ/タイマ回路)、パラレル入出力ポート等)のレジスタ設定、RAM102をアクセス可能状態にする設定等が含まれる。

【0155】

次いで、クリアスイッチからの出力信号がオンであるか否かを判定する(ステップS3)。クリアスイッチは、例えば電源基板に搭載されている。クリアスイッチがオンの状態で電源が投入されると、出力信号(クリア信号)が入力ポートを介して遊技制御用マイクロコンピュータ100に入力される。クリアスイッチからの出力信号がオンである場合(ステップS3; Yes)、初期化处理(ステップS8)を実行する。初期化处理では、CPU103は、RAM102に記憶されるフラグ、カウンタ、バッファをクリアするRAMクリア処理を行い、作業領域に初期値を設定する。

20

【0156】

また、CPU103は、初期化を指示する演出制御コマンドを演出制御基板12に送信する(ステップS9)。演出制御用CPU120は、当該演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置5において、遊技機の制御の初期化がなされたことを報知するための画面表示を行う。

【0157】

クリアスイッチからの出力信号がオンでない場合には(ステップS3; No)、RAM102(バックアップRAM)にバックアップデータが保存されているか否かを判定する(ステップS4)。不測の停電等(電断)によりパチンコ遊技機1への電力供給が停止したときには、CPU103は、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、RAM102にデータをバックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、RAM102のデータ保護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号(チェックサム、パリティビット等)の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデータには、遊技を進行するための各種データ(各種フラグ、各種タイマの状態等を含む)の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。ステップS4では、バックアップフラグがオンであるか否かを判定する。バックアップフラグがオフでRAM102にバックアップデータが記憶されていない場合(ステップS4; No)、初期化处理(ステップS8)を実行する。

30

40

【0158】

RAM102にバックアップデータが記憶されている場合(ステップS4; Yes)、CPU103は、バックアップしたデータのデータチェックを行い(誤り検出符号を用いて行われる)、データが正常か否かを判定する(ステップS5)。ステップS5では、例えば、パリティビットやチェックサムにより、RAM102のデータが、電力供給停止時のデータと一致するか否かを判定する。これらが一致すると判定された場合、RAM102のデータが正常であると判定する。

【0159】

50

R A M 1 0 2 のデータが正常でないと判定された場合（ステップ S 5 ; N o）、内部状態を電力供給停止時の状態に戻すことができないので、初期化处理（ステップ S 8）を実行する。

【0160】

R A M 1 0 2 のデータが正常であると判定された場合（ステップ S 5 ; Y e s）、C P U 1 0 3 は、主基板 1 1 の内部状態を電力供給停止時の状態に戻すための復旧処理（ステップ S 6）を行う。復旧処理では、C P U 1 0 3 は、R A M 1 0 2 の記憶内容（バックアップしたデータの内容）に基づいて作業領域の設定を行う。これにより、電力供給停止時の遊技状態に復旧し、特別図柄の変動中であつた場合には、後述の遊技制御用タイマ割込み処理の実行によって、復旧前の状態から特別図柄の変動が再開されることになる。

10

【0161】

そして、C P U 1 0 3 は、電断からの復旧を指示する演出制御コマンドを演出制御基板 1 2 に送信する（ステップ S 7）。これに合わせて、バックアップされている電断前の遊技状態を指定する演出制御コマンドや、特図ゲームの実行中であつた場合には当該実行中の特図ゲームの表示結果を指定する演出制御コマンドを送信するようにしてもよい。これらコマンドは、後述の特別図柄プロセス処理で送信設定されるコマンドと同じコマンドを使用できる。演出制御用 C P U 1 2 0 は、電断からの復旧時を特定する演出制御コマンドを受信すると、例えば画像表示装置 5 において、電断からの復旧がなされたこと又は電断からの復旧中であることを報知するための画面表示を行う。演出制御用 C P U 1 2 0 は、前記演出制御コマンドに基づいて、適宜の画面表示を行うようにしてもよい。

20

【0162】

復旧処理または初期化处理を終了して演出制御基板 1 2 に演出制御コマンドを送信した後は、C P U 1 0 3 は、乱数回路 1 0 4 を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップ S 1 0）。そして、所定時間（例えば 2 m s）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 に内蔵されている C T C のレジスタの設定を行い（ステップ S 1 1）、割込みを許可する（ステップ S 1 2）。その後、ループ処理に入る。以後、所定時間（例えば 2 m s）ごとに C T C から割込み要求信号が C P U 1 0 3 へ送出され、C P U 1 0 3 は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。

【0163】

こうした遊技制御メイン処理を実行した C P U 1 0 3 は、C T C からの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図 4 のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。図 4 に示す遊技制御用タイマ割込み処理を開始すると、C P U 1 0 3 は、まず、所定のスイッチ処理を実行することにより、スイッチ回路 1 1 0 を介してゲートスイッチ 2 1、第 1 始動口スイッチ 2 2 A、第 2 始動口スイッチ 2 2 B、第 1 カウントスイッチ 2 3、第 2 カウントスイッチ 2 4 といった各種スイッチからの検出信号の受信の有無を判定する（ステップ S 2 1）。続いて、所定のメイン側エラー処理を実行することにより、パチンコ遊技機 1 の異常診断を行い、その診断結果に応じて必要ならば警告を発生可能とする（ステップ S 2 2）。この後、所定の情報出力処理を実行することにより、例えばパチンコ遊技機 1 の外部に設置されたホール管理用コンピュータに供給される大当たり情報（大当たりの発生回数等を示す情報）、始動情報（始動入賞の回数等を示す情報）、確率変動情報（確変状態となった回数等を示す情報）などのデータを出力する（ステップ S 2 3）。

30

40

【0164】

情報出力処理に続いて、主基板 1 1 の側で用いられる遊技用乱数の少なくとも一部をソフトウェアにより更新するための遊技用乱数更新処理を実行する（ステップ S 2 4）。この後、C P U 1 0 3 は、第 1 特別図柄プロセス処理を実行する（ステップ S 2 5 A）。C P U 1 0 3 がタイマ割込み毎に第 1 特別図柄プロセス処理を実行することにより、第 1 特図ゲームの実行及び保留の管理や、大当たり遊技状態や小当たり遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現される（詳しくは後述）。また、C P U 1 0 3 は、第 2 特別図柄プロセス処理を実行する（ステップ S 2 5 B）。C P U 1 0 3 がタイマ割込み毎に第 2 特別図柄プ

50

ロセス処理を実行することにより、第2特図ゲームの実行及び保留の管理や、大当り遊技状態や小当り遊技状態の制御、遊技状態の制御などが実現される。なお、このパチンコ遊技機1では、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に並行して実行することが可能である。

【0165】

第1特別図柄プロセス処理および第2特別図柄プロセス処理に続いて、普通図柄プロセス処理が実行される（ステップS26）。CPU103がタイマ割込み毎に普通図柄プロセス処理を実行することにより、ゲートスイッチ21からの検出信号に基づく（通過ゲート41に遊技球が通過したことに基づく）普図ゲームの実行及び保留の管理や、「普図当り」に基づく可変入賞球装置6Bの開放制御などを可能にする。普図ゲームの実行は、普通図柄表示器20を駆動することにより行われ、普図保留表示器25Cを点灯させることにより普図保留数を表示する。

10

【0166】

普通図柄プロセス処理を実行した後、遊技制御用タイマ割込み処理の一部として、電断が発生したときの処理、賞球を払い出すための処理等などが行われてもよい。その後、CPU103は、コマンド制御処理を実行する（ステップS27）。CPU103は、上記各処理にて演出制御コマンドを送信設定することがある。ステップS27のコマンド制御処理では、送信設定された演出制御コマンドを演出制御基板12などのサブ側の制御基板に対して伝送させる処理が行われる。コマンド制御処理を実行した後には、割込みを許可してから、遊技制御用タイマ割込み処理を終了する。

20

【0167】

また、図4では記載を省略しているが、遊技制御用タイマ割込み処理では、遊技機の制御状態を遊技機外部で確認できるようにするための試験信号を出力するための処理である試験端子処理も実行される。試験端子処理では、CPU103は、右打ち操作を行う期間であることを特定可能な試験信号（右打ち試験信号）も出力する制御を行う。具体的には、試験端子処理において、CPU103は、大当り遊技中や、第2特別図柄の変動表示にもとづく小当り遊技中、KT状態中に右打ち試験信号を出力する制御を行う。一方、試験端子処理において、CPU103は、第1特別図柄の変動表示にもとづく小当り遊技中には右打ち試験信号を出力する制御を行わない。

【0168】

図5は、第1特別図柄プロセス処理として、図4に示すステップS25Aにて実行される処理の一例を示すフローチャートである。この第1特別図柄プロセス処理において、CPU103は、まず、第1始動入賞判定処理を実行する（ステップS101A）。

30

【0169】

第1始動入賞判定処理では、第1始動入賞口への始動入賞の発生を検出し、RAM102の所定領域に保留情報を格納し第1保留記憶数を更新する処理が実行される。第1始動入賞口への始動入賞が発生すると、表示結果（大当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報としてRAM102に設けられた第1保留記憶バッファに記憶される。また、抽出した乱数値に基づいて、表示結果や変動パターンを先読み判定する処理が実行されてもよい。保留情報や第1保留記憶数を記憶した後には、演出制御基板12に始動入賞の発生、第1保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマンドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御コマンドは、例えば第1特別図柄プロセス処理が終了した後、図4に示すステップS27のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板11から演出制御基板12に対して伝送される。

40

【0170】

S101にて第1始動入賞判定処理を実行した後、CPU103は、RAM102に設けられた第1特図プロセスフラグの値に応じて、ステップS110A～S121Aの処理のいずれかを選択して実行する。なお、第1特別図柄プロセス処理の各処理（ステップS110A～S121A）では、各処理に対応した演出制御コマンドを演出制御基板12に

50

送信するための送信設定が行われる。

【0171】

ステップS110Aの第1特別図柄通常処理は、第1特図プロセスフラグの値が“0”（初期値）のときに実行される。この第1特別図柄通常処理では、保留情報の有無などに基づいて、第1特図ゲームを開始するか否かの判定が行われる。また、第1特別図柄通常処理では、表示結果決定用の乱数値に基づき、第1特別図柄や飾り図柄の表示結果を「大当たり」または「小当たり」とするか否かや「大当たり」とする場合の大当たり種別を、その表示結果が導出表示される以前に決定（事前決定）する。さらに、第1特別図柄通常処理では、決定された表示結果に対応して、第1特図ゲームにおいて停止表示させる確定特別図柄（大当たり図柄や小当たり図柄、ハズレ図柄のいずれか）が設定される。その後、第1特図プロセスフラグの値が“1”に更新され、第1特別図柄通常処理は終了する。

10

【0172】

乱数値に基づき各種の決定を行う場合には、ROM101に格納されている各種のテーブル（乱数値と比較される決定値が決定結果に割り当てられているテーブル）が参照される。主基板11における他の決定、演出制御基板12における各種の決定についても同じである。演出制御基板12においては、各種のテーブルがROM121に格納されている。

【0173】

ステップS111Aの第1変動パターン設定処理は、第1特図プロセスフラグの値が“1”のときに実行される。この第1変動パターン設定処理には、表示結果を「大当たり」または「小当たり」とするか否かの事前決定結果等に基づき、変動パターン決定用の乱数値を用いて変動パターンを複数種類のいずれかに決定する処理などが含まれている。第1変動パターン設定処理では、変動パターンを決定したときに、第1特図プロセスフラグの値が“2”に更新され、第1変動パターン設定処理は終了する。

20

【0174】

変動パターンは、特図ゲームの実行時間（特図変動時間）（飾り図柄の可変表示の実行時間でもある）や、飾り図柄の可変表示の態様（リーチの有無等）、飾り図柄の可変表示中の演出内容（リーチ演出の種類等）を指定するものであり、可変表示パターンとも呼ばれる。

【0175】

ステップS112Aの第1特別図柄変動処理は、第1特図プロセスフラグの値が“2”のときに実行される。この第1特別図柄変動処理には、第1特別図柄表示装置4Aにおいて第1特別図柄を変動させるための設定を行う処理や、その第1特別図柄が変動を開始してから経過時間を計測する処理などが含まれている。また、計測された経過時間が変動パターンに対応する特図変動時間に達したか否かの判定も行われる。そして、第1特別図柄の変動を開始してから経過時間が特図変動時間に達したときには、第1特図プロセスフラグの値が“3”に更新され、第1特別図柄変動処理は終了する。

30

【0176】

なお、本例では、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とは並行して実行可能であるので、例えば、第1特別図柄変動処理（ステップS112A）に移行して第1特別図柄の変動表示中であるときに、第2特別図柄の変動表示において小当たりとなり小当たり遊技に制御される場合がある。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）は、小当たり遊技中であるか否かを判定し（具体的には、第2特図プロセスフラグの値が第2小当たり開放前処理～第2小当たり終了処理に相当する値であるか否かを判定し）、小当たり遊技中であれば、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄変動処理に相当する値から変更しないようにし、小当たり遊技中でなければ、第1特図プロセスフラグの値を次の第1特別図柄停止処理に相当する値に更新可能としている。そのような制御を行うことにより、第2特別図柄の変動表示にもとづく小当たり遊技中では第1特別図柄の変動表示を中断し、その小当たり遊技の終了後に第1特別図柄の変動表示を再開するように制御している。なお、そのような制御にかぎらず、例えば、第2特別図柄の変動

40

50

表示にもとづく小当り遊技中は、第1特別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理を中断（タイマの更新を中断）するように構成してもよい。

【0177】

また、例えば、小当り終了処理期間としての小当りエンディング期間を遊技状態によって異ならせるように構成してもよい。例えば、通常状態において、第1特別図柄の変動表示を中断するように構成すると、第1特別図柄の変動表示の中断期間が長くなり、第1特別図柄の変動表示の実行期間と中断期間との差が大きくなると飾り図柄の揺れ停止などにより中断期間を吸収する必要がある、遊技者に違和感を与える演出になってしまう。そのため、通常状態では、小当りエンディング期間をKT状態（第1KT状態、第2KT状態）よりも短くすることが望ましい。この場合、例えば、通常状態では小当りエンディング期間が0.5秒であるのに対して、KT状態では小当りエンディング期間が3秒であるように構成してもよい。

10

【0178】

また、上記のように構成する場合、例えば、第1KT状態では、小当り制御において実質的に遊技球が入賞困難であり特に演出を行わないので、第2KT状態に比べて小当りエンディング期間を短くするように構成してもよい。一方、第2KT状態では、小当り制御において遊技球が入賞容易であり小当り制御を強調する演出を実行するので、第1KT状態に比べて小当りエンディング期間を長くするように構成してもよい。この場合、例えば、第1KT状態では小当りエンディング期間が0.5秒であるのに対して、第2KT状態では小当りエンディング期間が3秒であるように構成してもよい。

20

【0179】

さらに、小当り開放前処理期間としての小当りファンファーレ期間についても、上記の小当りエンディング期間と同様に、遊技状態によって期間の長さを異ならせてもよい。

【0180】

ステップS113Aの第1特別図柄停止処理は、第1特図プロセスフラグの値が“3”のときに実行される。この第1特別図柄停止処理には、第1特別図柄表示装置4Aにて第1特別図柄の変動を停止させ、第1特別図柄の表示結果となる確定特別図柄を停止表示（導出）させるための設定を行う処理が含まれている。そして、表示結果が「大当り」である場合には第1特図プロセスフラグの値が“4”に更新される。その一方で、大当りフラグがオフであり、表示結果が「小当り」である場合には、第1特図プロセスフラグの値が“9”に更新される。また、表示結果が「ハズレ」である場合には、第1特図プロセスフラグの値が“0”に更新される。表示結果が「小当り」又は「ハズレ」である場合、確変状態やKT状態、高ベース状態に制御されているときであって、回数切りの終了成立する場合には、遊技状態も更新される。第1特図プロセスフラグの値が更新されると、第1特別図柄停止処理は終了する。

30

【0181】

ステップS114Aの第1ゲート通過待ち処理は、第4特図プロセスフラグの値が“4”のときに実行される。この第1ゲート通過待ち処理では、通過ゲート41への遊技球の通過を待機する制御を行う。通過ゲート41への遊技球の通過を検知したときには第1特図プロセスフラグの値が“5”に更新される。

40

【0182】

ステップS115Aの第1大当り開放前処理は、第1特図プロセスフラグの値が“5”のときに実行される。この第1大当り開放前処理には、表示結果が「大当り」となったことなどに基つき、大当り遊技状態においてラウンドの実行を開始して大入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。大入賞口を開放状態とするときには、大入賞口扉用のソレノイド82に対してソレノイド駆動信号を供給する処理が実行される。このときには、例えば大当り種別がいずれであるかに対応して、大入賞口を開放状態とする開放上限期間や、ラウンドの上限実行回数を設定する。これらの設定が終了すると、第1特図プロセスフラグの値が“6”に更新され、第1大当り開放前処理は終了する。

【0183】

50

ステップ S 1 1 6 A の第 1 大当り開放中処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 6 ” のときに実行される。この第 1 大当り開放中処理には、大入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間や第 1 カウントスイッチ 2 3 によって検出された遊技球の個数などに基づいて、大入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。そして、大入賞口を閉鎖状態に戻すときには、大入賞口扉用のソレノイド 8 2 に対するソレノイド駆動信号の供給を停止させる処理などを実行した後、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 7 ” に更新し、第 1 大当り開放中処理を終了する。

【 0 1 8 4 】

ステップ S 1 1 7 A の第 1 大当り開放後処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 7 ” のときに実行される。この第 1 大当り開放後処理には、大入賞口を開放状態とするラウンドの実行回数が設定された上限実行回数に達したか否かを判定する処理や、上限実行回数に達した場合に大当り遊技状態を終了させるための設定を行う処理などが含まれている。そして、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達していないときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 6 ” に更新される一方、ラウンドの実行回数が上限実行回数に達したときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 8 ” に更新される。第 1 特図プロセスフラグの値が更新されると、第 1 大当り開放後処理は終了する。

【 0 1 8 5 】

ステップ S 1 1 8 A の第 1 大当り終了処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 8 ” のときに実行される。この第 1 大当り終了処理には、大当り遊技状態の終了を報知する演出動作としてのエンディング演出が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理や、大当り遊技状態の終了に対応して確変制御や K T 制御、高ベース制御を開始するための各種の設定を行う処理などが含まれている。こうした設定が行われたときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 0 ” に更新され、第 1 大当り終了処理は終了する。

【 0 1 8 6 】

ステップ S 1 1 9 A の第 1 小当り開放前処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 9 ” のときに実行される。この第 1 小当り開放前処理には、表示結果が「小当り」となったことに基づき、小当り遊技状態において特殊入賞口を開放状態とするための設定を行う処理などが含まれている。このときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 1 0 ” に更新され、第 1 小当り開放前処理は終了する。

【 0 1 8 7 】

ステップ S 1 2 0 A の第 1 小当り開放中処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 1 0 ” のときに実行される。この第 1 小当り開放中処理には、特殊入賞口を開放状態としてからの経過時間を計測する処理や、その計測した経過時間などに基づいて、特殊入賞口を開放状態から閉鎖状態に戻すタイミングとなったか否かを判定する処理などが含まれている。特殊入賞口を閉鎖状態に戻して小当り遊技状態の終了タイミングとなったときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 1 1 ” に更新され、第 1 小当り開放中処理は終了する。

【 0 1 8 8 】

ステップ S 1 2 1 A の第 1 小当り終了処理は、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 1 1 ” のときに実行される。この第 1 小当り終了処理には、小当り遊技状態の終了を報知する演出動作が実行される期間に対応した待ち時間が経過するまで待機する処理などが含まれている。ここで、小当り遊技状態が終了するときには、小当り遊技状態となる以前のパチンコ遊技機 1 における遊技状態を継続させる。小当り遊技状態の終了時における待ち時間が経過したときには、第 1 特図プロセスフラグの値が “ 0 ” に更新され、第 1 小当り終了処理は終了する。

【 0 1 8 9 】

なお、第 2 特別図柄プロセス処理（ステップ S 2 5 B）において実行される処理は、第 1 特別図柄プロセス処理（ステップ S 2 5 A）において実行される処理と同様である。すなわち、図 5 で説明した第 1 特別図柄プロセス処理において、「第 1」を「第 2」と読み替えれば、第 2 特別図柄プロセス処理が説明されることになる。また、第 2 特別図柄プロ

10

20

30

40

50

セス処理（ステップ S 2 5 B）の第 1 始動入賞判定処理で抽出された各乱数値は、保留情報として R A M 1 0 2 に設けられた第 2 保留記憶バッファに記憶される。

【 0 1 9 0 】

なお、本例では、第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示とは並行して実行可能であるので、例えば、第 2 特別図柄変動処理に移行して第 2 特別図柄の変動表示中であるときに、第 1 特別図柄の変動表示において小当たりとなり小当たり遊技に制御される場合もある。この場合、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0（具体的には、C P U 1 0 3）は、小当たり遊技中であるか否かを判定し（具体的には、第 1 特図プロセスフラグの値が第 1 小当たり開放前処理～第 1 小当たり終了処理に相当する値であるか否かを判定し）、小当たり遊技中であれば、第 2 特図プロセスフラグの値を第 2 特別図柄変動処理に相当する値から変更しないようにし、小当たり遊技中でなければ、第 2 特図プロセスフラグの値を次の第 2 特別図柄停止処理に相当する値に更新可能としている。そのような制御を行うことにより、第 1 特別図柄の変動表示にもとづく小当たり遊技中では第 2 特別図柄の変動表示を中断し、その小当たり遊技の終了後に第 2 特別図柄の変動表示を再開するように制御している。なお、そのような制御にかぎらず、例えば、第 1 特別図柄の変動表示にもとづく小当たり遊技中は、第 2 特別図柄が変動を開始してからの経過時間を計測する処理を中断（タイマの更新を中断）するように構成してもよい。

10

【 0 1 9 1 】

なお、第 2 特別図柄の変動表示にもとづく小当たり制御に関しても、遊技状態によって小当たりファンファーレ期間や小当たりエンディング期間の長さを異ならせるように構成してもよい。

20

【 0 1 9 2 】

（演出制御基板 1 2 の主要な動作）

次に、演出制御基板 1 2 における主要な動作を説明する。演出制御基板 1 2 では、電源基板等から電源電圧の供給を受けると、演出制御用 C P U 1 2 0 が起動して、図 6 のフローチャートに示すような演出制御メイン処理を実行する。図 6 に示す演出制御メイン処理を開始すると、演出制御用 C P U 1 2 0 は、まず、所定の初期化処理を実行して（ステップ S 7 1）、R A M 1 2 2 のクリアや各種初期値の設定、また演出制御基板 1 2 に搭載された C T C（カウンタ／タイマ回路）のレジスタ設定等を行う。また、初期動作制御処理を実行する（ステップ S 7 2）。初期動作制御処理では、可動体 3 2 を駆動して初期位置に戻す制御、所定の動作確認を行う制御といった可動体 3 2 の初期動作を行う制御が実行される。

30

【 0 1 9 3 】

その後、タイマ割込みフラグがオンとなっているか否かの判定を行う（ステップ S 7 3）。タイマ割込みフラグは、例えば C T C のレジスタ設定に基づき、所定時間（例えば 2 ミリ秒）が経過するごとにオン状態にセットされる。このとき、タイマ割込みフラグがオフであれば（ステップ S 7 3；N o）、ステップ S 7 3 の処理を繰り返し実行して待機する。

【 0 1 9 4 】

また、演出制御基板 1 2 の側では、所定時間が経過するごとに発生するタイマ割込みとは別に、主基板 1 1 からの演出制御コマンドを受信するための割込みが発生する。この割込みは、例えば主基板 1 1 からの演出制御 I N T 信号がオン状態となることにより発生する割込みである。演出制御 I N T 信号がオン状態となることによる割込みが発生すると、演出制御用 C P U 1 2 0 は、自動的に割込み禁止に設定するが、自動的に割込み禁止状態にならない C P U を用いている場合には、割込み禁止命令（D I 命令）を発行することが望ましい。演出制御用 C P U 1 2 0 は、演出制御 I N T 信号がオン状態となることによる割込みに対応して、例えば所定のコマンド受信割込み処理を実行する。このコマンド受信割込み処理では、I / O 1 2 5 に含まれる入力ポートのうちで、中継基板 1 5 を介して主基板 1 1 から送信された制御信号を受信する所定の入力ポートより、演出制御コマンドを取り込む。このとき取り込まれた演出制御コマンドは、例えば R A M 1 2 2 に設けられた

40

50

演出制御コマンド受信用バッファに格納する。その後、演出制御用CPU120は、割込み許可に設定してから、コマンド受信割込み処理を終了する。

【0195】

ステップS73にてタイマ割込みフラグがオンである場合には（ステップS73；Yes）、タイマ割込みフラグをクリアしてオフ状態にするとともに（ステップS74）、コマンド解析処理を実行する（ステップS75）。コマンド解析処理では、例えば主基板11の遊技制御用マイクロコンピュータ100から送信されて演出制御コマンド受信用バッファに格納されている各種の演出制御コマンドを読み出した後に、その読み出された演出制御コマンドに対応した設定や制御などが行われる。例えば、どの演出制御コマンドを受信したかや演出制御コマンドが特定する内容等を演出制御プロセス処理等で確認できるように、読み出された演出制御コマンドをRAM122の所定領域に格納したり、RAM122に設けられた受信フラグをオンしたりする。また、演出制御コマンドが遊技状態を特定する場合、遊技状態に応じた背景の表示を表示制御部123に指示してもよい。

10

【0196】

ステップS75にてコマンド解析処理を実行した後は、演出制御プロセス処理を実行する（ステップS76）。演出制御プロセス処理では、例えば画像表示装置5の表示領域における演出画像の表示動作、スピーカ8L、8Rからの音声出力動作、枠LED9及び装飾用LEDといった装飾発光体における点灯動作、可動体32の駆動動作といった、各種の演出装置を動作させる制御が行われる。また、各種の演出装置を用いた演出動作の制御内容について、主基板11から送信された演出制御コマンド等に応じた判定や決定、設定などが行われる。

20

【0197】

ステップS76の演出制御プロセス処理に続いて、演出用乱数更新処理が実行され（ステップS77）、演出制御基板12の側で用いられる演出用乱数の少なくとも一部がソフトウェアにより更新される。その後、ステップS73の処理に戻る。ステップS73の処理に戻る前に、他の処理が実行されてもよい。

【0198】

図7は、演出制御プロセス処理として、図6のステップS76にて実行される処理の一例を示すフローチャートである。図7に示す演出制御プロセス処理において、演出制御用CPU120は、まず、先読予告設定処理を実行する（ステップS161）。先読予告設定処理では、例えば、主基板11から送信された始動入賞時の演出制御コマンドに基づいて、先読み予告演出を実行するための判定や決定、設定などが行われる。また、当該演出制御コマンドから特定される保留記憶数に基づき保留表示を表示するための処理が実行される。

30

【0199】

ステップS161の処理を実行した後、演出制御用CPU120は、例えばRAM122に設けられた演出プロセスフラグの値に応じて、以下のようなステップS170～S177の処理のいずれかを選択して実行する。

【0200】

ステップS170の可変表示開始待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“0”（初期値）のときに実行される処理である。この可変表示開始待ち処理は、主基板11から可変表示の開始を指定するコマンドなどを受信したか否かに基づき、画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始するか否かを判定する処理などを含んでいる。画像表示装置5における飾り図柄の可変表示を開始すると判定された場合、演出プロセスフラグの値を“1”に更新し、可変表示開始待ち処理を終了する。

40

【0201】

ステップS171の可変表示開始設定処理は、演出プロセスフラグの値が“1”のときに実行される処理である。この可変表示開始設定処理では、演出制御コマンドにより特定される表示結果や変動パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の表示結果（確定飾り図柄）、飾り図柄の可変表示の態様、リーチ演出や各種予告演出などの各種演出の実行の有

50

無やその態様や実行開始タイミングなどを決定する。そして、その決定結果等を反映した演出制御パターン（表示制御部123に演出の実行を指示するための制御データの集まり）を設定する。その後、設定した演出制御パターンに基づいて、飾り図柄の可変表示の実行開始を表示制御部123に指示し、演出プロセスフラグの値を“2”に更新し、可変表示開始設定処理を終了する。表示制御部123は、飾り図柄の可変表示の実行開始の指示により、画像表示装置5において、飾り図柄の可変表示を開始させる。

【0202】

ステップS172の可変表示中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“2”のときに実行される処理である。この可変表示中演出処理において、演出制御用CPU120は、表示制御部123を指示することで、ステップS171にて設定された演出制御パターンに基づく演出画像を画像表示装置5の表示画面に表示させることや、可動体32を駆動させること、音声制御基板13に対する指令（効果音信号）の出力によりスピーカ8L、8Rから音声や効果音を出力させること、LED制御基板14に対する指令（電飾信号）の出力により枠LED9や装飾用LEDを点灯／消灯／点滅させることといった、飾り図柄の可変表示中における各種の演出制御を実行する。こうした演出制御を行った後、例えば演出制御パターンから飾り図柄の可変表示終了を示す終了コードが読み出されたこと、あるいは、主基板11から確定飾り図柄を停止表示させることを指定するコマンドを受信したことなどに対応して、飾り図柄の表示結果となる確定飾り図柄を停止表示させる。確定飾り図柄を停止表示したときには、演出プロセスフラグの値が“3”に更新され、可変表示中演出処理は終了する。

【0203】

ステップS173の特図当り待ち処理は、演出プロセスフラグの値が“3”のときに実行される処理である。この特図当り待ち処理において、演出制御用CPU120は、主基板11から大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドの受信があったか否かを判定する。そして、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定する演出制御コマンドを受信したきに、そのコマンドが大当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を“6”に更新する。これに対して、そのコマンドが小当り遊技状態の開始を指定するものであれば、演出プロセスフラグの値を小当り中演出処理に対応した値である“4”に更新する。また、大当り遊技状態又は小当り遊技状態を開始することを指定するコマンドを受信せずに、当該コマンドの受信待ち時間が経過したときには、特図ゲームにおける表示結果が「ハズレ」であったと判定して、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新する。演出プロセスフラグの値を更新すると、特図当り待ち処理を終了する。

【0204】

ステップS174の小当り中演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“4”のときに実行される処理である。この小当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば小当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、小当り中演出処理では、例えば主基板11から小当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出プロセスフラグの値を小当り終了演出に対応した値である“5”に更新し、小当り中演出処理を終了する。

【0205】

ステップS175の小当り終了演出処理は、演出制御プロセスフラグの値が“5”のときに実行される処理である。この小当り終了演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば小当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく小当り遊技状態の終了時における各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、小当り終了演出処理を終了する。

【0206】

ステップS176の大当り中演出処理は、演出プロセスフラグの値が“6”のときに実行される処理である。この大当り中演出処理において、演出制御用CPU120は、例え

ば大当り遊技状態における演出内容に対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当り遊技状態における各種の演出制御を実行する。また、大当り中演出処理では、例えば主基板11から大当り遊技状態を終了することを指定するコマンドを受信したことに対応して、演出制御プロセスフラグの値をエンディング演出処理に対応した値である“7”に更新し、大当り中演出処理を終了する。

【0207】

ステップS177のエンディング演出処理は、演出プロセスフラグの値が“7”のときに実行される処理である。このエンディング演出処理において、演出制御用CPU120は、例えば大当り遊技状態の終了などに対応した演出制御パターン等を設定し、その設定内容に基づく大当り遊技状態の終了時におけるエンディング演出の各種の演出制御を実行する。その後、演出プロセスフラグの値を初期値である“0”に更新し、エンディング演出処理を終了する。

【0208】

(基本説明の変形例)

この発明は、上記基本説明で説明したパチンコ遊技機1に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、様々な変形及び応用が可能である。

【0209】

上記基本説明のパチンコ遊技機1は、入賞の発生に基づいて所定数の遊技媒体を景品として払い出す払出式遊技機であったが、遊技媒体を封入し入賞の発生に基づいて得点を付与する封入式遊技機であってもよい。

【0210】

特別図柄の可変表示中に表示されるものは1種類の図柄（例えば、「一」を示す記号）だけで、当該図柄の表示と消灯とを繰り返すことによって可変表示を行うようにしてもよい。さらに可変表示中に当該図柄が表示されるものも、可変表示の停止時には、当該図柄が表示されなくてもよい（表示結果としては「一」を示す記号が表示されなくてもよい）。

【0211】

上記基本説明では、遊技機としてパチンコ遊技機1を示したが、メダルが投入されて所定の賭け数が設定され、遊技者による操作レバーの操作に応じて複数種類の図柄を回転させ、遊技者によるストップボタンの操作に応じて図柄を停止させたときに停止図柄の組合せが特定の図柄の組み合わせになると、所定数のメダルが遊技者に払い出されるゲームを実行可能なスロット機（例えば、ビッグボーナス、レギュラーボーナス、RT、AT、ART、CZ（以下、ボーナス等）のうち1以上を搭載するスロット機）にも本発明を適用可能である。

【0212】

本発明を実現するためのプログラム及びデータは、パチンコ遊技機1に含まれるコンピュータ装置などに対して、着脱自在の記録媒体により配布・提供される形態に限定されるものではなく、予めコンピュータ装置などの有する記憶装置にインストールしておくことで配布される形態を採っても構わない。さらに、本発明を実現するためのプログラム及びデータは、通信処理部を設けておくことにより、通信回線等を介して接続されたネットワーク上の、他の機器からダウンロードすることによって配布する形態を採っても構わない。

【0213】

そして、ゲームの実行形態も、着脱自在の記録媒体を装着することにより実行するものだけではなく、通信回線等を介してダウンロードしたプログラム及びデータを、内部メモリ等に一旦格納することにより実行可能とする形態、通信回線等を介して接続されたネットワーク上における、他の機器側のハードウェア資源を用いて直接実行する形態としてもよい。さらには、他のコンピュータ装置等とネットワークを介してデータの交換を行うことによりゲームを実行するような形態とすることもできる。

【0214】

なお、本明細書において、演出の実行割合などの各種割合の比較の表現（「高い」、「低い」、「異ならせる」などの表現）は、一方が「０％」の割合であることを含んでもよい。例えば、一方が「０％」の割合で、他方が「１００％」の割合又は「１００％」未満の割合であることも含む。

【０２１５】

〔特徴部２１ＴＭに関する説明〕

次に、特徴部２１ＴＭに関して説明する。パチンコ遊技機１には、例えば図８－１に示すような主基板１１、演出制御基板１２、ターミナル基板（情報出力基板）２１ＴＭ０１６といった、各種の制御基板が搭載されている。また、パチンコ遊技機１には、主基板１１と演出制御基板１２との間で伝送される各種の制御信号を中継するための中継基板１５なども搭載されている。その他にも、パチンコ遊技機１における遊技盤２などの背面には、例えば払出制御基板、発射制御基板、インタフェース基板などといった、各種の基板が配置されている。

【０２１６】

なお、前述した図２に示すように、主基板１１には、第１始動口スイッチ２２Ａ及び第２始動口スイッチ２２Ｂ、並びに、第１特別図柄表示装置４Ａ及び第２特別図柄表示装置４Ｂ等の各種部品が接続されており、演出制御基板１２には、スピーカ８Ｌ、８Ｒ、枠ＬＥＤ９等の各種演出装置が接続されているが、図８－１では、これらを省略している。

【０２１７】

主基板１１は、メイン側の制御基板であり、図８－３に示すように、基板ケース２１ＴＭ２０１に収納された状態でパチンコ遊技機１の背面に搭載され、パチンコ遊技機１における遊技の進行を制御するための各種回路が搭載されている。主基板１１は、主として、特図ゲームにおいて用いる乱数の設定機能、所定位置に配設されたスイッチ等からの信号の入力を行う機能、演出制御基板１２などからなるサブ側の制御基板に宛てて、指令情報の一例となる制御コマンドを制御信号として出力して送信する機能、ホールの管理コンピュータに対して各種情報を出力する機能などを備えている。また、主基板１１は、第１特別図柄表示装置４Ａと第２特別図柄表示装置４Ｂを構成する各ＬＥＤ（例えばセグメントＬＥＤ）などの点灯／消灯制御を行って第１特図や第２特図の変動表示を制御することや、普通図柄表示器２０の点灯／消灯／発色制御などを行って普通図柄表示器２０による普通図柄の変動表示を制御することといった、所定の表示図柄の変動表示を制御する機能も備えている。

【０２１８】

また、主基板１１には、図８－３に示すように、パチンコ遊技機１の背面側から視認可能な表示モニタ２１ＴＭ０２９が設けられており、該表示モニタ２１ＴＭ０２９に、入賞に関する各種の入賞情報を表示する機能も備えている。尚、表示モニタ２１ＴＭ０２９の左側方には表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０が設けられており、該表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０の操作によって表示モニタ２１ＴＭ０２９に表示されている情報を切り替えることが可能となっている。

【０２１９】

主基板１１には、例えば遊技制御用マイクロコンピュータ１００や、遊技球検出用の各種スイッチからの検出信号の他、電源断信号、クリア信号、リセット信号等の各種信号を取り込んで遊技制御用マイクロコンピュータ１００に伝送するスイッチ回路１１０、ターミナル基板２１ＴＭ０１６からセキュリティ信号等の各種の信号の出力を行うための情報出力回路１１２が搭載されている。

【０２２０】

また、図８－１に示す主基板１１は、図８－３に示すように、透過性を有する合成樹脂材からなる基板ケース２１ＴＭ２０１に封入されており、主基板１１の中央には表示モニタ２１ＴＭ０２９（例えば、７セグメント）が配置され、表示モニタ２１ＴＭ０２９の右側には表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０が配置されている。表示モニタ２１ＴＭ０２９及び表示切替スイッチ２１ＴＭ０３０は、主基板１１を視認する際の正面に配置されている

。主基板 1 1 の背面中央下部には、後述する設定変更モードまたは設定確認モードに切り替えるための錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1（図 8-1 参照）が設けられている。主基板 1 1 は、遊技機用枠 3 を開放していない状態では視認できないので、主基板 1 1 を視認する際の正面とは、遊技機用枠 3 を開放した状態における遊技盤 2 の裏面側を視認する際の正面であり、パチンコ遊技機 1 の正面とは異なる。ただし、主基板 1 1 を視認する際の正面とパチンコ遊技機 1 の正面とが共通するようにしてもよい。

【0 2 2 1】

また、主基板 1 1（遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0）は、各入賞口（大入賞口、第 2 始動入賞口、第 1 始動入賞口、第 1～第 4 一般入賞口、以下、「進入領域」ともいう）への遊技球の進入数の集計を行い、該集計による連比、役比などの各種の入賞情報が表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に表示されるようになっており、これら入賞情報が表示されることで、遊技場に設置後における連比、役比などの各種の入賞情報を確認できる。つまり、パチンコ遊技機 1 のメーカ側においては、予め定められた頻度で一般入賞口に遊技球が進入するように（試験を通過するように）遊技盤面を設計することが通常である。また、試験を行う際には、あらかじめ定められた頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているかが確認される。さらに、パチンコ遊技機 1 を設置した後においても、どのような調整が行われているか、その調整の結果、設計どおりの頻度で一般入賞口に遊技球が進入しているかが確認される。そこで、本実施例のパチンコ遊技機 1 では、当該パチンコ遊技機 1 において、設置後にどのような調整を加えられたかを認識できるようになっている。

【0 2 2 2】

また、電源基板は、透過性を有する合成樹脂材からなる基板ケースに封入されており、電源基板の背面右側下部には、後述する大当りの当選確率（出玉率）等の設定値を変更するための設定スイッチとして機能するクリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 と、電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 が設けられている。遊技場の店員等が、パチンコ遊技機 1 に電源電圧が供給されていない状態で、電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 を操作することで、主基板 1 1、演出制御基板 1 2、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 等の各基板に所定の動作電圧が供給される。さらに、電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 が操作されるタイミングで、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 が操作されていれば、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 にクリア信号が入力され、後述する初期化処理（R A M クリア）が実行される。同じ電源基板上において、電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 とクリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 を近くに配置することで、電源投入操作及び初期化操作を行い易いようにしている。

【0 2 2 3】

尚、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 及びクリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 は、パチンコ遊技機 1 の背面側に設けられており、所定のキー操作により開放可能な遊技機用枠 3 を開放しない限り操作不可能とされており、所定のキーを所持する店員のみが操作可能となる。また、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 はキー操作を要することから、遊技店の店員のなかでも、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 の操作を行うキーを所持する店員のみ操作が可能とされている。また、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は、所定のキーによって O N と O F F の切替操作を実行可能なスイッチであるが、該切替操作を実行可能であると共に該切替操作とは異なる操作（例えば、押込み操作）を実行可能なスイッチであっても良い。

【0 2 2 4】

なお、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は、O N 状態又は O F F 状態を維持可能である。即ち、遊技場の店員等により力を加えられなくても、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は、O N 状態又は O F F 状態を維持可能である。また、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は、O F F 状態でのみキーを挿抜可能な構成とする。このような構成によれば、遊技場の店員等は、キーを回収するために錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O F F 状態としなければならないので、遊技場の店員等が錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態としたまま放置してしまうことを防ぐことができる。

【0 2 2 5】

尚、図 8-3 に示すように、パチンコ遊技機 1 の背面側の下部には、各入賞口に入賞した遊技球やアウト口に進入した遊技球をパチンコ遊技機 1 外に排出するためのノズル（排出口）が設けられており、該ノズル内には、パチンコ遊技機 1 内から排出される遊技球を検出する（発射された遊技球を検出する）ための排出口スイッチ 21 T M 0 7 0 が設けられている。該排出口スイッチ 21 T M 0 7 0 は、スイッチ回路 110 に接続されている。

【0226】

主基板 11 から演出制御基板 12 に向けて伝送される制御信号は、中継基板 15 によって中継される。中継基板 15 を介して主基板 11 から演出制御基板 12 に対して伝送される制御コマンドは、例えば電気信号として送受信される演出制御コマンドである。演出制御コマンドには、例えば画像表示装置 5 における画像表示動作を制御するために用いられる表示制御コマンドや、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力を制御するために用いられる音声制御コマンド、枠 LED 9 や装飾用 LED の点灯動作などを制御するために用いられる LED 制御コマンドが含まれている。

【0227】

図 8-2 は、払出制御基板 21 T M 0 3 7 および球払出装置 21 T M 0 9 7 などの払出に関連する構成要素を示すブロック図である。図 8-2 に示すように、払出制御基板 21 T M 0 3 7 には、払出制御用 CPU 21 T M 3 7 1 を含む払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 が搭載されている。この実施の形態では、払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 は、1 チップマイクロコンピュータであり、少なくとも RAM が内蔵されている。払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0、RAM（図示せず）、払出制御用プログラムを格納した ROM（図示せず）および I/O ポート等は、払出制御基板 21 T M 0 3 7 を構成する。すなわち、払出制御基板 21 T M 0 3 7 は、払出制御用 CPU 21 T M 3 7 1、RAM および ROM を有する払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 と、I/O ポートとで実現される。また、I/O ポートは、払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 に内蔵されていてもよい。

【0228】

球切れスイッチ 21 T M 1 8 7、満タンスイッチ 21 T M 0 4 8 および払出個数カウントスイッチ 21 T M 3 0 1 からの検出信号は、中継基板 21 T M 0 7 2 を介して払出制御基板 21 T M 0 3 7 の I/O ポート 21 T M 3 7 2 f に入力される。なお、この実施の形態では、払出個数カウントスイッチ 21 T M 3 0 1 からの検出信号は、払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 に入力されたあと、I/O ポート 21 T M 3 7 2 a および出力回路 21 T M 3 7 3 B を介して主基板 11 に出力される。

【0229】

また、払出制御基板 21 T M 0 3 7 には、図 8-2 に示すように、遊技盤 2 を支持固定する遊技機用枠 3 の開放を検知する遊技機枠開放センサと、遊技盤 2 の前面を開閉可能に覆うガラス扉枠 3 a の開放を検知する扉枠開放センサと、を備える遊技機枠・扉枠開放センサ 21 T M 3 0 0 が接続されており、これらのセンサから出力される検出信号に基づいて、各種の異常（エラー）の発生を判定する機能も備えている。なお、遊技機用枠 3 の開放が検知されたときの検出信号と、ガラス扉枠 3 a の開放が検知されたときの検出信号とは、異なる端子に入力されることにより、払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 は、遊技機用枠 3 の開放状態と、ガラス扉枠 3 a の開放状態とを、区別して認識可能となっている。

【0230】

また、払出モータ位置センサ 21 T M 2 9 5 からの検出信号は、中継基板 21 T M 0 7 2 を介して払出制御基板 21 T M 0 3 7 の I/O ポート 21 T M 3 7 2 e に入力される。払出モータ位置センサ 21 T M 2 9 5 は、払出モータ 21 T M 2 8 9 の回転位置を検出するための発光素子（LED）と受光素子とによるセンサであり、遊技球が詰まったこと、すなわちいわゆる球噛みを検出するために用いられる。払出制御基板 21 T M 0 3 7 に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ 21 T M 3 7 0 は、球切れスイッチ 21 T M 1 8 7 からの検出信号が球切れ状態を示していたり、満タンスイッチ 21 T M 0 4 8 か

らの検出信号が満タン状態を示していると、球払出処理を停止する。

【0231】

さらに、満タンスイッチ21TM048からの検出信号が満タン状態を示していると、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370は、打球発射装置からの球発射を停止させるために、発射基板21TM090に対してローレベルの満タン信号を出力する。発射基板21TM090のAND回路21TM091が出力する発射モータ21TM094への発射モータ信号は、発射基板21TM090から発射モータ21TM094に伝えられる。払出制御用マイクロコンピュータ21TM370からの満タン信号は、発射基板21TM090に搭載されたAND回路21TM091の入力側の一方に入力され、駆動信号生成回路21TM092からの駆動信号（発射モータ21TM094を駆動するための信号であって、電源基板からの電源を供給する役割を果たす信号である。）は、AND回路21TM091の入力側の他方に入力される。そして、AND回路21TM091の発射モータ信号が発射モータ21TM094に入力される。すなわち、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370が満タン信号を出力している間は、発射モータ21TM094への発射モータ信号の出力が停止される。

10

【0232】

払出制御用マイクロコンピュータ21TM370には、遊技制御用マイクロコンピュータ100とシリアル通信で信号を入出力（送受信）するためのシリアル通信回路21TM380が内蔵されている。この実施の形態では、遊技制御用マイクロコンピュータ100と払出制御用マイクロコンピュータ21TM370とは、シリアル通信回路21TM505、21TM380を介して、遊技制御用マイクロコンピュータ100と払出制御用マイクロコンピュータ21TM370との間の接続確認を行うために、一定の間隔（例えば1秒）で信号（賞球要求信号、受信ACK信号）をやり取り（送受信）している。すなわち、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、シリアル通信回路21TM505を介して、一定の間隔で接続確認を行うための信号（この実施の形態における賞球要求信号）を送信し、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370は、遊技制御用マイクロコンピュータ100からの賞球要求信号を受信した場合、その旨を通知する信号（受信ACK信号）を遊技制御用マイクロコンピュータ100に送信する。この実施の形態では、賞球要求信号や受信ACK信号に特定のデータを乗せることにより、賞球要求信号や受信ACK信号を送受信するタイミングにおいて、遊技制御用マイクロコンピュータ100と払出制御用マイクロコンピュータ21TM370との間で特定のデータをやり取りするように構成している。例えば、入賞が発生した場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、払い出すべき賞球個数を示すデータを、賞球要求信号の所定ビットを異ならせることにより設定し、当該設定がなされた賞球要求信号を払出制御用マイクロコンピュータ21TM370に送信する。そして、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370は、賞球払出動作が終了すると、賞球終了を示すデータを、受信ACK信号の所定ビットを異ならせることにより設定し、当該設定がなされた受信ACK信号を遊技制御用マイクロコンピュータ100に送信する。また、所定のエラー（球貸し、満タン、球切れなどのエラー）が発生した場合には、エラーの内容を示すデータを、受信ACK信号の所定ビットを異ならせることにより設定し、当該設定がなされた受信ACK信号を遊技制御用マイクロコンピュータ100に送信する。

20

30

40

【0233】

払出制御用マイクロコンピュータ21TM370は、出力ポート21TM372bを介して、賞球払出数を示す賞球情報信号および貸し球数を示す球貸し個数信号をターミナル基板（枠用外部端子基板と盤用外部端子基板とを含む）21TM160に出力する。なお、出力ポート21TM372bの外側に、ドライバ回路が設置されているが、図8-2では記載省略されている。

【0234】

また、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370は、出力ポート21TM372cを介して、7セグメントLEDによるエラー表示用LED21TM374にエラー信

50

号を出力する。さらに、出力ポート 2 1 T M 3 7 2 b を介して、点灯／消灯を指示するための信号を賞球 L E D 2 1 T M 0 5 3 および球切れ L E D 2 1 T M 0 5 4 に出力する。なお、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 の入力ポート 2 1 T M 3 7 2 f には、エラー状態を解除するためのエラー解除スイッチ 2 1 T M 3 7 5 からの検出信号が入力される。エラー解除スイッチ 2 1 T M 3 7 5 は、ソフトウェアリセットによってエラー状態を解除するために用いられる。

【0 2 3 5】

さらに、払出制御用マイクロコンピュータ 2 1 T M 3 7 0 からの払出モータ 2 1 T M 2 8 9 への駆動信号は、出力ポート 2 1 T M 3 7 2 a および中継基板 2 1 T M 0 7 2 を介して球払出装装置 2 1 T M 0 9 7 の払出機構部分における払出モータ 2 1 T M 2 8 9 に伝えられる。なお、出力ポート 2 1 T M 3 7 2 a の外側に、ドライバ回路（モータ駆動回路）が設置されているが、図 8－3 では記載省略されている。

10

【0 2 3 6】

遊技機に隣接して設置されているカードユニット 2 1 T M 0 5 0 には、カードユニット制御用マイクロコンピュータが搭載されている。また、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 には、使用可表示ランプ、連結台方向表示器、カード投入表示ランプおよびカード挿入口が設けられている。インタフェース基板（中継基板） 2 1 T M 0 6 6 には、度数表示 L E D 2 1 T M 0 6 0、球貸し可 L E D 2 1 T M 0 6 1、球貸スイッチ 2 1 T M 0 6 2 および返却スイッチ 2 1 T M 0 6 3 が接続される。

【0 2 3 7】

20

インタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 からカードユニット 2 1 T M 0 5 0 には、遊技者の操作に応じて、球貸スイッチ 2 1 T M 0 6 2 が操作されたことを示す球貸スイッチ信号および返却スイッチ 2 1 T M 0 6 3 が操作されたことを示す返却スイッチ信号が与えられる。また、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 からインタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 には、プリペイドカードの残高を示すカード残高表示信号および球貸し可表示信号が与えられる。カードユニット 2 1 T M 0 5 0 と払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 の間では、接続信号（V L 信号）、ユニット操作信号（B R D Y 信号）、球貸し要求信号（B R Q 信号）、球貸し完了信号（E X S 信号）およびパチンコ機動作信号（P R D Y 信号）が入力ポート 2 1 T M 3 7 2 f および出力ポート 2 1 T M 3 7 2 d を介して送受信される。カードユニット 2 1 T M 0 5 0 と払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 の間には、インタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 が介在している。よって、接続信号（V L 信号）等の信号は、図 8－2 に示すように、インタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 を介してカードユニット 2 1 T M 0 5 0 と払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 の間で送受信されることになる。

30

【0 2 3 8】

パチンコ遊技機 1 の電源が投入されると、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 に搭載されている払出制御用マイクロコンピュータ 2 1 T M 3 7 0 は、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 に P R D Y 信号を出力する。また、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、電源が投入されると、V L 信号を出力する。払出制御用マイクロコンピュータ 2 1 T M 3 7 0 は、V L 信号の入力状態によってカードユニット 2 1 T M 0 5 0 の接続状態／未接続状態を判定する。カードユニット 2 1 T M 0 5 0 においてカードが受け付けられ、球貸スイッチが操作され球貸スイッチ信号が入力されると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 に B R D Y 信号を出力する。この時点から所定の遅延時間が経過すると、カードユニット制御用マイクロコンピュータは、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 に B R Q 信号を出力する。

40

【0 2 3 9】

そして、払出制御用マイクロコンピュータ 2 1 T M 3 7 0 は、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 に対する E X S 信号を立ち上げ、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 からの B R Q 信号の立ち下がりを検出すると、払出モータ 2 1 T M 2 8 9 を駆動し、所定個の貸し球を遊技者に払い出す。そして、払出が完了したら、払出制御用マイクロコンピュータ 2 1 T M 3 7 0 は、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 に対する E X S 信号を立ち下げる。その後、

50

カードユニット 2 1 T M 0 5 0 からの B R D Y 信号がオン状態でないことを条件に、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 から払出指令信号を受けると賞球払出制御を実行する。

【0240】

カードユニット 2 1 T M 0 5 0 で用いられる電源電圧 A C 2 4 V は払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 から供給される。すなわち、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 に対する電源基板からの電力供給は、払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 およびインタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 を介して行われる。この例では、インタフェース基板 2 1 T M 0 6 6 内に配されているカードユニット 2 1 T M 0 5 0 に対する A C 2 4 V の電源供給ラインに、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 を保護するためのヒューズが設けられ、カードユニット 2 1 T M 0 5 0 に所定電圧以上の電圧が供給されることが防止される。

10

【0241】

本実施例のパチンコ遊技機 1 は、設定値に応じて大当りの当選確率（出玉率）が変わる構成とされている。詳しくは、後述する特別図柄プロセス処理の特別図柄通常処理において、設定値に応じた表示結果判定テーブル（当選確率）を用いることにより、大当りの当選確率（出玉率）が変わるようになっている。設定値は 1 ～ 6 の 6 段階からなり、6 が最も出玉率が高く、6, 5, 4, 3, 2, 1 の順に値が小さくなるほど出玉率が低くなる。すなわち、設定値として 6 が設定されている場合には遊技者にとって最も有利度が高く、5, 4, 3, 2, 1 の順に値が小さくなるほど有利度が段階的に低くなる。

【0242】

20

図 8 - 4 (A) ～ (F) は、各設定値に対応する表示結果判定テーブルを示す説明図である。表示結果判定テーブルとは、R O M 1 0 1 に記憶されているデータの集まりであって、M R 1 と比較される当り判定値が設定されているテーブルである。各表示結果判定テーブルは、変動特図指定バッファが 1 (第 1) である、つまり、第 1 特別図柄が変動表示の対象とされている場合と、変動特図指定バッファが 2 (第 2) である、つまり、第 2 特別図柄が変動表示の対象とされている場合のそれぞれについて、大当たりとする判定値が設定されている。

【0243】

図 8 - 4 (A) に示すように、設定値 1 に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第 1 である場合、つまり、第 1 特別図柄が変動表示の対象とされている場合には、設定値が「2」、「3」、「4」、「5」、「6」である場合よりも低い確率 (1 / 3 0 0) で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第 2 である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第 1 である場合と同様の判定値が設定されており、第 2 特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第 1 特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率 (1 / 3 0 0) で大当りに当選するようになっている。

30

【0244】

また、図 8 - 4 (B) に示すように、設定値 2 に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第 1 である場合には、設定値が「1」である場合よりも高い確率 (1 / 2 8 0) で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第 2 である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第 1 である場合と同様の判定値が設定されており、第 2 特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第 1 特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率 (1 / 2 8 0) で大当りに当選するようになっている。

40

【0245】

また、図 8 - 4 (C) に示すように、設定値 3 に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第 1 である場合には、設定値が「1」、「2」である場合よりも高い確率 (1 / 2 8 0) で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第 2 である場合には、大当たりに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第 1 である場合と同様の判定値が設定されており、第 2 特別図柄が変動表示の対

50

象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/280$ ）で大当りに当選するようになっている。

【0246】

また、図8-4（D）に示すように、設定値4に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、設定値が「1」、「2」、「3」である場合よりも高い確率（ $1/250$ ）で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/250$ ）で大当りに当選するようになっている。

10

【0247】

また、図8-4（E）に示すように、設定値5に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、設定値が「1」、「2」、「3」、「4」である場合よりも高い確率（ $1/235$ ）で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/235$ ）で大当りに当選するようになっている。

【0248】

また、図8-4（F）に示すように、設定値5に対応する表示結果判定テーブルを用いるときに、変動特図指定バッファが第1である場合には、設定値が「1」、「2」、「3」、「4」、「5」である場合よりも高い確率（ $1/220$ ）で大当りに当選するようになっている。また、変動特図指定バッファが第2である場合には、大当りに対応する判定値として、変動特図指定バッファが第1である場合と同様の判定値が設定されており、第2特別図柄が変動表示の対象とされている場合にも、第1特別図柄が変動表示の対象とされている場合と同じ確率（ $1/220$ ）で大当りに当選するようになっている。

20

【0249】

つまり、CPU103は、その時点で設定されている設定値に対応する表示結果判定テーブルを参照して、MR1の値が図8-4（A）～（F）に示す大当りに対応するいずれかの当り判定値に一致すると、特別図柄に関して大当り（大当りA～大当りF）とすることを決定する。すなわち、設定値に応じた確率で大当りの当選を決定する。尚、図8-4（A）～（F）に示す「確率」は、大当りになる確率（割合）を示す。また、大当りにするか否か決定するということは、大当り遊技状態に制御するか否か決定するということであるが、第1特別図柄表示装置4Aまたは第2特別図柄表示装置4Bにおける停止図柄を大当り図柄にするか否か決定するということでもある。

30

【0250】

また、本実施例では、CPU103は、図8-4（A）～（F）に示す表示結果判定テーブルを用いて大当りとするか否かを判定するようになっているが、大当り判定テーブルを別個に設け、大当りの判定は、変動特図指定バッファによらず第1特別図柄の変動表示である場合と第2特別図柄の変動表示である場合とで共通のテーブルを用いて行うようにしてもよい。

40

【0251】

尚、本実施例では、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値として1～6の計6個の設定値を設けているが、本発明はこれに限定されるものではなく、パチンコ遊技機1に設定可能な設定値は、2個、3個、4個、5個、または7個以上であってもよい。

【0252】

（設定示唆演出）

設定コマンドを受信した演出制御用CPU120は、設定コマンドが指定する設定値に応じた演出を実行することにより、設定値を示唆することが可能である。例えば、大当り遊技状態が終了したときに実行されるエンディング演出の態様を、指定された設定値に応

50

じて異ならせることで、遊技者に設定値を示唆することが可能である。図8-5(1)、(2)、及び(3)は、設定示唆演出の例を示している。図8-5(1)は、大当たり終了画面において「晴れ」態様のエンディング画像が選択された例、図8-5(2)は、大当たり終了画面において「曇り」態様のエンディング画面が選択された例、図8-5(3)は、大当たり終了画面において「雨」態様のエンディング画像が選択された例を示している。また、図8-5(4)は、設定示唆演出の態様を、設定コマンドが指定した設定値に基づいて決定するためのテーブルの具体例を示す説明図である。

【0253】

CPU103は、設定値を指定する設定コマンドを演出制御用CPU120に送信している。また、CPU103は、大当たり遊技状態が終了したときに、画像表示装置5においてエンディング演出を実行するための演出制御用コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、受信した設定コマンドにより指定された設定値をRAM102に記憶することにより、記憶した設定値に基づいてエンディング演出の態様を決定可能である。例えば、大当たり遊技状態が終了したときに送信される演出制御用コマンドに基づいて、画像表示装置5に、大当たり遊技状態が終了したことを報知する文字(「BONUS終了」の文字)と共に、記憶している設定値に基づいて決定された態様(晴れの態様、曇りの態様、雨の態様)のエンディング画像を表示することが可能となる。

【0254】

図8-5(4)に示すテーブルには、設定コマンドで指定された設定値が「1, 2」である場合、「3, 4」である場合、及び「5, 6」である場合について、それぞれ、設定示唆演出の態様を、図8-5(1)に示す「晴れ」態様に決定する場合、図8-5(2)に示す「曇り」態様に決定する場合、及び図8-5(3)に示す「雨」態様に決定する場合、の判定値が割り振られている。

【0255】

演出制御用CPU120は、受信した設定コマンドで指定された設定値が「1」又は「2」である場合には、低い割合(例えば20%)で(1)に示す「晴れ」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、中程度の割合(例えば40%)で(2)に示す「曇り」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、中程度の割合(例えば40%)で(3)に示す「雨」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定する。また、演出制御用CPU120は、受信した設定コマンドで指定された設定値が「3」又は「4」である場合には、低い割合(例えば20%)で(1)に示す「晴れ」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、高い割合(例えば50%)で(2)に示す「曇り」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、中程度の割合(例えば30%)で(3)に示す「雨」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定する。また、演出制御用CPU120は、受信した設定コマンドで指定された設定値が「5」又は「6」である場合には、高い割合(例えば50%)で(1)に示す「晴れ」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、低い割合(例えば20%)で(2)に示す「曇り」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定し、中程度の割合(例えば30%)で(3)に示す「雨」態様の設定示唆演出(エンディング演出)を実行することに決定する。

【0256】

このように、設定値に応じて設定示唆演出の各態様の決定割合を異ならせることにより、遊技者は設定示唆演出がどのような態様で実行されるかに関心を抱くことになり、設定示唆演出の興趣を向上させることができる。本例では、遊技者は、大当たり遊技状態が終了したときに実行されるエンディング演出がどのような態様で実行されるかに関心を抱くことになり、特に、「晴れ」態様でエンディング演出が実行されることに期待することになる。

【0257】

(電源投入時処理)

10

20

30

40

50

次に、電源投入時処理について説明する。

図 8-6～図 8-8 は、パチンコ遊技機 1 の電源投入時に遊技制御用マイクロコンピュータ 100 において実行される処理の一例を示す図である。

【0258】

図 8-6 に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ 100 の CPU 103 は、電源が投入された後に、バックアップ RAM 領域のデータチェックを行う（ステップ S 21 TM 4010）。この処理は、データチェックとしてパリティチェックを行う。

【0259】

チェック結果が正常であれば（ステップ S 21 TM 4010 で YES）、CPU 103 は、RAM 102 の設定値格納領域に格納されている設定値が、正規の値、例えば、0～5 の何れかに合致するか否かを確認する（ステップ S 21 TM 4020）。本例では設定値格納領域に格納されている設定値として、0、1、2、3、4、及び 5 の 6 つの数字を正規の値としており、大当たり確率が異なる 6 段階の設定値を設けている。本例における設定値 0 は前述した図 8-4 等で示す設定値 1 に相当し、本例における設定値 1 は前述した図 8-4 等で示す設定値 2 に相当し、本例における設定値 2 は前述した図 8-4 等で示す設定値 3 に相当し、本例における設定値 3 は前述した図 8-4 等で示す設定値 4 に相当し、本例における設定値 4 は前述した図 8-4 等で示す設定値 5 に相当し、本例における設定値 5 は前述した図 8-4 等で示す設定値 6 に相当する。

【0260】

ここで、本例では、パチンコ遊技機 1 が遊技機メーカーから出荷される際（遊技場に設置される前）には、設定値格納領域に、上記正規の値のうち最も大当たり確率が低い値（本例では 0）が記憶されているものとする。なお、設定値格納領域のデータが壊れている場合には、正規の値となっていない場合がある。設定値が正規の値であれば（ステップ S 21 TM 4020 で YES）、設定変更中フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ S 21 TM 4030）。設定変更中フラグは、後述する設定変更モードに移行したときにセットされ（ステップ S 21 TM 4580）、錠スイッチ 21 TM 051 が OFF 状態に切り替えられたときにクリアされる（ステップ S 21 TM 4720）。

【0261】

設定変更中フラグがセットされていなければ（ステップ S 21 TM 4030 で NO）、CPU 103 は、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21 TM 052 が ON 状態であるか否かを確認する（ステップ S 21 TM 4040）。

【0262】

クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21 TM 052 が ON 状態であれば（ステップ S 21 TM 4040 で YES）、CPU 103 は、RAM クリアフラグを 1 に設定する（ステップ S 21 TM 4050）。RAM クリアフラグの値は、RAM クリア（遊技状態の初期化）が実行されることに決定されたか否かを示す値であり、値が 1 である場合には RAM クリアが実行されることに決定されたことを示している。本例では、RAM クリアフラグが 1 にセットされた時点では実際に RAM クリアは実行されておらず、設定変更モードに制御される場合には、設定変更モードに関する処理が終了した後に RAM クリアが実行されることになる。

【0263】

RAM クリアフラグの値が格納される領域は、バックアップ RAM 領域には含まれない。そのため電源断が発生した場合には RAM クリアフラグの値は保持されず、電源復旧時の RAM クリアフラグの値は 0（初期値が非セット状態）となっている。なお、遊技状態が初期化されることの報知は、設定変更モード又は設定確認モードに制御される前に行われるようにしても良く、後述するように、設定変更モード又は設定確認モードの終了後に行われるようにしても良い。

【0264】

一方、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21 TM 052 が OFF 状態であれば（ステップ S 21 TM 4040 で NO）、CPU 103 は、ステップ S 21 TM 4060 に移

行する。

【0265】

次いで、CPU103は、遊技機用枠3又はガラス扉枠3aが開放状態となっているか否かを確認する(ステップS21TM4060)。ここで、前述したように、遊技機用枠3の開放状態、ガラス扉枠3aの開放状態は、遊技機枠・扉枠開放センサ21TM300により検出可能となっており、遊技機枠・扉枠開放センサ21TM300から払出制御用マイクロコンピュータ21TM370に、遊技機用枠3の開放状態が検出されたことを示す検出信号、ガラス扉枠3aの開放状態が検出されたことを示す検出信号が出力される。払出制御用マイクロコンピュータ21TM370が、遊技機用枠3の開放状態が検出されたことを認識すると、遊技制御用マイクロコンピュータ100に、遊技機用枠3の開放状態が検出された旨を通知し、ガラス扉枠3aの開放状態が検出されたことを認識すると、遊技制御用マイクロコンピュータ100に、ガラス扉枠3aの開放状態が検出された旨を通知することで、遊技制御用マイクロコンピュータ100側で、遊技機用枠3の開放状態と、ガラス扉枠3aの開放状態とを、個別に認識可能となっている。

10

【0266】

なお、遊技機枠・扉枠開放センサ21TM300から遊技制御用マイクロコンピュータ100に対して、遊技機用枠3の開放状態が検出されたことを示す検出信号、ガラス扉枠3aの開放状態が検出されたことを示す検出信号が出力される構成とした場合(即ち、遊技制御用マイクロコンピュータ100が遊技機枠・扉枠開放センサ21TM300を備える場合)には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、これらの検出信号の入力によって、遊技機用枠3の開放状態と、ガラス扉枠3aの開放状態とを、個別に認識可能となる。

20

【0267】

CPU103が、遊技機用枠3の開放状態又はガラス扉枠3aの開放状態を認識した場合には(ステップS21TM4060でYES)、錠スイッチ21TM051がON状態であるか否かを確認する(ステップS21TM4070)。そして、錠スイッチ21TM051がON状態であれば(ステップS21TM4070でYES)、図8-7に示す、設定変更モード又は設定確認モードに関連したステップS21TM4510以降の処理、に移行する。設定変更モードに移行した場合には設定値の確認及び変更が可能となり、設定確認モードに移行した場合には設定値の確認が可能となる。

30

【0268】

即ち、バックアップRAM領域のデータチェック結果が正常であり(ステップS21TM4010でYES)、設定値が正規の値であり(ステップS21TM4020でYES)、設定変更中に電源断が発生していない場合には(ステップS21TM4030でNO)、遊技機用枠3が開放状態であり(ステップS21TM4060でYES)、且つ、錠スイッチ21TM051がON状態である(ステップS21TM4070でYES)ことを条件として、設定値の変更及び／又は確認が可能となる。一方、遊技機用枠3が閉鎖状態であるか(ステップS21TM4060でNO)、又は、錠スイッチ21TM051がOFF状態である(ステップS21TM4070でNO)場合には、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく、後述するステップS21TM4760(設定コマンドの送信)に移行する。

40

【0269】

本実施形態では、設定値の変更を許可しないものの設定値を確認することが可能な状態(設定確認モード)とするためには、(1)遊技機用枠3が開放状態であり、(2)錠スイッチ21TM051がON状態である、という2つの条件が必要となっている。CPU103は、ステップS21TM4060及びステップS21TM4070の判定処理によって、これら(1)及び(2)の条件が何れも成立していることを確認したときに、設定値を確認することが可能な状態(設定確認モード)に移行可能としている。また、これら(1)及び(2)の条件に加えて、さらに、(3)クリアスイッチ(設定切替スイッチ)21TM052がON状態である(YES)と判定されたことに基づいてRAMクリアフ

50

ラグがセットされていることを条件として、後述するように、設定値を変更することが可能な状態（設定変更モード）に移行可能となっている。

【0270】

前述したように、設定値を確認又は変更するために操作しなければならない錠スイッチ21TM051は、遊技盤2の裏面側に設けられており、遊技機用枠3を開放状態としなければ操作することができない。仮に、遊技機用枠3が開放状態となっていないにもかかわらず、錠スイッチ21TM051が操作されたということは、遊技機枠・扉枠開放センサ21TM300に異常があるか、又は、何らかの不正な手段で設定値の確認又は変更が行われようとしている可能性がある。このような状態で、設定値の確認又は変更を許可することは不適切であるため、本実施形態では、遊技機用枠3が開放状態となっていないときは、パチンコ遊技機1を設定確認モード及び設定変更モードの何れにも制御させないようにしている。

10

【0271】

なお、本実施形態では、(1)の条件として、遊技機用枠3又はガラス扉枠3aの何れか一方が開放状態となっているときには、パチンコ遊技機1を設定確認モード又は設定変更モードに制御可能としているが、このような形態に限らず、仮に、ガラス扉枠3aが開放状態となっても、遊技機用枠3が開放状態となっていなければ、設定確認モード及び設定変更モードの何れにも制御させないようにしても良い。

【0272】

一方、ステップS21TM4060で、遊技機用枠3の開放状態又はガラス扉枠3aの開放状態を認識しなかった場合（ステップS21TM4060でNO）、即ち、遊技機用枠3及びガラス扉枠3aが何れも閉鎖状態となっている場合には、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく、後述するステップS21TM4760（設定コマンドの送信）に移行する。また、ステップS21TM4070で、錠スイッチ21TM051がOFF状態であることが確認されると（ステップS21TM4070でNO）、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく、後述するステップS21TM4760（設定コマンドの送信）に移行する。

20

【0273】

バックアップRAM領域のデータチェックにおいて（ステップS21TM4010）、チェック結果が異常であれば（ステップS21TM4010でNO）、CPU103は、ステップS21TM4120に移行する。また、設定値格納領域に格納されている値のチェックにおいて（ステップS21TM4020）、設定値格納領域に正規の値（0～5）が格納されていない場合には（ステップS21TM4020でNO）、CPU103は、ステップS21TM4120に移行する。また、設定変更中フラグのチェックにおいて（ステップS21TM4030）、設定変更中フラグがセットされていることが確認された場合には（ステップS21TM4030でYES）、CPU103は、ステップS21TM4120に移行する。

30

【0274】

ここで、仮に、設定値格納領域に正規の値（0～5）が格納されている場合であっても、バックアップRAM領域の一部が壊れている場合には、ステップS21TM4010でNOと判定されて、ステップS21TM4120に移行する。即ち、設定値格納領域に格納されている値が不適切である可能性がある場合には、設定変更モード移行条件（後述するステップS21TM4120～ステップS21TM4140）が成立していることに基づいて設定変更モードに制御されることになる。また、仮に、バックアップRAM領域のデータチェックにおいて（ステップS21TM4010）、チェック結果が正常であっても（ステップS21TM4010でYES）、設定値格納領域に正規の値（0～5）が格納されていない場合には（ステップS21TM4020でNO）、設定変更モード移行条件（後述するステップS21TM4120～ステップS21TM4140）が成立していることに基づいて設定変更モードに制御されることになる。また、前回の電源断発生時に設定変更モードに制御されていた場合には、設定変更モード移行条件（後述するステップ

40

50

S 2 1 T M 4 1 2 0 ～ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0) が成立していることに基づいて設定変更モードに制御されることになる。

【0 2 7 5】

ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 において、C P U 1 0 3 は、遊技機用枠 3 又はガラス扉枠 3 a が開放状態となっているか否かを確認する (ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0) 。 C P U 1 0 3 が、遊技機用枠 3 の開放状態又はガラス扉枠 3 a の開放状態を認識した場合には (ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 で Y E S) 、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態であるか否かを確認する (ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0) 。

【0 2 7 6】

錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態であれば (ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0 で Y E S) 、 C P U 1 0 3 は、クリアスイッチ (設定切替スイッチ) 2 1 T M 0 5 2 が O N 状態であるか否かを確認する (ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0) 。

【0 2 7 7】

クリアスイッチ (設定切替スイッチ) 2 1 T M 0 5 2 が O N 状態であれば (ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0 で Y E S) 、 C P U 1 0 3 は、R A M クリアフラグを 1 に設定する (ステップ S 2 1 T M 4 1 5 0) 。そして、図 8 - 7 に示す、設定変更モードに関連したステップ S 2 1 T M 4 5 1 0 以降の処理が実行される。

【0 2 7 8】

一方、ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 で、遊技機用枠 3 の開放状態又はガラス扉枠 3 a の開放状態を認識しなかった場合 (ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 で N O) 、即ち、遊技機用枠 3 及びガラス扉枠 3 a が何れも閉鎖状態となっている場合、ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0 で、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態となっていない場合 (ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0 で N O) 、ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0 において、クリアスイッチ (設定切替スイッチ) 2 1 T M 0 5 2 が O N 状態となっていない場合 (ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0 で N O) には、C P U 1 0 3 は、設定変更モードに関連したステップ S 2 1 T M 4 5 1 0 以降の処理を実行することなく、設定値格納領域に格納されている設定値が異常である可能性があることを示す設定値異常エラーコマンドを演出制御用 C P U 1 2 0 に送信する。

【0 2 7 9】

演出制御用 C P U 1 2 0 は、設定値異常エラーコマンドを受信すると、画像表示装置 5 において、設定値が異常である可能性があることを報知する。例えば「設定値が異常である可能性があります」というメッセージを表示する。さらに、演出制御用 C P U 1 2 0 は、画像表示装置 5 において、一旦は電源断の状態 (電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 を O F F) にした後、電源再投入時 (電源スイッチ 2 1 T M 0 5 5 を O N 時) に設定変更モードに移行させて設定値を変更するための操作を行う (設定値を確定させる) ように促す報知を行う。例えば「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」というメッセージを表示する。なお、スピーカ 8 L、8 R からの音声出力により、同様の報知を行うようにしても良い。

【0 2 8 0】

次いで、演出制御用 C P U 1 2 0 は、電源断となるまで所定のループ処理 (ステップ S 2 1 T M 4 2 0 0 ～ステップ S 2 1 T M 4 2 2 0 の繰り返し) を実行する。

【0 2 8 1】

このループ処理では、C P U 1 0 3 が、4 m s のウェイト (ステップ S 2 1 T M 4 2 0 0) を行った後に、表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に「E」の文字を表示すること等により、「設定値が正規の値 (0 ～ 5) ではない可能性があるにもかかわらず設定変更モードに制御するための移行条件 (ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 ～ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0 で全て Y E S と判定されること) が成立しておらず設定変更モードに移行していないこと」を報知する (ステップ S 2 1 T M 4 2 1 0) 。そして、セキュリティ信号線の一端が接続されている出力端子 (端子番号 1 0) からセキュリティ信号を出力する (ステップ S 2 1 T M 4 2 2 0) 。セキュリティ信号はセキュリティ信号線の他端が接続されている外部装置 (例えば、複数の遊技機の情報を管理するホールコンピュータ、当該遊技機に対応して設

10

20

30

40

50

けられるカードユニット又は呼出ランプ装置等)に入力される。

【0282】

ループ処理の期間は、表示モニタ21TM029が備える7セグメント表示器に、4ms毎に「E」の文字が表示されることになる。4msのウェイトを設けることで7セグメント表示器に過度の熱が滞留して表示器にダメージを及ぼすことを防止するようにしている。また、ループ処理の期間はセキュリティ信号が継続して出力されている。セキュリティ信号を外部出力することで、ホールコンピュータ等の外部装置において、セキュリティ信号が入力されたことに基づいて当該パチンコ遊技機1で所定事象(本例では、設定値が正規の値(0~5)ではない可能性があるにもかかわらず設定変更モードに制御するための移行条件が成立しておらず設定変更モードに移行していないこと)が発生した可能性を特定可能となる。

10

【0283】

ステップS21TM4200~ステップS21TM4220のループ処理は、電力供給が停止するまで(電源スイッチ21TM055がOFFとされるまで)継続されることになる。

【0284】

即ち、バックアップRAM領域のデータチェック結果が異常である場合(ステップS21TM4010でNO)、設定値が正規の値ではない場合(ステップS21TM4020でNO)、及び、設定変更中に電源断が発生した場合(即ち、電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合であり、ステップS21TM4030でYESと判定される場合)、のいずれかに該当する場合には、この状態で遊技を行わせるべきではなく、通常遊技処理(例えば、賞球処理や特別図柄プロセス処理等を含む遊技制御用タイマ割込処理)に移行する前に、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させる必要がある。そのため、RAMクリアフラグをセットして設定変更モードに移行させるようにしている。

20

【0285】

本実施形態では、設定値の変更が可能な状態(設定変更モード)とするためには、(1)遊技機用枠3が開放状態であり、(2)錠スイッチ21TM051がON状態であり、(3)クリアスイッチ(設定切替スイッチ)21TM052がON状態である、という3つの条件が必要となっている。CPU103は、ステップS21TM4120、ステップS21TM4130、及びステップS21TM4140の判定処理によって、これら(1)~(3)の条件が何れも成立していることを確認したときに、設定値の変更が可能な状態(設定変更モード)に移行可能としている。

30

【0286】

仮に、(1)~(3)の条件のうち何れかの条件が成立していなければ、設定値の変更が許可されないため、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させることができず、通常遊技処理に移行させることができない。そのため、ステップS21TM4120、ステップS21TM4130、及びステップS21TM4140の判定処理のうち、何れかでNOと判定された場合には、前述したループ処理(ステップS21TM4200~ステップS21TM4220)に移行する。

【0287】

ループ処理(ステップS21TM4200~ステップS21TM4220)に移行してしまうと通常遊技処理に移行することができなくなるため、遊技場の店員等は、一旦パチンコ遊技機1を電源断として再度電源を投入しなければならない。このように、設定変更モードに移行するための条件が成立していない場合には、一旦は電源断を行わせて、次の電源投入時に(1)~(3)の条件を全て成立させるようにして、設定変更モードに移行させ、設定値格納領域の設定値を正規の値に確定させるようにしている。

40

【0288】

なお、CPU103は、(1)~(3)の条件のうち何れかの条件が成立していない場合には、第1特別図柄表示装置4Aや第2特別図柄表示装置4Bを、予め定められた電源断指示態様で発光させることにより、電源をOFF状態とするように促すようにしても良

50

い。

【0289】

本実施形態では、設定変更中フラグがセットされていない場合（ステップS21TM4030でNO）、設定値の変更を許可しないものの、設定値を確認することが可能な状態（設定確認モード）とするために、（1）遊技機用枠3が開放状態であり（ステップS21TM4060でYES）、（2）錠スイッチ21TM051がON状態である（ステップS21TM4070でYES）、という2つの条件が必要となっている。

【0290】

しかしながら、設定変更中フラグがセットされている場合には（ステップS21TM4030でYES）、（1）遊技機用枠3が開放状態であり（ステップS21TM4120でYES）、（2）錠スイッチ21TM051がON状態である（ステップS21TM4130でYES）、という2つの条件が成立している場合であっても、設定確認モードに制御されることはない。これら（1）及び（2）の条件が成立している場合であっても、（3）ステップS21TM4140でクリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がON状態でない（NO）と判定された場合には、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく遊技停止状態（ステップS21TM4200～ステップS21TM4220のループ処理）に制御されることになる。

【0291】

次に、設定変更モード及び設定確認モードに関連する処理について、図8-7及び図8-8を用いて説明する。図8-7の処理において、CPU103は、RAM102の設定値格納領域に格納されている設定値が、正規の値（本例では0～5の何れか）に合致するか否かを確認する（ステップS21TM4510）。設定値格納領域に正規の値（0～5）が格納されている場合には（ステップS21TM4510でYES）、ステップS21TM4530に移行する。設定値格納領域に正規の値（0～5）が格納されていない場合には（ステップS21TM4510でNO）、CPU103は、設定値格納領域に、正規の値として、最も大当たり確率が低い「0」を格納する（ステップS21TM4520）。そして、ステップS21TM4530に移行する。

【0292】

次いで、CPU103は、4msのウェイト（ステップS21TM4530）を行った後に、電源断用処理を実行する（ステップS21TM4540）。電源断用処理において、CPU103は、不測の停電等を含む電源断に基づく電源断信号が入力されているか否かを確認して、電源断信号が入力されている場合には、当該電力供給の停止によって動作できなくなる直前に、電源供給停止時処理を実行する。この電源供給停止時処理では、RAM102にデータをバックアップすることを示すバックアップフラグをオンする処理、RAM102のデータ保護処理等が実行される。データ保護処理には、誤り検出符号（チェックサム、パリティビット等）の付加、各種データをバックアップする処理が含まれる。バックアップされるデータには、遊技を進行するための各種データ（各種フラグ、各種タイマの状態等を含む）の他、前記バックアップフラグの状態や誤り検出符号も含まれる。即ち、電源断用処理では所定のバックアップ領域にチェックデータを格納する。

【0293】

これにより、設定変更モード又は設定確認モードに制御されているときに（ステップS21TM4530～ステップS21TM4620の繰返し処理、又は、ステップS21TM4530～ステップS21TM4570及びステップS21TM4650の繰返し処理が行われているときに）、電源断が発生した場合、電源復旧後のステップS21TM4010で適切にデータチェックが実行されることになる。

【0294】

次いで、CPU103は、設定値格納領域に格納されている設定値（本例では0～5）に対応した値を、表示モニタ21TM029に表示させる（ステップS21TM4550）。ここで、表示モニタ21TM029に表示される値は、設定値格納領域に格納されている値（0～5）に1を加算した値（1～6）である。遊技場の店員は通常、設定値の範

10

20

30

40

50

囲を1～6と認識しているため、設定値格納領域に格納されている値をそのまま表示モニタ21TM029に表示させてしまうと、遊技場の店員が実際の設定値を誤って認識してしまうおそれがある。従って、本例では「設定値格納領域に格納されている値+1」を、設定値として表示モニタ21TM029に表示させるようにしている。次いで、CPU103は、セキュリティ信号を出力する（ステップS21TM4560）。

【0295】

次いで、CPU103は、RAMクリアフラグが0であるか否かを確認する（ステップS21TM4570）。RAMクリアフラグが0であれば（ステップS21TM4570でYES）、即ち、モード（ここでは設定確認モード）終了後にRAMクリアが実行されない場合には、CPU103は、設定確認モードに制御されたことを指定する設定確認モードコマンドを送信し（ステップS21TM4650）、ステップS21TM4680に移行する。演出制御用CPU120は、設定確認モードコマンドを受信したことに基づいて、遊技制御用マイクロコンピュータ100が設定確認モードに移行したことを特定可能である。従って、画像表示装置5やスピーカ8L、8Rにより、当該遊技機が設定確認モードに制御されていることを報知することが可能となる。

10

【0296】

一方、RAMクリアフラグが1であれば（ステップS21TM4570でNO）、即ち、モード（ここでは設定変更モード）終了後にRAMクリアが実行される場合には、CPU103は、設定値の変更が行われている可能性があることを示す設定変更中フラグをセットする（ステップS21TM4580）。設定変更中フラグの値が格納される領域は、バックアップRAM領域に含まれるため、電源断の状態となっても、設定変更中フラグの値は保持される。そのため設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合には、次の電源投入時に設定変更中フラグの値が1の状態（セット状態）となっている。

20

【0297】

次いで、CPU103は、設定変更モードに制御されたことを指定する設定変更モードコマンドを送信する（ステップS21TM4590）。演出制御用CPU120は、設定変更モードコマンドを受信したことに基づいて、遊技制御用マイクロコンピュータ100が設定変更モードに移行したことを特定可能である。従って、画像表示装置5やスピーカ8L、8Rにより、当該遊技機が設定変更モードに制御されていることを報知することが可能となる。

30

【0298】

次いで、CPU103は、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作されたか否かを示す設定切替スイッチ情報を入力し（ステップS21TM4600）、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作されたか否かを確認する（ステップS21TM4610）。

【0299】

設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作されていなければ（ステップS21TM4610でNO）、CPU103は、ステップS21TM4680に移行する。設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作された場合には（ステップS21TM4610でYES）、CPU103は、RAM102の設定値格納領域に格納されている設定値を更新して（ステップS21TM4620）、ステップS21TM4680に移行する。更新された設定値は次のステップS21TM4550で表示モニタ21TM029に表示される。

40

【0300】

遊技場の店員が、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052を操作する（ステップS21TM4610でYES）毎に、設定値格納領域に格納されている設定値が更新される（ステップS21TM4620）。例えば、正規の設定値が0～5の範囲であり、設定変更モードに制御されたとき（電源投入時、前回の電源断発生時）に設定値格納領域に格納されていた設定値が3であったとすると、設定変更操作毎に、設定値格納領域に

50

格納される設定値が、3→4→5→0→1→2→3の順序で更新され、これに応じて、表示モニタ21TM029に表示される情報が、4→5→6→1→2→3→4の順序で更新されることになる。

【0301】

ここで、現在の設定値の表示（ステップS21TM4550）及びセキュリティ信号の出力（ステップS21TM4560）、並びに設定確認モードコマンドの送信（ステップS21TM4650）を実行可能であるが、設定変更モードコマンドの送信（ステップS21TM4590）及び設定値の更新（ステップS21TM4620）を実行できない状態は、設定値の確認は可能であるか設定値の変更はできない設定確認モードに相当する。設定確認モードに制御されている期間は、ステップS21TM4530～ステップS21TM4570及びステップS21TM4650の処理が繰り返し実行されることになる。

10

【0302】

設定確認モードには、錠スイッチ21TM051がON状態であり（ステップS21TM4070でYESと判定され）、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がOFF状態であること（ステップS21TM4040でNOと判定されてRAMクリアフラグが0のままであること）に基づいて制御される。

【0303】

また、現在の設定値の表示（ステップS21TM4550）及びセキュリティ信号の出力（ステップS21TM4560）を実行可能であると共に、設定変更モードコマンドの送信（ステップS21TM4590）及び設定値の更新（ステップS21TM4620）を実行可能な状態は、設定値の確認及び変更が可能な設定変更モードに相当する。

20

【0304】

設定変更モードには、錠スイッチ21TM051がON状態であり（ステップS21TM4070又はステップS21TM4130でYESと判定され）、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がON状態であること（ステップS21TM4040又はステップS21TM4140でYESと判定されて、ステップS21TM4050又はステップS21TM4150でRAMクリアフラグが1に設定されていること）に基づいて制御される。

【0305】

なお、設定確認モードコマンドに関しては、設定確認モード制御時に1回のみ送信されるコマンドである。そのため、CPU103は、設定確認モードコマンドを送信したときに、設定確認モードコマンドを送信したことを特定可能であり電源断時のバックアップ記憶が不要な設定確認モードコマンド送信フラグをセットするようにしておき、設定変更中フラグがクリアされたとき（ステップS21TM4720）に、設定確認モードコマンド送信フラグをクリアするようにしても良い。そして、設定確認モードコマンド送信フラグがセットされていない場合にのみ、設定確認モードコマンドを送信可能としても良い。同様に、設定変更モードコマンドに関しては、設定変更モード制御時に1回のみ送信されるコマンドである。そのため、CPU103は、設定変更モードコマンドを送信したときに、設定変更モードコマンドを送信したことを特定可能であり電源断時のバックアップ記憶が不要な設定変更モードコマンド送信フラグをセットするようにしておき、設定変更中フラグがクリアされたとき（ステップS21TM4720）に、設定変更モードコマンド送信フラグをクリアするようにしても良い。そして、設定変更モードコマンド送信フラグがセットされていない場合にのみ、設定変更モードコマンドを送信可能としても良い。

30

40

【0306】

CPU103は、ステップS21TM4680において、錠スイッチ21TM051がOFF状態であるか否かを確認する。そして、錠スイッチ21TM051がON状態であれば（ステップS21TM4680でNO）、再び4msのウェイト（ステップS21TM4530）を行った後にステップS21TM4540以降の処理を繰り返す。即ち、RAMクリアフラグの値が0であれば設定確認モードの制御を継続し、RAMクリアフラグの値が1であれば設定変更モードの制御を継続する。

50

【0307】

ステップS21TM4680において、錠スイッチ21TM051がOFF状態であれば（ステップS21TM4680でYES）、CPU103は、設定変更モード又は設定確認モードを終了させて、セキュリティ信号タイマの値として1000msを設定する（ステップS21TM4710）。セキュリティ信号タイマの値として所定時間が設定されることで、その後、通常遊技処理に移行した際の情報出力処理において、セキュリティ信号タイマの値が所定時間から0msになるまでセキュリティ信号が継続して出力されることになる。例えば、遊技制御用タイマ割込処理が2ms毎に実行される場合には、セキュリティ信号タイマの値が2msずつ減算され、0msになった時点でセキュリティ信号の出力が停止される。従って、ステップS21TM4710の時点では、設定変更モードが終了したのか、あるいは、設定確認モードが終了したのかにかかわらず、セキュリティ信号の残り出力期間が1000msに設定されていることになる。

10

【0308】

即ち、図8-9（1）に示すように、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の開始に対応してセキュリティ信号の出力を開始し（ステップS21TM4560）、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の終了に対応して、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の終了から少なくとも1secが経過するまでセキュリティ信号を継続して出力するようにセキュリティ信号タイマの値をセットする（ステップS21TM4710）。

20

【0309】

ここで、ステップS21TM4560でセキュリティ信号の出力を開始する処理は、設定変更モードに制御されるか、あるいは設定確認モードに制御されるかにかかわらず（何れのモードに制御されるかの判定を行うことなく）共通の処理として実行されている。また、ステップS21TM4710においてセキュリティ信号の残り出力期間をセットする処理も、設定変更モードに制御されたのか、あるいは設定確認モードに制御されたのかにかかわらず（何れのモードに制御されたかの判定を行うことなく）共通の処理として実行されている。このように、設定変更モードに制御される場合と、設定確認モードに制御される場合とで、セキュリティ信号の出力開始制御及び出力終了制御を共通化することにより、セキュリティ信号の出力制御を簡素化し、制御負担を軽減させることができる。

30

【0310】

また、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の開始に対応してセキュリティ信号の出力を開始し、設定変更モード及び設定確認モードの何れかの制御の終了に対応してセキュリティ信号の出力を停止することにより、ホールコンピュータ等の外部装置に対して、当該遊技機が設定変更モード又は設定確認モードに制御された可能性があることを適切に通知することができる。

【0311】

ここで、設定変更モード又は設定確認モードの制御が終了した直後のステップS21TM4710では、設定変更モードに制御された場合と、設定確認モードに制御された場合とで共通の値（1000ms）をセキュリティ信号タイマにセットしている。しかしながら、設定変更モードに制御された場合と、設定変更モードに制御された場合とで、セキュリティ信号の出力開始制御及び出力終了制御を両方とも共通化してしまうと、外部装置側で何れのモードに制御されたのかを把握することが困難となってしまう。

40

【0312】

そこで、本実施形態では、図8-9（2）に示すように、設定変更モードに制御された場合、即ちRAMクリアフラグが1にセットされている場合には、一旦はステップS21TM4710でセキュリティ信号タイマの値として1000msをセットした後に、後述するステップS21TM4770でNOと判定されたことに基づいて、RAMクリア後のステップS21TM1465でセキュリティ信号タイマの値として30000msを再セットする（上書きする）ようにしている。即ち、セキュリティ信号の残り出力期間を一旦は1secにセットした後に、セキュリティ信号の残り出力期間を30secに再セット

50

する（上書きする）ようにしている。

【0313】

以上に示した信号出力制御を行った場合、セキュリティ信号の最終的な出力停止タイミングは、図8-9（2）に示すように、設定確認モードに制御されていた場合には設定確認モード終了から1secが経過したタイミングとなり、設定変更モードに制御されていた場合には設定変更モード終了から30secが経過したタイミングとなる。

【0314】

具体的には、設定確認モードに制御されていた場合（RAMクリアが行われず、セキュリティ信号タイマの値が1秒から変更されなかった場合）には、割込許可後の遊技制御用タイマ割込処理（例えば、情報出力処理）において、セキュリティ信号タイマの値が1000msから0msになるまでセキュリティ信号の出力を継続し、設定変更モードに制御されていた場合（RAMクリアが行われた場合であり、セキュリティ信号タイマの値が1秒から30秒に変更された場合）には、割込許可後の遊技制御用タイマ割込処理（例えば、情報出力処理）において、セキュリティ信号タイマの値が3000msから0msになるまでセキュリティ信号の出力を継続することになる。なお、設定確認モードに制御されていた場合、設定変更モードに制御されていた場合に、遊技制御用タイマ割込処理に移行する前のタイミングで、セキュリティ信号タイマの値が所定時間（1000ms又は3000ms）から0msになるまでセキュリティ信号の出力を継続するようにして、セキュリティ信号の出力終了後に遊技制御用タイマ割込処理に移行するようにしても良い。

【0315】

このように、設定確認モードの制御が終了した場合と、設定変更モードの制御が終了した場合とで、少なくとも1secはセキュリティ信号が継続して出力されることになり、設定変更モードに制御された場合には、設定変更モードの制御が終了してから30secが経過するまでセキュリティ信号が継続して出力されることになる。このような構成により、セキュリティ信号の出力制御を共通化しつつ、設定確認モードに制御された場合と、設定変更モードに制御された場合とで、セキュリティ信号の出力期間を異ならせることができる。

【0316】

その結果、外部装置においては、初期化処理が実行されずに設定確認モードに制御されたのか、又は、初期化処理が実行されて設定変更モードに制御されたのかを把握することも可能となる。例えば、セキュリティ信号の出力期間が30秒未満であれば初期化処理が実行されることなく設定確認モードに制御されたことを特定可能であり、セキュリティ信号の出力期間が30秒以上であれば初期化処理が実行されて設定変更モードに制御された可能性があることを推定可能となる。

【0317】

なお、磁気異常等の遊技停止対象エラーが異常検出センサにより検出された場合にも、セキュリティ信号が出力されることになる。この場合のセキュリティ信号は、遊技機の電源がOFFとなるまで継続して出力される。また、CPU103は、異常検出センサにより異常が検出されたことに基づいてRAM102のバックアップ領域（ただし初期化処理によりクリアされる領域）に異常検出フラグをセットする。そして、電源復旧時に異常検出フラグがセットされていることに基づいて、セキュリティ信号を4分間出力するものとする。

【0318】

ここで、電源復旧時に設定確認モードに制御された場合には、RAMクリアが実行されないため、信号出力処理において異常検出フラグの値が初期化されずにセットされたままの状態となっており、セキュリティ信号を電源ONから4分間継続して出力することが可能である。即ち、セキュリティ信号の出力期間を、設定確認モードの制御終了から1秒が経過するまでの期間に限定させないことが可能となる。一方で、電源復旧時に設定変更モードに制御された場合には、RAMクリアが実行されることになるため、その後の信号出力処理において異常検出フラグがクリアされた状態となっており（電源断発生時に異常が

検出されていたか否かが不明な状態となっており)、結果として、セキュリティ信号の出力期間は、設定変更モードの終了から30秒が経過するまでの期間(RAMクリアの実行に応じた期間)となる。

【0319】

なお、図8-7のステップS21TM4710に示す例では、セキュリティ信号タイマの値として1秒を設定するようにしているが、このような形態に限らず、設定変更モード又は設定確認モードの終了後に最初に設定するセキュリティ信号タイマの値は、少なくともセキュリティ信号が出力されたことを外部装置側で認識可能な期間であれば良く、例えば50ms以上であれば良い。即ち、設定変更モードが終了した場合と設定確認モードが終了した場合とで、共通の50msをセキュリティ信号タイマの値として設定しても良い。

10

【0320】

ステップS21TM4710の処理の後、CPU103は、設定変更中フラグをクリアする(ステップS21TM4720)。ここで、設定変更中フラグがクリアされたことにより、これ以降に電源断が発生した場合には、電源復旧時に設定変更中フラグがセットされていない(ステップS21TM4030でNO)と判定されることになる。

【0321】

次いで、CPU103は、表示モニタ21TM029に表示している設定値を消去する(ステップS21TM4730)。そして、設定値格納領域に格納されている設定値(0~5の何れか)を設定コマンドにセットして、その設定コマンドを送信する(ステップS21TM4760)。なお、電源投入時に設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されない場合であっても、ステップS21TM4760の処理は実行されることになり、設定コマンドが送信される。

20

【0322】

ここで、遊技者は通常、設定値の範囲を1~6と認識しており、演出制御用CPU120側で、設定コマンドが指定する値(設定値格納領域に格納されている値)をそのまま画像表示装置5に表示してしまうと、遊技者が設定値を誤って理解してしまうおそれがある。そこで、本実施形態では、演出制御用CPU120側で、設定コマンドにより指定される値(0~5)に1を加算した値を設定値(1~6)として認識し、設定値1~6の範囲で、設定値を示唆する演出を実行するようにしている。

30

【0323】

なお、このような形態に限らず、CPU103が、設定値格納領域に格納されている設定値(0~5)に1を加算した値(1~6)を設定コマンドにセットして、演出制御用CPU120に送信するようにしても良い。これにより、設定コマンドが指定する設定値の範囲は1~6となり、遊技者が通常認識している範囲と合致することになる。演出制御用CPU120側では、設定コマンドが指定する設定値(1~6)をそのまま画像表示装置5に表示したり、あるいは、設定コマンドが指定する設定値(1~6)を示唆する演出を実行することで、適切に設定値を報知又は示唆することができる。また、演出制御用CPU120側で、受信した設定コマンドが指定する設定値に対して加算処理を行うことも不要となり、演出制御用CPU120側の制御負担を軽減できる。

40

【0324】

前述したように、演出制御用CPU120は、設定コマンドの受信により、設定確認モード又は設定変更モードが終了したことを特定可能である。また、設定コマンドが指定する設定値に応じた演出を実行することにより、設定値を示唆することが可能である。例えば、大当たり遊技状態が終了したときに実行されるエンディング演出の態様を、指定された設定値に応じて異ならせることで、遊技者に設定値を示唆することが可能である。

【0325】

次いで、CPU103は、RAMクリアフラグの値が0であるか否かを確認する(ステップS21TM4770)。

【0326】

50

ここで、RAMクリアフラグの値が0である（ステップS21TM4770でYES）ということは、バックアップRAM領域のデータチェック結果が正常であり（ステップS21TM4010でYES）、設定値が正規の値である（ステップS21TM4020でYES）、と判定され、且つ、設定変更中に電源断が発生しておらず（ステップS21TM4030でNO）、さらに、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がOFF状態である（ステップS21TM4040でNO）ということであるから、RAMクリアを伴わない電源断復旧時の処理を実行すれば良い。

【0327】

CPU103は、RAMクリアフラグの値が0である場合、電源投入時にバックアップRAM領域のデータチェック結果が正常であった場合の処理を実行して、割込許可後に遊技制御用タイマ割込処理（特別図柄プロセス処理等を含む）に移行すれば良い。即ち、設定変更モード及び設定確認モードの何れにも制御されなかった場合、又は、設定確認モードの制御が終了した場合には、CPU103は、RAMクリアフラグの値が0であることに基づいてRAMクリアを実行することなく、電源断復旧時のコマンドとしてバックアップコマンドを送信して、通常遊技処理に移行することになる。

【0328】

演出制御用CPU120では、このバックアップコマンド（復旧時のコマンド）を受信したことに基づいて、電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われたこと（RAMクリアは行われていないこと）を認識する。演出制御用CPU120は、バックアップコマンドを受信すると、例えば画像表示装置5、スピーカ8L、8R、枠LED9等の演出装置において、電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われたこと（RAMクリアは行われていないこと）を報知することが可能である。

【0329】

一方、RAMクリアフラグの値が1である（ステップS21TM4770でNO）ということは、ステップS21TM4050又はステップS21TM4150で、RAMクリアが1に設定されており、RAMクリアを実行することに決定されているということであるから、RAMクリアを伴う電源投入時の処理を実行すれば良い。

【0330】

CPU103は、RAMクリアフラグの値が1である場合、セキュリティ信号タイマの値として30秒を設定する処理、及び電源投入時にバックアップRAM領域のデータチェック結果が異常であった場合の処理を実行して、割込許可後に遊技制御用タイマ割込処理（特別図柄プロセス処理等を含む）に移行すれば良い。

【0331】

図8-8に示すように、CPU103は、RAMクリアフラグが1であることに基づいてRAMクリア処理を行う（ステップS21TM1410）。RAMクリア処理では、RAM102の遊技状態情報格納領域に格納されている電力供給停止前の遊技状態を示すデータ（特別図柄プロセスフラグ、確変フラグ、時短フラグ、保留記憶等）はクリアされて、初期値が設定されるが、RAM102の設定値格納領域に格納されている設定値はクリアされず、RAMクリア処理の前から変更されない。また、設定値毎に、連比、役比、及びベース等の各集計値（表示モニタ21TM029に表示可能な遊技情報）が記憶されている領域も、クリアされず、これら設定値毎の各集計値は、RAMクリア処理の前から変更されない。そして、表示モニタ21TM029に「C」の文字を表示すること等により、遊技状態が初期化されたことを報知する（ステップS21TM1420）。なお、RAMクリア処理によって、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）は0に初期化されるが、任意の値またはあらかじめ決められている値に初期化するようにしてもよい。また、RAM102の全領域を初期化せず、所定のデータ（例えば、普通図柄当り判定用乱数を生成するためのカウンタのカウント値のデータ）をそのままにしてもよい。

【0332】

このRAMクリア処理において設定値格納領域に格納されている設定値をクリアさせな

い理由は、(a) 設定変更モードに制御されなかった場合には、電源投入時に設定値格納領域には正規の値が格納されていたことになり(ステップ S 2 1 T M 4 0 2 0 で Y E S)、(b) 設定変更モードに制御された場合には、設定値格納領域の値が 0 に設定されたか(ステップ S 2 1 T M 4 5 2 0) 又は設定変更モード中の操作によって正規の値が格納されている(ステップ S 2 1 T M 4 6 1 0 及びステップ S 2 1 T M 4 6 2 0) ためである。さらに、R A M クリア処理以降は、設定変更モードに制御することができず、設定値格納領域に格納されている値を変更する機会がないためである。

【0333】

次いで、C P U 1 0 3 は、R O M 1 0 1 に格納されている初期化時設定テーブルの先頭アドレスをポインタに設定し(ステップ S 2 1 T M 1 4 3 0)、初期化時設定テーブルの内容を順次作業領域に設定する(ステップ S 2 1 T M 1 4 4 0)。ステップ S 2 1 T M 1 4 3 0 およびステップ S 2 1 T M 1 4 4 0 の処理によって、例えば、普通図柄当り判定用乱数カウンタ、特別図柄バッファ、総賞球数格納バッファ、特別図柄プロセスフラグなど制御状態に応じて選択的に処理を行うためのフラグに初期値が設定される。

【0334】

ステップ S 2 1 T M 1 4 3 0、ステップ S 2 1 T M 1 4 4 0 の実行後、C P U 1 0 3 は、R A M 1 0 2 の設定値格納領域に格納されている設定値を読み出す(ステップ S 2 1 T M 1 4 5 0)。後述する遊技制御用タイマ割込処理では、ここで読み出された設定値に基づいて特別図柄プロセス処理における大当り判定が実行される。次いで、C P U 1 0 3 は、電源投入時(あるいは設定変更モードの終了時)に初期化処理が行われたことを指定する初期化コマンドを送信する(ステップ S 2 1 T M 1 4 6 0)。演出制御用 C P U 1 2 0 では、この初期化コマンドを受信したことに基づいて、初期化処理が行われたこと(電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われずに、R A M クリアが行われたこと)を認識する。演出制御用 C P U 1 2 0 は、初期化コマンドを受信すると、例えば画像表示装置 5、スピーカ 8 L、8 R、枠 L E D 9 等の演出装置において、遊技状態等の初期化が行われたこと(電力供給停止時のデータに基づいて電源断からの復旧が行われずに、R A M クリアが行われたこと)を報知することが可能である。

【0335】

次いで、C P U 1 0 3 は、セキュリティ信号タイマの値として 3 0 秒を設定する(ステップ S 2 1 T M 1 4 6 5)。これにより、設定変更モード終了後のステップ S 2 1 T M 4 7 1 0 で設定されていたセキュリティ信号タイマの値(1 秒)が、R A M クリアが実行されたことに対応した値(3 0 秒)に変更(上書き)されることになる。また、設定変更モード及び設定確認モードの何れのモードにも制御されることなく R A M クリアが実行された場合には、ステップ S 2 1 T M 4 7 1 0 が実行されることなく(セキュリティ信号タイマの値として 1 秒が設定されることなく)、セキュリティ信号タイマの値が、R A M クリアが実行されたことに対応した 3 0 秒に設定される。一方、R A M クリアが実行されなかった場合(設定確認モードに制御された場合を含む)には、このステップ S 2 1 T M 1 4 6 5 の処理は実行されないため、セキュリティ信号タイマの値はステップ S 2 1 T M 4 7 1 0 で設定された 1 秒のままである。

【0336】

このステップ S 2 1 T M 1 4 6 5 又は前述したステップ S 2 1 T M 4 7 1 0 で、セキュリティ信号タイマの値が設定されたことにより、割込許可後の遊技制御用タイマ割込処理においてセキュリティ信号が出力されることになり(情報出力処理)、その後、割込許可により遊技制御用タイマ割込処理が実行される毎に、セキュリティ信号タイマの値が 2 m s ずつ減算され、セキュリティ信号タイマの値が 0 となったタイミングでセキュリティ信号の出力が停止されることになる。

【0337】

そして、C P U 1 0 3 は、シリアル通信回路 2 1 T M 5 0 5 の設定処理を実行する(ステップ S 2 1 T M 1 4 8 0)。この設定処理では、主基板 1 1 の出力回路 2 1 T M 0 6 7 から払出制御基板 2 1 T M 0 3 7 の入力回路 2 1 T M 3 7 3 A に接続確認信号が出力され

10

20

30

40

50

る。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100のシリアル通信回路21TM505と、払出制御用マイクロコンピュータ21TM370のシリアル通信回路21TM380との通信を実行可能な状態に設定する。

【0338】

次に、CPU103は、乱数回路104を初期設定する乱数回路設定処理を実行する（ステップS21TM1490）。CPU103は、例えば、乱数回路設定プログラムに従って処理を実行することによって、乱数回路104に特図表示結果判定用の乱数値MR1の値を更新させるための設定を行う。

【0339】

そして、ステップS21TM1500において、CPU103は、所定時間（例えば2ms）毎に定期的にタイマ割込がかかるように遊技制御用マイクロコンピュータ100に内蔵されているCTCのレジスタの設定を行う。すなわち、初期値として例えば2msに相当する値が所定のレジスタ（時間定数レジスタ）に設定される。この実施例では、2ms毎に定期的にタイマ割込がかかるとする。

【0340】

次いで、CPU103は、表示用乱数更新処理（ステップS21TM1520）および初期値用乱数更新処理（ステップS21TM1530）を繰返し実行する。表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理を実行するときには割込禁止状態に設定し（ステップS21TM1510）、表示用乱数更新処理および初期値用乱数更新処理の実行が終了すると割込許可状態に設定する（ステップS21TM1540）。これにより、遊技制御用タイマ割込み処理を実行可能な通常遊技処理に移行する。本実施例では、表示用乱数とは、大当たりとしない場合の特別図柄の停止図柄を決定するための乱数や大当たりとしない場合にリーチとするか否かを決定するための乱数であり、表示用乱数更新処理とは、表示用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。また、初期値用乱数更新処理とは、初期値用乱数を発生するためのカウンタのカウント値を更新する処理である。この実施例では、初期値用乱数とは、普通図柄に関して当たりとするか否か決定するための乱数を発生するためのカウンタ（普通図柄当たり判定用乱数発生カウンタ）のカウント値の初期値を決定するための乱数である。後述する遊技の進行を制御する遊技制御処理（遊技制御用マイクロコンピュータ100が、遊技機に設けられている演出表示装置、可変入賞球装置、球払出装置等の遊技用の装置を、自身で制御する処理、または他のマイクロコンピュータに制御させるために指令信号を送信する処理、遊技装置制御処理ともいう）において、普通図柄当たり判定用乱数のカウント値が1周（普通図柄当たり判定用乱数の取りうる値の最小値から最大値までの間の数値の個数分歩進したこと）すると、そのカウンタに初期値が設定される。

【0341】

なお、本例では、CPU103は、ステップS21TM4770でRAMクリアフラグが0である（YES）と判定された場合、遊技機用枠3及びガラス扉枠3aが何れも閉鎖状態となっているか否かを確認することなく（遊技機用枠3又はガラス扉枠3aの状態によらず）、電源断復旧時の処理に移行しているが、このような形態に限らず、ステップS21TM4770でRAMクリアフラグが0である（YES）と判定された場合、遊技機用枠3及びガラス扉枠3aが何れも閉鎖状態となっていることを条件として（遊技機用枠3又はガラス扉枠3aの状態に応じて）、電源断復旧時の処理に移行しても良い。

【0342】

また、本例では、CPU103は、ステップS21TM4770でRAMクリアフラグが1である（NO）と判定された場合、遊技機用枠3及びガラス扉枠3aが何れも閉鎖状態となっているか否かを確認することなく（遊技機用枠3又はガラス扉枠3aの状態によらず）、電源投入時の処理（ステップS21TM1410（RAMクリア）以降の処理）に移行しているが、このような形態に限らず、ステップS21TM4770でRAMクリアフラグが1である（NO）と判定された場合、遊技機用枠3及びガラス扉枠3aが何れも閉鎖状態となっていることを条件として（遊技機用枠3又はガラス扉枠3aの状態に

じて)、電源投入時の処理(ステップS21TM1410(RAMクリア)以降の処理)に移行しても良い。

【0343】

以上に示したように、遊技場の店員等は、電源投入時に錠スイッチ21TM051をON状態とし、クリアスイッチ(設定切替スイッチ)21TM052をON状態とすることで、パチンコ遊技機1を設定変更モードに制御させることが可能であると共に、遊技状態等を初期化させること(RAMクリアを実行させること)ことが可能となる。また、電源投入時に錠スイッチ21TM051をON状態とし、クリアスイッチ(設定切替スイッチ)21TM052をOFF状態とすることで、パチンコ遊技機1を設定確認モードに制御させることが可能であると共に、遊技状態等を初期化させない(ステップS21TM4040又はステップS21TM4140でNOと判定させてRAMクリアフラグを1に設定させないこと)ことが可能となる。このように、遊技場の店員は、パチンコ遊技機1を設定変更モード及び設定確認モードの何れに制御させるのかを選択可能であると共に、遊技状態等を初期化させるか否かも選択可能となっている。

【0344】

前述したように、電源投入時に設定変更中フラグがセットされている場合には、電源断発生時に設定変更モードに制御されていたことになるため、設定値が不安定な状態となっており、遊技場側で確定させようとしている設定値が設定値格納領域に格納されていない可能性がある。図8-6~図8-8に示した例では、CPU103は、設定変更中フラグがセットされていること(ステップS21TM4030でYES)に基づいて、通常遊技処理に移行させず遊技停止状態(ステップS21TM4200~ステップS21TM4220のループ処理)に制御可能なようにしており、遊技停止状態への制御に対応してセキュリティ信号を出力するようにしている(ステップS21TM4220)。

【0345】

このような構成とすることにより、設定値が不安定な状態で遊技が開始される(遊技制御用タイマ割込処理が実行される)ことを防止するとともに、電源が投入されたときに、電源断発生時に設定変更モードに制御されていたことを外部装置に通知可能としている。

【0346】

また、図8-6~図8-8に示した例では、CPU103は、設定変更中フラグがセットされていること(ステップS21TM4030でYES)に基づいて、設定変更モードに移行するための条件(ステップS21TM4120~ステップS21TM4140が全てYESであること)が成立していない場合に、設定値異常エラーコマンドを送信する(ステップS21TM4190)とともに、遊技停止状態(ステップS21TM4200~ステップS21TM4220のループ処理)において表示モニタ21TM029に「E」の文字を表示するエラー表示を行う(ステップS21TM4210)。

【0347】

図8-10に示す例では、表示モニタ21TM029を構成する各7セグメント表示器21TM029A~21TM029Dに、それぞれ「E」の文字を表示することで、遊技場の店員に異常の発生(設定変更モードに制御されていた状態で電源断が発生した可能性があること)を明確に報知するようにしている。また、設定値異常エラーコマンドを受信した演出制御用CPU120は、画像表示装置5に「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行して下さい」というメッセージを表示することにより、遊技場の店員等に、一旦は電源断の状態(電源スイッチ21TM055をOFF)にした後、電源再投入時(電源スイッチ21TM055をON時)に設定変更モードに移行させて設定値を変更するための操作を行う(設定値を確定させる)ように促す報知を行う。

【0348】

本例では、(a)電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合において、設定変更モードに制御するための移行条件が成立している場合、即ち、(i)遊技機用枠3が開放状態であり(ステップS21TM4120でYES)、(ii)錠スイッチ21TM051がON状態であり(ステップS21TM4130でYES)、且つ、(iii)

クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がON状態である（ステップS21TM4140でYES）、と判定された場合には、設定変更モードに制御される。その結果、主基板11側でのエラー表示（ステップS21TM4210：表示モニタ21TM029における「E」の表示）は実行されず、演出制御基板12側でのメッセージ表示（「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）も行われなくなる。

【0349】

ここで、設定変更モードコマンド（ステップS21TM4590）を受信した演出制御用CPU120では、画像表示装置5に設定変更モードに制御されたこと、即ち、設定変更操作（設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052の操作）に応じて設定値の変更が可能であることを報知できる。例えば、「設定変更モード中です」というメッセージや、「設定変更操作を行って設定値を変更して下さい」というメッセージを画像表示装置5に表示させることができる。これにより、遊技場の店員等は、設定変更モードに制御されていることを把握可能であり、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052を操作することで、設定値格納領域に格納されている設定値を、予定していた設定値に変更した後に、錠スイッチ21TM051をOFF状態に切り替えることで、設定値を確定させてパチンコ遊技機1を通常遊技処理に移行させることができる。

【0350】

一方で、（b）電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合において、設定変更モードに制御するための移行条件が成立していない場合、即ち、上記（i）～（iii）のうちの何れかの条件が不成立の場合には、設定変更モードに制御されることなく、設定値異常エラーコマンド送信（ステップS21TM4190）後に遊技停止状態（ステップS21TM4200～ステップS21TM4220のループ処理）に制御される。その結果、主基板11側でのエラー表示（ステップS21TM4210：表示モニタ21TM029における「E」の表示）が実行されるとともに、演出制御基板12側でのメッセージ表示（「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）も行われることになる。

【0351】

このように、主基板11側でのエラー表示（ステップS21TM4210：表示モニタ21TM029における「E」の表示）が実行されるとともに、演出制御基板12側でのメッセージ表示（「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」）も行われる場合には、遊技機の状態として、設定変更モード中に電源断が発生したにもかかわらず電源復旧後に設定変更モードへの移行条件が成立していない状態であることが報知されることになる。この場合には、遊技場の店員等は、設定変更モードに制御されておらず、遊技停止状態となっていること（電源を再投入して設定変更モードに制御させる必要があること）を把握可能である。従って、一端電源をOFFにした後に、設定変更モードへの移行条件（i）～（iii）が全て成立するように操作して電源を再投入する。そして、設定変更モードにおいて、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052を操作することで、設定値格納領域に格納されている設定値を、予定していた設定値に変更した後に、錠スイッチ21TM051をOFF状態に切り替えることで、設定値を確定させてパチンコ遊技機1を通常遊技処理に移行させることができる。

【0352】

このように、設定変更モードにおいて電源断が発生した場合には、電源復旧時に遊技機の状態を適切に報知することができる。

【0353】

ここで、電源復旧時に設定変更モードへの移行条件が成立している（a）の場合には、主基板11側でのエラー表示（ステップS21TM4210：表示モニタ21TM029における「E」の表示）が行われることなく自動的に設定変更モードに移行されることになり、不要なエラー表示を回避して適切に設定値の変更を促すことができる。

【0354】

一方で、電源復旧時に設定変更モードへの移行条件が成立していない（b）の場合には、設定変更モード中に電源断が発生したにもかかわらず、電源復旧時に設定変更モードに移行できない状態となっているため、強制的に遊技停止状態（ステップS 2 1 T M 4 2 0 0～ステップS 2 1 T M 4 2 2 0のループ処理）に制御され、主基板1 1側でのエラー表示（ステップS 2 1 T M 4 2 1 0：表示モニタ2 1 T M 0 2 9における「E」の表示）が行われることになる。これにより、設定値が確定していない不安定な状態での遊技の進行を制限することができ、適切な遊技制御を実現できる。

【0 3 5 5】

なお、設定変更中フラグがセットされている場合に（ステップS 2 1 T M 4 0 3 0でYES）、設定変更モードに移行するための移行条件（i）～（i i i）が全て成立している場合と、移行条件（i）～（i i i）の何れかが成立していない場合とで、設定値が異常である可能性があることを示すコマンドとして異なるコマンドを送信するようにしても良い。

【0 3 5 6】

例えば、移行条件が成立している場合には、設定値が異常である可能性があることを示すコマンドであり且つ設定変更モードに移行されたこと（あるいは移行する条件が成立していること）を示すコマンドを送信し、このコマンドを受信した演出制御用CPU 1 2 0では、「設定値が異常である可能性があります」というメッセージ及び「自動的に設定変更モードに制御されます」というメッセージを画像表示装置5に表示させるようにすると良い。一方、移行条件が成立していない場合には、前述したようにステップS 2 1 T M 4 1 9 0の設定値異常エラーコマンドを送信すると良い。

【0 3 5 7】

設定変更モード又は設定確認モードが終了して通常遊技処理へ移行した後は、遊技機用枠3及びガラス扉枠3 aが何れも閉鎖状態となっているときに、（1）錠スイッチ2 1 T M 0 5 1が操作されたこと（OFF状態からON状態となったこと）に応じて、遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0から演出制御用CPU 1 2 0に対して、錠スイッチ操作コマンドが送信され、（2）設定切替スイッチ（クリアスイッチ）2 1 T M 0 5 2が操作されたこと（OFF状態からON状態となったこと）に応じて、遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0から演出制御用CPU 1 2 0に対して、設定切替スイッチ操作コマンドが送信されることになる。

【0 3 5 8】

そして、演出制御基板1 2（演出制御用CPU 1 2 0）は、錠スイッチ操作コマンド、及び／又は、設定切替スイッチ操作コマンドを受信したことに基づいて、設定変更モード及び設定確認モードの何れにも制御されていないにもかかわらず、設定値を変更させるための操作が行われたことを特定して、その旨を報知可能である。例えば、錠スイッチ操作コマンドを受信したことに基づいて、画像表示装置5において「錠スイッチの操作を検出しました。」の文字を表示する異常操作警告報知を実行する。また、設定切替スイッチ操作コマンドを受信したことに基づいて、「設定切替スイッチの操作を検出しました。」の文字を表示する異常操作警告報知を実行する。これにより、遊技場の店員等は、設定変更モード及び設定確認モードの何れにも制御されていないにもかかわらず設定値を変更させるための操作が行われたことを明確に把握して、不正が行われていないか等を確認することができる。

【0 3 5 9】

なお、このような形態に限らず、遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0は、設定変更モード又は設定確認モードが終了して通常遊技処理へ移行した後は、錠スイッチ2 1 T M 0 5 1が操作されたか否か、及び、設定切替スイッチ（クリアスイッチ）2 1 T M 0 5 2が操作されたか否か、を確認することなく、錠スイッチ操作コマンド及び設定切替スイッチ操作コマンドを送信しないようにしても良い。このように、通常遊技処理（遊技制御用タイマ割込処理）が実行されている期間は、設定値を変更するための操作及び設定値を確認するための操作の実行状況を確認しないようにすることで、遊技制御用マイクロコンピ

ユータ 100 の制御負担を軽減することが可能になる。

【0360】

（電源投入時処理の変形例）

図 8-6 に示した例では、電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合には（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）、（i）遊技機用枠 3 が開放状態であり（ステップ S 2 1 T M 4 1 2 0 で Y E S ）、（i i）錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態であり（ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0 で Y E S ）、且つ、（i i i）クリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 が O N 状態である（ステップ S 2 1 T M 4 1 4 0 で Y E S ）、という 3 条件が成立していることを確認した場合にのみ、R A M クリアフラグを 1 に設定して（ステップ S 2 1 T M 4 1 5 0 ）、設定変更モードに移行した（ステップ S 2 1 T M 4 5 7 0 で N O ）。

10

【0361】

このような形態に限らず、図 8-11 に示すように、電源投入時に設定変更中フラグがセットされていた場合には（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）、（i）～（i i i）の 3 条件が成立しているか否かを確認することなく、R A M クリアフラグを 1 に設定して（ステップ S 2 1 T M 4 1 5 0 ）、設定変更モードに移行する（ステップ S 2 1 T M 4 5 7 0 で N O ）ようにしても良い。

【0362】

図 8-11 に示す処理では、バックアップ R A M 領域のデータチェック結果が異常である場合（ステップ S 2 1 T M 4 0 1 0 で N O ）、設定値が正規の値ではない場合（ステップ S 2 1 T M 4 0 2 0 で N O ）、設定変更中フラグがセットされている場合（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）に、（i）～（i i i）の条件が成立しているか否かを判定することなく、R A M クリアフラグを 1 に設定して（ステップ S 2 1 T M 4 1 5 0 ）、設定変更モードに制御され（ステップ S 2 1 T M 4 5 7 0 で N O ）、遊技停止状態（ステップ S 2 1 T M 4 2 0 0 ～ステップ S 2 1 T M 4 2 2 0 のループ処理に相当する処理）には制御されない部分が、図 8-6 に示した処理と異なる。それ以外の部分は、図 8-6 ～図 8-8 に示した処理と同様である。

20

【0363】

このような形態とした場合であっても、電源投入時に設定変更中フラグがセットされていることに基づいて、R A M クリアフラグが 1 に設定されて設定変更モードに移行されることになり、設定変更中に電源断が発生した場合の遊技機の状態を適切に定めることができる。

30

【0364】

図 8-11 に示す例では、設定変更中フラグがセットされていない場合には（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で N O ）、（i）遊技機用枠 3 が開放状態であり、（i i）錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態であり、且つ、（i i i）クリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2 が O N 状態である、という 3 条件が成立していることに基づいて、設定変更モードに制御される（ステップ S 2 1 T M 4 5 7 0 で N O と判定されて、設定値格納領域の設定値を変更可能な状態となる）のに対して、設定変更中フラグがセットされている場合（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）には、（i）～（i i i）の 3 条件が成立しているか否かにかかわらず、強制的に設定変更モードに制御されることになる。

40

【0365】

このように、設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合には、電源復旧時に設定変更中フラグが設定されていることに基づいて、（i）～（i i i）の 3 条件が成立しているか否かにかかわらず自動的に設定変更モードに制御されることにより、設定値を確定させるための作業性を向上させることができる。

【0366】

ここで、設定変更中フラグがセットされている場合（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）には、（i i）錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態である（ステップ S 2 1 T M 4 1 3 0 で Y E S ）という条件が成立していない場合でも、設定変更モードに制御される

50

ことになる。その結果、設定変更モードにおいては、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O F F 状態のままで、設定切替スイッチ（クリアスイッチ） 2 1 T M 0 5 2 を操作することで、設定値格納領域に格納されている設定値が変更されることになる（図 8 - 7 のステップ S 2 1 T M 4 6 1 0 ~ ステップ S 2 1 T M 4 6 2 0 ）。

【 0 3 6 7 】

前述したように、設定変更モードを終了させる条件は、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態から O F F 状態に切り替えることである（ステップ S 2 1 T M 4 6 8 0 で Y E S と判定させることである）。そのため、設定値の変更操作を行った遊技場の店員は、設定値を確定して設定変更モードを終了させるために、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O F F 状態であれば、一旦、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O F F 状態から O N 状態に切り替えた後に、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態から O F F 状態に切り替える（ステップ S 2 1 T M 4 6 8 0 で Y E S と判定させる）ことになる。

10

【 0 3 6 8 】

このように、設定変更中フラグがセットされていない場合と（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で N O ）、設定変更中フラグがセットされている場合とで（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）、設定変更モードの制御を開始させる条件を異ならせる一方で、設定変更モードの制御を終了させる条件（錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態から O F F 状態に切り替える操作）は共通化することで、設定変更モードの制御を終了させる条件を明確にして、適切に通常遊技処理に移行させるようにしている。

【 0 3 6 9 】

ここで、設定変更中フラグがセットされている（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）ことに基づいて設定変更モードに制御された場合に、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態にするように促す報知を行うようにしても良い。例えば、C P U 1 0 3 は、設定変更中フラグがセットされている場合に（ステップ S 2 1 T M 4 0 3 0 で Y E S ）、ステップ S 2 1 T M 4 1 5 0 で R A M クリアフラグを 1 に設定するとともに、設定値異常エラーコマンドを送信する（前述したステップ S 2 1 T M 4 1 9 0 に相当する処理を実行する）ようにしておき、設定値異常エラーコマンド（ステップ S 2 1 T M 4 1 1 0 ）を受信した演出制御用 C P U 1 2 0 が、「錠スイッチを一旦 O N にして、設定値変更後に O F F に切り替えて下さい」というメッセージを画像表示装置 5 に表示するようにしても良い。

20

【 0 3 7 0 】

なお、図 8 - 6 ~ 図 8 - 8 、並びに図 8 - 1 1 に示した処理においては、設定変更中フラグがセットされている状態では通常遊技処理に移行できないようになっている。そのため、遊技機メーカーが、パチンコ遊技機 1 を出荷する際（遊技場への設置前）に、予め設定変更中フラグをセットしておくことで、その後、遊技場側では、設定変更モードを経て設定値を変更し、設定変更モードを終了させなければ、当該パチンコ遊技機 1 での遊技を行わせることができなくなる。これにより、遊技場でパチンコ遊技機 1 を設置する際に、確実に設定変更モードに制御させて設定変更操作を行わせ、設定値を確定させる措置をとるようにすることができる。

30

【 0 3 7 1 】

（設定値変更中に電源断が発生した場合の設定値記憶制御）

40

次に、設定値変更中に電源断が発生した場合の設定値記憶制御に関して、図 8 - 1 2 を用いて説明する。図 8 - 7 に示した例では、設定変更モードにおいて、設定切替スイッチ（クリアスイッチ） 2 1 T M 0 5 2 が操作されることで、設定値格納領域に格納されている設定値自体が変更されることになる。

【 0 3 7 2 】

まず、設定変更モード中に設定値の変更操作が行われて、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態から O F F 状態に切り替えられる前（設定変更モード終了前）に電源断が発生した場合の制御に関して、図 8 - 1 2 （ 1 ）を用いて説明する。

【 0 3 7 3 】

順番 1 に示すように、電源投入時に錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態として（クリ

50

アスイッチ 2 1 T M 0 5 2 も O N 状態として) 設定変更モードに制御させるものとする。本例では、この電源投入時において、R A M 1 0 2 の設定値格納領域に設定値として「0」が格納されている。次いで、順番 2 に示すように、設定変更モードが開始されたことに伴い、R A M 1 0 2 の設定値格納領域に格納されている設定値「0」が読み出されて、読み出された設定値に 1 を加算した「1」が表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に表示されることになる。この時点で錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は O N 状態のままである。

【0 3 7 4】

次いで、順番 3 に示すように、設定変更モードにおいて、1 回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）2 1 T M 0 5 2 の操作が行われたことに基づいて、設定値格納領域に格納される設定値が「0」から「1」に変更され、変更後の設定値に 1 を加算した「2」が表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に表示されることになる。この時点で錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は O N 状態のままである。さらに、順番 4 に示すように、設定変更モードにおいて、2 回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）2 1 T M 0 5 2 の操作が行われたことに基づいて、設定値格納領域に格納される設定値が「1」から「2」に変更され、変更後の設定値に 1 を加算した「3」が表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に表示されることになる。この時点で錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は O N 状態のままである。

【0 3 7 5】

次いで、順番 5 に示すように、設定変更モードにおいて、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O N 状態のままで、即ち、設定変更モードを終了させる操作が行われる前に、電源断が発生したものとする。このとき、設定値格納領域には、2 回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）2 1 T M 0 5 2 の操作が行われた後の設定値「2」が格納された状態である。電源断の状態では、R A M 1 0 2 のバックアップ領域に形成された設定値格納領域に格納されている設定値「2」がそのまま保持されることになる。

【0 3 7 6】

次いで、順番 6 に示すように、電源投入時に錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 を O N 状態として（クリアスイッチ 2 1 T M 0 5 2 も O N 状態として）設定変更モードに制御させるものとする。この電源投入時において、R A M 1 0 2 の設定値格納領域に設定値として「2」が格納されている。この設定値「2」は、前回の設定変更モード中の電源断発生時に設定値格納領域に格納されていた値である。

【0 3 7 7】

次いで、順番 7 に示すように、設定変更モードが開始されたことに伴い、R A M 1 0 2 の設定値格納領域に格納されている設定値「2」が読み出されて、読み出された設定値に 1 を加算した「3」が表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 に表示されることになる。この時点で錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 は O N 状態のままである。

【0 3 7 8】

なお、順番 6 の電源投入時には、設定変更中フラグがセットされた状態であるため、前述した図 8 - 1 1 に示した制御を適用する場合、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O F F 状態であっても（又はクリアスイッチ 2 1 T M 0 5 2 が O F F 状態であっても）、自動的に設定変更モードに制御されることになる。そのため、順番 6 及び順番 7 における錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 の状態は、O F F 状態である場合がある。

【0 3 7 9】

このように、設定変更モードにおいて設定値の変更が行われて、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が O F F 状態とされることなく（設定変更モードを終了させることなく）電源断が発生した場合には、電源復旧時に、前回の設定変更モードにおける変更後の設定値が設定値格納領域に保持された状態となっている。従って、電源復旧時には、既に予定していた設定値が設定されている場合もあり、この場合には、遊技場の店員は改めて設定値を変更する操作を行わずとも、設定変更モードを終了させて遊技機を通常遊技処理に移行させれば良いため、作業性を向上させることができる。

【0 3 8 0】

次に、設定変更モード中に設定値の変更操作が行われて、錠スイッチ 2 1 T M 0 5 1 が

ON状態からOFF状態に切り替えられた後（設定変更モード終了後）に電源断が発生した場合の制御に関して、図8-12（2）を用いて説明する。

【0381】

順番1～順番4に関しては、図8-12（1）に示した例と同様であり、説明を省略する。次いで、順番5に示すように、設定変更モードにおいて、錠スイッチ21TM051がON状態からOFF状態に切り替えられたことにより、設定変更モードが終了する。これにより、2回目の設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052の操作が行われた後の設定値「2」が、最終的な設定値として確定する。このとき設定値格納領域には設定値として「2」が格納されており、表示モニタ21TM029には、確定した設定値に1を加算した「3」が表示されている。

10

【0382】

その後に、順番6に示すように、電源スイッチ21TM055をOFF状態とする操作が行われて、電力供給が停止された状態となったものとする。この電源断の状態では、RAM102のバックアップ領域に形成された設定値格納領域に格納されている設定値「2」がそのまま保持されることになる。

【0383】

次いで、順番7に示すように、電源投入時に錠スイッチ21TM051をON状態として（クリアスイッチ21TM052もON状態として）設定変更モードに制御させるものとする。この電源投入時において、RAM102の設定値格納領域に設定値として「2」が格納されている。この設定値「2」は、前回の設定変更モード終了時に最終的に設定値格納領域に格納されていた値である。

20

【0384】

次いで、順番8に示すように、設定変更モードが開始されたことに伴い、RAM102の設定値格納領域に格納されている設定値「2」が読み出されて、読み出された設定値に1を加算した「3」が表示モニタ21TM029に表示されることになる。この時点で錠スイッチ21TM051はON状態のままである。

【0385】

図8-12（1）及び（2）に示すように、設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合と、設定変更モードの制御が終了した後に電力供給が停止された場合とで、何れの場合にも、電源復旧時には、前回の設定変更モードにおける設定変更操作に応じて変更された後の設定値、即ち電源断直前に設定値格納領域に格納されていた設定値が、有効な設定値（電源復旧時に設定格納領域に格納されている設定値）となっている。

30

【0386】

なお、図8-12に示した設定値の記憶制御に限られない。即ち、設定変更モードに制御されたときに設定値格納領域に格納されている設定値を設定情報一時記憶領域にコピーして、設定変更モードに制御されているときに設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作された場合には、設定値格納領域の設定値を変更せずに設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値を変更し、設定変更モードを終了させる操作（錠スイッチ21TM051をON状態からOFF状態に切り替える操作）が行われたことに基づいて、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値を設定値格納領域に格納して（上書きして）設定値を確定させるようにしても良い。なお、この場合に表示モニタ21TM029に表示させる設定値は、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値（0～5）に1を加算した値（1～6）となり、設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値が変更されることに伴って、表示モニタ21TM029に表示される設定値も変化することになる。

40

【0387】

このような構成とすることで、電源投入に伴い設定変更モードに制御され、設定変更操作が行われた場合（表示モニタ21TM029に表示される設定値が変更された場合）であっても、設定変更モードを終了させる操作が完了することなく（錠スイッチ21TM051がOFF状態に切り替えられることなく）、電源断が発生した場合には、RAM102の設定値格納領域に格納されている設定値は、電源投入時（設定変更モードにおいて設

50

定変更操作が行われる前) から変更されていないことになる。即ち、電力供給停止状態では、前回の電源投入時に設定値格納領域に格納されていた設定値が引き続き保持されていることになる。従って、電源復旧後に設定変更モード又は設定確認モードに制御されたときに表示モニタ 2 1 T M 0 2 9 (第 1 表示部 2 1 T M 0 2 9 A) に表示される設定値は、前回の電源投入時に R A M 1 0 2 の設定値格納領域に格納されていた設定値に応じた値となる。

【0388】

このように、設定変更モードに制御されているときに電源断が発生した場合の設定値を適切に定めることができる。また、設定変更モードが終了していない不安定な状態において電力供給が停止された場合に、設定値の変更を制限することができる。

10

【0389】

上記の実施形態に示した設定変更モード及び設定確認モードに関連した制御は、複数の設定値 (例えば 0 ~ 5) が設けられており、設定値に応じて大当たり確率が異なる遊技機に対して適用可能であるが、これに限らず、複数の設定値 (例えば 0 ~ 5) が設けられているものの、設定値によらず大当たり確率は共通である (例えば、設定値 0 ~ 5 の全てに関して大当たり確率が 3 0 0 分の 1 である) 遊技機に対しても適用可能である。

【0390】

また、本特徴部 2 1 T M では、以下に示す発明が開示されている。

【0391】

特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報 (段落 0 0 0 7) に示すように、複数段階の設定値を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案されている。また、特開 2 0 1 4 - 2 0 0 5 0 6 号公報 (段落 0 1 0 2) に示すように、主制御基板の外部出力端子から、「大当たり信号」等が出力される遊技機が提案されている。特開 2 0 1 0 - 2 0 0 9 0 2 号公報 (段落 0 0 0 7) に記載されたような遊技機に関しては、設定値の変更等の際に、設定に関連する制御状態を外部装置側で把握することが必要となる場合があるが、特開 2 0 1 4 - 2 0 0 5 0 6 号公報 (段落 0 1 0 2) に記載されている従来の遊技機の信号出力技術を適用しても、外部装置側でこれを把握することが困難であるという課題がある。手段 O 1 ~ 手段 O 4 に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、設定に関連する制御状態を遊技機外部に適切に通知可能な遊技機を提供することにある。

20

30

【0392】

手段 O 1 の遊技機は、

設定値 (大当たり判定用乱数の範囲が異なる設定値 0 ~ 5 の 6 段階) に応じた制御 (特別図柄プロセス処理における大当たり判定処理等) を実行可能な遊技機 (パチンコ遊技機 1) であって、

設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段 (ステップ S 2 1 T M 4 5 3 0 ~ ステップ S 2 1 T M 4 6 2 0 を実行可能な遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0) と、

設定値を確認可能な設定確認モードに制御可能な設定確認モード制御手段 (ステップ S 2 1 T M 4 5 3 0 ~ ステップ S 2 1 T M 4 5 7 0 及びステップ S 2 1 T M 4 6 5 0 を実行可能な遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0) と、

40

前記設定変更モード及び前記設定確認モードの何れかの制御の開始に対応して特定信号 (セキュリティ信号) を出力する特定信号出力手段 (ステップ S 2 1 T M 4 5 6 0 でセキュリティ信号を出力する遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0) と、

特定信号が出力される期間に関する値 (セキュリティ信号タイマの値) を設定する設定手段 (セキュリティ信号タイマの値をセットする遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0) と、を備え、

前記設定手段は、前記設定変更モードに制御される場合と前記設定確認モードに制御される場合とで共通の所定値を設定可能であり (ステップ S 2 1 T M 4 7 1 0 でセキュリティ信号タイマの値として 1 秒を設定し)、

50

前記特定信号出力手段は、前記設定変更モード及び前記設定確認モードの何れかの制御の終了に対応して、少なくとも前記所定値に対応した期間が経過するまで特定信号を出力する（設定確認モードの終了に伴い設定確認モードの終了から1秒が経過するまでセキュリティ信号を継続して出力し、設定変更モードの終了に伴い設定変更モードの終了から30秒が経過するまでセキュリティ信号を継続して出力する）

ことを特徴とする。

これによれば、設定に関連する遊技機の状態を外部装置に適切に通知できる。

【0393】

手段O2の遊技機は、

手段O1の遊技機であって、

遊技状態を初期化する初期化手段（ステップS21TM4050、ステップS21TM4150でRAMクリアフラグがセットされていることに基づいてRAMクリア（ステップS21TM1410）を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ100）を備え、

前記初期化手段は前記設定変更モードの制御に伴い遊技状態を初期化し（設定変更モードに制御される場合には、設定変更モードに制御された後にRAMクリアが実行されており）、

前記設定手段は、前記所定値を設定した後（ステップS21TM4710でセキュリティ信号タイマの値として1秒を設定した後）に、前記所定値に対応した期間よりも長い期間に対応した特定値を設定可能であり（RAMクリアが実行される場合にはステップS21TM1465でセキュリティ信号タイマの値として30秒を設定可能であり）、

前記特定信号出力手段は、前記設定変更モードの制御の終了に対応して、前記特定値に対応した期間が経過するまで特定信号を出力する（設定変更モードの終了に伴い設定変更モードの終了から30秒が経過するまでセキュリティ信号を継続して出力する）

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モードの制御が終了した場合及び設定確認モードの制御が終了した場合の何れの場合にも少なくとも所定値に対応した期間は特定信号が出力されることになり、設定変更モードに制御された場合には所定値に対応した期間よりも長い期間、特定信号が出力されることになるため、設定手段による設定処理を共通化しつつ設定変更モードと設定確認モードとで異なる出力期間を設定することが可能となる。

【0394】

手段O3の遊技機は、

手段O1又は手段O2の遊技機であって、

前記設定変更モードにおいて、前記設定変更モードを終了させるための特定操作（ステップS21TM4680で錠スイッチ21TM051がOFFとされたことの検出）が行われることなく当該遊技機への電力供給が停止された場合に特定情報（設定変更中フラグ）を記憶する特定情報記憶手段（RAM102のバックアップ領域において、設定変更モードに移行したことに基づいてステップS21TM4580で設定変更中フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップS21TM4720で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ100）を備え、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS21TM4030で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、遊技停止状態とするとともに特定信号を出力する（設定変更モードに移行するための条件が成立していないことに基づいてステップS21TM4200～ステップS21TM4220の処理を電源断まで繰り返し実行する）ことが可能である

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モードの制御中に電力供給が停止された場合に、電力供給再開時に遊技機の状態を外部装置に適切に通知することができる。

【0395】

手段O4の遊技機は、

手段O1～手段O3から選択される何れかの遊技機であって、
遊技の進行を制御する遊技制御手段（遊技制御用タイマ割込処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

演出の実行を制御する演出制御手段（演出制御用CPU120）と、を備え、
前記遊技制御手段は、

表示手段（表示モニタ21TM029）と、

前記設定変更モード制御手段（ステップS21TM4530～ステップS21TM4620の処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

前記設定変更モードにおいて、前記設定変更モードを終了させるための特定操作が行われることなく（ステップS21TM4680で錠スイッチ21TM051がOFFとされる操作が検出されることなく）当該遊技機への電力供給が停止された場合に特定情報を記憶する特定情報記憶手段（RAM102のバックアップ領域において、設定変更モードに移行したことに基づいてステップS21TM4580で設定変更中フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップS21TM4720で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、を有し、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS21TM4030で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記表示手段においてエラー報知を実行するとともに前記演出制御手段にエラーコマンドを送信することが可能であり（ステップS21TM4190で設定値異常エラーコマンドを送信し、ステップS21TM4210のエラー表示において表示モニタ21TM029に「E」の文字を表示することが可能であり）、

前記演出制御手段は、前記エラーコマンドを受信したことに応じて、設定値を変更するための操作を促す報知を行う（画像表示装置5に「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」というメッセージを表示する）

ことを特徴とする。

これによれば、遊技場の店員に対して遊技機の状態を適切に報知できるとともに、設定値を変更するための操作を促すことができる。

【0396】

また、特開2010-200902号公報（段落0007）に示すように、複数段階の設定値を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案されている。特開2010-200902号公報（段落0007）に記載されたような遊技機では、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に報知する必要がある。手段P1～手段P4に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に報知する遊技機を提供することにある。

【0397】

手段P1の遊技機は、

設定値（大当たり判定用乱数の範囲が異なる設定値0～5の6段階）に応じた制御（特別図柄プロセス処理における大当たり判定処理等）を実行可能な遊技機（パチンコ遊技機1）であって、

設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段（ステップS21TM4530～ステップS21TM4620を実行可能な遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

前記設定変更モードに制御されたことを特定可能な特定情報を記憶する特定情報記憶手段（設定変更モードに移行したことに基づいてステップS21TM4580で設定変更中フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップS21TM4720で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、を備え、

前記特定情報記憶手段は、当該遊技機への電力供給が停止された後も前記特定情報を記憶可能であり（設定変更中フラグの値はRAM102のバックアップ領域に格納されてお

10

20

30

40

50

り)、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS 2 1 T M 4 0 3 0で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、エラー報知を実行可能なエラー報知手段（設定変更モードへの移行条件が成立していない場合にステップS 2 1 T M 4 2 1 0でエラー表示を行う遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0）をさらに備える

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モードにおいて電力供給が停止された場合に遊技機の状態を適切に報知することができる。

【0 3 9 8】

手段P 2の遊技機は、

手段P 1の遊技機であって、

前記設定変更モード制御手段は、設定変更条件が成立していること（電源投入時に、遊技機用枠3が開放状態となっており、錠スイッチ2 1 T M 0 5 1がON状態であり、且つ、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2がON状態であること）に基づいて前記設定変更モードに制御可能であり、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS 2 1 T M 4 0 3 0で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記設定変更条件が成立していることに基づいて、前記エラー報知を実行することなく前記設定変更モードに制御可能である（電源投入時に、ステップS 2 1 T M 4 1 2 0、ステップS 2 1 T M 4 1 3 0、ステップS 2 1 T M 4 1 4 0ですべてYESと判定されたことに基づいて、ステップS 2 1 T M 4 2 0 0～ステップS 2 1 T M 4 2 2 0のループ処理に移行することなく設定変更モードに移行する）

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モードに制御される条件が成立しているときにはエラー報知を実行することなく設定変更モードに制御されることになり、不要なエラー報知を回避して適切に設定値の変更を促すことができる。

【0 3 9 9】

手段P 3の遊技機は、

手段P 1又は手段P 2の遊技機であって、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS 2 1 T M 4 0 3 0で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記エラー報知を実行するとともに遊技停止状態とすることが可能である（電源投入時に、設定変更モードへの移行条件が成立していない場合には（ステップS 2 1 T M 4 1 2 0～ステップS 2 1 T M 4 1 4 0の何れかでNOと判定された場合には）、設定変更モードに移行することなくステップS 2 1 T M 4 2 0 0～ステップS 2 1 T M 4 2 2 0のループ処理に移行する）

ことを特徴とする。

これによれば、設定値が不安定な状態での遊技の進行を制限することができ、適切な遊技制御を実現できる。

【0 4 0 0】

手段P 4の遊技機は、

手段P 1～手段P 3から選択される何れかの遊技機であって、

遊技の進行を制御する遊技制御手段（遊技制御用タイマ割込処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0）と、

演出の実行を制御する演出制御手段（演出制御用C P U 1 2 0）と、を備え、

前記遊技制御手段は、

表示手段（表示モニタ2 1 T M 0 2 9）と、

前記設定変更モード制御手段（ステップS 2 1 T M 4 5 3 0～ステップS 2 1 T M 4 6 2 0の処理を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0）と、

前記特定情報記憶手段と、を有し、

当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS 2 1 T M 4 0 3 0で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記表示手段において前記エラー報知を実行するとともに前記演出制御手段にエラーコマンドを送信することが可能であり（ステップS 2 1 T M 4 1 9 0で設定値異常エラーコマンドを送信し、ステップS 2 1 T M 4 2 1 0のエラー表示において表示モニタ2 1 T M 0 2 9に「E」の文字を表示することが可能であり）、

前記演出制御手段は、前記エラーコマンドを受信したことに応じて、設定値を変更するための操作を促す報知を行う（画像表示装置5に「電源断後に電源を再投入して設定変更モードに移行させて下さい」というメッセージを表示する）

10

ことを特徴とする。

これによれば、遊技場の店員に対して遊技機の状態を適切に報知できるとともに、設定値を変更するための操作を促すことができる。

【0401】

また、特開2010-200902号公報（段落0007）に示すように、複数段階の設定値を外部からの設定変更操作に基づいて変更する設定変更手段を備える遊技機が提案されている。特開2010-200902号公報（段落0007）に記載されたような遊技機では、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に定める必要がある。手段Q1～手段Q5に係る発明は、上記の実状に鑑みてなされたものであり、設定値を変更する際に電力供給が停止された場合に、遊技機の状態を適切に定める遊技機を提供することにある。

20

【0402】

手段Q1の遊技機は、

設定値（大当たり判定用乱数の範囲が異なる設定値0～5の6段階）に応じた制御（特別図柄プロセス処理における大当たり判定処理等）を実行可能な遊技機（パチンコ遊技機1）であって、

設定値を変更可能な設定変更モードに制御可能な設定変更モード制御手段（ステップS 2 1 T M 4 5 3 0～ステップS 2 1 T M 4 6 2 0を実行可能な遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、

30

前記設定変更モードに制御されたことを特定可能な特定情報を記憶する特定情報記憶手段（設定変更モードに移行したことに基づいてステップS 2 1 T M 4 5 8 0で設定変更中フラグをセットし、設定変更モードが終了したことに基づいてステップS 2 1 T M 4 7 2 0で設定変更中フラグをクリアする遊技制御用マイクロコンピュータ100）と、を備え、

前記特定情報記憶手段は、当該遊技機への電力供給が停止された後も前記特定情報を記憶可能であり（設定変更中フラグの値はRAM102のバックアップ領域に格納されており）、

前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときに（電源復旧時のステップS 2 1 T M 4 0 3 0で設定変更中フラグがセットされていると判定された場合に）、前記設定変更モードに制御する（電源投入時に、遊技機用枠3が開放状態となっており、錠スイッチ2 1 T M 0 5 1がON状態であり、且つ、クリアスイッチ（設定切替スイッチ）2 1 T M 0 5 2がON状態である、という設定変更モードに移行するための条件が成立しているか否かにかかわらず、自動的に設定変更モードに制御する）

40

ことを特徴とする。

これによれば、遊技状態の初期化を伴う設定変更モードにおいて電力供給が停止された場合に遊技機の状態を適切に定めることができる。

なお、手段Q1の遊技機が、前記設定変更モードの制御に対応して遊技状態を初期化する初期化手段（例えば、ステップS 2 1 T M 4 0 5 0、ステップS 2 1 T M 4 1 5 0でR

50

RAMクリアフラグがセットされていることに基づいてRAMクリア（ステップS21TM1410）を実行する遊技制御用マイクロコンピュータ100）を更に備えていても良い。

【0403】

手段Q2の遊技機は、

手段Q1の遊技機であって、

前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に、前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されていないときには設定変更条件が成立していることに基づいて前記設定変更モードに制御し（電源投入時に、設定変更中フラグがセットされていない場合には（ステップS21TM4030でNO）、遊技機用枠3が開放状態となっており、錠スイッチ21TM051がON状態であり、且つ、RAMクリアフラグが1である（クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がON状態であったことにより設定変更モード終了後にRAMクリアが実行される）、という設定変更モードに移行するための条件が成立していることに基づいて設定変更モードに移行し）、前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されている場合には前記設定変更条件が成立しているか否かにかかわらず前記設定変更モードに制御する（電源投入時に、設定変更中フラグがセットされている場合には（ステップS21TM4030でYES）、設定変更モードに移行するための条件が成立しているか否かにかかわらず、自動的に設定変更モードに制御する）

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モード制御中に電源断が発生した場合には、電源復旧時に特定情報が記憶されていることに基づいて、設定変更条件が成立していないときにも設定変更モードに制御されることになるため、作業性を向上させることができる。

【0404】

手段Q3の遊技機は、

手段Q1又は手段Q2の遊技機であって、

前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合の移行操作（電源投入時に、設定変更中フラグがセットされていないときには（ステップS21TM4030でNO）、遊技機用枠3が開放状態となっており、錠スイッチ21TM051がON状態であり、且つ、RAMクリアフラグが1である（クリアスイッチ（設定切替スイッチ）21TM052がON状態であったことにより設定変更モード終了後にRAMクリアが実行される）、という設定変更モードに移行するための条件が成立していること）に基づいて前記設定変更モードに制御することが可能であり、前記設定変更モードに制御されているときの特定操作（ステップS21TM4680で錠スイッチ21TM051がOFFになったことが確認されたこと）に基づいて前記設定変更モードを終了させることが可能であり、

前記特定情報記憶手段は、前記設定変更モードに制御されるときに前記特定情報を記憶し（設定変更モードの制御が開始されたステップS21TM4580のタイミングで設定変更中フラグをセットし）、前記特定操作に基づいて前記設定変更モードが終了するときに前記特定情報を消去し（設定変更モードの制御が終了したステップS21TM4720のタイミングで設定変更中フラグをクリアし）、

前記設定変更モード制御手段は、当該遊技機への電力供給が開始された場合に、前記特定情報記憶手段に前記特定情報が記憶されているときには前記移行操作が行われたか否かにかかわらず前記設定変更モードに制御し（電源投入時に、設定変更中フラグがセットされている場合には（ステップS21TM4030でYES）、設定変更モードに移行するための条件が成立しているか否かにかかわらず、自動的に設定変更モードに制御し）、前記特定操作に基づいて前記設定変更モードを終了させる（ステップS21TM4680で錠スイッチ21TM051がOFFになったことが確認されたことに基づいて設定変更モードを終了させる）

ことを特徴とする。

これによれば設定変更モードの制御を終了させる条件を適切に定めることができる。

【0405】

手段Q4の遊技機は、

手段Q1～手段Q3から選択される何れかの遊技機であって、

設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値0～5の6段階）を記憶する設定値記憶手段（設定値が格納されるRAM102の設定値格納領域）を備え、

前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に応じた制御（特別図柄プロセス処理における大当り判定処理等）を実行可能であり、

前記設定変更モードに制御されているときの変更操作に基づいて前記設定値記憶手段に記憶されている設定値を変更し（ステップS21TM4610で設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作された場合には設定値格納領域に格納されている設定値を変更し）、

前記設定変更モード制御手段は、前記設定変更モードに制御されているときの特定制操作に基づいて前記設定変更モードを終了させ（ステップS21TM4680で錠スイッチ21TM051がOFFになったことが確認されたことに基づいて設定変更モードを終了させ）、

前記設定値記憶手段は、前記設定変更モードに制御されている場合に前記特定制操作が行われることなく当該遊技機への電力供給が停止されたときに、前記設定変更モードにおいて前記変更操作により変更された後の設定値を継続して記憶する（設定値格納領域はRAM102のバックアップ領域に形成されており、設定変更モード中に設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作されると設定値格納領域に格納されている設定値自体が変更されることになるため、設定変更モード中に電源断が発生した場合でも変更操作により変更された後の設定値が保持される）

ことを特徴とする。

これによれば、電力供給が再開されたときに、電源断発生前の設定変更モードにおいて変更操作により変更された後の設定値が設定値記憶手段に記憶されており、当該設定値に応じた制御が実行されることになるため作業性を向上できる。

【0406】

手段Q5の遊技機は、

手段Q1～手段Q3から選択される何れかの遊技機であって、

設定値（大当り判定用乱数の範囲が異なる設定値0～5の6段階）を記憶する設定値記憶手段（設定値が格納されるRAM102の設定値格納領域）を備え、

前記設定値記憶手段に記憶されている設定値に応じた制御（特別図柄プロセス処理における大当り判定処理等）を実行可能であり、

前記設定変更モード制御手段は、前記設定変更モードに制御されているときの変更操作と（設定変更モードにおいて設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作された場合には設定値格納領域に格納されている設定値ではなく設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値のみを変更し）、該変更操作後の特定制操作とに基づいて前記設定値記憶手段に記憶されている設定値を変更するとともに前記設定変更モードを終了させ（設定変更モードにおいて錠スイッチ21TM051がOFFになったことが確認されたことに基づいてそのとき設定情報一時記憶領域に記憶されている設定値を設定値格納領域に格納して有効な設定値として確定させるとともに設定変更モードを終了させ）、

前記設定値記憶手段は、前記設定変更モードに制御されている場合に前記特定制操作が行われることなく当該遊技機への電力供給が停止されたときに、前記設定変更モードにおいて前記変更操作が行われる前の設定値を記憶する（設定変更モード中に設定切替スイッチ（クリアスイッチ）21TM052が操作された場合でも錠スイッチ21TM051がOFFに切り替えられなければ設定値格納領域に格納されている設定値自体は変更されないため、設定変更モード中に電源断が発生した場合には設定変更モードに制御される前の設定値が保持される）

ことを特徴とする。

これによれば、設定変更モードが終了していない不安定な状態において電力供給が停止された場合に、設定値の変更を制限することができる。

【0407】

(特徴部026IWに関する説明)

次に、特徴部026IWについて説明する。まず、本特徴部026IWにおける遊技状態について説明する。まず、本特徴部026IWにおける遊技状態には、通常状態（低確率／非KT状態）と、通常状態よりも小当りになりやすいKT状態（いわゆる小当りタイム）とがある。さらに、KT状態には第1KT状態と第2KT状態との2種類があり、この特徴部026IWでは、遊技状態には、低確率状態且つ非KT状態（低確率／非KT状態：通常状態）に制御されている場合と、低確率且つ第1KT状態（低確率／第1KT状態）に制御されている場合と、高確率且つ第1KT状態（高確率／第1KT状態）に制御されている場合と、高確率且つ第2KT状態（高確率／第2KT状態）に制御されている場合とがある。

10

【0408】

KT状態のうち第1KT状態は、後述するように、小当りが発生しやすい特殊可変入賞球装置17が開状態となりやすいものの、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が極めて長く、小当りが発生しても下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少ない（例えば、100変動するごとに1球程度）。具体的には、第1KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに高ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が長くなるように制御される。また、KT状態のうち第2KT状態は、後述するように、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が短く、小当りが発生した場合に下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞しやすい。具体的には、第2KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに低ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が短くなるように制御される。

20

【0409】

また、KT状態は、通常状態（低確率／非KT状態）よりも小当りになりやすい遊技状態である。具体的には、この特徴部026IWでは、普図当りとなって可変入賞球装置6Bが開状態となる確率はKT状態の方が通常状態より高くなっている。そして、第1特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が低いのに対して、第2特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が高くなるよう構成されている（ただし、後述する強制はずれの場合を除く）ため、KT状態を、通常状態よりも小当りになりやすい遊技状態としている。これにより、KT状態では、主に第2特別図柄の変動を行わせることにより小当りを頻繁に発生させ、遊技者に有利な遊技状態となっている。

30

【0410】

なお、KT状態を、通常状態よりも小当りになりやすい遊技状態とするための構成としては、これに限るものではない。例えば、KT状態であっても普図当りとなって可変入賞球装置6Bが開状態となる確率は通常状態と同じ（例えば、10%または100%）であるが、第2特別図柄の変動時に選択する変動パターンの有する変動時間が、KT状態の方が通常状態よりも短く構成することにより、KT状態の方が通常状態よりも一定時間に対する変動回数の割合が高くなり、KT状態を通常状態よりも小当りになりやすい遊技状態とするものであってもよい。

40

【0411】

また、本特徴部026IWでは、遊技球が通過ゲート41を通過してから可変入賞球装置6Bに到達するまでの所要時間が0.6秒以上になるよう構成されている。具体的には、通過ゲート41および可変入賞球装置6Bの設置位置や、遊技球の流下経路を形成する釘群により調整されている。詳しくは後述するが、本特徴部026IWでは遊技球が通過ゲート41を通過したことにもとづいて可変入賞球装置6Bが開放状態に制御され得る構成であり、後述する第1KT状態では遊技球が通過ゲート41を通過してから可変入賞球装置6Bが開放状態に制御されるまでの時間が0.5秒となっており、遊技球が通過ゲート41を通過してから可変入賞球装置6Bに到達するまでの所要時間である0.6秒より

50

も短いことから、第1KT状態において一の遊技球が通過ゲート41を通過した場合に可変入賞球装置6Bが開放状態に制御された場合、該一の遊技球がそのまま可変入賞球装置6Bに入賞可能となっている。

【0412】

(大当り確率、小当り確率)

図9-1および図9-2は、設定値ごとの大当り確率および小当り確率を説明するための説明図である。このうち、図9-1は、第1特別図柄の変動表示が実行される場合の大当り確率および小当り確率を示している。また、図9-2は、第2特別図柄の変動表示が実行される場合の大当り確率および小当り確率を示している。また、図9-1および図9-2に示すように、本例では、設定値「1」～「6」の6段階に設定変更可能に構成する
10
場合が示されている。なお、6段階に設定変更可能である場合にかぎらず、例えば、2～5段階に設定変更可能に構成したり、7段階以上に設定変更可能に構成したりしてもよい。

【0413】

まず、図9-1を用いて、第1特別図柄の変動表示が実行される場合の大当り確率および小当り確率について説明する。図9-1(A)に示す例では、非確変状態(低確率状態)では、設定値「1」の場合が大当り確率「205/65536」と最も低く、遊技者にとって最も不利な設定となっている。そして、設定値「2」、設定値「3」、設定値「4」、設定値「5」の順に大当り確率が高くなり、設定値「6」の場合が大当り確率「247/65536」と最も高く、遊技者にとって最も有利な設定となっている。また、図9-1(B)に示す例では、確変状態(高確率状態)では、非確変状態(低確率状態)と比較して全体に大当りの当選確率が10倍となっており、設定値「1」の場合が大当り確率「2050/65536」と最も低く、遊技者にとって最も不利な設定となっている。そして、設定値「2」、設定値「3」、設定値「4」、設定値「5」の順に大当り確率が高くなり、設定値「6」の場合が大当り確率「2470/65536」と最も高く、遊技者
20
にとって最も有利な設定となっている。

【0414】

一方で、小当りに関しては、図9-1(A)、(B)に示すように、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、また、非確変状態(低確率状態)と確変状態(高確率状態)とのいずれであるかに関係なく、小当り確率が「6298/65536」と一定である。すなわち、本例では、小当り判定用の判定値は、設定値によらず共通であり、かつ非確変状態と確変状態とで共通である。このように設定値に応じて大当り確率を異ならせる一方で小当り確率は一定となるように構成する場合であっても、図9-1(A)、(B)に示すように、はずれ確率を設定値「1」～「6」で異ならせることによって、設定値
30
ごとの判定値数が整合するように構成すればよい。

【0415】

次に、図9-2を用いて、第2特別図柄の変動表示が実行される場合の大当り確率および小当り確率について説明する。図9-2(A)に示す例では、非確変状態(低確率状態)では、設定値「1」の場合が大当り確率「205/65536」と最も低く、遊技者にとって最も不利な設定となっている。そして、設定値「2」、設定値「3」、設定値「4」、設定値「5」の順に大当り確率が高くなり、設定値「6」の場合が大当り確率「247/65536」と最も高く、遊技者にとって最も有利な設定となっている。また、図9-2(B)に示す例では、確変状態(高確率状態)では、非確変状態(低確率状態)と比較して全体に大当りの当選確率が10倍となっており、設定値「1」の場合が大当り確率「2050/65536」と最も低く、遊技者にとって最も不利な設定となっている。そして、設定値「2」、設定値「3」、設定値「4」、設定値「5」の順に大当り確率が高くなり、設定値「6」の場合が大当り確率「2470/65536」と最も高く、遊技者
40
にとって最も有利な設定となっている。

【0416】

一方で、小当りに関しては、図9-2(A)、(B)に示すように、設定値「1」～「

10

20

30

40

50

6」のいずれであるかに関係なく、また、非確変状態（低確率状態）と確変状態（高確率状態）とのいずれであるかに関係なく、小当たり確率が「6 2 9 8 6 / 6 5 5 3 6」と一定である。すなわち、本例では、小当たり判定用の判定値は、設定値によらず共通であり、かつ非確変状態と確変状態とで共通である。ただし、本例では、第2特別図柄の変動表示の場合（図9-2参照）には、第1特別図柄の変動表示を実行する場合（図9-1参照）と比較すると、小当たりの当選確率が約10倍になっている（すなわち、第2特別図柄の変動表示を実行する場合の小当たり判定用の判定値の数は、第1特別図柄の変動表示を実行する場合の小当たり判定用の判定値の数よりも多い）。このように設定値に応じて大当たり確率を異ならせる一方で小当たり確率は一定となるように構成する場合であっても、図9-2（A）、（B）に示すように、はずれ確率を設定値「1」～「6」で異ならせることによって、設定値ごとの判定値数が整合するように構成すればよい。

【0417】

なお、本例では、図9-1および図9-2に示すように、はずれに対応する判定値は、全ての設定値「1」～「6」に対応する判定値に含まれる（図9-1および図9-2に示すように、はずれ確率が0となる設定値はない）。そして、はずれに対応する判定値は、設定値に応じて異なっている（図9-1および図9-2に示すように、設定値「1」～「6」のいずれであるかに応じて、はずれ確率が異なっている）。

【0418】

なお、本例で示した態様にかぎらず、例えば、はずれ確率が0となる場合（すなわち、はずれに対応する判定値が含まれない設定値）があるように構成してもよい。例えば、有利度が最も高い（大当たり確率が最も高い）設定値「6」では、はずれ確率が0となり、はずれに対応する判定値が含まれないように構成してもよい。

【0419】

また、本例で示した態様にかぎらず、例えば、小当たり確率が0となる場合（すなわち、小当たりに対応する判定値が含まれない判定値）があるように構成してもよい。例えば、第1特別図柄の変動表示を実行する場合（図9-1）には、一律に小当たり確率が0となるようにして、小当たりに対する判定値が含まれないように構成してもよい。

【0420】

なお、図9-1（A）、（B）および図9-2（A）、（B）では、確変状態（高確率状態）と非確変状態（低確率状態）とで小当たり確率を一致させはずれ確率を異ならせているが、確変状態（高確率状態）では非確変状態（低確率状態）に対して大当たり確率が上昇した分、非確変状態（低確率状態）よりも小当たり確率を低下させ、はずれ確率を一致させてもよい。さらに、設定値が例えば「1」及び「2」で異なる値であっても、大当たり確率及び小当たり確率のそれぞれを一致させてもよい。これにより、実質的な設定可能段階数が6段階未満の遊技機又は設定変更機能による有利度の差がない遊技機において、6段階の設定変更機能を有する種別の遊技機とハードウェア・ソフトウェア構成の共通化を図ることができ、製造コストを低減できる。

【0421】

（大当たり種別判定テーブル）

図9-3（A）、（B）は、ROM101に記憶されている大当たり種別判定テーブルを示す説明図である。大当たり種別判定テーブルは、可変表示結果を大当たり図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数にもとづいて、大当たりの種別を「2R通常大当たり」、「2R確変大当たり」、「6R通常大当たり」、「6R確変大当たり」、「9R確変大当たり」、または「16R確変大当たり」のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

【0422】

図9-3（A）に示すように、この特徴部026IWでは、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、第1特別図柄の変動表示を実行する場合には、9%の確率で「16R確変大当たり」と決定され、56%の確率で「6R確変大当たり」と決定され、35%の確率で「6R通常大当たり」と決定される。また、図9-3（B）に示すように、この特

徴部 0 2 6 I Wでは、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合には、1 0 %の確率で「1 6 R 確変大当り」と決定され、5 0 %の確率で「9 R 確変大当り」と決定され、5 %の確率で「2 R 確変大当り」と決定され、3 5 %の確率で「2 R 通常大当り」と決定される。

【0 4 2 3】

「1 6 R 確変大当り」とは、1 6 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に高確率状態に移行させる大当りである。また、「9 R 確変大当り」とは、9 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に高確率状態に移行させる大当りである。また、「6 R 確変大当り」とは、6 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に高確率状態に移行させる大当りである。また、「2 R 確変大当り」とは、2 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に高確率状態に移行させる大当りである。

【0 4 2 4】

「6 R 通常大当り」とは、6 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に低確率状態に移行させる大当りである。また、「2 R 通常大当り」とは、2 ラウンドの大当り遊技状態に制御し、その大当り遊技状態の終了後に低確率状態に制御される大当りである。

【0 4 2 5】

この特徴部 0 2 6 I Wでは、「1 6 R 確変大当り」、「9 R 確変大当り」、「6 R 確変大当り」、および「6 R 通常大当り」となる場合には、その大当り遊技の各ラウンドにおいて所定期間（本例では、3 0 秒間）が経過するか所定数（本例では、1 0 個）の遊技球が入賞するまで大入賞口が開放状態に制御され、ラウンドごとに最大で 1 0 個の大入賞口への入賞が可能である。これに対して、「2 R 確変大当り」および「2 R 通常大当り」となる場合には、その大当り遊技の各ラウンドにおいて短い期間（本例では、1 . 8 秒間）のみ大入賞口が開放状態に制御され、ラウンドごとに入賞可能な大入賞口への入賞数は 2 ～ 3 個程度である。

【0 4 2 6】

また、この特徴部 0 2 6 I Wでは、大当り遊技を終了するときに、大当り遊技前の遊技状態および大当り種別に応じて第 1 K T 状態、第 2 K T 状態または非 K T 状態のいずれかに制御されるのであるが、大当り遊技後の遊技状態の遷移の仕方については後述する（図 9 - 2 8 参照）。

【0 4 2 7】

（小当り種別判定テーブル）

図 9 - 4 （A），（B）は、ROM 1 0 1 に記憶されている小当り種別判定テーブルを示す説明図である。小当り種別判定テーブルは、可変表示結果を小当り図柄にする旨の判定がなされたときに、当り種別判定用の乱数にもとづいて、小当りの種別を「小当り A」、「小当り B」、または「小当り C」のいずれかに決定するために参照されるテーブルである。

【0 4 2 8】

図 9 - 4 （A）に示すように、この特徴部 0 2 6 I Wでは、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合には、1 0 0 %の確率で「小当り A」と決定される。また、図 9 - 4 （B）に示すように、この特徴部 0 2 6 I Wでは、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合には、7 0 %の確率で「小当り B」と決定され、3 0 %の確率で「小当り C」と決定される。

【0 4 2 9】

本例では、後述するように、「小当り A」の場合には、その小当り遊技中に特殊入賞口が極めて短い 0 . 2 秒間しか開放されず（図 9 - 9 参照）、小当り遊技中に特殊入賞口への遊技球の入賞を殆ど期待できない。また、「小当り B」の場合には、その小当り遊技中に特殊入賞口が 0 . 8 秒間開放され（図 9 - 1 0 参照）、小当り遊技中に特殊入賞口への

遊技球の入賞をある程度期待できる。また、「小当りC」の場合には、その小当り遊技中に特殊入賞口が1.8秒間開放され(図9-11参照)、小当り遊技中に特殊入賞口への遊技球の入賞を最も期待できる。

【0430】

(変動パターンテーブル)

図9-5～図9-7は、この特徴部026IWで用いられる特別図柄および飾り図柄の変動パターン(変動時間)を示す説明図である。図9-5～図9-7に示すEXTとは、それぞれの変動パターンに対応した演出制御コマンド(2バイト構成)の2バイト目のデータである。

【0431】

図9-5～図9-7に示す例では、第1特別図柄および飾り図柄についての第1変動パターン#01～#09の9種類と、第2特別図柄および飾り図柄についての第2変動パターン#01～#34の34種類とが用いられる。以下、例えば変動パターン#n(n=01～09または01～34)というときには、第1変動パターン#nと第2変動パターン#nの双方を意味する。

【0432】

第1特別図柄の変動表示を実行する場合、非KT状態(低確率/非KT状態)である場合には、図9-5(A)に示す非KT時用の第1特別図柄用変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-5(A)に示すように、非KT状態において第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第1変動パターン#01～#06のいずれかに決定される。

【0433】

第1特別図柄の変動表示を実行する場合、KT状態(低確率/第1KT状態、高確率/第1KT状態、高確率/第2KT状態)である場合には、図9-5(B)に示すKT時用の第1特別図柄用変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-5(B)に示すように、KT状態において第1特別図柄の変動表示が実行される場合には、第1変動パターン#07～#09のいずれかに決定される。

【0434】

第2特別図柄の変動表示を実行する場合、非KT状態(低確率/非KT状態)である場合には、図9-6(C)に示す非KT時用の第2特別図柄用変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-6(C)に示すように、非KT状態において第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2変動パターン#01～#03のいずれかに決定される。具体的には、はずれと決定する場合には第2変動パターン#01が決定されて、15分間の長期間にわたって第2特別図柄の変動表示が実行される。また、小当りと決定する場合にも第2変動パターン#02が決定されて、15分間の長期間にわたって第2特別図柄の変動表示が実行される。また、大当りと決定する場合にも第2変動パターン#03が決定されて、5分間というある程度長期間にわたって第2特別図柄の変動表示が実行される。

【0435】

この特徴部026IWでは、非KT状態中であっても第2特別図柄の変動表示が実行されて小当りとなると、特殊入賞口への遊技球の入賞によりある程度の賞球を期待できる状況が生じてしまう。そこで、この特徴部026IWでは、図9-6(C)に示すように、非KT状態中に第2特別図柄の変動表示が実行されても、変動時間を極端に長くし変動表示の実行頻度を低下させることによって却って小当りの発生頻度を低下させるようにし、非KT状態中であるにもかかわらず小当りによる賞球の獲得を狙われてしまう事態を防止している。なお、この特徴部026IWにおいて、「小当りの発生頻度」とは、例えば、単位時間(例えば、1分)あたりの小当りの発生割合であり、KT状態では、例えば、単位時間あたりの小当りの発生割合が通常状態よりも高い状態となっている。

【0436】

なお、この特徴部026IWでは、図9-6(C)に示すように、非KT状態中に第2

10

20

30

40

50

特別図柄の変動表示が実行される場合には、大当たりとなる場合であっても変動時間を5分と比較的長くすることによって、非K T状態中に不当に特殊入賞口への入賞による賞球を狙う行為を防止するようにしている。ただし、大当たりとなる場合には、小当たりとなる場合と比較して第1保留記憶の消化を長くしなくてもよいので、小当たりとなる場合よりも短い変動時間となるように構成している。

【0437】

第2特別図柄の変動表示を実行する場合、低確率／第1K T状態である場合には、その低確率／第1K T状態の契機となった6R通常大当たりや2R通常大当たりにもとづく大当たり遊技を終了してからの変動回数に応じて、変動パターンテーブルを選択する。この場合、1変動目の変動表示を実行する場合であれば、図9-6(D)に示す低確率／第1K T時且つ1変動目用の第2特別図柄変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-6(D)に示すように、低確率／第1K T状態の1変動目として第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2変動パターン#04～#06のいずれかに決定される。

【0438】

なお、図9-6(D)に示すように、低確率／第1K T状態の1変動目としてはずれと決定する場合には、変動時間が5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#04に決定される。また、低確率／第1K T状態の1変動目として小当たりと決定する場合には、小当たりとしては比較的長めの7秒の変動時間である第2変動パターン#05(第2始動入賞口開放準備用の変動パターン)に決定される。この特徴部026IWでは、既に説明したように、第1K T状態に制御される場合には、小当たりの頻度が高くなるものの可変入賞球装置6Bの開放時間を長くすることによって実際には特殊可変入賞球装置17内の特殊入賞口には滅多に入賞しないように設定されている。しかしながら、低確率／第1K T状態に移行した直後の状態では可変入賞球装置6Bや特殊可変入賞球装置17の底面部材上にある程度の遊技球が溜まっている可能性があり、直ちに特殊可変入賞球装置17を開状態に制御してしまったのでは、相当数の遊技球が特殊入賞口に入賞してしまう可能性がある。そこで、この特徴部026IWでは、第1K T状態の1変動目では、少なくとも7秒の変動時間を確保することによって、第1K T状態に移行する前から可変入賞球装置6Bや特殊可変入賞球装置17の底面部材上に溜まっている遊技球が全て落下するまでに十分な時間が経過してから特殊可変入賞球装置17を開状態に制御して特殊入賞口への入賞を可能とすることにより、第1K T状態において想定以上の賞球が得られるような事態が生じることを防止している。また、低確率／第1K T状態の1変動目として大当たりと決定する場合には第2変動パターン#06が決定されて、2分間にわたって第2特別図柄の変動表示が実行される。

【0439】

また、低確率／第1K T状態の契機となった6R通常大当たりや2R通常大当たりにもとづく大当たり遊技を終了してから2～49変動目の変動表示を実行する場合であれば、図9-6(E)に示す低確率／第1K T時且つ2～49変動目用の第2特別図柄変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-6(E)に示すように、低確率／第1K T状態の2～49変動目として第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2変動パターン#07～#13のいずれかに決定される。また、図9-6(E)に示すように、低確率／第1K T状態の2～49変動目としてはずれと決定する場合には、変動時間が5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#07や、変動時間が1秒とさらに短い短縮変動の第2変動パターン#08に決定される場合がある。一方で、低確率／第1K T状態の2～49変動目としてはずれと決定する場合には、リーチを伴う第2変動パターン#09に決定される場合がある。また、低確率／第1K T状態の2～49変動目として小当たりと決定する場合には、変動時間が5秒と短い短縮変動の第2変動パターン#10や、変動時間が1秒とさらに短い短縮変動の第2変動パターン#11に決定される場合がある。一方で、低確率／第1K T状態の2～49変動目として小当たりと決定する場合には、リーチを伴う第2変動パターン#12に決定される場合がある。第2変動パターン#07、#1

0は第2保留記憶が記憶されていないときのみ選択され得る変動パターンであり、第2変動パターン#08、#11は第2保留記憶が1個以上記憶されているときのみ選択され得る変動パターンである。これにより、保留記憶の消化を早め稼働率を高める構成としている。また、低確率/第1KT状態の2~49変動目として大当たりと決定する場合には、リーチを伴う第2変動パターン#13に決定される。

【0440】

また、低確率/第1KT状態の契機となった6R通常大当たりや2R通常大当たりにもとづく大当たり遊技を終了してから50変動目の変動表示（すなわち、低確率/第1KT状態における最終変動）を実行する場合であれば、図9-6（F）に示す低確率/第1KT時且つ50変動目用の第2特別図柄変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図9-6（F）に示すように、低確率/第1KT状態の50変動目として第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2変動パターン#14~#16のいずれかに決定される。

10

【0441】

この特徴部026IWでは、低確率/第1KT状態に制御されている場合には、例えば、画像表示装置5において「チャンスタイム中」などの文字表示が表示される。図9-6（F）に示すように、低確率/第1KT状態の50変動目としてはずれや小当たりと決定する場合には、画像表示装置5において「チャンスタイム終了!!」などの文字表示を行う終了表示を伴う第2変動パターン#14や第2変動パターン#15に決定される。また、図9-6（F）に示すように、低確率/第1KT状態の50変動目として大当たりと決定する場合には、画像表示装置5において「チャンスタイム終了!!」などの文字表示を行う終了表示の後に所定の復活表示を伴う第2変動パターン#16に決定される。

20

【0442】

なお、この特徴部026IWでは、図9-5に示すように、KT状態中に第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には、変動時間が10秒の第1変動パターン#07を決定するように構成されている。これは、第2KT状態に移行した直後に第1特別図柄の変動表示で直ちに大当たりが発生してしまったようなケースで、第1特別図柄の大当たり変動の変動時間を長い変動時間としてしまうと、該第1特別図柄の大当たり変動中に実行される第2特別図柄の変動は強制はずれとされる構成であるため、第2KT状態であるにもかかわらず強制はずれが頻発して遊技者が小当たりによる利益を一切受けられないこととなる。そのため、この特徴部026IWでは、第1特別図柄の大当たり変動の変動時間を短い変動時間とすることにより、強制はずれが頻発する前に第1特別図柄の変動にもとづく大当たり遊技状態に移行するように構成されている。

30

【0443】

なお、本特徴部026IWとは異なり、第1特別図柄の大当たり変動中に第2特別図柄の変動を開始した場合にも、該第2特別図柄の変動を強制はずれとしない構成（例えば、第1特別図柄の大当たり図柄停止時に第2特別図柄の変動中であるときは、第2特別図柄を強制はずれとする構成）の遊技機であれば、KT状態中の第1特別図柄の大当たりの変動時間を長い変動時間（例えば、1分）としてもよい。これは、第2KT状態に移行した直後に第1特別図柄の変動表示で直ちに大当たりが発生してしまったようなケースで、大当たりの変動時間をはずれと同じ短い変動時間としてしまうと、遊技者が小当たりによる利益を一切受けられなくなる。そのため、KT状態中の第1特別図柄の大当たりの変動時間を長い変動時間（例えば、1分）とすれば、そのようなケースであっても、少なくとも複数回小当たりが発生可能な十分な時間（例えば、1分）が確保されるように構成される。

40

【0444】

第2特別図柄の変動表示を実行する場合、高確率/第1KT状態である場合には、その高確率/第1KT状態の契機となった6R確変大当たりや9R確変大当たりにもとづく大当たり遊技を終了してからの変動回数に応じて、変動パターンテーブルを選択する。この場合、1変動目の変動表示を実行する場合であれば、図9-7（G）に示す高確率/第1KT時且つ1変動目用の第2特別図柄変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定さ

50

れる。図 9-7 (G) に示すように、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目として第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 変動パターン # 1 7 ~ # 2 1 のいずれかに決定される。

【0445】

なお、低確率／第 1 K T 状態の 1 変動目と同様に、図 9-7 (G) に示すように、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目としてはずれと決定する場合にも、変動時間が 5 秒と短い短縮変動の第 2 変動パターン # 1 7 に決定される場合がある。一方で、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目としてはずれと決定する場合にも、リーチを伴う第 2 変動パターン # 1 8 に決定される場合がある。また、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目として小当たりと決定する場合にも、第 2 始動入賞口開放準備用の変動パターン (第 2 変動パターン # 1 9) に決定される場合がある。一方で、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目として小当たりと決定する場合にも、リーチを伴う第 2 変動パターン # 2 0 に決定される場合がある。また、図 9-7 (G) に示すように、高確率／第 1 K T 状態の 1 変動目として大当たりと決定する場合には、リーチを伴う第 2 変動パターン # 2 1 に決定される。

【0446】

また、高確率／第 1 K T 状態の契機となった 6 R 確変大当たりや 9 R 確変大当たりにもとづく大当たり遊技を終了してから 2 変動目以降の変動表示を実行する場合であれば、図 9-7 (H) に示す高確率／第 1 K T 時且つ 2 変動目以降用の第 2 特別図柄変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図 9-7 (H) に示すように、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降として第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 変動パターン # 2 2 ~ # 2 8 のいずれかに決定される。

【0447】

なお、低確率／第 1 K T 状態の 2 ~ 4 9 変動目と同様に、図 9-7 (H) に示すように、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降としてはずれと決定する場合には、変動時間が 5 秒と短い短縮変動の第 2 変動パターン # 2 2 や、変動時間が 1 秒とさらに短い短縮変動の第 2 変動パターン # 2 3 に決定される場合がある。一方で、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降としてはずれと決定する場合には、リーチを伴う第 2 変動パターン # 2 4 に決定される場合がある。また、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降として小当たりと決定する場合には、変動時間が 5 秒と短い短縮変動の第 2 変動パターン # 2 5 や、変動時間が 1 秒とさらに短い短縮変動の第 2 変動パターン # 2 6 に決定される場合がある。一方で、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降として小当たりと決定する場合には、リーチを伴う第 2 変動パターン # 2 7 に決定される場合がある。第 2 変動パターン # 2 2, # 2 5 は第 2 保留記憶が記憶されていないときのみ選択され得る変動パターンであり、第 2 変動パターン # 2 3, # 2 6 は第 2 保留記憶が 1 個以上記憶されているときのみ選択され得る変動パターンである。これにより、保留記憶の消化を早め稼働率を高める構成としている。また、高確率／第 1 K T 状態の 2 変動目以降として大当たりと決定する場合には、リーチを伴う第 2 変動パターン # 2 8 に決定される。

【0448】

第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合、高確率／第 2 K T 状態である場合には、図 9-7 (I) に示す高確率／第 2 K T 時用の第 2 特別図柄用変動パターンテーブルが選択されて変動パターンが決定される。図 9-7 (I) に示すように、高確率／第 2 K T 状態において第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合には、第 2 変動パターン # 2 9 ~ # 3 4 のいずれかに決定される。

【0449】

なお、図 9-7 (I) に示すように、高確率／第 2 K T 状態においてはずれと決定する場合には、変動時間が 1.5 秒と短い短縮変動の第 2 変動パターン # 2 9 に決定される場合や、変動時間が 5 秒の通常変動の第 2 変動パターン # 3 0 に決定される場合がある。一方で、高確率／第 2 K T 状態においてはずれと決定する場合には、リーチを伴う第 2 変動パターン # 3 1 に決定される場合がある。また、高確率／第 2 K T 状態において小当たりと決定する場合には、変動時間が 1.5 秒と短い短縮変動の第 2 変動パターン # 3 2 に決定

される場合や、変動時間が5秒の通常変動の第2変動パターン#33に決定される場合がある。また、高確率／第2KT状態において大当たりと決定する場合には、リーチを伴う第2変動パターン#34に決定される。

【0450】

変動パターンを決定する場合には、より具体的には、第1特別図柄と第2特別図柄とのいずれの変動表示を実行する場合であるかや、現在の遊技状態、可変表示結果に応じた変動パターンテーブルを用いて、変動パターン判定用の乱数にもとづいて抽選処理を行い、いずれの変動パターンとするかが決定される。図9-8は、図9-7(I)に示す高確率／第2KT時用の第2特別図柄用変動パターンテーブルのうち、可変表示結果が小当たりとなる場合の変動パターンを決定するための小当たり用変動パターンテーブルの具体例を示す説明図である。

10

【0451】

図9-8に示すように、この特徴部026IWでは、高確率／第2KT状態中に第2特別図柄の変動表示を実行する場合であって、小当たりとなる変動表示を実行する場合には、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、70%の確率で第2変動パターン#32と決定され、30%の確率で第2変動パターン#33と決定される。従って、本例では、第2KT状態の場合には、1.5秒の短縮変動の変動パターンが選択される確率が高い。

【0452】

なお、図9-8では、一例として、高確率／第2KT状態中に第2特別図柄の小当たり変動を実行する場合の変動パターンテーブルを示したが、図9-5～図9-7に示した他の変動パターンテーブルも同様に構成され、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、同じ確率で各変動パターンが決定される。

20

【0453】

なお、図9-6～図9-8に示す例では、第1KT状態の場合に5秒または1秒の短縮変動を実行し、第2KT状態の場合に1.5秒の短縮変動を高い確率で実行するように構成する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、低確率状態の場合に5秒または1秒の短縮変動を実行し、高確率状態の場合に1.5秒の短縮変動を実行するように構成してもよい。

【0454】

30

次に、KT状態における可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンについて説明する。図9-9～図9-11は、KT状態における可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを説明するための説明図である。このうち、図9-9は、小当たりAとなる場合の可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを示している。また、図9-10は、小当たりBとなる場合の可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを示している。また、図9-11は、小当たりCとなる場合の可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを示している。また、図9-9(1)～図9-11(1)は、それぞれ、第1KT状態における可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを示し、図9-9(2)～図9-11(2)は、それぞれ、第2KT状態における可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンを示している。

40

【0455】

まず、図9-9(1)～図9-11(1)を用いて、第1KT状態における可変入賞球装置6Bおよび特殊可変入賞球装置17の開放パターンについて説明する。図9-9(1)～図9-11(1)に示すように、通過ゲート41を遊技球が通過してゲートスイッチ21にて遊技球が検出されると、普通図柄表示器20において普通図柄の変動表示が実行され、普図当たりと決定された場合には普通図柄表示器20に当り図柄が導出表示され、はずれと決定された場合には普通図柄表示器20にはずれ図柄が導出表示される。この特徴部026IWでは、図9-9(1)～図9-11(1)に示すように、普通図柄の変動時間は0.2秒とされ、当り図柄やはずれ図柄を導出表示する図柄確定時間は0.2秒とさ

50

れている。そして、当り図柄を導出表示した場合には、図 9-9 (1) ~ 図 9-11 (1) に示すように、図柄確定時間 0.2 秒を経過した後、第 2 始動入賞口開放処理前時間 0.1 秒を経過してから、可変入賞球装置 6 B が 5.5 秒間にわたって開状態とされ、第 2 始動入賞口に遊技球が入賞可能となる。

【0456】

可変入賞球装置 6 B が開状態となっているときに第 2 始動入賞口に遊技球が入賞すると、第 2 特別図柄の変動表示が実行され、小当たりとすることに決定された場合には、第 2 特別図柄表示装置 4 B に小当たり図柄が導出表示される。そして、小当たり図柄を導出表示した場合には、小当たり A である場合には、図 9-9 (1) に示すように、特殊可変入賞球装置 17 が 0.2 秒間にわたって開状態とされ、小当たり B である場合には、図 9-10 (1) に示すように、特殊可変入賞球装置 17 が 0.8 秒間にわたって開状態とされ、小当たり C である場合には、図 9-11 (1) に示すように、特殊可変入賞球装置 17 が 1.8 秒間にわたって開状態とされ、特殊入賞口に遊技球が入賞可能な状態となる（ただし、小当たり A の場合には、特殊可変入賞球装置 17 が極めて短い 0.2 秒間しか開放しないので、殆ど入賞は期待できない）。しかしながら、第 1 K T 状態では、図 9-9 (1) に示すように、下流側の特殊可変入賞球装置 17 の開放時間が 0.2 秒、0.8 秒または 1.8 秒と短いのに対して、上流側の可変入賞球装置 6 B の開放時間が 5.5 秒と長い。従って、第 1 K T 状態では、小当たりが発生しやすい状態ではあるものの、特殊入賞口に遊技球が入賞することは極めて稀である（例えば、100 変動表示ごとに 1 球程度）。

【0457】

なお、第 1 K T 状態では、図 9-9 (1) ~ 図 9-11 (1) に示すように、可変入賞球装置 6 B の開放を終了した後、次の可変入賞球装置 6 B の開放を行えるのは、次の普通図柄の変動時間 0.2 秒と図柄確定時間 0.2 秒と第 2 始動入賞口開放前処理時間 0.1 秒とを合計した少なくとも 0.5 秒を経過した後である。従って、この特徴部 026 I W では、第 1 K T 状態では、可変入賞球装置 6 B の開放した後のインターバル期間として少なくとも 0.5 秒の閉鎖期間が設けられていることになる。

【0458】

また、本特徴部 026 I W では、第 1 K T 状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 41 を通過した後、可変入賞球装置 6 B が開放状態に制御されるのは、普通図柄の変動時間 0.2 秒と図柄確定時間 0.2 秒と第 2 始動入賞口開放前処理時間 0.1 秒とを合計した 0.5 秒を経過した後であるとともに、遊技球が通過ゲート 41 を通過してから可変入賞球装置 6 B に到達するまでの所要時間が約 0.6 秒であるよう構成されている。このように、第 1 K T 状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 41 を通過してから可変入賞球装置 6 B が開放状態に制御されるまでの時間の方が、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 41 を通過してから該遊技球が可変入賞球装置 6 B に到達するまでの時間よりも短いため、可変入賞球装置 6 B が既に開放状態に制御されているときに遊技球が該可変入賞球装置 6 B に到達することとなる。従って、第 1 K T 状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で通過ゲート 41 を通過した遊技球は、可変入賞球装置 6 B に入賞しやすくなっている。

【0459】

次に、図 9-9 (2) ~ 図 9-11 (2) を用いて、第 2 K T 状態における可変入賞球装置 6 B および特殊可変入賞球装置 17 の開放パターンについて説明する。図 9-9 (2) ~ 図 9-11 (2) に示すように、通過ゲート 41 を遊技球が通過してゲートスイッチ 21 にて遊技球が検出されると、普通図柄表示器 20 において普通図柄の変動表示が実行され、普図当りと決定された場合には普通図柄表示器 20 に当り図柄が導出表示され、はずれと決定された場合には普通図柄表示器 20 にはずれ図柄が導出表示される。この特徴部 026 I W では、図 9-9 (2) ~ 図 9-11 (2) に示すように、普通図柄の変動時間は 1.0 秒とされ、当り図柄やはずれ図柄を導出表示する図柄確定時間は 0.2 秒とされている。そして、当り図柄を導出表示した場合には、図 9-9 (2) ~ 図 9-11 (2) に示すように、図柄確定時間 0.2 秒を経過した後、第 2 始動入賞口開放処理前時間 2

． 6 秒を経過してから、可変入賞球装置 6 B が 0 ． 2 秒間にわたって開状態とされ、第 2 始動入賞口に遊技球が入賞可能となる。

【 0 4 6 0 】

可変入賞球装置 6 B が開状態となっていてときに第 2 始動入賞口に遊技球が入賞すると、第 2 特別図柄の変動表示が実行され、小当たりとすることに決定された場合には、第 2 特別図柄表示装置 4 B に小当たり図柄が導出表示される。そして、小当たり図柄を導出表示した場合には、小当たり A である場合には、図 9-9 (2) に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 が 0 ． 2 秒間にわたって開状態とされ、小当たり B である場合には、図 9-10 (2) に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 が 0 ． 8 秒間にわたって開状態とされ、小当たり C である場合には、図 9-11 (2) に示すように、特殊可変入賞球装置 1 7 が 1 ． 8 秒間にわたって開状態とされ、特殊入賞口に遊技球が入賞可能となる。

10

【 0 4 6 1 】

第 2 K T 状態では、第 1 K T 状態とは異なり可変入賞球装置 6 B の開放時間が 0 ． 2 秒と極めて短い。また、この特徴部 0 2 6 I W では、第 2 K T 状態では、可変入賞球装置 6 B の開放した後のインターバル期間（閉鎖期間）として少なくとも 3 ． 8 秒（普通図柄の変動時間 1 ． 0 秒＋図柄確定時間 0 ． 2 秒＋第 2 始動入賞口開放処理前時間 2 ． 6 秒）という比較的長い期間が確保されている。従って、第 2 K T 状態では、図 9-9 (2) ～図 9-11 (2) に示すように、上流側の可変入賞球装置 6 B の開放時間が短いとともにインターバル期間（閉鎖期間）が長いので、第 1 K T 状態と比較して下流側の特殊可変入賞球装置 1 7 に遊技球が進入しやすく特殊入賞口に遊技球が入賞しやすい。ただし、小当たり A の場合には、特殊可変入賞球装置 1 7 が極めて短い 0 ． 2 秒間しか開放しないので、第 2 K T 状態であっても、特殊入賞口への遊技球の入賞は殆ど期待できない。

20

【 0 4 6 2 】

なお、第 2 K T 状態では、特殊入賞口に遊技球が入賞しやすく賞球が得られやすいことから、本例では「小当たり R U S H」ともいい、第 2 K T 状態中である場合には「小当たり R U S H」などの文字表示が表示される。

【 0 4 6 3 】

また、本例では、小当たり種別が小当たり A ～ C のいずれであるかに応じて特殊可変入賞球装置 1 7 （特殊入賞口）の開放時間を異ならせる場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、小当たり種別が小当たり A ～ C のいずれであるかに応じて特殊可変入賞球装置 1 7 の開放回数を異ならせるように構成してもよい。この場合、例えば、小当たり A の場合には小当たり遊技中に特殊可変入賞球装置 1 7 を 1 回のみ開放するのに対して、小当たり B や小当たり C の場合には小当たり遊技中に特殊可変入賞球装置 1 7 を 2 回～ 1 1 回開放するように構成してもよい。また、例えば、特殊可変入賞球装置 1 7 の開放時間はある程度短くても、0 ． 4 秒間の特殊可変入賞球装置 1 7 の開放を 4 回実行することにより、特殊可変入賞球装置 1 7 （特殊入賞口）にある程度遊技球が入賞可能な小当たり種別を設けるように構成してもよく、様々な態様が考えられる。また、本例では、小当たり種別が小当たり A ～ C の 3 種類である場合を示したが、そのような態様にかぎらず、例えば、4 種類以上の小当たり種別を設けるように構成してもよい。

30

【 0 4 6 4 】

また、本特徴部 0 2 6 I W では、第 2 K T 状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 4 1 を通過した後、可変入賞球装置 6 B が開放状態に制御されるのは、普通図柄の変動時間 1 ． 0 秒と図柄確定時間 0 ． 2 秒と第 2 始動入賞口開放処理時間 2 ． 6 秒とを合計した 3 ． 8 秒を経過した後であるとともに、遊技球が通過ゲート 4 1 を通過してから可変入賞球装置 6 B に到達するまでの所要時間が約 0 ． 6 秒であるよう構成されている。このように、第 2 K T 状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 4 1 を通過してから可変入賞球装置 6 B が開放状態に制御されるまでの時間の方が、普通図柄の変動が行われていない状態で遊技球が通過ゲート 4 1 を通過してから該遊技球が可変入賞球装置 6 B に到達するまでの時間よりも長いために、可変入賞球装置 6 B が開放状態に制御される前に遊技球が該可変入賞球装置 6 B に到達すること

40

50

となる。従って、第2KT状態では、普通図柄の変動が行われていない状態で通過ゲート41を通過した遊技球は、可変入賞球装置6Bに入賞しにくくなっている。

【0465】

なお、この特徴部026IWでは、普通図柄の変動表示を実行したり可変入賞球装置6Bを開放制御したりする処理は、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）によって普通図柄プロセス処理（ステップS26参照）が実行されることによって行われる。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップS26の普通図柄プロセス処理において、遊技状態が確変状態（高確率状態）であるか否かや、非KT状態、第1KT状態または第2KT状態のいずれであるか、大当たり遊技状態であるか否かに関係なく、同じ確率（例えば、10%または100%）により普図当りとするか否かを決定する。

10

【0466】

なお、この特徴部026IWでは、第1KT状態と第2KT状態とで普通図柄の変動時間と図柄確定時間とはそれぞれ0.2秒ずつで同じであり、第2始動入賞口開放処理前時間が第1KT状態では0.1秒と短く第2KT状態では2.6秒と長くすることによって、可変入賞球装置6Bの閉鎖期間（インターバル期間）を異ならせる場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、第1KT状態と第2KT状態とで変動時間や図柄確定時間を異ならせることによって、可変入賞球装置6Bの閉鎖期間（インターバル期間）を異ならせるように構成してもよい。また、例えば、可変入賞球装置6Bを閉鎖した後の第2始動入賞口開放処理後時間を制御可能に構成し、第1KT状態と第2KT状態とで第2始動入賞口開放処理後時間を異ならせることによって、可変入賞球装置6Bの閉鎖期間（インターバル期間）を異ならせるように構成してもよい。特に、上記のいずれかの方法により第1KT状態における可変入賞球装置6Bの閉鎖期間（インターバル期間）が短くなるように構成すれば、第1KT状態における特殊入賞口への入賞を抑制することができる。

20

【0467】

この特徴部026IWでは、後述するように、第1KT状態では、高ベース状態であることを示す高ベースフラグをセットすることによって高ベース状態に制御することによって、図9-9（1）～図9-11（1）に示すように、可変入賞球装置6Bの開放時間が長くなるように制御している。また、第2KT状態では、高ベースフラグをセットせず低ベース状態に制御することによって、図9-9（2）～図9-11（2）に示すように、可変入賞球装置6Bの開放時間が短くなるように制御している。

30

【0468】

なお、例えば、可変入賞球装置6Bの開放時間を延長することを示す特殊フラグ（開放延長フラグ）を設けるようにし、その特殊フラグがセットされていれば図9-9（1）～図9-11（1）に示すような可変入賞球装置6Bを長時間開放する第1開放パターン（ロング開放）で制御し、特殊フラグがセットされていなければ図9-9（2）～図9-11（2）に示す可変入賞球装置6Bを短時間開放する第2開放パターン（ショート開放）で制御するように構成してもよい。つまり、第1KT状態でのみ特殊フラグをセットし、大当たり遊技状態を含む他の状態では、特殊フラグをセットしないように制御するように構成してもよい。

40

【0469】

また、第1KT状態であっても、低確率／第1KT状態中の最後の変動表示を実行する場合には、可変入賞球装置6Bの開放時間を短くしてもよい。例えば、低確率／第1KT状態の50回の特別図柄の短縮変動期間のうち、49回目の特別図柄の変動停止に応じて、前述の特殊フラグを消去するように構成してもよい。そのように構成すれば、低確率／第1KT状態の終了後に、左打ち報知を行うときに、可変入賞球装置6Bがロング開放していることに対して遊技者に違和感を与えることを抑制することができる。

【0470】

なお、上記のように、可変入賞球装置6Bの開放制御用のフラグ（特殊フラグ）を用い

50

て可変入賞球装置 6 B を構成する場合、さらに、特別図柄の変動表示の短縮変動用のフラグを用いて特別図柄の変動表示を制御するようにしてもよく、この場合、特殊フラグと短縮変動用のフラグとを別々に管理して制御を行うように構成してもよい。

【0471】

また、低確率／非 K T 状態中においては可変入賞球装置 6 B をショート開放するように構成してもよい。そのように構成すれば、低確率／非 K T 状態（左打ち状態）である場合に可変入賞球装置 6 B の開放確率が高くなるように構成する場合には、遊技球を数個発射操作しただけでは可変入賞球装置 6 B に入賞しないようにすることができ、低確率／非 K T 状態中に右打ち操作が行われてしまうことを防止することができる。

【0472】

なお、この特徴部 026 I W では、図 9-9 ~ 図 9-11 に示すように、普通図柄の変動時間が 0.2 秒と短い時間に設定されている。これは、例えば、第 1 K T 状態において比較的変動時間が長い第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合に、普通図柄が変動停止中であり且つ普通図柄の保留記憶がない状態では可変入賞球装置 6 B が閉鎖状態となっており、第 2 特別図柄の変動停止タイミングを狙った攻略が可能になってしまうためである（小当たりとなった場合に、普通図柄の変動時間が長いと通過ゲート 41 を通過した遊技球が可変入賞球装置 6 B や特殊可変入賞球装置 17 に到達するまでに可変入賞球装置 6 B が開放せず、特殊入賞口の入賞が可能になってしまう）。これに対して、この特徴部 026 I W では、普通図柄の変動時間を短くすることにより、遊技球が通過ゲート 41 を通過してから可変入賞球装置 6 B に到達する前に可変入賞球装置 6 B の開放が開始されるように設定されているので、第 1 K T 状態において第 2 特別図柄の変動表示にもとづく小当たり発生タイミングを狙った発射操作による攻略要素を排除することができる。

【0473】

図 9-12 および図 9-13 は、演出制御用 CPU 120 に送出される演出制御コマンドの内容の一例を示す説明図である。図 9-12 に示す例において、コマンド 8000 (H) ~ 8009 (H), 8011 (H) ~ 8032 (H) は、特別図柄の可変表示に対応して画像表示装置 5 において可変表示される飾り図柄の変動パターンを指定する演出制御コマンド（変動パターンコマンド）である。なお、変動パターンを指定する演出制御コマンドは、変動開始を指定するためのコマンドでもある。従って、演出制御用 CPU 120 は、コマンド 8000 (H) ~ 8009 (H), 8011 (H) ~ 8032 (H) のいずれかを受信すると、画像表示装置 5 において飾り図柄の可変表示を開始するように制御する。

【0474】

コマンド 9001 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果をはずれとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 1 指定コマンド）（はずれ指定コマンド）である。コマンド 9002 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 16 R 確変大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 2 指定コマンド（16 R 確変大当たり指定コマンド））である。コマンド 9003 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 9 R 確変大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 3 指定コマンド（9 R 確変大当たり指定コマンド））である。コマンド 9004 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 6 R 確変大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 4 指定コマンド（6 R 確変大当たり指定コマンド））である。コマンド 9005 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 6 R 通常大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 5 指定コマンド（6 R 通常大当たり指定コマンド））である。コマンド 9006 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 2 R 確変大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 6 指定コマンド（2 R 確変大当たり指定コマンド））である。コマンド 9007 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を 2 R 通常大当たりとすることを指定する演出制御コマンド（表示結果 7 指定コマンド（2 R 通

常大当り指定コマンド)) である。コマンド 9 0 0 8 (H) は、変動パターンコマンドで指定する飾り図柄の可変表示の表示結果を小当りとすることを指定する演出制御コマンド (表示結果 8 指定コマンド (小当り指定コマンド)) である。

【0475】

以下、表示結果 1 指定コマンド～表示結果 8 指定コマンドを、表示結果指定コマンドということがある。なお、この特徴部 0 2 6 I W では、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は変動パターンコマンドの直前に表示結果指定コマンドを送信するので、演出制御用 CPU 1 2 0 が第 1 変動パターンコマンドの直前に受信した表示結果指定コマンドは第 1 特別図柄についての表示結果指定コマンドであると判定でき、第 2 変動パターンコマンドの直前に受信した表示結果指定コマンドは第 2 特別図柄についての表示結果指定コマンドであると判定できるので、表示結果指定コマンドを第 1 特別図柄と第 2 特別図柄とについて兼用できるが、第 1 特別図柄についての表示結果指定コマンドと第 2 特別図柄についての表示結果指定コマンドとを別にしてもよい。

10

【0476】

また、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 が表示結果指定コマンドを送信するのではなく、1 5 R 確変大当り / 9 R 確変大当り / 6 R 確変大当り / 6 R 通常大当り / 2 R 確変大当り / 2 R 通常大当り / 小当り / はずれのそれぞれに対応させて変動パターンコマンドを定め、演出制御用 CPU 1 2 0 は、受信した変動パターンコマンドにもとづいて飾り図柄の停止図柄を決定するようにしてもよい。

【0477】

コマンド 9 C 0 0 (H) は、右打ち表示器 2 6 の点灯を終了したことを指定する演出制御コマンド (右打ち点灯終了指定コマンド) である。コマンド 9 C 0 1 (H) は、右打ち表示器 2 6 の点灯を開始したことを指定する演出制御コマンド (右打ち点灯開始指定コマンド) である。

20

【0478】

コマンド A 0 0 0 (H) は、第 1 特別図柄の可変表示の停止を特定可能な演出制御コマンド (第 1 図柄確定指定コマンド) である。コマンド A 0 0 1 (H) は、第 2 特別図柄の可変表示の停止を特定可能な演出制御コマンド (第 2 図柄確定指定コマンド) である。

【0479】

コマンド A 0 0 2 (H) は、第 1 特別図柄の可変表示を強制停止することを特定可能な演出制御コマンド (第 1 強制図柄確定指定コマンド) である。コマンド A 0 0 3 (H) は、第 2 特別図柄の可変表示を強制停止することを特定可能な演出制御コマンド (第 2 強制図柄確定指定コマンド) である。

30

【0480】

コマンド B X X X (H) (X = 任意の 1 6 進数) は、大当り遊技開始から大当り遊技終了までの間に送出される演出制御コマンドである。そのうち、B 0 0 0 (H) は、第 1 大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド (第 1 大当り開始指定コマンド : 第 1 ファンファーレ指定コマンド) である。B 0 0 1 (H) は、第 1 大当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド (第 1 大当り終了指定コマンド : 第 1 エンディング指定コマンド) である。B 0 0 2 (H) は、第 2 大当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド (第 2 大当り開始指定コマンド : 第 2 ファンファーレ指定コマンド) である。B 0 0 3 (H) は、第 2 大当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド (第 2 大当り終了指定コマンド : 第 2 エンディング指定コマンド) である。B 0 0 4 (H) は、小当り遊技の開始を指定する演出制御コマンド (小当り開始指定コマンド) である。B 0 0 5 (H) は、小当り遊技の終了を指定する演出制御コマンド (小当り終了指定コマンド) である。

40

【0481】

コマンド B 1 X X (H) は、大当り遊技中のラウンド中の表示を指定する演出制御コマンド (大入賞口開放中表示コマンド) である。なお、「X X」に表示するラウンド数が設定される。コマンド B 2 X X (H) は、大当り遊技中のラウンド後の表示 (ラウンド間のインターバルの表示) を指定する演出制御コマンド (大入賞口開放後表示コマンド) であ

50

る。

【0482】

コマンドB400(H)は、大入賞口に遊技球が入賞したことを指定する演出制御コマンド(大入賞口入賞指定コマンド)である。コマンドB401(H)は、特殊入賞口に遊技球が入賞したことを指定する演出制御コマンド(特殊入賞口入賞指定コマンド)である。

【0483】

コマンドC000(H)は、第1保留記憶数が4に達していない状態で第1始動入賞口に遊技球が入賞したことを示す演出制御コマンド(第1有効始動入賞指定コマンド)である。コマンドC001(H)は、第2保留記憶数が4に達していない状態で第2始動入賞口に遊技球が入賞したことを示す演出制御コマンド(第2有効始動入賞指定コマンド)である。なお、第1有効始動入賞指定コマンドとして第1保留記憶数を示すコマンドを送信し、第2有効始動入賞指定コマンドとして第2保留記憶数を示すコマンドを送信してもよいが、この特徴部026IWでは、第1有効始動入賞指定コマンドおよび第2有効始動入賞指定コマンドは、始動入賞があったことを示すコマンドである。

【0484】

コマンドC801(H)は、通過ゲート41を遊技球が通過したことを指定する演出制御コマンド(ゲート通過指定コマンド)である。

【0485】

コマンドD000(H)は、第1客待ち状態(第1特別図柄の変動が行われておらず、第1保留記憶が記憶されていない状態)であることを指定する演出制御コマンド(第1客待ちデモ表示指定コマンド)である。コマンドD001(H)は、第2客待ち状態(第2特別図柄の変動が行われておらず、第2保留記憶が記憶されていない状態)であることを指定する演出制御コマンド(第2客待ちデモ表示指定コマンド)である。なお、第1客待ちデモ表示指定コマンドは通常状態においてのみ送信され得るコマンドとしてもよい。また、第2客待ちデモ表示指定コマンドはKT状態においてのみ送信され得るコマンドとしてもよい。

【0486】

コマンドE000(H)は、遊技状態が低確率/非KT状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(低確/非KT背景指定コマンド)である。コマンドE001(H)は、遊技状態が低確率/第1KT状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(低確/第1KT背景指定コマンド)である。コマンドE002(H)は、遊技状態が高確率/第1KT状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(高確/第1KT背景指定コマンド)である。コマンドE003(H)は、遊技状態が高確率/第2KT状態であるときの背景表示を指定する演出制御コマンド(高確/第2KT背景指定コマンド)である。

【0487】

コマンドE1XX(H)は、現在設定されている設定値を指定する演出制御コマンド(設定値コマンド)である。なお、「XX」に設定値が設定される。例えば、設定値「1」に設定されている場合には、設定値コマンドとしてコマンドE101(H)が送信される。また、例えば、設定値「6」に設定されている場合には、設定値コマンドとしてコマンドE106(H)が送信される。

【0488】

演出制御基板12に搭載されている演出制御用CPU120(具体的には、演出制御用CPU120)は、主基板11に搭載されている遊技制御用マイクロコンピュータ100から上述した演出制御コマンドを受信すると図9-12および図9-13に示された内容に応じて画像表示装置5の表示状態を変更するとともに、ランプの表示状態を変更し、音声制御基板13に対して音番号データを出力する。なお、図9-12および図9-13に示された演出制御コマンド以外の演出制御コマンドも主基板11から演出制御基板12に送信される。例えば、大当たり遊技に関するより詳細な演出制御コマンドや遊技状態を示す

演出制御コマンド（例えば、初期化コマンドを示す演出制御コマンド）も主基板 1 1 から演出制御基板 1 2 に送信される。

【0489】

図 9-14 は、第 1 特別図柄プロセス処理における第 1 特別図柄通常処理（ステップ S 1 1 0 A）を示すフローチャートである。第 1 特別図柄通常処理が実行される状態は、第 1 特図プロセスフラグの値がステップ S 1 1 0 A を示す値となっている場合である。なお、第 1 特図プロセスフラグの値がステップ S 1 1 0 A を示す値となっている場合とは、第 1 特別図柄表示装置 4 A において第 1 特別図柄の変動表示がなされていない状態であって、かつ、第 1 大当り遊技（特別可変入賞球装置 7 を所定回開放）中でも小当り遊技中（特殊可変入賞球装置 1 7 を開放）中でもない場合である。

10

【0490】

第 1 特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0（具体的には、CPU 1 0 3）は、まず、第 1 保留記憶数の値を確認する（ステップ 0 2 6 I W S 5 1 A）。具体的には、第 1 保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。

【0491】

第 1 保留記憶数が 0 であれば、第 1 客待ちデモ表示指定コマンドを演出制御用 CPU 1 2 0 に送信する（ステップ 0 2 6 I W S 5 2 A）。

【0492】

第 1 保留記憶数が 0 でなければ、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、RAM 1 0 2 の第 1 保留記憶数バッファにおける保留記憶数 = 1 に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出して RAM 1 0 2 の第 1 乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップ 0 2 6 I W S 5 3 A）、第 1 保留記憶数の値を 1 減らし（第 1 保留記憶数カウンタのカウント値を 1 減算し）、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップ 0 2 6 I W S 5 4 A）。すなわち、RAM 1 0 2 の第 1 保留記憶数バッファにおいて第 1 保留記憶数 = n ($n = 2, 3, 4$) に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第 1 保留記憶数 = $n - 1$ に対応する保存領域に格納する。よって、各第 1 保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第 1 保留記憶数 = 1, 2, 3, 4 の順番と一致している。すなわち、この例では、可変表示の開始条件が成立する毎に、各保存領域の内容をシフトする構成としているので、各乱数値が抽出された順番を特定することができる。なお、本例では、第 1 保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値と、第 2 保留記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている各乱数値とが抽出された順番についても特定可能に保存される。

20

30

【0493】

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、RAM 1 0 2 に設定されている設定値を示す設定値コマンドを演出制御基板 1 2 に送信する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 5 5 A）。なお、本例では、ステップ 0 2 6 I W S 5 5 A の処理が実行されることによって、変動表示が開始されるごとに設定値コマンドが送信されるのであるが、電源投入時に設定変更処理（設定値を変更する処理）を実行したときにも設定値コマンドが送信される。

【0494】

なお、設定値コマンドを送信するタイミングは、本例で示したものにかぎらず、例えば、変動表示の終了ごとに設定値コマンドを送信するように構成したり、変動表示中に設定値コマンドを送信するように構成したりしてもよい。

40

【0495】

その後、遊技制御用マイクロコンピュータ 1 0 0 は、現在の遊技状態に応じた背景指定コマンドを演出制御用 CPU 1 2 0 に送信する（ステップ 0 2 6 I W S 5 6 A）。具体的に、確変フラグおよび高ベースフラグがオフである場合には低確率／非 K T 状態であると判定して低確／非 K T 背景指定コマンドを、確変フラグがオフで高ベースフラグがオンである場合には低確率／第 1 K T 状態であると判定して低確／第 1 K T 背景指定コマンドを、確変フラグがオンおよび高ベースフラグがオンである場合には高確率／第 1 K T 状態であ

50

ると判定して高確／第1KT背景指定コマンドを、確変フラグがオンで高ベースフラグがオフである場合には高確率／第2KT状態であると判定して高確／第2KT背景指定コマンドを、送信する。

【0496】

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第2特別図柄の大当たり変動中であるか否かを判定する（ステップ026IWS57A）。具体的に、第2特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第2大当たりフラグがセットされている場合には第2特別図柄の大当たり変動中であると判定する。第2特別図柄の大当たり変動中であると判定した場合には、ステップ026IWS58A以降の処理を行うことなくステップ026IWS69Aへ移行する。これにより、第2特別図柄の大当たり変動中に第1特別図柄の変動を開始する場合には、大当たり判定値が記憶されているか否かにかかわらず強制的にはずれとする構成になっている。

10

【0497】

なお、強制的にはずれとする方法については、上述したものに限られない。例えば、ステップ026IWS57Aにて第2特別図柄の大当たり変動中である場合に、当り判定用乱数としてはずれの乱数値（固定値）を設定する処理を行い、ステップ026IWS59Aへ移行することにより、始動入賞時にいずれの当り判定用乱数が取得されていたかにかかわらず強制的にはずれとするものであってもよい。

【0498】

また、例えば、ステップ026IWS57Aにて第2特別図柄の大当たり変動中である場合に、ステップ026IWS58A～S63Aの処理を行わずに、当り判定用乱数としてはずれの乱数値（固定値）を設定して小当たり判定を行うことにより、始動入賞時にいずれの当り判定用乱数が取得されていたかにかかわらず強制的にはずれとするものであってもよい。

20

【0499】

第2特別図柄の大当たり変動中でない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第1乱数格納バッファから当り判定用乱数を読み出し（ステップ026IWS58A）、大当たり判定モジュールを実行する（ステップ026IWS59A）。大当たり判定モジュールは、当り判定用乱数が、あらかじめ決められている大当たり判定値と一致したら大当たりとすることに決定するプログラムである。大当たりとすることに決定した場合には（ステップ026IWS60A）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第1特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第1大当たりフラグをセットする（ステップ026IWS61A）。そして、当り種別判定用乱数にもとづいて大当たり種別が16R確変大当たり、6R確変大当たり、および6R通常大当たりのいずれであるかを判定し（ステップ026IWS62A）、大当たり種別を記憶し（ステップ026IWS63A）、ステップ026IWS69Aへ移行する。

30

【0500】

また、ステップ026IWS60Aにおいて大当たりとしない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、小当たり判定モジュールを実行する（ステップ026IWS64A）。小当たり判定モジュールは、当り判定用乱数（小当たり判定用の乱数でもよい）が、あらかじめ決められている小当たり判定値と一致したら小当たりとすることに決定するプログラムである。小当たりとすることに決定した場合には（ステップ026IWS65A）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第1特別図柄の変動表示にもとづいて小当たりとなることを示す第1小当たりフラグをセットする（ステップ026IWS66A）。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、当り種別判定用乱数にもとづいて小当たり種別を判定し（ステップ026IWS67A）、小当たり種別を記憶する（ステップ026IWS68A）。なお、本例では、第1特別図柄の変動表示を実行する場合には、小当たり種別として小当たりAと決定される（図9-4（A）参照）。そして、ステップ026IWS69Aへ移行する。

40

【0501】

50

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース状態の残余回数を示す高ベース回数カウンタの値が「0」であるか否かを判定し（ステップ026 IWS69A）、「0」である場合、ステップ026 IWS75Aへ移行する。高ベース回数カウンタの値が「0」でない場合、すなわち、低確率／第1KT状態である場合、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース回数カウンタの値を「1」減算し（ステップ026 IWS70A）、「0」になったか否かを判定する（ステップ026 IWS71A）。高ベース回数カウンタの値が「0」にならない場合、ステップ026 IWS75Aへ移行する。高ベース回数カウンタの値が「0」になった場合、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース状態であることを示す高ベースフラグをリセットする（ステップ026 IWS72A）とともに、特別図柄の変動表示の短縮制御中であることを示す特図時短フラグをリセットする（ステップ026 IWS73A）。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、右打ち表示器26の点灯を変動終了まで延長することを示す点灯延長フラグ（状態延長フラグ）をセットする（ステップ026 IWS74A）。そして、ステップ026 IWS75Aに移行する。

【0502】

この特徴部026 IWでは、後述するように、高ベースフラグがセットされて高ベース状態における変動表示の実行回数が管理されるのは、6R通常大当りや2R通常大当りにもとづく大当り遊技の終了時に低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に制御され50回の変動表示が実行される場合である。低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）である場合には、50回目の変動表示を開始するときに、ステップ026 IWS71A, S71BでYと判定されてステップ026 IWS72A, S72Bで高ベースフラグがリセットされるとともに、ステップ026 IWS73A, S73Bで特図時短フラグもリセットされ、低確率／低ベース状態（通常状態（非KT状態））に移行することになる。

【0503】

なお、点灯延長フラグ（状態延長フラグ）は、右打ち報知を継続して右打ち状態を継続するものであり、遊技状態としては高ベース状態が終了しているものの第1KT状態と共通の変動短縮状態としつつ、第1KT状態と共通の演出背景とするためのフラグである。

【0504】

そして、ステップ026 IWS75Aにおいて、第1特図プロセスフラグの値を第1変動パターン設定処理に対応した値に更新する（ステップ026 IWS75A）。なお、図示は省略したが、ステップ026 IWS75Aの直前において停止する図柄の確定をしている。

【0505】

なお、ステップ026 IWS59Aでは、遊技状態を加味して、非確変時大当り判定テーブルおよび確変時大当り判定テーブルのいずれかをを用いて大当りとするか否かの判定を行う。

【0506】

図9-15は、第1特別図柄プロセス処理における第1変動パターン設定処理（ステップS111A）を示すフローチャートである。第1変動パターン設定処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）は、まず、特別図柄の変動表示の短縮制御中であることを示す特図時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS1700A）。なお、本例では、特図時短フラグがセットされ特別図柄の変動表示の短縮制御が行われることによって、第2特別図柄の変動表示を実行させた方が有利な状態になり（図9-5～図9-7参照）、小当りが発生しやすい状態となるので、KT状態に制御されている状態となる。特図時短フラグがセットされていないければ（すなわち、KT状態でなければ）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして、図9-5（A）に示す非KT時用の第1特別図柄用変動パターンテーブルを選択する（ステップ026 IWS1701A）。特図時短フラグがセットされていれば（すなわち、KT状態であれば）、遊技制

御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして、図9-5(B)に示すKT時用の第1特別図柄用変動パターンテーブルを選択する(ステップ026 IWS1702A)。

【0507】

次に、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、ステップ026 IWS1701A, S1702Aにて使用することに決定した変動パターンテーブルと、第1特別図柄判定用バッファに格納されている変動パターン決定用乱数とにもとづいて、図9-5に示した変動パターンのいずれとするのかを決定する(ステップ026 IWS1703A)。本例では、変動パターンを決定することによって、第1特別図柄の変動時間が決定される。また、変動時間を決定したあと、決定した変動時間が設定されている変動パターンを複数の変動パターンの中から選択するようにしてもよい。

10

【0508】

変動パターンを決定すると、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、決定した変動パターンを示す変動パターンコマンドを演出制御用CPU120に送信する制御を行う(ステップ026 IWS1704A)。

【0509】

また、ステップ026 IWS1703Aにて第1特別図柄の変動時間(変動パターン)を決定すると、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、決定した変動時間(変動パターン)を示す変動時間データを第1変動時間タイマに設定して変動時間の計測を開始するとともに(ステップ026 IWS1705A)、第1特別図柄表示装置4Aでの第1特別図柄の変動表示を開始する(ステップ026 IWS1706A)。そして、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄変動処理に対応した値に更新する(ステップ026 IWS1707A)。

20

【0510】

図9-16は、第1特別図柄プロセス処理における第1特別図柄変動処理(ステップS112A)を示すフローチャートである。第1特別図柄変動処理において、CPU103は、まず、まだ送信していなければ、大当たりとするか否かの決定結果、および大当たり種別の決定結果にもとづいて、いずれかの表示結果指定コマンド(表示結果1指定コマンド、表示結果2指定コマンド、表示結果4指定コマンド、表示結果5指定コマンド)を演出制御用CPU120に対して送信する制御を行う(ステップ026 IWS1120A)。

30

【0511】

次いで、CPU103は、第1変動時間タイマを1減算し(ステップ026 IWS1121A)、第1変動時間タイマがタイムアウトしたら(ステップ026 IWS1122A)、演出制御用CPU120に第1図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う(ステップ026 IWS1123A)。そして、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄停止処理(ステップS113A)に対応した値に更新する(ステップ026 IWS1127A)。

【0512】

第1変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、CPU103は、第2特別図柄表示装置4Bにて大当たり図柄を導出表示しているか否かを確認する(ステップ026 IWS1124A)。なお、第2特別図柄表示装置4Bにて大当たり図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第2特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第2大当たりフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

40

【0513】

第2特別図柄表示装置4Bにて大当たり図柄を導出表示していなければ、CPU103は、第2特別図柄表示装置4Bにて小当たり図柄を導出表示しているか否かを確認する(ステップ026 IWS1125A)。なお、第2特別図柄表示装置4Bにて小当たり図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第2特別図柄の変動表示にもとづいて小当たりとなるこ

50

とを示す第2小当りフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

【0514】

第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄を導出表示していれば（ステップ026 IWS1124AのY）、または小当り図柄を導出表示していれば（ステップ026 IWS1125AのY）、CPU103は、演出制御用CPU120に第1強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS1126A）。そして、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄停止処理（ステップS113A）に対応した値に更新する（ステップ026 IWS1127A）。

【0515】

ステップ026 IWS1124A、S1125Aの処理が実行されることによって、この特徴部026 IWでは、第1特別図柄の変動表示の実行中に第2特別図柄の変動表示が大当りまたは小当りとなれば、第1特別図柄の変動表示は強制的に停止され、第1特別図柄と第2特別図柄とで同時に大当りや小当りが発生する事態が生じないようにしている。なお、この場合、演出制御用CPU120側では、第1特別図柄の変動表示が強制はずれとされた場合には、ステップ026 IWS1124Aで送信された表示結果1指定コマンドにもとづいて、飾り図柄の変動表示結果として強制的にはずれ図柄を停止表示するように制御する。

【0516】

第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄および小当り図柄のいずれも導出表示していなければ（ステップ026 IWS1124AのN、ステップ026 IWS1125AのN）、そのまま処理を終了する。

【0517】

図9-17は、第1特別図柄停止処理を示すフローチャートである。第1特別図柄停止処理において、まず、CPU103は、点灯延長フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS2010A）。点灯延長フラグがセットされていれば、CPU103は、セットされていた点灯延長フラグをリセットする（ステップ026 IWS2011A）。また、CPU103は、右打ち表示器26の点灯を終了する制御を行う（ステップ026 IWS2012A）とともに、演出制御用CPU120に対して右打ち点灯終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS2013A）。

【0518】

本例では、可変入賞球装置6B（第2始動入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、遊技状態がKT状態に制御されている場合には、右打ち操作を行った方が遊技者にとって有利であり、右打ち表示器26が点灯される。従って、本例では、低確率／第1KT状態中は右打ち表示器26が点灯されるのであるが、ステップ026 IWS69A～S74A、S69B～S74Bの処理が実行されることによって、50回目の変動表示を開始するときに低確率／第1KT状態を終了して通常状態（非KT状態）に移行するとともに、ステップ026 IWS2010A～S2013A、S2010B～S2013Bの処理が実行されることによって、50回目の変動表示を終了するときに右打ち表示器26が消灯される。

【0519】

次いで、CPU103は、第1特別図柄表示装置4Aにおいて第1特別図柄の停止図柄を導出表示させる（ステップ026 IWS2014A）。次いで、CPU103は、第1大当りフラグがセットされているか否かを判定する（ステップ026 IWS2015A）。第1大当りフラグがセットされている場合、CPU103は、大当り信号1（大当り遊技中であることを示す信号）および大当り信号2（連荘中であることを示す信号）を外部出力することを示す大当り信号出力フラグをセットする（ステップ026 IWS2017A）。本特徴部026 IWでは、ステップ026 IWS2017Aで大当り信号出力フラグがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップS23）が実行されて、大当り信号1のホールコンピュータに対する外部出力が開始され、大当り信号2の外部出力中でなければ、大当り信号2のホールコンピュータに対する外部出力が開始される。

【0520】

次いで、CPU103は、大入賞口開放前タイマを設定し（ステップ026 IWS2018A）、大当たり種別に応じたラウンド1用開放パターンデータをセットし（ステップ026 IWS2019A）、大当たりのラウンド数を示すラウンド数カウンタに「1」をセットする（ステップ026 IWS2020A）。

【0521】

次いで、CPU103は、右打ち表示器26の点灯を開始する制御を行う（ステップ026 IWS2021A）とともに、演出制御用CPU120に対して右打ち点灯開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS2022A）。

【0522】

10

そして、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1ゲート通過待ち処理に対応した値に設定する（ステップ026 IWS2023A）。

【0523】

ステップ026 IWS2021A、S2022Aの処理が実行されることによって、本例では、第1特別図柄の変動表示において大当たりとなったときに右打ち表示器26の点灯が開始される。すなわち、本例では、特別可変入賞球装置7（大入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、大当たり遊技中は右打ち操作を行った方が遊技者にとって有利であり、右打ち表示器26が点灯される。

【0524】

なお、本例では、大当たり図柄が導出表示された後、さらに通過ゲート41を遊技球が通過したことにもとづいて大当たり遊技が開始されるので、通過ゲート41を遊技球が通過したタイミングで右打ち表示器26の点灯を開始するように構成してもよい。

20

【0525】

第1大当たりフラグがセットされていない場合には（ステップ026 IWS2015AのN）、CPU103は、第1小当たりフラグがセットされているか否かを判定する（ステップ026 IWS2024A）。第1小当たりフラグがセットされている場合、演出制御用CPU120に対して小当たり開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS2025A）。そして、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1小当たり開放前処理に対応した値に設定する（ステップ026 IWS2029A）。

【0526】

30

なお、本例では、特殊可変入賞球装置17（特殊入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、小当たり遊技中は右打ち操作を行った方が遊技者にとって本来有利であるが、既に説明したように、第1特別図柄の変動表示において小当たりとなる場合には小当たり種別が小当たりAとなる場合しかなく、特殊入賞口への遊技球の入賞を殆ど期待できない。そのため、本例では、第1特別図柄の変動表示において小当たりとなる場合には、右打ち表示器26を点灯せず、右打ち点灯開始指定コマンドの送信も行わない。

【0527】

第1小当たりフラグもセットされていなければ（ステップ026 IWS2024AのN）、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄通常処理に対応した値に設定する（ステップ026 IWS2030A）。

40

【0528】

なお、本例では、第1特別図柄で大当たり図柄を停止表示したときに、遊技者に対して遊技領域の右方に遊技球を発射操作することを促す右打ち報知を実行可能に構成されている。また、第1特別図柄で大当たり図柄を停止表示したときに、右打ち報知として、遊技者に対して通過ゲート41を狙って遊技球を発射操作することを促す発射促進報知を実行可能に構成されていてもよい。

【0529】

また、第2特別図柄で大当たり図柄を停止表示した状態では右打ち報知や発射促進報知を実行せず、その状態で第1始動入賞口に遊技球が入賞した場合に右打ち報知や発射促進報知を実行する（この場合、ゲート通過待ち状態であるので、第1始動入賞口に遊技球が入

50

賞しても直ちには第1特別図柄の変動表示は開始されず、第1保留記憶となる）ように構成してもよい。

【0530】

また、逆に、通常状態（低確率／非KT状態）で通過ゲート41での遊技球の通過を検出した場合には、認識度合いが低い態様（例えば、小音量の音出力や小画面表示）により、遊技者に対して遊技領域の左方に遊技球を発射操作することを促す左打ち報知を行うように構成してもよい。一方で、通常状態（低確率／非KT状態）で第2始動入賞口や特殊入賞口への遊技球の入賞を検出した場合には、認識度合いが高い態様（例えば、大音量の音出力や大画面表示）により左打ち報知を行うように構成してもよい。そのように構成すれば、的確に発射報知を行うことができる。特に、上記の構成により、偶発的に遊技領域の右方に遊技球を発射操作した遊技者に対しては、遊技機の周囲への認識度合いが低い態様により軽度な左打ち報知を行う一方で、右打ち操作を意図的に行う遊技者に対しては、遊技機の周囲への認識度合いが高い態様により左打ち報知を行うように構成してもよい。そのように構成すれば、意図的に右打ち操作を行う遊技者に対して、遊技店の店員から左打ち操作に戻すように促すことができる。

10

【0531】

また、上記の場合に、通過ゲート41や第2始動入賞口、特殊入賞口での遊技球の検出数が一定数に達した場合に左打ち報知を行うように構成してもよい。また、通過ゲート41では所定期間内（例えば、1分間）に複数回（例えば、5回）遊技球を検出した場合に左打ち報知を行い、第2始動入賞口や特殊入賞口では所定数よりも少ない特定数（例えば、1個）以上遊技球を検出した場合に左打ち報知を行うように構成してもよい。

20

【0532】

また、例えば、通過ゲート41での遊技球の検出では外部信号の出力を行わない一方で、第2始動入賞口や特殊入賞口での遊技球の検出では外部信号の出力を行うように構成してもよい。

【0533】

なお、本特徴部026IWでは特定の条件が満たされたときにデモ表示を行うものであるが、通常状態においてデモ表示を行っているときに通過ゲート41、第2始動入賞口または特殊入賞口への遊技球の入賞を検出した場合には、実行していたデモ表示の実行を終了して左打ち報知を行うものであってもよい。

30

【0534】

図9-18は、第1特別図柄プロセス処理における第1ゲート通過待ち処理（ステップS114A）を示すフローチャートである。第1ゲート通過待ち処理において、CPU103は、ゲートスイッチ21からの検出信号を入力したか否かを確認する（ステップ026IWS2501A）。ゲートスイッチ21からの検出信号を入力していなければ、そのまま処理を終了する。ゲートスイッチ21からの検出信号を入力していれば、CPU103は、セットされていれば、確変状態であることを示す確変フラグや、高ベースフラグ、特図時短フラグをリセットし、高ベース回数カウンタの値を0クリアする（ステップ026IWS2504A）。次いで、CPU103は、第1大当り開始指定コマンドを送信し（ステップ026IWS2505A）、第1特図プロセスフラグの値を第1大当り開放前処理に対応した値に設定する（ステップ026IWS2506A）。

40

【0535】

この特徴部026IWでは、第1ゲート通過待ち処理が実行されることによって、第1特別図柄の変動表示結果として大当り図柄が導出表示されると直ちに大当り遊技が開始されるのではなく、通過ゲート41を遊技球が通過し、ゲートスイッチ21で検出されたことを条件として、大当り遊技に移行するように構成されている。

【0536】

図9-19および図9-20は、第1特別図柄プロセス処理における第1大当り終了処理（ステップS118A）を示すフローチャートである。第1大当り終了処理において、CPU103は、大当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ026

50

IWS2200A)、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ026 IWS2204Aに移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、第1大当りフラグをリセットし(ステップ026 IWS2201A)、第1大当り終了指定コマンドを送信する制御を行う(ステップ026 IWS2202A)。そして、大当り終了表示タイマに、画像表示装置5において大当り終了表示が行われている時間(大当り終了表示時間)に対応する表示時間に相当する値を設定し(ステップ026 IWS2203A)、処理を終了する。

【0537】

ステップ026 IWS2204Aでは、大当り終了表示タイマの値を1減算する(ステップ026 IWS2204A)。そして、CPU103は、大当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否か確認する(ステップ026 IWS2205A)。経過していなければ処理を終了する。

10

【0538】

大当り終了表示時間が経過していれば(ステップ026 IWS2205AのY)、CPU103は、今回終了した大当りの種別が16R確変大当りであるか否かを確認する(ステップ026 IWS2206A)。なお、16R確変大当りであるか否かは、例えば、第1特別図柄通常処理のステップ026 IWS63Aで記憶した大当り種別を確認することにより判定できる。16R確変大当りであれば、CPU103は、確変状態であることを示す確変フラグをセットして確変状態(高確率状態)に移行する(ステップ026 IWS2207A)とともに、特別図柄の変動表示の短縮制御中であることを示す特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する(ステップ026 IWS2208A)。そして、ステップ026 IWS2223Aに移行する。なお、16R確変大当りであった場合には、高ベースフラグのセットは行われないので、高確率/低ベース状態(高確率/第2KT状態)に制御されることになる。

20

【0539】

16R確変大当りでなければ、CPU103は、今回終了した大当りの種別が6R確変大当りであるか否かを確認する(ステップ026 IWS2209A)。なお、6R確変大当りであるか否かは、例えば、第1特別図柄通常処理のステップ026 IWS63Aで記憶した大当り種別を確認することにより判定できる。6R確変大当りであれば、CPU103は、確変フラグをセットして確変状態(高確率状態)に移行する(ステップ026 IWS2212A)とともに、高ベースフラグをセットして高ベース状態に移行し(ステップ026 IWS2213A)、さらに特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する(ステップ026 IWS2214A)。そして、ステップ026 IWS2223Aに移行する。従って、6R確変大当りであった場合には、高確率/高ベース状態(高確率/第1KT状態)に制御されることになる。

30

【0540】

なお、6R確変大当りである場合には、高ベースフラグをセットするだけで高ベース回数カウンタのセットは行わない。この場合、高ベース回数カウンタは大当り遊技を開始するときに0にリセットされているので(第1ゲート通過待ち処理のステップ026 IWS2504A参照)、高ベース回数カウンタの値は0のままである。従って、6R確変大当りにもとづく大当り遊技の終了後は、高確率/高ベース状態(高確率/第1KT状態)に制御され、その後の変動表示において高ベース回数カウンタの値が0であることから、第1特別図柄停止処理のステップ026 IWS2010AでYと判定されてステップ026 IWS2011Aの高ベース回数カウンタの減算処理は行われず。そして、次の大当りが発生するまで高確率/高ベース状態(高確率/第1KT状態)が維持されることになる。

40

【0541】

6R確変大当りでもなければ(すなわち、6R通常大当りであれば)、CPU103は、高ベースフラグをセットして高ベース状態に移行する(ステップ026 IWS2219A)とともに、特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する(ステップ026 IWS

50

2 2 2 0 A)。また、CPU 1 0 3は、高ベース回数カウンタに「5 0」をセットする（ステップ0 2 6 I W S 2 2 2 1 A）。そして、ステップ0 2 6 I W S 2 2 2 3 Aに移行する。従って、6 R通常大当りであった場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1 K T状態）に制御されることになる。

【0 5 4 2】

そして、CPU 1 0 3は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄通常処理（ステップS 1 1 0 A）に対応した値に更新する（ステップ0 2 6 I W S 2 2 2 3 A）。

【0 5 4 3】

図9-21は、第1特別図柄プロセス処理における第1小当り終了処理（ステップS 1 2 1 A）を示すフローチャートである。第1小当り終了処理において、CPU 1 0 3は、小当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 0 A）、小当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 4 Aに移行する。小当り終了表示タイマが設定されていない場合には、第1小当りフラグをリセットし（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 1 A）、小当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 2 A）。そして、小当り終了表示タイマに、画像表示装置5において小当り終了表示が行われている時間（小当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 3 A）、処理を終了する。

【0 5 4 4】

ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 4 Aでは、小当り終了表示タイマの値を1減算する（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 4 A）。そして、CPU 1 0 3は、小当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち小当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 5 A）。経過していなければ処理を終了する。

【0 5 4 5】

小当り終了表示時間が経過していれば（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 5 AのY）、CPU 1 0 3は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄通常処理（ステップS 1 1 0 A）に対応した値に更新する（ステップ0 2 6 I W S 2 3 0 9 A）。

【0 5 4 6】

図9-22は、第2特別図柄プロセス処理における第2特別図柄通常処理を示すフローチャートである。第2特別図柄通常処理が実行される状態は、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄通常処理を示す値となっている場合である。なお、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄通常処理を示す値となっている場合とは、第2特別図柄表示装置4 Bにおいて第2特別図柄の変動表示がなされていない状態であって、かつ、第2大当り遊技（特別可変入賞球装置7を所定回開放）中でも小当り遊技中（特殊可変入賞球装置1 7を開放）中でもない場合である。

【0 5 4 7】

第2特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0（具体的には、CPU 1 0 3）は、まず、第2保留記憶数の値を確認する（ステップ0 2 6 I W S 5 1 B）。具体的には、第2保留記憶数カウンタのカウント値を確認する。

【0 5 4 8】

第2保留記憶数が0であれば、第2客待ちデモ表示指定コマンドを演出制御用CPU 1 2 0に送信する（ステップ0 2 6 I W S 5 2 B）。

【0 5 4 9】

第2保留記憶数が0でなければ、遊技制御用マイクロコンピュータ1 0 0は、RAM 1 0 2の第2保留記憶数バッファにおける保留記憶数=1に対応する保存領域に格納されている各乱数値を読み出してRAM 1 0 2の第2乱数バッファ領域に格納するとともに（ステップ0 2 6 I W S 5 3 B）、第2保留記憶数の値を1減らし（第2保留記憶数カウンタのカウント値を1減算し）、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップ0 2 6 I W S 5 4 B）。すなわち、RAM 1 0 2の第2保留記憶数バッファにおいて第2保留記憶数=n（n=2, 3, 4）に対応する保存領域に格納されている各乱数値を、第2保留記憶数=n-1に対応する保存領域に格納する。よって、各第2保留記憶数に対応するそれぞ

10

20

30

40

50

れの保存領域に格納されている各乱数値が抽出された順番は、常に、第2保留記憶数＝1，2，3，4の順番と一致するようになっている。すなわち、この例では、可変表示の開始条件が成立する毎に、各保存領域の内容をシフトする構成としているので、各乱数値が抽出された順番を特定することができる。

【0550】

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、RAM102に設定されている設定値を示す設定値コマンドを演出制御基板12に送信する制御を行う（ステップ026 IWS55B）。なお、本例では、ステップ026 IWS55Bの処理が実行されることによって、変動表示が開始されるごとに設定値コマンドが送信されるのであるが、電源投入時に設定変更処理（設定値を変更する処理）を実行したときにも設定値コマンドが送信される。

10

【0551】

その後、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、現在の遊技状態に応じた背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する（ステップ026 IWS56B）。なお、具体的な背景指定コマンドの送信の仕方は、第1特別図柄通常処理のステップ026 IWS56Aで示した処理と同様である。

【0552】

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第1特別図柄の大当たり変動中であるか否かを判定する（ステップ026 IWS57B）。具体的に、第1特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第1大当たりフラグがセットされている場合には第1特別図柄の大当たり変動中であると判定する。第1特別図柄の大当たり変動中であると判定した場合には、ステップ026 IWS58B以降の処理を行うことなくステップ026 IWS69Bへ移行する。これにより、第1特別図柄の大当たり変動中に第2特別図柄の変動を開始する場合には、大当たり判定値が記憶されているか否かにかかわらず強制的にはずれとする構成になっている。

20

【0553】

なお、強制的にはずれとする方法については、上述したものに限られない。例えばステップ026 IWS57Bにて第1特別図柄の大当たり変動中である場合に、当り判定用乱数としてはずれの乱数値（固定値）を設定する処理を行い、ステップ026 IWS59Bへ移行することにより、始動入賞時にいずれの当り判定用乱数が取得されていたかにかかわらず強制的にはずれとするものであってもよい。

30

【0554】

また、例えば、ステップ026 IWS57Bにて第1特別図柄の大当たり変動中である場合に、ステップ026 IWS58B～S63Bの処理を行わずに、当り判定用乱数としてはずれの乱数値（固定値）を設定して小当たり判定を行うことにより、始動入賞時にいずれの当り判定用乱数が取得されていたかにかかわらず強制的にはずれとするものであってもよい。

【0555】

第1特別図柄の大当たり変動中でない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第2乱数格納バッファから当り判定用乱数を読み出し（ステップ026 IWS58B）、大当たり判定モジュールを実行する（ステップ026 IWS59B）。大当たり判定モジュールは、当り判定用乱数が、あらかじめ決められている大当たり判定値と一致したら大当たりとすることに決定するプログラムである。大当たりとすることに決定した場合には（ステップ026 IWS60B）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第2特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第2大当たりフラグをセットする（ステップ026 IWS61B）。そして、当り種別判定用乱数にもとづいて大当たり種別が16R確変大当たり、9R確変大当たり、2R確変大当たり、および2R通常大当たりのいずれであるかを判定し（ステップ026 IWS62B）、大当たり種別を記憶し（ステップ026 IWS63B）、ステップ026 IWS69Bへ移行する。

40

【0556】

50

また、ステップ026 IWS 60 Bにおいて大当たりとしない場合には、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、小当たり判定モジュールを実行する（ステップ026 IWS 64 B）。小当たり判定モジュールは、当たり判定用乱数（小当たり判定用の乱数でもよい）が、あらかじめ決められている小当たり判定値と一致したら小当たりとすることに決定するプログラムである。小当たりとすることに決定した場合には（ステップ026 IWS 65 B）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、第2特別図柄の変動表示にもとづいて小当たりとなることを示す第2小当たりフラグをセットする（ステップ026 IWS 66 B）。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、当たり種別判定用乱数にもとづいて小当たり種別を判定し（ステップ026 IWS 67 B）、小当たり種別を記憶する（ステップ026 IWS 68 B）。なお、本例では、第2特別図柄の変動表示を実行する場合には、小当たり種別として小当たりBまたは小当たりCと決定される（図9-4（B）参照）。そして、ステップ026 IWS 69 Bへ移行する。

10

【0557】

次いで、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース回数カウンタの値が「0」であるか否かを判定し（ステップ026 IWS 69 B）、「0」である場合、ステップ026 IWS 75 Bへ移行する。高ベース回数カウンタの値が「0」でない場合、すなわち、低確率／第1KT状態である場合、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース回数カウンタの値を「1」減算し（ステップ026 IWS 70 B）、「0」になったか否かを判定する（ステップ026 IWS 71 B）。高ベース回数カウンタの値が「0」にならない場合、ステップ026 IWS 75 Bへ移行する。高ベース回数カウンタの値が「0」になった場合、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、高ベース状態であることを示す高ベースフラグをリセットする（ステップ026 IWS 72 B）とともに、特別図柄の変動表示の短縮制御中であることを示す特図時短フラグをリセットする（ステップ026 IWS 73 B）。また、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、点灯延長フラグ（状態延長フラグ）をセットする（ステップ026 IWS 74 B）。そして、ステップ026 IWS 75 Bに移行する。

20

【0558】

そして、ステップ026 IWS 75 Bにおいて、第2特図プロセスフラグの値を第2変動パターン設定処理に対応した値に更新する（ステップ026 IWS 75 B）。なお、図示は省略したが、ステップ026 IWS 75 Bの直前において停止する図柄の確定をしている。

30

【0559】

なお、ステップ026 IWS 59 Bでは、遊技状態を加味して、非確変時大当たり判定テーブルおよび確変時大当たり判定テーブルのいずれかを用いて大当たりとするか否かの判定を行う。

【0560】

第2変動パターン設定処理は、図9-15に示した第1変動パターン設定処理（ステップS111 A）と同様である。すなわち、図9-15に示す第1変動パターン設定処理において、「第1」を「第2」に読み替えれば、第2変動パターン処理が説明されたことになる。ただし、第2変動パターン設定処理では、CPU103は、まず、ステップ026 IWS 1700 Aと同様の処理を行い、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する。特図時短フラグがセットされていなければ（すなわち、KT状態でなければ）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして、図9-6（C）に示す非KT時用の第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択する。特図時短フラグがセットされていれば（すなわち、KT状態であれば）、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、確変フラグおよび高ベースフラグがセットされているか否かや、変動回数に応じて、変動パターンを決定するための変動パターンテーブルとして、図9-6（D）～図9-7（I）に示すいずれかのKT時用の第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択する。例えば、確変フラグがオフで高ベースフラグがオンであれば（低確率／第1KT状態であれば）、1変動目であれば図9-6（D）に示す第2

40

50

特別図柄用変動パターンテーブルを選択し、2～49変動目であれば図9-6(E)に示す第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択し、50変動目であれば図9-6(F)に示す第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択する。また、例えば、確変フラグおよび高ベースフラグの両方がオンであれば(高確率/第1KT状態であれば)、1変動目であれば図9-7(G)に示す第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択し、2変動目以降であれば図9-7(H)に示す第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択する。また、例えば、確変フラグがオンで高ベースフラグがオフであれば(高確率/第2KT状態であれば)、図9-7(I)に示す第2特別図柄用変動パターンテーブルを選択する。

【0561】

第2特別図柄変動処理は、図9-16に示した第1特別図柄変動処理(ステップS112A)と同様である。すなわち、図9-16に示す第1特別図柄変動処理において、「第1」を「第2」に読み替えれば、第2特別図柄変動処理が説明されたことになる。

【0562】

なお、第2特別図柄変動処理においても、第1特別図柄変動処理のステップ026IWS1124A～S1126Aと同様の処理が実行されて、第1特別図柄表示装置4Aにて大当り図柄または小当り図柄を導出表示していれば、演出制御用CPU120に第2強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い、第2特別図柄の変動表示が強制はずれとなるように制御される。そのように構成することによって、第1KT状態終了後(時短状態終了後)の通常状態において、残りの第2保留記憶を消化することができ、遊技者不在の意図しないタイミングでの大当りの発生を抑制することができる。

【0563】

また、入賞球装置6A(第1始動入賞口)の下方に第1特別図柄用の可変入賞球装置を設けるように構成するとともに、遊技領域の右方に第2特別図柄用の入賞球装置(可変入賞球装置ではない始動入賞口)を設けるように構成し、第2KT状態(小当りRUSH)終了後に第1特別図柄の時短状態を経由して通常状態に移行するように構成した遊技機において、上記のように第2特別図柄の変動表示を強制はずれとする構成を適用してもよい。この場合、第1特別図柄の変動効率が高くなることにより第1特別図柄の変動表示にもとづく小当り発生の頻度も高くなるのであるが、それに伴って第2特別図柄の変動表示を強制はずれとする頻度も高めて、通常状態での第2保留記憶にもとづく第2特別図柄の変動表示の発生を抑制することができ、遊技者不在の意図しないタイミングでの大当りの発生をより一層抑制することができる。

【0564】

図9-23は、第2特別図柄停止処理を示すフローチャートである。第2特別図柄停止処理において、まず、CPU103は、点灯延長フラグがセットされているか否かを確認する(ステップ026IWS2010B)。点灯延長フラグがセットされていれば、CPU103は、セットされていた点灯延長フラグをリセットする(ステップ026IWS2011B)。また、CPU103は、右打ち表示器26の点灯を終了する制御を行う(ステップ026IWS2012B)とともに、演出制御用CPU120に対して右打ち点灯終了指定コマンドを送信する制御を行う(ステップ026IWS2013B)。

【0565】

次いで、CPU103は、第2特別図柄表示装置4Bにおいて第2特別図柄の停止図柄を導出表示させる(ステップ026IWS2014B)。次いで、CPU103は、第2大当りフラグがセットされているか否かを判定する(ステップ026IWS2015B)。第2大当りフラグがセットされている場合、CPU103は、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する(ステップ026IWS2016B)。特図時短フラグがセットされていなければ(すなわち、KT状態でなければ)、そのままステップ026IWS2018Bに移行する。

【0566】

特図時短フラグがセットされていれば(すなわち、KT状態中であれば)、CPU103は、大当り信号出力フラグをセットする(ステップ026IWS2017B)。本特徴

10

20

30

40

50

部 0 2 6 I W では、ステップ 0 2 6 I W S 2 0 1 7 B で大当り信号出力フラグがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップ S 2 3）が実行されて、大当り信号 1 のホールコンピュータに対する外部出力が開始され、大当り信号 2 の外部出力中でなければ、大当り信号 2 のホールコンピュータに対する外部出力が開始される。

【0 5 6 7】

次いで、C P U 1 0 3 は、大入賞口開放前タイマを設定し（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 1 8 B）、大当り種別に応じたラウンド 1 用開放パターンデータをセットし（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 1 9 B）、ラウンド数カウンタに「1」をセットする（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 0 B）。

【0 5 6 8】

次いで、C P U 1 0 3 は、右打ち表示器 2 6 の点灯を開始する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 1 B）とともに、演出制御用 C P U 1 2 0 に対して右打ち点灯開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 2 B）。

【0 5 6 9】

そして、C P U 1 0 3 は、第 2 特図プロセスフラグの値を第 2 ゲート通過待ち処理に対応した値に設定する（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 3 B）。

【0 5 7 0】

ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 1 B、S 2 0 2 2 B の処理が実行されることによって、本例では、第 2 特別図柄の変動表示において大当りとなったときに右打ち表示器 2 6 の点灯が開始される。すなわち、本例では、特別可変入賞球装置 7（大入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、大当り遊技中は右打ち操作を行った方が遊技者にとって有利であり、右打ち表示器 2 6 が点灯される。

【0 5 7 1】

第 2 大当りフラグがセットされていない場合には（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 1 5 B の N）、C P U 1 0 3 は、第 2 小当りフラグがセットされているか否かを判定する（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 4 B）。第 2 小当りフラグがセットされている場合、演出制御用 C P U 1 2 0 に対して小当り開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 5 B）。

【0 5 7 2】

次いで、C P U 1 0 3 は、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 6 B）。特図時短フラグがセットされていなければ（すなわち、K T 状態でなければ）、C P U 1 0 3 は、右打ち表示器 2 6 の点灯を開始する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 7 B）とともに、演出制御用 C P U 1 2 0 に対して右打ち点灯開始指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 8 B）。

【0 5 7 3】

そして、C P U 1 0 3 は、第 2 特図プロセスフラグの値を第 2 小当り開放前処理に対応した値に設定する（ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 9 B）。

【0 5 7 4】

ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 7 B、S 2 0 2 8 B の処理が実行されることによって、本例では、第 2 特別図柄の変動表示において小当りとなったときに右打ち表示器 2 6 の点灯が開始される。すなわち、本例では、特殊可変入賞球装置 1 7（特殊入賞口）が遊技領域の右方に設けられているので、小当り遊技中は右打ち操作を行った方が遊技者にとって有利であり、右打ち表示器 2 6 が点灯される。

【0 5 7 5】

ただし、本例では、第 2 特別図柄の変動表示において小当りとなる場合であっても、K T 状態中である場合には既に右打ち表示器 2 6 の点灯中である筈である。従って、本例では、ステップ 0 2 6 I W S 2 0 2 6 B の判定処理を行うことによって、K T 状態中に第 2 特別図柄の変動表示において小当りとなった場合には、重複して右打ち表示器 2 6 の点灯を開始したり右打ち点灯開始指定コマンドを送信したりする処理を行わないようにしている。

10

20

30

40

50

【0576】

第2小当りフラグもセットされていなければ（ステップ026 IWS 2024BのN）、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄通常処理に対応した値に設定する（ステップ026 IWS 2030B）。

【0577】

図9-24は、第2特別図柄プロセス処理における第2ゲート通過待ち処理を示すフローチャートである。第2ゲート通過待ち処理において、CPU103は、ゲートスイッチ21からの検出信号を入力したか否かを確認する（ステップ026 IWS 2501B）。ゲートスイッチ21からの検出信号を入力していなければ、そのまま処理を終了する。ゲートスイッチ21からの検出信号を入力していれば、CPU103は、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS 2502B）。特図時短フラグがセットされていれば（すなわち、KT状態であれば）、そのままステップ026 IWS 2504Bに移行する。

【0578】

特図時短フラグがセットされていなければ（すなわち、KT状態中でなければ）、CPU103は、大当り信号出力フラグをセットする（ステップ026 IWS 2503B）。特徴部026 IWでは、ステップ026 IWS 2503Bで大当り信号出力フラグがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップS23）が実行されて、大当り信号1のホールコンピュータに対する外部出力が開始され、大当り信号2の外部出力中でなければ、大当り信号2のホールコンピュータに対する外部出力が開始される。

【0579】

次いで、CPU103は、セットされていれば、確変フラグや、高ベースフラグ、特図時短フラグをリセットし、高ベース回数カウンタの値を0クリアする（ステップ026 IWS 2504B）。次いで、CPU103は、第2大当り開始指定コマンドを送信し（ステップ026 IWS 2505B）、第2特図プロセスフラグの値を第2大当り開放前処理に対応した値に設定する（ステップ026 IWS 2506B）。

【0580】

この特徴部026 IWでは、第2ゲート通過待ち処理が実行されることによって、第2特別図柄の変動表示結果として大当り図柄が導出表示されると直ちに大当り遊技が開始されるのではなく、通過ゲート41を遊技球が通過し、ゲートスイッチ21で検出されたことを条件として、大当り遊技に移行するように構成されている。

【0581】

図9-25および図9-26は、第2特別図柄プロセス処理における第2大当り終了処理を示すフローチャートである。第2大当り終了処理において、CPU103は、大当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ026 IWS 2200B）、大当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ026 IWS 2204Bに移行する。大当り終了表示タイマが設定されていない場合には、第2大当りフラグをリセットし（ステップ026 IWS 2201B）、第2大当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS 2202B）。そして、大当り終了表示タイマに、画像表示装置5において大当り終了表示が行われている時間（大当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップ026 IWS 2203B）、処理を終了する。

【0582】

ステップ026 IWS 2204Bでは、大当り終了表示タイマの値を1減算する（ステップ026 IWS 2204B）。そして、CPU103は、大当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち大当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップ026 IWS 2205B）。経過していなければ処理を終了する。

【0583】

大当り終了表示時間を経過していれば（ステップ026 IWS 2205BのY）、CPU103は、今回終了した大当りの種別が16R確変大当りまたは2R確変大当りであるか否かを確認する（ステップ026 IWS 2206B）。なお、16R確変大当りまたは

2 R 確変大当りであるか否かは、例えば、第2特別図柄通常処理のステップ026 IWS 63Bで記憶した大当り種別を確認することにより判定できる。16 R 確変大当りまたは2 R 確変大当りであれば、CPU103は、確変フラグをセットして確変状態（高確率状態）に移行する（ステップ026 IWS 2207B）とともに、特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する（ステップ026 IWS 2208B）。そして、ステップ026 IWS 2223Bに移行する。なお、16 R 確変大当りまたは2 R 確変大当りであった場合には、高ベースフラグのセットは行われないので、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に制御されることになる。

【0584】

16 R 確変大当りおよび2 R 確変大当りのいずれでもなければ、CPU103は、今回終了した大当りの種別が9 R 確変大当りであるか否かを確認する（ステップ026 IWS 2209B）。なお、9 R 確変大当りであるか否かは、例えば、第2特別図柄通常処理のステップ026 IWS 63Bで記憶した大当り種別を確認することにより判定できる。9 R 確変大当りであれば、CPU103は、確変フラグをセットして確変状態（高確率状態）に移行する（ステップ026 IWS 2212B）とともに、高ベースフラグをセットして高ベース状態に移行し（ステップ026 IWS 2213B）、さらに特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する（ステップ026 IWS 2214B）。そして、ステップ026 IWS 2223Bに移行する。従って、9 R 確変大当りであった場合には、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に制御されることになる。

【0585】

なお、9 R 確変大当りである場合には、高ベースフラグをセットするだけで高ベース回数カウンタのセットは行わない。この場合、高ベース回数カウンタは大当り遊技を開始するときに0にリセットされているので（第2ゲート通過待ち処理のステップ026 IWS 2504B参照）、高ベース回数カウンタの値は0のままである。従って、9 R 確変大当りにもとづく大当り遊技の終了後は、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に制御され、その後の変動表示において高ベース回数カウンタの値が0であることから、第2特別図柄停止処理でステップ026 IWS 2010BでYと判定されてステップ026 IWS 2011Bの高ベース回数カウンタの減算処理は行われず。そして、次の大当りが発生するまで高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）が維持されることになる。

【0586】

9 R 確変大当りでもなければ（すなわち、2 R 通常大当りであれば）、CPU103は、高ベースフラグをセットして高ベース状態に移行する（ステップ026 IWS 2219B）とともに、特図時短フラグをセットしてKT状態に移行する（ステップ026 IWS 2220B）。また、CPU103は、高ベース回数カウンタに「50」をセットする（ステップ026 IWS 2221B）。そして、ステップ026 IWS 2223Bに移行する。従って、2 R 通常大当りであった場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に制御されることになる。

【0587】

そして、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄通常処理に対応した値に更新する（ステップ026 IWS 2223B）。

【0588】

図9-27は、第2特別図柄プロセス処理における第2小当り終了処理を示すフローチャートである。第2小当り終了処理において、CPU103は、小当り終了表示タイマが設定されているか否かを確認し（ステップ026 IWS 2300B）、小当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ026 IWS 2304Bに移行する。小当り終了表示タイマが設定されていない場合には、第2小当りフラグをリセットし（ステップ026 IWS 2301B）、小当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS 2302B）。そして、小当り終了表示タイマに、画像表示装置5において小当り終了表示が行われている時間（小当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を

10

20

30

40

50

設定し（ステップ026 IWS2303B）、処理を終了する。

【0589】

ステップ026 IWS2304Bでは、小当り終了表示タイマの値を1減算する（ステップ026 IWS2304B）。そして、CPU103は、小当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち小当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップ026 IWS2305B）。経過していなければ処理を終了する。

【0590】

小当り終了表示時間が経過していれば（ステップ026 IWS2305BのY）、CPU103は、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS2306B）。特図時短フラグがセットされていないければ（すなわち、KT状態でなければ）、CPU103は、右打ち表示器26の点灯を終了する制御を行う（ステップ026 IWS2307B）とともに、演出制御用CPU120に対して右打ち点灯終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS2308B）。 10

【0591】

そして、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄通常処理に対応した値に更新する（ステップ026 IWS2309B）。 20

【0592】

ここで、この特徴部026 IWにおける遊技状態の遷移について説明する。図9-28は、この特徴部026 IWにおける遊技状態の遷移の仕方を説明するための説明図である。まず、この特徴部026 IWでは、低確率／低ベース状態（通常状態（非KT状態））では、遊技者は遊技領域の左方を狙って遊技球の発射操作（左打ち）を行う。そのため、通常状態では、主として第1始動入賞口への始動入賞が発生し、主として第1特別図柄の変動表示が実行される。また、主として第1特別図柄の変動表示が実行されることから、低確率／低ベース状態において大当りが発生した場合には、主として16R確変大当り、6R確変大当り、または6R通常大当りが発生する。 30

【0593】

図9-28に示すように、低確率／低ベース状態において16R確変大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行し、次の大当りが発生するまで高確率／低ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2206A～S2208A参照）。また、低確率／低ベース状態において6R確変大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行し、次の大当りが発生するまで高確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2209A, S2212A～S2214A参照）。また、低確率／低ベース状態において6R通常大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当りが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2219A～S2221A参照）。 40

【0594】

KT状態（高確率／高ベース状態、低確率／高ベース状態、高確率／低ベース状態）に移行した後である場合には、この特徴部026 IWでは、遊技者は遊技領域の右方を狙って遊技球の発射操作（右打ち）を行う。そのため、KT状態では、主として第2始動入賞口への始動入賞が発生し、主として第2特別図柄の変動表示が実行される。また、主として第2特別図柄の変動表示が実行されることから、KT状態において大当りが発生した場合には、主として16R確変大当り、9R確変大当り、2R確変大当り、または2R通常大当りが発生する。 50

【0595】

図9-28に示すように、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）において16R確変大当りまたは2R確変大当りが発生した場合には、その大当り遊技の終了後に高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行し、次の大当りが発生するまで高確率／低ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2206B～S2208B参照）

。また、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）において9R確変大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2209B, S2212B～S2214B参照）。なお、この特徴部026 IWでは、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、9R確変大当たりとなる確率が合計で50%であるので（図9-3参照）、一旦高確率／高ベース状態となると50%の割合で高確率／高ベース状態がループすることになる。また、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）において2R通常大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2219B～S2221B参照）。

10

【0596】

図9-28に示すように、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）において16R確変大当たりまたは2R確変大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率／低ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2206B～S2208B参照）。また、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）において9R確変大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2209B, S2212B～S2214B参照）。また、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）において2R通常大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2219B～S2221B参照）。なお、この特徴部026 IWでは、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、2R通常大当たりとなる確率が35%であるので（図9-3（D）,（E）参照）、一旦低確率／高ベース状態となると35%の割合で低確率／高ベース状態がループすることになる。なお、6R通常大当たりや2R通常大当たりが発生して低確率／高ベース状態となった後、次の大当たりが発生することなく、50回の変動表示が終了した場合には、図9-28に示すように、低確率／低ベース状態（通常状態（非KT状態））に移行する（ステップ026 IWS2010A～S2014A参照）。

20

30

【0597】

図9-28に示すように、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）において16R確変大当たりまたは2R確変大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率／低ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2206B～S2208B参照）。なお、この特徴部026 IWでは、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、第2特別図柄の変動表示が実行される場合には、16R確変大当たりまたは2R確変大当たりとなる確率が15%であるので（図9-3（D）,（E）参照）、一旦高確率／低ベース状態となると15%の割合で高確率／低ベース状態がループすることになる。また、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）において9R確変大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するまで高確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2209B, S2212B～S2214B参照）。また、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）において2R通常大当たりが発生した場合には、その大当たり遊技の終了後に低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持される（ステップ026 IWS2219B～S2221B参照）。

40

【0598】

なお、図9-28では、低確率／低ベース状態（通常状態（非KT状態））では第1特

50

別図柄の変動表示が実行される場合について説明したが、低い割合で第2特別図柄の変動表示が実行される可能性もありうる。この場合、16R確変大当たりまたは2R確変大当たりが発生した場合には、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行することになる。また、9R確変大当たりが発生した場合には、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行することになる。また、2R通常大当たりが発生した場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持されることになる。

【0599】

また、図9-28では、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）では第2特別図柄の変動表示が実行される場合について説明したが、低い割合で第1特別図柄の変動表示が実行される可能性もありうる。この場合、16R確変大当たりが発生した場合には、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行することになる。また、6R確変大当たりが発生した場合には、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行することになる。また、6R通常大当たりが発生した場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持されることになる。

【0600】

また、図9-28では、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）では第2特別図柄の変動表示が実行される場合について説明したが、低い割合で第1特別図柄の変動表示が実行される可能性もありうる。この場合、16R確変大当たりが発生した場合には、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行することになる。また、6R確変大当たりが発生した場合には、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行することになる。また、6R通常大当たりが発生した場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持されることになる。

【0601】

また、図9-28では、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）では第2特別図柄の変動表示が実行される場合について説明したが、低い割合で第1特別図柄の変動表示が実行される可能性もありうる。この場合、16R確変大当たりが発生した場合には、高確率／低ベース状態（高確率／第2KT状態）に移行することになる。また、6R確変大当たりが発生した場合には、高確率／高ベース状態（高確率／第1KT状態）に移行することになる。また、6R通常大当たりが発生した場合には、低確率／高ベース状態（低確率／第1KT状態）に移行し、次の大当たりが発生するか50回の変動表示を終了するまで低確率／高ベース状態が維持されることになる。

【0602】

図9-29は、パチンコ遊技機1が出力する外部出力信号を説明するための説明図である。外部出力端子板の端子01には、賞球信号が割り当てられている。賞球信号とは、賞球を所定個数（本例では、10個）払い出すごとに外部出力される信号である。また、外部出力端子板の端子05には、大当たり信号1が割り当てられている。大当たり信号1は、全ての大当たり遊技の期間中にわたって連続して外部出力される信号（すなわち、大当たり遊技中であることを示す信号）である。また、外部出力端子板の端子06には、大当たり信号2が割り当てられている。大当たり信号2は、全ての大当たり遊技の期間中およびKT状態中にわたって連続して外部出力される信号（すなわち、連荘中であることを示す信号）である。また、外部出力端子板の端子07には、特殊入賞口信号が割り当てられている。特殊入賞口入賞信号は、特殊入賞口への遊技球の入賞を検出したことにもとづいて外部出力される信号である。また、外部出力端子板の端子09には、賞球予定数信号が割り当てられている。賞球予定数信号とは、賞球の払出予定数が所定個数（本例では、10個）になると外部出力される信号である。

【0603】

なお、図9-29に示す各外部信号は、例えば、賞球を10個払い出したタイミングや

、大当たり発生のタイミング、特殊入賞口への入賞発生のタイミング、賞球予定数が10個に達したタイミングで外部信号の出力に対応したフラグ（例えば、ステップ026 IWS 2017 A, S 2017 B, S 2503 B参照）やタイマがセットされ、それらのフラグやタイマがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップS 23）が実行されることによってホールコンピュータなどに外部出力される。

【0604】

次に、外部出力信号のうち大当たり信号1および大当たり信号2の出力タイミングについて説明する。図9-30は、大当たり信号1および大当たり信号2の出力タイミングを説明するための説明図である。本例では、遊技状態が通常状態であるときにステップ026 IWS 2017 A, S 2503 Bで大当たり信号出力フラグがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップS 23）が実行されて、大当たり信号1および大当たり信号2の外部出力が開始される。その後、情報出力処理（ステップS 23）において、大当たり遊技を終了したタイミングで大当たり信号1の外部出力が停止される。また、情報出力処理（ステップS 23）において、KT状態を終了したタイミングで大当たり信号2の外部出力が停止される。一方、遊技状態がKT状態であるときにステップ026 IWS 2017 A, S 2017 Bで大当たり信号出力フラグがセットされたことにもとづいて、情報出力処理（ステップS 23）が実行されて、大当たり信号1の外部出力が開始される。なお、この場合、KT状態中であるので、大当たり信号2は継続して外部出力されている。その後、情報出力処理（ステップS 23）において、大当たり遊技を終了したタイミングで大当たり信号1の外部出力が停止される。

【0605】

まず、図9-30（1）を用いて、遊技状態が通常状態（低確率／非KT状態）である場合の大当たり信号1および大当たり信号2の出力タイミングを説明する。図9-30（1）に示すように、遊技状態が通常状態である場合、第1特別図柄の変動表示が実行されて大当たり図柄が導出表示された場合には、その大当たり図柄が導出表示されたタイミングで大当たり信号1の外部出力が開始されるとともに、大当たり信号2の外部出力が開始される（ステップ026 IWS 2017 A参照）。一方、遊技状態が通常状態である場合、第2特別図柄の変動表示が実行されて大当たり図柄が導出表示された場合には、大当たり図柄が導出表示されたタイミングでは大当たり信号1および大当たり信号2の外部出力は開始されず、通過ゲート41を遊技球が通過したいタイミングで大当たり信号1の外部出力が開始されるとともに大当たり信号2の外部出力が開始される（ステップ026 IWS 2503 B参照）。

【0606】

次に、図9-30（2）を用いて、遊技状態がKT状態（低確率／第1KT状態、高確率／第1KT状態、高確率／第2KT状態）である場合の大当たり信号1および大当たり信号2の出力タイミングを説明する。図9-30（2）に示すように、遊技状態がKT状態である場合、第1特別図柄の変動表示が実行されて大当たり図柄が導出表示された場合には、その大当たり図柄が導出表示されたタイミングで大当たり信号1の外部出力が開始される（ステップ026 IWS 2017 A参照）。また、遊技状態がKT状態である場合、第2特別図柄の変動表示が実行されて大当たり図柄が導出表示された場合にも、その大当たり図柄が導出表示されたタイミングで大当たり信号1の外部出力が開始される（ステップ026 IWS 2017 B参照）。なお、図9-30（2）に示すように、KT状態中である場合には、大当たり信号2は継続して外部出力されている。

【0607】

次に、遊技制御用マイクロコンピュータ100が実行する普通図柄プロセス処理（ステップS 29）について説明する。図9-31は、普通図柄プロセス処理の一例を示すフローチャートである。普通図柄プロセス処理では、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）は、通過ゲート41を遊技球が通過してゲートスイッチ21がオン状態となったことを検出すると（ステップ026 IWS 5111）、ゲート通過指定コマンドを演出制御用CPU120に対して送信する制御を行う（ステップ026 IWS 5112）。そして、CPU103は、ゲートスイッチ通過処理（ステップ026 I

WS5113)を実行する。

【0608】

この特徴部026IWでは、ステップ026IWS5111～S5113の処理が実行されることによって、通過ゲート41への遊技球の通過を検出した場合には、ゲート通過指定コマンドが送信される。なお、この特徴部026IWでは、通過ゲート41は兼用ゲートとして構成され作動領域の役割も担っているのであるが、大当り図柄を停止表示した後大当り遊技を開始する前のゲート通過待ち状態であるか否かには関係なく、ゲート通過指定コマンドが送信される。

【0609】

そして、CPU103は、普通図柄プロセスフラグの値に応じてステップ026IWS5100～S5104に示された処理のうちのいずれかの処理を実行する。

【0610】

なお、この特徴部026IWでは、ゲート通過待ち状態であるか否かに関係なく、ステップ026IWS5111で通過ゲート41への遊技球の通過を検出した場合にはステップ026IWS5113のゲートスイッチ通過処理が実行されて普通図柄の変動表示が実行されるのであるが、そのような態様にかぎられない。例えば、ゲート通過待ち状態でないときに通過ゲート41を遊技球が通過した場合にのみ普通図柄の変動表示を実行するようにし、ゲート通過待ち状態では通過ゲート41を遊技球が通過しても普通図柄の変動表示を実行しないように構成してもよい。

【0611】

また、この特徴部026IWでは、通過ゲート41は普通始動領域と作動領域との兼用ゲートとして用いられているのであるが、タイマ割込処理内において特別図柄プロセス処理(ステップS25A, S25B参照)は普通図柄プロセス処理(ステップS26参照)よりも先に実行されるので、作動領域としての通過ゲート41の遊技球の通過の検出処理を行った後に普通始動領域としての通過ゲート41の遊技球の通過の検出処理が行われる。そのため、大当り遊技の開始のための処理を早く実行することができる。

【0612】

ゲートスイッチ通過処理(ステップ026IWS5113):CPU103は、ゲート通過記憶カウンタ(通過ゲート41を通過した遊技球数をカウントするためのカウンタ)のカウント値(ゲート通過記憶数)が最大値(この例では「4」)に達しているか否か確認する。最大値に達していなければ、ゲート通過記憶カウンタのカウント値を+1する。なお、ゲート通過記憶カウンタの値に応じて普図保留表示器25CのLEDが点灯される。そして、CPU103は、普通図柄当り判定用乱数の値を抽出し、ゲート通過記憶数の値に対応した保存領域(普通図柄判定用バッファ)に格納する処理を行う。

【0613】

普通図柄通常処理(ステップ026IWS5100):CPU103は、普通図柄の変動を開始することができる状態(例えば普通図柄プロセスフラグの値がステップ026IWS5100を示す値となっている場合、具体的には、普通図柄表示器20において普通図柄の変動表示がなされておらず、かつ、普通図柄表示器20に当たり図柄が導出表示されたことにもとづく可変入賞球装置6Bの開閉動作中でもない場合)には、ゲート通過記憶数の値を確認する。具体的には、ゲート通過記憶数カウンタのカウント値を確認する。ゲート通過記憶数が0でなければ、当りとするか否か(普通図柄の停止図柄を当り図柄とするか否か)を決定する。そして、普通図柄プロセスタイマに普通図柄の変動時間をセットし、タイマをスタートさせる。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動処理(ステップ026IWS5101)を示す値(具体的には「1」)に更新する。

【0614】

普通図柄変動処理(ステップ026IWS5101):CPU103は、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたか否か確認し、タイムアウトしていたら、普通図柄プロセスタイマに普通図柄停止図柄表示時間をセットし、タイマをスタートさせる。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄停止処理(ステップ026IWS5102)を示す

10

20

30

40

50

値（具体的には「2」）に更新する。

【0615】

普通図柄停止処理（ステップ026 IWS 5102）：CPU103は、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたか否かを確認し、タイムアウトしていたら、普通図柄の停止図柄が当り図柄であるかどうかを確認する。当り図柄でなければ（はずれ図柄であれば）、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップ026 IWS 5100）を示す値（具体的には「0」）に更新する。一方、普通図柄の停止図柄が当り図柄であれば、普通図柄プロセスタイマに普通電動役物開放前時間をセットし、タイマをスタートさせる。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通電動役物開放前処理（ステップ026 IWS 5103）を示す値（具体的には「3」）に更新する。

10

【0616】

普通電動役物開放前処理（ステップ026 IWS 5103）：CPU103は、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたか否かを確認し、タイムアウトしていたら、普通図柄プロセスタイマに普通電動役物作動時間をセットし、タイマをスタートさせ、可変入賞球装置6Bの開放を開始する。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通電動役物作動処理（ステップ026 IWS 5104）を示す値（具体的には「4」）に更新する。

【0617】

普通電動役物作動処理（ステップ026 IWS 5104）：CPU103は、普通図柄プロセスタイマを計測し、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトすると、可変入賞球装置6Bを閉鎖する。そして、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップ026 IWS 5100）を示す値（具体的には「0」）に更新する。

20

【0618】

図9-32は、普通図柄通常処理（ステップ026 IWS 5100）を示すフローチャートである。普通図柄通常処理において、CPU103は、ゲート通過記憶数カウンタのカウント値を確認することにより、ゲート通過記憶数が0であるか否かを確認する（ステップ026 IWS 5121）。ゲート通過記憶数が0であれば（ステップ026 IWS 5121のY）、そのまま処理を終了する。ゲート通過記憶数が0でなければ（ステップ026 IWS 5121のN）、CPU103は、ゲート通過記憶数=1に対応する保存領域に格納されている普通図柄当り判定用乱数値を読み出す（ステップ026 IWS 5122）。そして、CPU103は、ゲート通過記憶数カウンタの値を1減らし、かつ、各保存領域の内容をシフトする（ステップ026 IWS 5123）。すなわち、ゲート通過記憶数=n（n=2, 3, 4）に対応する保存領域に格納されている普通図柄当り判定用乱数値を、ゲート通過記憶数=n-1に対応する保存領域に格納する。よって、各ゲート通過記憶数に対応するそれぞれの保存領域に格納されている普通図柄当り判定用乱数値が抽出された順番は、常に、ゲート通過記憶数=1, 2, 3, 4の順番と一致するようになっている。

30

【0619】

次いで、CPU103は、普通図柄当りとするか否かを決定するための普通図柄判定テーブルを用いて、乱数（普通図柄当り判定用乱数値）にもとづく抽選処理を行い、普通図柄当りとするか否かを決定する（ステップ026 IWS 5127）。なお、この特徴部026 IWでは、ステップ026 IWS 5127において、CPU103は、確変状態であるか否かや、KT状態であるか否か、高ベース状態であるか否かに関係なく、一律に99/100の確率で普通図柄当りすることに決定する。

40

【0620】

ステップ026 IWS 5127において、読み出した普通図柄当り判定用乱数値が当りの範囲内である場合（当りである場合）、CPU103は、表示結果として当り図柄を設定し（ステップ026 IWS 5128）、ステップ026 IWS 5130へ移行する。また、ステップ026 IWS 5127において、読み出した普通図柄当り判定用乱数値が当りの範囲内でない場合（はずれである場合）、CPU103は表示結果としてはずれ図柄を設定し（ステップ026 IWS 5129）、ステップ026 IWS 5130へ移行する

50

。

【0621】

ステップ026 IWS5130において、CPU103は、高ベースフラグがセットされていれば、普通図柄変動時間として0.2秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS5130のY, S5131）。また、高ベースフラグがセットされていなければ、すなわち通常状態または第2KT状態であれば、普通図柄変動時間として1.0秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS5130のN, S5132）。

【0622】

そして、遊技制御用マイクロコンピュータ100は、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄変動処理（ステップ026 IWS5101）を示す値（具体的には「1」）に更新する（ステップ026 IWS5133）。

【0623】

図9-33は、普通図柄停止処理（ステップ026 IWS5102）を示すフローチャートである。普通図柄停止処理において、CPU103は、普通図柄プロセスタイマの値を-1する（ステップ026 IWS3701）。そして、CPU103は、普通図柄プロセスタイマの値が0になったかどうか、すなわち、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたかどうかを確認する（ステップ026 IWS3702）。普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしていなければ（ステップ026 IWS3702のN）、そのまま処理を終了する。

【0624】

普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたとき、すなわち、普通図柄停止図柄表示時間が経過したときは（ステップ026 IWS3702のY）、CPU103は、普通図柄の停止図柄が当り図柄であるかどうか（ステップ026 IWS5127にて当りと判定されたかどうか）を確認する（ステップ026 IWS3703）。なお、普通図柄の停止図柄が当り図柄かどうかは、例えば、ステップ026 IWS5127にて当りと判定されたときに普通図柄当り判定フラグをセットすることとして、そのフラグがセットされているかどうかによって確認することができる。

【0625】

普通図柄の停止図柄が当り図柄でなく、はずれ図柄であると判定されたときは（ステップ026 IWS3703のN）、CPU103は、普通図柄プロセスフラグの値を普通図柄通常処理（ステップ026 IWS5100）を示す値（具体的には「0」）に更新する（ステップ026 IWS3708）。

【0626】

ステップ026 IWS3703において、普通図柄の停止図柄が当り図柄であるときは（ステップ026 IWS3703のY）、CPU103は、高ベースフラグがセットされているか否かを判定し（ステップ026 IWS3704）、セットされている場合、すなわち、第1KT状態である場合には、普通電動役物開放前時間として0.1秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS3706）。また、高ベースフラグがセットされていない場合、すなわち、通常状態または第2KT状態である場合には、普通電動役物開放前時間として2.6秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS3705）。

【0627】

次いで、CPU103は、特図プロセスフラグの値を、普通電動役物開放前処理（ステップ026 IWS5103）に対応した値（具体的には「3」）に更新する（ステップ026 IWS3707）。

【0628】

図9-34は、普通電動役物開放前処理（ステップ026 IWS5103）を示すフローチャートである。普通電動役物開放前処理において、CPU103は、普通図柄プロセスタイマの値を-1する（ステップ026 IWS3801）。そして、CPU103は、

普通図柄プロセスタイマの値が0になったかどうか、すなわち、普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたかどうかを確認する（ステップ026 IWS3802）。普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしていなければ（ステップ026 IWS3802のN）、そのまま処理を終了する。

【0629】

普通図柄プロセスタイマがタイムアウトしたとき、すなわち、普通電動役物開放前時間が経過したときは（ステップ026 IWS3802のY）、CPU103は、高ベースフラグがセットされているか否かを判定し（ステップ026 IWS3803）、セットされている場合、すなわち、第1KT状態である場合には、普通電動役物開放時間として5.5秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS3805）。また、高ベースフラグがセットされていない場合、すなわち、通常状態または第2KT状態である場合には、普通電動役物開放時間として0.2秒を普通図柄プロセスタイマにセットする（ステップ026 IWS3804）。

【0630】

このように、本特徴部026 IWでは、第1KT状態では普通電動役物開放時間として5.5秒をセットするとともに、通常状態または第2KT状態では普通電動役物開放時間として0.2秒をセットすることにより、第1KT状態は通常状態または第2KT状態よりも第2始動入賞口に始動入賞しやすい状態としている。したがって、第1KT状態は通常状態または第2KT状態よりも、可変入賞球装置6Bの下流に設けられている特殊可変入賞球装置17に遊技球が達しにくく構成されている。

【0631】

なお、遊技状態が第1KT状態である場合に第2始動入賞口に始動入賞しやすくなるようにする制御の仕方は、この特徴部026 IWで示したものにかなげられない。例えば、第1KT状態である場合には、通常状態または第2KT状態である場合と比較して、可変入賞球装置6Bを多くの回数開放する（例えば、通常状態または第2KT状態では可変入賞球装置6Bの開放回数として1回をセットするのに対して、第1KT状態では可変入賞球装置6Bの開放回数として2回をセットする）ように制御してもよい。そのようにすれば、第1KT状態である場合には、可変入賞球装置6Bの開放回数を多くすることによって、第2始動入賞口に始動入賞しやすくなることができる。

【0632】

また、例えば、第1KT状態である場合には、通常状態または第2KT状態である場合と比較して、上記に示した可変入賞球装置6Bの開放時間を長くする制御と、可変入賞球装置6Bの開放回数を多くする制御とを組み合わせ実行してもよい。

【0633】

次いで、CPU103は、可変入賞球装置6Bを開放状態に制御する（ステップ026 IWS3806）。具体的には、ソレノイド81を駆動して可変入賞球装置6Bを開状態にする。

【0634】

そして、CPU103は、特図プロセスフラグの値を、普通電動役物作動処理（ステップ026 IWS5104）に対応した値（具体的には「4」）に更新する（ステップ026 IWS3807）。

【0635】

次に、演出制御手段の動作について説明する。図9-35～図9-37は、コマンド解析処理（ステップS75）の具体例を示すフローチャートである。主基板11から受信された演出制御コマンドは受信コマンドバッファに格納されるが、コマンド解析処理では、演出制御用CPU120は、コマンド受信バッファに格納されているコマンドの内容を確認する。

【0636】

コマンド解析処理において、演出制御用CPU120は、まず、コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されているか否か確認する（ステップ026 IWS611）。格納

されているか否かは、コマンド受信個数カウンタの値と読出ポインタとを比較することによって判定される。両者が一致している場合が、受信コマンドが格納されていない場合である。コマンド受信バッファに受信コマンドが格納されている場合には、演出制御用CPU120は、コマンド受信バッファから受信コマンドを読み出す（ステップ026 IWS612）。なお、読み出したら読出ポインタの値を+2しておく（ステップ026 IWS613）。+2するのは2バイト（1コマンド）ずつ読み出すからである。

【0637】

受信した演出制御コマンドが設定値コマンドであれば（ステップ026 IWS614）、演出制御用CPU0120は、受信した設定値コマンドで示される設定値を、RAM122に形成されている設定値格納領域に格納する（ステップ026 IWS615）。 10

【0638】

受信した演出制御コマンドが変動パターンコマンドであれば（ステップ026 IWS616）、演出制御用CPU120は、受信した変動パターンコマンドを、RAM122に形成されている変動パターンコマンド格納領域に格納する（ステップ026 IWS617）。そして、変動パターンコマンド受信フラグをセットする（ステップ026 IWS618）。

【0639】

受信した演出制御コマンドが表示結果指定コマンドであれば（ステップ026 IWS619）、演出制御用CPU120は、受信した表示結果指定コマンドを、RAM122に形成されている表示結果指定コマンド格納領域に格納する（ステップ026 IWS620）。 20

【0640】

受信した演出制御コマンドがいずれかの図柄確定指定コマンド（第1図柄確定指定コマンド、第2図柄確定指定コマンド、第1強制図柄確定指定コマンド、第2強制図柄確定指定コマンド）であれば（ステップ026 IWS621）、演出制御用CPU120は、受信した図柄確定指定コマンドに応じた確定コマンド受信フラグをセットする（ステップ026 IWS622）。

【0641】

受信した演出制御コマンドが第1大当り開始指定コマンドまたは第2大当り開始指定コマンドであれば（ステップ026 IWS623）、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の表示画面において右打ち表示の表示を開始する制御を行う（ステップ026 IWS624）。また、演出制御用CPU120は、受信した大当り開始指定コマンドに応じて第1大当り開始指定コマンド受信フラグまたは第2大当り開始指定コマンド受信フラグをセットする（ステップ026 IWS625）。 30

【0642】

受信した演出制御コマンドが第1大当り終了指定コマンドまたは第2大当り終了指定コマンドであれば（ステップ026 IWS626）、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の表示画面において右打ち表示の表示を終了する制御を行う（ステップ026 IWS627）。また、演出制御用CPU120は、受信した大当り終了指定コマンドに応じて第1大当り終了指定コマンド受信フラグまたは第2大当り終了指定コマンド受信フラグをセットする（ステップ026 IWS628）。 40

【0643】

なお、本例では、ステップ026 IWS624、S627の処理が実行されることによって、大当り遊技中に画像表示装置5の表示画面において右打ち表示が表示される。

【0644】

受信した演出制御コマンドが小当り開始指定コマンドであれば（ステップ026 IWS629）、演出制御用CPU120は、小当り開始指定コマンド受信フラグをセットする（ステップ026 IWS630）。

【0645】

受信した演出制御コマンドが小当り終了指定コマンドであれば（ステップ026 IWS 50

631)、演出制御用CPU120は、小当り終了指定コマンド受信フラグをセットする(ステップ026 IWS632)。

【0646】

受信した演出制御コマンドが右打ち点灯開始指定コマンドであれば(ステップ026 IWS633)、演出制御用CPU120は、右打ち報知用LED37の点灯を開始する制御を行う(ステップ026 IWS634)。

【0647】

受信した演出制御コマンドが右打ち点灯終了指定コマンドであれば(ステップ026 IWS635)、演出制御用CPU120は、右打ち報知用LED37の点灯を終了する制御を行う(ステップ026 IWS636)。

10

【0648】

受信した演出制御コマンドが低確／非KT背景指定コマンドであれば(ステップ026 IWS637)、演出制御用CPU120は、画像表示装置5における背景画像を低確率／非KT状態に応じた背景画像(例えば、青色の背景画像)で表示する制御を行う(ステップ026 IWS638)。また、演出制御用CPU120は、セットされていれば、第1KT状態であることを示す第1KT状態フラグをリセットする(ステップ026 IWS639)。

【0649】

受信した演出制御コマンドが低確／第1KT背景指定コマンドであれば(ステップ026 IWS640)、演出制御用CPU120は、画像表示装置5における背景画像を低確率／第1KT状態に応じた背景画像(例えば、緑色の背景画像)で表示する制御を行う(ステップ026 IWS641)。また、演出制御用CPU120は、第1KT状態フラグをセットする(ステップ026 IWS642)とともに、セットされていれば、高確率状態であることを示す高確率状態フラグや、第2KT状態であることを示す第2KT状態フラグをリセットする(ステップ026 IWS643)。

20

【0650】

受信した演出制御コマンドが高確／第1KT背景指定コマンドであれば(ステップ026 IWS644)、演出制御用CPU120は、画像表示装置5における背景画像を高確率／第1KT状態に応じた背景画像(例えば、黄色の背景画像)で表示する制御を行う(ステップ026 IWS645)。また、演出制御用CPU120は、高確率状態フラグおよび第1KT状態フラグをセットする(ステップ026 IWS646)とともに、セットされていれば、第2KT状態フラグをリセットする(ステップ026 IWS647)。

30

【0651】

受信した演出制御コマンドが高確／第2KT背景指定コマンドであれば(ステップ026 IWS648)、演出制御用CPU120は、画像表示装置5における背景画像を高確率／第2KT状態に応じた背景画像(例えば、赤色の背景画像)で表示する制御を行う(ステップ026 IWS649)。また、演出制御用CPU120は、高確率状態フラグおよび第2KT状態フラグをセットする(ステップ026 IWS650)とともに、セットされていれば、第1KT状態フラグをリセットする(ステップ026 IWS651)。

【0652】

受信した演出制御コマンドが大入賞口入賞指定コマンドであれば(ステップ026 IWS652)、演出制御用CPU120は、第2KT状態中で小当りが連続して発生している期間に発生した賞球をカウントするための小当り連続中賞球数カウンタの値を15加算する(ステップ026 IWS653)。次いで、演出制御用CPU120は、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値にもとづいて、画像表示装置5において、第2KT状態中で小当りが連続して発生している期間に発生した賞球数を示す小当り連続中賞球数表示1が表示されていれば、小当り連続中賞球数表示1を更新する制御を行う(ステップ026 IWS654)。

40

【0653】

なお、本例では、小当り連続中賞球数表示1は、通常状態や第1KT状態中に16R確

50

変大当りや2R確変大当りが発生したときに表示が開始され、16R確変大当りや2R確変大当り以外の大当りが発生したとき（すなわち、第2KT状態を終了するとき）に表示が終了される。

【0654】

次いで、演出制御用CPU120は、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値がいずれかの閾値以上となっているか否かを確認する（ステップ026IWS655）。加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値がいずれかの閾値以上となっていれば、演出制御用CPU120は、画像表示装置5において、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値に応じた小当り連続中賞球数表示2を表示する制御を行う（ステップ026IWS656）。例えば、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値が1000や、1005、1010となっていれば、今回の大入賞口への入賞で賞球数が1000個に達したことを意味しているので、閾値「1000」に到達したと判定し、賞球数が1000個に達した旨の小当り連続中賞球数表示2を表示する。例えば、画像表示装置5において、小当り連続中賞球数表示2として「1000OVER」などの文字表示を表示する。

10

【0655】

受信した演出制御コマンドが特殊入賞口入賞指定コマンドであれば（ステップ026IWS657）、演出制御用CPU120は、小当り連続中賞球数カウンタの値を10加算する（ステップ026IWS658）。次いで、演出制御用CPU120は、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値にもとづいて、画像表示装置5において、小当り連続中賞球数表示1が表示されていれば、小当り連続中賞球数表示1を更新する制御を行う（ステップ026IWS659）。

20

【0656】

次いで、演出制御用CPU120は、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値がいずれかの閾値以上となっているか否かを確認する（ステップ026IWS660）。加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値がいずれかの閾値以上となっていれば、演出制御用CPU120は、画像表示装置5において、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値に応じた小当り連続中賞球数表示2を表示する制御を行う（ステップ026IWS661）。例えば、加算後の小当り連続中賞球数カウンタの値が1000や、1005となっていれば、今回の大入賞口への入賞で賞球数が1000個に達したことを意味しているので、閾値「1000」に到達したと判定し、賞球数が1000個に達した旨の小当り連続中賞球数表示2を表示する。例えば、画像表示装置5において、小当り連続中賞球数表示2として「1000OVER」などの文字表示を表示する。

30

【0657】

なお、本例では、大入賞口や特殊入賞口への入賞にもとづいて小当り連続中賞球数表示1を更新したり小当り連続中賞球数表示2を表示したりする場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、第2KT状態中の小当り連続中に一般入賞口10への入賞が発生した場合にも、その一般入賞口10への入賞に対する賞球数に相当する値を小当り連続中賞球数カウンタに加算し、小当り連続中賞球数表示1を更新したり小当り連続中賞球数表示2を表示したりしてもよい。

【0658】

受信した演出制御コマンドがその他のコマンドであれば、演出制御用CPU120は、受信した演出制御コマンドを記憶したり、受信した演出制御コマンドに応じたフラグをセットしたりする処理を実行する（ステップ026IWS662）。そして、ステップ026IWS611に移行する。

40

【0659】

また、本特徴部026IWでは、演出制御手段（具体的には、演出制御用CPU120）は、例えば、演出制御プロセス処理（ステップS76）において、デモ表示制御処理を実行する。図9-38および図9-39は、デモ表示制御処理を示すフローチャートである。デモ表示制御処理において、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信しているか否かを判定し（ステップ026IWS4701）、受信していな

50

ければステップ026 IWS 4706へ移行する。受信している場合には、通常状態であるか否かを判定し（ステップ026 IWS 4702）、通常状態でなければステップ026 IWS 4705へ移行する。具体的に、第1KT状態であることを示す第1KT状態フラグおよび第2KT状態であることを示す第2KT状態フラグのいずれもセットされていなければ通常状態であると判定する。

【0660】

なお、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信しているか否かは、例えば、コマンド解析処理（ステップS75）において、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合に、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことを示すフラグをセットするようにし、ステップ026 IWS 4701では、そのフラグがセットされているか否かを確認するようによい。

10

【0661】

また、第1KT状態フラグおよび第2KT状態フラグは、例えば、コマンド解析処理（ステップS75）において、低確／第1KT背景指定コマンドや、高確／第1KT背景指定コマンド、高確／第2KT背景指定コマンドを受信したことにもとづいてセットされる。

【0662】

通常状態であれば、演出制御用CPU120は、第1デモ表示を開始するまでの時間（例えば、30秒）に相当する値を計測するための第1デモ待機タイマをセットし（ステップ026 IWS 4703）、第1デモ表示の待機中であることを示す第1デモ待機中フラグをセットする（ステップ026 IWS 4704）。そして、第1デモ受信フラグをリセットする（ステップ026 IWS 4705）。

20

【0663】

その後、演出制御用CPU120は、第1デモ待機中フラグがセットされているか否かを判定し（ステップ026 IWS 4706）、セットされている場合には第1特別図柄変動が開始される場合（ステップ026 IWS 4707のY）、または第2特別図柄の変動にもとづいて大当り遊技状態に制御される場合（ステップ026 IWS 4708のY）、ステップ026 IWS 4712へ移行する。これにより、第1特別図柄変動が開始されるか第2特別図柄の変動にもとづいて大当り遊技状態に制御される場合には第1デモ表示を実行しないようになっている。具体的に、ステップ026 IWS 4707では第1特別図柄の変動を示す変動パターンコマンドを受信した場合には第1特別図柄変動が開始されたと判定する。また、ステップ026 IWS 4708では第2大当り開始指定コマンドを受信した場合に第2特別図柄の変動にもとづいて大当り遊技状態に制御されると判定する。

30

【0664】

第1デモ待機中フラグがセットされており、第1特別図柄変動が開始されず（ステップ026 IWS 4707のN）、第2特別図柄の変動にもとづいて大当り遊技状態に制御されない場合（ステップ026 IWS 4708のN）、第1デモ待機タイマの値を1減算し（ステップ026 IWS 4709）、第1デモ待機タイマがタイムアウトした場合には（ステップ026 IWS 4710のY）、第1デモ表示を開始し（ステップ026 IWS 4711）、第1デモ待機フラグをリセットする（ステップ026 IWS 4712）。

40

【0665】

その後、演出制御用CPU120は、第1デモ表示中である場合（ステップ026 IWS 4713のY）、第1特別図柄の変動が開始されるか（ステップ026 IWS 4714のY）、または第2特別図柄の変動にもとづいて大当り遊技状態に制御される場合（ステップ026 IWS 4715のY）、第1デモ表示を終了する（ステップ026 IWS 4716）。

【0666】

また、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信しているか否かを判定し（ステップ026 IWS 4801）、受信していなければステップ026 IWS 4806へ移行する。受信している場合には、KT状態であるか否かを判定し（ステ

50

ップ026 IWS4802)、KT状態でなければステップ026 IWS4805へ移行する。具体的に、第1KT状態フラグおよび第2KT状態フラグのいずれかがセットされていればKT状態であると判定する。

【0667】

なお、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信しているか否かは、例えば、コマンド解析処理(ステップS75)において、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合に、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことを示すフラグをセットするようにし、ステップ026 IWS4801では、そのフラグがセットされているか否かを確認するようにすればよい。

【0668】

KT状態であれば、演出制御用CPU120は、第2デモ表示を開始するまでの時間(例えば、30秒)に相当する値を計測するための第2デモ待機タイマをセットし(ステップ026 IWS4803)、第2デモ表示の待機中であることを示す第2デモ待機中フラグをセットする(ステップ026 IWS4804)。そして、第2デモ受信フラグをリセットする(ステップ026 IWS4805)。

【0669】

その後、演出制御用CPU120は、第2デモ待機中フラグがセットされているか否かを判定し(ステップ026 IWS4806)、セットされている場合には第2特別図柄変動が開始される場合(ステップ026 IWS4807のY)、またはKT状態でない場合(ステップ026 IWS4808のN)、ステップ026 IWS4812へ移行する。これにより、第2特別図柄変動が開始されるかKT状態が終了した場合には第2デモ表示を実行しないようになっている。具体的に、ステップ026 IWS4807では第2特別図柄の変動を示す変動パターンコマンドを受信した場合には第2特別図柄変動が開始されたと判定する。また、ステップ026 IWS4808では第1KT状態フラグおよび第2KT状態フラグのいずれかもセットされていなければKT状態が終了したと判定する。

【0670】

第2デモ待機中フラグがセットされており、第2特別図柄変動が開始されず(ステップ026 IWS4807のN)、KT状態が終了していない場合(ステップ026 IWS4808のY)、第2デモ待機タイマの値を1減算し(ステップ026 IWS4809)、第2デモ待機タイマがタイムアウトした場合には(ステップ026 IWS4810のY)、第2デモ表示を開始し(ステップ026 IWS4811)、第2デモ待機フラグをリセットする(ステップ026 IWS4812)。

【0671】

その後、演出制御用CPU120は、第2デモ表示中である場合(ステップ026 IWS4813のY)、第2特別図柄の変動が開始されるか(ステップ026 IWS4814のY)、またはKT状態が終了した場合(ステップ026 IWS4815のN)、第2デモ表示を終了する(ステップ026 IWS4816)。

【0672】

図9-40は、可変表示開始待ち処理(ステップS170)を示すフローチャートである。可変表示開始待ち処理において、演出制御用CPU120は、変動パターンコマンドを受信しているか否か確認する(ステップ026 IWS811)。なお、変動パターンコマンドを受信しているか否かは、例えば、コマンド解析処理(ステップS75)において、変動パターンコマンドを受信した場合に、変動パターンコマンドを受信したことを示す変動パターンコマンド受信フラグをセットするようにし、ステップ026 IWS811では、その変動パターンコマンド受信フラグがセットされているか否かを確認するようにすればよい。

【0673】

変動パターンコマンドを受信していれば、演出制御用CPU120は、第1KT状態フラグまたは第2KT状態フラグがセットされているか否かを確認する(ステップ026 IWS812)。第1KT状態フラグおよび第2KT状態フラグのいずれもセットされてい

10

20

30

40

50

なければ（すなわち、非 K T 状態であれば）、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かを確認する（ステップ 0 2 6 I W S 8 1 3）。なお、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かは、例えば、受信した変動パターンコマンドで示される変動パターンが第 1 変動パターン # 0 1 ~ # 0 9 を指定するものであるか否かを確認することにより判定できる。第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合でなければ（すなわち、第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合であれば）、そのまま処理を終了する。第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、演出制御プロセスフラグの値を可変表示開始設定処理（ステップ S 1 7 1）に対応した値に更新する（ステップ 0 2 6 I W S 8 1 5）。

【0 6 7 4】

第 1 K T 状態フラグまたは第 2 K T 状態フラグがセットされていなければ（すなわち、K T 状態であれば）、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かを確認する（ステップ 0 2 6 I W S 8 1 4）。なお、第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かは、例えば、受信した変動パターンコマンドで示される変動パターンが第 2 変動パターン # 0 1 ~ # 3 4 を指定するものであるか否かを確認することにより判定できる。第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合でなければ（すなわち、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であれば）、そのまま処理を終了する。第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合であれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、演出制御プロセスフラグの値を可変表示開始設定処理（ステップ S 1 7 1）に対応した値に更新する（ステップ 0 2 6 I W S 8 1 6）。

【0 6 7 5】

ステップ 0 2 6 I W S 8 1 2 ~ S 8 1 5 の処理が実行されることによって、この特徴部 0 2 6 I W では、非 K T 状態である場合には、第 1 特別図柄の変動表示に対応して画像表示装置 5 において飾り図柄の変動表示が実行され、K T 状態である場合には、第 2 特別図柄の変動表示に対応して画像表示装置 5 において飾り図柄の変動表示が実行される。言い換えれば、第 1 特別図柄の変動表示が実行される場合であっても K T 状態である場合や、第 2 特別図柄の変動表示が実行される場合であっても非 K T 状態である場合には、飾り図柄の変動表示は実行されない。

【0 6 7 6】

図 9 - 4 1 は、可変表示開始設定処理（ステップ S 1 7 1）を示すフローチャートである。可変表示開始設定処理において、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かを確認する（ステップ 0 2 6 I W S 9 2 0）。なお、第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であるか否かは、例えば、変動パターンコマンド格納領域に格納されている変動パターンコマンドが第 1 変動パターン # 0 1 ~ # 0 9 を指定するものであるか否かを確認することにより判定できる。第 1 特別図柄の変動表示を実行する場合であれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、今回の変動表示が小当たりとなるものであるか否かを確認する（ステップ 0 2 6 I W S 9 2 1）。なお、今回の変動表示が小当たりとなるものであるか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドが表示結果 8 指定コマンドであるか否かを確認することにより判定できる。小当たり変動であれば、演出制御用 C P U 1 2 0 は、飾り図柄の停止図柄として非リーチはずれ図柄を決定する（ステップ 0 2 6 I W S 9 2 2）。

【0 6 7 7】

既に説明したように、本例では、第 1 特別図柄の変動表示が実行されて小当たりとなる場合には、小当たり A となる場合しかなく、小当たり遊技中に特殊入賞口への遊技球の入賞を殆ど期待できない。そのため、ステップ 0 2 6 I W S 9 2 0 ~ S 9 2 2 の処理が実行されることによって、本例では、第 1 特別図柄の変動表示が実行されて小当たりとなる場合には、強制的に非リーチはずれ図柄を停止表示することにより、遊技者に過度の期待を抱かせないようにしている。

【0 6 7 8】

第 2 特別図柄の変動表示を実行する場合（ステップ 0 2 6 I W S 9 2 0 の N）や、小当

10

20

30

40

50

り変動でない場合（ステップ026 IWS921のN）には、演出制御用CPU120は、変動表示結果に応じた飾り図柄の停止図柄を決定する（ステップ026 IWS923）。ステップ026 IWS923では、演出制御用CPU120は、表示結果1指定コマンドを受信した場合（はずれと決定されている場合）には、左中右の飾り図柄が全く不一致のはずれ図柄または左右の飾り図柄のみが一致したリーチはずれ図柄の組み合わせを決定する。また、表示結果2指定コマンドを受信した場合（16R確変大当りと決定されている場合）には、左中右の飾り図柄が奇数図柄のうち図柄「7」で揃った図柄の組み合わせを決定する。また、表示結果3指定コマンドや表示結果4指定コマンドを受信した場合（9R確変大当りや6R確変大当りと決定されている場合）には、左中右の飾り図柄が「7」以外の奇数図柄で揃った図柄の組み合わせを決定する。また、表示結果6指定コマンドを受信した場合（2R確変大当りと決定されている場合）には、中の飾り図柄が特殊図柄（本例では、図柄「R」）を含む図柄の組み合わせを決定する。また、表示結果5指定コマンドや表示結果7指定コマンドを受信した場合（6R通常大当りや2R通常大当りと決定されている場合）には、左中右の飾り図柄が偶数図柄で揃った図柄の組み合わせを決定する。また、表示結果8指定コマンドを受信した場合（小当りと決定されている場合）には、小当り図柄（例えば、「135」）の飾り図柄の組み合わせを決定する。

10

【0679】

次いで、演出制御用CPU120は、今回の変動表示がはずれとなるものであるか否かを確認する（ステップ026 IWS924）。なお、今回の変動表示がはずれとなるものであるか否かは、例えば、表示結果指定コマンド格納領域に格納されている表示結果指定コマンドが表示結果1指定コマンドであるか否かを確認することにより判定できる。はずれ変動でなければ、そのままステップ026 IWS928に移行する。はずれ変動であれば（ステップ026 IWS924のY）、演出制御用CPU120は、現在設定されている設定値を示唆する設定値示唆演出の有無および種類を決定するための設定値示唆演出設定処理を実行する（ステップ026 IWS925）。

20

【0680】

ステップ026 IWS925では、演出制御用CPU120は、設定値格納領域（ステップ026 IWS615参照）に格納されている設定値を特定する。そして、演出制御用CPU120は、設定値示唆演出の有無および種類を決定するための設定値示唆演出決定テーブルとして、特定した設定値に対応するテーブルを用いて、乱数にもとづく抽選処理を行い、設定値示唆演出の有無および種類を決定する。

30

【0681】

図9-42は、設定値示唆演出決定テーブルの具体例を説明するための説明図である。図9-42に示すように、設定値示唆演出決定テーブルには、設定値示唆演出なし、設定値示唆演出A、設定値示唆演出B、設定値示唆演出C、設定値示唆演出D、設定値示唆演出E、および設定値示唆演出Fに対して、それぞれ判定値が割り振られている。

【0682】

設定値示唆演出Aは、例えば、画像表示装置5において青色の表示色で所定のキャラクター画像を表示する態様により実行される演出であり、図9-42に示すように、設定値「1」である場合に最も実行割合が高い。また、設定値示唆演出Bは、例えば、画像表示装置5において緑色の表示色で所定のキャラクター画像を表示する態様により実行される演出であり、図9-42に示すように、設定値「2」である場合に最も実行割合が高い。また、設定値示唆演出Cは、例えば、画像表示装置5において黄色の表示色で所定のキャラクター画像を表示する態様により実行される演出であり、図9-42に示すように、設定値「3」である場合に最も実行割合が高い。また、設定値示唆演出Dは、例えば、画像表示装置5において橙色の表示色で所定のキャラクター画像を表示する態様により実行される演出であり、図9-42に示すように、設定値「4」である場合に最も実行割合が高い。また、設定値示唆演出Eは、例えば、画像表示装置5において赤色の表示色で所定のキャラクター画像を表示する態様により実行される演出であり、図9-42に示すように、設定値「5」である場合に最も実行割合が高い。また、設定値示唆演出Fは、例えば、画像表示装

40

50

置 5 において虹色の表示色で所定のキャラクタ画像を表示する態様により実行される演出であり、図 9-42 に示すように、設定値「6」である場合に最も実行割合が高い。

【0683】

次いで、演出制御用 CPU 120 は、第 2 K T 状態フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ 026 I W S 926）。第 2 K T 状態フラグがセットされていなければ（すなわち、第 2 K T 状態でなければ）、そのままステップ 026 I W S 928 に移行する。第 2 K T 状態フラグがセットされていれば（ステップ 026 I W S 926 の Y）、すなわち、第 2 K T 状態であれば、演出制御用 CPU 120 は、第 2 K T 状態（小当り R U S H）が継続することを示唆する小当り R U S H 継続示唆演出の有無および種類を決定するための小当り R U S H 継続示唆演出設定処理を実行する（ステップ 026 I W S 927）。

10

【0684】

図 9-43 は、小当り R U S H 継続示唆演出決定テーブルの具体例を説明するための説明図である。図 9-43 に示すように、小当り R U S H 継続示唆演出決定テーブルには、小当り R U S H 継続示唆演出なし、小当り R U S H 継続示唆演出 A、および小当り R U S H 継続示唆演出 B に対して、それぞれ判定値が割り振られている。小当り R U S H 継続示唆演出 A は、例えば、画像表示装置 5 において青色の表示色で所定の演出画像を表示する態様により実行される演出である。また、小当り R U S H 継続示唆演出 B は、例えば、画像表示装置 5 において赤色の表示色で所定の演出画像を表示する態様により実行される演出である。

20

【0685】

図 9-43 に示すように、本例では、設定値「1」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合が最も高く、設定値「2」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合が次に高く、設定値「3」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合がさらに次に高く、設定値「4」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合がさらに次に高く、設定値「5」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合がさらに次に高く、設定値「6」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合が最も低くなっている。

【0686】

また、図 9-43 に示すように、設定値「1」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出 A の実行割合が最も高く、設定値「6」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出 B の実行割合が最も高くなっている。

30

【0687】

本例では、設定値「1」の場合に大当り確率が最も低く設定値「6」の場合に大当り確率が最も高くなっているのであるが、第 2 K T 状態中である場合には大当りの発生を契機として第 2 K T 状態が終了する場合があるのであるから、設定値「1」である場合が最も第 2 K T 状態が継続しやすい（継続期待度が高い）設定状態であり、設定値「6」である場合が最も第 2 K T 状態が継続しにくい（継続期待度が低い）設定状態であるといえる。従って、本例では、設定値「1」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合が最も高く、設定値「6」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出の実行割合が最も低くなっているのであるから、小当り R U S H 継続示唆演出が実行されることによって、第 2 K T 状態（小当り R U S H）が継続することに対する期待感を高めることができる。

40

【0688】

なお、上記に説明したように、第 2 K T 状態（小当り R U S H）の継続期待度とは、大当りが発生せずに第 2 K T 状態への制御期間が長くなることに対する期待度である。

【0689】

また、本例では、設定値「1」である場合に小当り R U S H 継続示唆演出 A の実行割合が最も高くなっているのであるから、特に小当り R U S H 継続示唆演出 A が実行されることによって、第 2 K T 状態（小当り R U S H）が継続することに対する期待感をさらに高めることができる。

50

【0690】

次いで、演出制御用CPU120は、受信した変動パターンコマンドで示される変動パターンにもとづいて、使用する飾り図柄の変動パターン、および設定値示唆演出や小当りRUSH継続示唆演出の実行を決定している場合には、設定値示唆演出や小当りRUSH継続示唆演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップ026 IWS928）。

【0691】

次いで、演出制御用CPU120は、ステップ026 IWS928で選択したプロセステーブルにおけるプロセスデータ1のプロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定してプロセスタイマをスタートさせる（ステップ026 IWS929）。次いで、演出制御用CPU120は、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（画像表示装置5、各種ランプ、スピーカ8L、8R）の制御を実行する（ステップ026 IWS930）。例えば、画像表示装置5において変動パターンに応じた画像を表示させるために、VDPに制御信号（表示制御実行データ）を出力する。また、各種ランプを点灯／消灯制御を行わせるために、LED制御基板14に対して制御信号（ランプ制御実行データ）を出力する。また、スピーカ8L、8Rからの音声出力を行わせるために、音声制御基板13に対して制御信号（音番号データ）を出力する。

【0692】

なお、設定値示唆演出の実行を決定した場合には、ステップ026 IWS928で選択した設定値示唆演出を含むプロセステーブルに従ってステップ026 IWS930および可変表示中演出処理（ステップS172）が実行されることによって、飾り図柄の変動表示中（はずれ変動中）に設定値示唆演出が実行される。

【0693】

また、小当りRUSH継続示唆演出の実行を決定した場合には、ステップ026 IWS928で選択した小当りRUSH継続示唆演出を含むプロセステーブルに従ってステップ026 IWS930および可変表示中演出処理（ステップS172）が実行されることによって、飾り図柄の変動表示中（第2KT状態中のはずれ変動中）に小当りRUSH継続示唆演出が実行される。

【0694】

次いで、演出制御用CPU120は、変動時間に応じた値を飾り図柄変動時間タイマに設定して飾り図柄変動時間タイマをスタートさせる（ステップ026 IWS931）。そして、演出制御プロセスフラグを、可変表示中演出処理（ステップS172）に応じた値に更新する（ステップ026 IWS932）。

【0695】

図9-44および図9-45は、演出制御プロセス処理における特図当り待ち処理（ステップS173）を示すフローチャートである。特図当り待ち処理において、演出制御用CPU120は、まず、飾り図柄の停止図柄として大当り図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグ1がセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS9701）。停止図柄表示フラグ1がセットされていれば、ステップ026 IWS9706に移行する。この特徴部026 IWでは、飾り図柄の停止図柄として大当り図柄を表示した場合には、ステップ026 IWS9705で停止図柄表示フラグ1がセットされる。そして、大当り中演出を実行するときに停止図柄表示フラグ1がリセットされる。従って、停止図柄表示フラグ1がセットされているということは、大当り図柄を確定表示したが大当り中演出をまだ実行していない段階であるので、ステップ026 IWS9703の飾り図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく、ステップ026 IWS9706に移行する。

【0696】

停止図柄表示フラグ1がセットされていなければ、演出制御用CPU120は、飾り図柄の停止図柄として小当り図柄を表示していることを示す停止図柄表示フラグ2がセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS9702）。停止図柄表示フラグ2

がセットされていれば、ステップ026 IWS9716に移行する。この特徴部026 IWS9715で停止図柄表示フラグ2がセットされる。そして、小当中演出を実行するときに停止図柄表示フラグ2がリセットされる。従って、停止図柄表示フラグ2がセットされているということは、小当り図柄を確定表示したが小当中演出をまだ実行していない段階であるので、ステップ026 IWS9703の飾り図柄の停止図柄を表示する処理を実行することなく、ステップ026 IWS9716に移行する。

【0697】

停止図柄表示フラグ1および停止図柄表示フラグ2のいずれもセットされていなければ、演出制御用CPU120は、画像表示装置5において停止表示中の左中右の飾り図柄の停止図柄（はずれ図柄、大当り図柄、小当り図柄）を確定表示させる制御を行う（ステップ026 IWS9703）。なお、第1強制図柄確定指定コマンドや第2強制図柄確定指定コマンドを受信した場合には、ステップ026 IWS9703において、演出制御用CPU120は、はずれ図柄を確定表示させる制御を行う。

【0698】

ステップ026 IWS9703の処理で大当り図柄を確定表示した場合には（ステップ026 IWS9704のY）、演出制御用CPU120は、停止図柄表示フラグ1をセットする（ステップ026 IWS9705）。

【0699】

次いで、演出制御用CPU120は、いずれかの当り開始指定コマンド（第1大当り開始指定コマンド、第2大当り開始指定コマンド）を受信したか否かを確認する（ステップ026 IWS9706）。いずれかの当り開始指定コマンドを受信している場合には、演出制御用CPU120は、停止図柄表示フラグ1をリセットする（ステップ026 IWS9707）。

【0700】

次いで、演出制御用CPU120は、今回発生した大当りの大当り種別が16R確変大当りまたは2R確変大当りであるか否かを確認する（ステップ026 IWS9708）。なお、大当り種別が16R確変大当りまたは2R確変大当りであるか否かは、例えば、受信した表示結果指定コマンドが表示結果2指定コマンドまたは表示結果6指定コマンドであるか否かを確認することにより判定できる。16R確変大当りまたは2R確変大当りであれば、そのままステップ026 IWS9710に移行する。

【0701】

16R確変大当りおよび2R確変大当りのいずれでもなければ、第2KT状態中であつた場合には今回の大当り遊技の終了後に第2KT状態が終了することを意味している。この場合、演出制御用CPU120は、第2KT状態中に小当りが連続して発生した回数をカウントするための小当り連続数カウンタ、および小当り連続中賞球数カウンタの値を0クリアする（ステップ026 IWS9709）。

【0702】

次いで、演出制御用CPU120は、大当中演出に応じたプロセステーブルを選択する（ステップ026 IWS9710）。次いで、演出制御用CPU120は、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをスタートさせ（ステップ026 IWS9711）、プロセスデータ1の内容（表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1）に従って演出装置（演出用部品としての画像表示装置5、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ8L、8R）の制御を実行する（ステップ026 IWS9712）。

【0703】

その後、演出制御用CPU120は、演出制御プロセスフラグの値を大当中演出処理（ステップS176）に応じた値に更新する（ステップ026 IWS9713）。

【0704】

ステップ026 IWS9703の処理で大当り図柄を確定表示していなければ（ステッ

10

20

30

40

50

プ026 IWS9704のN)、ステップ026 IWS9703の処理で小当り図柄を確定表示した場合には(ステップ026 IWS9714のY)、演出制御用CPU120は、停止図柄表示フラグ2をセットする(ステップ026 IWS9715)。

【0705】

次いで、演出制御用CPU120は、小当り開始指定コマンドを受信したか否かを確認する(ステップ026 IWS9716)。小当り開始指定コマンドを受信している場合には、演出制御用CPU120は、停止図柄表示フラグ2をリセットする(ステップ026 IWS9717)。

【0706】

次いで、演出制御用CPU120は、小当り連続数カウンタの値を1加算する(ステップ026 IWS9718)。また、演出制御用CPU120は、更新後の小当り連続数カウンタの値にもとづいて、画像表示装置5において、第2KT状態中における小当りの連続回数を示す小当り連続数表示1が表示されていれば、小当り連続数表示1を更新する制御を行う(ステップ026 IWS9719)。

【0707】

なお、本例では、小当り連続数表示1は、通常状態や第1KT状態中に16R確変大当りや2R確変大当りが発生したときに表示が開始され、16R確変大当りや2R確変大当り以外の大当りが発生したとき(すなわち、第2KT状態を終了するとき)に表示が終了される。

【0708】

次いで、演出制御用CPU120は、加算後の小当り連続数カウンタの値がいずれかの閾値となっているか否かを確認する(ステップ026 IWS9720)。加算後の小当り連続数カウンタの値がいずれかの閾値となっていれば、演出制御用CPU120は、画像表示装置5において、加算後の小当り連続数カウンタの値に応じた小当り連続数表示2を表示する制御を行う(ステップ026 IWS9721)。例えば、加算後の小当り連続数カウンタの値が10となっていれば、今回の小当り発生で小当り連続数が10回に達したことを意味しているので、閾値「10」に到達したと判定し、小当り連続数が10回に達した旨の小当り連続数表示2を表示する。例えば、画像表示装置5において、小当り連続数表示2として「10COMBO」などの文字表示を表示する。

【0709】

次いで、演出制御用CPU120は、小当り中演出に応じたプロセステーブルを選択する(ステップ026 IWS9722)。次いで、演出制御用CPU120は、プロセスタイマ設定値をプロセスタイマに設定することによってプロセスタイマをスタートさせ(ステップ026 IWS9723)、プロセスデータ1の内容(表示制御実行データ1、ランプ制御実行データ1、音番号データ1)に従って演出装置(演出用部品としての画像表示装置5、演出用部品としての各種ランプ、および演出用部品としてのスピーカ8L、8R)の制御を実行する(ステップ026 IWS9724)。

【0710】

そして、演出制御用CPU120は、演出制御プロセスフラグの値を小当り中演出処理(ステップS174)に応じた値に更新する(ステップ026 IWS9725)。

【0711】

ステップ026 IWS9703の処理で大当り図柄や小当り図柄を表示しなかった場合(すなわち、はずれ図柄を表示した場合)には(ステップ026 IWS9704のN、且つステップ026 IWS9714のN)、演出制御用CPU120は、演出制御プロセスフラグの値を可変表示開始待ち処理(ステップS170)に応じた値に更新する(ステップ026 IWS9726)。

【0712】

次に、本特徴部026 IWにおいて実行される演出の演出態様について説明する。まず、設定値示唆演出の演出態様について説明する。図9-46は、設定値示唆演出の演出態様を説明するための説明図である。本例では、はずれとなる飾り図柄の変動表示において

10

20

30

40

50

設定値示唆演出を実行可能である。図9-46(A)に示すように、画像表示装置5において左中右の飾り図柄の変動表示を実行しているときに、設定値示唆演出の実行タイミングとなると、図9-46(B1)～(B3)に示すように、飾り図柄の変動表示中に設定値示唆演出が実行される。

【0713】

本例では、図9-46(B1)～(B3)に示すように、画像表示装置5において所定のキャラクタ画像026IW001, 026IW002, 026IW003を表示する態様により設定値示唆演出が実行される。この場合、例えば、設定値示唆演出Aを実行する場合には、図9-46(B1)に示すように、画像表示装置5において青色の表示色で所定のキャラクタ画像026IW001を表示する態様により設定値示唆演出が実行される。また、例えば、設定値示唆演出Cを実行する場合には、図9-46(B2)に示すように、画像表示装置5において黄色の表示色で所定のキャラクタ画像026IW002を表示する態様により設定値示唆演出が実行される。また、例えば、設定値示唆演出Eを実行する場合には、図9-46(B3)に示すように、画像表示装置5において赤色の表示色で所定のキャラクタ画像026IW003を表示する態様により設定値示唆演出が実行される。

10

【0714】

なお、図9-46に示す例では、設定値示唆演出Aや、設定値示唆演出C、設定値示唆演出Eを実行する場合を示したが、例えば、設定値示唆演出Bを実行する場合には緑色の表示色で所定のキャラクタ画像が表示され、設定値示唆演出Dを実行する場合には橙色の表示色で所定のキャラクタ画像が表示され、設定値示唆演出Fを実行する場合には虹色の表示色で所定のキャラクタ画像が表示される。

20

【0715】

本例では、はずれとなる飾り図柄の変動表示中に異なる表示色のキャラクタ画像が表示されて設定値示唆演出が実行されるかによって、遊技者に対して現在いずれの設定値に設定されているかに対して期待感をもたせることができる。

【0716】

次に、小当りRUSH継続示唆演出の演出態様について説明する。図9-47は、小当りRUSH継続示唆演出の演出態様を説明するための説明図である。本例では、第2KT状態中(小当りRUSH中)のはずれとなる飾り図柄の変動表示において小当りRUSH継続示唆演出を実行可能である。

30

【0717】

本例では、第2KT状態中である場合には、図9-47(A)に示すように、例えば、画像表示装置5において「小当りRUSH」などの文字表示026IW004が表示され、第2KT状態中であることが認識可能に表示される。そして、図9-47(A)に示すように、第2KT状態中に画像表示装置5において左中右の飾り図柄の変動表示を実行しているときに、小当りRUSH継続示唆演出の実行タイミングとなると、図9-47(B1)～(B3)に示すように、飾り図柄の変動表示中に小当りRUSH継続示唆演出が実行される。

【0718】

本例では、図9-47(B1), (B2)に示すように、画像表示装置5において所定の演出画像026IW005, 026IW006を表示する態様により小当りRUSH継続示唆演出が実行される。なお、本例では、所定の演出画像026IW005, 026IW006として、レーシングカーの画像が表示される場合が示されている。この場合、例えば、小当りRUSH継続示唆演出Aを実行する場合には、図9-47(B1)に示すように、画像表示装置5において青色の表示色で所定の演出画像026IW005を表示する態様により小当りRUSH継続示唆演出が実行される。また、例えば、小当りRUSH継続示唆演出Bを実行する場合には、図9-47(B2)に示すように、画像表示装置5において赤色の表示色で所定の演出画像026IW005を表示する態様により小当りRUSH継続示唆演出が実行される。

40

50

【0719】

本例では、第2KT状態中のはずれとなる飾り図柄の変動表示中に、小当りRUSH継続示唆演出が実行されることによって、あるいはいずれの表示色の演出画像が表示されて小当りRUSH継続示唆演出が実行されるかによって、遊技者に対して第2KT状態（小当りRUSH）が継続することに対して期待感をもたせることができる。

【0720】

次に、右打ち報知の表示態様について説明する。図9-48は、右打ち報知の表示態様を説明するための説明図である。本例では、第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合であるか第2特別図柄の変動表示が実行されて大当たりとなった場合であるかに関係なく、大当たり遊技中である場合には、図9-48（1）に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）によって、右打ち表示器26が点灯される（ステップ026IWS2021A, S2021B参照）。また、右打ち点灯開始指定コマンドを受信したことにもとづいて、図9-48（1）に示すように、演出制御用CPU120によって、右打ち報知用LED37が点灯される（ステップ026IWS2022A, S2022B, S634参照）。さらに、図9-48（1）に示すように、演出制御用CPU120によって、画像表示装置5の表示画面において右打ち表示026IW007が表示される（ステップ026IWS624参照）。

【0721】

また、本例では、第2特別図柄の変動表示で小当たりとなった場合には、小当たり遊技中に、図9-48（2）に示すように、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）によって、右打ち表示器26が点灯される（ステップ026IWS2027B参照）。また、右打ち点灯開始指定コマンドを受信したことにもとづいて、図9-48（2）に示すように、演出制御用CPU120によって、右打ち報知用LED37が点灯される（ステップ026IWS2028B, S634参照）。ただし、大当たり遊技中とは異なり、図9-48（2）に示すように、画像表示装置5の表示画面における右打ち表示026IW007の表示は行われない。

【0722】

一方、本例では、第1特別図柄の変動表示で小当たりとなった場合には、図9-48（3）に示すように、小当たり遊技中に、右打ち表示器26の点灯および右打ち報知用LED37の点灯は行われず、画像表示装置5の表示画面における右打ち表示026IW007の表示も行われない。

【0723】

以上に説明したように、本特徴部026IWによれば、第1始動領域（例えば、第1始動入賞口）を遊技媒体（例えば、遊技球）が進入したことにもとづいて第1識別情報（例えば、第1特別図柄）の可変表示を実行可能であり、第2始動領域（例えば、第2始動入賞口）を遊技媒体が進入したことにもとづいて第2識別情報（例えば、第2特別図柄）の可変表示を実行可能である。また、遊技媒体が進入可能な第1状態（例えば、開状態）と遊技媒体が進入困難または進入不可能な第2状態（例えば、閉状態）とに変化可能な可変手段（例えば、特殊可変入賞球装置17）を備える。また、第1識別情報および第2識別情報のいずれかの可変表示が実行された後に、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態）と該有利状態よりも有利度が低い特殊状態（例えば、小当たり遊技状態）とのいずれかに制御可能であり、特殊状態に制御されているときに可変手段を第1状態に制御する。また、第1始動領域は、遊技媒体が移動可能な移動経路のうち所定経路（例えば、遊技領域の左方領域）を移動する遊技媒体が進入可能に設けられ、可変手段は、移動経路のうち特定経路（例えば、遊技領域の右方領域）を移動する遊技媒体が進入可能に設けられている。また、特定経路への遊技媒体の発射を促進するための特定報知（例えば、図9-48（1）,（2）に示す右打ち報知）を実行可能であり、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、特定報知を実行しない（例えば、図9-48（3）参照）。そのため、遊技媒体の発射の促進について適切な報知を行うことができる。

10

20

30

40

50

【0724】

具体的には、本特徴部026IWに示したように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とが並行して実行可能であり、第1特別図柄側の小当り種別の方が第2特別図柄側の小当り種別よりも特殊入賞口への入賞割合（有利度）が低くなるように構成され、第1特別図柄の変動表示において小当りとなったときに第2特別図柄の変動表示を強制的にはずれ停止させるように構成した場合に、入賞割合（有利度）が低い第1特別図柄側の小当りに対して右打ち報知を実行してしまうと、実質的に殆ど特殊入賞口への入賞が期待できないのに遊技者が遊技球を無駄打ちすることになり、却って不利な発射促進報知を行うことになってしまい好ましくない。そこで、本例では、第2特別図柄側の小当りに対しては右打ち報知を実行する一方で、第1特別図柄側の小当りに対しては右打ち報知を
10
実行しないようにすることにより、遊技者の無駄打ちによる不利益の発生を抑制することができ、適切な報知を実現することができる。

【0725】

また、本特徴部026IWによれば、第1識別情報の可変表示に関する情報を、保留記憶として記憶可能な第1保留記憶手段（例えば、第1保留記憶バッファ）と、第2識別情報の可変表示に関する情報を、保留記憶として記憶可能な第2保留記憶手段（例えば、第2保留記憶バッファ）とを備える。また、第1識別情報の可変表示の表示結果または第2識別情報の可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能であるとともに、第1識別情報の可変表示の表示結果または第2識別情報の可変表示の表示結果として特殊表示結果（
20
例えば、小当り図柄）が導出表示されたときに特殊状態（例えば、小当り遊技状態）に制御可能である。また、第2識別情報の可変表示の表示結果が特殊表示結果となる頻度を高めた特別状態（例えば、KT状態）に制御可能である。また、第1識別情報の可変表示と第2識別情報の可変表示とを並行して実行しているときに、一方の可変表示の表示結果として特殊表示結果を導出表示させたことにもとづいて、他方の可変表示の表示結果として特定表示結果および特殊表示結果とは異なる所定表示結果（例えば、はずれ図柄）を導出表示させる。そのため、可変表示を強制的に終了させることができ、保留記憶を円滑に消化することができる。

【0726】

また、本特徴部026IWによれば、特殊状態に制御されたときに所定価値を付与可能（例えば、特殊入賞口への遊技球の入賞にもとづき10個の賞球を払い出す）であるとともに、有利状態に制御されたときに所定価値よりも高い価値を付与可能（例えば、大入賞口への遊技球の入賞にもとづき15個の賞球を払い出す）である。また、特定報知として、第1特定報知（例えば、図9-48（1），（2）に示す右打ち表示器26および右打ち報知用LED37の点灯）と、該第1特定報知よりも視認性が高い第2特定報知（例えば、図9-48（1）に示す右打ち表示026IW007の表示）とを実行可能である。また、有利状態に制御されるときには、第1特定報知および第2特定報知を実行し（図9-48（1）参照）、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、第1特定報知を実行し、第2特定報知を実行しない（図9-48（2）参照）。
30
そのため、付与可能な価値に対応した報知を実現することができる。
40

【0727】

また、本特徴部026IWによれば、複数種類の特殊状態（例えば、小当りA～C）に制御可能である。また、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときには、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときと比較して、高い割合により有利度が低い種類の特殊状態（例えば、小当りA）に制御する。また、第2識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されるときに、特定報知を実行する（図9-48（2），（3）参照）。そのため、遊技者の有利度を考慮した適切な報知を実現することができる。

【0728】

また、本特徴部026IWによれば、少なくとも第1識別情報の可変表示に対応して可
50

変表示演出（例えば、飾り図柄の変動表示）を実行可能である。また、特殊状態に制御されるときと特殊状態に制御されないときとで共通態様の可変表示演出を実行可能である（例えば、第1特別図柄の変動表示が実行されて小当たりとなる場合には、強制的に非リーチはずれ図柄を停止表示する）。そのため、第1識別情報の可変表示が実行された後に特殊状態に制御されることに対する遊技者への認識性を低下させることができる。また、その上で、第2保留記憶手段が記憶する保留記憶を円滑に消化することができる。

【0729】

また、本特徴部026IWによれば、特定経路における可変手段の上流側に、遊技媒体の移動を遅延させるための遅延手段（例えば、可変入賞球装置6Bに設けられた規制片）を備える。そのため、通常時に第2識別情報の可変表示が実行された後の特殊状態への制御が実行されるタイミングに対して狙い打ちされることを防止することができる。従って、遊技機に対する攻略対策を強化することができる。

10

【0730】

なお、遅延手段は、本例で示した態様にかぎられない。例えば、遊技領域の右方に設けられた可変入賞球装置6Bや特殊可変入賞球装置17の上流側に、遅延手段として、遊技球が左右に蛇行するように移動させる通路部材を設けるように構成してもよい。

【0731】

また、本特徴部026IWによれば、遊技の進行を制御する遊技制御手段（例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103））と、遊技制御手段からの情報にもとづいて演出を制御する演出制御手段（例えば、演出制御用CPU120）とを備える。また、遊技制御手段は、所定の報知を行う報知手段（例えば、右打ち表示器26）による報知の実行を制御する。また、演出制御手段は、報知手段による報知に対応して特定報知（例えば、右打ち報知用LED37の点灯）を実行する。そのため、演出制御手段の処理負担を軽減しつつ、適切な報知を実現することができる。

20

【0732】

なお、本例では、第1特別図柄の変動表示が実行された場合であるか第2特別図柄の変動表示が実行された場合であるかに関係なく、大当たり遊技中に右打ち報知を実行する場合を示しているが、そのような態様にかぎられない。例えば、遊技領域の左方に特別可変入賞球装置（左大入賞口）が設けられているとともに遊技領域の右方にも特別可変入賞球装置（右大入賞口）が設けられ、第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に左大入賞口を開放し、第2特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に右大入賞口を開放するように構成された遊技機に適用する場合には、第2特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に右打ち報知を実行する一方で、第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に右打ち報知を実行しないように構成してもよい。また、このように構成した場合には、第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に左打ち報知を実行するように構成してもよい。すなわち、特定報知実行手段は、可変手段（この例では、右大入賞口）を制御対象とした種別の有利状態に制御されるときに、特定報知を実行するように構成してもよい。そのように構成すれば、第1特別図柄の変動表示で大当たりとなった場合には大当たり遊技中に左打ち報知を実行することにより、遊技者が誤って右打ち操作を行うことを抑制することができ、遊技者の不利益の発生を抑えることができる。

30

40

【0733】

また、本例では、可変入賞球装置6B（第2始動入賞口）が遊技領域の右方に設けられていることから、KT状態中も右打ち報知を実行する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、第2始動入賞口が遊技領域の左方に設けられた遊技機に適用する場合には、KT状態中や高ベース状態中、時短状態中に右打ち報知を実行しないように構成してもよい。

【0734】

また、本例では、大当たり遊技中のみ右打ち表示器26および右打ち報知用LED37の点灯の点灯に加えて画像表示装置5の表示画面において右打ち表示026IW007を表

50

示することにより右打ち報知を実行する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、第2KT状態中（小当りRUSH中）であっても、大当り遊技終了後の最初の変動表示を実行する場合には、右打ち表示器26および右打ち報知用LED37の点灯の点灯に加えて画像表示装置5の表示画面において右打ち表示026IW007を表示することにより右打ち報知を実行するように構成してもよい。または、この場合、例えば、大当り遊技終了時のエンディング期間において、右打ち表示器26および右打ち報知用LED37の点灯の点灯に加えて画像表示装置5の表示画面において右打ち表示026IW007を表示することにより右打ち報知を実行するように構成してもよい。

【0735】

また、本例では、画像表示装置5の表示画面において表示する右打ち表示は、本例で示した態様にかぎられない。例えば、図9-48（1）で示したような比較的大きなサイズの右打ち表示026IW007とは別に、画像表示装置5において右打ちを示す記号表示（例えば、右向きの三角形表示）を表示することにより、右打ち報知を実行可能に構成してもよい。

【0736】

また、小当り制御の仕方は、本例で示した態様にかぎられない。例えば、複数の特殊可変入賞球装置を備え、小当り種別に応じて開放対象となる特殊可変入賞球装置（特殊入賞口）が異なるように構成し、第1特別図柄の変動表示で小当りとなる場合と第2特別図柄の変動表示で小当りとなる場合とで小当り種別の選択割合が異なるように構成してもよい。この場合、第1特別図柄の変動表示を実行する場合には、賞球数が少ない特殊可変入賞球装置が開放する小当り種別（または入賞率が低い開放態様の小当り種別）が選択されやすく、第2特別図柄の変動表示を実行する場合には、賞球数が多い特殊可変入賞球装置が開放する小当り種別（または入賞率が高い開放態様の小当り種別）が選択されやすくなるように構成してもよい。

【0737】

また、本例では、第2特別図柄の変動表示において小当りが発生した場合には小当り遊技中に右打ち報知を行い（図9-48（2）参照）、第1特別図柄の変動表示において小当りが発生した場合には小当り遊技中に右打ち報知を行わない（図9-48（3）参照）場合を示したが、第2特別図柄の変動表示において小当りが発生した場合にも右打ち報知を行わない場合があるように構成してもよい。例えば、通常状態中であり左打ち操作を行うべき状況において第2特別図柄の変動表示が実行されて小当りが発生した場合には、その小当り遊技中に右打ち報知を行わないように構成してもよい。

【0738】

また、本特徴部026IWによれば、可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果として特定表示結果とは異なる特殊表示結果（例えば、小当り図柄）が導出表示されたときに、有利状態とは異なる特殊状態（例えば、小当り遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果を決定するための判定値（例えば、大当り判定用の判定値、小当り判定用の判定値）を用いて、可変表示の表示結果を決定する。また、非特定状態（例えば、非確変状態）と該非特定状態よりも有利状態に制御されやすい特定状態（例えば、確変状態）とに制御可能である。また、判定値には、可変表示の表示結果として特定表示結果を導出表示することを決定するための特定判定値（例えば、大当り判定用の判定値）と、可変表示の表示結果として特殊表示結果を導出表示することを決定するための特殊判定値（例えば、小当り判定用の判定値）とが含まれる。また、特定判定値の数が異なる複数の設定値（例えば、設定値「1」～「6」）のうちのいずれかの設定値に設定可能である。また、特殊判定値の数は、設定値によらず共通であり、かつ非特定状態に制御されているときと特定状態に制御されているときとで共通である（図9-1および図9-2参照）。そのため、適切な遊技性を実現することができる。

【0739】

具体的には、設定値によって大当り当選確率以外の抽選確率や種別振り分けが変化すると、設定値によって有利度合いの差（出玉性能の差）が顕著になりすぎ、射幸性が過度に高くなるおそれがある。そこで、本特徴部 0 2 6 I W では、特殊判定値の数を設定値によらず共通とする（小当り当選確率を共通とする）ことにより、設定値によって有利度合いの差が過度に大きくなることを防止し、射幸性が過度に高くなることを防止している。

【0 7 4 0】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、第 1 識別情報の可変表示と第 2 識別情報の可変表示とを並行して実行可能（例えば、第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示とを並行して実行可能である）である。また、第 2 識別情報の可変表示の表示結果が特殊表示結果（例えば、小当り図柄）となる頻度を高めた特別状態（例えば、K T 状態）に制御可能である。そのため、特別状態に制御可能な遊技機において、適切な遊技性を実現することができる。

10

【0 7 4 1】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、特別状態として、第 1 特別状態（例えば、第 1 K T 状態）と該第 1 特別状態よりも有利度が高い第 2 特別状態（例えば、第 2 K T 状態）とに制御可能である。そのため、第 2 特別状態に制御可能な遊技機において、適切な遊技性を実現することができる。

【0 7 4 2】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、特別状態の有利度に対応した特別示唆演出（例えば、図 9 - 4 7 に示す小当り R U S H 継続示唆演出）を実行可能である。そのため、特別状態の有利度が示唆されることにより、遊技に対する興趣を向上させることができる。

20

【0 7 4 3】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）および特殊表示結果（例えば、小当り図柄）とは異なる所定表示結果（例えば、はずれ図柄）が導出表示される可変表示が実行されるときに、設定値を示唆する設定値示唆演出（例えば、図 9 - 4 6 に示す設定値示唆演出）を実行可能である。そのため、設定値示唆演出を実行することにより、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0 7 4 4】

なお、本例では、はずれとなる変動表示において小当り R U S H 継続示唆演出や設定値示唆演出を実行する場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、大当り遊技中や小当り遊技中に小当り R U S H 継続示唆演出や設定値示唆演出を実行するように構成してもよく、様々な態様が考えられる。

30

【0 7 4 5】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、複数種類の特殊状態（例えば、小当り A ~ C）に制御可能である。また、特殊状態の種類を決定するための特殊種類判定値（例えば、小当り種別判定値）を用いて、特殊状態の種類を決定する。また、特殊種類判定値の数は、設定値によらず共通である（図 9 - 4 参照）。そのため、より適切な遊技性を実現することができる。

【0 7 4 6】

具体的には、本特徴部 0 2 6 I W では、特殊種類判定値の数を設定値によらず共通とする（小当り種別の振り分けを共通とする）ことにより、設定値によって有利度合いの差が過度に大きくなることを防止し、射幸性が過度に高くなることを防止している。

40

【0 7 4 7】

なお、本例では、図 9 - 4 に示すように、設定値「1」～「6」のいずれであるかに関係なく、小当り種別の割り振りが同じである場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、設定値「1」～「6」のいずれであるかに応じて小当り種別の決定割合を異ならせて、設定値によって有利度に差が出るように構成してもよい。

【0 7 4 8】

また、本特徴部 0 2 6 I W によれば、複数種類の有利状態（例えば、1 6 R 確変大当り、9 R 確変大当り、6 R 確変大当り、6 R 通常大当り、2 R 確変大当り、2 R 通常大当り

50

）に制御可能である。また、有利状態の種類を決定するための有利種類判定値（例えば、大当たり種別判定値）を用いて、有利状態の種類を決定する。また、有利種類判定値の数は、設定値によらず共通である（図９－３参照）。そのため、より適切な遊技性を実現することができる。

【０７４９】

具体的には、本特徴部０２６ＩＷでは、有利種類判定値の数を設定値によらず共通とする（大当たり種別の振り分けを共通とする）ことにより、設定値によって有利度合いの差が過度に大きくなることを防止し、射幸性が過度に高くなることを防止している。

【０７５０】

なお、本例では、図９－３に示すように、設定値「１」～「６」のいずれであるかに関係なく、大当たり種別の割り振りが同じである場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、設定値「１」～「６」のいずれであるかに応じて大当たり種別の決定割合を異ならせて、設定値によって有利度に差が出るように構成してもよい。

【０７５１】

また、本特徴部０２６ＩＷによれば、可変表示態様を決定するための可変表示態様判定値（例えば、変動パターン判定値）を用いて、可変表示態様を決定する。また、可変表示態様判定値の数は、設定値によらず共通である（図９－８参照）。そのため、より適切な遊技性を実現することができる。

【０７５２】

具体的には、本特徴部０２６ＩＷでは、可変表示態様判定値の数を設定値によらず共通とする（変動パターンの振り分けを共通とする）ことにより、設定値によって有利度合いの差が過度に大きくなることを防止し、射幸性が過度に高くなることを防止している。

【０７５３】

特に、変動パターンの選択割合が設定値によって異なると、１の小当たり制御から次の小当たり制御までの期間が変化することになり、小当たり当選確率を共通としても大当たり抽選以外の要素で有利度合い（出玉性能の差）が大きく異なってしまい、好ましくないが、本特徴部０２６ＩＷでは、設定値によらず変動パターンの選択割合を共通とすることにより、そのような問題が生じないようにしている。

【０７５４】

なお、本例では、図９－８に示すように、設定値「１」～「６」のいずれであるかに関係なく、変動パターンの割り振りが同じである場合を示したが、そのような態様にかぎられない。例えば、設定値「１」～「６」のいずれであるかに応じて変動パターンの決定割合を異ならせて、変動時間の差を設けることにより、設定値によって変動効率を異ならせるようにし、設定値によって有利度に差が出るように構成してもよい。

【０７５５】

また、本特徴部０２６ＩＷによれば、可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当たり図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当たり遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果として特定表示結果とは異なる特殊表示結果（例えば、小当たり図柄）が導出表示されたときに、有利状態とは異なる特殊状態（例えば、小当たり遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果を決定するための判定値（例えば、大当たり判定用の判定値、小当たり判定用の判定値）を用いて、可変表示の表示結果を決定する。また、判定値には、可変表示の表示結果として特定表示結果を導出表示することを決定するための特定判定値（例えば、大当たり判定用の判定値）と、可変表示の表示結果として特殊表示結果を導出表示することを決定するための特殊判定値（例えば、小当たり判定用の判定値）と、可変表示の表示結果として特定表示結果および特殊表示結果とは異なる所定表示結果とすることを決定するための所定判定値（例えば、はずれ判定用の判定値）とが含まれる。また、特定判定値の数が異なる複数の設定値（例えば、設定値「１」～「６」）のうちのいずれかの設定値に設定可能である。また、特殊判定値の数は、設定値によらず共通である（図９－１および図９－２参照）。また、所定判定値は、全ての設定値に対応する判定値に含まれ、所定判定値の数は、設定値に応じ

10

20

30

40

50

て異なる（図 9-1 および図 9-2 参照）。そのため、設定値の推測の困難性を高めて、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0756】

また、本特徴部 026IW によれば、非特定状態（例えば、非確変状態）と該非特定状態よりも有利状態に制御されやすい特定状態（例えば、確変状態）とに制御可能である。また、所定判定値は、全ての設定値の特定状態に対応する判定値に含まれる（図 9-1 および図 9-2 参照）。そのため、特定状態中における設定値の推測の困難性を高めることができる。

【0757】

また、本特徴部 026IW によれば、第 1 識別情報の可変表示と第 2 識別情報の可変表示とを並行して実行可能である（例えば、第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示とを並行して実行可能である）。また、第 2 識別情報の可変表示に対応する特殊判定値の数は、第 1 識別情報の可変表示に対応する特殊判定値の数よりも多く、特定状態中の第 2 識別情報の可変表示に対応する判定値には、所定判定値が含まれる（図 9-1 および図 9-2 参照）。そのため、特定状態中の第 2 識別情報の可変表示の表示結果を用いた設定値の推測の困難性を高めることができる。

【0758】

また、本特徴部 026IW によれば、第 2 識別情報の可変表示の表示結果が特殊表示結果となる頻度を高めた特別状態（例えば、KT 状態）に制御可能である。また、特別状態に制御され、所定表示結果（例えば、はずれ図柄）が導出表示される可変表示が実行されるときに、設定値を示唆する設定値示唆演出（例えば、図 9-46 に示す設定値示唆演出）を実行可能である。そのため、設定値示唆演出を実行することにより、遊技に対する興趣を向上させることができる。

【0759】

また、本特徴部 026IW によれば、第 1 識別情報（例えば、第 1 特別図柄）の可変表示および第 2 識別情報（例えば、第 2 特別図柄）の可変表示を行うことが可能である。また、可変表示の表示結果として特定表示結果（例えば、大当り図柄）が導出表示されたときに、遊技者にとって有利な有利状態（例えば、大当り遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果として特定表示結果とは異なる特殊表示結果（例えば、小当り図柄）が導出表示されたときに、有利状態とは異なる特殊状態（例えば、小当り遊技状態）に制御可能である。また、可変表示の表示結果を決定するための判定値（例えば、大当り判定用の判定値、小当り判定用の判定値）を用いて、可変表示の表示結果を決定する。また、判定値には、可変表示の表示結果として特定表示結果を導出表示することを決定するための特定判定値（例えば、大当り判定用の判定値）と、可変表示の表示結果として特殊表示結果を導出表示することを決定するための特殊判定値（例えば、小当り判定用の判定値）とが含まれる。また、特定判定値の数が異なる複数の設定値（例えば、設定値「1」～「6」）のうちのいずれかの設定値に設定可能である。また、第 2 識別情報の可変表示に対応する判定値のうち特殊判定値の数は、設定値によらず共通であり（図 9-2 参照）、第 1 識別情報の可変表示に対応する判定値と第 2 識別情報の可変表示に対応する判定値とで、特殊判定値の数が異なる（図 9-1 および図 9-2 参照）。そのため、適切な遊技性を実現しつつ、遊技の単調さを解消することができる。

【0760】

なお、本特徴部 026IW には、以下に示すような課題を解決するための構成が開示されている。すなわち、遊技機において、特定信号を出力可能に構成されたものがある。例えば、特開 2014-200506 号公報には、全ての大当り状態中に大当り信号（特定信号）を外部出力端子から出力することが記載されている。

【0761】

しかしながら、特開 2014-200506 号公報に記載された遊技機では、通常状態であるか特別状態であるかや、第 1 識別情報の可変表示により所定条件が成立する場合であるか第 2 識別情報の可変表示により所定条件が成立する場合であるかについては何ら考

10

20

30

40

50

慮されていない。従って、通常状態において第2識別情報の可変表示により所定条件が成立する場合に適切に信号を出力できるようにする必要がある。

【0762】

そこで、本特徴部026IWでは、第2識別情報の可変表示により所定条件が成立する場合に適切に信号を出力できるようにするという課題を解決すべく、以下の手段(1)～(5)の構成が開示されている。

【0763】

(手段1) 本発明による遊技機は、第1識別情報(例えば、第1特別図柄)の可変表示および第2識別情報(例えば、第2特別図柄)の可変表示を行うことが可能であり、遊技者にとって有利な有利状態(例えば、大当り遊技状態)と該有利状態とは異なる特殊状態(例えば、小当り遊技状態)とに制御可能な遊技機であって、第1識別情報の可変表示と第2識別情報の可変表示とを並行して実行可能な可変表示実行手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS110A～S113Aを実行する部分、第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)でステップS110A～S113Aと同様の処理を実行する部分)と、所定条件(例えば、大当り図柄を導出表示)が成立した後、特定領域(例えば、通過ゲート41)を遊技媒体(例えば、遊技球)が通過したことにもとづいて、有利状態に制御可能な有利状態制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS115A～S118Aを実行する部分、第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)でステップS115A～S118Aと同様の処理を実行する部分)と、特殊状態に制御可能な特殊状態制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100における第1特別図柄プロセス処理(ステップS25A)のステップS119A～S121Aを実行する部分、第2特別図柄プロセス処理(ステップS25B)でステップS119A～S121Aと同様の処理を実行する部分)と、通常状態よりも特殊状態による遊技価値が付与されやすい特別状態(例えば、KT状態)に制御可能な特別状態制御手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100におけるステップ026IWS2208A, S2213A, S2214A, S2219A, S2220A, S22208B, S22213B, S22214B, S22219B, S22220Bを実行する部分)と、特定信号(例えば、大当り信号1)を出力可能な特定信号出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS23およびステップ026IWS2017A, S2017B, S2503Bを実行する部分)とを備え、特定信号出力手段は、通常状態において第1識別情報の可変表示により所定条件が成立したことにもとづいて特定信号を出力可能であり(例えば、図9-30(1)に示すように、通常状態では、第1特別図柄で大当り図柄を導出表示したことにもとづいて大当り信号1の外部出力を開始する)、通常状態において第2識別情報の可変表示により所定条件が成立したことにもとづいて特定信号を出力しない(例えば、図9-30(1)に示すように、通常状態では、第2特別図柄で大当り図柄を導出表示しても大当り信号1の外部出力を開始しない)ことを特徴とする。そのような構成によれば、第2識別情報の可変表示により所定条件が成立する場合に適切に信号を出力することができる。

【0764】

(手段2) 手段1において、特定信号は、有利状態への制御を特定可能な信号(例えば、大当り信号1)であり、特定信号出力手段は、通常状態において第2識別情報の可変表示により所定条件が成立した場合に、特定領域を遊技媒体が通過したことにもとづいて特定信号を出力可能である(例えば、図9-30(1)に示すように、通常状態では、第2特別図柄で大当り図柄を導出表示した場合、通過ゲート41の遊技球の通過にもとづいて大当り信号1の外部出力を開始する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、遊技機の外部において有利状態に制御されていることを特定することができる。

【0765】

(手段3) 手段1または手段2において、特別状態および有利状態に対応する特別信号(例えば、大当り信号2)を出力可能な特別信号出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコ

ンピュータ100におけるステップS23およびステップ026 IWS2017A, S2503Bを実行する部分)を備え、特別信号出力手段は、特定信号とは異なる出力端子を用いて特別信号を出力可能であり(例えば、図9-29に示すように、大当り信号1は端子番号「05」の出力端子から外部出力し、大当り信号2は端子番号「06」の出力端子から外部出力する)、特定信号の出力開始のタイミングと共通のタイミングにおいて特別信号の出力を開始する(例えば、図9-30に示すように、通常状態において、大当り信号1と同様に、第1特別図柄で大当り図柄を導出表示したことにもとづいて大当り信号2の外部出力を開始し、第2特別図柄で大当り図柄を導出表示した場合には、通過ゲート41の遊技球の通過にもとづいて大当り信号2の外部出力を開始する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、適切に特別信号を出力することができる。

10

【0766】

(手段4)手段1から手段3のうちのいずれかにおいて、有利状態において遊技媒体が進入可能な第1領域(例えば、大入賞口)と、特殊状態において遊技媒体が進入可能な第2領域(例えば、特殊入賞口)と、第2領域に遊技媒体が進入したことに対応する特殊信号(例えば、特殊入賞口入賞信号)を出力可能な特殊信号出力手段(例えば、遊技制御用マイクロコンピュータ100におけるステップS23を実行する部分)とを備え、特殊信号出力手段は、特定信号とは異なる出力端子を用いて特殊信号を出力可能である(例えば、図9-29に示すように、大当り信号1は端子番号「05」の出力端子から外部出力し、特殊入賞口入賞信号は端子番号「07」の出力端子から外部出力する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、第2領域への遊技媒体の進入状況を外部で監視することができる。

20

【0767】

(手段5)手段1から手段4のうちのいずれかにおいて、特定信号出力手段は、第1識別情報の可変表示により所定条件が成立した場合、および特別状態において第2識別情報の可変表示により所定条件が成立した場合に、特定領域を遊技媒体が通過したか否かにかかわらず、特定信号を出力可能である(例えば、図9-30(1)、(2)に示すように、第1特別図柄で大当り図柄が導出表示された場合には、その大当り図柄が導出表示されたタイミングで大当り信号1の外部出力を開始し、図9-30(2)に示すように、KT状態において第2特別図柄で大当り図柄が導出表示された場合には、その大当り図柄が導出表示されたタイミングで大当り信号1の外部出力を開始する)ように構成されていてもよい。そのような構成によれば、遊技中の状態に対応した信号出力を行うことができる。

30

【0768】

なお、この特徴部026IWで示した構成は、特徴部21TMで示した構成と適宜組み合わせ遊技機を構成することが可能である。例えば、特徴部21TMで示した設定値を変更可能とする構成を本特徴部026IWに適用し、設定値示唆演出を実行可能に構成したり、小当りRUSH継続示唆演出を実行可能に構成したり、右打ち報知を実行可能に構成したりしてもよい。

【0769】

[特徴部06TMに関する説明]

次に、特徴部06TMに関して説明する。本実施形態では、前述した[特徴部026IWに関する説明]において示したように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とを同時に並行して実行することが可能である。

40

【0770】

(遊技状態と演出用図柄及び演出モードの関係)

まず、各遊技状態(低確/非KT状態、低確/第1KT状態、高確/第1KT状態、及び高確/第2KT状態)と、各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、及び第2小図柄)及び各演出モード(通常モード、時短モード、確変モード、及び小当りRUSHモード)の関係に関して詳細に説明する。この実施の形態では、画像表示装置5の右上部及び左上部に表示される、飾り図柄よりも小さな図柄であって、特別図柄が変動表示されているか否か及び特別図柄の表示結果を示す図柄を小図柄と称する。小図柄の変動表示は、特別図柄

50

の変動表示と並行して実行可能であり、小図柄の停止表示も、特別図柄の停止表示と並行して実行可能である。そして、第1特別図柄に対応した第1小図柄が変動表示及び停止表示される画像表示装置5の画面左上部のエリアを左から第1小図柄表示エリア5 l 1、第1小図柄表示エリア5 c 1、及び第1小図柄表示エリア5 r 1とし、第2特別図柄に対応した第2小図柄が変動表示及び停止表示される画像表示装置5の画面右上部のエリアを左から第2小図柄表示エリア5 l 2、第2小図柄表示エリア5 c 2、及び第2小図柄表示エリア5 r 2とする。

【0771】

第1小図柄表示エリア5 l 1、5 c 1、5 r 1、及び、第2小図柄表示エリア5 l 2、5 c 2、5 r 2は、何れも、図柄表示エリア5 L、5 C、5 Rよりも表示領域が小さい。従って、第1小図柄の視認性は飾り図柄の視認性より低く、第2小図柄の視認性は飾り図柄の視認性より低くなっている。

10

【0772】

図10-1(1)～(4)は、遊技状態に対応した飾り図柄及び小図柄の具体例を示す説明図である。本実施形態では、図柄表示エリア5 L、図柄表示エリア5 C、及び、図柄表示エリア5 Rにおいて飾り図柄の変動表示が実行される。ここで、第1特別図柄の変動表示に対応して飾り図柄の変動表示が実行される場合と、第2特別図柄の変動表示に対応して飾り図柄の変動表示が実行される場合とがあり、第1特別図柄の変動表示及び第2特別図柄の変動表示のうち何れの特別図柄の変動表示に対応して飾り図柄の変動表示が実行されるのかは、遊技状態に応じて異なる。以下の説明においては、第1特別図柄及び第2特別図柄のうち、飾り図柄に対応した特別図柄をメイン図柄と称し、第1特別図柄及び第2特別図柄のうち、飾り図柄に対応していない特別図柄をサブ図柄と称している。

20

【0773】

すなわち、メイン図柄が第1特別図柄であり、サブ図柄が第2特別図柄である状態とは、第1小図柄表示エリア5 l 1、第1小図柄表示エリア5 c 1、及び第1小図柄表示エリア5 r 1において、第1特別図柄の変動表示に対応して第1小図柄の変動表示が実行されるとともに、図柄表示エリア5 L、図柄表示エリア5 C、及び図柄表示エリア5 Rにおいて、第1特別図柄の変動表示に対応して飾り図柄の変動表示が実行され、第2小図柄表示エリア5 l 2、第2小図柄表示エリア5 c 2、及び第2小図柄表示エリア5 r 2において、第2特別図柄の変動表示に対応して第2小図柄の変動表示が実行される状態である。

30

【0774】

一方、メイン図柄が第2特別図柄であり、サブ図柄が第1特別図柄である状態とは、第2小図柄表示エリア5 l 2、第2小図柄表示エリア5 c 2、及び第2小図柄表示エリア5 r 2において、第2特別図柄の変動表示に対応して第2小図柄の変動表示が実行されるとともに、図柄表示エリア5 L、図柄表示エリア5 C、及び図柄表示エリア5 Rにおいて、第2特別図柄の変動表示に対応して飾り図柄の変動表示が実行され、第1小図柄表示エリア5 l 1、第1小図柄表示エリア5 c 1、及び第1小図柄表示エリア5 r 1において、第1特別図柄の変動表示に対応して第1小図柄の変動表示が実行される状態である。

【0775】

本実施形態における遊技状態として、前述したように、低確低ベース状態に対応した「低確／非K T状態」（通常状態と称する場合がある）と、低確高ベース状態に対応した「低確／第1 K T状態」と、高確高ベース状態に対応した「高確／第1 K T状態」と、高確低ベース状態に対応した「高確／第2 K T状態」と、がある。そして、遊技状態が、(i) 低確／非K T状態（通常状態）に制御されている場合には、メイン図柄は第1特別図柄であり、サブ図柄は第2特別図柄である。一方、遊技状態が、(i i) 低確／第1 K T状態に制御されている場合、(i i i) 高確／第1 K T状態に制御されている場合、(i v) 高確／第2 K T状態に制御されている場合は、何れの場合も、メイン図柄は第2特別図柄であり、サブ図柄は第1特別図柄である。

40

【0776】

即ち、(i) の場合には、飾り図柄及び第1小図柄が、第1特別図柄の変動表示に対応

50

した情報であり、第2小図柄が、第2特別図柄の変動表示に対応した情報となるが、(i i)～(i v)の場合には、飾り図柄及び第2小図柄が、第2特別図柄の変動表示に対応した情報であり、第1小図柄が、第1特別図柄の変動表示に対応した情報となる。なお、以下の説明において、図中の「特図1」とは第1特別図柄を示しており、図中の「特図2」とは第2特別図柄を示している。

【0777】

図10-1(1)は、遊技状態が低確／非KT状態(通常状態)であり、メイン図柄が第1特別図柄であり、サブ図柄が第2特別図柄であるときに画像表示装置5に表示される画像の例を示す図である。また、図10-1(2)は、遊技状態が低確／第1KT状態であり、メイン図柄が第2特別図柄であり、サブ図柄が第1特別図柄であるときに画像表示装置5に表示される画像の例を示す図である。また、図10-1(3)は、遊技状態が高確／第1KT状態であり、メイン図柄が第2特別図柄であり、サブ図柄が第1特別図柄であるときに画像表示装置5に表示される画像の例を示す図である。また、図10-1(4)は、遊技状態が高確／第2KT状態であり、メイン図柄が第2特別図柄であり、サブ図柄が第1特別図柄であるときに画像表示装置5に表示される画像の例を示す図である。

【0778】

図10-1(1)～(4)に示すように、画像表示装置5の画面左下部には、第1保留記憶数(0～4個の第1保留表示06TM010)を表示する第1保留表示領域06TM011が設けられており、画像表示装置5の画面右下部には、第2保留記憶数(0～4個の第2保留表示06TM020)を表示する第2保留表示領域06TM021が設けられている。また、画像表示装置5の画面中央下部には、実行されている飾り図柄の変動表示に対応した情報であり、実行されているメイン図柄としての特別図柄の変動表示に対応した情報でもあるアクティブ表示06TM030を表示するアクティブ表示領域06TM031が設けられている。

【0779】

さらに、画像表示装置5の画面左部(第1保留表示領域06TM011の上部)には第1保留記憶数を表示する第1保留記憶数特別表示領域06TM015が設けられており、画像表示装置5の画面右部(第2保留表示領域06TM021の上部)には第2保留記憶数を表示する第2保留記憶数特別表示領域06TM025が設けられている。そして、前述したように、画像表示装置5の画面左上部には、第1特別図柄に対応した第1小図柄を表示する第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び、第1小図柄表示エリア5r1が設けられており、画像表示装置5の画面右上部には、第2特別図柄に対応した第2小図柄を表示する第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び、第2小図柄表示エリア5r2が設けられている。

【0780】

ここで、第1保留表示領域06TM011には、第1保留記憶数に対応した数のオブジェクト(丸形の画像)が表示され、第2保留表示領域06TM021には、第2保留記憶数に対応した数のオブジェクト(丸形の画像)が表示される。これに対して、第1保留記憶数特別表示領域06TM015には、第1保留記憶数が数値により表示され、第2保留記憶数特別表示領域06TM025には、第2保留記憶数が数値により表示される。第1保留表示領域06TM011におけるオブジェクトの表示範囲は、第1保留記憶数特別表示領域06TM015における数値の表示範囲よりも広く、第1保留表示領域06TM011には、第1保留記憶数が、第1保留記憶数特別表示領域06TM015よりも高い視認性で表示されることになる。また、第2保留表示領域06TM021におけるオブジェクトの表示範囲は、第2保留記憶数特別表示領域06TM025における数値の表示範囲よりも広く、第2保留表示領域06TM021には、第2保留記憶数が、第2保留記憶数特別表示領域06TM025よりも高い視認性で表示されることになる。

【0781】

また、第1保留表示領域06TM011には、メイン図柄が第1特別図柄でありサブ図柄が第2特別図柄となっているときには(即ち、遊技状態が(i)低確／非KT状態(通

常状態)であるときには)、第1保留記憶数に対応した数のオブジェクトが表示されるが、メイン図柄が第2特別図柄でありサブ図柄が第1特別図柄となっているときには(即ち、遊技状態が(i i)低確/第1KT状態、(i i i)高確/第1KT状態、及び(i v)高確/第2KT状態、の何れかの状態であるときには)、オブジェクト自体が表示されないようになっている。このように、第1保留表示領域06TM011には、遊技状態に応じて第1保留記憶数相当のオブジェクトが表示される。一方で、第1保留記憶数特別表示領域06TM015には、遊技状態にかかわらず(遊技状態が(i i)~(i v)の何れかのときにも)第1保留記憶数が表示される。そのため遊技者は、第1保留表示領域06TM011にオブジェクトが表示されない遊技状態((i i)~(i v)の何れかの)のときにも、第1保留記憶数特別表示領域06TM015を確認することにより、第1保留記憶数を把握することができる。

10

【0782】

また、第2保留表示領域06TM021には、メイン図柄が第2特別図柄でありサブ図柄が第1特別図柄となっているときには(即ち、遊技状態が(i i)低確/第1KT状態、(i i i)高確/第1KT状態、及び(i v)高確/第2KT状態、の何れかの状態であるときには)、第2保留記憶数に対応した数のオブジェクトが表示されるが、メイン図柄が第1特別図柄でありサブ図柄が第2特別図柄となっているときには(即ち、遊技状態が(i)低確/非KT状態(通常状態)であるときには)、オブジェクト自体が表示されないようになっている。このように、第2保留表示領域06TM021には、遊技状態に応じて第2保留記憶数相当のオブジェクトが表示される。一方で、第2保留記憶数特別表示領域06TM025には、遊技状態にかかわらず(遊技状態が(i)のときにも)第2保留記憶数が表示される。そのため遊技者は、第2保留表示領域06TM021にオブジェクトが表示されない遊技状態(i)のときにも、第2保留記憶数特別表示領域06TM025を確認することにより、第2保留記憶数を把握することができる。

20

【0783】

また、アクティブ表示領域06TM031には、遊技状態にかかわらず、第1特別図柄及び第2特別図柄のうち、メイン図柄となっている特別図柄の変動表示に対応したオブジェクトが表示され、サブ図柄となっている特別図柄の変動表示に対応したオブジェクトは表示されないようになっている。

【0784】

図10-1(1)に示す例は、遊技状態が低確/非KT状態に制御されているときの画像表示装置5の画面を示している。遊技状態が低確/非KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが通常モードに制御される。演出モードが通常モードのときには、飾り図柄の背景画像として、太陽と山とを含む晴れの風景をあらわした「晴れ画像」が表示されることになる。

30

【0785】

本例では、第1保留記憶数が4であり、第2保留記憶数が2の状態であるときに、メイン図柄となっている第1特別図柄の変動表示とサブ図柄となっている第2特別図柄の変動表示とが同時に並行して実行されている。また、第1保留記憶数特別表示領域06TM015には「4」と表示され、第2保留記憶数特別表示領域06TM025には「2」と表示され、第1保留表示領域06TM011には4つの第1保留表示06TM010が表示されている。また、アクティブ表示領域06TM031には、飾り図柄の変動表示(メイン図柄である第1特別図柄の変動表示)に対応したアクティブ表示06TM030が表示されている。また、図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び、図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄(メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び、第1小図柄表示エリア5r1において第1小図柄(第1特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び、第2小図柄表示エリア5r2において第2小図柄(サブ図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されている。

40

50

【0786】

図10-1(2)に示す例は、遊技状態が低確／第1KT状態に制御されているときの画像表示装置5の画面を示している。遊技状態が低確／第1KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが時短モードに制御される。演出モードが時短モードのときには、飾り図柄の背景画像として、雲を含む曇りの風景をあらわした「曇り画像」が表示されることになる。

【0787】

本例では、第1保留記憶数が2であり、第2保留記憶数が4の状態であるときに、サブ図柄となっている第1特別図柄の変動表示とメイン図柄となっている第2特別図柄の変動表示とが同時に並行して実行されている。また、第1保留記憶数特別表示領域06TMO15には「2」と表示され、第2保留記憶数特別表示領域06TMO25には「4」と表示され、第2保留表示領域06TMO21には4つの第2保留表示06TMO20が表示されている。また、アクティブ表示領域06TMO31には、飾り図柄の変動表示(メイン図柄である第2特別図柄の変動表示)に対応したアクティブ表示06TMO30が表示されている。また、図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び、図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄(メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び、第1小図柄表示エリア5r1において第1小図柄(サブ図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び、第2小図柄表示エリア5r2において第2小図柄(第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されている。

【0788】

図10-1(3)に示す例では、遊技状態が高確／第1KT状態に制御されているときの画像表示装置5の画面を示している。遊技状態が高確／第1KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが確変モードに制御される。演出モードが確変モードのときには、飾り図柄の背景画像として、雲と雨とを含む雨の風景をあらわした「雨画像」が表示されることになる。

【0789】

本例では、第1保留記憶数が2であり、第2保留記憶数が4の状態であるときに、サブ図柄となっている第1特別図柄の変動表示とメイン図柄となっている第2特別図柄の変動表示とが同時に並行して実行されている。また、第1保留記憶数特別表示領域06TMO15には「2」と表示され、第2保留記憶数特別表示領域06TMO25には「4」と表示され、第2保留表示領域06TMO21には4つの第2保留表示06TMO20が表示されている。また、アクティブ表示領域06TMO31には、飾り図柄の変動表示(メイン図柄である第2特別図柄の変動表示)に対応したアクティブ表示06TMO30が表示されている。また、図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び、図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄(メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び、第1小図柄表示エリア5r1において第1小図柄(サブ図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されており、第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び、第2小図柄表示エリア5r2において第2小図柄(第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が実行されている。

【0790】

図10-1(4)に示す例では、遊技状態が高確／第2KT状態に制御されているときの画像表示装置5の画面を示している。遊技状態が高確／第2KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが小当りRUSHモードに制御される。演出モードが小当りRUSHモードのときには、飾り図柄の背景画像として、雲と風と雨とを含む台風の風景をあらわした「台風画像」が表示されることになる。

【0791】

本例では、第1保留記憶数が2であり、第2保留記憶数が4の状態であるときに、サブ

図柄となっている第1特別図柄の変動表示とメイン図柄となっている第2特別図柄の変動表示とが同時に並行して実行されている。また、第1保留記憶数特別表示領域06TM015には「2」と表示され、第2保留記憶数特別表示領域06TM025には「4」と表示され、第2保留表示領域06TM021には4つの第2保留表示06TM020が表示されている。また、アクティブ表示領域06TM031には、飾り図柄の変動表示（メイン図柄である第2特別図柄の変動表示）に対応したアクティブ表示06TM030が表示されている。また、図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び、図柄表示エリア5Rにおいて飾り図柄（メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報）の変動表示が実行されており、第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び、第1小図柄表示エリア5r1において第1小図柄（サブ図柄である第1特別図柄に対応した情報）の変動表示が実行されており、第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び、第2小図柄表示エリア5r2において第2小図柄（第2特別図柄に対応した情報）の変動表示が実行されている。

10

【0792】

ここで、図10-1(1)に示すように、遊技状態が(i)低確／非KT状態（通常モード）のときには、第2特別図柄がサブ図柄であるが、第2小図柄表示エリア5l2、5c2、5r2において第2小図柄が変動表示又は停止表示（確定停止）されることにより、遊技者は、飾り図柄に対応していない第2特別図柄が変動表示していること又は停止表示（確定停止）していることを把握することができる。また、図10-1(2)～(4)に示すように、遊技状態が(ii)低確／第1KT状態、(iii)高確／第1KT状態、及び(iv)高確／第2KT状態、の何れかの状態であるときには、第1特別図柄がサブ図柄であるが、第1小図柄表示エリア5l1、5c1、5r1において第1小図柄が変動表示又は停止表示（確定停止）されることにより、遊技者は、飾り図柄に対応していない第1特別図柄が変動表示していること又は停止表示（確定停止）していることを把握することができる。前述したように、小図柄の視認性は飾り図柄の視認性より低いものの、小図柄の変動状況によって、遊技者は、サブ図柄となっている特別図柄の変動状況を確認することができる。

20

【0793】

また、本実施形態では、遊技状態に応じて、画像表示装置5に表示される背景画像を異ならせている。遊技状態が低確／非1KT状態（通常状態）に制御されているときには、図10-1(1)に示すように、演出制御用CPU120が、CPU103から送信された背景指定コマンド（通常状態に対応した背景画像を表示するよう指定するコマンド）に基づいて、画像表示装置5に表示される背景画像を晴れ画像に設定することにより、演出モードが通常モードに制御される。また、遊技状態が低確／第1KT状態に制御されているときには、図10-1(2)に示すように、演出制御用CPU120が、CPU103から送信された背景指定コマンド（低確／第1KT状態に対応した背景画像を表示するよう指定するコマンド）に基づいて、画像表示装置5に表示される背景画像を曇り画像に設定することにより、演出モードが時短モードに制御される。また、遊技状態が高確／第1KT状態に制御されているときには、図10-1(3)に示すように、演出制御用CPU120が、CPU103から送信された背景指定コマンド（高確／第1KT状態に対応した背景画像を表示するよう指定するコマンド）に基づいて、画像表示装置5に表示される背景画像を雨画像に設定することにより、演出モードが確変モードに制御される。また、遊技状態が高確／第2KT状態に制御されているときには、図10-1(4)に示すように、演出制御用CPU120が、CPU103から送信された背景指定コマンド（高確／第2KT状態に対応した背景画像を表示するよう指定するコマンド）に基づいて、画像表示装置5に表示される背景画像を台風画像に設定することにより、演出モードが小当たりRUSHモードに制御される。

30

40

【0794】

（遊技フロー）

図10-2は、本実施形態の遊技フローを示す説明図である。前述したように、本実施

50

形態では、遊技状態に対応した複数の演出モードが設けられており、演出制御用CPU 120は、複数の演出モードのうちの現在の遊技状態に対応した演出モードに制御可能である。

【0795】

遊技状態が低確／非KT状態に制御されており、演出モードが通常モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「16R確変大当り」、「6R確変大当り」、及び「6R通常大当り」の何れかとなった場合には、大当り遊技状態に制御される。変動表示の結果が「16R確変大当り」であった場合には、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第2KT状態に制御され、演出モードは小当りRUSHモードに制御されることになる。また、変動表示の結果が「6R確変大当り」であった場合には、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第1KT状態に制御され、演出モードは確変モードに制御されることになる。また、変動表示の結果が「6R通常大当り」であった場合には、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が低確／第1KT状態に制御され、演出モードは時短モードに制御されることになる。従って、通常状態において大当りが発生したときに、遊技者は何れの大当り種別となるかに特に注目することになる。

10

【0796】

遊技状態が高確／第2KT状態に制御されており、演出モードが小当りRUSHモードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「小当り」となった場合には、小当り遊技状態に制御される。そして、小当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第2KT状態に制御され、演出モードは小当りRUSHモードに制御されることになる。即ち、小当りRUSHモードが継続する。また、遊技状態が高確／第2KT状態に制御されており、演出モードが小当りRUSHモードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「16R確変大当り」及び「2R確変大当り」の何れかとなった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第2KT状態に制御され、演出モードは小当りRUSHモードに制御されることになる。即ち、小当りRUSHモードが継続する。

20

【0797】

遊技状態が高確／第2KT状態に制御されており、演出モードが小当りRUSHモードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「9R確変大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第1KT状態に制御され、演出モードは確変モードに制御されることになる。また、遊技状態が高確／第2KT状態に制御されており、演出モードが小当りRUSHモードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「2R通常大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が低確／第1KT状態に制御され、演出モードは時短モードに制御されることになる。

30

【0798】

遊技状態が高確／第1KT状態に制御されており、演出モードが確変モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「16R確変大当り」及び「2R確変大当り」の何れかとなった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第2KT状態に制御され、演出モードは小当りRUSHモードに制御されることになる。また、遊技状態が高確／第1KT状態に制御されており、演出モードが確変モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「9R確変大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第1KT状態に制御され、演出モードは確変モードに制御されることになる。即ち、確変モードが継続する。

40

【0799】

遊技状態が高確／第1KT状態に制御されており、演出モードが確変モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「2R通常大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が

50

低確／第1 K T状態に制御され、演出モードは時短モードに制御されることになる。

【0800】

遊技状態が低確／第1 K T状態に制御されており、演出モードが時短モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「16 R 確変大当り」及び「2 R 確変大当り」の何れかとなった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第2 K T状態に制御され、演出モードは小当り R U S Hモードに制御されることになる。また、遊技状態が低確／第1 K T状態に制御されており、演出モードが時短モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「9 R 確変大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が高確／第1 K T状態に制御され、演出モードは確変モードに制御されることになる。

10

【0801】

遊技状態が低確／第1 K T状態に制御されており、演出モードが時短モードに制御されているときに変動表示が開始されて、変動表示の表示結果が「2 R 通常大当り」となった場合には、大当り遊技状態に制御される。そして、大当り遊技状態終了後に、遊技状態が低確／第1 K T状態に制御され、演出モードは時短モードに制御されることになる。

【0802】

遊技状態が低確／第1 K T状態に制御され、演出モードが時短モードに制御されてから所定回数（本例では50回）の変動表示が実行されるまでに大当りが発生しなかった場合には、遊技状態が低確／第1 K T状態から低確／非 K T状態（通常状態）に移行し、演出モードが時短モードから通常モードに移行する。即ち、遊技状態が低確／第1 K T状態に制御されてから（演出モードが時短モードに制御されてから）所定回数（50回）の特別図柄の変動表示が終了するまでに、特別図柄の変動表示結果が「16 R 確変大当り」、「2 R 確変大当り」、「9 R 確変大当り」、及び「2 R 通常大当り」の何れの表示結果にもならなかった場合には、所定回数（50回目）の変動表示終了後に、遊技状態が低確／第1 K T状態から低確／非 K T状態（通常状態）に転落し、演出モードは時短モードから通常モードに転落することになる。

20

【0803】

ここで、前述した図9-4等に示しているように、遊技状態が、(i v) 高確／第2 K T状態（演出モード：小当り R U S Hモード）に制御されている場合のみならず、(i) 低確／非 K T状態（演出モード：通常モード）に制御されている場合、(i i) 低確／第1 K T状態（演出モード：時短モード）に制御されている場合、(i i i) 高確／第1 K T状態（演出モード：確変モード）に制御されている場合にも、小当りが発生して、小当り遊技状態に制御されうる。

30

【0804】

しかしながら本実施形態では、非 K T状態では、表示結果が「はずれ」となる第2変動パターンの変動時間、及び、表示結果が「小当り」となる第2変動パターンの変動時間が15分と設定されているため（図9-6（C）を参照）、可変入賞球装置6 Bに遊技球を入賞させることが実質的には困難となっている。また、前述したように、第1 K T状態では、高ベース状態に制御されて可変入賞球装置6 Bの開放時間が長くなるように制御されるため（図9-9～図9-11を参照）、小当りが発生しても下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少なくなっている（例えば、100変動するごとに1球程度）。即ち、(i) 低確／非 K T状態（演出モード：通常モード）、(i i) 低確／第1 K T状態（演出モード：時短モード）、(i i i) 高確／第1 K T状態（演出モード：確変モード）では、小当りが発生しても、特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞する頻度が低い。

40

【0805】

従って、これら(i)～(i i i)の遊技状態では、メイン図柄となっている特別図柄((i)の場合は第1特別図柄、(i i)又は(i i i)の場合は第2特別図柄)の表示結果が小当り図柄となった場合、これに対応して画像表示装置5に小当りが発生したこと

50

を示唆する飾り図柄の組合せ「135」を停止表示（確定停止）させるものの、遊技者に対して特殊可変入賞球装置17に遊技球を入賞させるように促す表示（画面上部における「小当り！！」の文字の表示）を行わず、遊技球が特殊可変入賞球装置17に入賞する期待感を過度に持たせないようにしている。

【0806】

一方で、(iv)高確／第2KT状態（演出モード：小当りRUSHモード）では、低ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が短くなるように制御されるため（図9-9～図9-11を参照）、小当りが発生すると下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞する頻度が高い。従って、(iv)の遊技状態では、メイン図柄となっている第2特別図柄の表示結果が小当り図柄となった場合、これに対応して画像表示装置5に小当りが発生したことを示唆する飾り図柄の組合せ「135」を停止表示（確定停止）させるとともに、遊技者に対して特殊可変入賞球装置17に遊技球を入賞させるように促す表示（画面上部における「小当り！！」の文字の表示）を行い、遊技球が特殊可変入賞球装置17に入賞する期待感を持たせるようにしている。

【0807】

このように、(i)低確／非KT状態（演出モード：通常モード）、(ii)低確／第1KT状態（演出モード：時短モード）、(iii)高確／第1KT状態（演出モード：確変モード）では、小当りが発生したこと（メイン図柄となっている特別図柄の表示結果が小当り図柄となったこと）を遊技者が認識し難い態様で飾り図柄を停止表示（確定停止）させるのに対して、(iv)高確／第2KT状態（演出モード：小当りRUSHモード）では、小当りが発生したこと（メイン図柄となっている特別図柄の表示結果が小当り図柄となったこと）を遊技者が認識し易い態様で飾り図柄が停止表示（確定停止）される。

【0808】

前述したように、KT状態のうち第1KT状態は、小当りが発生しやすく特殊可変入賞球装置17が開状態となりやすいものの、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が極めて長く、小当りが発生しても下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞するケースは極めて少ない（例えば、100変動するごとに1球程度）。即ち、第1KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに高ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が長くなるように制御される。また、KT状態のうち第2KT状態は、後述するように、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が短く、小当りが発生した場合に下流側の特殊可変入賞球装置17に遊技球が入賞しやすい。即ち、第2KT状態では、小当りが発生しやすい状態に制御されるとともに低ベース状態に制御されて可変入賞球装置6Bの開放時間が短くなるように制御される。

【0809】

また、KT状態は、通常状態（低確率／非KT状態）よりも小当りになりやすい遊技状態である。具体的には、普図当りとなって可変入賞球装置6Bが開状態となる確率はKT状態の方が通常状態より高くなっている。そして、図9-1及び図9-2に示すように、第1特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が低いのに対して、第2特別図柄の変動時には小当りと決定される割合が高くなるよう構成されている（ただし、前述した強制はずれの場合を除く）ため、KT状態を、通常状態よりも小当りになりやすい遊技状態としている。これにより、KT状態では、主に第2特別図柄の変動を行わせることにより小当りを頻繁に発生させ、遊技者に有利な遊技状態となっている。このような構成によれば、KT状態に制御可能な遊技機において、遊技者にとって有利な遊技状態として大当り遊技状態とは異なる遊技状態を実現できる。

【0810】

（特別図柄通常処理）

次に、図10-3を用いて、本実施形態における第1特別図柄通常処理を具体的に説明する。図10-3は、第1特別図柄プロセス処理における第1特別図柄通常処理（ステップS110A）を示すフローチャートである。第1特別図柄通常処理が実行される状態は、第1特図プロセスフラグの値がステップS110Aを示す値となっている場合である。

なお、第1特別図柄プロセスフラグの値がステップS110Aを示す値となっている場合とは、第1特別図柄表示装置4Aにおいて第1特別図柄の変動表示がなされていない状態であって、かつ、第1大当り遊技（特別可変入賞球装置7を所定回開放）中でも、第1小当り遊技（特殊可変入賞球装置17を開放）中でもない場合である。

【0811】

第1特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）は、まず、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2大当り開放前処理（5）、第2大当り開放中処理（6）、第2大当り開放後処理（7）、及び第2大当り終了処理（8）、並びに、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値であるか否かを確認する（ステップS06TM1000A）。第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2大当り開放前処理（5）、第2大当り開放中処理（6）、第2大当り開放後処理（7）、及び第2大当り終了処理（8）、並びに、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値である場合には（ステップS06TM1000AでYES）、そのまま処理を終了する。

10

【0812】

一方、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2大当り開放前処理（5）、第2大当り開放中処理（6）、第2大当り開放後処理（7）、及び第2大当り終了処理（8）、並びに、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れの処理にも対応していない値である場合には（ステップS06TM1000AでNO）、図9-14に示したステップ026IWS51A以降の処理と同様の処理を実行する。

20

【0813】

なお、前述したステップ026IWS52Aの処理において、CPU103は、演出制御用CPU120に第1客待ちデモ表示指定コマンドのみを送信しているが、これに限らず、ステップ026IWS52Aの処理において、CPU103は、演出制御用CPU120に、第1客待ちデモ表示指定コマンド、及び、現在の遊技状態に対応した背景表示を指定する演出制御コマンド（低確／非KT背景指定コマンド、高確／第2KT背景指定コマンド、高確／第1KT背景指定コマンド、及び低確／第1KT背景指定コマンドの何れか）を送信するようにしても良い。

30

【0814】

このように、CPU103は、ステップS06TM1000Aにおいて、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間であるか否かを確認しており、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間である場合には（YES）、第1特別図柄プロセスフラグの値を、第1特別図柄通常処理を示す値（0）から第1変動パターン設定処理を示す値（1）に更新させないことにより、第1特別図柄の変動表示を開始させない。

【0815】

仮に、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間において第1特別図柄の変動表示を開始させてしまうと、当該開始された第1特別図柄の変動表示結果が「大当り」又は「小当り」となった場合の制御が問題となり、遊技制御が複雑化してしまう。本実施形態のように、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間は、第1特別図柄の変動表示を開始させないようにすることで、遊技状態の制御が適切に行われるようにしている。また、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて遊技者にとって有利な状態（大当り遊技状態、小当り遊技状態）に制御されているときには、第1特別図柄の変動表示を開始させないことにより、遊技者を当該有利な状態における遊技に集中させるようにしている。

40

【0816】

また、図10-4を用いて、本実施形態における第2特別図柄通常処理を具体的に説明

50

する。図10-4は、第2特別図柄プロセス処理における第2特別図柄通常処理を示すフローチャートである。第2特別図柄通常処理が実行される状態は、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄通常処理を示す値となっている場合である。なお、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄通常処理を示す値となっている場合とは、第2特別図柄表示装置4Bにおいて第2特別図柄の変動表示がなされていない状態であって、かつ、第2大当り遊技（特別可変入賞球装置7を所定回開放）中でも、第2小当り遊技（特殊可変入賞球装置17を開放）中でもない場合である。

【0817】

第2特別図柄通常処理において、遊技制御用マイクロコンピュータ100（具体的には、CPU103）は、まず、第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1大当り開放前処理（5）、第1大当り開放中処理（6）、第1大当り開放後処理（7）、及び第1大当り終了処理（8）、並びに、第1小当り開放前処理（9）、第1小当り開放中処理（10）、及び第1小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値であるか否かを確認する（ステップS06TM1000B）。第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1大当り開放前処理（5）、第1大当り開放中処理（6）、第1大当り開放後処理（7）、及び第1大当り終了処理（8）、並びに、第1小当り開放前処理（9）、第1小当り開放中処理（10）、及び第1小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値である場合には（ステップS06TM1000BでYES）、そのまま処理を終了する。

【0818】

一方、第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1大当り開放前処理（5）、第1大当り開放中処理（6）、第1大当り開放後処理（7）、及び第1大当り終了処理（8）、並びに、第1小当り開放前処理（9）、第1小当り開放中処理（10）、及び第1小当り終了処理（11）、の何れの処理にも対応していない値である場合には（ステップS06TM1000BでNO）、図9-22に示したステップ026IWS51B以降の処理と同様の処理を実行する。

【0819】

なお、前述したステップ026IWS52Bの処理において、CPU103は、演出制御用CPU120に第2客待ちデモ表示指定コマンドのみを送信しているが、これに限らず、ステップ026IWS52Bの処理において、CPU103は、演出制御用CPU120に、第2客待ちデモ表示指定コマンド、及び、現在の遊技状態に対応した背景表示を指定する演出制御コマンド（低確／非KT背景指定コマンド、高確／第2KT背景指定コマンド、高確／第1KT背景指定コマンド、及び低確／第1KT背景指定コマンドの何れか）を送信するようにしても良い。

【0820】

このように、CPU103は、ステップS06TM1000Bにおいて、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間であるか否かを確認しており、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間である場合には（YES）、第2特別図柄プロセスフラグの値を、第2特別図柄通常処理を示す値（0）から第2変動パターン設定処理を示す値（1）に更新させないことにより、第2特別図柄の変動表示を開始させない。

【0821】

仮に、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間において第2特別図柄の変動表示を開始してしまうと、当該開始された第2特別図柄の変動表示結果が「大当り」又は「小当り」となった場合の制御が問題となり、遊技制御が複雑化してしまう。本実施形態のように、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御されている期間は、第2特別図柄の変動表示を開始させないようにすることで、遊技状態の制御が適切に行われるようにしている。また、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて遊技者にとって有利な状態（大当り遊技状態、小当り遊技状態）に制御されているときには、第2特別図柄の変動表示を開始させないことにより、遊技者を当該有利な状態における遊技に集中させるようにしている

。

【0822】

本実施形態では、図10-3に示すように、第1特別図柄通常処理において第1保留記憶数が0であれば（ステップ026 IWS51AでYES）、第1客待ちデモ表示指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する（ステップ026 IWS52A）。また、図10-4に示すように、第2特別図柄通常処理において第2保留記憶数が0であれば（ステップ026 IWS51BでYES）、第2客待ちデモ表示指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する（ステップ026 IWS52B）。

【0823】

ここで、図9-38及び図9-39に示したように、演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信し、遊技状態が（i）低確／非KT状態（通常状態）に制御され、第1特別図柄の変動表示が開始されておらず（第1保留記憶数が0のままで）、第2特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態が開始されていないときに、第1デモ待機タイマがタイムアウトすると、画像表示装置5において、後述する第1デモ表示を開始する。一方、遊技状態が（i）低確／非KT状態（通常状態）に制御されていないときに（（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態の何れかに制御されているときに）、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合には、第1デモ表示を開始させない。

【0824】

第1デモ表示では、現在の遊技状態（（i）低確／非KT状態（通常状態））に対応した背景画像である晴れ画像を背景として、画像表示装置5の画面右下部に押しボタン31Bを操作するように促す操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字が表示される。操作促進表示06TM050が表示されている状態で、押しボタン31Bが操作されたことを押しボタンセンサが検出すると、音量調節用バー及び光量調節用バーを含むメニュー画面が表示され、スティックコントローラ31A及び押しボタン31Bの操作により音量調節及び光量調節ができるようになる。

【0825】

また、図9-38及び図9-39に示したように、演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信し、遊技状態が（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態、の何れかの状態に制御され、第2特別図柄の変動表示が開始されておらず（第2保留記憶数が0のままで）、当該遊技状態が継続されているときに、第2デモ待機タイマがタイムアウトすると、画像表示装置5において、後述する第2デモ表示を開始する。なお、（ii）～（iv）の何れの遊技状態も、第1特別図柄の変動表示結果に基づく大当り遊技状態が開始された場合には、一旦は低確／低ベース状態に移行するため終了することになる。一方、遊技状態が（ii）～（iv）の何れの遊技状態にも制御されていないときに（（i）低確／非KT状態（通常状態）に制御されているときに）、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合には、第2デモ表示を開始させない。

【0826】

第2デモ表示では、現在の遊技状態（（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態）の何れか）に対応した背景画像（曇り画像、雨画像、及び台風画像の何れか）を背景として、第1デモ表示と同様に画像表示装置5の画面右下部に押しボタン31Bを操作するように促す操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字が表示される。操作促進表示06TM050が表示されている状態で、押しボタン31Bが操作されたことを押しボタンセンサが検出すると、音量調節用バー及び光量調節用バーを含むメニュー画面が表示され、スティックコントローラ31A及び押しボタン31Bの操作により音量調節及び光量調節ができるようになる。

【0827】

このように、CPU103は、第1特別図柄通常処理において第1保留記憶数が0であ

ることに基づいて第1客待ちデモ表示指定コマンドを送信し、第2特別図柄通常処理において第2保留記憶数が0であることに基づいて第2客待ちデモ表示指定コマンドを送信している。即ち、CPU103は、特別図柄に応じて異なる客待ちコマンドを演出制御用CPU120に送信している。これにより、演出制御用CPU120側では、現在の遊技状態に対応した客待ちコマンド、即ち、(i)低確／非KT状態（通常状態）であれば第1客待ちデモ表示指定コマンド、(ii)低確／第1KT状態、(iii)高確／第1KT状態、及び(iv)高確／第2KT状態の何れかであれば第2客待ちデモ表示指定コマンド、を受信した場合にのみ、デモ表示を開始させることが可能となり、遊技状態に応じて適切なタイミングでデモ表示を開始させることができる。

【0828】

なお、本実施形態では、第1デモ表示及び第2デモ表示において、何れの場合にも操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字が画面右下部に表示されるようになっており、遊技状態に応じて異なる演出部分（背景画像）を除いては、第1デモ表示が行われる場合と、第2デモ表示が行われる場合とで、共通の演出態様が採用されている。このような形態に限らず、第1表示と第2デモ表示とで、遊技状態に応じて異なる演出部分（背景画像）以外の演出態様を異ならせるようにしても良い。

【0829】

例えば、第1客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合に実行する第1デモ表示では、画像表示装置5の画面左下部にデモ表示において表示させるオブジェクト（本例では操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字）を表示させる一方で、第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信した場合に実行する第2デモ表示では、画像表示装置5の画面右下部にデモ表示において表示させるオブジェクト（本例では操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字）を表示させるようにしても良い。このような構成によれば、各遊技状態において、メイン図柄である特別図柄に対応した保留表示領域にオブジェクトが表示される（例えば、通常状態であるときには、メイン図柄である第1特別図柄に対応した第1保留表示領域06TM011にオブジェクトが表示され、高確／第2KT状態であるときには、メイン図柄である第2特別図柄に対応した第2保留表示領域06TM021にオブジェクトが表示される）ことにより、遊技者が現在の遊技状態とメイン図柄とを認識し易くなる。

【0830】

なお、第1デモ表示と第2デモ表示とで、表示させるオブジェクトの表示色を異ならせるようにしても良く、例えば、第1デモ表示では操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字を青色で表示させ、第2デモ表示では操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字を赤色で表示させるようにしても良い。また、第1デモ表示と第2デモ表示とで、表示させるオブジェクト自体（オブジェクトの形状）を異ならせるようにしても良く、例えば、第1デモ表示では押しボタン31Bを模した画像であり押しボタン31Bを操作するよう促す操作促進表示06TM050を表示させ、第2デモ表示ではスティックコントローラ31Aを模した画像でありスティックコントローラ31Aを操作するよう促す操作促進表示06TM050を表示させるようにしても良い。

【0831】

（デモ表示中の始動入賞）

次に、遊技状態が低確／非KT状態（通常モード）に制御されてから、第1デモ表示が実行されているときに、第2特別図柄の変動表示に基づいて小当たりとなり、小当たり遊技状態に制御されているときに、入賞球装置6Aに遊技媒体が始動入賞する場合の演出例に関して、図10-5及び図10-6を用いて説明する。図10-5は、第1デモ表示及び始動入賞に関連した各演出の実行タイミングを示すタイムチャートであり、図10-6は、第1デモ表示及び始動入賞に関連した演出画像の一例を示す説明図である。

【0832】

図10-6(1)に示すように、遊技状態が低確／非KT状態（通常状態）に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが通常モードに制御されて

10

20

30

40

50

いる。演出モードが通常モードのときには、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」が表示されることになる。演出制御用CPU120は、画像表示装置5において第1デモ表示を実行しており、画像表示装置5の画面右下部に操作促進表示06TM050及び「メニュー」という文字を表示させている。また、第1保留記憶数が0であり、第2保留記憶数が0であることに基づいて、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」、及び第2保留記憶数特別表示領域06TM025に「0」を表示させている。

【0833】

また、演出制御用CPU120は、前回実行された（直近に実行された）第1特別図柄の変動表示の表示結果が「はずれ」であったことに基づいて、その変動表示が確定停止したときの飾り図柄（2, 4, 7）を、第1デモ表示中も図柄表示エリア（5L、5C、5R）に継続して表示させるとともに、その変動表示が確定停止したときの小図柄（2, 4, 7）を第1小図柄表示エリア（5l1、5c1、5r1）に継続して表示させている。

【0834】

一方、演出制御用CPU120は、実行している第2特別図柄の変動表示（小当り変動）が終了したことに基づいて、第2小図柄表示エリア5l2、5c2、5r2に（1, 3, 5）を確定停止させる。即ち、第2特別図柄の変動表示の表示結果が「小当り」となったことに基づいて第2小図柄の組み合わせが確定停止され、小当り遊技状態に制御されることになる（図10-5に示すT1のタイミング）。ここで、遊技状態が、メイン図柄である第1特別図柄に対応した低確／非KT状態（通常状態）に制御されていることから、後述するように第2特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されたとしても、第1デモ表示を終了させることなく継続して実行する。

【0835】

次いで、第2特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間において、第1デモ表示を継続して実行しているときに新たに入賞球装置6Aへの始動入賞が発生し、第1保留記憶数が1となったものとする（図10-5に示すT2のタイミング）。このときCPU103は、第1保留記憶数が増加したことを示すコマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信したことに基づいて、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「1」を表示させる。

【0836】

このとき、CPU103は、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生すると、第1特別図柄プロセス処理において、第1始動入賞判定処理を実行し、ステップS110Aの第1特別図柄通常処理を実行する（図5を参照）。ここで、前述した図10-3に示したように、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されているときには、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値であるため（ステップS06TM1000AでYES）、第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1特別図柄通常処理を示す値（0）から第1変動パターン設定処理を示す値（1）に更新されない。即ち、第1始動入賞口（入賞球装置6A）への始動入賞が発生しても第1特別図柄の変動表示が開始されない。その後、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに（ステップS06TM1000AでNO）、第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1特別図柄通常処理を示す値（0）から第1変動パターン設定処理を示す値（1）に更新されて、第1特別図柄の変動表示が開始される。

【0837】

そして、図9-38に示すように、演出制御用CPU120は、第1特別図柄の変動表示が開始されていないことに基づいて、ステップ026IWS4714でNOと判定し、小当り遊技状態（第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態）に制御されていることに基づいて、ステップ026IWS4715でNOと判定するので、第1デモ表示

を終了させず（ステップ026 IWS4716が実行されず）、結果として第1デモ表示が継続して実行されることになる。即ち、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間は、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しても、第1デモ表示を終了させることなく継続して実行する。

【0838】

即ち、本実施形態では、第1デモ表示を実行している場合（メイン図柄が第1特別図柄である場合）に、第2特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されているとき（第2特別図柄プロセスフラグの値が9～11の範囲であるとき）は、第1特別図柄の変動表示が開始されないようになっており、第1特別図柄の始動条件が成立したか否か（第1始動入賞口への入賞が発生したか否か）にかかわらず、第1デモ表示の実行を継続するようにしている。仮に、小当り遊技状態に制御されていることにより第1特別図柄の変動表示が開始されない状態であるにもかかわらず第1始動入賞口への入賞に応じて第1デモ表示を直ちに終了させてしまうと、遊技者が、デモ表示が終了したにもかかわらず飾り図柄の変動表示が開始されないことに違和感を感じてしまう。そのため、このような状態では、第1始動入賞口への入賞が発生しても第1デモ表示を終了させないようにして、遊技者に違和感を与えないようにしている。このように、第1特別図柄の変動表示の状況に対応した適切な演出制御を実現できる。

【0839】

また、第1デモ表示が実行されている場合、遊技状態が小当り遊技状態（第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態）に制御されているときに、第1始動入賞口への入賞が発生すると、演出制御用CPU120は、小当り開始指定コマンド等の小当り遊技状態に関するコマンドと、第1始動入賞口への入賞に対応した1セットのコマンド（例えば、図柄指定コマンド、変動カテゴリコマンド、及び第1保留記憶数加算指定コマンド）を短期間で続けて受信することになる。仮に、このような状況で各コマンドに対応した演出を短期間で実行させようとする、演出制御が複雑化してしまい、演出制御用CPU120の処理負担が過度に増大してしまう。従って、本実施形態では、第1デモ表示が実行されている場合、遊技状態が小当り遊技状態（第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態）に制御されているときに、第1始動入賞口への入賞が発生しても、既に実行しているデモ表示を継続し、新たな始動入賞に対応した予告演出等は実行しないようにすることで、演出制御の処理負担を軽減するようにしている。

【0840】

本実施形態では、第1デモ表示が実行されているときに、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている期間は、第1特別図柄プロセスフラグの値が第1特別図柄通常処理を示す値（0）から第1変動パターン設定処理を示す値（1）に更新されず、第1特別図柄プロセス処理における第1特別図柄通常処理以降の処理に進まない。これにより、演出制御用CPU120に送信されるコマンドの数が抑えられ演出制御用CPU120の処理負担を軽減することができる。

【0841】

また、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間は、第1特別図柄の変動開始条件が成立不能であるものの、新たに入賞球装置6Aへの始動入賞が発生すると、CPU103は、ステップS101Aの第1始動入賞判定処理を実行する。第1始動入賞判定処理では、RAM102の所定領域に保留情報を格納して第1保留記憶数を更新する処理が実行され、表示結果（大当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報としてRAM102に設けられた第1保留記憶バッファに記憶される。保留情報や第1保留記憶数を記憶した後は、演出制御基板12に始動入賞の発生、第1保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマンドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御コマンドは、例えば第1特別図柄プロセス処理が終了した後、図4に示すステップS27のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板11から演出制御基板12に対して伝送される。

【0842】

第1保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信した演出制御用CPU120は、画像表示装置5の第1保留記憶数特別表示領域06TM015の値を「0」から「1」に更新する。このように、第1特別図柄の変動開始条件が成立不能であるときに、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しても、第1特別図柄の変動表示は実行されない一方で、第1保留記憶数特別表示領域06TM015の値が更新されることにより、少なくとも第1始動入賞口への入賞が発生して第1保留記憶数が増加したことを遊技者は認識することができる。

【0843】

ここで、図10-6(2)に示すように、第1保留記憶数が「0」から「1」になったにもかかわらず、第1保留表示領域06TM011にはオブジェクト(丸形の画像)が表示されていない状態となっている。即ち、第1保留記憶数を表示可能な表示領域のうち、視認性の高い第1保留表示領域06TM011には第1保留記憶数(第1保留記憶数に対応した数のオブジェクト)が表示されず、視認性の低い第1保留記憶数特別表示領域06TM015にのみ第1保留記憶数が表示されるようになっている。

【0844】

仮に、この状態において、第1始動入賞口への入賞が発生したことに応じて第1保留表示領域06TM011にオブジェクトを表示させると、遊技者は直ちに第1保留記憶に基づく飾り図柄の変動表示(メイン図柄である第1特別図柄に対応した変動表示)が実行されることを期待するが、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている状態では、第1保留表示領域06TM011にオブジェクトが表示されているものの飾り図柄の変動表示は開始されない(オブジェクトがアクティブ表示領域06TM031にシフトされずアクティブ表示06TM030とならない)ことになり、遊技者を混乱させることになる。従って、視認性の高い第1保留表示領域06TM011には第1保留記憶数(第1保留記憶数に対応した数のオブジェクト)を表示させず、視認性の低い第1保留記憶数特別表示領域06TM015にのみ第1保留記憶数を表示させることで、遊技者を混乱させることなく更新後の第1保留記憶数を適切に報知するようにしている。

【0845】

次いで、図10-6(3)に示すように、小当り遊技状態が終了し、遊技状態が低確/非KT状態に制御されると、第1特別図柄の変動開始条件が成立したことに基づいて、即ち、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2小当り開放前処理(9)、第2小当り開放中処理(10)、及び第2小当り終了処理(11)、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに(ステップS06TM1000AでNO)、CPU103は、第1特別図柄の変動表示を開始する(図10-5に示すT3のタイミング)。

【0846】

このとき、第1特別図柄の変動表示が開始されたことに基づいて(図9-38に示すステップ026IWS4714でYES)、演出制御用CPU120は、第1デモ表示を終了させる(ステップ026IWS4716)。これにより、画像表示装置5の画面右下部における操作促進表示06TM050及び「メニュー」の文字が非表示となる。一方で、現在の遊技状態((i)低確/非KT状態(通常状態))に対応した背景画像である晴れ画像は継続して表示されることになる。このように、第1特別図柄の変動表示が開始されたことに伴い、背景画像よりも表示優先度の高い(背景画像よりも手前に表示されているように見える)操作促進表示06TM050及び「メニュー」の文字は非表示とされるが、第1デモ表示よりも表示優先度の低い(操作促進表示06TM050及び「メニュー」の文字よりも奥に表示されているように見える)背景画像自体は継続して表示されることになる。これにより、遊技者は、飾り図柄(メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示が開始される前(第1デモ表示が表示されていたとき)と開始された後(第1デモ表示が非表示となった後)とで、遊技状態は変化していないことを容易に把握可能となっている。

【0847】

演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄（メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報）の変動表示を開始させ、画像表示装置5の第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において、第1小図柄（第1特別図柄に対応した情報）の変動表示を開始させる。また、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0となったことに伴い、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」を表示させ、アクティブ表示領域06TM031にアクティブ表示06TM030を表示させる。このとき表示されるアクティブ表示06TM030は、第1デモ表示が実行されているときに発生した第1始動入賞口への入賞に基づく保留記憶に対応した情報である。また、第1デモ表示の終了に伴い、第1保留表示領域06TM011には、第1保留記憶数に対応した数の第1保留表示06TM010（第1デモ表示が実行されているときに発生した第1始動入賞口への入賞に基づく保留記憶に対応した情報）が表示されることになる。

10

【0848】

以上に示したように、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態が終了したことに伴って第1特別図柄の変動開始条件が成立し、第1特別図柄の変動表示が開始されたことに伴って、演出制御用CPU120が第1デモ表示を終了させる。このように、第1特別図柄の変動表示の実行状況に対応した適切な演出制御を実現可能となる。

【0849】

なお、本実施形態では、第2デモ表示が実行されている場合に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されたときにも、第2デモ表示が終了することなく継続されるようになっている。そして、第2デモ表示が実行されている場合に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている期間内に第2始動入賞口への始動入賞が発生したときには、第2特別図柄の変動表示は開始されず、第2保留記憶数特別表示領域06TM025に表示されている第2保留記憶数が0から1に更新される。このときにも第2デモ表示が終了することなく継続しており、第2保留表示領域06TM021にはオブジェクト（丸形の画像）が表示されない。

20

【0850】

具体的には、第2デモ表示が実行されている場合（遊技状態が、（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態、の何れかの遊技状態に制御されている場合）に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されると、第1特別図柄プロセスフラグの値が「9」～「11」の範囲であることに基いて、図10-4に示したステップS06TM1000BでYESと判定されて第2特別図柄プロセスフラグの値が第2変動パターン設定処理に対応した値とはならないため、第2特別図柄の変動表示が開始されない。そして、この状態（第2デモ表示が実行されており第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている期間）で第2始動入賞口への入賞が発生した場合、図9-39のステップ026IWS4814でNOと判定され、さらに、ステップ026IWS4815でYESと判定されて、ステップ026IWS4816が実行されず第2デモ表示が終了しない。

30

【0851】

ここで、第2保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信した演出制御用CPU120は、画像表示装置5の第2保留記憶数特別表示領域06TM025の値を「0」から「1」に更新する。但し、第2保留記憶数が「0」から「1」になったにもかかわらず、第2保留表示領域06TM021にはオブジェクト（丸形の画像）が表示されていない状態となっている。即ち、第2保留記憶数を表示可能な表示領域のうち、視認性の高い第2保留表示領域06TM021には第2保留記憶数（第2保留記憶数に対応した数のオブジェクト）が表示されず、視認性の低い第2保留記憶数特別表示領域06TM025にのみ第2保留記憶数が表示されるようになっている。

40

【0852】

その後、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態が終了し、遊技状態が、

50

(i i) 低確／第 1 K T 状態、(i i i) 高確／第 1 K T 状態、及び (i v) 高確／第 2 K T 状態、の何れかの遊技状態に制御されると、第 2 特別図柄の変動開始条件が成立したことに基づいて、即ち、第 1 特別図柄プロセスフラグの値が、第 1 小当り開放前処理 (9)、第 1 小当り開放中処理 (1 0)、及び第 1 小当り終了処理 (1 1)、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに (ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 B で N O)、C P U 1 0 3 は、第 2 特別図柄の変動表示を開始する。このとき、第 2 特別図柄の変動表示が開始されたことに基づいて (図 9 - 3 9 に示すステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 4 で Y E S)、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 2 デモ表示を終了させる (ステップ 0 2 6 I W S 4 8 1 6)。これにより、画像表示装置 5 の画面右下部における操作促進表示 0 6 T M 0 5 0 及び「メニュー」の文字が非表示となる。一方で、現在の遊技状態 ((i i) 低確／第 1 K T 状態、(i i i) 高確／第 1 K T 状態、及び (i v) 高確／第 2 K T 状態、の何れか) に対応した背景画像 (曇り画像、雨画像、及び台風画像、の何れか) は継続して表示されることになる。

【 0 8 5 3 】

このように、第 2 特別図柄の変動表示が開始されたことに伴い、背景画像よりも表示優先度の高い (背景画像よりも手前に表示されているように見える) 操作促進表示 0 6 T M 0 5 0 及び「メニュー」の文字は非表示とされるが、第 2 デモ表示よりも表示優先度の低い (操作促進表示 0 6 T M 0 5 0 及び「メニュー」の文字よりも奥に表示されているように見える) 背景画像自体は継続して表示されることになる。これにより、遊技者は、飾り図柄 (メイン図柄である第 2 特別図柄に対応した情報) の変動表示が開始される前 (第 2 デモ表示が表示されていたとき) と開始された後 (第 2 デモ表示が非表示となった後) とで、遊技状態は変化していないことを容易に把握可能となっている。

【 0 8 5 4 】

演出制御用 C P U 1 2 0 は、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5 L、図柄表示エリア 5 C、及び図柄表示エリア 5 R において、飾り図柄 (メイン図柄である第 2 特別図柄に対応した情報) の変動表示を開始させ、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 5 l 2、第 2 小図柄表示エリア 5 c 2、及び第 2 小図柄表示エリア 5 r 2 において、第 2 小図柄 (第 2 特別図柄に対応した情報) の変動表示を開始させる。また、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 2 保留記憶数が 0 となったことに伴い、第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「 0 」を表示させ、アクティブ表示領域 0 6 T M 0 3 1 にアクティブ表示 0 6 T M 0 3 0 を表示させる。このとき表示されるアクティブ表示 0 6 T M 0 3 0 は、第 2 デモ表示が実行されているときに発生した第 2 始動入賞口への入賞に基づく保留記憶に対応した情報である。また、第 2 デモ表示の終了に伴い、第 2 保留表示領域 0 6 T M 0 2 1 には、第 2 保留記憶数に対応した数の第 2 保留表示 0 6 T M 0 2 0 (第 2 デモ表示が実行されているときに発生した第 2 始動入賞口への入賞に基づく保留記憶に対応した情報) が表示されることになる。

【 0 8 5 5 】

(小当り遊技状態に伴う特別図柄変動中断処理)

本実施形態では、第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄のうちの一方の特別図柄の変動表示中に、他方の特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されたときには、一方の特別図柄の変動表示を一旦は中断して、その後他方の特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態が終了したときに、一方の特別図柄の変動表示を再開させるようにしている。以下、小当りの発生に伴う特別図柄の変動中断処理及び変動再開処理に関して、具体的に説明する。

【 0 8 5 6 】

図 1 0 - 7 は、第 1 特別図柄プロセス処理における第 1 特別図柄変動処理 (ステップ S 1 1 2 A) を示すフローチャートである。第 1 特別図柄変動処理において、C P U 1 0 3 は、まず、まだ送信していなければ、大当たりとするか否かの決定結果、および大当たり種別の決定結果にもとづいて、いずれかの表示結果指定コマンド (表示結果 1 指定コマンド、表示結果 2 指定コマンド、表示結果 4 指定コマンド、表示結果 5 指定コマンド) を演出

制御用CPU120に対して送信する制御を行う（ステップ026 IWS1120A）。

【0857】

次いで、CPU103は、第1変動中断フラグがセットされているかを確認する（ステップS06TM1200A）。第1変動中断フラグがセットされていなければ（ステップS06TM1200AでNO）、ステップ026 IWS1121A以降の処理に進み、第1変動中断フラグがセットされていれば（ステップS06TM1200AでYES）、そのまま処理を終了する。第1変動中断フラグは、第2特別図柄の変動表示の表示結果が小当り図柄となったときにセットされる。

【0858】

次いで、CPU103は、第1変動時間タイマを1減算し（ステップ026 IWS1121A）、第1変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップ026 IWS1122A）、演出制御用CPU120に第1図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS1123A）。そして、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄停止処理（ステップS113A）に対応した値に更新する（ステップ026 IWS1127A）。

【0859】

第1変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、CPU103は、第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップ026 IWS1124A）。なお、第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第2特別図柄の変動表示にもとづいて大当りとなることを示す第2大当りフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

【0860】

第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄を導出表示していれば（ステップ026 IWS1124AでYES）、CPU103は、演出制御用CPU120に第1強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い（ステップS06TM1210A）、第2特別図柄表示装置4Bにて小当り図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップS06TM1220A）。

【0861】

第2特別図柄表示装置4Bにて大当り図柄を導出表示していなければ、CPU103は、第2特別図柄表示装置4Bにて小当り図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップS06TM1220A）。なお、第2特別図柄表示装置4Bにて小当り図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第2特図プロセスフラグの値が第2特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第2特別図柄の変動表示にもとづいて小当りとなることを示す第2小当りフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

【0862】

第2特別図柄表示装置4Bにて小当り図柄を導出表示していれば（ステップS06TM1220AでYES）、CPU103は、第1変動中断フラグをセットし（ステップS06TM1230A）、そのまま処理を終了する。

【0863】

第2特別図柄表示装置4Bにて小当り図柄を導出表示していなければ（ステップS06TM1220AでNO）、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄停止処理（ステップS113A）に対応した値に更新し（ステップ026 IWS1127A）、そのまま処理を終了する。

【0864】

ステップS06TM1200A、ステップS06TM1220A、及びステップS06TM1230Aの処理が実行されることによって、この特徴部06TMでは、第1特別図柄の変動表示の実行中に第2特別図柄の変動表示が小当りとなれば、第1変動中断フラグがセットされ、第1変動時間タイマの減算（ステップ026 IWS1121A）が実行されず、第1特別図柄プロセスフラグの値が第1特別図柄変動処理の値から更新されないた

10

20

30

40

50

め、第1特別図柄の変動表示が中断されるようにしている。

【0865】

また、ステップ026 IWS 1124Aの処理が実行されることによって、この特徴部06TMでは、第1特別図柄の変動表示の実行中に第2特別図柄の変動表示が大当たりとなれば、第1特別図柄の変動表示は強制的に停止され、第1特別図柄と第2特別図柄とで同時に大当たりが発生する事態が生じないようにしている。なお、この場合、演出制御用CPU120側では、第1特別図柄の変動表示が強制はずれとされた場合には、ステップ026 IWS 1120Aで送信された表示結果1指定コマンドにもとづいて、飾り図柄の変動表示結果として強制的にはずれ図柄を停止表示するように制御する。

【0866】

図10-8は、第2特別図柄プロセス処理における第2特別図柄変動処理（ステップS112B）を示すフローチャートである。第2特別図柄変動処理において、CPU103は、まず、まだ送信していなければ、大当たりとするか否かの決定結果、および大当たり種別の決定結果にもとづいて、いずれかの表示結果指定コマンド（表示結果1指定コマンド、表示結果2指定コマンド、表示結果4指定コマンド、表示結果5指定コマンド）を演出制御用CPU120に対して送信する制御を行う（ステップ026 IWS 1120B）。

【0867】

次いで、CPU103は、第2変動中断フラグがセットされているかを確認する（ステップS06TM1200B）。第2変動中断フラグがセットされていない場合は（ステップS06TM1200BでNO）、ステップ026 IWS 1121B以降の処理に進み、第2変動中断フラグがセットされていれば（ステップS06TM1200BでYES）、そのまま処理を終了する。第2変動中断フラグは、第1特別図柄の変動表示の表示結果が小当たり図柄となったときにセットされる。

【0868】

次いで、CPU103は、第2変動時間タイマを1減算し（ステップ026 IWS 1121B）、第2変動時間タイマがタイムアウトしたら（ステップ026 IWS 1122B）、演出制御用CPU120に第2図柄確定指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS 1123B）。そして、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄停止処理（ステップS113B）に対応した値に更新する（ステップ026 IWS 1127B）。

【0869】

第2変動時間タイマがタイムアウトしていない場合には、CPU103は、第1特別図柄表示装置4Aにて大当たり図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップ026 IWS 1124B）。なお、第1特別図柄表示装置4Aにて大当たり図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第1特図プロセスフラグの値が第1特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第1特別図柄の変動表示にもとづいて大当たりとなることを示す第1大当たりフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

【0870】

第1特別図柄表示装置4Aにて大当たり図柄を導出表示していれば（ステップ026 IWS 1124BでYES）、CPU103は、演出制御用CPU120に第2強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い（ステップS06TM1210B）、第1特別図柄表示装置4Aにて小当たり図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップS06TM1220B）。

【0871】

第1特別図柄表示装置4Aにて大当たり図柄を導出表示していなければ、CPU103は、第1特別図柄表示装置4Aにて小当たり図柄を導出表示しているか否かを確認する（ステップS06TM1220B）。なお、第1特別図柄表示装置4Aにて小当たり図柄を導出表示しているか否かは、例えば、第1特図プロセスフラグの値が第1特別図柄停止処理に対応した値となっているとともに、第1特別図柄の変動表示にもとづいて小当たりとなることを示す第1小当たりフラグがセットされているか否かを確認することにより判定できる。

【0872】

第1特別図柄表示装置4Aにて小当り図柄を導出表示していれば（ステップS06TM1220BでYES）、CPU103は、第2変動中断フラグをセットし（ステップS06TM1230B）、そのまま処理を終了する。

【0873】

第1特別図柄表示装置4Aにて小当り図柄を導出表示していなければ（ステップS06TM1220BでNO）、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄停止処理（ステップS113B）に対応した値に更新し（ステップ026IWS1127B）、そのまま処理を終了する。

【0874】

10

ステップS06TM1200B、ステップS06TM1220B、及びステップS06TM1230Bの処理が実行されることによって、この特徴部06TMでは、第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の変動表示が小当りとなれば、第2変動中断フラグがセットされ、第2変動時間タイマの減算（ステップ026IWS1121B）が実行されず、第2特別図柄プロセスフラグの値が第2特別図柄変動処理の値から更新されないため、第2特別図柄の変動表示が中断されるようにしている。

【0875】

また、ステップ026IWS1124Bの処理が実行されることによって、この特徴部06TMでは、第2特別図柄の変動表示の実行中に第1特別図柄の変動表示が大当りとなれば、第2特別図柄の変動表示は強制的に停止され、第1特別図柄と第2特別図柄とで同時に大当りが発生する事態が生じないようにしている。なお、この場合、演出制御用CPU120側では、第2特別図柄の変動表示が強制はずれとされた場合には、ステップ026IWS1120Bで送信された表示結果1指定コマンドにもとづいて、飾り図柄の変動表示結果として強制的にはずれ図柄を停止表示するように制御する。

20

【0876】

図10-9は、第1特別図柄プロセス処理における第1小当り終了処理（ステップS121A）を示すフローチャートである。第1小当り終了処理において、CPU103は、小当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ026IWS2300A）、小当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ026IWS2304Aに移行する。小当り終了表示タイマが設定されていない場合には、第1小当りフラグをリセットし（ステップ026IWS2301A）、第2変動中断フラグがセットされていれば第2変動中断フラグをリセットし（ステップS06TM1300A）、小当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026IWS2302A）。そして、小当り終了表示タイマに、画像表示装置5において小当り終了表示が行われている時間（小当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップ026IWS2303A）、処理を終了する。

30

【0877】

ステップ026IWS2304Aでは、小当り終了表示タイマの値を1減算する（ステップ026IWS2304A）。そして、CPU103は、小当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち小当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップ026IWS2305A）。経過していなければ処理を終了する。

40

【0878】

小当り終了表示時間を経過していれば（ステップ026IWS2305AでYES）、CPU103は、第1特図プロセスフラグの値を第1特別図柄通常処理（ステップS110A）に対応した値に更新する（ステップ026IWS2309A）。

【0879】

図10-10は、第2特別図柄プロセス処理における第2小当り終了処理を示すフローチャートである。第2小当り終了処理において、CPU103は、小当り終了表示タイマが設定されているか否か確認し（ステップ026IWS2300B）、小当り終了表示タイマが設定されている場合には、ステップ026IWS2304Bに移行する。小当り終

50

了表示タイマが設定されていない場合には、第2小当りフラグをリセットし（ステップ026 IWS 2301 B）、第1変動中断フラグがセットされていれば第1変動中断フラグをリセットし（ステップS06 TM1 300 B）、小当り終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS 2302 B）。そして、小当り終了表示タイマに、画像表示装置5において小当り終了表示が行われている時間（小当り終了表示時間）に対応する表示時間に相当する値を設定し（ステップ026 IWS 2303 B）、処理を終了する。

【0880】

ステップ026 IWS 2304 Bでは、小当り終了表示タイマの値を1減算する（ステップ026 IWS 2304 B）。そして、CPU103は、小当り終了表示タイマの値が0になっているか否か、すなわち小当り終了表示時間が経過したか否か確認する（ステップ026 IWS 2305 B）。経過していなければ処理を終了する。

10

【0881】

小当り終了表示時間が経過していれば（ステップ026 IWS 2305 BでYES）、CPU103は、特図時短フラグがセットされているか否かを確認する（ステップ026 IWS 2306 B）。特図時短フラグがセットされていなければ（すなわち、KT状態でなければ）、CPU103は、右打ち表示器26の点灯を終了する制御を行う（ステップ026 IWS 2307 B）とともに、演出制御用CPU120に対して右打ち点灯終了指定コマンドを送信する制御を行う（ステップ026 IWS 2308 B）。

20

【0882】

そして、CPU103は、第2特図プロセスフラグの値を第2特別図柄通常処理に対応した値に更新する（ステップ026 IWS 2309 B）。

【0883】

ステップS06 TM1 300 Aの処理が実行されることによって、この特徴部06 TMでは、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態が終了すると、第2変動中断フラグがリセットされ、図10-8に示したように、ステップS06 TM1 200 BでNOと判定されることにより、中断されていた第2特別図柄の変動表示が再開されるようにしている。同様に、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態が終了すると、第1変動中断フラグがリセットされ、図10-7に示したように、ステップS06 TM1 200 AでNOと判定されることにより、中断されていた第1特別図柄の変動表示が再開されるようにしている。

30

【0884】

次に、遊技状態が高確／第2KT状態（小当りRUSHモード）、又は低確／第1KT状態（時短モード）に制御されてから、第2特別図柄の変動表示結果が「小当り」となり、小当り遊技状態に制御される場合の演出例に関して、図10-11及び図10-12を用いて説明する。

【0885】

図10-11（A）は、遊技状態が高確／第2KT状態（小当りRUSHモード）に制御されているときに発生した小当りに関連した各演出の実行タイミングを示すタイムチャートであり、図10-12（A1）～（A5）は、遊技状態が高確／第2KT状態（小当りRUSHモード）に制御されているときに発生した小当りに関連した演出画像の一例を示す説明図である。また、図10-11（B）は、遊技状態が低確／第1KT状態（時短モード）に制御されているときに発生した小当りに関連した各演出の実行タイミングを示すタイムチャートであり、図10-12（B1）～（B4）は、遊技状態が低確／第1KT状態（時短モード）に制御されているときに発生した小当りに関連した演出画像の一例を示す説明図である。

40

【0886】

[小当りRUSHモード中の小当り]

まず、図10-12（A1）に示すように、遊技状態が高確／第2KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが小当りRUSHモードに

50

制御されている。演出モードが小当り R U S H モードのときには、飾り図柄の背景画像として「台風画像」が表示されることになる。C U P 1 0 3 が、第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の変動表示を同時に実行しているとき、演出制御用 C P U 1 2 0 は、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5 L、図柄表示エリア 5 C、及び図柄表示エリア 5 R において、飾り図柄（メイン図柄である第 2 特別図柄に対応した情報）の変動表示を実行しており、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 5 l 2、第 2 小図柄表示エリア 5 c 2、及び第 2 小図柄表示エリア 5 r 2 において、第 2 小図柄（第 2 特別図柄に対応した情報）の変動表示を実行しており、画像表示装置 5 の第 1 小図柄表示エリア 5 l 1、第 1 小図柄表示エリア 5 c 1、及び第 1 小図柄表示エリア 5 r 1 において、第 1 小図柄（サブ図柄である第 1 特別図柄に対応した情報）の変動表示を実行している（図 1 0 - 1 1 (A) に示す T 1 のタイミング）。

10

【0887】

演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 1 保留記憶数が 0 であるので、画像表示装置 5 の第 1 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 1 5 に「0」を表示させており、第 2 保留記憶数が 4 であるので、画像表示装置 5 の第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「4」を表示させている。また、アクティブ表示領域 0 6 T M 0 3 1 には、現在実行中の変動表示に対応したアクティブ表示 0 6 T M 0 3 0 を表示させており、第 2 保留表示領域 0 6 T M 0 2 1 には、第 2 保留表示 0 6 T M 0 2 0 を 4 つ表示させている。

【0888】

第 2 K T 状態中である場合には、図 1 0 - 1 2 (A 1) に示すように、画像表示装置 5 において、第 2 K T 状態中における小当りの連続回数を示す小当り連続数表示 1 が表示されるとともに、第 2 K T 状態中で小当りが連続して発生している期間に発生した賞球数を示す小当り連続中賞球数表示 1 が表示される。本例では、1 6 R 確変大当りが発生して第 2 K T 状態に移行された後、現時点までに小当りが 9 回発生しているものとし、図 1 0 - 1 2 (A 1) に示すように、小当り連続数表示 1 として「9 回目」などの文字が表示されている場合が示されている。また、最初の 1 6 R 確変大当りにもとづく大当り遊技中に 1 5 個 × 1 0 球 × 1 6 ラウンド = 2 4 0 0 個の賞球が得られ、その後の小当り毎に 1 0 個 × 3 球 = 3 0 個の賞球が得られ、9 回の小当り発生により 3 0 個 × 9 = 2 7 0 個の賞球が得られたことにより、合計で 2 6 7 0 個の賞球が得られていることにもとづいて、図 1 0 - 1 2 (A 1) に示すように、小当り連続中賞球数表示 1 として「2 6 7 0 p t」などの文字が表示されている場合が示されている。

20

30

【0889】

次いで、図 1 0 - 1 2 (A 2) に示すように、演出制御用 C P U 1 2 0 は、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5 L に飾り図柄の「1」、図柄表示エリア 5 C に飾り図柄の「3」、及び図柄表示エリア 5 R に飾り図柄の「5」を確定停止させ、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 5 l 2 に第 2 小図柄の「1」、第 2 小図柄表示エリア 5 c 2 に第 2 小図柄の「3」、及び第 2 小図柄表示エリア 5 r 2 に第 2 小図柄の「5」を確定停止させる（図 1 0 - 1 1 に示す T 2 のタイミング）。即ち、第 2 特別図柄の変動表示結果が「小当り」となる飾り図柄及び第 2 小図柄の組み合わせを確定停止させ、小当り遊技状態に制御される。また、画像表示装置 5 の上部に「小当り！！」の文字を表示させることにより小当りの発生を報知している。そして、演出制御用 C P U 1 2 0 は、遊技状態が小当り遊技状態に制御されることから、小当り連続数表示 1 を「1 0 回目」に更新させている。

40

【0890】

次いで、遊技状態が小当り遊技状態に制御され、特殊可変入賞球装置 1 7 が開放中である期間（図 1 0 - 1 1 (A) に示す T 2 ~ T 3 の期間）には、図 1 0 - 1 2 (A 3) に示すように、演出制御用 C P U 1 2 0 は、アクティブ表示領域 0 6 T M 0 3 1 に表示されていたアクティブ表示 0 6 T M 0 3 0 と、第 2 保留表示領域 0 6 T M 0 2 1 に表示されていた 4 つの第 2 保留表示 0 6 T M 0 2 0 を消去し、画像表示装置 5 にキャラクタ、及び、「小当りアタッカー開放中！」の台詞を表示させる。

【0891】

50

次いで、特殊可変入賞球装置 17 が開放中である期間に特殊入賞口に遊技球が 3 個入賞し、賞球数がさらに 10 個 × 3 球 = 30 個増加して合計で 2700 個になったものとする。この場合、図 10-12 (A4) に示すように、演出制御用 CPU 120 は、特殊可変入賞球装置 17 が閉鎖してから小当り遊技状態が終了するまでの期間 (図 10-11 (A) に示す T3 ~ T4 の小当りエンディング期間) に、画像表示装置 5 にキャラクタ、及び、「30 pt GET!!」の台詞を表示させ、小当り連続中賞球数表示 1 を「2700 pt」に更新させる。また、本例では、第 2 KT 状態 (小当り RUSH モード) での小当り終了処理期間としての小当りエンディング期間を 3 秒としている。

【0892】

次いで、図 10-12 (A5) に示すように、遊技状態が小当り遊技状態から高確 / 第 2 KT 状態に制御され、第 2 特別図柄の変動表示が開始されると、演出制御用 CPU 120 は、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5L、図柄表示エリア 5C、及び図柄表示エリア 5R において、飾り図柄の変動表示を開始させるとともに、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 512、第 2 小図柄表示エリア 5c2、及び第 2 小図柄表示エリア 5r2 において、第 2 小図柄の変動表示を開始させる (図 10-11 に示す T4 のタイミング)。

【0893】

ここで、演出制御用 CPU 120 は、第 2 保留記憶数が 3 となったことに伴い、アクティブ表示領域 06TM031 にアクティブ表示 06TM030 を表示するとともに、第 2 保留表示領域 06TM021 に第 2 保留表示 06TM020 をアクティブ表示領域 06TM031 側に 1 つシフトさせ、第 2 保留記憶数特別表示領域 06TM025 に「3」を表示させる。

【0894】

また、本実施形態では、第 2 特別図柄の変動表示結果が「小当り」となる第 2 小図柄の組み合わせを確定停止させると、CPU 103 は、第 1 特別図柄変動処理において、第 2 特別図柄で小当り図柄を停止表示している状態であることにより (ステップ S06TM1220A で YES)、第 1 変動中断フラグをセットし (ステップ S06TM1230A)、そのまま処理を終了する。そして、その後の第 1 特別図柄変動処理のステップ S06TM1200A では、第 1 変動中断フラグがセットされていることに基づいて、ステップ 026 IWS1121A 以降の処理を実行せず、そのまま処理を終了する (ステップ S06TM1200A で YES)。即ち、第 1 変動中断フラグがセットされている期間は、第 1 変動タイマを減算しないことから、第 1 特別図柄の変動表示が中断される。

【0895】

小当り遊技状態が終了すると、CPU 103 は、第 2 小当り終了処理において、小当り終了表示タイマが動作していないことに基づいて、ステップ 026 IWS2301A 以降の処理を実行し、ステップ S06TM1300A で第 1 変動中断フラグがセットされていることにより第 1 変動中断フラグをリセットする。

【0896】

CPU 103 は、第 1 変動中断フラグがセットされていたことにより、第 1 特別図柄変動処理において、ステップ S06TM1200A で第 1 変動中断フラグがセットされていないことに基づいて、026 IWS1121A 以降の処理を実行する (ステップ S06TM1200A で NO)。即ち、第 1 変動中断フラグがリセットされると、第 1 変動タイマが減算されることから、第 1 特別図柄の変動表示が再開される。

【0897】

従って、第 2 KT 状態中において、第 1 特別図柄の変動表示に関して、遊技状態が小当り遊技状態に制御されたタイミングから小当り遊技状態が終了するタイミングまでの期間 (図 10-11 (A) に示す T2 ~ T4 の期間) において、第 1 特別図柄の変動表示を一時的に中断しており、小当り遊技状態が終了したタイミングで (図 10-11 (A) に示す T4 のタイミングで)、第 1 特別図柄の変動表示を再開している。本例では、図 10-11 (A) に示す T5 のタイミングが、実行中の第 1 特別図柄の変動表示が終了する本来のタイミングであったが、小当り遊技状態に制御されている期間 (図 10-11 (A) に

10

20

30

40

50

示すT2～T4の期間)において、第1特別図柄の変動表示を中断していたので、第1特別図柄の変動表示の実行期間は、第1特別図柄の変動表示を中断していた期間(図10-11(A)に示すT2～T4の期間)の分だけ(図10-11(A)に示すT5のタイミングからT6のタイミングまで)延長されている。

【0898】

[時短モード中の小当たり]

まず、図10-12(B1)に示すように、遊技状態が低確/第1KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが時短RUSHモードに制御されている。演出モードが時短モードのときには、飾り図柄の背景画像として「曇り画像」が表示されることになる。CPU103が、第1特別図柄及び第2特別図柄の変動表示を同時に実行しているとき、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄(メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示を実行しており、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において、第2小図柄(第2特別図柄に対応した情報)の変動表示を実行しており、画像表示装置5の第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において、第1小図柄(サブ図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示を実行している(図10-6(B)に示すT1のタイミング)。

【0899】

演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0であるので、画像表示装置5の第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」を表示させており、第2保留記憶数が4であるので、画像表示装置5の第2保留記憶数特別表示領域06TM025に「4」を表示させている。また、アクティブ表示領域06TM031には、現在実行中の変動表示に対してアクティブ表示06TM030を表示させており、第2保留表示領域06TM021には、第2保留表示06TM020を4つ表示させている。

【0900】

第1KT状態中である場合には、図10-12(B1)に示すように、画像表示装置5において、図10-12(A1)に示した小当たり連続数表示1及び小当たり連続中賞球数表示1が表示されていない。本例では、図9-9(1)～図9-11(1)に示すように、第1KT状態では、下流側の特殊可変入賞球装置17の開放時間が0.2秒、0.8秒または1.8秒と短いのに対して、上流側の可変入賞球装置6Bの開放時間が5.5秒と長い。従って、第1KT状態では、小当たりが発生しやすい状態ではあるものの、特殊入賞口に遊技球が入賞することは極めて稀である(例えば、100変動表示ごとに1球程度)ので、小当たり連続数表示1及び小当たり連続中賞球数表示1が表示されていない。

【0901】

次いで、図10-12(B2)に示すように、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5Lに飾り図柄の「1」、図柄表示エリア5Cに飾り図柄の「3」、及び図柄表示エリア5Rに飾り図柄の「5」を確定停止させ、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア5l2に第2小図柄の「1」、第2小図柄表示エリア5c2に第2小図柄の「3」、及び第2小図柄表示エリア5r2に第2小図柄の「5」を確定停止させる(図10-6(B)に示すT2のタイミング)。即ち、第2特別図柄の表示結果が「小当たり」となる第2小図柄の組み合わせを確定停止させ、小当たり遊技状態に制御される。

【0902】

前述したように、本実施形態では、第1KT状態に制御されているときに、小当たりが発生しても、特殊入賞口に遊技球が入賞することは極めて稀であるので、第2特別図柄の変動表示結果が「小当たり」となっても、遊技者に小当たりが発生していることを報知する必要性は低い。従って、第1KT状態中に、第2特別図柄の表示結果が「小当たり」となる場合には、飾り図柄及び第2小図柄の変動表示結果が「小当たり」となる第2小図柄の組み合わせ(本例では、「135」等)を確定停止させているものの、確定停止した飾り図柄の上部に「小当たり!!」の文字を表示させていない。即ち、確定停止した飾り図柄の上部に「

小当り！！」の文字を表示させることにより小当りの発生を遊技者が把握し易い態様で報知していた第2KT状態中とは異なり、第1KT状態中には「小当り！！」等の文字を表示しないことにより小当りの発生を遊技者が把握し難くなっている。このような構成によれば、第1KT状態中に、第2特別図柄の変動表示結果が「小当り」となっても、遊技者は小当りが発生していることを認識困難となり、第1KT状態中に小当りが発生しても遊技者に過度の期待を抱かせないようにしている。

【0903】

次いで、遊技状態が小当り遊技状態に制御され、特殊可変入賞球装置17が開放中である期間（図10-11（B）に示すT2～T3の期間）では、図10-12（B3）に示すように、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5Lに飾り図柄の「1」、図柄表示エリア5Cに飾り図柄の「3」、及び図柄表示エリア5Rに飾り図柄の「5」を確定停止させた状態で、アクティブ表示領域06TM031に表示されていたアクティブ表示06TM030と、第2保留表示領域06TM021に表示されていた4つの第2保留表示06TM020を消去する。また、本例では、第1KT状態中の小当り終了処理期間としての小当りエンディング期間を0.5秒としている。

10

【0904】

次いで、遊技状態が小当り遊技状態から低確／第1KT状態に制御されると、演出制御用CPU120は、図10-12（B4）に示すように、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄の変動表示を開始させるとともに、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において、第2小図柄の変動表示を開始させる（図10-11（B）に示すT4のタイミング）。

20

【0905】

ここで、演出制御用CPU120は、第2保留記憶数が3となったことに伴い、アクティブ表示領域06TM031にアクティブ表示06TM030を表示するとともに、第2保留表示領域06TM021に第2保留表示06TM020をアクティブ表示領域06TM031側に1つシフトさせ、第2保留記憶数特別表示領域06TM025に「3」を表示させる。

【0906】

また、前述したように、第1KT状態中においても、第1特別図柄の変動表示に関して、遊技状態が小当り遊技状態に制御されたタイミングから小当り遊技状態が終了するタイミングまでの期間（図10-11（B）に示すT2～T4の期間）において、第1特別図柄の変動表示を一時的に中断しており、小当り遊技状態が終了したタイミングで（図10-11（B）に示すT4のタイミングで）、第1特別図柄の変動表示を再開している。本例では、図10-11（B）に示すT5のタイミングが、実行中の第1特別図柄の変動表示が終了する本来のタイミングであったが、小当り遊技状態に制御されている期間（図10-11（B）に示すT2～T4の期間）において、第1特別図柄の変動表示を中断していたので、第1特別図柄の変動表示の実行期間は、第1特別図柄の変動表示を中断していた期間（図10-11（B）に示すT2～T4の期間）の分だけ（図10-11（B）に示すT5のタイミングからT6のタイミングまで）延長されている。

30

40

【0907】

このように、第1KT状態では、小当り遊技状態において実質的に遊技球が特殊入賞口に入賞困難であるため、小当り制御を強調する演出（「小当り！！」の文字表示）を実行せず、第2KT状態に比べて小当りエンディング期間を短くするように構成している。一方で、第2KT状態では、小当り遊技状態において遊技球が特殊入賞口に入賞容易であるため、小当り制御を強調する演出（「小当り！！」の文字表示）を実行するとともに、第1KT状態に比べて小当りエンディング期間を長くするように構成している。本例では、第1KT状態では小当りエンディング期間が0.5秒であるのに対して、第2KT状態では小当りエンディング期間が3秒であるように構成している。

【0908】

50

前述したように、第1特別図柄の変動表示中に第2特別図柄の変動表示の表示結果が「小当たり」となり、小当たり遊技状態に制御されるときに、第1特別図柄の変動表示が中断される。また、第1KT状態における小当たりエンディング期間は0.5秒間であるのに対して、第2KT状態における小当たりエンディング期間は3秒間である。ここで、第1KT状態と第2KT状態とで、同じ種別の小当たりが発生した場合には特殊可変入賞球装置17の開放時間は共通である（例えば、小当たりBの場合は0.8秒間である）ので、第2KT状態では、第1特別図柄の変動表示が[0.8秒間+3秒間=3.8秒間]にわたって中断する一方で、第1KT状態では、第1特別図柄の変動表示が[0.8秒間+0.5秒間=1.3秒間]にわたって中断する。

【0909】

このように、特殊入賞口への入賞期待度が低い第1KT状態においては、特殊入賞口への入賞期待度が高い第2KT状態よりも、変動表示の中断時間を短くすることができる。仮に、第1KT状態において、第2KT状態と共通の小当たりエンディング期間を設けると、小当たり制御を強調する演出が実行されず、特殊入賞口への入賞期待度が低いにもかかわらず第1特別図柄の変動表示が中断する期間が長い（例えば、3.8秒である）ことにより、第1特別図柄の変動表示時間と、第1特別図柄の変動表示に対応した演出との不整合が大きくなってしまい、遊技者に違和感を与えることになる。本実施形態のように、第1KT状態における小当たりエンディング期間を、第2KT状態における小当たりエンディング期間よりも短い時間に設定することで、第1KT状態における第1特別図柄の変動表示時間と第1特別図柄の変動表示に対応した演出との不整合を抑制して、遊技者に違和感を与えないようにすることができる。

【0910】

（大当たりが発生する場合の演出制御）

次に、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示が同時に並行して実行されている場合に、何れかの特別図柄の変動表示結果が「大当たり」となる場合の演出制御に関して、図10-13及び図10-14を用いて説明する。

【0911】

図10-13（A）は、遊技状態が低確／非KT状態（通常モード）に制御されており、第1特別図柄の表示結果が「大当たり」となることに伴い、第2特別図柄の表示結果が強制的に「はずれ」となるときの各演出の実行タイミングを示すタイムチャートである。また、図10-14（A1）～（A4）は、遊技状態が低確／非KT状態（通常モード）に制御されており、第1特別図柄の表示結果が「大当たり」となることに伴い、第2特別図柄の表示結果が強制的に「はずれ」となるときの演出画像の一例を示す説明図である。

【0912】

また、図10-13（B）は、遊技状態が低確／非KT状態（通常モード）に制御されており、第2特別図柄の表示結果が「大当たり」となることに伴い、第1特別図柄の表示結果が強制的に「はずれ」となるときの各演出の実行タイミングを示すタイムチャートである。また、図10-14（B1）～（B4）は、遊技状態が低確／非KT状態（通常モード）に制御されており、第2特別図柄の表示結果が「大当たり」となることに伴い、第1特別図柄の表示結果が強制的に「はずれ」となるときの演出画像の一例を示す説明図である。

【0913】

（第2特別図柄が強制はずれとなる場合）

まず、図10-14（A1）に示すように、遊技状態が低確／非KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが通常モードに制御されている。演出モードが通常モードのときには、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」が表示されることになる。ここで、CPU103が、第2特別図柄の変動表示を実行している状態で、第1特別図柄の変動表示を開始したものとする。これに対応して、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア512、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において、第2小図柄（サブ図柄である第2特別図

柄に対応した情報)の変動表示を実行している状態で、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄(メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示を開始するとともに、画像表示装置5の第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において、第1小図柄の変動表示を開始する(図10-13(A)に示すT1のタイミング)。

【0914】

また、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0であり、第2保留記憶数が0であることに基づいて、画像表示装置5の第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」を表示させ、第2保留記憶数特別表示領域06TM025に「0」を表示させている。アクティブ表示領域06TM031には、アクティブ表示06TM030を表示させている。

10

【0915】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(A2)に示すように、変動パターンにおけるリーチ状態を成立させるべきタイミングにおいて、画像表示装置5の図柄表示エリア5L及び図柄表示エリア5Rに「2」の飾り図柄を停止表示させることによりリーチ状態とし、画像表示装置5の上部に「リーチ!!」の文字を表示させる(図10-13(A)のT2のタイミング)。このとき、第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1では、第1小図柄の変動表示を継続している。即ち、飾り図柄が停止表示された図柄表示エリア5Lに対応した第1小図柄表示エリア5l1、及び、飾り図柄が停止表示された図柄表示エリア5Rに対応した第1小図柄表示エリア5r1においても、第1小図柄を停止表示させることなく継続して変動表示させている。

20

【0916】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(A3)に示すように、リーチ状態を継続したまま、可動体06TM100を傾倒位置から起立位置に動作させる可動体動作演出を実行するとともに、可動体06TM100の周囲に炎エフェクト画像06TM150を重畳表示するエフェクト演出を実行する(図10-13(A)に示すT3のタイミング)。炎エフェクト画像06TM150は、背景画像及び飾り図柄よりも表示優先度の高い(表示レイヤが上位である)画像であるため、遊技者からは背景画像及び飾り図柄よりも手前に表示されているように見える。

30

【0917】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(A4)に示すように、起立位置にある可動体06TM100を傾倒位置に戻す動作を実行する(図10-13(A)に示すT4)。これにより可動体動作演出が終了して、図柄表示エリア5Lに飾り図柄の「2」、飾り図柄表示エリア5Cに飾り図柄の「2」、及び飾り図柄表示エリア5Rに飾り図柄の「2」を確定停止させ、第1小図柄表示エリア5l1に第1小図柄の「2」、第1小図柄表示エリア5c1に第1小図柄の「2」、及び第1小図柄表示エリア5r1に第1小図柄の「2」を確定停止させる。即ち、第1特別図柄の表示結果が「大当り」となる飾り図柄及び第1小図柄の組み合わせを確定停止させる。そして、画像表示装置5の上部に「大当り!!」の文字を表示させることにより大当りの発生を報知する。

40

【0918】

このとき、前述した図10-8に示すように、第2特別図柄変動処理において、第1特別図柄表示装置4Aにて大当り図柄を導出表示していれば(ステップ026IWS1124BでYES)、演出制御用CPU120に第2強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い(ステップS06TM1210B)、第2特別図柄の変動表示が強制はずれとなるように制御される。従って、図10-14(A4)に示すように、第2強制図柄確定指定コマンドを受信した演出制御用CPU120は、第2小図柄表示エリア5l2に第2小図柄の「7」、第2小図柄表示エリア5c2に第2小図柄の「8」、及び第2小図柄表示エリア5r2に第2小図柄の「2」を確定停止させる。即ち、第2特別図柄の表示結果が

50

「はずれ」となる第2小図柄の組み合わせを確定停止させる。

【0919】

(第1特別図柄が強制はずれとなる場合)

まず、図10-14(B1)に示すように、遊技状態が低確／非KT状態に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが通常モードに制御されている。演出モードが通常モードのときには、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」が表示されることになる。ここで、CPU103が、第2特別図柄の変動表示を実行している状態で、第1特別図柄の変動表示を開始したものとする。これに対応して、演出制御用CPU120は、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア512、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において、第2小図柄(サブ図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示を実行している状態で、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄(メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報)の変動表示を開始するとともに、画像表示装置5の第1小図柄表示エリア511、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において、第1小図柄の変動表示を開始する(図10-13(B)に示すT1のタイミング)。

10

【0920】

また、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0であり、及び第2保留記憶数が0であることに基づいて、画像表示装置5の第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」を表示させ、及び第2保留記憶数特別表示領域06TM025に「0」を表示させている。また、アクティブ表示領域06TM031には、アクティブ表示06TM030を表示させている。

20

【0921】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(B2)に示すように、変動パターンにおけるリーチ状態を成立させるべきタイミングにおいて、画像表示装置5の図柄表示エリア5L及び図柄表示エリア5Rに「2」の飾り図柄を停止表示させることによりリーチ状態とし、画像表示装置5の上部に「リーチ!!」の文字を表示させる(図10-13(B)のT2のタイミング)。このとき、第1小図柄表示エリア511、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1では、第1小図柄の変動表示を継続している。即ち、飾り図柄が停止表示された図柄表示エリア5Lに対応した第1小図柄表示エリア511、及び、飾り図柄が停止表示された図柄表示エリア5Rに対応した第1小図柄表示エリア5r1においても、第1小図柄を停止表示させることなく継続して変動表示させている。

30

【0922】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(B3)に示すように、第2特別図柄の変動パターンにおける後述するブラックアウト演出を実行させるべきタイミングにおいて(図10-13(B)に示すT3のタイミングにおいて)、画像表示装置5においてブラックアウト演出を実行する。本実施形態におけるブラックアウト演出とは、画像表示装置5の表示画面の全域を覆う被覆画像として暗転画像06TM200を表示することにより、背景画像、飾り図柄、及びリーチ演出画像の視認性を低下させて視認困難状態とする演出である。本実施形態では、ブラックアウト演出が実行されることにより、背景画像、及び飾り図柄が視認困難状態となる。

40

【0923】

ここで、ブラックアウト演出により、飾り図柄は視認困難状態となるが、第1小図柄及び第2小図柄は視認可能な状態のままである。即ち、図柄表示エリア5L及び図柄表示エリア5Rにおいて停止表示していた「2」の飾り図柄、並びに、図柄表示エリア5Cにおいて変動表示されている飾り図柄の視認性は低下する一方で、第1小図柄表示エリア511、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において変動表示されている第1小図柄、並びに、第2小図柄表示エリア512、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において変動表示されている第2小図柄の視認性は

50

低下していない。

【0924】

次いで、演出制御用CPU120は、図10-14(B4)に示すように、変動表示を実行していた第2特別図柄の表示結果が「大当たり」となるタイミングで(図10-13(B)に示すT4のタイミングで)、画像表示装置5の中央部(図柄表示エリア5L、5C、5R)に「FEVER」の文字を表示させることにより大当たりの発生を報知する。そして、第2小図柄表示エリア512に第2小図柄の「7」、第2小図柄表示エリア5c2に第2小図柄の「7」、及び第2小図柄表示エリア5r2に第2小図柄の「7」を確定停止させる。即ち、第2特別図柄の表示結果が「大当たり」となる飾り図柄及び第2小図柄の組み合わせを確定停止させる。

10

【0925】

このとき、前述した図10-7に示すように、第1特別図柄変動処理において、第2特別図柄表示装置4Bにて大当たり図柄を導出表示していれば(ステップ026IWS1124AでYES)、演出制御用CPU120に第1強制図柄確定指定コマンドを送信する制御を行い(ステップS06TM1210A)、第1特別図柄の変動表示が強制はずれとなるように制御される。従って、図10-14(B4)に示すように、第1強制図柄確定指定コマンドを受信した演出制御用CPU120は、第1小図柄表示エリア511に第1小図柄の「2」、第1小図柄表示エリア5c1に第1小図柄の「4」、及び第1小図柄表示エリア5r1に第1小図柄の「7」を確定停止させる。即ち、第1特別図柄の表示結果が「はずれ」となる第1小図柄の組み合わせを確定停止させる。

20

【0926】

図10-14(A4)に示すように、飾り図柄に対応する第1特別図柄の変動表示の表示結果が「大当たり」となるときには、大当たりとなる飾り図柄の組み合わせ(本例では、「222」)を停止表示させる演出を実行している一方で、図10-14(B4)に示すように、飾り図柄に対応しない第2特別図柄の変動表示の表示結果が「大当たり」となるときには、大当たりとなる飾り図柄の組み合わせを停止表示させる演出を実行せずに、「FEVER」の文字を表示することで大当たりの発生を報知している。仮に、飾り図柄に対応した特別図柄(メイン図柄)が、変動表示の途中で一方の特別図柄から他方の特別図柄に切り替わる(例えば、第1特別図柄から第2特別図柄に切り替わる)ような演出を実行してしまうと、いずれの特別図柄の表示結果であるのか不明確となり、遊技者が誤認してしまうおそれがある。そのため、飾り図柄に対応しない特別図柄(サブ図柄)の変動表示の表示結果が大当たりとなるときには、大当たりとなる飾り図柄の組み合わせを表示する演出を実行しないことによって、いずれの特別図柄の表示結果で大当たりとなったかを遊技者が誤認してしまうことを防ぐことができる。

30

【0927】

また、図10-14(A3)及び(A4)に示すように、飾り図柄に対応する第1特別図柄(メイン図柄)の変動表示の表示結果が「大当たり」となるときには、可動体06TM100を傾倒位置から起立位置に動作させる可動体動作演出を実行している一方で、図10-14(B3)及び(B4)に示すように、飾り図柄に対応しない第2特別図柄(サブ図柄)の変動表示の表示結果が「大当たり」となるときには、可動体動作演出を実行していない。このような構成によれば、飾り図柄の変動表示に注目している遊技者が予期しない不規則なタイミング(本例では、メイン図柄である第1特別図柄の変動表示中にサブ図柄である第2特別図柄の変動表示結果が「大当たり」となるタイミング)で可動体動作演出が実行されてしまうことにより、期待度の高い可動体動作演出の興趣が低下してしまうことを防止することができる。

40

【0928】

(電源断から復旧したときの処理)

次に、パチンコ遊技機1が電源断から復旧したときの処理について具体的に説明する。本実施形態では、電源断後にパチンコ遊技機1に対して電力供給が開始されると、遊技制御用マイクロコンピュータ100が起動し、CPU103によって遊技制御メイン処理が

50

実行される。図 3 に示すように、CPU 103 は、遊技制御メイン処理における復旧時のコマンド送信（ステップ S 7）の処理で、電源断から復旧したことを指定する（復旧画面を表示するように指定する）停電復旧 1 指定コマンド、並びに、第 1 保留記憶数指定コマンド及び第 2 保留記憶数指定コマンドを演出制御用 CPU 120 に送信する。また、電源断時に第 1 特別図柄及び第 2 特別図柄の少なくとも一方が変動表示されていた場合には、上記のコマンドに加えて、実行されていた特別図柄の変動表示の表示結果を指定する表示結果指定コマンド（表示結果 1 指定コマンド～表示結果 8 指定コマンド）を演出制御用 CPU 120 に送信する。

【0929】

次いで、CPU 103 は、遊技制御メイン処理において割込許可（ステップ S 12）の処理まで実行すると、ループ処理に入る。以後、所定時間（例えば 2 ms）ごとに CTC から割込み要求信号が CPU 103 へ送出され、CPU 103 は定期的にタイマ割込み処理を実行することができる。こうした遊技制御メイン処理を実行した CPU 103 は、CTC からの割込み要求信号を受信して割込み要求を受け付けると、図 4 のフローチャートに示す遊技制御用タイマ割込み処理を実行する。

【0930】

そして、CPU 103 は、遊技制御用タイマ割込み処理におけるコマンド制御処理（ステップ S 27）において、RAM 102 にバックアップされている電源断時の遊技状況を示すデータ（遊技状態、並びに、第 1 特別図柄の変動状況及び第 2 特別図柄の変動状況等）に応じたコマンドのセットを、1 回の割込み内で演出制御用 CPU 120 に対して送信する。これらのコマンドには、第 1 客待ち状態又は第 2 客待ち状態であること指定する客待ちデモ指定コマンド（第 1 客待ちデモ表示指定コマンド、第 2 客待ちデモ表示指定コマンド）、遊技状態に応じた背景表示を指定する背景指定コマンド（低確／非 KT 背景指定コマンド、低確／第 1 KT 背景指定コマンド、高確／第 1 KT 背景指定コマンド、高確／第 2 KT 背景指定コマンド）、及び図柄確定指定コマンド（第 1 図柄確定指定コマンド、第 2 図柄確定指定コマンド）等が含まれる。

【0931】

以下の説明では、画像表示装置 5 に表示される復旧画面に、（1）メイン図柄に対応した復旧画像、（2）サブ図柄に対応した復旧画像、並びに、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄）及び背景画像、が重畳表示されることになる。これら（1）～（3）の画像に関して、表示優先度が最も高い画像（最も手前に表示されているように見える画像）は、（1）メイン図柄に対応した復旧画像であり、表示優先度が 2 番目に高い画像（（1）よりも奥に（3）よりも手前に表示されているように見える画像）は、（2）サブ図柄に対応した復旧画像であり、表示優先度が最も低い画像（最も奥に表示されているように見える画像）は、（3）各演出用図柄及び背景画像である。

【0932】

演出制御用 CPU 120 は、停電復旧 1 指定コマンドを受信したときに、（1）メイン図柄に対応した復旧画像と（2）サブ図柄に対応した復旧画像の両方の表示制御を実行するようにしている。本実施形態において、メイン図柄に対応した復旧画像は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示された画像であるため、（1）メイン図柄に対応した復旧画像が表示されると、これよりも表示優先度の低い（2）サブ図柄に対応した復旧画像を、遊技者が視認できない状態となる。結果として、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたもの（後述する図 10－18 に示す状況 2 及び状況 6 と同様）となる。

【0933】

図 10－15 には、電源断から復旧したときに CPU 103 から演出制御用 CPU 120 に送信されるコマンドの例を示している。これらのコマンドは、前述したように、停電復旧 1 指定コマンド、第 1 保留記憶数指定コマンド及び第 2 保留記憶数指定コマンド、並びに、第 1 特別図柄に対応した表示結果指定コマンド及び第 2 特別図柄に対応した表示結果指定コマンド、を送信した後の割込み処理で送信される。なお、図 10－15 では、電

10

20

30

40

50

源断時の第1特別図柄及び第2特別図柄の変動状況として代表的な状況を示しているが、電源断時の第1特別図柄及び第2特別図柄の変動状況として他の状況に対応したコマンドも送信可能となっている。

【0934】

図10-15の「状況1」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が第2客待ち状態であり、第1特別図柄が第1客待ち状態であるときの状況を示している。「状況1」の場合には、CPU103は、電源復旧時に同じ割込処理内で、背景指定コマンド→第2客待ちデモ表示指定コマンド→背景指定コマンド→第1客待ちデモ表示指定コマンドの順で各コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、背景指定コマンドに基づいて電源断時の遊技状態((i)低確/非KT状態(通常状態)、(ii)低確/第1KT状態、(iii)高確/第1KT状態、(iv)高確/第2KT状態)を特定可能である。なお、第1客待ちデモ表示指定コマンドは、電源断時の第1保留記憶数が0であることに基づいて送信され、第2客待ちデモ表示指定コマンドは、電源断時の第2保留記憶数が0であることに基づいて送信される。

10

【0935】

図10-15の「状況2」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が第2客待ち状態であり、第1特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が8ms以上であるときの状況を示している。「状況2」の場合には、CPU103は、電源復旧時に同じ割込処理内で、背景指定コマンド→第2客待ちデモ表示指定コマンドの順で各コマンドを演出制御用CPU120に送信する。

20

【0936】

図10-15の「状況3」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が第2客待ち状態であり、第1特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が4msであるときの状況を示している。「状況3」の場合には、CPU103は、電源復旧時に同じ割込処理内で、背景指定コマンド→第2客待ちデモ表示指定コマンド→第1図柄確定指定コマンドの順で各コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、背景指定コマンド及び第1特別図柄確定指定コマンドを受信したことに基づいて、第1特別図柄がメイン図柄となっている場合には飾り図柄及び第1小図柄を確定停止させ、第1特別図柄がサブ図柄となっている場合には第1小図柄を確定停止させる。

【0937】

図10-15の「状況4」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が8ms以上であり、第1特別図柄が第1客待ち状態であるときの状況を示している。「状況4」の場合には、CPU103は、電源復旧時に同じ割込処理内で、背景指定コマンド→第1客待ちデモ表示指定コマンドの順で各コマンドを演出制御用CPU120に送信する。

30

【0938】

図10-15の「状況5」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が4msであり、第1特別図柄が第1客待ち状態であるときの状況を示している。「状況5」の場合には、CPU103は、電源復旧時に同じ割込処理内で、第2図柄確定指定コマンド→背景指定コマンド→第1客待ちデモ表示指定コマンドの順で各コマンドを演出制御用CPU120に送信する。

40

【0939】

図10-15の「状況6」は、電源断時の変動状況として、第2特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が8ms以上であり、第1特別図柄が変動表示中であり且つ変動表示の残り時間が8ms以上であるときの状況を示している。「状況6」の場合には、CPU103は、電源復旧時の割込み処理においてコマンドを演出制御用CPU120に送信しない。

【0940】

(復旧画面)

また、図10-15には、電源復旧時に画像表示装置5に表示される復旧画面の例を示

50

している。演出制御用CPU120は、上述した「状況1」～「状況6」の各遊技状況に応じて異なる態様の復旧画面を表示可能である。なお、図10-15に示す例では、電源断発生時の遊技状態が低確／非KT状態（通常状態）に制御されており、メイン図柄が第1特別図柄であり、サブ図柄が第2特別図柄となっていた場合の例である。

【0941】

「状況1」の場合、演出制御用CPU120は、低確／非KT背景指定コマンド、第1客待ちデモ表示指定コマンド、及び第2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基
づいて、電源断発生時の遊技状態が低確／非KT状態（通常状態）であり、メイン図柄が
第1特別図柄であり、サブ図柄が第2特別図柄であることを特定可能である。また、メイ
ン図柄の変動表示が実行されておらず、サブ図柄の変動表示も実行されていない状況であ
ることから、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（2）サブ図
柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図
柄、第2小図柄）及び背景画像の表示制御のみを実行する。

10

【0942】

即ち、演出制御用CPU120は、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」を表示させ
るとともに、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、5C、5Rに、復旧時の飾り図柄と
してはずれ図柄（本例では「247」）を表示させ、画像表示装置5の第1小図柄表示エ
リア5l1、5c1、5r1に、復旧時の第1小図柄としてはずれ図柄（本例では「24
7」）を表示させ、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア5l2、5c2、5r2に、
復旧時の第2小図柄としてはずれ図柄（本例では「152」）を表示させる。また、第1
保留記憶数が0であることに基づいて、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「
0」を表示させ、第2保留記憶数が0であることに基づいて、第2保留記憶数特別表示領
域06TM025に「0」を表示させる。

20

【0943】

「状況2」の場合、演出制御用CPU120は、低確／非KT背景指定コマンド及び第
2客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基づいて、電源断発生時の遊技状態が低
確／非KT状態（通常状態）であり、メイン図柄が第1特別図柄であり、サブ図柄が第2
特別図柄であることを特定可能である。また、メイン図柄の変動表示が実行されており、
サブ図柄の変動表示は実行されていない状況であることから、（1）メイン図柄に対応し
た復旧画像の表示制御を実行し、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せ
ず、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像の表示制御
を実行する。

30

【0944】

演出制御用CPU120が、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御、並びに
、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像の表示制御を
実行する結果、表示優先度が高く画面全体にわたって表示される（1）メイン図柄に対応
した復旧画像のみが画面に表示されることになる。即ち、画像表示装置5の画面全体に「
電源断復旧中」という文字が表示される。

【0945】

「状況3」の場合、演出制御用CPU120は、低確／非KT背景指定コマンド、並び
に、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び第1図柄指定確定指定コマンドを受信したこと
に基づいて、電源断発生時の遊技状態が低確／非KT状態（通常状態）であり、メイン図
柄が第1特別図柄であり、サブ図柄が第2特別図柄であることを特定可能である。また、
メイン図柄を確定停止させるタイミング（即ち確定停止した状態の飾り図柄及び確定停止
した状態の第1小図柄を表示させても良いタイミング）であり、サブ図柄の変動表示は実
行されていない状況であることから、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を
実行せず、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（3）各演出用図
柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像の表示制御のみを実行する。

40

【0946】

即ち、演出制御用CPU120は、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」を表示させ

50

るとともに、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R に、復旧時の飾り図柄として確定停止した状態のはずれ図柄（本例では「247」）を表示させ、画像表示装置 5 の第 1 小図柄表示エリア 5 l 1、5 c 1、5 r 1 に、復旧時の第 1 小図柄として確定停止した状態のはずれ図柄（本例では「247」）を表示させ、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 5 l 2、5 c 2、5 r 2 に、復旧時の第 2 小図柄としてはずれ図柄（本例では「152」）を表示させる。また、第 1 保留記憶数が 0 であることに基づいて、第 1 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 1 5 に「0」を表示させ、第 2 保留記憶数が 0 であることに基づいて、第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「0」を表示させる。

【0947】

「状況 4」の場合、演出制御用 CPU 120 は、低確／非 K T 背景指定コマンド及び第 1 客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基づいて、電源断発生時の遊技状態が低確／非 K T 状態（通常状態）であり、メイン図柄が第 1 特別図柄であり、サブ図柄が第 2 特別図柄であることを特定可能である。また、メイン図柄の変動表示が実行されておらず、サブ図柄の変動表示が実行されている状況であることから、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行し、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄）及び背景画像の表示制御を実行する。

【0948】

演出制御用 CPU 120 が、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御、並びに、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄）及び背景画像の表示制御を実行する結果、（2）サブ図柄に対応した復旧画像と、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄）及び背景画像とが重畳表示されることになる。ここで、表示優先度が高い画像は（2）サブ図柄に対応した復旧画像であるが、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲はサブ図柄の表示範囲（第 1 小図柄の場合は画面左上部、第 2 小図柄の場合は画面右上部）に限られるため、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の部分（本例では画面右上部）を除いて、（3）各演出用図柄（飾り図柄及び第 1 小図柄）及び背景画像を視認可能となる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲（本例では、第 2 小図柄の表示範囲である画面右上部）には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄（飾り図柄及び第 1 小図柄）及び背景画像が表示されることになる。

【0949】

「状況 5」の場合、演出制御用 CPU 120 は、第 2 図柄確定指定コマンド、低確／非 K T 背景指定コマンド、及び第 1 客待ちデモ表示指定コマンドを受信したことに基づいて、電源断発生時の遊技状態が低確／非 K T 状態（通常状態）であり、メイン図柄が第 1 特別図柄であり、サブ図柄が第 2 特別図柄であることを特定可能である。また、メイン図柄の変動表示は実行されておらず、サブ図柄を確定停止させるタイミング（即ち確定停止した状態の第 2 小図柄を表示させても良いタイミング）であることから、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄）及び背景画像の表示制御のみを実行する。

【0950】

即ち、演出制御用 CPU 120 は、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」を表示させるとともに、画像表示装置 5 の図柄表示エリア 5 L、5 C、5 R に、復旧時の飾り図柄としてはずれ図柄（本例では「247」）を表示させ、画像表示装置 5 の第 1 小図柄表示エリア 5 l 1、5 c 1、5 r 1 に、復旧時の第 1 小図柄としてはずれ図柄（本例では「247」）を表示させ、画像表示装置 5 の第 2 小図柄表示エリア 5 l 2、5 c 2、5 r 2 に、復旧時の第 2 小図柄として確定停止した状態のはずれ図柄（本例では「152」）を表示させる。また、第 1 保留記憶数が 0 であることに基づいて、第 1 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 1 5 に「0」を表示させ、第 2 保留記憶数が 0 であることに基づいて、第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「0」を表示させる。

【0951】

「状況 6」の場合、演出制御用 CPU 120 はコマンドを受信しないため、電源断発生時の遊技状態、並びに、メイン図柄及びサブ図柄を特定することができない。そのため、停電復旧 1 指定コマンドを受信したことに基づいて、(1) メイン図柄に対応した復旧画像と(2) サブ図柄に対応した復旧画像の両方の表示制御を実行している状態である。そして、前述したように、(1) メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い(2) サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなる。

【0952】

なお、本例では、電源断が発生したときに、遊技状態が低確／非 K T 状態に制御されている場合の例を示したが、電源断が発生したときに、遊技状態が高確／第 2 K T 状態、高確／第 1 K T 状態、及び低確／第 1 K T 状態の何れかの K T 状態に制御されていれば、各 K T 状態に対応した背景指定コマンドが送信される。そして、背景指定コマンドを受信した演出制御用 CPU 120 は、遊技状態(何れの K T 状態であるか)とともに、メイン図柄が第 2 特別図柄であり、サブ図柄が第 1 特別図柄であることを特定可能である。

【0953】

例えば、遊技状態が高確／第 2 K T 状態に制御されており、メイン図柄である第 2 特別図柄の変動表示が実行されておらず、サブ図柄である第 1 特別図柄の変動表示が実行されている状態で電源断が発生した場合には、図 10-15 の「状況 2」に示すケースに該当する。この場合に演出制御用 CPU 120 は、(1) メイン図柄である第 2 特別図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行せず、(2) サブ図柄である第 1 特別図柄に対応した復旧画像の表示制御を実行し、(3) 各演出用図柄(飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄)及び背景画像(本例では台風画像)の表示制御を実行する。

【0954】

演出制御用 CPU 120 が、(2) サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御、並びに、(3) 各演出用図柄(飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄)及び背景画像の表示制御を実行する結果、(2) サブ図柄に対応した復旧画像と、(3) 各演出用図柄(飾り図柄、第 1 小図柄、第 2 小図柄)及び背景画像とが重畳表示されることになる。ここで、表示優先度が高い画像は(2) サブ図柄に対応した復旧画像であるが、(2) サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲はサブ図柄の表示範囲(第 1 小図柄の場合は画面左上部、第 2 小図柄の場合は画面右上部)に限られるため、(2) サブ図柄に対応した復旧画像の部分(本例では画面左上部)を除いて、(3) 各演出用図柄(飾り図柄及び第 2 小図柄)及び背景画像(本例では台風画像)を視認可能となる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲(本例では、第 1 小図柄の表示範囲である画面左上部)には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄(飾り図柄及び第 2 小図柄)及び背景画像が表示されることになる。

【0955】

このように、CPU 103 は、電源断から復旧したときに、電源断が発生したときの遊技状態、並びに、第 1 特別図柄の変動状況及び第 2 特別図柄の変動状況を特定可能するためのコマンドのセットを演出制御用 CPU 120 に送信可能である。そして、上記コマンドのセットを受信した演出制御用 CPU 120 は、上記コマンドのセットに基づいて特定される遊技状態、並びに、第 1 特別図柄の変動状況及び第 2 特別図柄の変動状況に応じて、異なる態様の復旧画面を表示可能である。このような構成によれば、第 1 特別図柄と第 2 特別図柄が並行して変動表示を実行可能な遊技機において、電源断復旧に関する適切な報知を行うことができる。

【0956】

(状況 6 における復旧画面の具体例)

次に、前述した「状況 6」に示したように、第 1 特別図柄の変動表示と第 2 特別図柄の変動表示とを並行して実行しているときに電源断が発生したケースの具体例に関して説明する。本例では、電源断が発生したときに、遊技状態が低確／非 K T 状態(通常状態)に制御されており(即ちメイン図柄が第 1 特別図柄であり、サブ図柄が第 2 特別図柄であり

）、第1保留記憶数は0であり、第2保留記憶数は0であったものとする。前述したように、「状況6」では、演出制御用CPU120が、停電復旧1指定コマンドを受信したことに基づいて、(1)メイン図柄に対応した復旧画像と(2)サブ図柄に対応した復旧画像の両方の表示制御を実行している状態である。そして、前述したように、(1)メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い(2)サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

【0957】

図10-16(A)に示すように、電源断から復旧後に、電源断発生時に実行中であった第1特別図柄の変動表示と、電源断発生時に実行中であった第2特別図柄の変動表示とを並行して実行しているときに、第1特別図柄の変動表示が第2特別図柄の変動表示よりも先に終了すると、第1保留記憶数が0であることから、CPU103は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する(図10-3のステップ026 IWS52A)。

【0958】

演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。但し、第2特別図柄に関しては、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、(2)サブ図柄に対応した復旧画像と(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)とが重畳表示されることになる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲(本例では、第2小図柄の表示範囲である画面右上部)には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄(飾り図柄及び第1小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)が表示されることになる。

【0959】

ここで、電源断発生時に第1保留記憶数が1以上であった場合には、CPU103は、電源断から復旧後に、電源断発生時に実行中であった第1特別図柄の変動表示が終了した後、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを送信しないが、次の第1特別図柄の変動表示を開始させるときに、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを送信することになる(図10-3のステップ026 IWS56A、図9-15のステップ026 IWS1704A)。変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを受信した演出制御用CPU120は、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲(本例では、第2小図柄の表示範囲である画面右上部)には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄(飾り図柄及び第1小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)が表示されることになる。

【0960】

図10-16(B)に示すように、電源断から復旧後に、電源断発生時に実行中であった第1特別図柄の変動表示と、電源断発生時に実行中であった第2特別図柄の変動表示とを並行して実行しているときに、第2特別図柄の変動表示が第1特別図柄の変動表示よりも先に終了すると、第2保留記憶数が0であることから、CPU103は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する(図10-4のステップ026 IWS52B)。

【0961】

演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例

では晴れ画像)を表示させる。但し、第1特別図柄に関しては、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、(1)メイン図柄に対応した復旧画像と(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)とが重畳表示されることになる。そして、(1)メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

【0962】

ここで、電源断発生時に第2保留記憶数が1以上であった場合には、CPU103は、電源断から復旧後に、電源断発生時に実行中であった第2特別図柄の変動表示が終了した後、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを送信しないが、次の第2特別図柄の変動表示を開始させるときに、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを送信することになる(図10-4のステップ026 IWS56B等)。変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを受信した演出制御用CPU120は、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。そして、(1)メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

【0963】

図10-16(C)に示すように、電源断から復旧後に、電源断発生時に実行中であった第1特別図柄の変動表示と、電源断発生時に実行中であった第2特別図柄の変動表示とを並行して実行している場合に、第1特別図柄の変動表示及び第2特別図柄の変動表示が終了すると、第1保留記憶数が0であり第2保留記憶数も0であることから、CPU103は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する(図10-3のステップ026 IWS52A、図10-4のステップ026 IWS52B)。

【0964】

演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させ、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。その結果、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみが表示されることになる。このように、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御と、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御とを同時に終了させて、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみを表示させることが可能である。

【0965】

ここで、電源断発生時に第1保留記憶数が1以上であり第2保留記憶数が1以上であった場合には、CPU103は、第1特別図柄の変動表示及び第2特別図柄の変動表示が終了したときに、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを送信しないが、次の第1特別図柄の変動表示及び次の第2特別図柄の変動表示を開始させるときに、第1特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを送信することになる(図10-3のステップ026 IWS56A、図9-15のステップ026 IWS1704A、図10-4のステップ026 IWS56B等)。

【0966】

演出制御用CPU120は、第1特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンドを受信したに基づいて、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させ、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。その結果、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみが表示されることになる。このように、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御と、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御とを同時に終了させて、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみを表示させることが可能である。

10

【0967】

なお、電源断発生時に第1保留記憶数が0であり第2保留記憶数が1以上であったことに基づいて、電源復旧後に、第1特別図柄の変動表示に対応した第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンドが送信された場合、これらのコマンドを受信した演出制御用CPU120は、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させ、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。その結果、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみが表示されることになる。このように、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御と、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御とを同時に終了させて、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみを表示させることが可能である。

20

【0968】

また、電源断発生時に第1保留記憶数が1以上であり第2保留記憶数が0であったことに基づいて、電源復旧後に、第1特別図柄の変動表示に対応した変動パターンコマンド及び背景指定コマンド、並びに、第2特別図柄の変動表示に対応した第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドが送信された場合、これらのコマンドを受信した演出制御用CPU120は、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させ、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)を表示させる。その結果、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみが表示されることになる。このように、(1)メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御と、(2)サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御とを同時に終了させて、(3)各演出用図柄(飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄)及び背景画像(本例では晴れ画像)のみを表示させることが可能である。

30

【0969】

図10-17は、低確／非KT状態において電源断が発生した場合の画面遷移の例を示す図である。図10-17に示すように、遊技状態が低確／非KT状態(メイン図柄：第1特別図柄、サブ図柄：第2特別図柄)に制御されており、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示が並行して実行されているときに、電源断が発生したものとする(図10-17に示すT1のタイミング)。このとき、第1保留記憶数が0であり、第2保留記憶数が0である。

40

【0970】

電源が投入されると(図10-17に示すT2のタイミング)、CPU103は、遊技制御メイン処理における復旧時のコマンド送信(ステップS7)の処理で、停電復旧1指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンド及び第2保留記憶数指定コマンド、並びに、第1特別図柄に対応した表示結果指定コマンド及び第2特別図柄に対応した表示結果指定コマンドを、演出制御用CPU120に送信する。このとき、(1)メイン図柄に対応した

50

復旧画像と、これよりも表示優先度の低い（２）サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

【０９７１】

また、図１０－１５の「状況６」に示したように、遊技制御メイン処理において割込許可（ステップＳ１２）が行われ、遊技制御用タイマ割込み処理が実行された後も、復旧時の送信コマンドセットが送信されないことにより、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。ここで、遊技制御用タイマ割込み処理が実行されたことにより、電源断により中断されていた第１特別図柄の変動表示が再開され、電源断により中断されていた第２特別図柄の変動表示が再開される（図１０－１７に示すＴ３のタイミング）

10

【０９７２】

次いで、第１特別図柄の変動表示が終了すると（図１０－１７に示すＴ４のタイミング）、第１保留記憶数が０であることに基づいて、ＣＰＵ１０３は、第１客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、第１客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（１）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、（３）各演出用図柄（飾り図柄、第１小図柄、第２小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）を表示させる。但し、第２特別図柄に関しては、第２客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、（２）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、（２）サブ図柄に対応した復旧画像と（３）各演出用図柄（飾り図柄、第１小図柄、第２小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）とが重畳表示されることになる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲（本例では、第２小図柄の表示範囲である画面右上部）には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄（飾り図柄及び第１小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）が表示されることになる。

20

【０９７３】

次いで、第２特別図柄の変動表示が終了すると（図１０－１７に示すＴ５のタイミング）、第２保留記憶数が０であることに基づいて、ＣＰＵ１０３は、第２客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する。演出制御用ＣＰＵ１２０は、第２客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（２）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させる。その結果、（３）各演出用図柄（飾り図柄、第１小図柄、第２小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）のみが表示されることになる。

30

【０９７４】

図１０－１８は、低確／非ＫＴ状態において電源断が発生した場合の画面遷移の例を示す図である。図１０－１８に示すように、遊技状態が低確／非ＫＴ状態（メイン図柄：第１特別図柄、サブ図柄：第２特別図柄）に制御されており、第１特別図柄の変動表示と第２特別図柄の変動表示が並行して実行されているときに、電源断が発生したものとする（図１０－１８に示すＴ１のタイミング）。このとき、第１保留記憶数が０であり、第２保留記憶数が０である。

40

【０９７５】

電源が投入されると（図１０－１８に示すＴ２のタイミング）、ＣＰＵ１０３は、遊技制御メイン処理における復旧時のコマンド送信（ステップＳ７）の処理で、停電復旧１指定コマンド、第１保留記憶数指定コマンド及び第２保留記憶数指定コマンド、並びに、第１特別図柄に対応した表示結果指定コマンド及び第２特別図柄に対応した表示結果指定コマンドを、演出制御用ＣＰＵ１２０に送信する。このとき、（１）メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い（２）サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

50

【0976】

また、図10-15の「状況6」に示したように、遊技制御メイン処理において割込許可（ステップS12）が行われ、遊技制御用タイマ割込み処理が実行された後も、復旧時の送信コマンドセットが送信されないことにより、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。ここで、遊技制御用タイマ割込み処理が実行されたことにより、電源断により中断されていた第1特別図柄の変動表示が再開され、電源断により中断されていた第2特別図柄の変動表示が再開される（図10-18に示すT3のタイミング）。

【0977】

次いで、第2特別図柄の変動表示が終了すると（図10-18に示すT4のタイミング）、第2保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）を表示させる。但し、第1特別図柄に関しては、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、（1）メイン図柄に対応した復旧画像と（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）とが重畳表示されることになる。その結果、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。

【0978】

次いで、第1特別図柄の変動表示が終了すると（図10-18に示すT5のタイミング）、第1保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させる。その結果、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では晴れ画像）のみが表示されることになる。

【0979】

図10-19は、高確／第2KT状態において電源断が発生した場合の画面遷移の例を示す図である。図10-19に示すように、遊技状態が高確／第2KT状態（メイン図柄：第2特別図柄、サブ図柄：第1特別図柄）に制御されており、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示が並行して実行されているときに、電源断が発生したものとする（図10-19に示すT1のタイミング）。このとき、第1保留記憶数が0であり、第2保留記憶数が0である。

【0980】

電源が投入されると（図10-19に示すT2のタイミング）、CPU103は、遊技制御メイン処理における復旧時のコマンド送信（ステップS7）の処理で、停電復旧1指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンド及び第2保留記憶数指定コマンド、並びに、第1特別図柄に対応した表示結果指定コマンド及び第2特別図柄に対応した表示結果指定コマンドを、演出制御用CPU120に送信する。このとき、（1）メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い（2）サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

【0981】

また、図10-15の「状況6」に示したように、遊技制御メイン処理において割込許可（ステップS12）が行われ、遊技制御用タイマ割込み処理が実行された後も、復旧時の送信コマンドセットが送信されないことにより、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。ここで、遊技制御用タイマ割込み処理が実行されたことにより

、電源断により中断されていた第1特別図柄の変動表示が再開され、電源断により中断されていた第2特別図柄の変動表示が再開される（図10-19に示すT3のタイミング）。

【0982】

次いで、第2特別図柄の変動表示が終了すると（図10-19に示すT4のタイミング）、第2保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）を表示させる。但し、第1特別図柄に関しては、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、（2）サブ図柄に対応した復旧画像と（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）とが重畳表示されることになる。その結果、サブ図柄に対応した復旧画像の表示範囲（本例では、第1小図柄の表示範囲である画面左上部）には「復旧中」と表示され、その他の部分には各演出用図柄（飾り図柄及び第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）が表示されることになる。

10

【0983】

次いで、第1特別図柄の変動表示が終了すると（図10-19に示すT5のタイミング）、第1保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させる。その結果、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）のみが表示されることになる。

20

【0984】

図10-20は、高確／第2KT状態において電源断が発生した場合の画面遷移の例を示す図である。図10-20に示すように、遊技状態が高確／第2KT状態（メイン図柄：第2特別図柄、サブ図柄：第1特別図柄）に制御されており、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示が並行して実行されているときに、電源断が発生したものとする（図10-20に示すT1のタイミング）。このとき、第1保留記憶数が0であり、第2保留記憶数が0である。

30

【0985】

電源が投入されると（図10-20に示すT2のタイミング）、CPU103は、遊技制御メイン処理における復旧時のコマンド送信（ステップS7）の処理で、停電復旧1指定コマンド、第1保留記憶数指定コマンド及び第2保留記憶数指定コマンド、並びに、第1特別図柄に対応した表示結果指定コマンド及び第2特別図柄に対応した表示結果指定コマンドを、演出制御用CPU120に送信する。このとき、（1）メイン図柄に対応した復旧画像と、これよりも表示優先度の低い（2）サブ図柄に対応した復旧画像とが重畳表示される結果、復旧画面は、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたものとなっている。

40

【0986】

また、図10-15の「状況6」に示したように、遊技制御メイン処理において割込許可（ステップS12）が行われ、遊技制御用タイマ割込み処理が実行された後も、復旧時の送信コマンドセットが送信されないことにより、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。ここで、遊技制御用タイマ割込み処理が実行されたことにより、電源断により中断されていた第1特別図柄の変動表示が再開され、電源断により中断されていた第2特別図柄の変動表示が再開される（図10-20に示すT3のタイミング）。

50

【0987】

次いで、第1特別図柄の変動表示が終了すると（図10-20に示すT4のタイミング）、第1保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第1客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（2）サブ図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させるとともに、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）を表示させる。但し、第2特別図柄に関しては、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信しておらず、変動パターンコマンド及び背景指定コマンドも受信していないため、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御は継続している。従って、（1）メイン図柄に対応した復旧画像と（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）とが重畳表示されることになる。その結果、画面全体に「停電復旧中」の文字が表示されたまま変化しない。

10

【0988】

次いで、第2特別図柄の変動表示が終了すると（図10-20に示すT5のタイミング）、第2保留記憶数が0であることに基づいて、CPU103は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを演出制御用CPU120に送信する。演出制御用CPU120は、第2客待ちデモ表示指定コマンド及び背景指定コマンドを受信したことに基づいて、（1）メイン図柄に対応した復旧画像の表示制御を終了させる。その結果、（3）各演出用図柄（飾り図柄、第1小図柄、第2小図柄）及び背景画像（本例では台風画像）のみが表示されることになる。

20

【0989】

以上に示したように、第1特別図柄の変動表示と第2特別図柄の変動表示とが並行して実行されている状況で電源断が発生した場合には、電源断が発生したときの遊技状態、並びに、第1特別図柄の残り変動時間及び第2特別図柄の残り変動時間に応じて異なる態様で復旧画面を表示させることが可能である。これにより、メイン図柄の変動表示状況とサブ図柄の変動表示状況とに応じて、適切な態様で復旧過程を報知することが可能となる。

【0990】

（デモ表示中に始動入賞が発生した場合の変形例）

前述した例では、第1デモ表示を実行している場合に、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当たり遊技状態に制御されているとき（第2特別図柄プロセスフラグの値が9～11の範囲であるとき）は、第1特別図柄の変動表示が開始されないようになっており、第1特別図柄の始動条件が成立したか否か（第1始動入賞口への入賞が発生したか否か）にかかわらず、第1デモ表示の実行を継続している。このような形態に限らず、第1デモ表示を実行している場合に、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当たり遊技状態に制御されているときに第1特別図柄の始動条件が成立すると、直ちに第1デモ表示を終了させるようにしても良い。図10-21及び図10-22は、デモ表示制御処理の変形例を示すフローチャートである。

30

【0991】

図10-21に示すステップ026 IWS4701～ステップ026 IWS4714の処理は、図9-38に示した処理と同様であるため、説明を省略する。演出制御用CPU120は、ステップ026 IWS4714で第1特別図柄の変動表示が開始されたか否かを確認する。第1特別図柄の変動表示が開始されていないとき（ステップ026 IWS4714でNO）、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0であるか否かを確認する（ステップ06 TM1400）。第1保留記憶数が0であるときには（ステップ06 TM1400でYES）、図9-38に示したステップ026 IWS4715以降の処理を実行する。即ち、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当たり遊技状態が開始されたか否かを確認して（ステップ026 IWS4715）、大当たり遊技状態が開始されていれば（ステップ026 IWS4715でYES）第1デモ表示を終了させ（ステップ026 IWS4716）、大当たり遊技状態が開始されていなければ（ステップ026 IWS471

40

50

5でNO)、第1デモ表示を継続させる。

【0992】

一方、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0でないときには(ステップ06TM1400でNO)、第1デモ表示を終了させる(026IWS4716)。即ち、第1デモ表示を実行している場合に、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されているか否かにかかわらず、第1特別図柄の始動条件が成立すると直ちに第1デモ表示を終了させる。

【0993】

図10-22に示すステップ026IWS4801~ステップ026IWS4814の処理は、図9-39に示した処理と同様であるため、説明を省略する。演出制御用CPU120は、ステップ026IWS4814で第2特別図柄の変動表示が開始されたか否かを確認する。第2特別図柄の変動表示が開始されていないとき(ステップ026IWS4814でNO)、演出制御用CPU120は、第2保留記憶数が0であるか否かを確認する(ステップ06TM1500)。第2保留記憶数が0であるときには(ステップ06TM1500でYES)、図9-39に示したステップ026IWS4815以降の処理を実行する。即ち、KT状態に制御されているか否かを確認して(ステップ026IWS4815)、KT状態に制御されていれば(ステップ026IWS4815でYES)、第2デモ表示を継続させ、KT状態に制御されていなければ(ステップ026IWS4815でNO)第2デモ表示を終了させる(ステップ026IWS4816)。即ち、第2デモ表示を実行している場合に、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されているか否かにかかわらず、第2特別図柄の始動条件が成立すると直ちに第1デモ表示を終了させる。

【0994】

本実施形態では、遊技状態が小当り遊技状態に制御されているときは、第1特別図柄及び第2特別図柄の変動表示が開始されないようになっている。そして、前述した図9-38及び図9-39に示した処理では、デモ表示制御処理において、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生しても、第1特別図柄の変動表示が開始されないため、第1デモ表示の実行を継続し、可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生しても第2特別図柄の変動表示が開始されないため、第2デモ表示の実行を継続している。これに対して本変形例では、遊技状態が小当り遊技状態に制御されているときは、第1特別図柄の変動表示は開始されないようになっているものの、図10-21に示すように、入賞球装置6Aへの始動入賞が発生し、第1保留記憶数が1となると(ステップ06TM1400でNO)、第1デモ表示を直ちに終了させるようにしている。また、本変形例では、遊技状態が小当り遊技状態に制御されているときは、第2特別図柄の変動表示は開始されないようになっているものの、図10-22に示すように、可変入賞球装置6Bへの始動入賞が発生し、第2保留記憶数が1となると(ステップ06TM1500でYES)、第2デモ表示を直ちに終了させるようにしている。

【0995】

次に、遊技状態が低確／非KT状態(通常モード)に制御されてから、第1デモ表示が実行されているときに、第2特別図柄の変動表示に基づいて小当りとなり、小当り遊技状態に制御されているときに、入賞球装置6Aに遊技媒体が始動入賞する場合の演出例に関して、図10-23及び図10-24を用いて説明する。図10-23は、第1デモ表示及び始動入賞に関連した各演出の実行タイミングを示すタイムチャートの変形例であり、図10-24は、第1デモ表示及び始動入賞に関連した演出画像の変形例を示す説明図である。

【0996】

図10-23(1)に示すように、遊技状態が低確／非KT状態(通常状態)に制御されているときには、演出制御用CPU120により、演出モードが通常モードに制御されている。演出モードが通常モードのときには、飾り図柄の背景画像として「晴れ画像」が表示されることになる。演出制御用CPU120は、画像表示装置5において第1デモ表

示を実行しており、画像表示装置 5 の画面右下部に操作促進表示 0 6 T M 0 5 0 及び「メニュー」という文字を表示させている。また、第 1 保留記憶数が 0 であり、第 2 保留記憶数が 0 であることに基づいて、第 1 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 1 5 に「0」、及び第 2 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 2 5 に「0」を表示させている。

【0997】

また、演出制御用 C P U 1 2 0 は、前回実行された（直近に実行された）第 1 特別図柄の変動表示の表示結果が「はずれ」であったことに基づいて、その変動表示が確定停止したときの飾り図柄（2, 4, 7）を、第 1 デモ表示中も図柄表示エリア（5 L、5 C、5 R）に継続して表示させるとともに、その変動表示が確定停止したときの小図柄（2, 4, 7）を第 1 小図柄表示エリア（5 l 1、5 c 1、5 r 1）に継続して表示させている。

10

【0998】

一方、演出制御用 C P U 1 2 0 は、実行している第 2 特別図柄の変動表示（小当り変動）が終了したことに基づいて、第 2 小図柄表示エリア 5 l 2、5 c 2、5 r 2 に（1, 3, 5）を確定停止させる。即ち、第 2 特別図柄の変動表示の表示結果が「小当り」となったことに基づいて第 2 小図柄の組み合わせが確定停止され、小当り遊技状態に制御されることになる（図 10-23 に示す T 1 のタイミング）。ここで、遊技状態が、メイン図柄である第 1 特別図柄に対応した低確／非 K T 状態（通常状態）に制御されていることから、後述するように第 2 特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されたとしても、第 1 デモ表示を終了させることなく継続して実行する。

【0999】

20

次いで、第 2 特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間において、第 1 デモ表示を継続して実行しているときに新たに入賞球装置 6 A への始動入賞が発生し、第 1 保留記憶数が 1 となったものとする（図 10-23 に示す T 2 のタイミング）。このとき C P U 1 0 3 は、第 1 保留記憶数が増加したことを示すコマンドを演出制御用 C P U 1 2 0 に送信する。演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 1 保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信したことに基づいて、第 1 保留記憶数特別表示領域 0 6 T M 0 1 5 に「1」を表示させる。

【1000】

このとき、C P U 1 0 3 は、入賞球装置 6 A への始動入賞が発生すると、第 1 特別図柄プロセス処理において、第 1 始動入賞判定処理を実行し、ステップ S 1 1 0 A の第 1 特別図柄通常処理を実行する（図 5 を参照）。ここで、前述した図 10-3 に示したように、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されているときには、第 2 特別図柄プロセスフラグの値が、第 2 小当り開放前処理（9）、第 2 小当り開放中処理（10）、及び第 2 小当り終了処理（11）、の何れかの処理に対応した値であるため（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で Y E S）、第 1 特別図柄プロセスフラグの値が、第 1 特別図柄通常処理を示す値（0）から第 1 変動パターン設定処理を示す値（1）に更新されない。即ち、第 1 始動入賞口（入賞球装置 6 A）への始動入賞が発生しても第 1 特別図柄の変動表示が開始されない。その後、第 2 特別図柄プロセスフラグの値が、第 2 小当り開放前処理（9）、第 2 小当り開放中処理（10）、及び第 2 小当り終了処理（11）、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに（ステップ S 0 6 T M 1 0 0 0 A で N O）、第 1 特別図柄プロセスフラグの値が、第 1 特別図柄通常処理を示す値（0）から第 1 変動パターン設定処理を示す値（1）に更新されて、第 1 特別図柄の変動表示が開始される。

30

40

【1001】

そして、図 10-21 に示すように、演出制御用 C P U 1 2 0 は、第 1 特別図柄の変動表示が開始されていないことに基づいて、ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 4 で N O と判定し、第 1 保留記憶数が 0 ではない（第 1 保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信している）ことに基づいて、ステップ 0 6 T M 1 4 0 0 で N O と判定することにより、第 1 デモ表示を終了させる（ステップ 0 2 6 I W S 4 7 1 6 が実行される）。即ち、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間において、入賞球装

50

置 6 A への始動入賞が発生すると、第 1 デモ表示を終了させる。

【1002】

即ち、本実施形態では、第 1 デモ表示を実行している場合（メイン図柄が第 1 特別図柄である場合）に、第 2 特別図柄の変動表示に基づいて小当り遊技状態に制御されているとき（第 2 特別図柄プロセスフラグの値が 9 ～ 11 の範囲であるとき）は、第 1 特別図柄の変動表示の開始条件が成立したか否かにかかわらず、第 1 特別図柄の始動条件が成立した（第 1 始動入賞口への入賞が発生した）ことに応じて、第 1 デモ表示を終了させるようにしている。仮に、小当り遊技状態に制御されていることにより第 1 特別図柄の変動表示が開始されない状態であるにもかかわらず第 1 始動入賞口への入賞に応じて第 1 デモ表示の実行を継続させてしまうと、遊技者に、第 1 始動入賞口への入賞が無効であったと誤認させてしまう。そのため、このような状態では、第 1 始動入賞口への入賞が発生すると第 1 デモ表示を終了させるようにして、遊技者の誤認の発生を抑えるようにしている。このように、第 1 特別図柄の変動表示の状況に対応した適切な演出制御を実現できる。

10

【1003】

図 10-24（2）に示すように、第 1 保留記憶数が 1 となったことに基づいて（図 10-21 に示すステップ S06TM1400 で NO）、演出制御用 CPU120 は、第 1 デモ表示を終了させる（ステップ 026 IWS4716）。これにより、画像表示装置 5 の画面右下部における操作促進表示 06TM050 及び「メニュー」の文字が非表示となる。一方で、現在の遊技状態（（i）低確／非 KT 状態（通常状態））に対応した背景画像である晴れ画像は継続して表示されることになる。このように、第 1 保留記憶数が 0 でなくなったことに伴い、背景画像よりも表示優先度の高い（背景画像よりも手前に表示されているように見える）操作促進表示 06TM050 及び「メニュー」の文字は非表示とされるが、第 1 デモ表示よりも表示優先度の低い（操作促進表示 06TM050 及び「メニュー」の文字よりも奥に表示されているように見える）背景画像自体は継続して表示されることになる。これにより、遊技者は、第 1 デモ表示が終了する前（第 1 デモ表示が表示されていたとき）と終了した後（第 1 デモ表示が非表示となった後）とで、遊技状態は変化していないことを容易に把握可能となっている。

20

【1004】

また、第 2 特別図柄の変動表示結果に基づいて小当り遊技状態に制御されている期間は、第 1 特別図柄の変動開始条件が成立不能であるものの、新たに入賞球装置 6 A への始動入賞が発生すると、CPU103 は、ステップ S101A の第 1 始動入賞判定処理を実行する。第 1 始動入賞判定処理では、RAM102 の所定領域に保留情報を格納して第 1 保留記憶数を更新する処理が実行され、表示結果（大当り種別を含む）や変動パターンを決定するための乱数値が抽出され、保留情報として RAM102 に設けられた第 1 保留記憶バッファに記憶される。保留情報や第 1 保留記憶数を記憶した後は、演出制御基板 12 に始動入賞の発生、第 1 保留記憶数、先読み判定等の判定結果を指定するための演出制御コマンドを送信するための送信設定が行われる。こうして送信設定された始動入賞時の演出制御コマンドは、例えば第 1 特別図柄プロセス処理が終了した後、図 4 に示すステップ S27 のコマンド制御処理が実行されることなどにより、主基板 11 から演出制御基板 12 に対して伝送される。

30

40

【1005】

第 1 保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信した演出制御用 CPU120 は、画像表示装置 5 の第 1 保留記憶数特別表示領域 06TM015 の値を「0」から「1」に更新する。このように、第 1 特別図柄の変動開始条件が成立不能であるときに、入賞球装置 6 A への始動入賞が発生しても、第 1 特別図柄の変動表示は実行されない一方で、第 1 保留記憶数特別表示領域 06TM015 の値が更新されることにより、少なくとも第 1 始動入賞口への入賞が発生して第 1 保留記憶数が増加したことを遊技者は認識することができる。

【1006】

ここで、図 10-24（2）に示すように、第 1 保留記憶数が「0」から「1」になっ

50

たにもかかわらず、第1保留表示領域06TM011にはオブジェクト（丸形の画像）が表示されていない状態となっている。即ち、第1保留記憶数を表示可能な表示領域のうち、視認性の高い第1保留表示領域06TM011には第1保留記憶数（第1保留記憶数に対応した数のオブジェクト）が表示されず、視認性の低い第1保留記憶数特別表示領域06TM015にのみ第1保留記憶数が表示されるようになっている。

【1007】

仮に、この状態において、第1始動入賞口への入賞が発生したことに応じて第1保留表示領域06TM011にオブジェクトを表示させると、遊技者は直ちに第1保留記憶に基づく飾り図柄の変動表示（メイン図柄である第1特別図柄に対応した変動表示）が実行されることを期待するが、第2特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている状態では、第1保留表示領域06TM011にオブジェクトが表示されているものの飾り図柄の変動表示は開始されない（オブジェクトがアクティブ表示領域06TM031にシフトされずアクティブ表示06TM030とならない）ことになり、遊技者を混乱させることになる。従って、視認性の高い第1保留表示領域06TM011には第1保留記憶数（第1保留記憶数に対応した数のオブジェクト）を表示させず、視認性の低い第1保留記憶数特別表示領域06TM015にのみ第1保留記憶数を表示させることで、遊技者を混乱させることなく更新後の第1保留記憶数を適切に報知するようにしている。

【1008】

次いで、図10-24（3）に示すように、小当り遊技状態が終了し、遊技状態が低確／非KT状態に制御されると、第1特別図柄の変動開始条件が成立したことに基づいて、即ち、第2特別図柄プロセスフラグの値が、第2小当り開放前処理（9）、第2小当り開放中処理（10）、及び第2小当り終了処理（11）、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに（ステップS06TM1000AでNO）、CPU103は、第1特別図柄の変動表示を開始する（図10-23に示すT3のタイミング）。

【1009】

演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄（メイン図柄である第1特別図柄に対応した情報）の変動表示を開始させ、画像表示装置5の第1小図柄表示エリア5l1、第1小図柄表示エリア5c1、及び第1小図柄表示エリア5r1において、第1小図柄（第1特別図柄に対応した情報）の変動表示を開始させる。また、演出制御用CPU120は、第1保留記憶数が0となったことに伴い、第1保留記憶数特別表示領域06TM015に「0」を表示させ、アクティブ表示領域06TM031にアクティブ表示06TM030を表示させる。

【1010】

なお、本実施形態では、第2デモ表示が実行されている場合に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されたときにも、第2デモ表示が終了することなく継続されるようになっている。そして、第2デモ表示が実行されている場合に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている期間内に第2始動入賞口への始動入賞が発生したときには、第2特別図柄の変動表示は開始されず、第2保留記憶数特別表示領域06TM025に表示されている第2保留記憶数が0から1に更新される。このときにも第2デモ表示が終了し、第2保留表示領域06TM021にはオブジェクト（丸形の画像）が表示されない。

【1011】

具体的には、第2デモ表示が実行されている場合（遊技状態が、（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態、の何れかの遊技状態に制御されている場合）に、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されると、第1特別図柄プロセスフラグの値が「9」～「11」の範囲であることに基づいて、図10-4に示したステップS06TM1000BでYESと判定されて第2特別図柄プロセスフラグの値が第2変動パターン設定処理に対応した値とはならないため、第2特別図柄の変動表示が開始されない。そして、この状態（第2デモ表示が実行

されており第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態に制御されている期間)で第2始動入賞口への入賞が発生した場合、図10-22のステップ026 IWS 4814でNOと判定され、さらに、ステップS06 TM1500でNOと判定されて、ステップ026 IWS 4816が実行され第2デモ表示が終了する。

【1012】

このとき、第2保留記憶数が1となったことに基づいて(図10-22に示すステップS06 TM1500でNO)、演出制御用CPU120は、第2デモ表示を終了させる(ステップ026 IWS 4816)。これにより、画像表示装置5の画面右下部における操作促進表示06 TM050及び「メニュー」の文字が非表示となる。一方で、現在の遊技状態((ii)低確/第1KT状態、(iii)高確/第1KT状態、及び(iv)高確/第2KT状態、の何れか)に対応した背景画像(曇り画像、雨画像、及び台風画像、の何れか)は継続して表示されることになる。

10

【1013】

このように、第2保留記憶数が1となったことに伴い、背景画像よりも表示優先度の高い(背景画像よりも手前に表示されているように見える)操作促進表示06 TM050及び「メニュー」の文字は非表示とされるが、第2デモ表示よりも表示優先度の低い(操作促進表示06 TM050及び「メニュー」の文字よりも奥に表示されているように見える)背景画像自体は継続して表示されることになる。これにより、遊技者は、飾り図柄(メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示が開始される前(第2デモ表示が表示されていたとき)と開始された後(第2デモ表示が非表示となった後)とで、遊技状態は変化していないことを容易に把握可能となっている。

20

【1014】

ここで、第2保留記憶数が増加したことを示すコマンドを受信した演出制御用CPU120は、画像表示装置5の第2保留記憶数特別表示領域06 TM025の値を「0」から「1」に更新する。但し、第2保留記憶数が「0」から「1」になったにもかかわらず、第2保留表示領域06 TM021にはオブジェクト(丸形の画像)が表示されていない状態となっている。即ち、第2保留記憶数を表示可能な表示領域のうち、視認性の高い第2保留表示領域06 TM021には第2保留記憶数(第2保留記憶数に対応した数のオブジェクト)が表示されず、視認性の低い第2保留記憶数特別表示領域06 TM025にのみ第2保留記憶数が表示されるようになっている。

30

【1015】

その後、第1特別図柄の変動表示結果に基づく小当り遊技状態が終了し、遊技状態が(ii)低確/第1KT状態、(iii)高確/第1KT状態、及び(iv)高確/第2KT状態、の何れかの遊技状態に制御されると、第2特別図柄の変動開始条件が成立したことに基づいて、即ち、第1特別図柄プロセスフラグの値が、第1小当り開放前処理(9)、第1小当り開放中処理(10)、及び第1小当り終了処理(11)、の何れの処理に対応した値でもなくなったときに(ステップS06 TM1000BでNO)、CPU103は、第2特別図柄の変動表示を開始する。

【1016】

演出制御用CPU120は、画像表示装置5の図柄表示エリア5L、図柄表示エリア5C、及び図柄表示エリア5Rにおいて、飾り図柄(メイン図柄である第2特別図柄に対応した情報)の変動表示を開始させ、画像表示装置5の第2小図柄表示エリア5l2、第2小図柄表示エリア5c2、及び第2小図柄表示エリア5r2において、第2小図柄(第2特別図柄に対応した情報)の変動表示を開始させる。また、演出制御用CPU120は、第2保留記憶数が0となったことに伴い、第2保留記憶数特別表示領域06 TM025に「0」を表示させ、アクティブ表示領域06 TM031にアクティブ表示06 TM030を表示させる。

40

【1017】

(1) 上記の実施形態では、図5に示したように、第1特別図柄プロセス処理における第1ゲート通過待ち処理(第1特別図柄プロセスフラグ:4)、第1大当り開放前処理(

50

第1特別図柄プロセスフラグ：5）、第1大当り開放中処理（第1特別図柄プロセスフラグ：6）、第1大当り開放後処理（第1特別図柄プロセスフラグ：7）、第1大当り終了処理（第1特別図柄プロセスフラグ：8）、第1小当り開放前処理（第1特別図柄プロセスフラグ：9）、第1小当り開放中処理（第1特別図柄プロセスフラグ：10）、及び第1小当り終了処理（第1特別図柄プロセスフラグ：11）と、第2特別図柄プロセス処理における第2ゲート通過待ち処理（第2特別図柄プロセスフラグ：4）、第2大当り開放前処理（第2特別図柄プロセスフラグ：5）、第2大当り開放中処理（第2特別図柄プロセスフラグ：6）、第2大当り開放後処理（第2特別図柄プロセスフラグ：7）、第2大当り終了処理（第2特別図柄プロセスフラグ：8）、第2小当り開放前処理（第2特別図柄プロセスフラグ：9）、第2小当り開放中処理（第2特別図柄プロセスフラグ：10）、及び第2小当り終了処理（第2特別図柄プロセスフラグ：11）と、が個別に設けられている例について説明した。

【1018】

即ち、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御される場合の処理（第1特別図柄プロセスフラグ：4～11）と、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御される場合の処理（第2特別図柄プロセスフラグ：4～11）とが、個別に設けられている例について説明した。このような形態に限らず、第1特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御される場合の処理（第1特別図柄プロセスフラグ：4～11）と、第2特別図柄の変動表示結果に基づいて大当り遊技状態又は小当り遊技状態に制御される場合の処理（第2特別図柄プロセスフラグ：4～11）とを共通化する（即ちCPU103が共通のプログラムを実行する）ようにしても良い。

【1019】

具体的には、第1特別図柄プロセスフラグが4の場合と第2特別図柄プロセスフラグが4の場合とで共通のゲート通過待ち処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが5の場合と第2特別図柄プロセスフラグが5の場合とで共通の大当り開放前処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが6の場合と第2特別図柄プロセスフラグが6の場合とで共通の大当り開放中処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが7の場合と第2特別図柄プロセスフラグが7の場合とで共通の大当り開放後処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが8の場合と第2特別図柄プロセスフラグが8の場合とで共通の大当り終了処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが9の場合と第2特別図柄プロセスフラグが9の場合とで共通の小当り開放前処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが10の場合と第2特別図柄プロセスフラグが10の場合とで共通の小当り開放中処理が実行され、第1特別図柄プロセスフラグが11の場合と第2特別図柄プロセスフラグが11の場合とで共通の小当り終了処理が実行されるようにしても良い。このように、大当り遊技状態又は小当り遊技状態に関連した処理については、第1特別図柄の変動表示結果に基づく処理であるか又は第2特別図柄の変動表示結果に基づく処理であるかによらずプログラムを共通化するようにしても良い。

【1020】

（2）上記の実施形態において、大当り図柄が確定停止した後のゲート通過待ち状態（大当り開始前の状態であり、第1特別図柄プロセスフラグが「4」のとき又は第2特別図柄プロセスフラグが「4」のとき）においても、遊技状態に対応したデモ表示を実行するようにしても良い。即ち、大当り図柄が確定停止した後に所定期間（例えば30秒）が経過しても通過ゲート41を遊技球が通過しなかった場合（ゲートスイッチ21により遊技球が検出されなかった場合）に、遊技状態が（i）低確／非KT状態であるときには第1デモ表示を実行し、遊技状態が（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態のいずれかであるときには第2デモ表示を実行するようにしても良い。

【1021】

前述したように、ゲート通過待ち状態では、第1始動入賞口への入賞が発生しても当該

始動入賞に基づく第1特別図柄の変動表示は開始されず、第2始動入賞口への入賞が発生しても当該始動入賞に基づく第2特別図柄の変動表示は開始されない。演出制御用CPU 120は、ゲート通過待ち状態においてデモ表示を実行しているときに、第1始動入賞口又は第2始動入賞口への入賞が発生したことに応じて、実行中のデモ表示（第1デモ表示又は第2デモ表示）を終了させるとともに、遊技球が通過ゲート41を通過するように発射を促す報知（例えば、「ゲートを通過させて大当りを開始させろ」又は「右打ちせよ」という文字を画像表示装置5に表示させる報知）を実行するようにしても良い。即ち、遊技状態によらず（第1デモ表示が実行されているか又は第2デモ表示が実行されているかによらず）、第1始動入賞口に遊技球が入賞したことに応じて、実行されているデモ表示を終了させ、第2始動入賞口に遊技球が入賞したことに応じて、実行されているデモ表示を終了させるようにしても良い。このように、ゲート通過待ち状態においても、始動条件の成立状況に応じてデモ表示に関する適切な制御を実現できる。

10

【1022】

なお、ゲート通過待ち状態におけるデモ表示中に始動入賞が発生したときに、実行中のデモ表示を継続可能としても良い。例えば、ゲート通過待ち状態におけるデモ表示中に始動入賞（第1始動入賞口への入賞又は第2始動入賞口への入賞）が発生したときに、実行中のデモ表示を終了させず遊技球が通過ゲート41を通過するまで（大当り開始演出が開始されるまで）継続させるようにしても良い。また、ゲート通過待ち状態におけるデモ表示中に始動入賞が発生したときに、そのときの遊技状態に応じて、実行中のデモ表示を継続させるようにしても良く、例えば、遊技状態が（i）低確／非KT状態である場合（第1デモ表示中）は、第1始動入賞口への入賞が発生したときに第1デモ表示を終了させるが、第2始動入賞口への入賞が発生しても第1デモ表示を終了させず、遊技状態が（ii）低確／第1KT状態、（iii）高確／第1KT状態、及び（iv）高確／第2KT状態のいずれかである場合（第2デモ表示中）は、第2始動入賞口への入賞が発生したときに第2デモ表示を終了させるが、第1始動入賞口への入賞が発生しても第2デモ表示を終了させないようにしても良い。

20

【1023】

（3-1）また、デモ表示（第1デモ表示、第2デモ表示）の実行中に小当り遊技状態に制御された場合の当該小当り遊技状態において、普通図柄の変動表示に関する始動条件が成立したときに（遊技球が通過ゲート41を通過したときに）、実行中のデモ表示を終了させず継続させるようにしても良い。

30

【1024】

（3-2）また、デモ表示（第1デモ表示、第2デモ表示）の実行中に小当り遊技状態に制御された場合の当該小当り遊技状態において、普通図柄の変動表示に関する始動条件が成立したこと（遊技球が通過ゲート41を通過したこと）に対応して、実行中のデモ表示を終了させるようにしても良い。この場合には、普通図柄の変動表示に関する始動条件が成立したとき（遊技球が通過ゲート41を通過したとき）の遊技状態が（i）低確／非KT状態（即ち左打ち操作を行うべき状態）であり、且つ、小当り遊技状態の終了後にも遊技球が通過ゲート41を通過したことが検出された場合（即ち、左打ち操作を行うべき遊技状態であるにもかかわらず継続して右打ち操作が行われている場合）には、左打ち報知を行うようにしても良い。

40

【符号の説明】


【1025】

- 1 … パチンコ遊技機
- 2 … 遊技盤
- 3 … 遊技機用枠
- 4 A、4 B … 特別図柄表示装置
- 5 … 画像表示装置
- 6 A … 入賞球装置
- 6 B … 可変入賞球装置


50

7	…	特別可変入賞球装置	
8 L、8 R	…	スピーカ	
9	…	枠 L E D	
1 0	…	一般入賞口	
1 1	…	主基板	
1 2	…	演出制御基板	
1 3	…	音声制御基板	
1 4	…	L E D 制御基板	
1 5	…	中継基板	
1 7	…	特殊可変入賞球装置	10
2 0	…	普通図柄表示器	
2 1	…	ゲートスイッチ	
2 2 A、2 2 B	…	始動口スイッチ	
2 3	…	第 1 カウントスイッチ	
2 4	…	第 2 カウントスイッチ	
3 0	…	打球操作ハンドル	
3 1 A	…	スティックコントローラ	
3 1 B	…	プッシュボタン	
3 2	…	可動体	
4 1	…	通過ゲート	20
1 0 0	…	遊技制御用マイクロコンピュータ	
1 0 1、1 2 1	…	R O M	
1 0 2、1 2 2	…	R A M	
1 0 3	…	C P U	
1 0 4、1 2 4	…	乱数回路	
1 0 5、1 2 5	…	I / O	
1 2 0	…	演出制御用 C P U	
1 2 3	…	表示制御部	


【図 1】

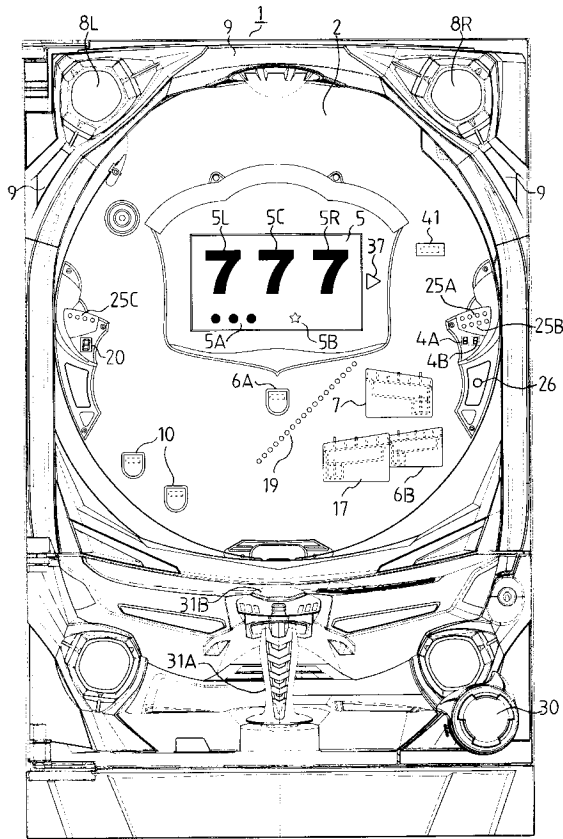


【図 2】

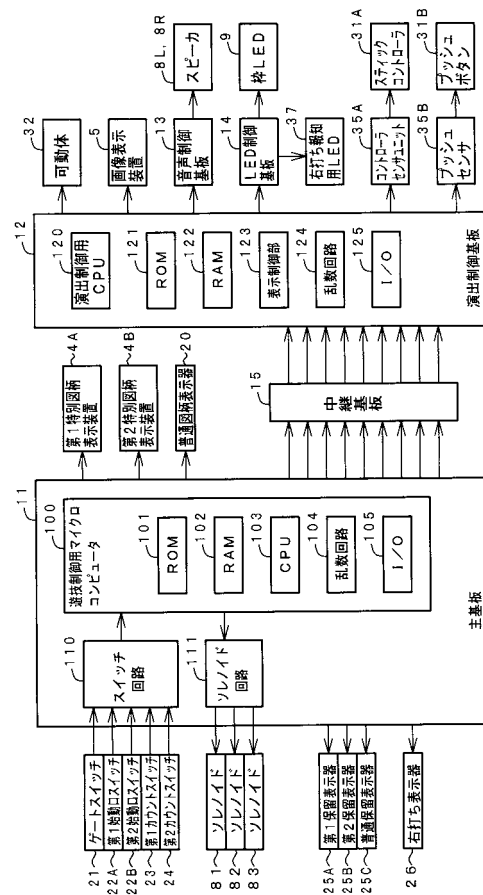


【図 3】

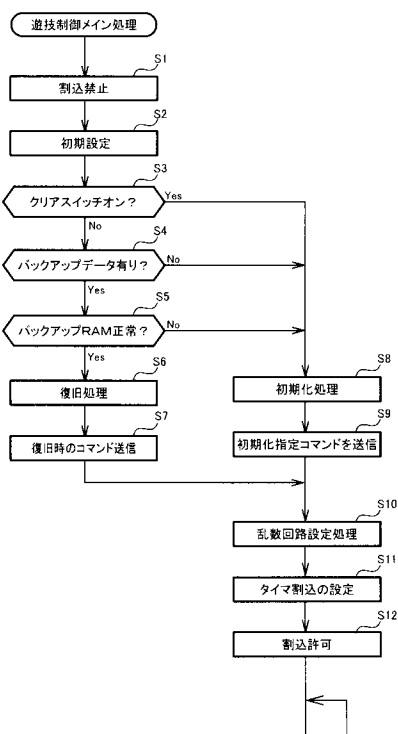


【図 4】

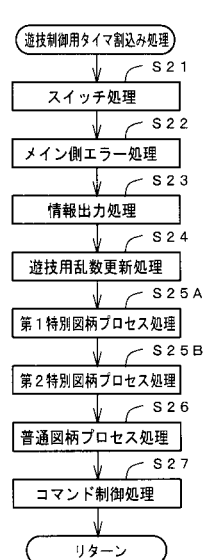


【図 5】

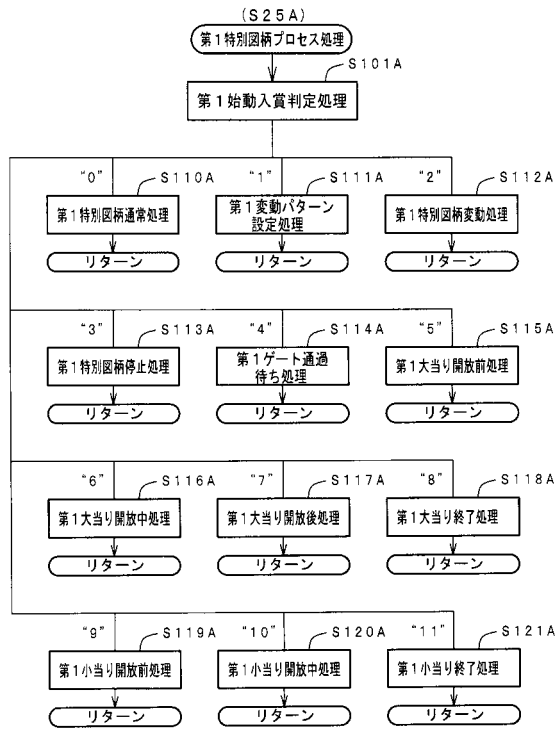


【図 6】

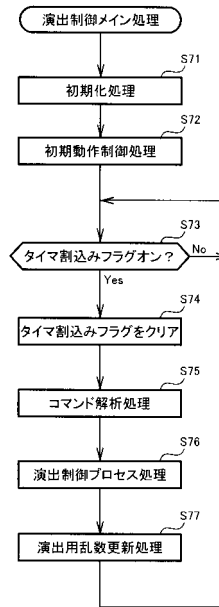


【図 7】

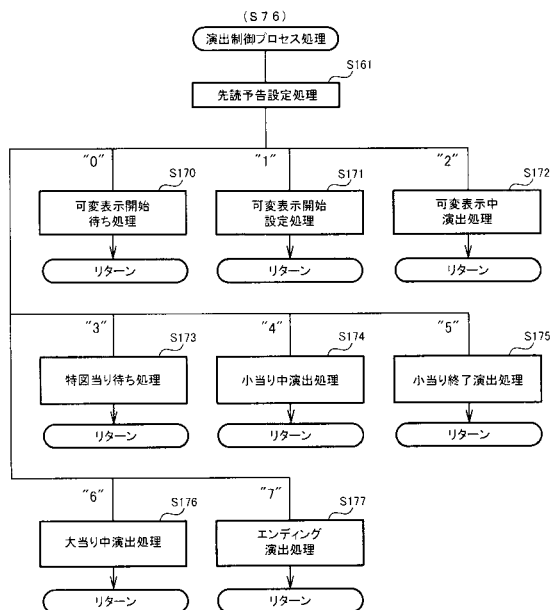


【図 8 - 1】

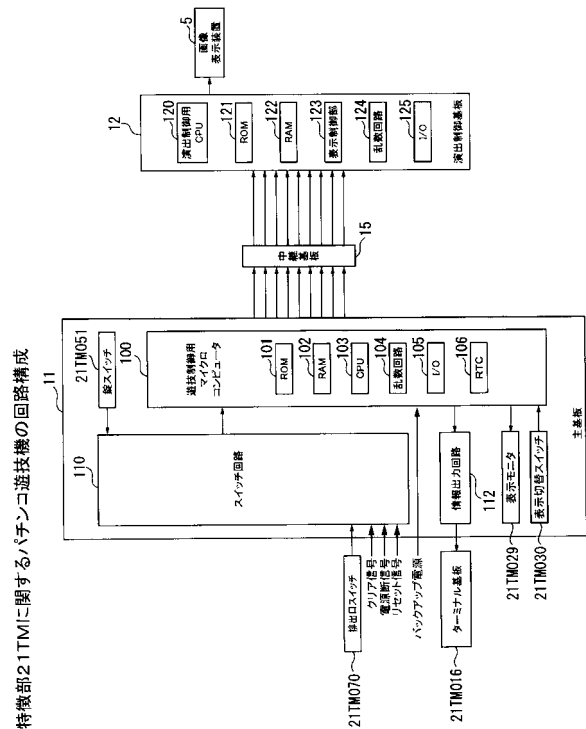

【図 8-2】

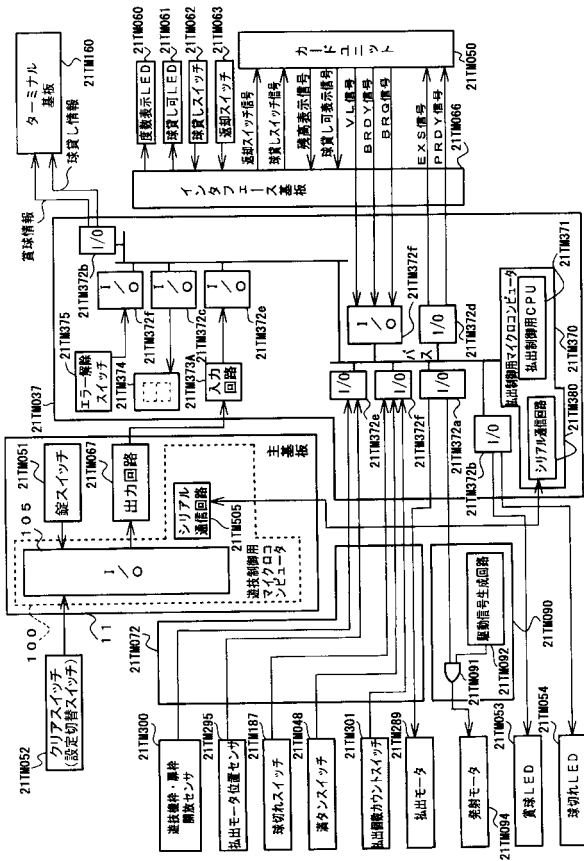

【図 8-3】



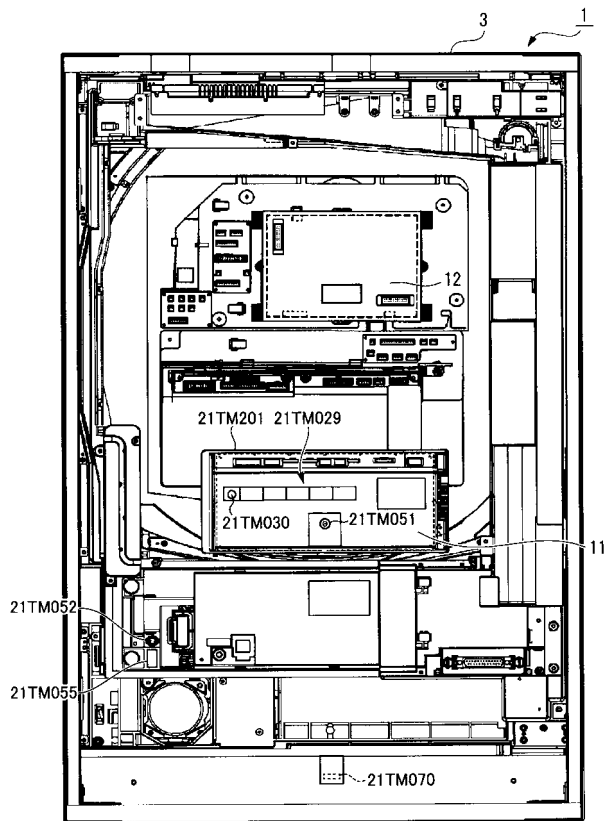


【図 8-4】

(A)表示結果判定テーブル(設定値1)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13477(確率:1/300)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13477(確率:1/300)	
(B)表示結果判定テーブル(設定値2)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13493(確率:1/280)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13493(確率:1/280)	
(C)表示結果判定テーブル(設定値3)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13506(確率:1/265)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13506(確率:1/265)	
(D)表示結果判定テーブル(設定値4)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13521(確率:1/250)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13521(確率:1/250)	
(E)表示結果判定テーブル(設定値5)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13538(確率:1/235)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13538(確率:1/235)	
(F)表示結果判定テーブル(設定値6)			
大当り判定値(MR1[0~65535]と比較される)			
変動特図指定バッファ=第1 (第1特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13557(確率:1/220)	
変動特図指定バッファ=第2 (第2特別図柄)	大当り	1020~1079, 13320~13557(確率:1/220)	


【図 8-5】

設定示唆演出




設定 示唆演出	設定値		
	1, 2	3, 4	5, 6
(1)	低	低	高
(2)	中	高	低
(3)	中	中	中


【図 8 - 6】

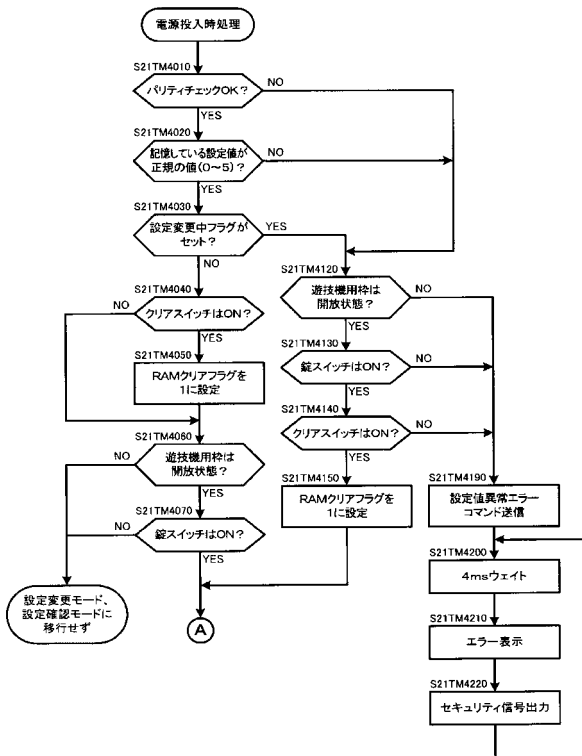

【図 8 - 7】

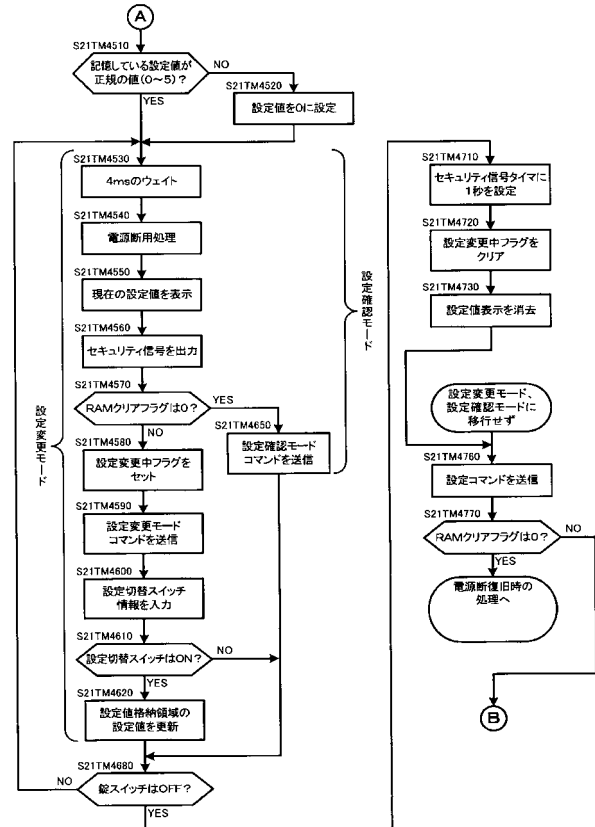


【図 8 - 8】

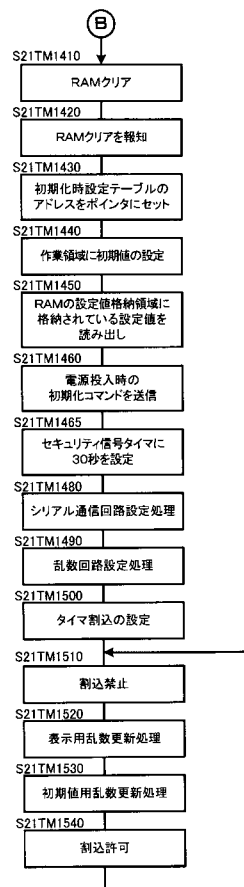


【図 8 - 9】


(1) 当初の出力設定

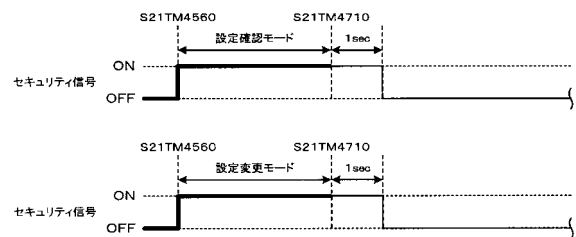

(2) 最終的な出力設定

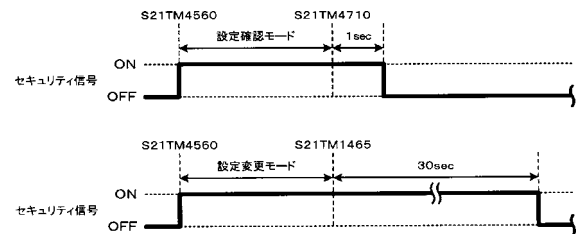


【図 8 - 1 0】

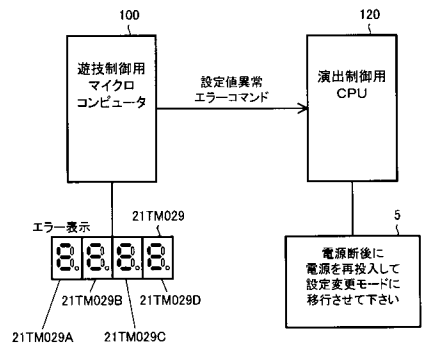

【図 8 - 1 1】

変形例

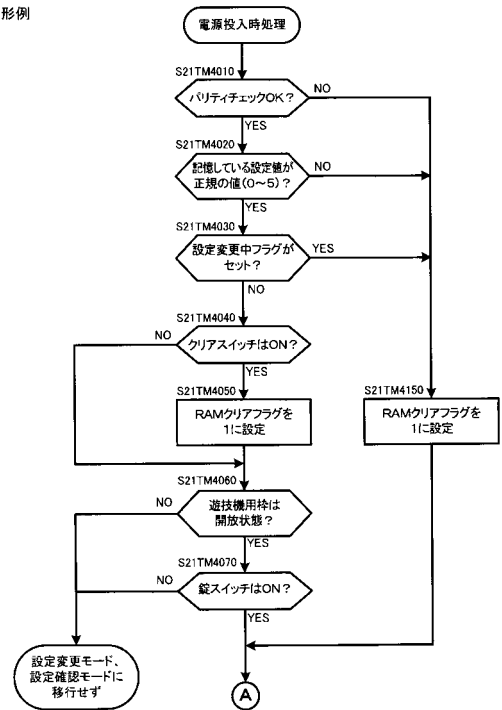

【図 8 - 1 2】

(1) 設定変更モード中の設定値確定前に電源断した場合
設定値確定前に電源断

順	状況	錠スイッチ	設定値	設定値表示
1	電源投入	ON	0	
2	設定変更モード開始	ON	0	1
3	設定値変更中	ON	1	2
4	設定値変更中	ON	2	3
5	電源断	ON	2	
6	電源投入	ON	2	
7	設定変更モード開始	ON	2	3

(2) 設定変更モード中の設定値確定後に電源断した場合
設定値確定後に電源断

順	状況	錠スイッチ	設定値	設定値表示
1	電源投入	ON	0	
2	設定変更モード開始	ON	0	1
3	設定値変更中	ON	1	2
4	設定値変更中	ON	2	3
5	設定値確定	OFF	2	3
6	電源断	OFF	2	
7	電源投入	ON	2	
8	設定変更モード開始	ON	2	3

【図 9 - 1】

(A) 非確変状態 (低確率状態) [第1特別図柄用]

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
大当り確率	205/65536	215/65536	225/65536	235/65536	245/65536	247/65536
小当り確率	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536
はずれ確率	59033/65536	59023/65536	59013/65536	59003/65536	58993/65536	58991/65536

(B) 確変状態 (高確率状態) [第1特別図柄用]

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
大当り確率	2050/65536	2150/65536	2250/65536	2350/65536	2450/65536	2470/65536
小当り確率	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536	6298/65536
はずれ確率	57188/65536	57088/65536	56988/65536	56888/65536	56788/65536	56768/65536

【図 9 - 2】

(A) 非確変状態（低確率状態）〔第2特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
大当り確率	205/65536	215/65536	225/65536	235/65536	245/65536	247/65536
小当り確率	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536
はずれ確率	2345/65536	2335/65536	2325/65536	2315/65536	2305/65536	2303/65536

(B) 確変状態（高確率状態）〔第2特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
大当り確率	2050/65536	2150/65536	2250/65536	2350/65536	2450/65536	2470/65536
小当り確率	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536	62986/65536
はずれ確率	500/65536	400/65536	300/65536	200/65536	100/65536	80/65536

(※) 各欄は大当り確率判定用乱数〔0～99〕と比較される。

【図 9 - 3】

(A) 大当り確率判定テーブル〔第1特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
16R確変大当り	0～8	0～8	0～8	0～8	0～8	0～8
6R確変大当り	9～64	9～64	9～64	9～64	9～64	9～64
6R通常大当り	65～99	65～99	65～99	65～99	65～99	65～99

(B) 大当り確率判定テーブル〔第2特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
16R確変大当り	0～9	0～9	0～9	0～9	0～9	0～9
9R確変大当り	10～59	10～59	10～59	10～59	10～59	10～59
2R確変大当り	60～64	60～64	60～64	60～64	60～64	60～64
2R通常大当り	65～99	65～99	65～99	65～99	65～99	65～99

(※) 各欄は大当り確率判定用乱数〔0～99〕と比較される。

【図 9 - 4】

(A) 小当り確率判定テーブル〔第1特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
小当りA	0～99	0～99	0～99	0～99	0～99	0～99

(B) 小当り確率判定テーブル〔第2特別図柄用〕

設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
小当りB	0～69	0～69	0～69	0～69	0～69	0～69
小当りC	70～99	70～99	70～99	70～99	70～99	70～99

(※) 各欄は小当り確率判定用乱数〔0～99〕と比較される。

【図 9 - 5】

(A) 第1特別図柄用変動パターンテーブル〔非KT時〕

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
01	第1変動パターン#01	はずれ	15秒
02	第1変動パターン#02	リーチAはずれ	30秒
03	第1変動パターン#03	リーチBはずれ	40秒
04	第1変動パターン#04	小当り	15秒
05	第1変動パターン#05	リーチA大当り	30秒
06	第1変動パターン#06	リーチB大当り	40秒

(B) 第1特別図柄用変動パターンテーブル〔KT時〕

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
07	第1変動パターン#07	はずれ	2秒
08	第1変動パターン#08	小当り	2秒
09	第1変動パターン#09	大当り	10秒

【図 9 - 6】

(C) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [非K T時]

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
11	第2変動パターン#01	はずれ	15分
12	第2変動パターン#02	小当り	15分
13	第2変動パターン#03	大当り	5分

(D) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [低確率/第1K T時/1変動目]

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
14	第2変動パターン#04	はずれ [短縮変動]	5秒
15	第2変動パターン#05	小当り [第2始動入賞口開放準備]	7秒
16	第2変動パターン#06	大当り	2分

(E) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [低確率/第1K T時/2~49変動目]

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
17	第2変動パターン#07	はずれ [短縮変動] (第2保留記憶数=0)	5秒
18	第2変動パターン#08	はずれ [短縮変動] (第2保留記憶数≥1)	1秒
19	第2変動パターン#09	はずれ [リーチ変動]	2分
1A	第2変動パターン#10	小当り [短縮変動] (第2保留記憶数=0)	5秒
1B	第2変動パターン#11	小当り [短縮変動] (第2保留記憶数≥1)	1秒
1C	第2変動パターン#12	小当り [リーチ変動]	2分
1D	第2変動パターン#13	大当り [リーチ変動]	2分

(F) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [低確率/第1K T時/50変動目]

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
1E	第2変動パターン#14	はずれ [終了表示]	10秒
1F	第2変動パターン#15	小当り [終了表示]	10秒
20	第2変動パターン#16	大当り [終了表示+復活表示]	15秒

【図 9 - 8】

小当り用変動パターンテーブル [高確率/第2K T時] (第2特別図柄用)					
設定値	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」
第2変動パターン#32	0~69	0~69	0~69	0~69	0~69
第2変動パターン#33	70~99	70~99	70~99	70~99	70~99

(※) 各種変動パターン利用回数 (変動パターン利用回数 [0~99] と比較される)

【図 9 - 7】

(G) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [高確率/第1K T時/1変動目]

変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
21	第2変動パターン#17	はずれ [短縮変動]	5秒
22	第2変動パターン#18	はずれ [リーチ変動]	2分
23	第2変動パターン#19	小当り [第2始動入賞口開放準備]	7秒
24	第2変動パターン#20	小当り [リーチ変動]	2分
25	第2変動パターン#21	大当り [リーチ変動]	2分

(H) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [高確率/第1K T時/2変動目以降]


変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
26	第2変動パターン#22	はずれ [短縮変動] (第2保留記憶数=0)	5秒
27	第2変動パターン#23	はずれ [短縮変動] (第2保留記憶数≥1)	1秒
28	第2変動パターン#24	はずれ [リーチ変動]	2分
29	第2変動パターン#25	小当り [短縮変動] (第2保留記憶数=0)	5秒
2A	第2変動パターン#26	小当り [短縮変動] (第2保留記憶数≥1)	1秒
2B	第2変動パターン#27	小当り [リーチ変動]	2分
2C	第2変動パターン#28	大当り [リーチ変動]	2分

(I) 第2特別図柄用変動パターンテーブル [高確率/第2K T時]


変動パターン			
EXT	変動パターン名	変動内容	変動時間
2D	第2変動パターン#29	はずれ [短縮変動]	1.5秒
2E	第2変動パターン#30	はずれ [通常変動]	5秒
2F	第2変動パターン#31	はずれ [リーチ変動]	20秒
30	第2変動パターン#32	小当り [短縮変動]	1.5秒
31	第2変動パターン#33	小当り [通常変動]	5秒
32	第2変動パターン#34	大当り [リーチ変動]	2分

【図 9 - 9】

(1) 第1K T状態 [小当りA]

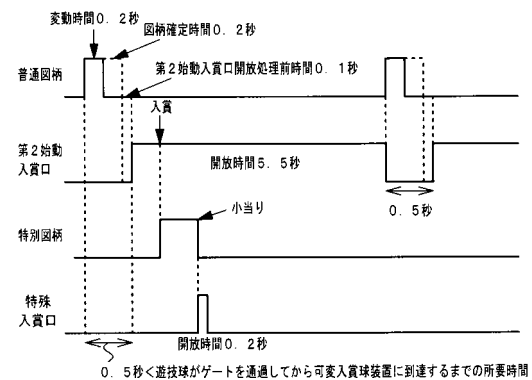


(2) 第2K T状態 [小当りA]

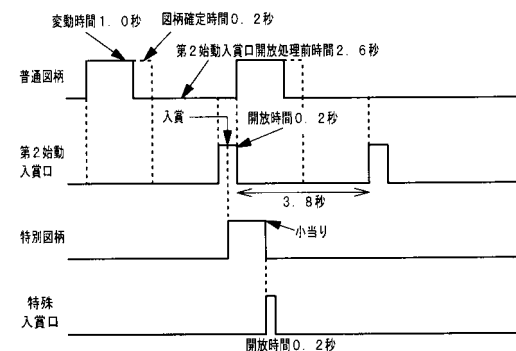


【図 9 - 1 0】

(1) 第 1 K T 状態 [小当り B]

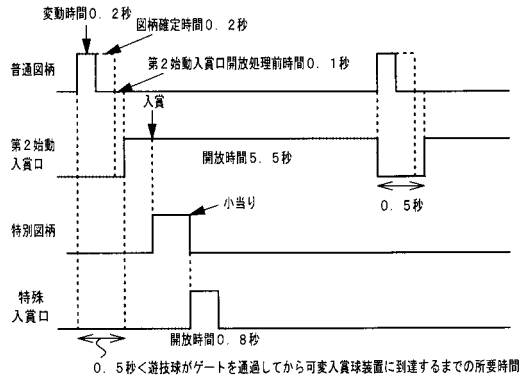


(2) 第 2 K T 状態 [小当り B]

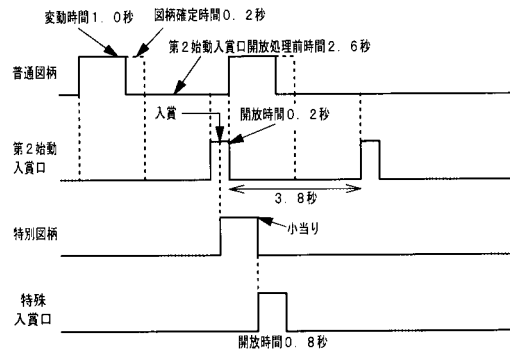


【図 9 - 1 1】

(1) 第 1 K T 状態 [小当り C]

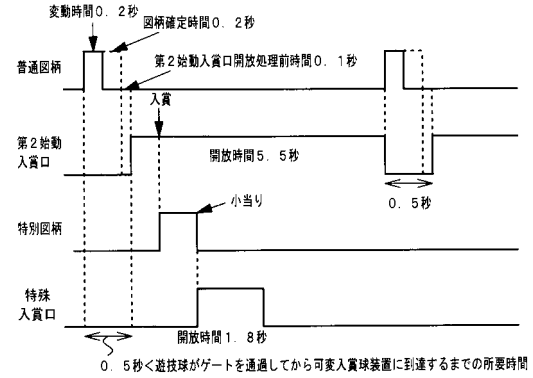

(2) 第 2 K T 状態 [小当り C]

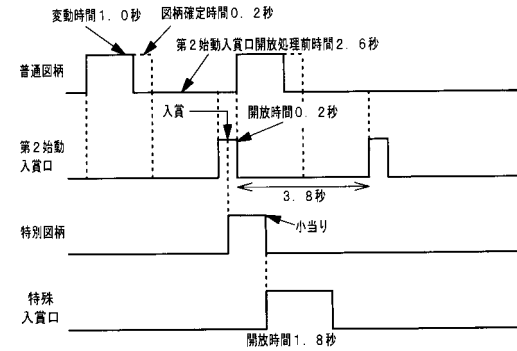


【図 9 - 1 2】

MODE	EXT	名称	内容
8 0	0 1	第1変動パターン#01指定	第1飾り図柄変動パターン#01の指定
8 0	0 9	第1変動パターン#09指定	第1飾り図柄変動パターン#09の指定
8 0	1 1	第2変動パターン#01指定	第2飾り図柄変動パターン#01の指定
8 0	3 2	第2変動パターン#34指定	第2飾り図柄変動パターン#34の指定
9 0	0 1	表示結果1指定	可変表示結果をはずれとすることの指定
9 0	0 2	表示結果2指定	可変表示結果を16R確変大当りとするの指定
9 0	0 3	表示結果3指定	可変表示結果を9R確変大当りとするの指定
9 0	0 4	表示結果4指定	可変表示結果を6R確変大当りとするの指定
9 0	0 5	表示結果5指定	可変表示結果を6R通常大当りとするの指定
9 0	0 6	表示結果6指定	可変表示結果を2R確変大当りとするの指定
9 0	0 7	表示結果7指定	可変表示結果を2R通常大当りとするの指定
9 0	0 8	表示結果8指定	可変表示結果を小当りとするの指定
9 C	0 0	右打ち点灯終了指定	右打ち表示器の点灯を終了したことを指定
9 C	0 1	右打ち点灯開始指定	右打ち表示器の点灯を開始したことを指定
A 0	0 0	第1図柄確定指定	第1図柄の変動を終了することを指定
A 0	0 1	第2図柄確定指定	第2図柄の変動を終了することを指定
A 0	0 2	第1強制図柄確定指定	第1図柄の変動を強制終了することを指定
A 0	0 3	第2強制図柄確定指定	第2図柄の変動を強制終了することを指定


【図 9 - 1 3】

MODE	EXT	名称	内容
B 0	0 0	第1大当り開始指定 (ファンファーレ指定)	第1大当り遊技の開始を指定
B 0	0 1	第1大当り終了指定 (エンディング指定)	第1大当り遊技の終了を指定
B 0	0 2	第2大当り開始指定 (ファンファーレ指定)	第2大当り遊技の開始を指定
B 0	0 3	第2大当り終了指定 (エンディング指定)	第2大当り遊技の終了を指定
B 0	0 4	小当り開始指定	小当り遊技の開始を指定
B 0	0 5	小当り終了指定	小当り遊技の終了を指定
B 1	X X	大入賞口開放中表示	X Xで示すラウンド中の表示指定
B 2	X X	大入賞口開放後表示	X Xで示すラウンド後の表示指定
B 4	0 0	大入賞口入賞指定	大入賞口に入賞したことの指定
B 4	0 1	特殊入賞口入賞指定	特殊入賞口に入賞したことの指定
C 0	0 0	第1有効始動入賞指定	第1始動入賞口に遊技球が入賞 (有効入賞) したことを指定
C 0	0 1	第2有効始動入賞指定	第2始動入賞口に遊技球が入賞 (有効入賞) したことを指定
C 8	0 1	ゲート通過指定	ゲートを遊技球が通過したことを指定
D 0	0 0	第1客待ちデモ表示指定	第1客待ちデモンストレーション時の表示指定
D 0	0 1	第2客待ちデモ表示指定	第2客待ちデモンストレーション時の表示指定
E 0	0 0	低確/非K T背景指定	遊技状態が低確率/非K T状態であるときの表示指定
E 0	0 1	低確/第1K T背景指定	遊技状態が低確率/第1K T状態であるときの表示指定
E 0	0 2	高確/第1K T背景指定	遊技状態が高確率/第1K T状態であるときの表示指定
E 0	0 3	高確/第2K T背景指定	遊技状態が高確率/第2K T状態であるときの表示指定
E 1	X X	設定値コマンド	X Xで示す設定値に設定されていることを指定


【図 9 - 1 4】

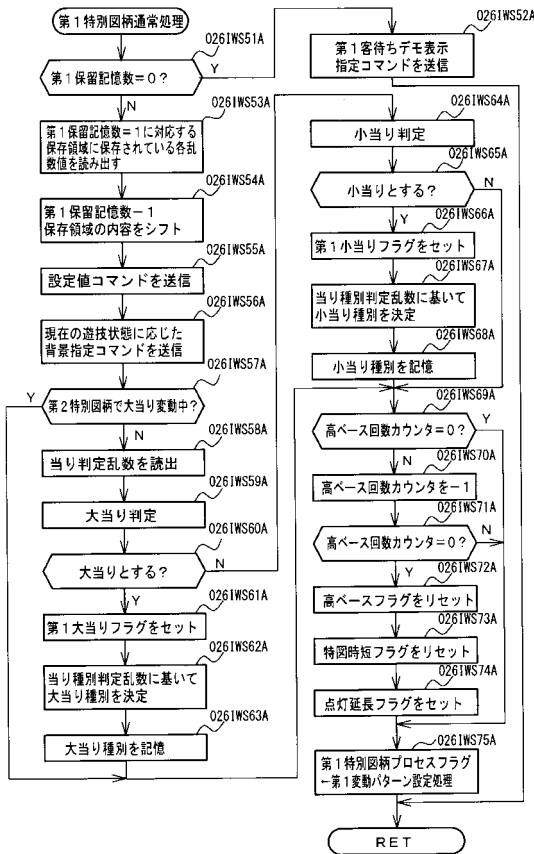


【図 9 - 1 5】

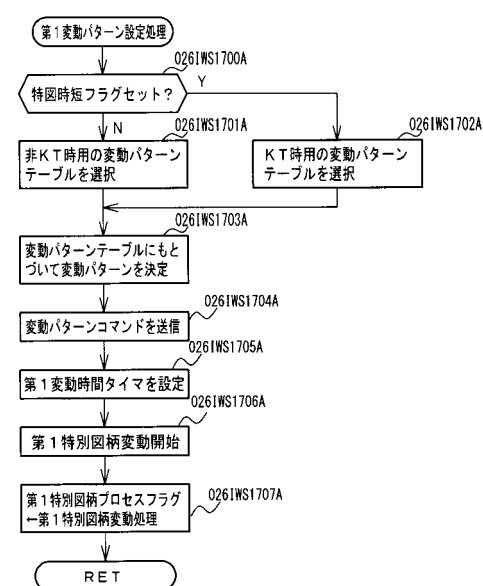


【図 9 - 1 6】

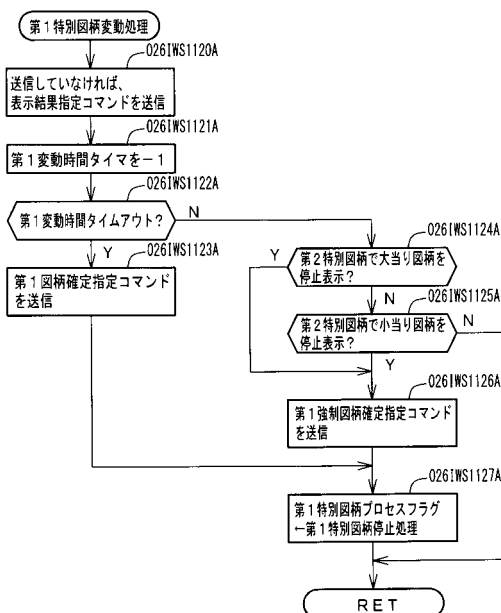


【図 9 - 1 7】

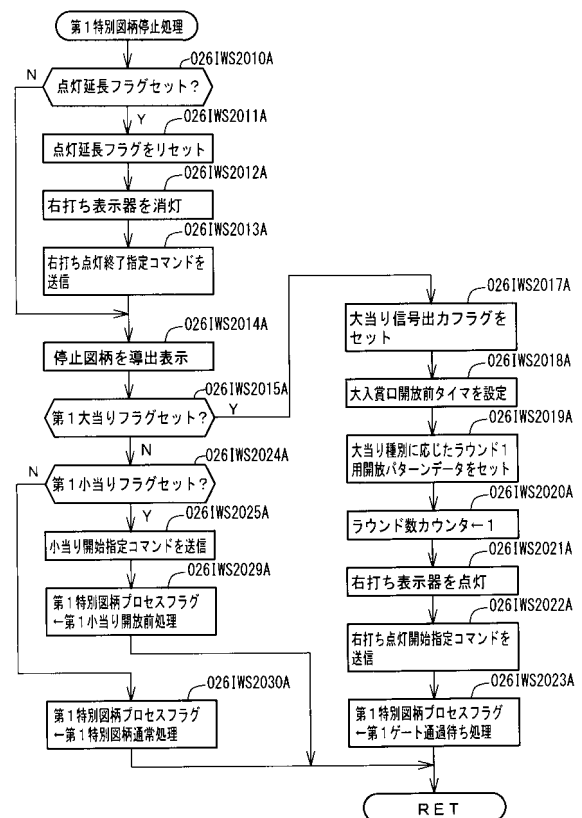


【図 9 - 18】

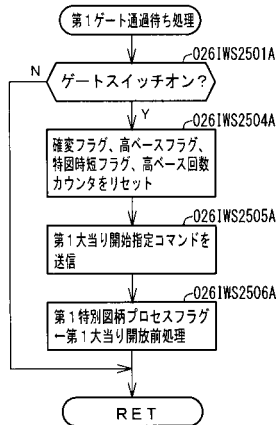


【図 9 - 19】

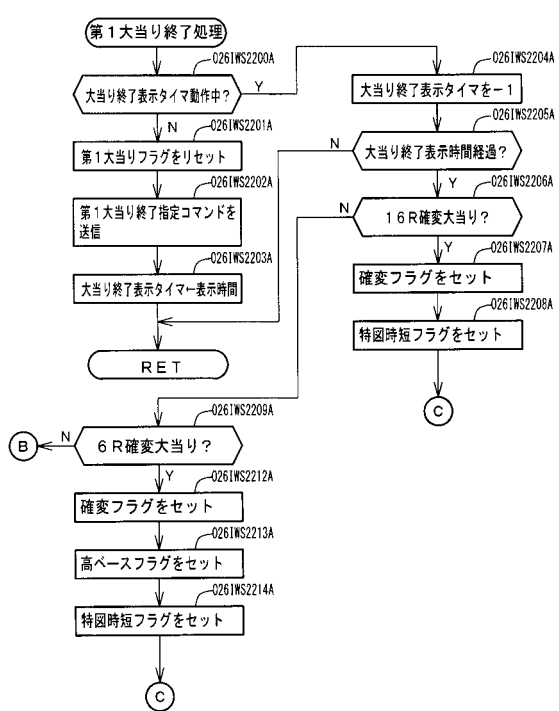


【図 9 - 20】

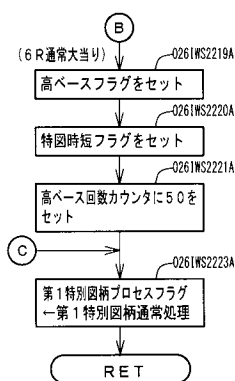


【図 9 - 22】

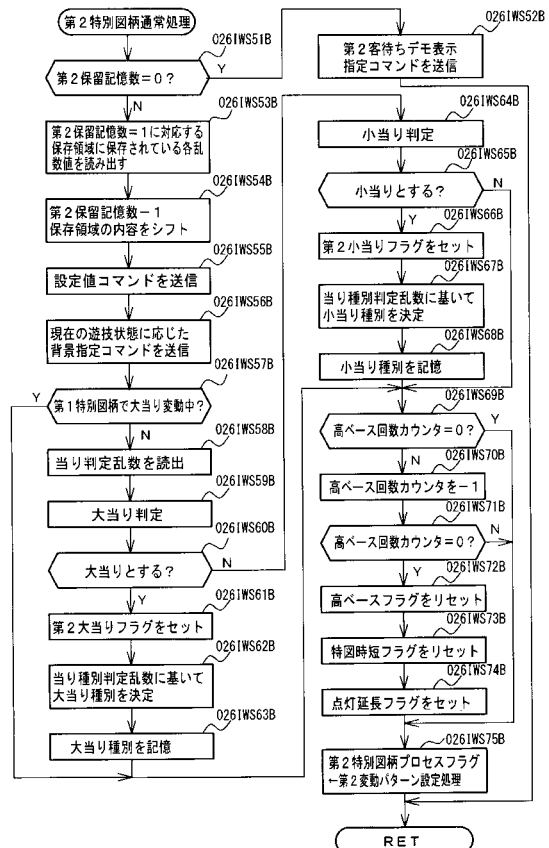


【図 9 - 21】

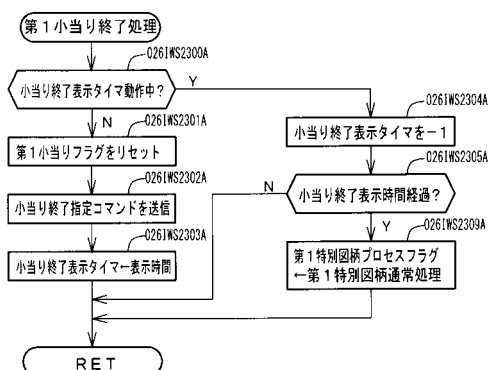


【図 9 - 2 3】

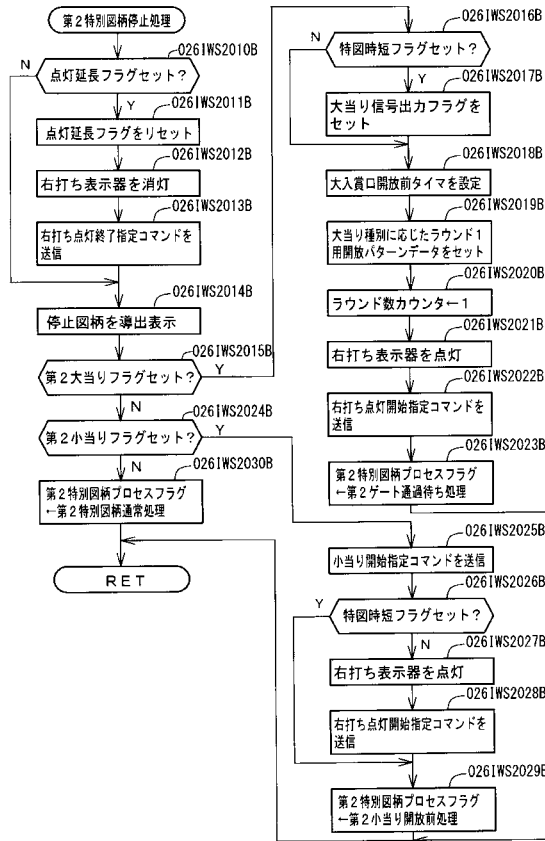


【図 9 - 2 4】

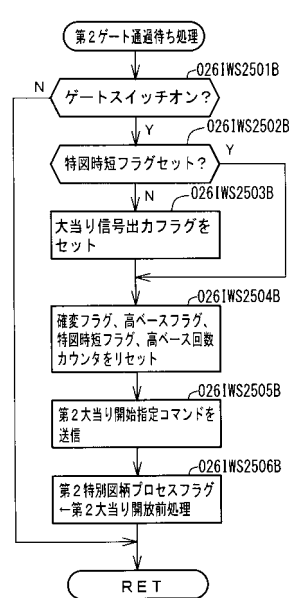


【図 9 - 2 5】

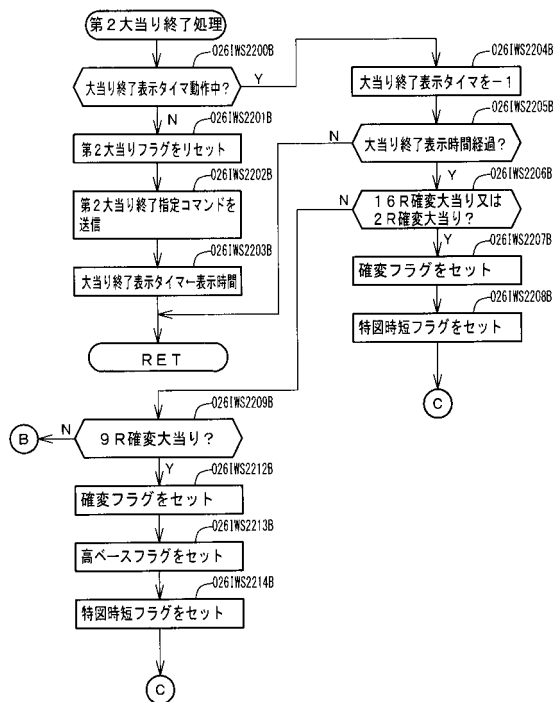


【図 9 - 2 6】

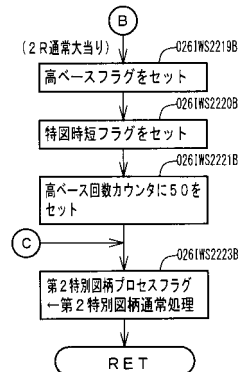

【図 9 - 2 7】

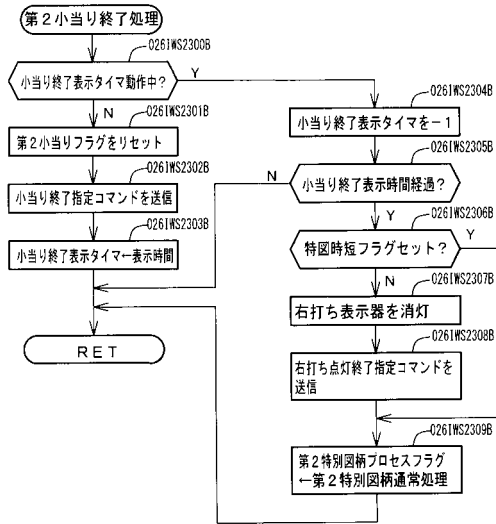


【図 9 - 2 8】

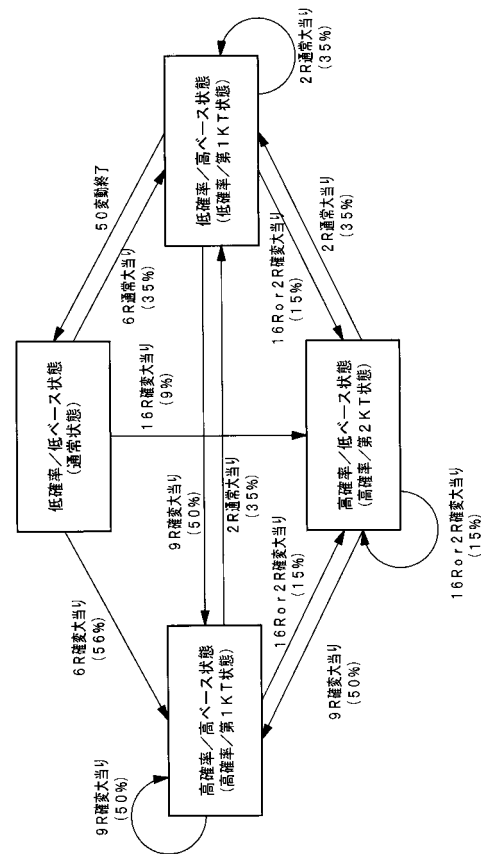


【図 9 - 2 9】

端子番号	信号名	信号の内容
01	賞球信号	賞球を10個払い出す毎に出力する
...	...	...
05	大当り信号1	全ての当り中に連続出力する
06	大当り信号2	全ての当り中及びKT中に連続出力する
07	特殊入賞口入賞信号	特殊入賞口への入賞時に出力する
08	-----	-----
09	賞球予定数信号	賞球予定数10個毎に出力する
10	-----	-----


【図 9 - 3 0】

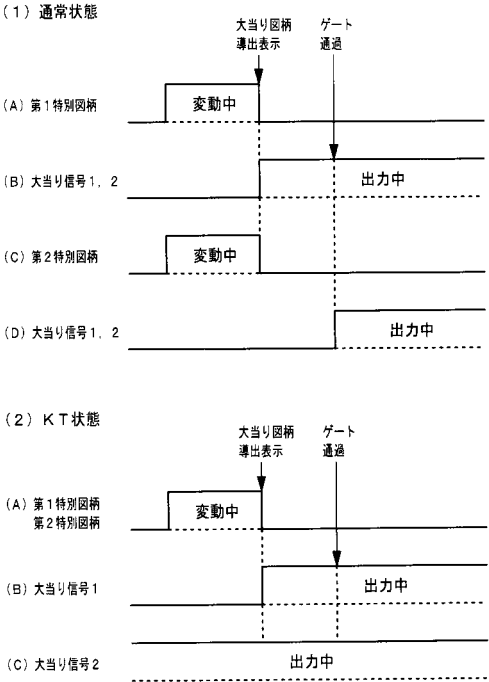


【図 9 - 3 1】

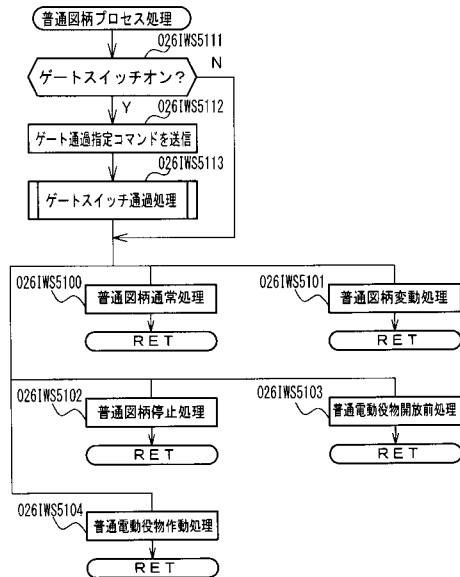


【図 9 - 3 2】

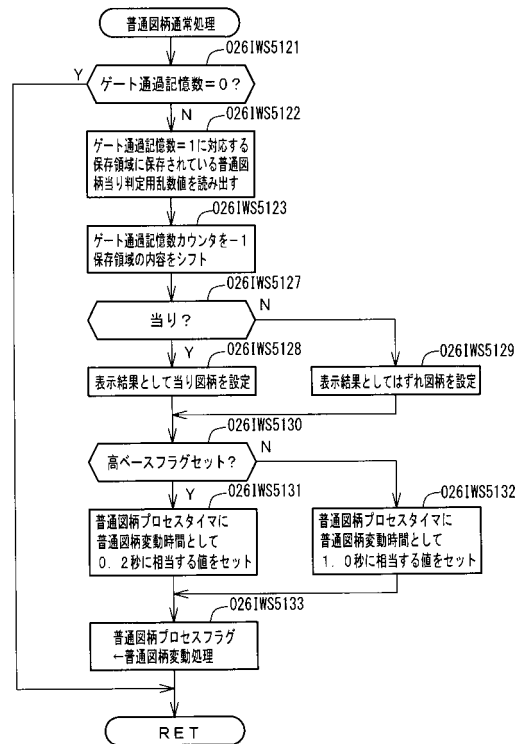


【図 9 - 3 3】

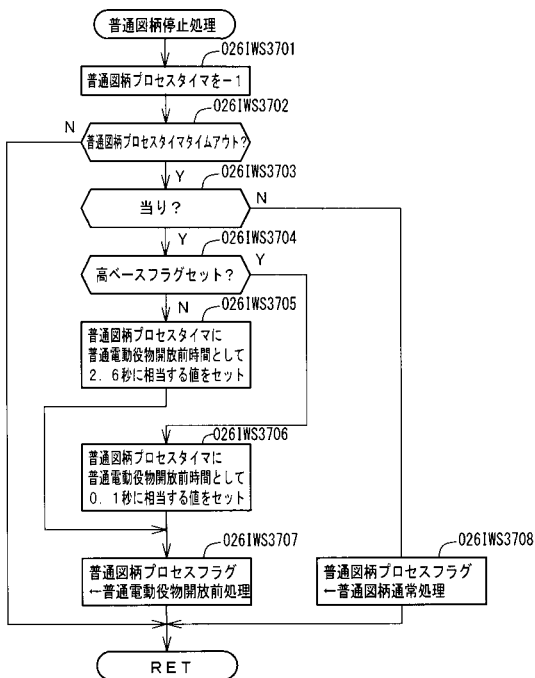


【図 9 - 3 4】

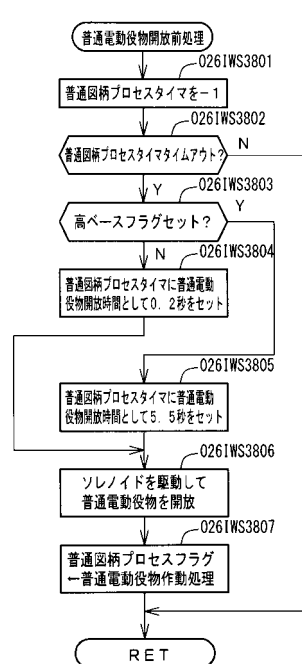


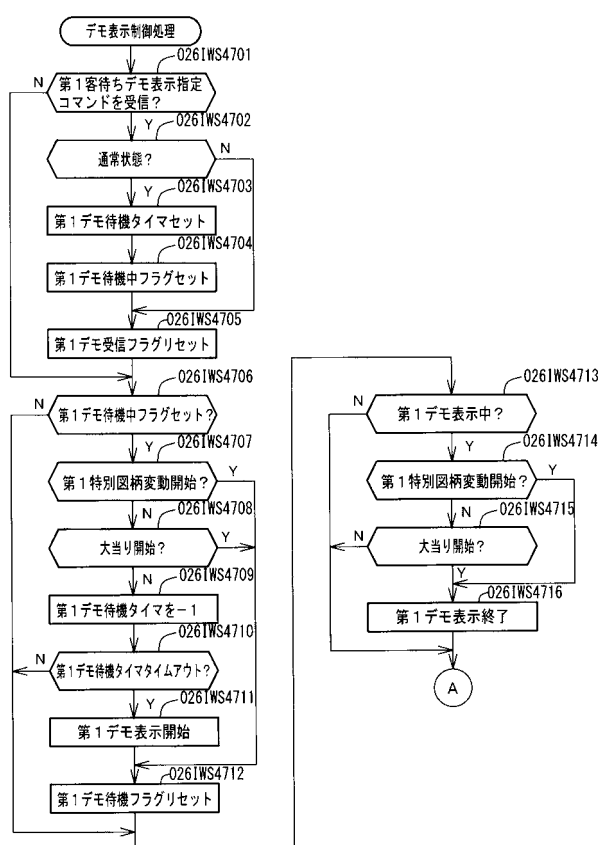

【図 9-40】

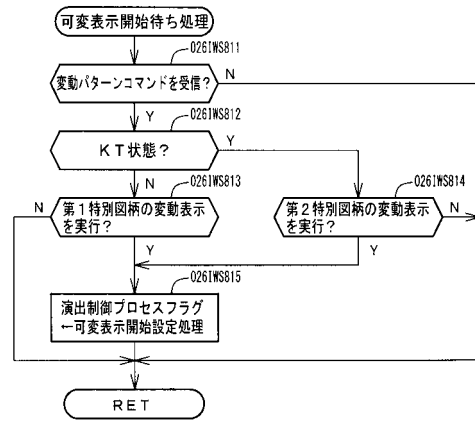

【图 9-4-2】

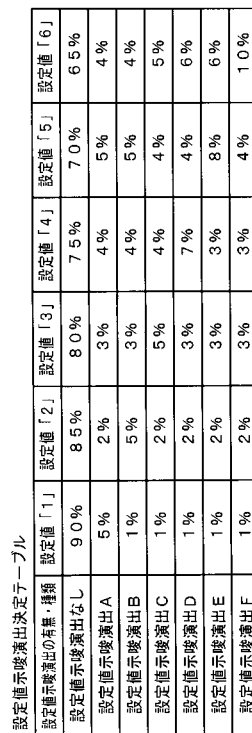


【図 9 - 4 3】


小当りRUSH継続示唆演出決定テーブル

小当りRUSH継続示唆演出の種類・種類	設定値「1」	設定値「2」	設定値「3」	設定値「4」	設定値「5」	設定値「6」
小当りRUSH継続示唆演出なし	35%	40%	45%	50%	55%	60%
小当りRUSH継続示唆演出A	30%	28%	27%	25%	23%	22%
小当りRUSH継続示唆演出B	35%	32%	28%	25%	22%	18%


【図 9 - 4 4】

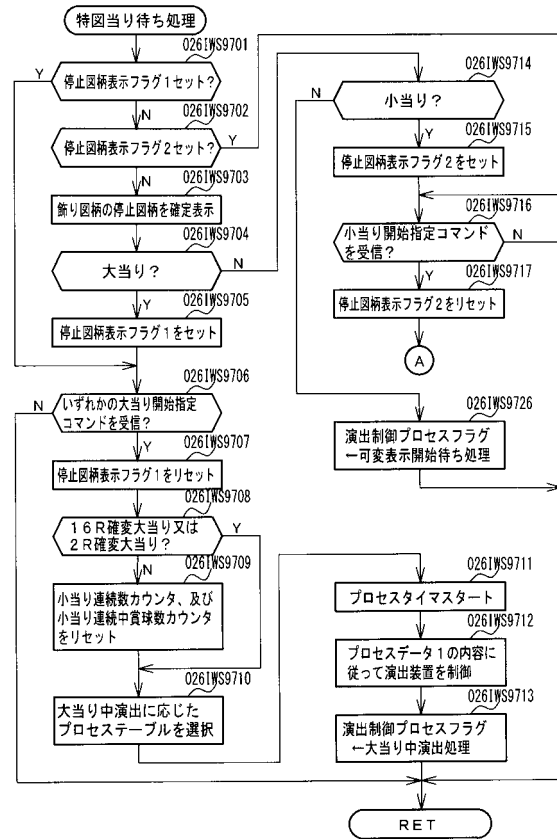


【図 9 - 4 5】

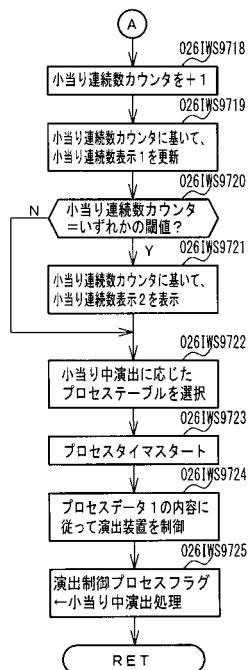


【図 9 - 4 6】

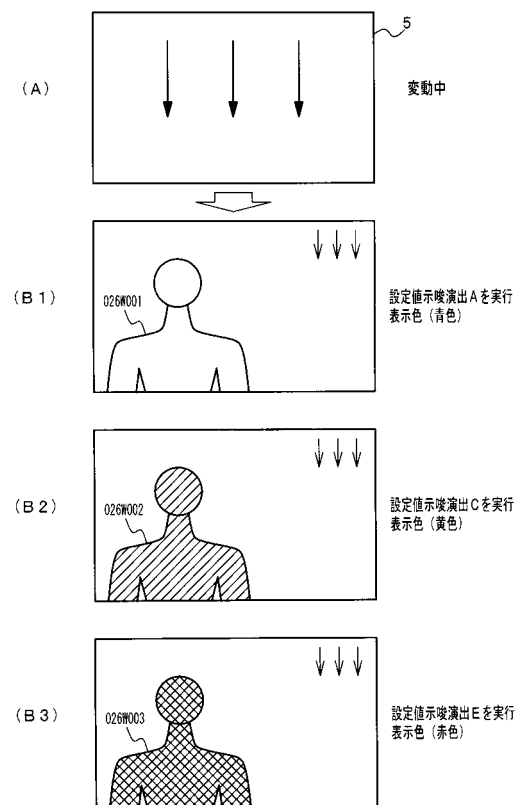

【図 9 - 47】

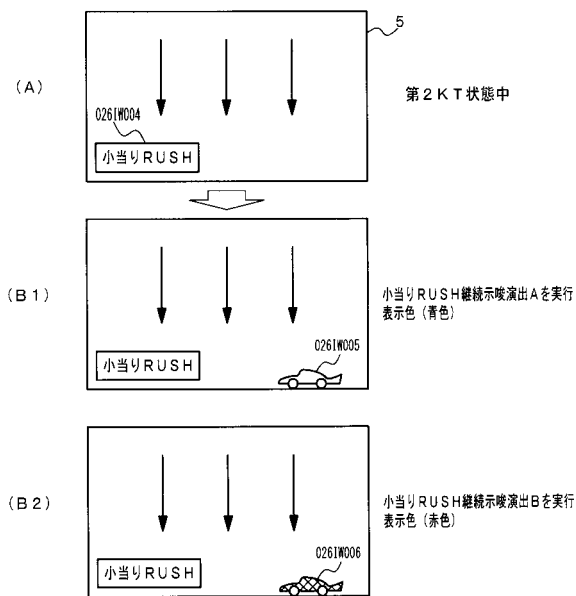


【図 9 - 48】

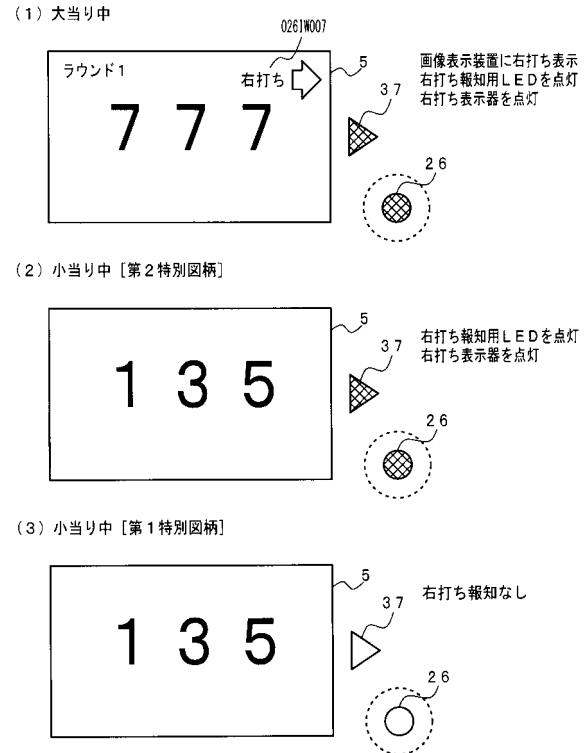


【図 10 - 1】

【図10-1】

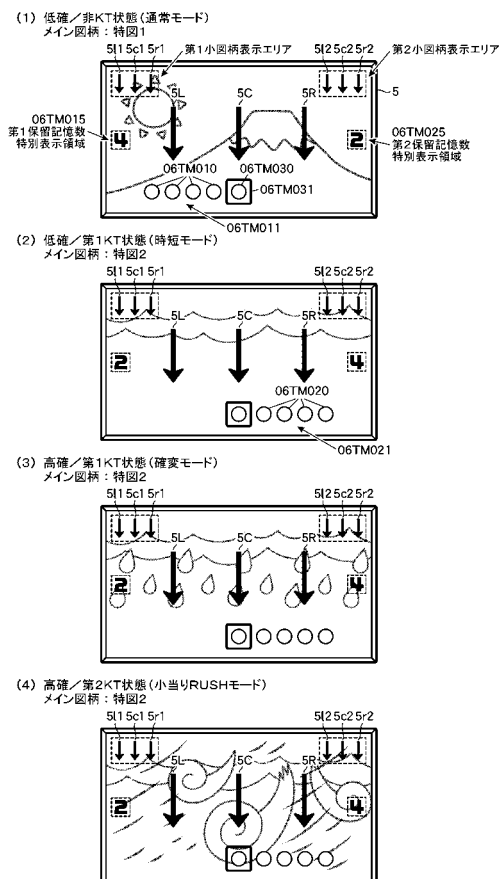


【図 10 - 2】

【図10-2】

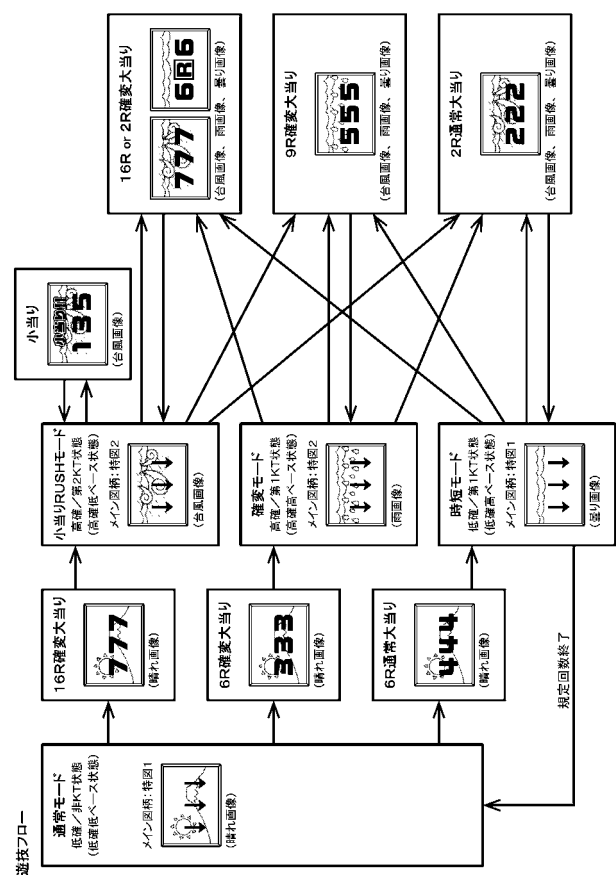


【図10-7】

【図10-7】

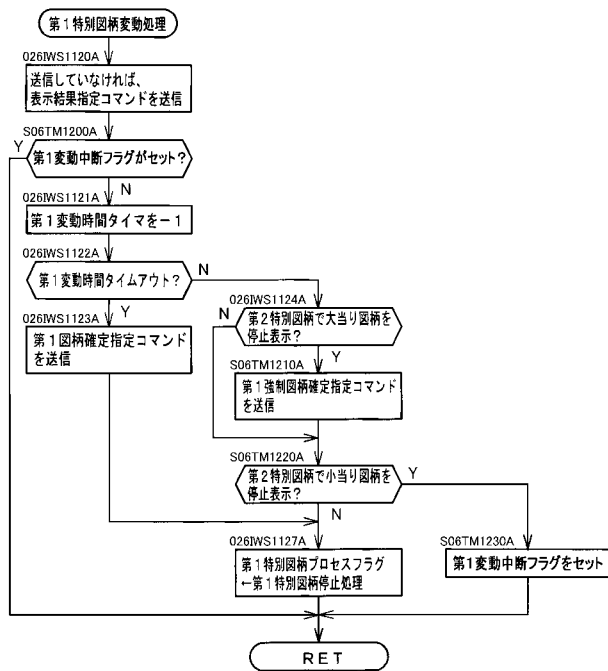


【図10-8】

【図10-8】

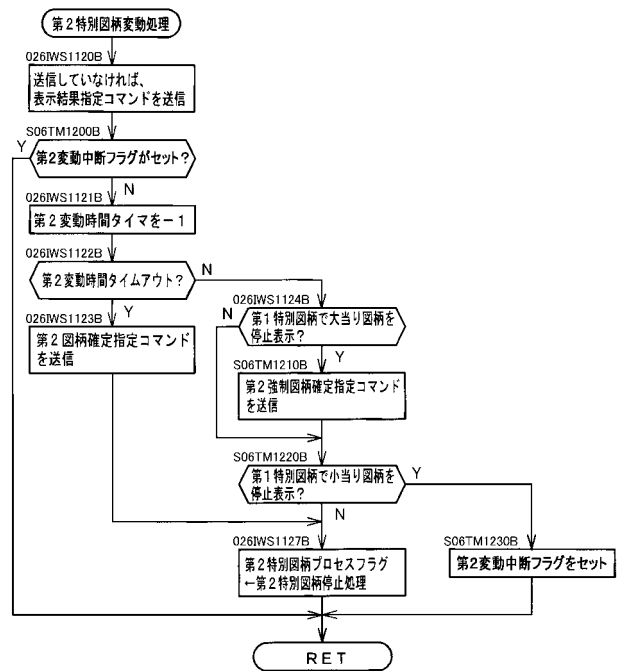


【図10-9】

【図10-9】

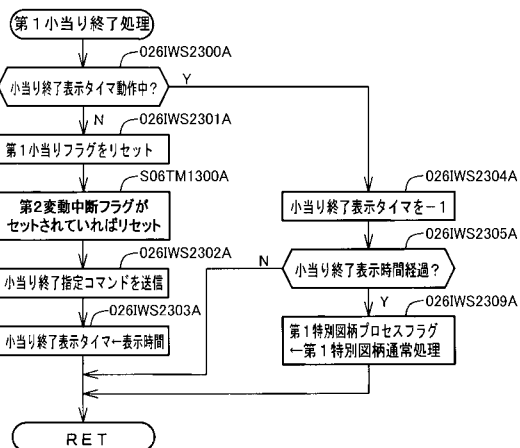

【図10-10】

【図10-10】

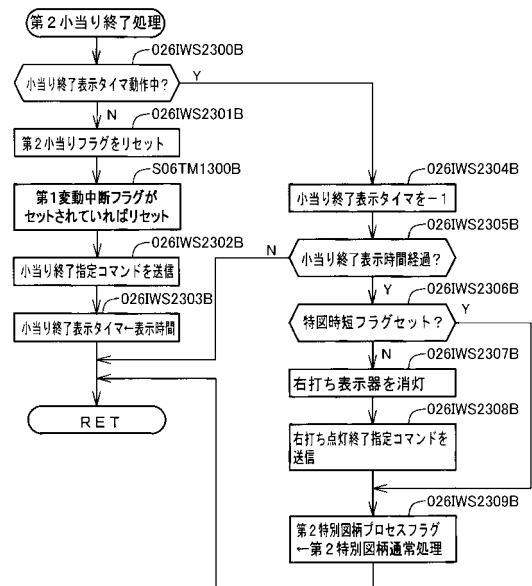


【図10-15】

【図10-15】

電源断復旧時の状況に応じたコマンド		復旧時の表示画面			
状況	電源断時の変動状況	(同じ対応込み内で1-2-3-4の順序で送られる。)			
		1	2	3	4
1	第2特別図柄 第1客待ち状態	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
2	第2客待ち状態 変動中 (残り8ms以上)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド		停電復旧中
3	第2客待ち状態 変動中 (残り4ms)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
4	変動中 第1客待ち状態 (残り8ms以上)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
5	変動中 (残り4ms)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
6	変動中 (残り8ms以上)	(なし)			停電復旧中

【図10-17】

【図10-17】

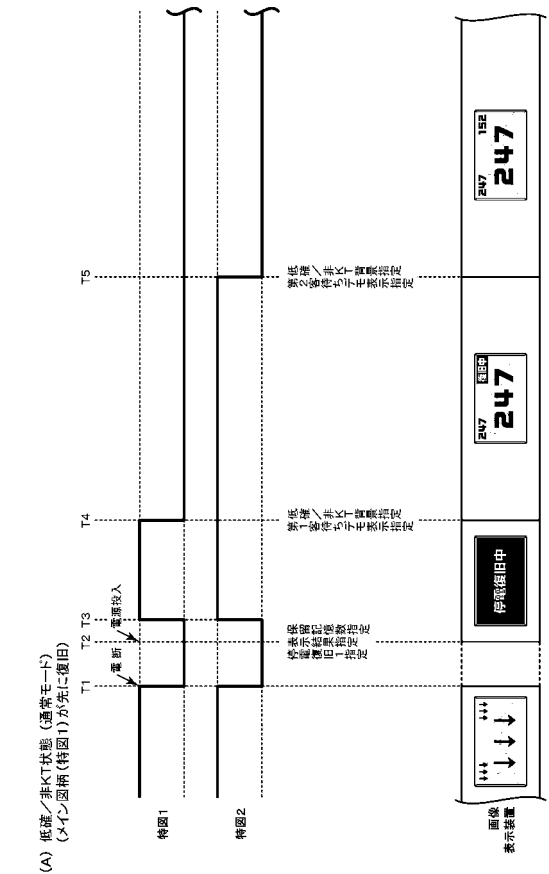


【図10-16】

【図10-16】

メイン図柄 (特図1) サブ図柄 (特図2) 表示画面		復旧時の表示画面			
状況	電源断時の変動状況	(同じ対応込み内で1-2-3-4の順序で送られる。)			
		1	2	3	4
1	第2特別図柄 第1客待ち状態	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
2	第2客待ち状態 変動中 (残り8ms以上)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド		停電復旧中
3	第2客待ち状態 変動中 (残り4ms)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
4	変動中 第1客待ち状態 (残り8ms以上)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
5	変動中 (残り4ms)	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第2客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド	第1客待ちコマンド 背景指定コマンド
6	変動中 (残り8ms以上)	(なし)			停電復旧中


【図10-18】

【図10-18】

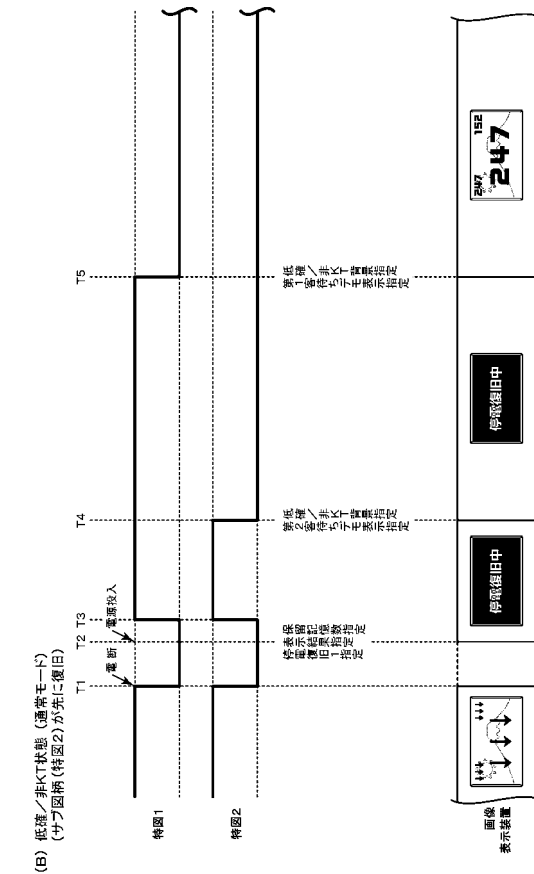

【 兪 1 0 - 2 0 】


【图10-20】

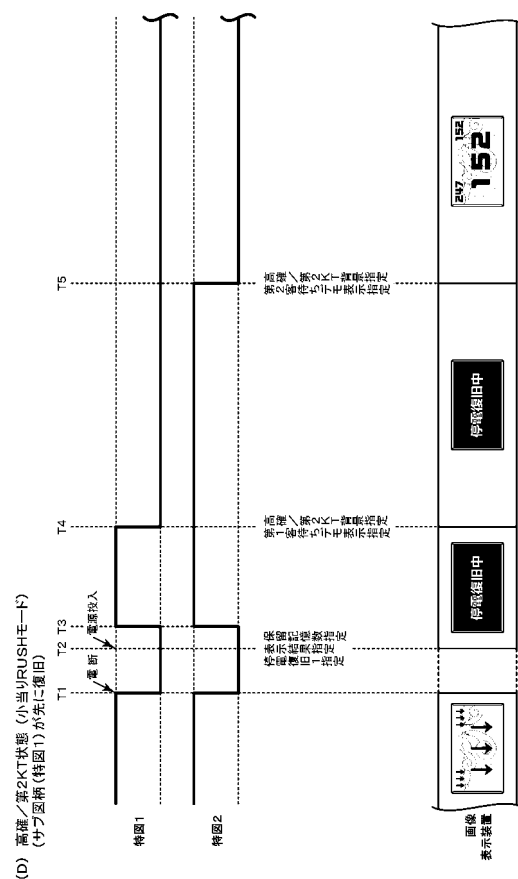

【図 10-22】

【图 10-22】


变形例

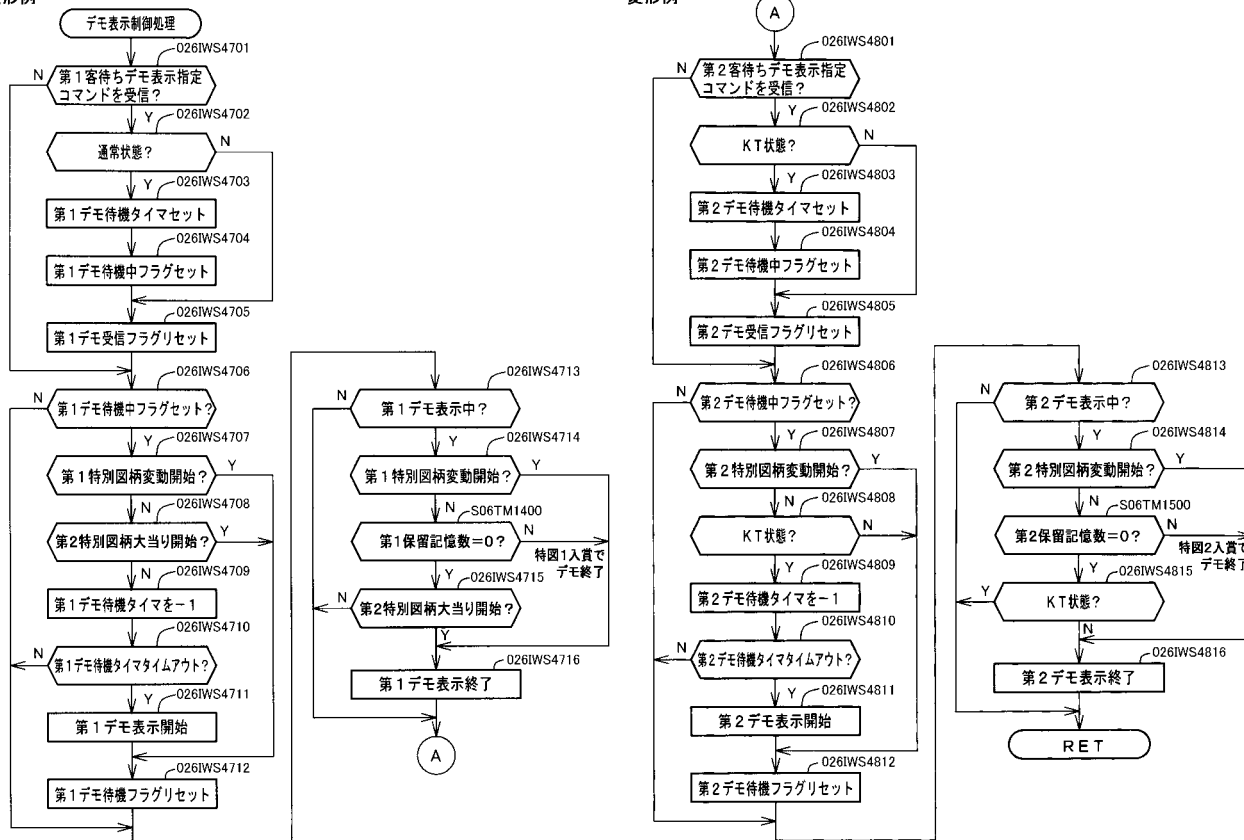

【図 10 - 23】

【図10-23】

変形例 低確／非KT状態（通常モード）

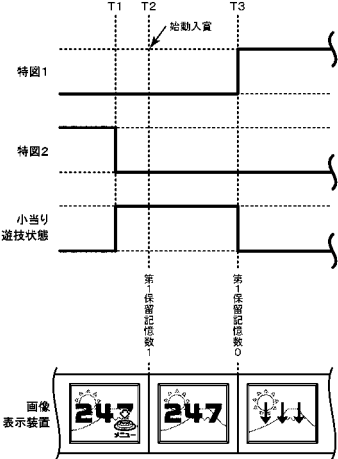

【図 10 - 24】

【図10-24】

変形例

