

URZĄD PATENTOWY



A01b 25/00

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
OPIS PATENTOWY

Nr 15049.

Kl. 45 ~~a~~ 46.Willy Schönert
(Padniewo, p. Mogilno, Polska).

45a, 25/00

Włóczydło z nastawnymi listwami.

Zgłoszono 2 kwietnia 1930 r.

Udzielono 18 listopada 1931 r.

Znane włóczydła z nastawnymi listwami posiadają tę wadę, że są wyposażone w drążki lub dźwignie do nastawiania listw, wskutek czego nastawianie tych listw jest połączone z trudnościami, przyczem listw włączających nie można nastawiać w większą liczbę położeń zależnie od rodzaju obrabianej gleby.

Włóczydło według niniejszego wynalazku jest zaopatrzone w listwy włączające, przymocowane do ruchomych ramion, połączonych drążkami i zaopatrzonymi w otwory, umożliwiające dowolne nastawianie listw włączających. Inną cechą włóczydła według wynalazku stanowi nastawne połączenie drążków podłużnych z końcami belek podłużnych, np. zapomocą łańcuchów, wskutek czego można również zmie-

niać położenie listw włączających przez zmianę długości tych łańcuchów.

Przykład wykonania włóczydła według wynalazku przedstawia rysunek, na którym fig. 1 przedstawia włóczydło w widoku z boku, a fig. 2 — w widoku z góry.

Włóczydło składa się z dwóch belek poprzecznych 1, 1', na których zawieszone są ruchomo ramiona 2, 2', połączone drążkami 3. Na końcach ramion 2 przymocowane są listwy włączające 4, 4'. Belki poprzeczne 1, 1' są połączone ze sobą belkami podłużnymi 5, zaopatrzonymi w nastawne haki pociągowe 6.

Przednie końce drążków 3 są połączone łańcuchami 8 z uchami 6 haków pociągowych, dzięki czemu można przez zmianę długości łańcuchów nastawiać nachylenie

listw włączających 4, 4'. Drażki 3 są zaopatrzone w otwory, umożliwiające również nastawianie listw włączających.

Zastrzeżenie patentowe.

Włóczydło z nastawnymi listwami, w którym na belkach poprzecznych zawieszone są ruchomo ramiona, połączone na końcach z listwami włączającymi, znamienne tem, że ramiona (2) są połączone ze sobą

drażkami (3), zaopatrzonymi w otwory do nastawiania drażków, których przednie końce są połączone zapomocą łańcuchów z hakami pociągowymi (6), umieszczonymi na przednich końcach belek podłużnych (5).

Willy Schöner t.
Zastępca: Dr. inż. M. Kryzan,
rzecznik patentowy

Fig. 1.

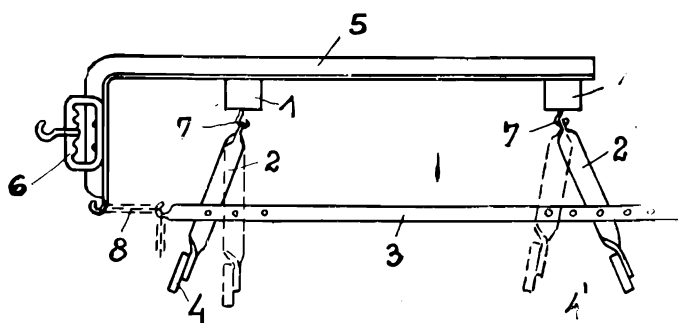


Fig. 2.

