

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17201**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **17618**

(22) Data zgłoszenia: **03.01.2011**

(54)

Ośłona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2011 WUP 11/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**HUTA SZKŁA WYMIARKI SPÓŁKA AKCYJNA,
Wymiarki, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**WESOŁY WOJCIECH, Żagań, (PL);
DREJER ANDRZEJ, Witoszyn Dolny, (PL);
KURZAWSKI TOMASZ, Zasieki, (PL);
NAGI EWA, Iłowa, (PL);
FIŁOŃCZUK MAREK, Iłowa, (PL)**

PL 17201

Opis wzoru przemysłowego

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie.

Znane są osłony mające kształt prostych i regularnych brył.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig. 3, na których fig. 1 pokazuje osłonę znicza w widoku aksonometrycznym, fig. 2 jego przekrój pionowy a fig. 3 przekrój poziomy.

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus będący połączeniem dwóch wielościanów, z których pierwszy, posadowiony jest na niskiej walcowej podstawie, przy czym jego dolna podstawa ma średnicę taką jak podstawa znicza a druga będąca wielokątem jest identyczna z podstawą następnego wielościanu, przy czym, górna podstawa drugiego wielościanu jest znacznie mniejsza od jego dolnej podstawy. Oba wielościany zbudowane są ze ścian mających kształt trapezów o podstawach różniących się znacznie długością i tak rozmieszczonych, że obok podstawy o znacznej długości leży podstawa o małej długości. Całość zakończona jest walcowym kołnierzem zakończonym wypukłym pierścieniem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Osłona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus będący połączeniem dwóch wielościanów, z których pierwszy, posadowiony jest na niskiej walcowej podstawie, przy czym jego dolna podstawa ma średnicę taką jak podstawa znicza a druga będąca wielokątem jest identyczna z podstawą następnego wielościanu, przy czym, górna i oba wielościany zbudowane są ze ścian mających kształt trapezów o podstawach różniących się znacznie długością, tak rozmieszczonych, że obok podstawy o znacznej długości leży podstawa o małej długości a całość zakończona jest walcowym kołnierzem zakończonym wypukłym pierścieniem jak pokazano na fig. 1 do fig. 3.

Ilustracja wzoru

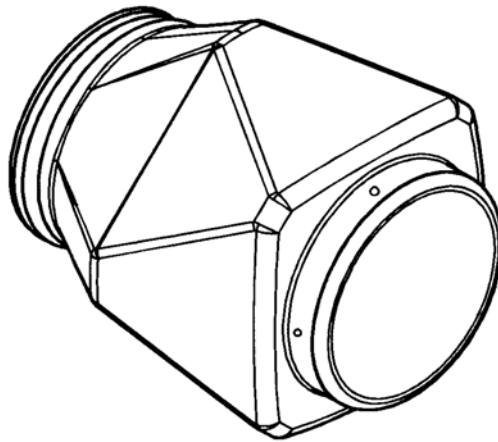


Fig.1

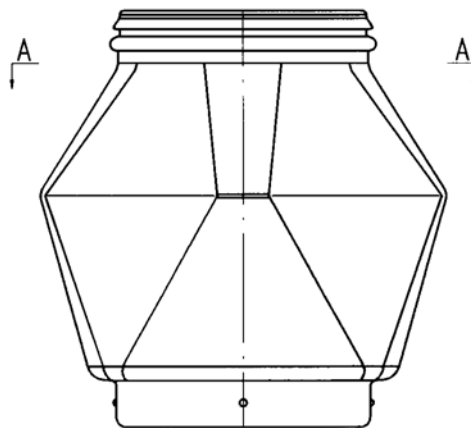


Fig.2

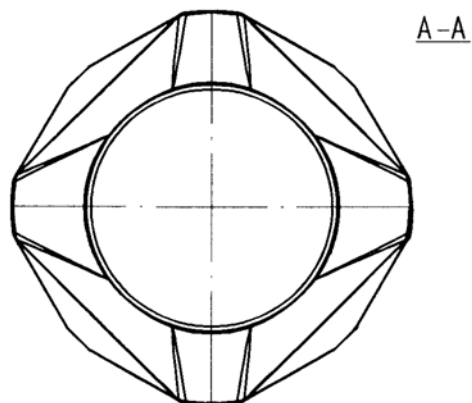


Fig.3

