

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14560**

(21) Numer zgłoszenia: **14208**

(22) Data zgłoszenia: **20.02.2009**

(51) Klasyfikacja:
11-04

(54)

Stelaż do kompozycji ozdobnej

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2009 WUP 11/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Handlowe Kamellia
Aldona Regiec-Haraf, Zakliczyn, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Regiec-Haraf Aldona, Wielka Wieś, (PL)

PL 14560

Stelaż do kompozycji ozdobnej

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż do kompozycji ozdobnej służący jako podstawa tworzenia wieńców lub innych kompozycji ozdobnych.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniiony na załączonych ilustracjach. Stelaż do kompozycji ozdobnej jest zgłoszony w 10 odmianach. Fig. 1 przedstawia stelaż do kompozycji ozdobnej w pierwszej odmianie, fig. 2 obrazuje stelaż do kompozycji ozdobnej w drugiej odmianie, fig. 3 ilustruje stelaż do kompozycji ozdobnej w trzeciej odmianie, fig. 4 przedstawia stelaż do kompozycji ozdobnej w czwartej odmianie, fig. 5 obrazuje stelaż do kompozycji ozdobnej w piątej odmianie, fig. 6 ilustruje stelaż do kompozycji ozdobnej w szóstej odmianie, fig. 7 przedstawia stelaż do kompozycji ozdobnej w siódmej odmianie, fig. 8 obrazuje stelaż do kompozycji ozdobnej w ósmej odmianie, fig. 9 ilustruje stelaż do kompozycji ozdobnej w dziewiątej odmianie, fig. 10 przedstawia stelaż do kompozycji ozdobnej w dziesiątej odmianie, a fig. 11 jest ilustracją zbiorczą wszystkich odmian.

Wykaz odmian:

Odmiana I – przedstawiona jest na fig. 1 i 11.

Odmiana II – przedstawiona jest na fig. 2 i 11.

Odmiana III - przedstawiona jest na fig. 3 i 11.

Odmiana IV- przedstawiona jest na fig. 4 i 11.

Odmiana V- przedstawiona jest na fig. 5 i 11.

Odmiana VI- przedstawiona jest na fig. 6 i 11.

Odmiana VII- przedstawiona jest na fig. 7 i 11.

Odmiana VIII- przedstawiona jest na fig. 8 i 11.

Odmiana IX- przedstawiona jest na fig. 9 i 11.

Odmiana X- przedstawiona jest na fig. 10 i 11.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą istotną stelaża do kompozycji ozdobnej jest kształt koła i jedna podłużna przegroda. Cechą istotną wzoru w 1 odmianie jest druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana

z pierwszą pod kątem 90° . Cechą istotną wzoru w 2 odmianie jest również druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na całej szerokość koła, złączone u góry razem. Cechą istotną wzoru w 3 odmianie jest również druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na połowie szerokość koła, złączone u góry razem. Cechą istotną wzoru w 4 odmianie są dwie dodatkowe poprzeczne przegrody, skrzyżowane z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na całej szerokość koła, przy czym nogi krzyżują się w środku koła. Cechą istotną wzoru w 5 odmianie jest również druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na całej szerokość koła, przy czym nogi są wygięte do zewnątrz i nie stykają się. Cechą istotną wzoru w 6 odmianie są dwie dodatkowe poprzeczne przegrody, skrzyżowane z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na całej szerokość koła, przy czym nogi się nie stykają. Cechą istotną wzoru w 7 odmianie jest również druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na całej szerokość koła, przy czym nogi są połączone za pomocą poprzecznej krótkiej przegrody, ponad obwodem koła. Cechą istotną wzoru w 8 odmianie są dwie dodatkowe poprzeczne przegrody, skrzyżowane z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na połowie szerokość koła, złączone za pomocą poprzecznej krótkiej przegrody, poniżej obwodu koła. Cechą istotną wzoru w 9 odmianie są dwie dodatkowe poprzeczne przegrody, skrzyżowane z pierwszą pod kątem 90° , a także dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na połowie szerokość koła, złączone za pomocą poprzecznej krótkiej przegrody, poniżej obwodu koła, przy czym górna połowa koła jest mniejsza od dolnej. Cechą istotną wzoru w 10 odmianie jest również druga poprzeczna przegroda, skrzyżowana z pierwszą pod kątem 90° , dwie dodatkowe nogi, umiejscowione na połowie szerokość koła, złączone za pomocą poprzecznej krótkiej przegrody, poniżej obwodu koła oraz trzecia noga umiejscowiona na całej szerokości koła.

3



Fig. 1



Fig. 2

4

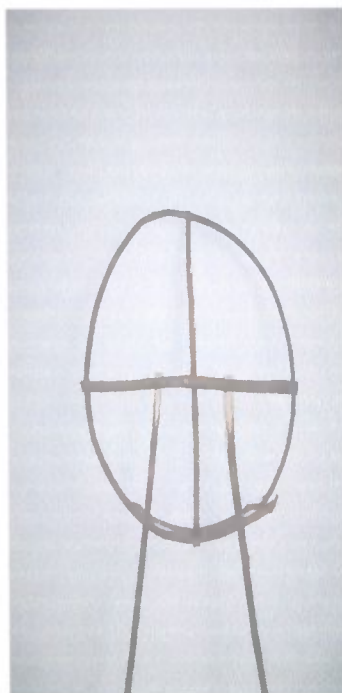


Fig. 3

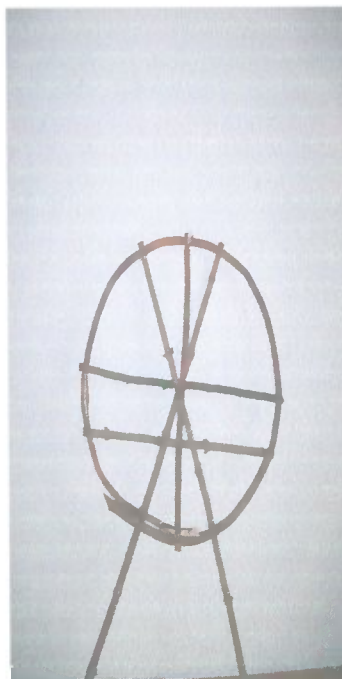


Fig. 4

5

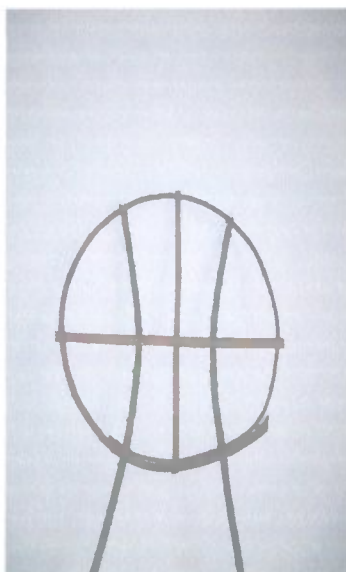


Fig. 5

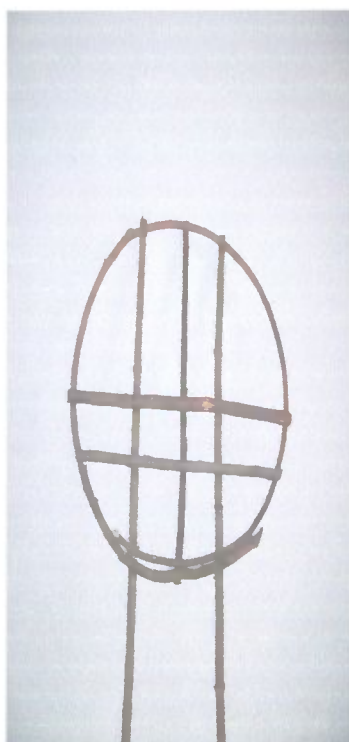


Fig. 6

6

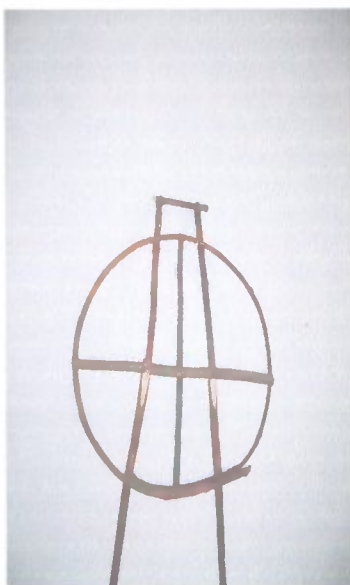


Fig. 7

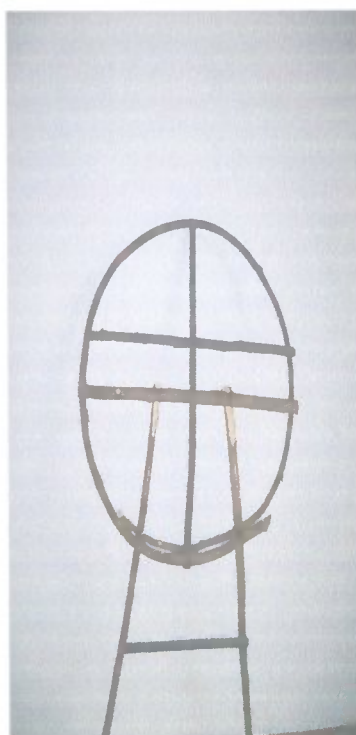


Fig. 8

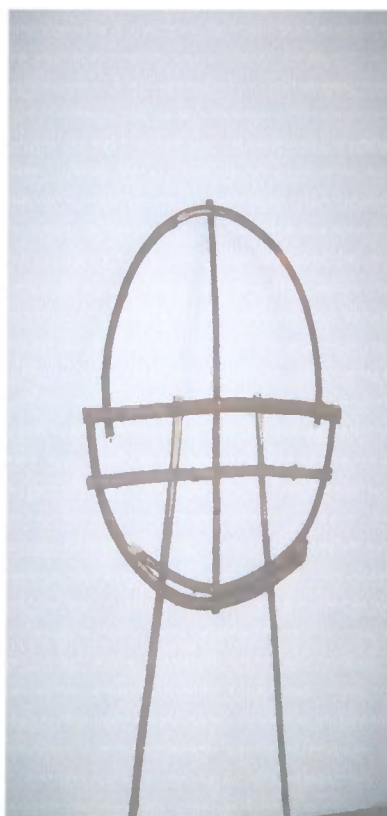


Fig. 9



Fig. 10

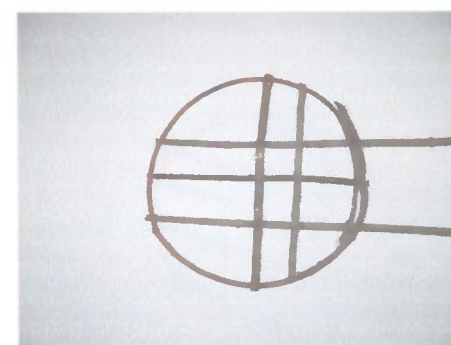
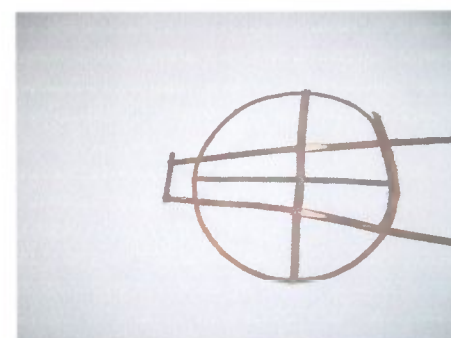
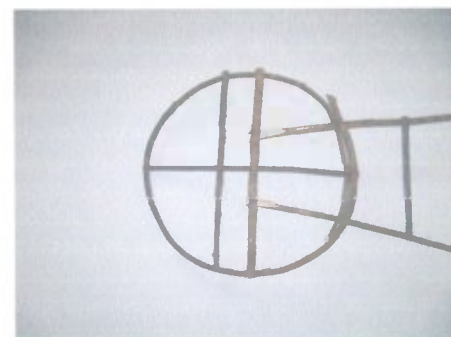
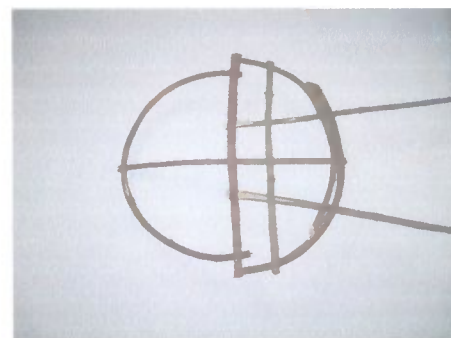
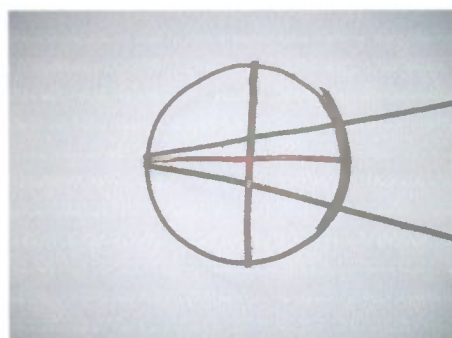
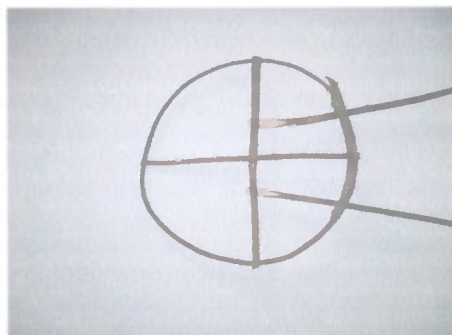
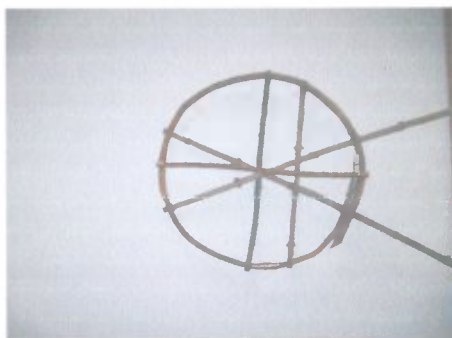
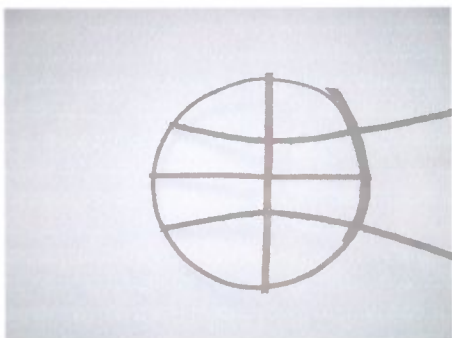


Fig. 11