

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **11644**

(51) Klasyfikacja:
06-04

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **10797**

(22) Data zgłoszenia: **28.12.2006**

(54)

Gondola ekspozycyjna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2007 WUP 08/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
LOKIS Kwaśnik J.J., Koszwały, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kwaśnik Jarosław, Koszwały, (PL)

PL 11644

Nr Rp. 11644

Klasa 06-04

Gondola ekspozycyjna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest gondola ekspozycyjna, przystosowana do zawieszania oraz umieszczania na półkach odzieży.

Istotą wzoru przemysłowego jest przestrzennie ukształtowana gondola ekspozycyjna otwarta składająca się z korzystnie jednakowych, nierozłącznych profili pionowych i poziomych, które tworzą naprzemiennie strefę składającą się z półek do układania złożonej odzieży i strefę pozwalającą na zawieszanie eksponowanej odzieży.

Gondola ekspozycyjna ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że jej przestrzenny kształt i materiały, z których jest wykonana nadają jej zalety użytkowe, zwłaszcza w zakresie otwartej przestrzennie formy, która umożliwia łatwą eksploatację, wykorzystując zasady ergonomii w rozmieszczeniu półek i elementów pozwalających zawieszanie odzieży, i jednocześnie pozwala na bardzo korzystne rozmieszczenie a zarazem wyeksponowanie odzieży, jak również nadaje konstrukcji walory estetyczne.

Gondola ekspozycyjna składa się z elementów służących do zawieszania odzieży i półek do eksponowania odzieży złożonej, charakteryzuje się prostą, przestrzenną i otwartą, zwartą konstrukcją, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach i na załączonym zestawieniu odmian.

Dokumentacja rysunkowa przedstawia schematyczne rysunki, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę gondoli ekspozycyjnej w widoku aksonometrycznym, fig. 2 – przedstawia drugą odmianę gondoli ekspozycyjnej w widoku aksonometrycznym, fig. 3 przedstawia trzecią odmianę gondoli ekspozycyjnej w widoku aksonometrycznym.

Pierwsza odmiana gondoli ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego stanowi konstrukcję przestrzenną otwartą, która ma wzajemnie połączone nierozłącznie, korzystnie o jednolitych kształtach profile pionowe i poziome, charakteryzujące się tym, że ma stelaż składający się z dwóch wzdłużnych, równoległych profili połączonych poprzeczkami. Z wzdłużnych profili wyprowadzone ma po trzy pionowe profile, które dzielą gondolę naprzemiennie na strefę przeznaczoną do zawieszania odzieży i strefę składającą się z półek do układania złożonej odzieży. Strefa do zawieszania odzieży składa się z dwóch wzdłużnych profili łączących dwa pionowe profile, zaś strefa do układania odzieży składa się z półek posadowionych na poprzecznych profilach rozmieszczonych na dwóch pionowych profilach wyprowadzonych ze stelaża.

Gondola ekspozycyjna ma nowoczesną konstrukcję, charakterystyczną dla ekspozycji odzieży, zaś naprzemiennie podzielenie gondoli na strefę ekspozycji odzieży zawieszanej i strefę odzieży składowanej na półkach pozwala na jednoczesne wyeksponowanie tej odzieży oraz stwarza estetyczny odbiór zaprezentowanej odzieży. Połączenie takiego układu ekspozycyjnego i odwzorowanie z drugiej strony zamianą układu strefy półek i strefy wieszaka powoduje stabilność konstrukcji łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie gondoli w sklepach i stoiskach wystawienniczych nadaje jej oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę wnętrza, gdzie będzie wykorzystywana do ekspozycji. Konstrukcja według pierwszej odmiany ma naprzemiennie rozmieszczone półki i elementy do zawieszania, które w górnej części połączone są poziomym profilem spinającym, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1.

Druga odmiana gondoli ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego stanowi konstrukcję przestrzenną otwartą, która ma wzajemnie połączone nierozłącznie, korzystnie o jednolitych kształtach profile pionowe i poziome, charakteryzujące się tym, że ma stelaż składający się z dwóch wzdłużnych, równoległych profili połączonych poprzeczkami. Z wzdłużnych profili wyprowadzone ma po trzy pionowe profile, które dzielą

gondolę naprzemiennie na strefę przeznaczoną do zawieszania odzieży i strefę składającą się z półek do układania złożonej odzieży. Strefa do zawieszania odzieży składa się z dwóch wzdłużnych profili łączących dwa pionowe profile, zaś strefa do układania odzieży składa się z półek posadowionych na poprzecznych profilach rozmieszczonych na dwóch pionowych profilach wyprowadzonych ze stelaża.

Gondola ekspozycyjna ma nowoczesną konstrukcję, charakterystyczną dla eksponowania odzieży, zaś naprzemiennie podzielenie gondoli na strefę ekspozycji odzieży zawieszanej i strefę odzieży składowanej na półkach pozwala na jednoczesne wyeksponowanie tej odzieży oraz stwarza estetyczny odbiór zaprezentowanej odzieży. Połączenie takiego układu ekspozycyjnego i odwzorowanie z drugiej strony zamianą układu strefy półek i strefy wieszaka powoduje stabilność konstrukcji łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie gondoli w sklepach i stoiskach wystawienniczych nadaje jej oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę wnętrza, gdzie będzie wykorzystywana do ekspozycji. Konstrukcja według drugiej odmiany ma naprzemiennie rozmieszczone półki i elementy do zawieszania, które w górnej części połączone są poziomą półką spinającą, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2.

Trzecia odmiana gondoli ekspozycyjnej według wzoru przemysłowego stanowi konstrukcję przestrzenną otwartą, która ma wzajemnie połączone nierozłącznie, korzystnie o jednolitych kształtach profile pionowe i poziome, charakteryzujące się tym, że ma stelaż składający się z dwóch wzdłużnych, równoległych profili połączonych poprzeczkami. Z wzdłużnych profili wyprowadzone ma po trzy pionowe profile, które dzielą gondolę naprzemiennie na strefę przeznaczoną do zawieszania odzieży i strefę składającą się z jednej strony z jednej półki do układania złożonej odzieży, pod którą umieszczony jest wzdłużny profil do zawieszania eksponowanej odzieży. Strefa do zawieszania odzieży składa się z dwóch wzdłużnych profili łączących dwa pionowe profile, zaś strefa do układania odzieży składa się z półek posadowionych na poprzecznych profilach rozmieszczonych na dwóch pionowych profilach wyprowadzonych ze stelaża.

Gondola ekspozycyjna ma nowoczesną konstrukcję, charakterystyczną dla eksponowania odzieży, zaś naprzemiennie podzielenie gondoli na strefę ekspozycji odzieży zawieszanej i strefę odzieży składowanej na półkach pozwala na jednoczesne wyeksponowanie tej odzieży oraz stwarza estetyczny odbiór zaprezentowanej odzieży. Połączenie takiego układu ekspozycyjnego i odwzorowanie z drugiej strony zamianą układu strefy półek i strefy wieszaka powoduje stabilność konstrukcji łączącą w sobie

zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego. Zastosowanie gondoli w sklepach i stoiskach wystawienniczych nadaje jej oryginalny, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określoną architekturę wnętrza, gdzie będzie wykorzystywana do ekspozycji. Konstrukcja według drugiej odmiany ma naprzemiennie rozmieszczone półki i elementy do zawieszania, które w górnej części połączone są poziomym profilem spinającym, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 3.

Rzecznik Patentowy
inż. Tadeusz Wilczarski

Rzecznik Patentowy
inż. Tadeusz Wilczarski

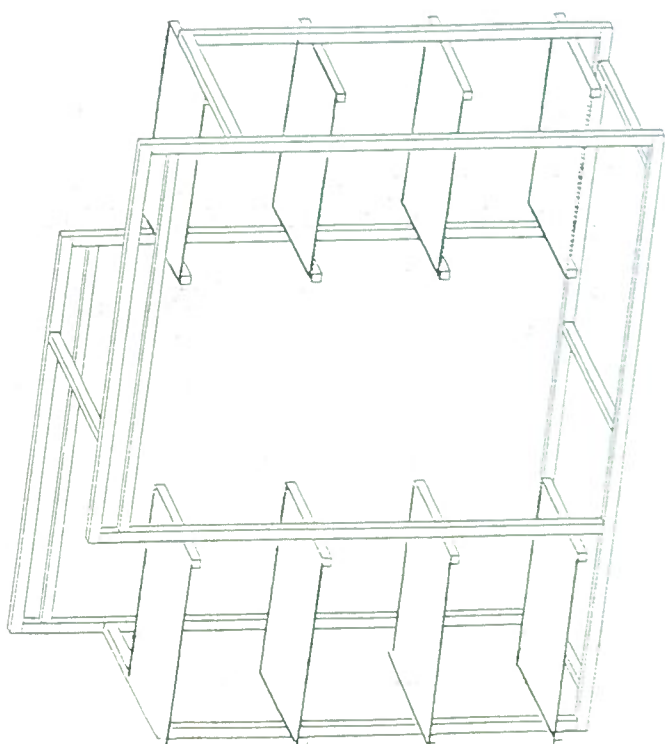


Fig. 1

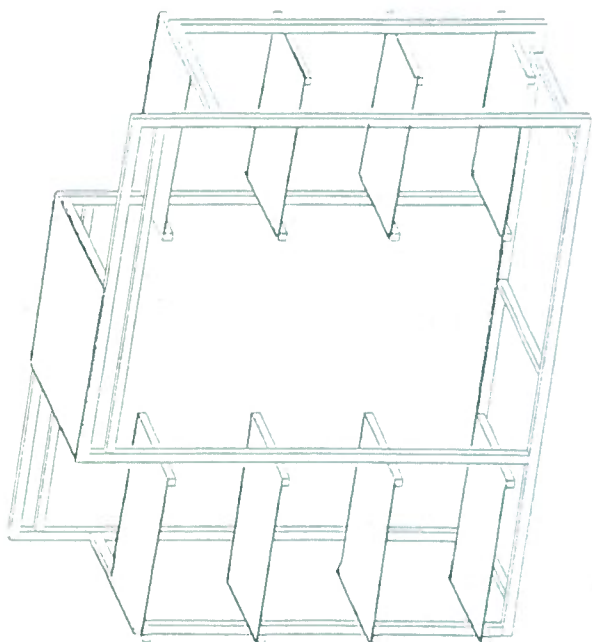


Fig. 2

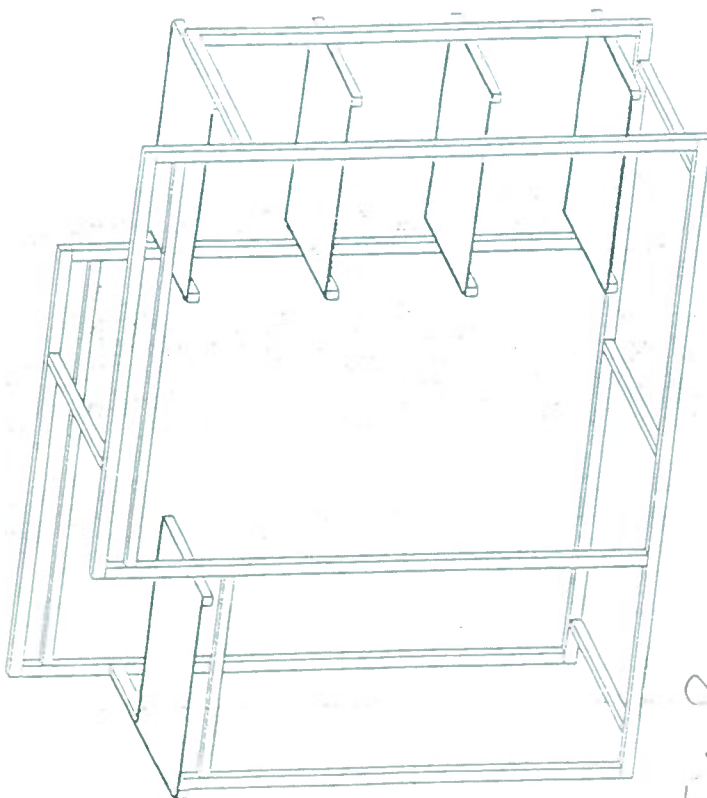


Fig. 3

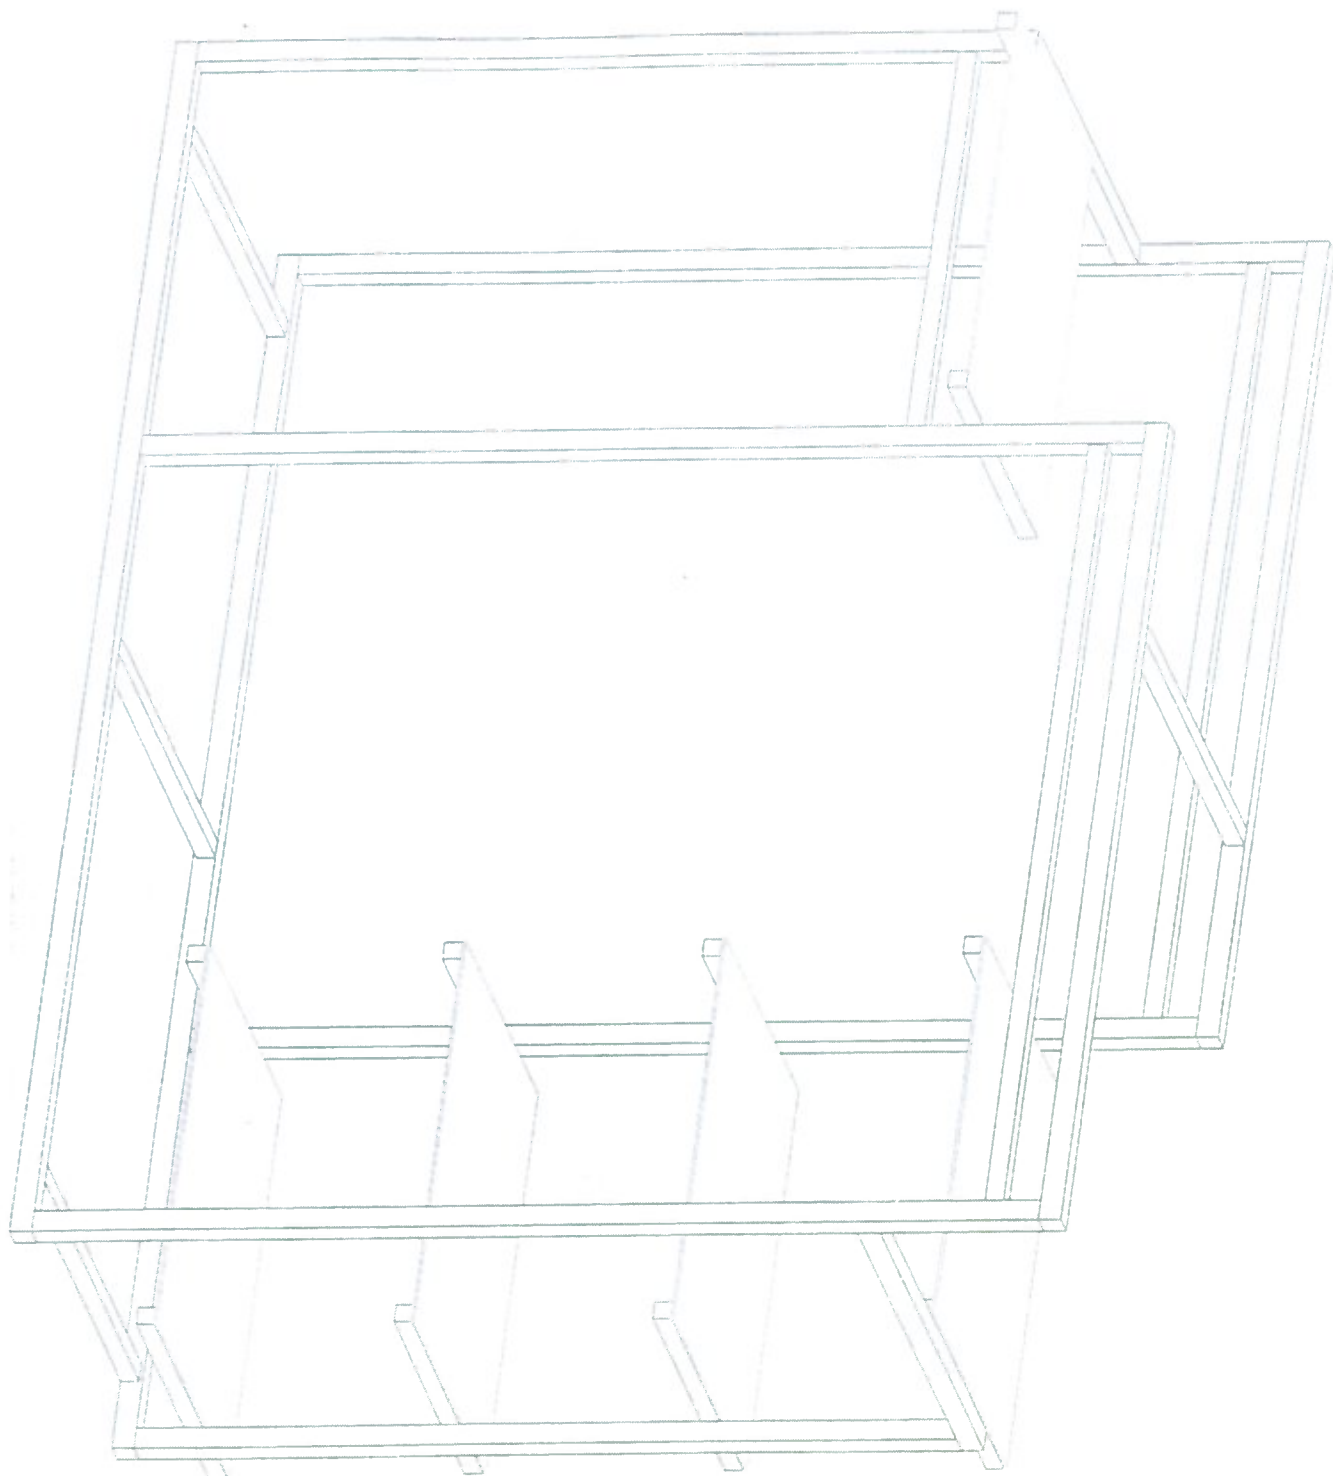


Fig. 3