(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 206438692 U
(45)授权公告日 2017.08.25

(21)申请号 201621236552.3

(22)申请日 2016.11.18

(73)专利权人 天津艾雅装饰材料有限公司
地址 300350 天津市津南区双港镇工业区丽港园6-1-3-801

(72)发明人 金平安

(74)专利代理机构 天津市杰盈专利代理有限公司 12207
代理人 徐杨阳

(51)Int.Cl.
E04F 13/00(2006.01)
E04F 13/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种外涂基膜的腻子面装饰墙

(57)摘要

一种外涂基膜的腻子面装饰墙，包括：装饰墙体、支架；其中所述的支架固定在墙板表面，所述的支架上设置有滑槽，装饰墙体的背面设置有与滑槽相对应的滑块，装饰墙体与支架之间通过滑槽和滑块相连接；所述的安装固定柱与装饰墙面相互垂直；在装饰墙面的内层采用腻子层，在腻子层外侧覆盖有装饰墙纸，在装饰墙纸与腻子层之间涂覆有水性丙烯酸乳液基膜。使用简单方便，使用腻子层和外侧覆盖的装饰墙纸之间设置有水性丙烯酸乳液基膜，有效地防止墙面的老化；在中空位置设置有安装固定住，既节省了生产成本，而且还不影响面上挂装物品；硅藻土吸附层可以有效地吸收甲醛，对人体的健康有利。

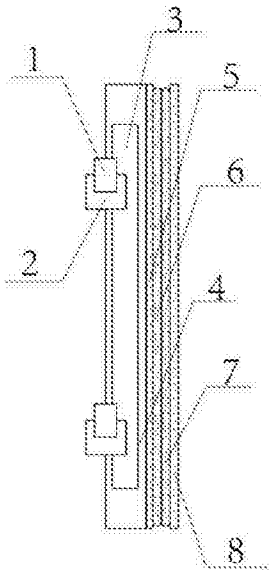

CN 206438692 U

1.一种外涂基膜的腻子面装饰墙，包括：装饰墙体、支架；其特征在于：所述的支架固定在墙板表面，所述的支架上设置有滑槽，装饰墙体的背面设置有与滑槽相对应的滑块，装饰墙体与支架之间通过滑槽和滑块相连接；所述的装饰墙体采用内部中空的结构，在装饰墙体的中空位置设置有数量至少两个的安装固定柱，所述的安装固定柱与装饰墙面相互垂直；在装饰墙面的内层采用腻子层，在腻子层外侧覆盖有装饰墙纸，在装饰墙纸与腻子层之间涂覆有水性丙烯酸乳液基膜。

2.根据权利要求1所述的一种外涂基膜的腻子面装饰墙，其特征在于：所述的滑槽与滑块之间设置有一固定卡扣。

3.根据权利要求1所述的一种外涂基膜的腻子面装饰墙，其特征在于：所述的装饰墙纸与腻子层之间设置有硅藻土吸附层，所述的硅藻土吸附层包括有两层，第一层硅藻土吸附层为粗颗粒硅藻土吸附层，第二层硅藻土吸附层为细颗粒硅藻土吸附层。

4.根据权利要求1所述的一种外涂基膜的腻子面装饰墙，其特征在于：在装饰墙纸的外侧设置有装饰部件。

一种外涂基膜的腻子面装饰墙

技术领域

[0001] 本实用新型涉及装饰材料领域，尤其是外涂基膜的腻子面装饰墙。

背景技术

[0002] 墙纸，它是一种应用相当广泛的室内装饰材料。因为壁纸具有色彩多样、图案丰富、豪华气派、安全环保、施工方便等多种其它室内装饰材料所无法比拟的特点，近年来，我国室内装饰装修持续升温，环保问题逐渐受到广泛重视，装饰材料中的甲醛成为了人们的心头大患，多数装饰材料都能达到国家标准，但甲醛依然很难避免，市场上出现了大量除甲醛材料和除甲醛壁纸，装饰材料除甲醛成为了一大热点。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题在于克服现有技术的不足，提供一种外涂基膜的腻子面装饰墙，不仅能够防止墙面的老化腐蚀，而且绿色环保。

[0004] 本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

[0005] 一种外涂基膜的腻子面装饰墙，包括：装饰墙体、支架；其中所述的支架固定在墙板表面，所述的支架上设置有滑槽，装饰墙体的背面设置有与滑槽相对应的滑块，装饰墙体与支架之间通过滑槽和滑块相连接；所述的装置墙体采用内部中空的结构，在装饰墙体的中空位置设置有数量至少两个的安装固定柱，所述的安装固定柱与装饰墙面相互垂直；在装饰墙面的内层采用腻子层，在腻子层外侧覆盖有装饰墙纸，在装饰墙纸与腻子层之间涂覆有水性丙烯酸乳液基膜。

[0006] 进一步的，所述的滑槽与滑块之间设置有一固定卡扣。

[0007] 进一步的，所述的装饰墙纸与腻子层之间设置有硅藻土吸附层，所述的硅藻土吸附层包括有两层，第一层硅藻土吸附层为粗颗粒硅藻土吸附层，第二层硅藻土吸附层为细颗粒硅藻土吸附层。

[0008] 进一步的，在装饰墙纸的外侧设置有装饰部件。

[0009] 本实用新型与现有技术相比具有显著的优点和有益效果：本实用新型纸可以通过支架进行拆卸，使用简单方便，使用腻子层和外侧覆盖的装饰墙纸之间设置有水性丙烯酸乳液基膜，有效地防止墙面的老化；在中空位置设置有安装固定住，既节省了生产成本，而且还不影响面上挂装物品；硅藻土吸附层可以有效地吸收甲醛，对人体的健康有利。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图；

[0011] 其中：1、滑块，2、滑槽，3、中空，4、腻子层，5、水性丙烯酸乳液基膜，6、粗颗粒硅藻土吸附层，7、细颗粒硅藻土吸附层，8、装饰墙纸。

具体实施方式

[0012] 以下结合附图及较佳实施例，对依据本实用新型提供的具体实施方式、结构、特征及其功效，详细说明如后。

[0013] 如图1所示的一种外涂基膜的腻子面装饰墙，包括：装饰墙体、支架；其中所述的支架固定在墙板表面，所述的支架上设置有滑槽2，装饰墙体的背面设置有与滑槽2相对应的滑块1，装饰墙体与支架之间通过滑槽2和滑块1相连接；所述的装墙体采用内部中空3的结构，在装饰墙体的中空3位置设置有数量至少两个的安装固定柱，所述的安装固定柱与装饰墙面相互垂直；在装饰墙面的内层采用腻子层4，在腻子层4外侧覆盖有装饰墙纸8，在装饰墙纸8与腻子层4之间涂覆有水性丙烯酸乳液基膜5。

[0014] 进一步的，所述的滑槽2与滑块1之间设置有一固定卡扣。

[0015] 进一步的，所述的装饰墙纸8与腻子层4之间设置有硅藻土吸附层，所述的硅藻土吸附层包括有两层，第一层硅藻土吸附层为粗颗粒硅藻土吸附层6，第二层硅藻土吸附层为细颗粒硅藻土吸附层7。

[0016] 进一步的，在装饰墙纸的外侧设置有装饰部件。

[0017] 本实用新型与现有技术相比具有显著的优点和有益效果：本实用新型纸可以通过支架进行拆卸，使用简单方便，使用腻子层和外侧覆盖的装饰墙纸之间设置有水性丙烯酸乳液基膜，有效地防止墙面的老化；在中空位置设置有安装固定住，既节省了生产成本，而且还不影响面上挂装物品；硅藻土吸附层可以有效地吸收甲醛，对人体的健康有利。

[0018] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例，不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等，均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。

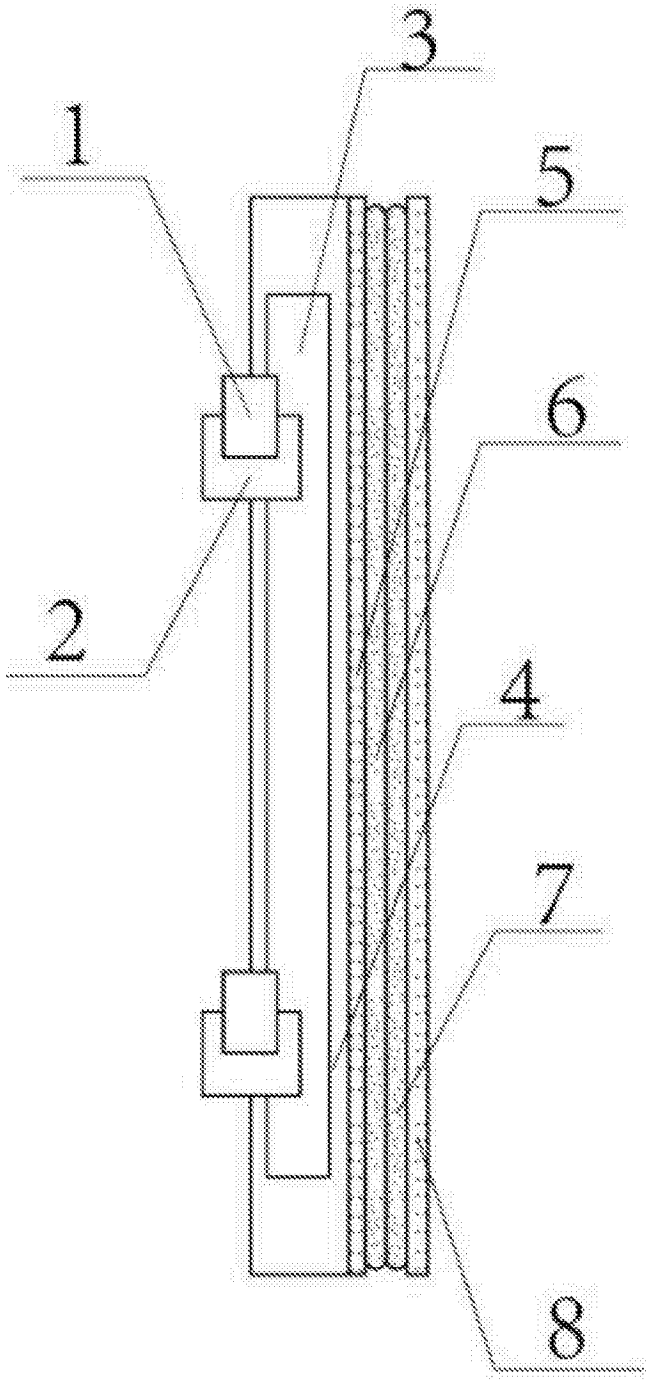


图1