

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **22072**

(21) Numer zgłoszenia: **23485**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(22) Data zgłoszenia: **01.06.2015**

(54)

Panel ścienny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2016 WUP 03/2016

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE „MAM”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Zgórsko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

BENCKI ARTUR, Kalisz, (PL)

PL 22072

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest panel ścienny o nazwie Pavo. Panel ścienny według wzoru podnosi walory estetyczne i stwarza nowe możliwości w zakresie wykańczania ścian wewnętrznych budynków.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać panelu, przejawiająca się w jego cechach układu linii, konturów i kolorystyki.

Stosowane dotychczas w budownictwie panele przy wykańczaniu ścian wewnętrznych budynków są wykonane z gipsu, betonu, masy palmowo-kokosowej, styropianu, wszelkiego rodzaju kompozytów mineralnych, akrylowych, ceramicznych, szklanych.

Panel ścienny według wzoru przemysłowego jest wykonany z materiału drewnopochodnego MDF, o kształcie prostokątnym lub kwadratowym. Płyta panelu po stronie dekoracyjnej, wzdłuż zewnętrznych krawędzi posiada fazę. Kąt fazy wynosi 45° . Szerokość fazy wynosi 4 mm. Panel ścienny występuje w następujących wymiarach, wyrażonych w cm: 70 x 35, 60 x 35, 20 x 20, 100 x 20, przy czym grubość wynosi 16 mm, a głębokość reliefu wynosi 8 mm, a kąt zejścia frezu w reliefie wynosi 45° .

Panel ścienny według wzoru przemysłowego posiada następujące wspólne cechy istotne dotyczące konturów i układu linii profilowanej przedniej ściany panelu, dla wszystkich dziesięciu odmian kolorystycznych: w widoku z góry ma kształt płyty pociętej wzdłuż i w poprzek przecinającymi się, sfazowanymi rowkami, w liniach prostych na prostokąty. Powierzchnie prostokątów posiadają reliefy wgłębne o kształcie trójkątów prostokątnych i trapezów prostokątnych o zróżnicowanej wielkości powierzchni. Trapezy prostokątne położone są w różnym usytuowaniu na jego powierzchni. Reliefy wgłębne trójkątów prostokątnych są przyległe do krawędzi zewnętrznej, jak uwidoczniona na załączonych ilustracjach, fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10.

Przedmiot wzoru przemysłowego, w dziesięciu odmianach kolorystycznych, uwidoczniono na załączonych ilustracjach, na których fig. 1, fig. 2, fig. 3, fig. 4, fig. 5, fig. 6, fig. 7, fig. 8, fig. 9 i fig. 10 przedstawiają panel ścienny w widoku aksonometrycznym z góry odpowiednio, w odmianie fig. 1 – białej, fig. 2 – zielonej, fig. 3 – czarnej, fig. 4 – szarej, fig. 5 – srebrnej, fig. 6 – pomarańczowej, fig. 7 – niebieskiej, fig. 8 – czerwonej, fig. 9 – brązowej, fig. 10 – żółtej.

Ilustracja wzoru



FIG. 1



FIG. 2

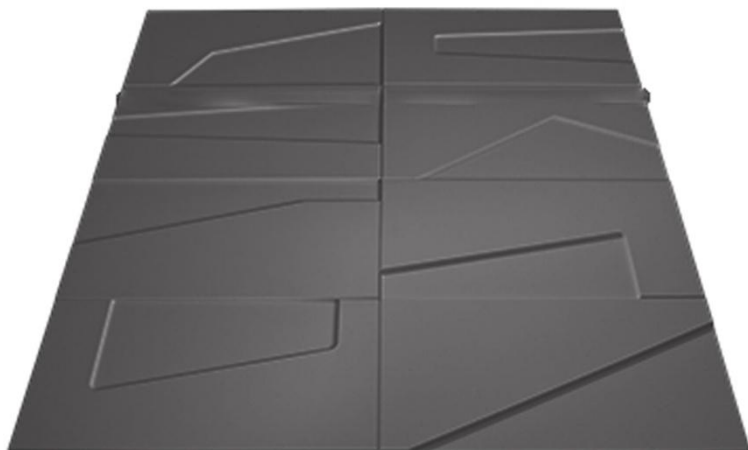


FIG. 3

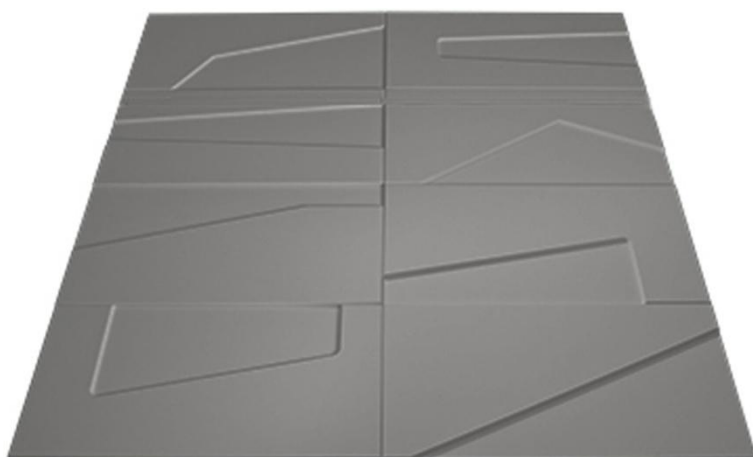


FIG. 4



FIG. 5



FIG. 6

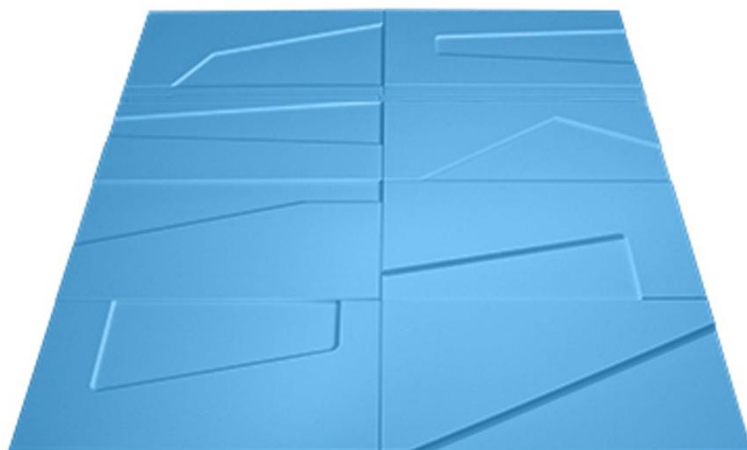


FIG. 7



FIG. 8

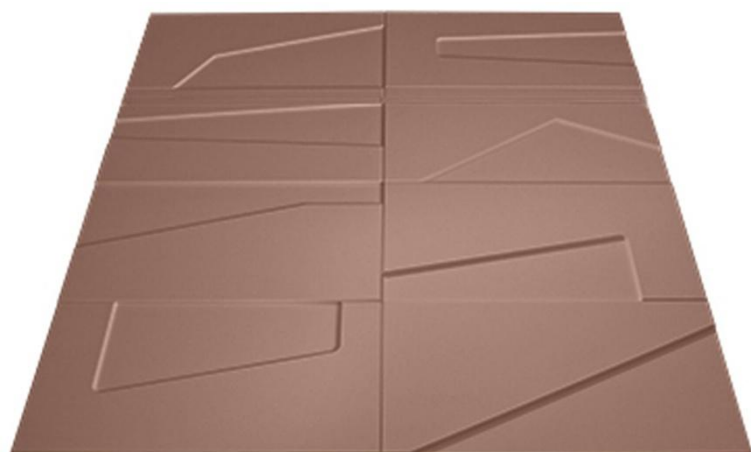


FIG. 9



FIG. 10

