

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **16642**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **16809**

(22) Data zgłoszenia: **05.07.2010**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2011 WUP 06/2011

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CLASSEN - POL Spółka Akcyjna,
Zwonowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego.

**Trzaskalik Piotr, Pszów, (PL);
Zadworny Paweł, Rybnik, (PL)**

PL 16642

Drzwi

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi, które mogą być drzwiami wejściowymi wewnętrznymi albo zewnętrznymi do wszelkiego rodzaju pomieszczeń, klatek schodowych, domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów biurowych jak również dowolnych obiektów użyteczności publicznej.

Drzwi według wzoru przemysłowego wykonywane mogą być z dowolnego materiału oraz w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Drzwi według wzoru przemysłowego przedstawiono w materiale ilustracyjnym, gdzie:

fig. 1 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płyca, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w środkowej części połowy powierzchni górnej i w środkowej części powierzchni dolnej płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 2 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w środkowej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 3 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 4 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz czterema przeszklonymi pasami o tej samej, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny oraz w środkowej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

fig. 5 - przedstawia drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz czterema przeszklonymi pasami o tej samej, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy gładkiej powierzchni znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Wykaz odmian drzwi, według wzoru przemysłowego obejmuje:

- 1 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w środkowej części połowy powierzchni górnej i w środkowej części powierzchni dolnej płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;
- 2 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w środkowej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;
- 3 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz dwoma przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;
- 4 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz czterema przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy przeszklone

znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny oraz w środkowej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem;

- 5 odmianę drzwi, w których, na ich zewnętrznej powierzchni jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny o tej samej szerokości oraz czterema przeszklonymi pasami o tej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych, natomiast pasy gładkiej powierzchni znajdują się w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem.

Cechy istotne

Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że na zewnętrznej powierzchni drzwi jest centralnie usytuowana, czworoboczna, obramowana płycina, której powierzchnia ozdobiona jest ornamentacją w postaci poziomych pasów powierzchni ryflowanej, regularnie rozdzielonych pasami gładkiej powierzchni płyciny oraz pasami przeszklonymi, wszystkie o takiej samej szerokości, przy czym górny i dolny pas powierzchni ryflowanej jest węższy od pozostałych pasów ryflowanych, a drzwi zaopatrzone są w klamkę z szyldem, natomiast pasy przeszklone znajdują się na powierzchni płyciny:

- w środkowej części połowy powierzchni górnej i w środkowej części powierzchni dolnej płyciny, albo
- w środkowej części powierzchni płyciny, albo
- w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny, albo
- w górnej i w dolnej części powierzchni płyciny oraz dwa w środkowej części powierzchni płyciny, albo
- w części środkowej cztery pasy przeszklone a w górnej oraz w dolnej części powierzchni płyciny dwa pasy gładkiej powierzchni płyciny.


PEŁNOMOCNIK
 mgr prawa Anna Zwolińska-Mytko
 Rzecznik Patentowy wpis nr 2039

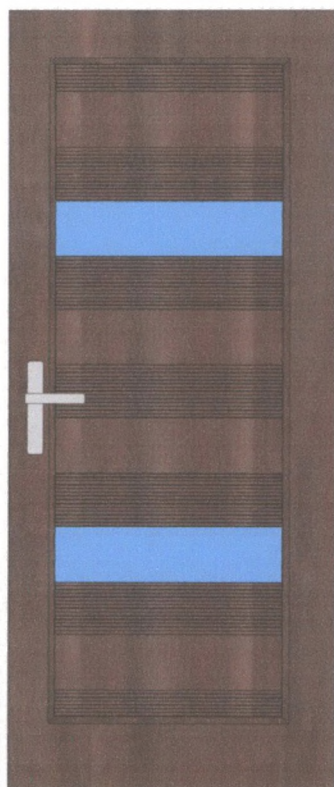


Fig. 1

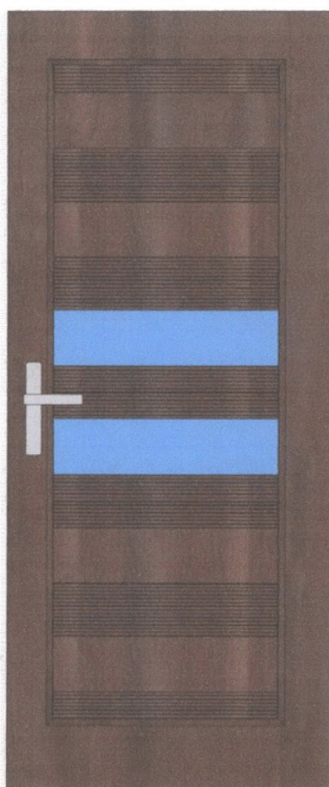


Fig. 2



Fig. 3

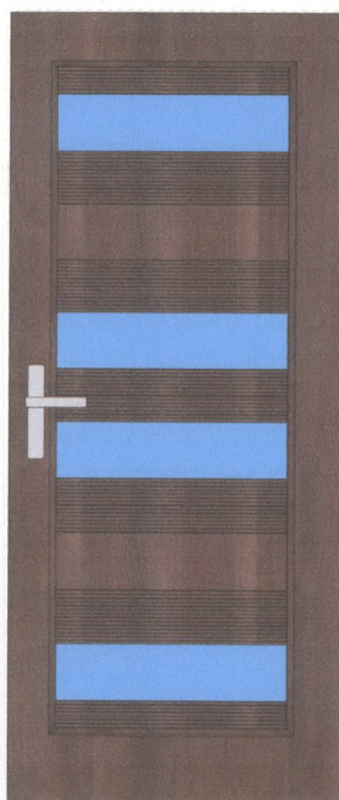


Fig. 4

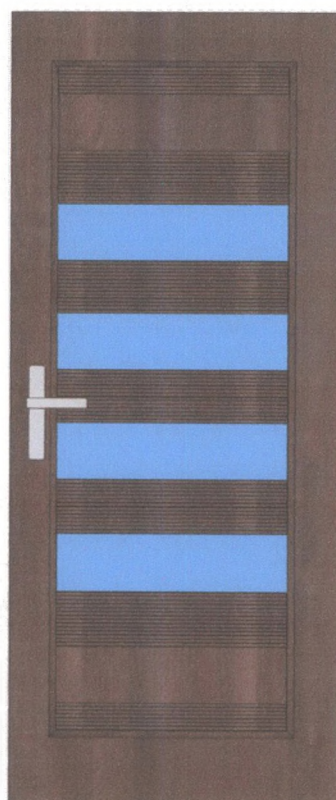


Fig. 5

Wp. 16803
Rp. 16642