



MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

UIBM

DOMANDA NUMERO	101996900499444
Data Deposito	22/02/1996
Data Pubblicazione	22/05/1996

Titolo

DOPPIO SBILANCIAMENTO DI DUE COPPIE DI TIRANTI SU ASTE CURVATE AL CENTRO DI RUOTA CON ANELLO

MC 96 A 000 022

DESCRIZIONE dell'Invenzione industriale dal titolo

-DOPPIO SBILANCIAMENTO DI DUE COPPIE DI TIRANTI SU ASSE

ASTE CURVATE AL CENTRO DI RUOTA CON ANELLO- di

SERI Raniero, inventore unico, di nazionalità italia-

na, residente in 62030 di Serravalle di Macerata, de-

positata il

22 FEB. 1998

RIASSUNTO

Energia illimitata per alternatori, macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Come già sperava Archimede " per sollevare il mondo "

dai suoi guai crescenti, e avere una civiltà di amici=

cizia, solidarietà e socialità, culto e cultura, PACE

e sviluppo, ecologia e ambiente, o civiltà della donna

diversa da quella del maschio o ruota 1, che per pro-

durare aveva bisogno di forza esterna, quindi violen-

ze, guerre, sopraffazioni, ingiustizie, accapparementi,

qui abbiamo un punto di appoggio reciproco, un'asta

che funge da leva di primo tipo, che ha in se il ful-

cro e i due bracci, di cui uno spinge la ruota sul

cerchio grande, e l'altro, forza reattiva, si annulla

con arco appoggiandosi al centro, o su anello del per

no centrale. Le aste curve o grandi archi, da cui par-


tono le molle stirate (o elastici) per la spinta su-

-giù, si appoggiano al centro e tra di loro nelle al-

tre due punte, in coppia, alterne esterne.

Raniero

James Mond



RIVENDICAZIONI


MC 36 A 000022

1) Autorotante spinto ai lati da due coppie di tiranti (molle stirate e/o martinetti e/o pesi e/o altro elastico) su aste leve, primo e/o secondo tipo o comunque, in pressione e fulcro reciproco, su-giù, per cui la spinta esterna, sul cerchio grande risulta unidirezionale e quella interna si annulla al centro sul perno, con gancio a presa di anello o direttamente sull'asse, tiranti in partenza da doppia coppia di aste ricurve o grandi archi che in punta si appoggiano e si annullano reciprocamente, in coppie alterne esterne, e dall'altra sostengono i due tiranti a altezze varie. Su ruota o ponte di sezioni.

Due Ingegneri
Mauro



MC 36 A000022

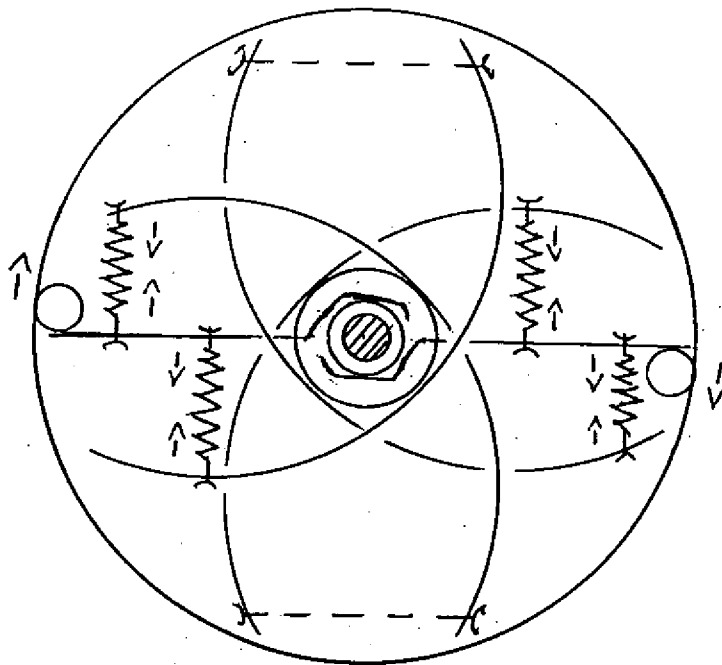

R. Wenger
France Major

