

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum
Internationales Büro

(43) Internationales Veröffentlichungsdatum
01. Februar 2018 (01.02.2018)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2018/018164 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

A61M 5/20 (2006.01) A61M 5/50 (2006.01)
A61M 5/32 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/CH2017/000061

(22) Internationales Anmeldedatum:
21. Juni 2017 (21.06.2017)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
00959/16 26. Juli 2016 (26.07.2016) CH

(71) Anmelder: **TECPHARMA LICENSING AG** [CH/CH];
Brunnmattstrasse 6, 3401 Burgdorf (CH).

(72) Erfinder: **BERNHARD, Mario**; Lyssachstrasse 115c,
3400 Burgdorf (CH). **TSCHIRREN, Markus**; Amietstrasse
16, 3400 Burgdorf (CH). **TSCHING, Tashi-Panso**; Unter-
fuhrungsstrasse 42, 4600 Olten (CH).

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY,
BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM,

DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT,
HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JO, JP, KE, KG, KH, KN,
KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO,
NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW,
SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM,
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST,
SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ,
DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT,
LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI,
SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN,
GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:

— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(54) Title: INJECTION DEVICE COMPRISING A COVER CAP AND A SYSTEM FOR PREVENTING THE COVER CAP FROM
BEING REMOUNTED

(54) Bezeichnung: INJEKTIONSVORRICHTUNG MIT EINER ABDECKKAPPE UND EINER EINRICHTUNG ZUR
VERHINDERUNG DES WIEDERAUFSETZENS DER ABDECKKAPPE

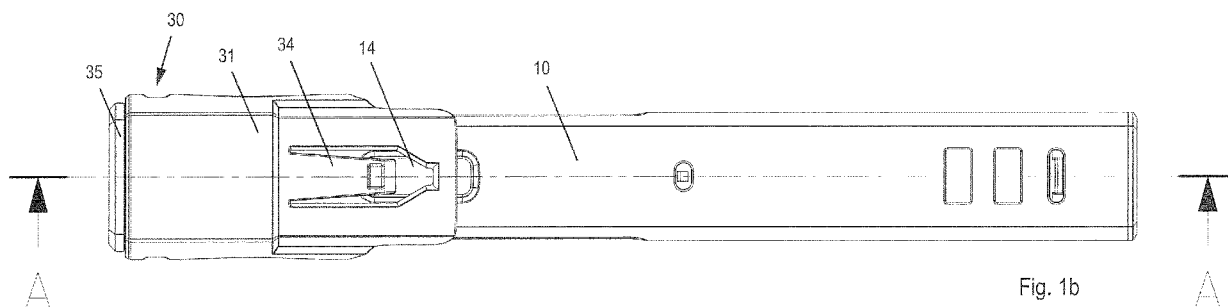


Fig. 1b

(57) Abstract: The invention relates to an injection device for distributing a liquid product, in particular a medicament. The injection device comprises: a) a housing (10) with a longitudinal axis (L) and a product container (20), in particular a syringe, provided in said housing (10), the product container comprising a displaceable plunger (21), wherein the plunger (21) can be displaced along the longitudinal axis (L) in a distal direction using a propulsion member (11) to distribute the product (22) contained in the product container (20); b) a cover cap (30) which is mounted on the distal end of the housing (10) and which can be removed from the housing (10); and c) a mechanism (12, 32) which prevents the cover cap (30) from being remounted on the distal end of the housing (10).

(57) Zusammenfassung: Es wird eine Injektionsvorrichtung zur Ausschüttung eines flüssigen Produkts, insbesondere Medikaments, beschrieben, wobei die Injektionsvorrichtung umfasst: a) ein Gehäuse (10) mit einer Längsachse (L) und einen in dem Gehäuse (10) angeordneten Produktbehälter (20), insbesondere Spritze, der einen verschiebbaren Kolben (21) aufweist, wobei der Kolben (21) mittels eines Vortriebsglieds (11) zur Ausschüttung des in dem Produktbehälter (20) enthaltenen Produkts (22) entlang der Längsachse (L) in eine distale Richtung verschiebbar ist, b) eine Abdeckkappe (30), welche an dem distalen Ende des Gehäuses (10) angebracht ist und von dem Gehäuse (10) abnehmbar ist, und c) einen Mechanismus (12, 32), der das Wiederaufbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10) verhindert.

WO 2018/018164 A1

5 **Injektionsvorrichtung mit einer Abdeckkappe und einer Einrichtung zur Verhinderung
des Wiederaufsetzens der Abdeckkappe**

Die Erfindung betrifft eine Injektionsvorrichtung zur Ausschüttung oder Verabreichung eines flüssigen Produkts, insbesondere eines Medikaments. Insbesondere betrifft die Erfindung
10 einen Mechanismus für die Injektionsvorrichtung, mit dem das Wiederaufsetzen einer Abdeckkappe, nachdem sie vom distalen Ende der Injektionsvorrichtung entfernt wurde, verhindert wird.

Der Begriff "Medikament" umfasst hier jede fließfähige medizinische Formulierung, welche
15 geeignet ist zur kontrollierten Verabreichung durch ein Mittel wie eine Kanüle oder Hohnadel hindurch, beispielsweise umfassend eine Flüssigkeit, eine Lösung, ein Gel oder eine feine Suspension, welche einen oder mehrere medizinische Wirkstoffe enthält. Medikament kann eine Zusammensetzung mit einem einzigen Wirkstoff oder eine vorgemischte oder co-formulierte Zusammensetzung mit mehreren Wirkstoffen aus einem
20 einzelnen Behälter sein. Medikament umfasst Arzneien wie Peptide (z.B. Insuline, Insulin enthaltende Medikamente, GLP-1 enthaltende sowie abgeleitete oder analoge Zubereitungen), Proteine und Hormone, biologisch gewonnene oder aktive Wirkstoffe, Wirkstoffe auf Basis von Hormonen oder Genen, Nährformulierungen, Enzyme und weitere Substanzen, sowohl in fester (suspendierter) oder flüssiger Form, aber auch Polysaccharide, Vaccine, DNS oder RNS
25 oder Oligonukleotide, Antikörper oder Teile von Antikörpern sowie geeignete Basis-, Hilfs- und Trägerstoffe.

Aus dem Stand der Technik sind Injektionsvorrichtungen bekannt, in denen eine Spritze, die auch als Fertigspritze bezeichnet wird, angeordnet ist. Die Fertigspritze kann in einem
30 Gehäuse der Injektionsvorrichtung verschiebbar oder unverschiebbar angeordnet sein. Es ist bekannt, an dem distalen Ende des Gehäuses eine Abdeckkappe anzubringen, die vor einer Verwendung der Injektionsvorrichtung zur Verabreichung des Produkts vom Gehäuse abgenommen oder entfernt wird. Oftmals wird die Nadel durch eine Nadelschutzkappe, die an der Spritze befestigt ist, umgeben und in Bezug auf die Umgebung steril gehalten. Aus dem

Stand der Technik sind Ausführungen bekannt, in denen die Nadelschutzkappe über mindestens ein Eingriffselement mit der Abdeckkappe verbunden ist, wodurch die Nadelschutzkappe beim Entfernen der Abdeckkappe mitentfernt wird, indem die Eingriffselemente die Nadelschutzkappe mitnehmen. Gleichwohl ist es aber auch denkbar, dass zunächst die Abdeckkappe von dem Gehäuse und in einem separaten Schritt die Nadelschutzkappe von dem Produktbehälter entfernt wird.

In Ausführungen, in denen die Nadelschutzkappe zusammen mit der Abdeckkappe entfernt wird, kann bei den Injektionsvorrichtungen aus dem Stand der Technik die Abdeckkappe zusammen mit der Nadelschutzhülse wieder aufgesetzt werden, beispielsweise wenn sich der Benutzer der Injektionsvorrichtung entschieden hat, die Injektionsvorrichtung doch noch nicht verwenden zu wollen. Durch das Abnehmen der Nadelschutzhülse und das Wiederaufsetzen kann ein Benutzer irrig davon ausgehen, dass die Nadel noch steril ist, insbesondere dann, wenn längere Zeit verstrichen ist und sich der Verwender nicht mehr daran erinnert, dass er die Nadelschutzhülse schon abgenommen hatte.

Aus dem Stand der Technik sind auch Ausführungen von Injektionsvorrichtungen, insbesondere von Autoinjektoren, bekannt, die eine Auslösesicherung aufweisen, die das ungewollte Verschieben eines z. B. als Nadelschutzhülse ausgestalteten Auslöseglieds in die proximale Richtung verhindern, wenn die Abdeckkappe am Gehäuse aufgesetzt ist. Das Wiederaufsetzen der Abdeckkappe kann dazu führen, dass der Mechanismus der Auslösesicherung derart manipuliert wird, dass der Mechanismus auch dann das Verschieben des Auslöseglieds in die proximale Richtung verhindert, wenn die Abdeckkappe abgenommen ist und dadurch die Verschiebung des Auslöseglieds in die proximale Richtung eigentlich möglich sein sollte. Ein Autoinjektor mit einer Auslösesicherung wird z. B. in der EP 2 745 866 A1 beschrieben, dessen Auslöseglied ein vorzugsweise federnd angeordnetes Sperrmittel aufweist, wobei das Sperrmittel von der Abdeckkappe in eine Sperrposition, in der das Sperrmittel einem von dem Autoinjektor gebildeten Anschlag gegenüberliegt, auslenkbar ist, wobei das Sperrmittel in einer Freigabeposition, die das Sperrmittel einnimmt, wenn die Abdeckkappe abgenommen ist, an dem Anschlag vorbei bewegbar ist. Durch das Wiederaufsetzen oder unsachgemäße Wiederaufsetzen der Abdeckkappe kann es vorkommen, dass das Sperrmittel von der Abdeckkappe oder einem Abschnitt davon in die Sperrposition gedrückt und dauerhaft in dem Lagerzustand des Autoinjektors gehalten wird, wodurch - je

nach Material und/oder mit zunehmender Lagerzeit - eine dauerhafte Verformung des Sperrmittels bewirkt wird, so dass sich das Sperrmittel auch bei abgenommener Abdeckkappe nicht mehr aus seiner Sperrposition bewegt, wodurch das Auslöseglied gegen die Bewegung in die Auslöseposition blockiert ist, auch wenn die Abdeckkappe vom Gehäuse abgenommen wurde.

Es ist eine Aufgabe der Erfindung, eine Injektionsvorrichtung anzugeben, welche die Gefahr von Fehlanwendungen im Zusammenhang mit dem Entfernen von einer Abdeckkappe und insbesondere Wiederanbringen der Abdeckkappe an das Gehäuse der Injektionsvorrichtung zu verringern.

Die Aufgabe wird mit der Injektionsvorrichtung nach Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterentwicklungen ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen, der Beschreibung und den Figuren.

Die Erfindung geht von einer Injektionsvorrichtung, wie z. B. von einem Autoinjektor, zur Ausschüttung eines flüssigen Produkts, insbesondere eines Medikaments, aus. Die Injektionsvorrichtung umfasst ein Gehäuse, welches vorzugsweise länglich und/oder hülsenförmig ist. Das Gehäuse kann beispielsweise dazu dienen, von dem Verwender der Vorrichtung mit einer Hand umgriffen zu werden und/oder einen Produktbehälter und/oder einen Mechanismus zum Ausschütten des Produkts aufzunehmen. In dem Gehäuse ist ein Produktbehälter angeordnet. Der Produktbehälter kann insbesondere eine Spritze sein, welche einen Spritzenkörper aufweist, an dessen distalem Ende eine Injektionsnadel fest angeordnet ist. Der vorzugsweise zylindrische Spritzenkörper umgibt einen Kolben, der in Bezug auf den Spritzenkörper verschiebbar ist und für die Produktausschüttung zu dem distalen Ende hin verschoben wird, wodurch das zwischen dem Kolben und der Injektionsnadel angeordnete flüssige Produkt, insbesondere Medikament, durch die Injektionsnadel aus dem Produktbehälter ausgeschüttet wird. Der Spritzenkörper kann an seinem proximalen, d. h. hinteren oder der Injektionsnadel entgegengesetzten Ende einen Flansch, der z. B. als Fingerflansch ausgestaltet und bezeichnet werden kann, aufweisen. Eine derartig ausgebildete Spritze ist als Standardspritze erhältlich, so dass für die Injektionsvorrichtung nicht zwingend eine speziell angepasste Spritze entwickelt werden braucht. Der Kolben liegt dichtend und verschiebbar an dem Innendurchmesser des Spritzenkörpers an.

- Das vorzugsweise längliche, hülsenförmige Gehäuse bildet die Längsachse der Injektionsvorrichtung. Das Gehäuse ist vorzugsweise zylindrisch, beispielsweise kreiszylindrisch, polygonzylindrisch oder allgemein im Querschnitt unrund, wodurch ein Wegrollen der Injektionsvorrichtung im Gegensatz zu einem kreiszylindrischen Gehäuse verhindert werden kann. Der Produktbehälter ist in dem Gehäuse angeordnet. Beispielsweise kann der Behälter verschiebbar in dem Gehäuse angeordnet sein, d. h. für ein automatisches Einstechen relativ zu dem Gehäuse in die distale Richtung verschiebbar sein, so dass die Nadelspitze aus einer Öffnung am distalen Ende der Injektionsvorrichtung hervortritt und automatisch in den Patienten eingestochen werden kann. Optional kann bei einer solchen Vorrichtung die Nadelspitze nach erfolgter Produktausschüttung in das distale Ende der Vorrichtung hinein bewegt werden, insbesondere der Produktbehälter relativ zu dem Gehäuse in die proximale Richtung bewegt werden.
- 15 In Ausführungen kann der Produktbehälter entlang der Längsachse unverschiebbar in dem Gehäuse aufgenommen sein, insbesondere mittels eines Produktbehälterhalters oder Spritzenhalters, der den Produktbehälter axial fest hält und axial fest mit dem Gehäuse verbunden, insbesondere verrastet ist. Insbesondere kann die Nadelspitze distal über das distale Ende des Gehäuses stehen. Hierdurch kann die Nadel mittels einer Bewegung des Gehäuses zum Patienten hin in die Einstichstelle eingestochen werden.

- Die Injektionsvorrichtung kann ein Vortriebsglied, wie z. B. eine Kolbenstange aufweisen, wobei das Vortriebsglied zur Ausschüttung des in dem Produktbehälter enthaltenen Produkts entlang der Längsachse in die distale Richtung verschiebbar ist. Beispielsweise kann das Vortriebsglied manuell, d. h. durch Muskelkraft des Verwenders in die distale Richtung verschoben werden. Alternativ kann das Vortriebsglied durch einen Energiespeicher, wie z. B. eine Feder, einen Druckspeicher oder einen Gasgenerator zur Ausschüttung des in dem Produktbehälter enthaltenen Produkts entlang der Längsachse in die distale Richtung verschoben werden. Die verschiedenen Möglichkeiten, das Vortriebsglied zur Produktausschüttung in die distale Richtung zu verschieben, sind vielfältig und an sich bekannt.

Die Injektionsvorrichtung umfasst eine Abdeckkappe, welche an dem distalen Ende des Gehäuses angebracht ist, insbesondere in dem Auslieferungszustand des Autoinjektors. Die Abdeckkappe ist von dem Gehäuse abnehmbar, insbesondere abziehbar oder abdrehbar, insbesondere abschraubbar. Zum Entfernen der Abdeckkappe führt diese in Bezug auf das Gehäuse zumindest eine Bewegungskomponente entlang der Längsachse in die distale Richtung in Bezug auf das Gehäuse aus. Zum Vorbereiten der Injektionsvorrichtung für die bestimmungsgemäße Verwendung wird die Abdeckkappe von dem Gehäuse abgenommen. In Ausführungsformen mit einem Auslöseglied, welches zur Initiierung des Einstechens und/oder des Ausschüttens des Produkts relativ zu dem Gehäuse in die proximale Richtung verschoben wird, kann die Abdeckkappe z. B. an dem Gehäuse befestigt sein und das distale Ende des Auslöseglieds umgeben, wobei es insbesondere einen Zugriff auf das distale Ende des Auslöseglieds verhindert. Wenn die Abdeckkappe von dem Gehäuse abgenommen ist, ist der Zugriff auf das Auslöseglied freigegeben, so dass es an die Einstichstelle angesetzt werden kann.

Die Abdeckkappe kann in ihrer insbesondere vollständig, auf die Injektionsvorrichtung oder dem Gehäuse angebrachten Position kraft- und/oder formschlüssig mit dem Gehäuse verbunden, wie z. B. verschnappt sein. Beispielsweise kann die Abdeckkappe ein Eingriffsglied und das Gehäuse ein Eingriffsgegenglied aufweisen, die ineinandergreifen, wenn die Abdeckkappe insbesondere vollständig an dem Gehäuse angebracht ist. Selbstverständlich ist dieser Eingriff beispielsweise durch Bewegen der Abdeckkappe lösbar, um ein Abnehmen der Abdeckkappe von dem Gehäuse zu ermöglichen.

Erfindungsgemäß weist die Injektionsvorrichtung einen Mechanismus auf, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses verhindert. Unter einem Wiederanbringen wird das Anbringen verstanden, nachdem die Abdeckkappe aus ihrer insbesondere vollständig an dem distalen Ende des Gehäuses angebrachten Position von dem Gehäuse abgenommen wurde und danach wieder an dem Gehäuse befestigt wird, insbesondere vollständig angebracht wird.

In Ausführungen der Injektionsvorrichtung kann der Produktbehälter eine insbesondere unlösbar oder alternativ lösbar mit ihm verbundene Injektionsnadel aufweisen. Die Injektionsnadel kann von einer Nadelschutzkappe umgeben sein, die an dem Produktbehälter,

insbesondere einem Nadelhalteabschnitt, der das proximale Ende der Nadel umgibt, insbesondere unlösbar einfasst, lösbar befestigt sein kann. Der Nadelhalteabschnitt kann sich distal an den zylindrischen Spritzenkörper anschließen. Die Nadelschutzkappe kann beispielsweise reib- oder formschlüssig oder kombiniert reib- oder formschlüssig an dem Produktbehälter, insbesondere an oder auf dem Nadelhalteabschnitt befestigt sein. Die Nadelschutzkappe umschließt die Injektionsnadel und dichtet sie in Bezug auf die Umgebung steril ab. Die Nadelschutzkappe kann z. B. als so genanntes „soft needle shield“ oder „rigid needle shield“ ausgestaltet sein, wie es aus dem Stand der Technik bekannt ist. Ein soft needle shield umfasst oder besteht aus einem elastomeren, beispielsweise auf Gummi- oder Kautschukbasis gebildeten, vorzugsweise kappenförmigen Teil, welches die Nadel umgibt. Das soft needle shield weist an seinem Außenumfang eine weiche, wie z. B. aus einem gummi- oder kautschukartigen Material gebildete Oberfläche auf. Ein rigid needle shield weist zumeist mehrere Teile auf, insbesondere ein elastomeres kappenförmiges inneres Teil und ein aus einem festen oder festeren, d. h. nicht elastomeren Kunststoff hergestelltes hülsenförmiges oder kappenförmiges äußeres Teil, welches das innere Teil aufnimmt und damit im Wesentlichen unlösbar verbunden ist. Das äußere hülsen- oder kappenförmige Teil umgibt das innere kappenförmige Teil und ist mit der inneren Kappe beispielsweise unlösbar verbunden, so dass die äußere und innere Kappe eine Einheit bilden. Das äußere Teil kann aus einem härteren Kunststoff gebildet sein als das innere Teil. Das äußere Teil kann beispielsweise aus Polyethylen, Polystyrol, Polypropylen oder einem anderen geeigneten Kunststoff gebildet sein. Das innere Teil kann beispielsweise aus Gummi oder Kautschuk oder einem anderen geeigneten, insbesondere elastomeren Material gebildet sein.

In Weiterbildungen kann die Abdeckkappe mit der Nadelschutzkappe derart verbunden sein, dass das Abnehmen der Abdeckkappe die Nadelschutzkappe von dem Produktbehälter entfernt. Die Abdeckkappe, welche mit einem oder mehreren Eingriffselementen gekoppelt sein kann, kann über das mindestens eine Eingriffselement so mit der Nadelschutzkappe verbunden sein, dass das Entfernen der Abdeckkappe von der Injektionsvorrichtung oder dessen Gehäuse das Entfernen der Nadelschutzkappe von dem Produktbehälter bewirkt. Beispielsweise kann zumindest ein Teil der Bewegung oder die gesamte Bewegung der Abdeckkappe in die distale Richtung auf das Eingriffselement übertragen werden, d. h., dass das Eingriffselement von der Abdeckkappe mitgenommen wird, so dass das Eingriffselement

die Nadelschutzkappe von dem Produktbehälter, insbesondere dem Nadelhalteabschnitt, abzieht.

Das mindestens eine Eingriffselement kann beispielsweise von der Abdeckkappe gebildet sein oder von einem beispielsweise hülsenförmigen Entfernererelement gebildet sein, welches an der Abdeckkappe entlang der Längsachse unverschiebbar oder begrenzt verschiebbar angeordnet ist, so dass das Entfernererelement beim Entfernen der Abdeckkappe von der Abdeckkappe mitgenommen wird, insbesondere entlang der Längsachse L.

Das mindestens eine Eingriffselement kann an die Nadelschutzkappe angreifen oder in die Nadelschutzkappe eingreifen, so dass die Nadelschutzkappe beim Abziehen der Abdeckkappe von dem Eingriffselement von dem Produktbehälter entfernt wird. Beispielsweise kann sich der zylindrische Abschnitt des Produktbehälters an seinem distalen Ende verjüngen und z. B. in den Nadelhalteabschnitt übergehen. Zwischen diesem sich verjüngenden Ende und dem proximalen Ende der Nadelschutzkappe kann beispielsweise ein Spalt gebildet sein, in dem das Eingriffselement angeordnet ist. Alternativ kann das Eingriffselement in die Außenumfangsfläche der Nadelschutzkappe eingreifen. Das Eingriffselement kann im Auslieferungszustand bereits an oder in den Produktbehälter an- oder eingreifen oder in den Eingriff erst während des und durch das Abnehmen der Abdeckkappe von dem Gehäuse gebracht werden.

Die Abdeckkappe und die Nadelschutzkappe können während und/oder nach dem Abnehmen der Abdeckkappe von dem Gehäuse eine Einheit derart bilden, dass die Nadelschutzkappe in der Abdeckkappe aufgenommen ist und nicht oder nicht ohne weiteres von der Abdeckkappe lösbar ist. Die Abdeckkappe und die Nadelschutzkappe bilden somit eine handhabbare Einheit.

Da beim Entfernen der Abdeckkappe von dem Gehäuse in diesen Ausführungen die Nadelschutzkappe von der Injektionsnadel abgezogen wird, kann die Injektionsnadel in den Kontakt mit der Umgebungsatmosphäre kommen, wodurch sie nicht mehr als steril gilt. Ein Wiederaufsetzen oder Wiederanbringen der Abdeckkappe auf oder an das Gehäuse könnte den Anschein verleihen, dass die Nadel noch steril ist. Durch den erfindungsgemäßen Mechanismus, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses

verhindert, insbesondere das vollständige Wiederanbringen, z. B. so dass die Nadelschutzhülse, insbesondere deren Eingriffsglied mit dem Gehäuse, insbesondere dem Eingriffsgegenglied des Gehäuses, verschnappt, wird verhindert, dass beim Benutzer durch ein vollständiges Wiederanbringen der Anschein erweckt wird, die Nadel sei noch steril.

5 Somit wird die Gefahr einer fehlerhaften Anwendung der Injektionsvorrichtung verringert.

Alternativ oder zusätzlich zu den vorher genannten Ausführungsformen kann die Injektionsvorrichtung ein insbesondere hülsenförmiges Auslöseglied aufweisen, welches in seiner Ausgangsposition über das distale Ende des Gehäuses ragt und für die Auslösung der

10 Ausschüttung relativ zu dem Gehäuse aus der Ausgangsposition in eine proximale Richtung in eine Auslöseposition bewegbar ist, wenn die Abdeckkappe von dem Gehäuse abgenommen ist, und gegen die Bewegung in die Auslöseposition blockiert ist, wenn die Abdeckkappe an dem Gehäuse angeordnet ist. Unter einer Blockierung wird insbesondere nicht das bloße Verhindern des Zugriffs auf das hülsenförmige Auslöseglied verstanden, sondern vielmehr

15 eine Blockierung dergestalt, dass zwei Teile aneinander anstoßen. Das Auslöseglied dient primär zur Auslösung der Produktausschüttung oder gegebenenfalls einer optionalen Einstechsequenz. Optional kann das Auslöseglied als Nadelschutzhülse dienen und als solche bezeichnet oder ausgestaltet werden. Das Auslöseglied, welches bei abgenommener Abdeckkappe das distale Ende der Injektionsvorrichtung bildet, kann eine Öffnung für die

20 Injektionsnadel aufweisen, wobei die Injektionsnadel durch die Öffnung hindurchtreten kann. Das Auslöseglied kann in seiner Ausgangsposition in Bezug auf die Nadelspitze so angeordnet sein, dass das Auslöseglied, insbesondere die Nadelschutzhülse, distal über die Nadelspitze steht oder dass die Nadelspitze distal über das distale Ende des Auslöseglieds steht. Das Auslöseglied ist relativ zu dem Gehäuse aus seiner Ausgangsposition in die

25 proximale Richtung um einen Betätigungshub in eine betätigte Position, insbesondere Betätigungsposition, verschiebbar, insbesondere in das Gehäuse verschiebbar, so dass die Nadel aus dem distalen Ende bzw. durch die Öffnung des Auslöseglieds hervortritt oder weiter hervortritt. Beispielsweise kann das Auslöseglied um einen Nadelschutzhub aus der Auslöseposition relativ zu dem Gehäuse in die distale Richtung in eine Nadelschutzposition

30 verschoben werden, in der das distale Ende des Auslöseglieds, insbesondere der Nadelschutzhülse, distal über die Nadelspitze steht, um nach erfolgter Verwendung der Vorrichtung bzw. nach erfolgter Produktausschüttung eine Verletzungsgefahr, die von einer frei liegenden Nadelspitze ausgehen würde, zu verringern.

Das Auslöseglied kann z. B. gegen die Kraft einer Feder, die z. B. als Rückstellfeder oder Nadelschutzfeder bezeichnet werden kann, in die proximale Richtung verschoben werden, wobei die Feder das Auslöseglied aus der Position, in der ein Sperrmittel die Bewegung des Auslöseglieds in die proximale Richtung sperrt, in die distale Richtung verschieben kann oder aus der Auslöseposition in die distale Richtung, z. B. bis in die Nadelschutzposition verschieben kann.

Das insbesondere hülsenförmige Auslöseglied, welches in seiner Ausgangsposition über das distale Ende des Gehäuses ragt, ist für die Auslösung der Ausschüttung relativ zu dem Gehäuse aus der Ausgangsposition in die proximale Richtung in die Auslöseposition bewegbar, wenn die Abdeckkappe von dem Gehäuse abgenommen ist. Das Auslöseglied ist mit einem Antriebsmechanismus, der vorzugsweise von dem Gehäuse umgeben wird, derart gekoppelt, dass der Antriebsmechanismus die Produktausschüttung oder gegebenenfalls eine Einstechsequenz freigibt, wenn das Auslöseglied in seiner Auslöseposition ist oder die Auslöseposition erreicht.

In Weiterbildungen kann das Auslöseglied gegen die Bewegung in die Auslöseposition blockiert werden, wenn die Abdeckkappe am Gehäuse angeordnet ist. Beispielsweise kann das Auslöseglied gar nicht oder nur um einen Hub in die proximale Richtung bewegt werden, der geringer ist als der Auslösehub, d. h. der Hub, den das Auslöseglied bei der Bewegung aus der Ausgangsposition in die Auslöseposition ausführt.

Besonders vorteilhaft lässt sich die vorliegende Erfindung bei dem Autoinjektor aus der EP 2 745 866 A1 einsetzen, wobei der Inhalt dieser Druckschrift durch Bezugnahme in die vorliegende Anmeldung aufgenommen wird.

Das Auslöseglied wird gegen die Bewegung in die Auslöseposition blockiert, wenn die Abdeckkappe am Gehäuse angeordnet ist. Beispielsweise kann das Auslöseglied gar nicht oder nur um einen Hub in die proximale Richtung bewegt werden, der geringer ist als der Auslösehub, d. h. der Hub, den das Auslöseglied bei der Bewegung aus der Ausgangsposition in die Auslöseposition ausführt.

Beispielsweise kann die Injektionsvorrichtung ein Vortriebsglied, das zumindest während der Produktausschüttung auf den Kolben wirkt, insbesondere an dem Kolben anliegt, und eine Ausschüttfeder, die auf das Vortriebsglied wirkt, wie zum Beispiel sich insbesondere mit ihrem distalen Ende an dem Vortriebsglied abstützt, aufweisen. Das Vortriebsglied kann zum Beispiel hülsenförmig sein und eine Schulter, die zum Beispiel im Bereich des distalen Endes des Vortriebsglieds angeordnet ist, bilden, an der sich das distale Ende der Ausschüttfeder abstützen kann. Die Ausschüttfeder kann vorzugsweise innerhalb des z. B. hülsenförmigen Vortriebsglieds angeordnet sein. Die Ausschüttfeder ist vorzugsweise eine als Druckfeder wirkende Wendelfeder, die zum Beispiel aus Metall gebildet ist. Die Ausschüttfeder kann so stark vorgespannt sein, insbesondere im Auslieferungszustand des Autoinjektors, dass sie bzw. die in ihr gespeicherte Energie ausreicht, um das Produkt aus dem Produktbehälter durch Verschieben des Vortriebsglieds um einen Ausschütthub im Wesentlichen vorständig auszuschütten. Durch die Verschiebung des Vortriebsglieds um den Ausschütthub wird auch der Kolben verschoben. Sofern im Auslieferungszustand zwischen dem Kolben und dem Vortriebsglied ein Abstand besteht, ist der Ausschütthub des Kolbens kleiner als der Ausschütthub des Vortriebsglieds, was bevorzugt ist, da der Kolben bis zur Verwendung unbelastet bleibt, wodurch eine ungewollte vorzeitige Produktausschüttung vermieden wird. Grundsätzlich ist es aber auch möglich, dass das Vortriebsglied im Auslieferungszustand und nicht erst bei der Produktausschüttung an dem Kolben anliegt. Sofern im Auslieferungszustand das Vortriebsglied bereits an dem Kolben anliegt, entspricht der Ausschütthub des Kolbens dem Ausschütthub des Vortriebsglieds. Das proximale Ende der Ausschüttfeder kann sich an dem Gehäuse oder einem gehäusefesten Element, insbesondere auch einen nur zeitweise zu dem Gehäuse axialfesten Element abstützen.

In Weiterbildungen kann das Auslöseglied ein z. B. gelenkig oder vorzugsweise federnd angeordnetes Sperrmittel aufweisen oder bilden. Das Auslöseglied kann einen hülsenförmigen Hauptkörper aufweisen, an dem das Sperrmittel gelenkig oder federnd angeordnet, insbesondere einstückig mit dem Hauptkörper gebildet ist. Das Sperrmittel ist von der Abdeckkappe in eine Sperrposition, in der das Sperrmittel einem von der Injektionsvorrichtung gebildeten Anschlag gegenüberliegt, insbesondere in einer Flucht mit dem Anschlag ist, auslenkbar. Das Sperrmittel ist in seiner Freigabeposition, die das Sperrmittel einnimmt, wenn die Abdeckkappe abgenommen ist, an dem Anschlag vorbei bewegbar, d. h. nicht in der Flucht mit dem Anschlag. Die Abdeckkappe kann somit einen

Aktuator bilden, der das Sperrmittel in die Freigabeposition drückt oder bewegen kann, insbesondere relativ zu dem Hauptkörper, wenn die Abdeckkappe an dem Gehäuse angeordnet ist, insbesondere vollständig an dem Gehäuse angeordnet ist. Wenn die Abdeckkappe von dem Gehäuse abgenommen ist, fehlt dieser Aktuator, wodurch das Sperrmittel nicht mehr in seine Sperrposition gedrückt wird oder werden kann. Vorteilhaft wird dadurch erreicht, dass der Benutzer des Autoinjektors mit dem Entfernen der Abdeckkappe von dem Gehäuse gleichzeitig das Auslöseglied für die Bewegung aus der Ausgangsposition in die Auslöseposition entsperrt. Wenn die Abdeckkappe an dem Gehäuse angeordnet ist, ist das Auslöseglied gegen die Bewegungen der Auslöseposition blockiert oder gesperrt. Durch das Sperrmittel kann der Autoinjektor nicht mehr durch die Massenträgheit des Auslöseglieds bei starker Erschütterung ausgelöst werden.

Insbesondere kann eine Aktuatorfläche, welche das Sperrmittel in die Sperrposition drückt, in Bezug auf das Sperrmittel so angeordnet sein, dass die Abdeckkappe, insbesondere die Aktuatorfläche und/oder die Haltefläche, das Sperrmittel erst dann in seine Sperrposition auslenkt, wenn das Auslöseglied aus seiner Ausgangsposition in die proximale Richtung bewegt wird, hierdurch wird sichergestellt, dass sich das Sperrmittel nur dann in die Sperrposition bewegt, wenn bei aufgesetzter Abdeckkappe das Auslöseglied aus seiner Ausgangsposition in die proximale Richtung bewegt wird, wie z. B. bei einer Erschütterung, die z. B. durch Herunterfallen der Injektionsvorrichtung auf den Boden verursacht werden könnte.

Bei einer solchen Ausführungsform kann unter Umständen der Effekt auftreten, dass beim Wiederaufsetzen der Abdeckkappe das Sperrmittel in seine Sperrposition ausgelenkt wird und von der Abdeckkappe, beispielsweise deren Haltefläche, in der Sperrposition gehalten wird. Dadurch kann in Abhängigkeit von dem Material des Sperrmittels und der Zeitdauer des Auslenkens eine dauerhafte Verformung des Sperrmittels in seine Sperrposition die Folge sein, wodurch sich das Sperrmittel nicht mehr aus der Sperrposition bewegt, wenn die Kappe abgenommen wird. Durch den erfindungsgemäßen Mechanismus, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses verhindert, wird somit auch verhindert, dass das Sperrmittel auch ungewollt in seine Sperrposition gebracht wird, wodurch mit dieser Maßnahme diese Fehlerquelle behoben wird.

In Weiterbildungen kann der Mechanismus oder die Injektionsvorrichtung einen Axialanschlag und einen Axialgegenanschlag aufweisen, wobei wenigstens einer aus Axialanschlag und Axialgegenanschlag durch das Abnehmen der Abdeckkappe in eine Position gebracht wird, in der das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses dadurch verhindert wird, dass der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag aneinander anstoßen. Das heißt, dass der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag aneinander anstoßen, bevor die Abdeckkappe auf das Gehäuse oder vollständig auf das Gehäuse aufgesetzt ist, wenn der Versuch unternommen wird, die Abdeckkappe wieder an das Gehäuse anzubringen. Insbesondere kann wenigstens einer aus Axialanschlag und Axialgegenanschlag während des Abnehmens verformt, insbesondere elastisch verformt werden und dadurch in eine Position gebracht werden, in der das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses verhindert wird. Unter einem Axialanschlag bzw. Axialgegenanschlag werden Strukturen, wie z.B. Flächen, verstanden, welche eine Anschlagfläche aufweist, die in Richtung der Längsachse wirken.

Der Axialanschlag kann von dem Gehäuse oder einem sich an dem Gehäuse zumindest in die proximale Richtung abstützenden Element gebildet sein. Das sich zumindest in die proximale Richtung abstützende Element kann entlang der Längsachse L axialfest oder begrenzt axialbewegbar sein, wobei zumindest die Bewegung in die proximale Richtung in Bezug auf das Gehäuse blockiert oder blockierbar ist, so dass eine auf den Axialanschlag wirkende Kraft über das Element in das Gehäuse geleitet werden kann.

Der Axialgegenanschlag kann von der Abdeckkappe oder ein sich an der Abdeckkappe zumindest in die distale Richtung abstützende Elemente gebildet sein. Das sich an der Abdeckkappe zumindest in die distale Richtung abstützende Element kann entlang der Längsachse axialfest mit der Abdeckkappe verbunden, insbesondere verschnappt oder formschlüssig verbunden sein oder begrenzt in Bezug auf die Abdeckkappe bewegbar sein, wobei bevorzugt ist, dass sich das Element zumindest in die distale Richtung an der Abdeckkappe abstützen kann, wodurch eine auf den Axialanschlag ausgeübte Kraft über das Element die Abdeckkappe geleitet wird.

Beispielsweise kann die Abdeckkappe einen Abdeckkappengrundkörper, der z. B. mit dem Gehäuse kraft- und/oder formschlüssig verbunden ist, wenn die Abdeckkappe vollständig an dem Gehäuse angebracht ist, insbesondere wenn das Eingriffsglied des Abdeckkappengrundkörpers und das Eingriffsgegenglied des Gehäuses ineinandergreifen. Die Abdeckkappe kann den Abdeckkappengrundkörper und eine Außenhülse aufweisen, die mit dem Abdeckkappengrundkörper zumindest axialfest, vorzugsweise dreh- und axialfest verbunden, insbesondere verschnappt, ist und den Axialgegenanschlag bildet. Die Außenhülse kann z. B. auf die dem Abdeckkappengrundkörper entsprechende Abdeckkappe des Autoinjektors aus der EP 2 745 866 A1 als Nachrüstelement aufgeschoben werden. Hierzu kann die Außenhülse z. B. über das distale oder proximale Ende der Injektionsvorrichtung über die Abdeckkappe bzw. den Abdeckkappengrundkörper geschoben werden, wodurch die Außenhülse mit dem Abdeckkappengrundkörper verrastet oder verschnappt.

In Weiterbildungen kann der Axialanschlag federnd, d.h. elastisch nachgiebig, angeordnet, insbesondere von oder an dem Gehäuse gebildet sein und beim oder während des Abnehmens der Abdeckkappe vom Gehäuse aus einer ausgelenkten Position in eine Sperrposition federn. Der Axialanschlag verhindert in der Sperrposition das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses dadurch, dass der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag aneinander anstoßen.

Alternativ oder zusätzlich kann der Axialgegenanschlag federnd, insbesondere an der Abdeckkappe oder der mit dem Abdeckkappengrundkörper verbundenen Außenhülse, angeordnet sein und beim oder während des Abnehmens der Abdeckkappe vom Gehäuse aus einer ausgelenkten Position in eine Sperrposition federn. Der Axialgegenanschlag verhindert in seiner Sperrposition das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses dadurch, dass der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag aneinander anstoßen.

Insbesondere können der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag beim Versuch, die Abdeckkappe an dem Gehäuse wieder anzubringen, in einer axialen Flucht, d. h. in einer Flucht entlang der Längsachse sein, wodurch sie aneinander anstoßen.

Beispielsweise könnte die Abdeckkappe in einer oder in mehreren diskreten Drehpositionen in Bezug auf das Gehäuse aufsetzbar sein, wenn der erfindungsgemäße Mechanismus nicht

vorhanden wäre, wobei erfindungsgemäß in allen der mindestens einen oder mehreren, wie zum Beispiel maximal vier verschiedenen Drehpositionen einer der genannten Axialgegenanschlüge und einer der genannten Axialanschlüge entlang der Längsachse in einer Flucht angeordnet sind, wodurch das Wiederanbringen der Abdeckkappe verhindert wird.

5

Beispielsweise kann die Anordnung des Axialanschlags oder des Axialgegenanschlags so ausgestaltet sein, dass der Axialanschlag oder der Axialgegenanschlag aus der ausgelenkten Position quer, insbesondere im Wesentlichen radial zur Längsachse, oder in Umfangsrichtung um die Längsachse in die Sperrposition federt. Beispielsweise kann der Axialanschlag und/oder der Axialgegenanschlag jeweils über einen flexiblen Arm federnd angeordnet sein, insbesondere mit dem Gehäuse einem sich an dem Gehäuse zumindest in die proximale Richtung abstützende Element bzw. an der Abdeckkappe oder einem sich an der Abdeckkappe zumindest in die distale Richtung abstützende Element angeordnet sein.

10

15

Beispielsweise kann das Gehäuse eine Getriebefläche aufweisen, welche den Axialanschlag während des Abnehmens der Abdeckkappe von dem Gehäuse aus einer Ausgangsposition in seine ausgelenkte Position federnd auslenkt. Die Getriebefläche kann z. B. so angeordnet sein, dass der Axialgegenanschlag – wie oben beschrieben – etwa radial zur Längsachse oder in Umfangsrichtung um die Längsachse ausgelenkt wird, insbesondere federnd ausgelegt wird.

20

Aus dieser ausgelenkten Position kann der Axialgegenanschlag dann – wie oben beschrieben – in die Sperrposition federn. Der Axialgegenanschlag oder eine Abragung, welche den Axialgegenanschlag bildet, kann während des Abnehmens der Abdeckkappe an der Getriebefläche entlanggleiten. Die Getriebefläche kann beispielsweise in Bezug auf die Längsachse geneigt angeordnet sein, so dass der Axialgegenanschlag bzw. die Abragung aus der Ausgangsposition in seine ausgelenkte Position federnd ausgelenkt werden kann.

25

Beispielsweise kann das Gehäuse an seinem Außenumfang eine Ausnehmung aufweisen, in die eine bzw. die Abragung, die den Axialgegenanschlag bildet, in ihrer Ausgangsposition eingreift, wobei das distale Ende der Ausnehmung die Getriebefläche bilden kann. Die

30

Ausnehmung kann z. B. ein Durchbruch durch das Gehäuse sein und gleichzeitig als Fenster zur Überwachung des Produktbehälters dienen. Wenn der Axialgegenanschlag federnd angelenkt ist, wie z. B. über den Arm, kann die federnde Anlenkung oder der Arm entspannt sein, wenn der Axialgegenanschlag oder die den Axialgegenanschlag bildende Abragung in

ihrer Ausgangsposition ist oder in die Ausnehmung eingreift. Der Vorteil hierbei ist, dass die Anlenkung oder der Arm erst während des Abnehmens der Abdeckkappe von dem Gehäuse gespannt wird, so dass sichergestellt wird, dass der Axialgegenanschlag in seine Sperrposition federt.

5

In allgemein bevorzugten Ausführungen kann der Axialgegenanschlag proximal des Axialanschlags angeordnet sein, wenn die Abdeckkappe an dem Gehäuse angeordnet ist, insbesondere vollständig an dem Gehäuse angeordnet ist. Durch Abnehmen der Abdeckkappe kann der Axialgegenanschlag an dem Axialanschlag entlang der Längsachse vorbeibewegt werden. Wenn die Abdeckkappe vom Gehäuse entfernt ist, kann sich der Axialgegenanschlag z. B. distal des Axialanschlags befinden.

10

In einer alternativen Ausführung kann die Injektionsvorrichtung eine Drehhülse aufweisen, welche insbesondere an und vorzugsweise relativ zu dem Gehäuse um die Längsachse der Injektionsvorrichtung drehbar gelagert ist und an welcher der Axialanschlag gebildet ist. Insbesondere kann das Gehäuse die Drehhülse umgeben. Die Drehhülse ist vorzugsweise axial fest, kann aber auch begrenzt entlang der Längsachse verschiebbar an dem Gehäuse gelagert sein. Es ist bevorzugt, dass sich die Drehhülse in die proximale Richtung axialfest an dem Gehäuse abstützen kann. Die Abdeckkappe oder ein Teil oder Abschnitt der Abdeckkappe kann während des Abnehmens der Abdeckkappe von dem Gehäuse an der Drehhülse abgleiten, und die Drehhülse um die Längsachse drehen, wodurch der Axialanschlag der an der Drehhülse gebildet ist, entsprechend um die Längsachse mit der Drehhülse mitgedreht wird, d. h. in eine Sperrposition gedreht wird. Der Axialanschlag verhindert in der Sperrposition das Wiederanbringen der Abdeckkappe an das distale Ende des Gehäuses dadurch, dass der Axialanschlag und der Axialgegenanschlag aneinander anstoßen.

15

20

25

Die Erfindung wurde anhand von mehreren bevorzugten Ausführungen und Beispielen beschrieben. Im Folgenden wird eine besonders bevorzugte Ausführung anhand von Figuren beschrieben. Dabei offenbarten Merkmale bilden die Erfindung einzeln und in jeglicher Merkmalskombination beispielsweise auch mit einem oder mehreren Merkmalen der vorhergehenden Beschreibung vorteilhaft weiter. Es zeigen:

30

- Figuren 1a und 1b eine Injektionsvorrichtung im vollständig montierten Zustand, wobei die Figur 1a eine Schnittansicht entlang der Linie A-A aus Figur 1b ist,
- Figuren 2a und 2b die Injektionsvorrichtung aus den Figuren 1a und 1b, wobei eine Außenhülse in einer Position gezeigt wird, bevor sie mit einem
- 5 Abdeckkappengrundkörper einer Abdeckkappe der Injektionsvorrichtung verbunden wird, wobei Figur 2a eine Schnittansicht entlang der Linie D-D aus Figur 2b ist,
- Figur 3 eine Schnittansicht einschließlich einer Detailansicht der Injektionsvorrichtung aus den Figuren 1a und 1b während des
- 10 Entfernens der Abdeckkappe von einem Gehäuse der Injektionsvorrichtung,
- Figur 4 einen Querschnitt durch das Gehäuse der Injektionsvorrichtung,
- Figur 5 eine Schnittansicht der Injektionsvorrichtung aus den Figuren 1a und 1b, wobei die Abdeckkappe von dem Gehäuse entfernt ist, und
- 15 Figur 6 eine Schnittansicht der Injektionsvorrichtung aus Figur 5, während des Versuchs die Abdeckkappe an dem Gehäuse wiederanzubringen.

Die Injektionsvorrichtung weist ein hülsenförmiges, längliches Gehäuse 10 mit einer Längsachse L auf. Die den Figuren dargestellte Injektionsvorrichtung entspricht dem

20 Autoinjektor aus der EP 2 745 866 A1, aber zusätzlich mit dem erfindungsgemäßen Mechanismus, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 verhindert. Der im distalen oder hinteren Teil untergebrachte Antriebsmechanismus ist dem zuständigen Fachmann geläufig und kann zum Beispiel so ausgestaltet sein, wie in der EP 2 745 866 A1 oder der WO 2008/113199 A1 angegeben, ist aber nicht darauf beschränkt. Vielmehr kann der

25 Mechanismus auch in Injektionsvorrichtungen Anwendung finden, bei denen eine Nadelschutzkappe 24 mit der Abdeckkappe 30 entfernt wird und beim Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 ebenfalls wieder mit angebracht werden würde

An dem distalen Ende der Injektionsvorrichtung ist in ihrem Auslieferungszustand (Figuren

30 1a, 1b) eine Abdeckkappe 30 angeordnet, die an dem Gehäuse 10 zum Beispiel kraft- und/oder formschlüssig befestigt ist und die vor der Verwendung des Autoinjektors abgezogen oder abgedreht, und entfernt wird.

In dem Gehäuse 10 ist ein Produktbehälter 20 in der Gestalt einer Spritze, wie zum Beispiel in Bezug auf das Gehäuse 10 entlang der Längsachse L verschiebbar oder unverschiebbar, aufgenommen. Der Produktbehälter 20 weist einen hülsenförmigen Produktbehälterabschnitt 25 auf, der im Folgenden als Spritzenkörper bezeichnet wird, der einen Kolben 21, der dichtend an dem Innenumfang des Spritzenkörpers anliegt, umgibt. Der Spritzenkörper weist an seinem distalen Ende eine insbesondere unlösbar mit dem Spritzenkörper verbundene Injektionsnadel 23 auf, deren distales Ende von der Nadelspitze gebildet wird. Zwischen der Injektionsnadel 23 und dem Kolben 21 ist ein flüssiges Produkt, insbesondere Medikament, innerhalb des Spritzenkörpers angeordnet, wobei das flüssige Produkt durch Verschieben des Kolbens 21 in eine Ausschütrichtung, d. h. in die distale Richtung oder zu der Injektionsnadel 23 hin, durch die hohle Injektionsnadel 23 aus dem Produktbehälter 20 ausgeschüttet wird. Der Spritzenkörper weist an seinem proximalen Ende einen sogenannten Fingerflansch 26 auf, der radial nach außen über den Außenumfang des zylindrischen Spritzenkörpers ragt.

Der Produktbehälter 20 ist in einem Produktbehälterhalter 45, der als Spritzenhalter bezeichnet wird, so aufgenommen, dass er zumindest gegen eine Bewegung entlang der Längsachse L in distale Richtung relativ zu dem Spritzenhalter gesichert ist. Der Spritzenhalter kann mit dem Gehäuse 10 formschlüssig verbunden, insbesondere verrastet sein, oder relativ zu dem Gehäuse 10 entlang der Längsachse L verschiebbar sein, je nach Ausführung der Injektionsvorrichtung. Sofern der Spritzenhalter mit dem Gehäuse 10 verrastet wird, kann das Gehäuse 10 hierfür Ausnehmungen aufweisen, in die Rastelemente, die am Spritzenhalter gebildet werden, eingreifen. Der Spritzenhalter weist mindestens eine nach innen ragende Schulter auf, an der sich ein verjüngender Abschnitt des Produktbehälters 20, der distal des zylindrischen Spritzenkörpers angeordnet ist, abstützt.

Die Injektionsvorrichtung weist an ihrem distalen Ende ein hülsenförmiges Auslöseglied 40, insbesondere Nadelschutzhülse, auf, welches in seiner Ausgangsposition (z. B. Figur 5) über das distale Ende des Gehäuses 10 ragt. Das Auslöseglied 40 wird bei aufgesetzter Abdeckkappe 30 vollständig von dieser umgeben. Das Auslöseglied 40 weist ein federnd angeordnetes Sperrmittel 37, welches zungen- oder armförmig ausgestaltet ist, auf. Das längliche Sperrmittel 37 erstreckt sich in etwa parallel zu der Längsachse L und weist mit seinem freien Ende in die proximale Richtung. Mit seinem anderen Ende ist es über einen

federnden Abschnitt mit dem Auslöseglied 40, insbesondere einem hülsenförmigen Hauptkörper des Auslöseglieds 40, einstückig verbunden, insbesondere mit seinem distalen Ende. Das freie Ende des Sperrmittels 37 bildet eine Kontaktfläche 37a für einen Anschlag 15, der von dem Gehäuse 10 gebildet wird. Die Kontaktfläche 37a weist in die proximale Richtung, wobei die Anschlagfläche 15 in die distale Richtung weist. Das Sperrmittel 37 weist eine Nocke auf, die zu der Längsachse L hin abragt. Die Nocke ist zwischen dem freien Ende und dem federnden Abschnitt des Sperrmittels 37 angeordnet. Das Auslöseglied 40 weist einen hülsenförmigen Abschnitt 41 auf, zwischen dem und dem Sperrmittel 37 ein erster Spalt 42 gebildet ist. Das Gehäuse 10 weist z. B. einen hülsenförmigen Abschnitt 17 auf, wobei zwischen dem z. B. hülsenförmigen Abschnitt 17 des Gehäuses 10 und dem Anschlag 15, insbesondere einem Gehäuseabschnitt, welcher den Anschlag 15 bildet, ein zweiter Spalt 16 gebildet ist.

Das Auslöseglied 40 ist relativ zu dem Gehäuse 10 in die proximale Richtung verschiebbar, wobei der hülsenförmige Abschnitt 41 des Auslöseglieds 40 in den zweiten Spalt 16 und der Anschlag 15, insbesondere der Gehäuseabschnitt, in den ersten Spalt 42 verschoben werden oder verschiebbar sind.

Durch Verschieben des Auslöseglieds 40 in distale Richtung bis in eine Auslöseposition kann die Produktausschüttung oder ein Einstechvorgang in bekannter Weise ausgelöst werden.

In Figur 1 befindet sich die Abdeckkappe 30 in ihrer an dem Gehäuse 10 befestigten Position. Die Abdeckkappe 30 bildet eine Haltefläche 39a, die proximal der Nocke angeordnet ist, wenn sich das Auslöseglied 40 in seiner Ausgangsposition befindet (Figur 1). Distal der Haltefläche 39a weist die Abdeckkappe 30 eine Ausnehmung für die Nocke auf, so dass sich das Sperrmittel 37 durch seine federnde Anordnung in einer Freigabeposition oder Position außerhalb seiner Sperrposition befindet, wobei die Nocke in dieser Ausnehmung angeordnet ist. Die Kontaktfläche 37a ist hierbei außerhalb einer axialen Flucht entlang der Längsachse L mit dem Anschlag 15.

Wenn die Injektionsvorrichtung zum Beispiel versehentlich auf den Boden fällt, kann unter Umständen das Auslöseglied 40 aufgrund seiner Massenträgheit relativ zu dem Gehäuse 10 in die proximale Richtung verschoben werden. Um zu verhindern, dass das Auslöseglied 40

dabei bis in seine Auslöseposition verschoben wird, was zur Folge hätte, dass die Produktausschüttung ungewollt ausgelöst wird, wird die Bewegung des Auslöseglieds 40 bis in seine Auslöseposition verhindert, indem das Sperrmittel 37, insbesondere die Kontaktfläche 37a an dem Anschlag 15 anschlägt.

5

Wenn bei aufgesetzter Abdeckkappe 30 das Auslöseglied 40 aus seiner Ausgangsposition (Figur 1) relativ zu dem Gehäuse 10 in die proximale Richtung bewegt wird, wird das Sperrmittel 37 aus seiner Freigabeposition (Figur 1) in die Sperrposition ausgelenkt. Die Abdeckkappe 30 weist hierzu eine Aktuator- oder Getriebefläche auf, an welcher die Nocke, insbesondere eine abgeschrägte Getriebefläche der Nocke, abgleitet. Hierdurch werden die Nocke und somit auch das Sperrmittel 37 federnd ausgelenkt, insbesondere von der Längsachse L weg. Die von der Längsachse L weg weisende, d. h. nach außen weisende Haltefläche 39a, an der die Nocke dann anliegt, hält das Sperrmittel 37 in seiner Sperrposition. In der Sperrposition befindet sich die Kontaktfläche 37a in einer axialen Flucht entlang der Längsachse L mit dem Anschlag 15. Hierdurch wird bewirkt, dass die Kontaktfläche 37a an dem Anschlag 15 anschlägt und somit eine Bewegung des Auslöseglieds 3 bis in seine Auslöseposition blockiert. Hierdurch wird vorteilhaft bewirkt, dass eine versehentliche Auslösung des Autoinjektors verhindert wird, solange die Abdeckkappe 30 an dem Gehäuse 10 befestigt ist.

20

Zur Vorbereitung der Verabreichung des Produkts wird die Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 entfernt. Durch das Entfernen der Abdeckkappe 30 wird gleichzeitig die Nadelschutzkappe 24, welche die Injektionsnadel 23 abdeckt, von dem Produktbehälter 20 entfernt. Im Ausgangs- oder Auslieferungszustand der Injektionsvorrichtung (Figur 1), d. h., wenn die Abdeckkappe 30 an der Injektionsvorrichtung angeordnet ist und noch nicht entfernt wurde, wird die Injektionsnadel 23 von der Nadelschutzkappe 24, die in dem gezeigten Beispiel als sogenanntes und dem Fachmann als solches bekanntes "rigid needle shield", alternativ als "soft needle shield", ausgebildet ist, abdeckt, um die Injektionsnadel 23 vor Verschmutzung zu schützen bzw. die Injektionsnadel 23 und das Medikament steril zu halten. Die Nadelschutzkappe 24 ist an einem Nadelhalteabschnitt des Spritzenkörpers angeordnet, wobei sich der verjüngende Abschnitt des Spritzenkörpers zwischen dem Nadelhalteabschnitt und dem zylindrischen Abschnitt des Spritzenkörpers befindet. Die Schulter des Spritzenhalters ist zwischen dem Spritzenkörper und dem proximalen Ende der

30

Nadelschutzkappe 24 angeordnet, insbesondere so, dass zwischen der Nadelschutzkappe 24 und der Schulter ein – wenngleich auch geringer – Spalt entsteht, um zu verhindern, dass die Schulter eine Kraft auf die Nadelschutzkappe 24 ausübt, wodurch zum Beispiel die Sterilität der Injektionsnadel 24 oder des flüssigen Produkts gefährdet werden könnte. Die Abdeckkappe 30 ist mit dem Gehäuse 10 oder einer Nadelschutzhülse 40 lösbar verschnappt, wobei diese Verschnappung gelöst wird, wenn die Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 oder dem Auslöseglied 40 entfernt wird. Die Verschnappung kann zum Beispiel durch eine Schnappgeometrie gebildet werden. Die Abdeckkappe 30 weist beispielsweise einen Schnapphaken auf, der einen Schnapper aufweist, der in eine Lücke zwischen dem Spritzenkörper, insbesondere dessen sich verjüngenden Bereich, und dem proximalen Ende der Nadelschutzkappe 24 eingreift. Wenn die Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 entfernt wird, hakt der Schnapper in das proximale Ende der Nadelschutzkappe 24 ein, wodurch die Nadelschutzkappe 24 von dem Produktbehälter 20 gelöst und zusammen mit der Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 entfernt wird. Alternativ können andere Mechanismen Anwendung finden, die die Abdeckkappe 30 mit der Nadelschutzkappe 24 derart verbinden, dass das Abnehmen der Abdeckkappe 30 vom Gehäuse 10 die Nadelschutzkappe 24 von dem Produktbehälter 20 entfernt.

In Figur 5 wird der vordere Teil der Injektionsvorrichtung dargestellt, wobei die Abdeckkappe 30 zusammen mit der Nadelschutzkappe 24 entfernt ist. Die Injektionsvorrichtung ist hierdurch für die Verabreichung vorbereitet. Für die Verabreichung wird das distale Ende des Auslöseglieds 40 an die gewünschte Einstichstelle des Patienten angesetzt. Das Gehäuse 10 wird vom Verwender zu der Einstichstelle hin gedrückt, wobei sich hierdurch das Auslöseglied 40 relativ zu dem Gehäuse 10 in die proximale Richtung bewegt. Dadurch, dass die Abdeckkappe 30 entfernt ist, wird das Sperrmittel 37 nicht mehr in die Sperrposition ausgelenkt. Das Sperrmittel 37 befindet sich in seiner Freigabeposition. Das Auslöseglied 40 kann somit bis in seine Auslöseposition verschoben werden, wobei die Kontaktfläche 37a an dem Anschlag 15 vorbei bewegt wird, da sich die Kontaktfläche 37a nicht in einer axialen Flucht entlang der Längsachse L mit dem Anschlag 15 befindet.

In der nicht gezeigten Auslöseposition steht die Injektionsnadel 23 über das distale Ende des Auslöseglieds 40 hervor, insbesondere mit einem Maß, welches der gewünschten Einstichtiefe entspricht. In der Ausgangsposition (Figur 5) wird die Injektionsnadel 23 von

dem vorzugsweise hülsenförmigen Auslöseglied 40 umgeben. Insbesondere steht das Auslöseglied 40 distal über das distale Ende der Injektionsnadel 23, wenn sich das Auslöseglied 40 in seiner Ausgangsposition befindet.

- 5 Nach erfolgter Produktausschüttung kann eine zum Beispiel durch das Bewegen des Auslöseglieds 40 in die proximale Richtung gespannte Feder das Auslöseglied 40 relativ zu dem Gehäuse 10 in die distale Richtung verschieben, um eine Nadelschutzposition (nicht gezeigt) einzunehmen, in der das distale Ende des Auslöseglieds 40 über das distale Ende der Injektionsnadel 23 steht. In der Nadelschutzposition wird das Auslöseglied 40 vorzugsweise
10 mit dem Gehäuse 10 so verrastet, dass es nicht mehr in die proximale Richtung verschiebbar ist, oder zumindest nicht mehr soweit verschiebbar ist, dass das distale Ende der Injektionsnadel 23 aus dem distalen Ende der Nadelschutzhülse 40 hervortritt.

- Zusätzlich zu den Merkmalen der Vorrichtung aus der EP 2 745 866 A1 weist eine
15 erfindungsgemäße Ausführung der Injektionsvorrichtung einen Mechanismus 12, 32 auf, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 an das distale Ende des Gehäuses 10 verhindert. Der Mechanismus 12, 32 oder die Injektionsvorrichtung weist einen Axialanschlag 12 und einen Axialgegenanschlag 32 auf. Der Axialanschlag 12 wird durch das Gehäuse 10, wie z. B. den hülsenförmigen Abschnitt 17 des Gehäuses 10 gebildet. Der Axialanschlag 12 kann
20 beispielsweise von oder an dem distalen Ende des Gehäuses 10 gebildet werden. Der Axialgegenanschlag 32 ist von der Abdeckkappe 30, insbesondere einer Außenhülse 31, gebildet. Die Außenhülse 31 kann einteilig mit der Abdeckkappe 30 gebildet sein. In dem gezeigten Beispiel ist die Außenhülse 31 jedoch formschlüssig fest, wie z. B. ein durch eine Schnappverbindung mit einem Abdeckkappengrundkörper 35 verbundenes Element. Der
25 Abdeckkappengrundkörper 35 kann beispielsweise an dem Gehäuse 10 befestigt sein, insbesondere mit dem Gehäuse 10 verschnappt oder anderweitig formschlüssig und/oder kraftschlüssig verbunden sein. Beispielsweise kann der Abdeckkappengrundkörper 35 ein Eingriffselement und das Gehäuse 10 ein Eingriffsgegenelement aufweisen, welche ineinandergreifen, wenn die Abdeckkappe 30, insbesondere der Abdeckkappengrundkörper
30 35 an dem Gehäuse 10 angeordnet oder befestigt sind.

Die Abdeckkappe 30, insbesondere die Außenhülse 31 weist einen elastisch nachgiebigen, d. h. federnden Arm 34 auf, der die Außenhülse 31 mit dem Axialgegenanschlag 32 verbindet.

Der Axialanschlag 32 ist aufgrund des elastisch nachgiebigen Arms 34 in etwa radial zur Längsachse L federnd angeordnet.

Wie aus den Figuren 2a und 2b erkennbar ist, kann die Außenhülse 31 über das proximale Ende der Injektionsvorrichtung, die als solche aus der EP 24 745 866 A1 bekannt ist, bis zu der Abdeckkappe 30 bzw. dem Abdeckkappengrundkörper 35 geschoben werden, bis die Außenhülse 31 mit dem Abdeckkappengrundkörper 35 axialfest, d. h. entlang der Längsachse L unverschiebbar mit dem Abdeckkappengrundkörper 35 verrastet. Alternativ könnte die Außenhülse 31 mit dem Abdeckkappengrundkörper 35 kraftschlüssig, wie z. B. reibschlüssig, oder stoffschlüssig, wie z. B. durch Verschweißen oder Kleben mit dem Abdeckkappengrundkörper verbunden werden. Alternativ kann die Außenhülse 31 über das distale Ende der Injektionsvorrichtung verschoben werden, bis es mit dem Abdeckkappengrundkörper 35 verbunden wird, insbesondere verschnappt. Durch das Aufschieben der Außenhülse 31 kann eine an sich bekannte Vorrichtung mit dem Mechanismus, der das Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 an das distale Ende des Gehäuses 10 verhindert, nachgerüstet werden.

Die Figuren 1a und 1b zeigen die Außenhülse 31 in einem an dem Abdeckkappengrundkörper 35 befestigten Zustand, wobei der Abdeckkappengrundkörper 35 vollständig an dem Gehäuse 10 befestigt ist. In diesem Ausgangszustand oder montierten Zustand der Injektionsvorrichtung greift der Axialgegenanschlag in eine Ausnehmung 14 ein, die sich von dem Außenumfang des Gehäuses 10 nach innen erstreckt. In dem gezeigten Beispiel ist die Ausnehmung 14 gleichzeitig ein Sichtfenster, durch welches der Produktbehälter 20 inspiziert werden kann. Der Produktbehälterhalter 45 kann hierfür ebenfalls eine Ausnehmung aufweisen oder wie in dem gezeigten Beispiel aus einem transparenten Material, wie z. B. Kunststoff hergestellt sein, der eine Inspektion des Produktbehälters 20 durch die fensterförmige Ausnehmung 14 ermöglicht. Das distale Ende der Ausnehmung 14 weist eine Getriebefläche 13 auf, wobei unter Getriebefläche auch eine Getriebekannte verstanden wird, an der eine am Arm 34 nach innen ragende Abragung 33, welche den Axialgegenanschlag 32 bildet, abgleiten kann.

In dem montierten oder Ausgangszustand befindet sich der Axialgegenanschlag 32 proximal des Axialanschlags 12, d. h. wenn die Abdeckkappe 30 an dem Gehäuse 10 angeordnet ist.

Aufgrund dessen, dass sich die Abragung 33 in der Ausnehmung 14 befindet, ist der Arm 34 entspannt.

Wenn die Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 entfernt wird, wird der Axialanschlag 32
5 relativ zu dem Gehäuse 10 in die distale Richtung bewegt, wodurch die Abragung 33 oder
eine nach distal weisende Getriebefläche oder Getriebegegenfläche 36 an der Getriebefläche
13 abgleitet, wodurch der Axialgegenanschlag, insbesondere die Abragung 33, in etwa radial
nach außen, d. h. von der Längsachse L weg bewegt wird. Hierbei wird der elastisch
nachgiebige Arm 34 gespannt (Figur 3). Die Abragung 33 gleitet nun an der Außenfläche des
10 Gehäuses 10, insbesondere des Abschnitts 17 entlang. Der Abschnitt 17 kann z. B. eine oder
mehrere Stufen aufweisen, welche von der Abragung 33 überfahren werden, insbesondere
dadurch, dass die Getriebefläche oder Getriebegegenfläche 36 an der mindestens einen Stufe
abgleitet. Wie weiter oben beschrieben, wird durch das Abnehmen der Abdeckkappe 30 vom
Gehäuse 10 gleichzeitig die Nadelschutzkappe 24 von dem Nadelhalteabschnitt des
15 Produktbehälters 20 entfernt. Wenn die Abdeckkappe 30 von dem Gehäuse 10 entfernt ist
(Figur 5), wurde der Axialgegenanschlag 32 von dem Arm 34 federnd zur Längsachse L
hinbewegt, wodurch er in einer axialen Flucht mit dem Axialanschlag 12 ist.

Bei dem Versuch, die Abdeckkappe 30 wieder an das Gehäuse 10 anzubringen oder an dem
20 Gehäuse 10 zu befestigen, stößt der Axialanschlag 32, der sich entlang der Längsachse L in
der Flucht mit dem Axialanschlag 12 befindet, an dem Axialanschlag 12 an, wodurch ein
Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 an das Gehäuse 10 verhindert wird.

Dadurch wird vorteilhaft erreicht, dass einerseits eine Verformung des Sperrmittels 37 durch
25 ein fehlerhaftes Wiederanbringen der Abdeckkappe 30 an dem Gehäuse 10 verhindert wird
und andererseits verhindert wird, dass der Anschein erweckt wird, dass die Nadel 23 noch
steril sei, obwohl die Nadelschutzkappe 24 bereits die Injektionsnadel 23 in Bezug auf die
Umgebung freigegeben hat.

Bezugszeichenliste

	10	Gehäuse
	11	Vortriebsglied / Kolbenstange
5	12	Axialanschlag
	13	Getriebefläche
	14	Ausnehmung
	15	Anschlag
	16	zweiter Spalt
10	17	hülsenförmiger Abschnitt
	20	Produktbehälter
	21	Kolben
	22	Produkt / Medikament
15	23	Injektionsnadel
	24	Nadelabdeckkappe / Nadelschutzhülse
	25	Produktbehälterabschnitt / Spritzenkörper
	26	Fingerflansch
20	30	Abdeckkappe
	31	Element / Außenhülse
	32	Axialgegenanschlag
	33	Abtragung
	34	Arm
25	35	Abdeckkappengrundkörper
	36	Getriebefläche / Getriebegegenfläche
	37	Sperrmittel
	37a	Kontaktfläche
	38	Eingriffselement
30	39	Innenhülse des Abdeckkappengrundkörpers
	39a	Haltefläche
	40	Auslöseglied
35	41	hülsenförmiger Abschnitt
	42	erster Spalt
	45	Produktbehälterhalter
40	L	Längsachse

Ansprüche

1. Injektionsvorrichtung zur Ausschüttung eines flüssigen Produkts, insbesondere Medikaments, umfassend:
 - 5 a) ein Gehäuse (10) mit einer Längsachse (L) und einen in dem Gehäuse (10) angeordneten Produktbehälter (20), insbesondere Spritze, der einen verschiebbaren Kolben (21) aufweist, wobei der Kolben (21) mittels eines Vortriebsglieds (11) zur Ausschüttung des in dem Produktbehälter (20) enthaltenen Produkts (22) entlang der Längsachse (L) in eine distale Richtung verschiebbar ist,
 - 10 b) ein hülsenförmiges Auslöseglied (40), welches in seiner Ausgangsposition über das distale Ende des Gehäuses (10) ragt und für die Auslösung der Ausschüttung relativ zu dem Gehäuse (10) aus der Ausgangsposition in eine proximale Richtung in eine Auslöseposition bewegbar ist, wenn eine Abdeckkappe (30) von dem Gehäuse (10) abgenommen ist, und gegen die Bewegung in die Auslöseposition
15 blockiert ist, wenn die Abdeckkappe (30) am Gehäuse (10) angeordnet ist,
gekennzeichnet durch
 - c) einen Mechanismus (12, 32), der das Wiederanbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10) nach dem Abnehmen verhindert,
- 20 2. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Mechanismus (12, 32) einen Axialanschlag (12) und einen Axialgegenanschlag (32) aufweist, wobei wenigstens einer aus Axialanschlag (12) und Axialgegenanschlag (32) durch das Abnehmen der Abdeckkappe (30) in eine Position gebracht wird, in der das Wiederanbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10)
25 dadurch verhindert wird, dass der Axialanschlag (12) und Axialgegenanschlag (32) aneinander anstoßen.
3. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Axialanschlag (12) von dem Gehäuse (10) oder einem sich an dem Gehäuse zumindest
30 in die proximale Richtung abstützenden Element gebildet ist.
4. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet, dass der Axialgegenanschlag (32) von der Abdeckkappe (30) oder einem sich an der

Abdeckkappe (30) zumindest in die distale Richtung abstützenden Element (31) gebildet ist.

- 5 5. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Produktbehälter (20) eine insbesondere unlösbar mit ihm verbundene Injektionsnadel (23) aufweist, wobei die Injektionsnadel (23) von einer Nadelschutzkappe (24) umgeben ist, die an dem Produktbehälter (20) lösbar befestigt ist.
- 10 6. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckkappe (30) mit der Nadelschutzkappe (24) derart verbunden ist, dass das Abnehmen der Abdeckkappe (30) die Nadelabdeckkappe (24) von dem Produktbehälter (20) entfernt.
- 15 7. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Axialanschlag (12) federnd angeordnet ist und beim Abnehmen aus einer ausgelenkten Position in eine Sperrposition federt, wobei der Axialanschlag (12) in der Sperrposition das Wiederanbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10) dadurch verhindert, dass der Axialanschlag (12) und
- 20 Axialgegenanschlag (32) aneinander anstoßen.
- 25 8. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass der Axialgegenanschlag (32) federnd angeordnet ist und beim Abnehmen aus einer ausgelenkten Position in eine Sperrposition federt, wobei der Axialgegenanschlag (32) in der Sperrposition das Wiederanbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10) dadurch verhindert, dass der Axialanschlag (12) und Axialgegenanschlag (32) aneinander anstoßen.
- 30 9. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung des Axialanschlags (12) oder des Axialgegenanschlags (32) so ausgestaltet ist, dass er aus der ausgelenkten Position quer, insbesondere im Wesentlichen radial zur Längsachse (L), oder in Umfangsrichtung um die Längsachse (L) in die Sperrposition federt.

10. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehäuse (10) eine Getriebefläche (13) aufweist, welche den
Axialgegenanschlag (32) während des Abnehmens der Abdeckkappe (30) von dem
5 Gehäuse (10) aus einer Ausgangsposition in seine ausgelenkte Position federnd
auslenkt.
11. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse
(10) an seinem Außenumfang eine Ausnehmung (14) aufweist, in die eine Abragung
10 (33), die den Axialgegenanschlag (32) bildet, in ihrer Ausgangsposition eingreift,
wobei das distale Ende der Ausnehmung (14) die Getriebefläche (13) bildet.
12. Injektionsvorrichtung nach einem der Anspruch 2 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass die Abdeckkappe (30) einen Abdeckkappengrundkörper (35) und eine
15 Außenhülse (31), die mit dem Abdeckkappengrundkörper (35) dreh- und axialfest
verbunden, insbesondere verschnappt ist, und den Axialgegenanschlag (32) bildet,
aufweist.
13. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 12, dadurch gekennzeichnet,
20 dass der Axialgegenanschlag (32) proximal des Axialanschlags (12) angeordnet ist,
wenn die Abdeckkappe (30) an dem Gehäuse (10) angeordnet ist, und durch
Abnehmen der Abdeckkappe (30) an dem Axialanschlag (12) entlang der Längsachse
(L) vorbeibewegt wird.
- 25 14. Injektionsvorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 6, gekennzeichnet durch eine
Drehhülse, welche, insbesondere an dem Gehäuse (10), um die Längsachse (L) der
Injektionsvorrichtung drehbar gelagert ist und an welcher der Axialanschlag (12)
gebildet ist, wobei die Abdeckkappe (30) oder ein Teil der Abdeckkappe (30) während
des Abnehmens der Abdeckkappe (30) an der Drehhülse abgleitet und sie um die
30 Längsachse (L) dreht, wodurch der Axialanschlag (12) um die Längsachse (L) in eine
Sperrposition gedreht wird, wobei der Axialanschlag (12) in der Sperrposition das
Wiederanbringen der Abdeckkappe (30) an das distale Ende des Gehäuses (10)

dadurch verhindert, dass der Axialanschlag (12) und Axialgegenanschlag (32) aneinander anstoßen.

- 5 15. Injektionsvorrichtung nach Anspruch 15, dadurch gekennzeichnet, dass das
Auslöseglied (40) ein vorzugsweise federnd angeordnetes Sperrmittel (37) aufweist,
wobei das Sperrmittel (37) von der Abdeckkappe (30) in eine Sperrposition, in der das
Sperrmittel (37) einem von der Injektionsvorrichtung gebildeten Anschlag (12)
gegenüberliegt, auslenkbar ist, wobei das Sperrmittel (37) in einer Freigabeposition,
10 die das Sperrmittel (37) einnimmt, wenn die Abdeckkappe (30) abgenommen ist, an
dem Anschlag (12) vorbeibewegbar ist.

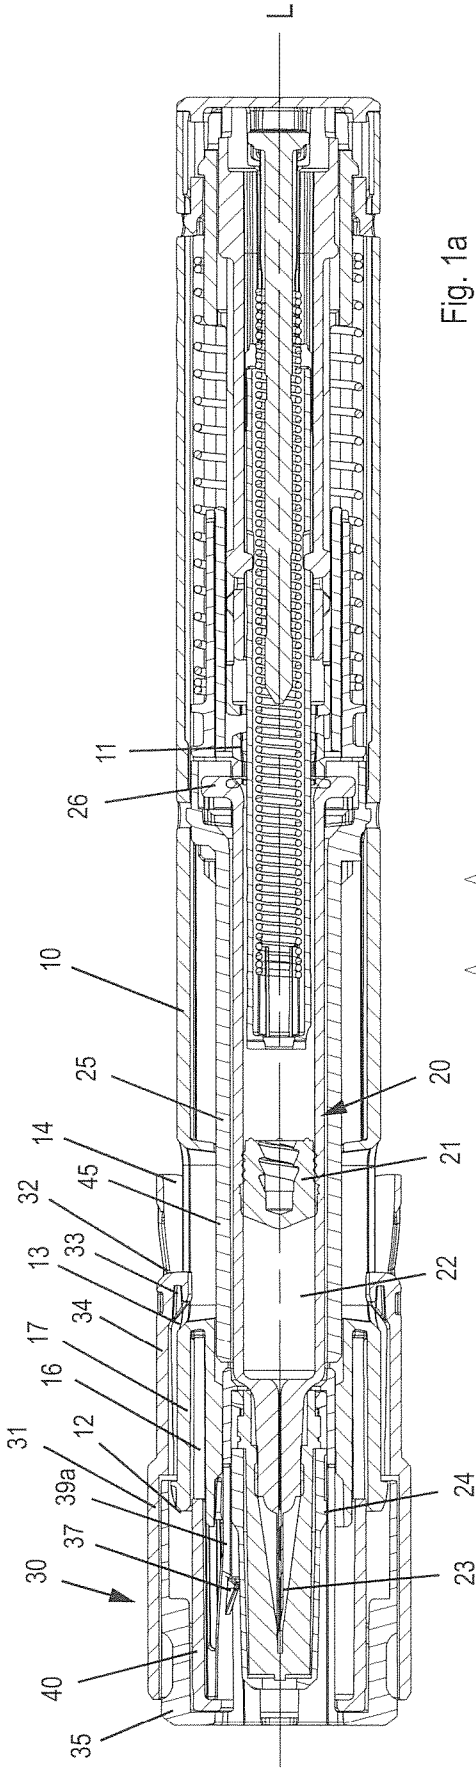


Fig. 1a

A-A

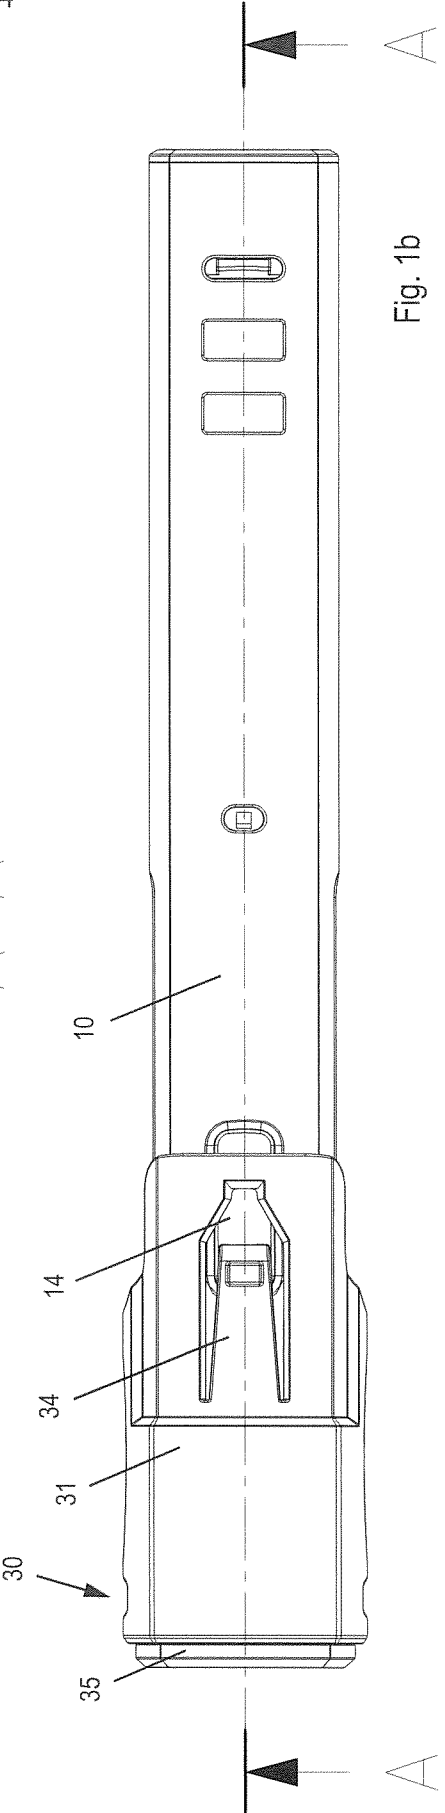


Fig. 1b

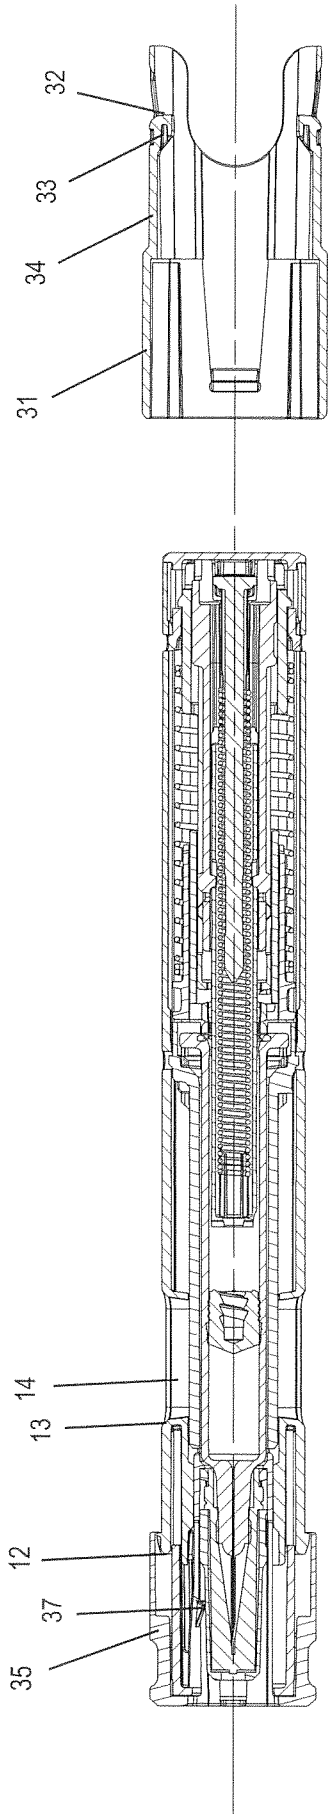


Fig. 2a

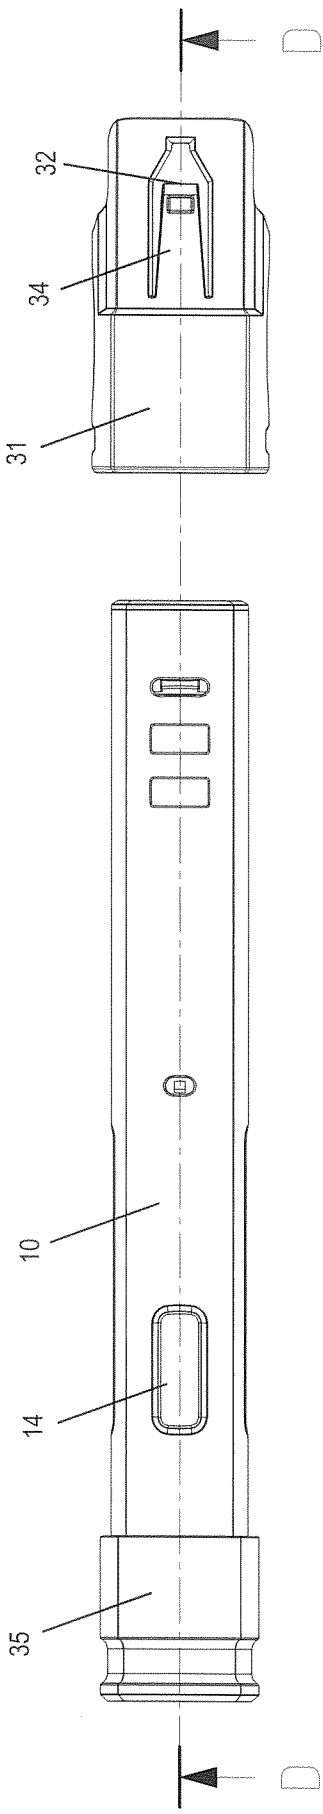


Fig. 2b

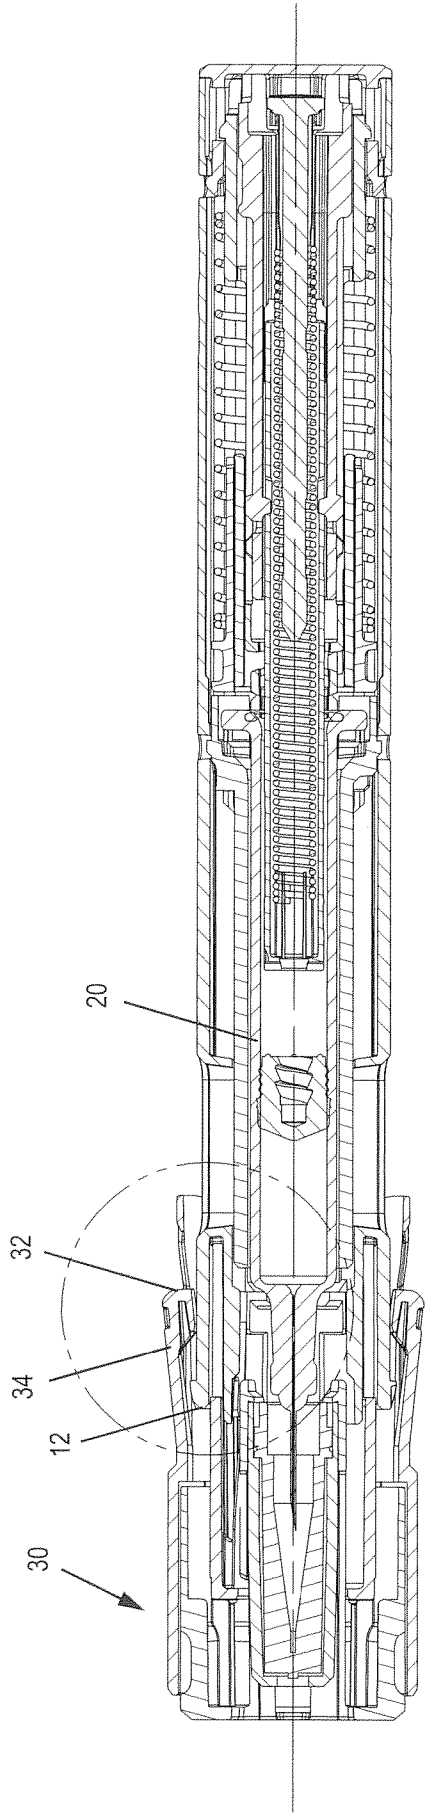


Fig. 3

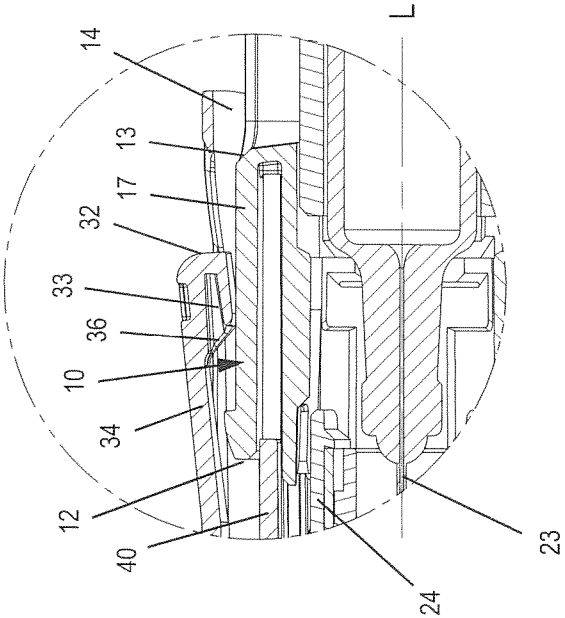


Fig. 4

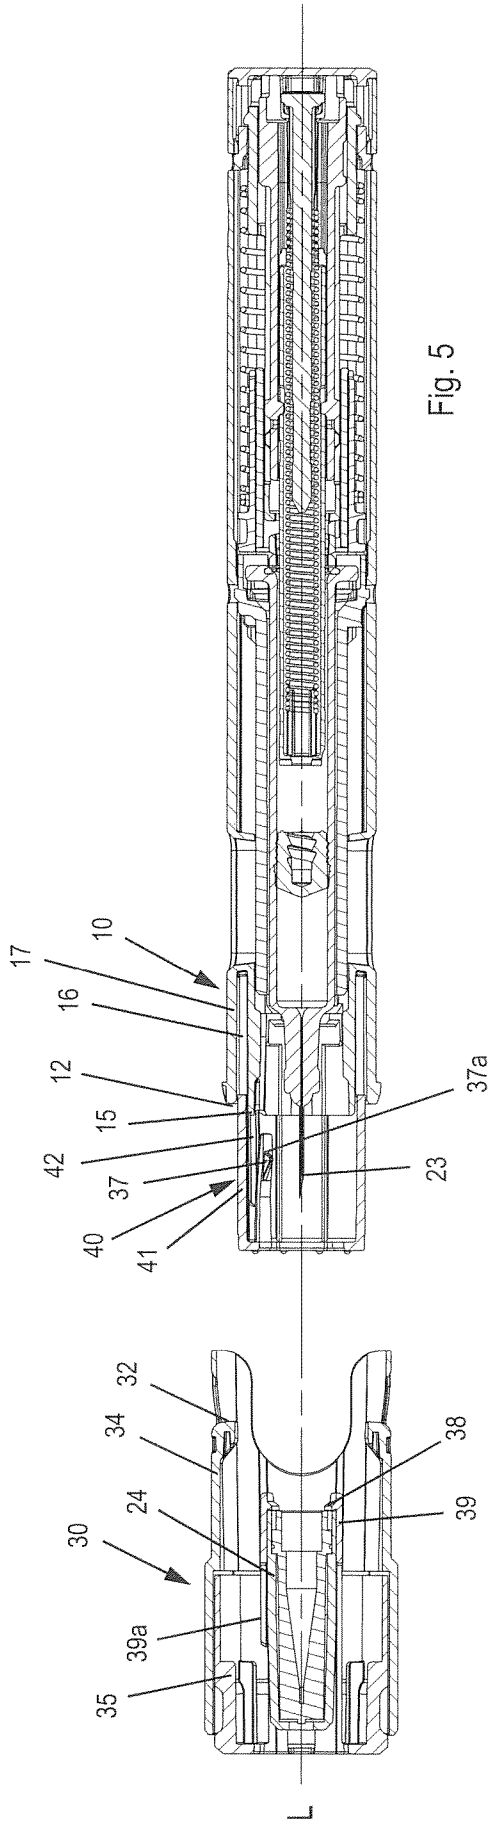


Fig. 5

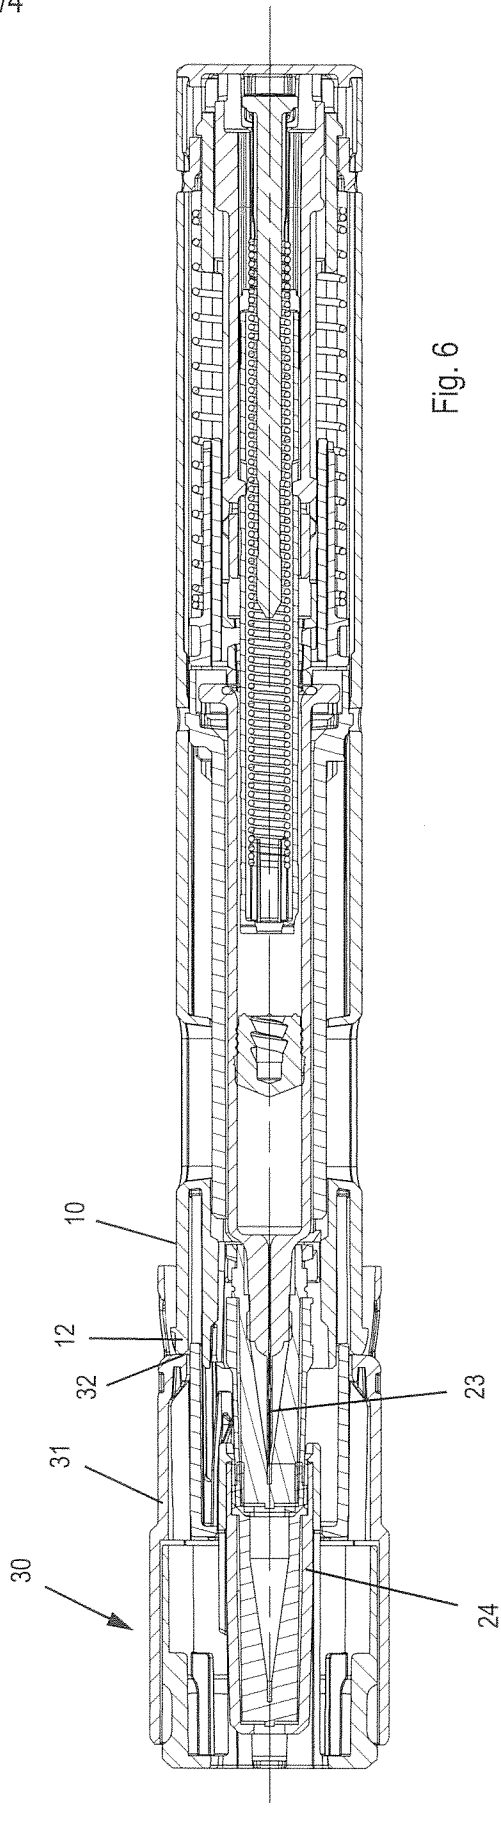


Fig. 6

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/CH2017/000061

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. A61M5/20 A61M5/32 A61M5/50
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

A61M

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	EP 2 745 866 A1 (TECPHARMA LICENSING AG [CH]) 25 June 2014 (2014-06-25) cited in the application	1
Y	figures	1-15
X	WO 2008/113199 A1 (TECPHARMA LICENSING AG [CH]; STREIT URSINA [CH]; BOLLENBACH MARKUS [CH]) 25 September 2008 (2008-09-25) cited in the application	1
Y	figure 1	1-15
Y	US 4 571 242 A (KLEIN RICHARD B [US] ET AL) 18 February 1986 (1986-02-18) figures 6,10	1-15
Y	WO 2011/047298 A2 (CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC [US]; OLSON LORIN P [US]; KRULEVITCH PETER) 21 April 2011 (2011-04-21) figure 13B	1-15



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 September 2017

Date of mailing of the international search report

19/09/2017

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Ehrsam, Fernand

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/CH2017/000061

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
EP 2745866	A1	25-06-2014	CN 106413778 A 15-02-2017
		DK 2745866 T3 23-01-2017	
		EP 2745866 A1 25-06-2014	
		ES 2610249 T3 26-04-2017	
		JP 2017504425 A 09-02-2017	
		PL 2745866 T3 28-04-2017	
		US 2016325044 A1 10-11-2016	
		WO 2015113172 A1 06-08-2015	
WO 2008113199	A1	25-09-2008	DE 102007013836 A1 25-09-2008
			DE 102007013837 A1 25-09-2008
			WO 2008113198 A1 25-09-2008
			WO 2008113199 A1 25-09-2008
US 4571242	A	18-02-1986	NONE
WO 2011047298	A2	21-04-2011	AU 2010306625 A1 03-05-2012
			CA 2777424 A1 21-04-2011
			CA 2974411 A1 21-04-2011
			CN 102665805 A 12-09-2012
			EA 201270565 A1 30-11-2012
			EA 201500966 A1 29-07-2016
			EP 2488237 A2 22-08-2012
			IL 219130 A 31-01-2017
			JP 5886750 B2 16-03-2016
			JP 2013508032 A 07-03-2013
			JP 2016028731 A 03-03-2016
			KR 20120095386 A 28-08-2012
			KR 20160148066 A 23-12-2016
			NZ 599309 A 25-07-2014
			NZ 626588 A 27-03-2015
			NZ 705415 A 29-01-2016
			NZ 714959 A 30-09-2016
			SG 10201406636W A 30-12-2014
			US 2011092915 A1 21-04-2011
			US 2016058955 A1 03-03-2016
			WO 2011047298 A2 21-04-2011

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES INV. A61M5/20 A61M5/32 A61M5/50 ADD.		
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC		
B. RECHERCHIERTE GEBIETE Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) A61M		
Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen		
Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe) EPO-Internal, WPI Data		
C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	EP 2 745 866 A1 (TECPHARMA LICENSING AG [CH]) 25. Juni 2014 (2014-06-25) in der Anmeldung erwähnt	1
Y	Abbildungen	1-15
X	WO 2008/113199 A1 (TECPHARMA LICENSING AG [CH]; STREIT URSINA [CH]; BOLLENBACH MARKUS [CH]) 25. September 2008 (2008-09-25) in der Anmeldung erwähnt	1
Y	Abbildung 1	1-15
Y	US 4 571 242 A (KLEIN RICHARD B [US] ET AL) 18. Februar 1986 (1986-02-18) Abbildungen 6,10	1-15
	----- -/-	
☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen ☒ Siehe Anhang Patentfamilie		
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen : "A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist "E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist "L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist "T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist		
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche		Absendedatum des internationalen Recherchenberichts
11. September 2017		19/09/2017
Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Fax: (+31-70) 340-3016		Bevollmächtigter Bediensteter Ehrsam, Fernand

C. (Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 2011/047298 A2 (CENTOCOR ORTHO BIOTECH INC [US]; OLSON LORIN P [US]; KRULEVITCH PETER) 21. April 2011 (2011-04-21) Abbildung 13B -----	1-15

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/CH2017/000061

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
EP 2745866	A1	25-06-2014	CN 106413778 A 15-02-2017
		DK 2745866 T3 23-01-2017	
		EP 2745866 A1 25-06-2014	
		ES 2610249 T3 26-04-2017	
		JP 2017504425 A 09-02-2017	
		PL 2745866 T3 28-04-2017	
		US 2016325044 A1 10-11-2016	
		WO 2015113172 A1 06-08-2015	
WO 2008113199	A1	25-09-2008	DE 102007013836 A1 25-09-2008
			DE 102007013837 A1 25-09-2008
			WO 2008113198 A1 25-09-2008
			WO 2008113199 A1 25-09-2008
US 4571242	A	18-02-1986	KEINE
WO 2011047298	A2	21-04-2011	AU 2010306625 A1 03-05-2012
			CA 2777424 A1 21-04-2011
			CA 2974411 A1 21-04-2011
			CN 102665805 A 12-09-2012
			EA 201270565 A1 30-11-2012
			EA 201500966 A1 29-07-2016
			EP 2488237 A2 22-08-2012
			IL 219130 A 31-01-2017
			JP 5886750 B2 16-03-2016
			JP 2013508032 A 07-03-2013
			JP 2016028731 A 03-03-2016
			KR 20120095386 A 28-08-2012
			KR 20160148066 A 23-12-2016
			NZ 599309 A 25-07-2014
			NZ 626588 A 27-03-2015
			NZ 705415 A 29-01-2016
			NZ 714959 A 30-09-2016
			SG 10201406636W A 30-12-2014
			US 2011092915 A1 21-04-2011
			US 2016058955 A1 03-03-2016
			WO 2011047298 A2 21-04-2011