

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12750**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **12099**

(22) Data zgłoszenia: **16.10.2007**

(54)

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2008 WUP 06/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„ASTIN” Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Juszczak Mariusz, Warszawa, (PL)

PL 12750

Nr Rp. 12750

Klasa 25-01

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, stosowana jako element wykończeniowy krawędzi drzwi przesuwnych. Listwa profilowa może również pełnić rolę dwustronnego uchwyty umożliwiające przesuwanie tych drzwi

Istotę wzoru stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystkę, materiał oraz ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonym rysunku, ilustrującym listwę w widoku perspektywicznym z widocznym przekrojem poprzecznym.

Listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych, według wzoru przemysłowego jest wykonana, korzystnie z metalu i pokryta warstwą ochronną dowolnego koloru, dobieranego w zależności od potrzeb i indywidualnych gustów odbiorców.

Cechy istotne wzoru przemysłowego


Do cech wzoru przemysłowego, przedstawionego na załączonym rysunku, należy zaliczyć, że listwa profilowa, zwłaszcza drzwi przesuwnych w przekroju poprzecznym, ma zarys zamkniętego

obwodu z wnęką 1 z jednej strony i z wgłębieniem 2 oraz ze szczeliną 3 po przeciwnej stronie. Zamknięty obwód przekroju poprzecznego listwy tworzy poprzeczna ścianka 4, sąsiadująca z wgłębieniem 2. Od ścianki 4 rozchodzą się obustronnie, rozchylone nieco na boki ścianki 5, przechodzące następnie w nachylone ukośnie ścianki 6 a następnie w nieco łukowo wyprofilowane ścianki 7. Ścianki 7 na końcach są zagięte kątowno ku środkowi profilu, tworząc po obu stronach uskoki 8, pomiędzy którymi jest usytuowana wnęka 1. Wnęka 1 jest utworzona z rozmieszczonych równolegle względem siebie ścianek 9 oraz poprzecznie ścianki 10. Ścianki 9 są ząbkowane, przy czym ząbkowanie stanowią pochylone ukośnie ku wnętrzu wnęki 1 trójkątne wypukłości 11. Znajdujące się po przeciwnej stronie wnęki 1 wgłębienie 2 jest utworzone przez przedłużenie ścianek 5, zagiętych następnie kątowno ku środkowi. Pomiedzy zagiętymi końcówkami ścianek 5 znajduje się szczelina 3.

Mariusz Juszcak

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska

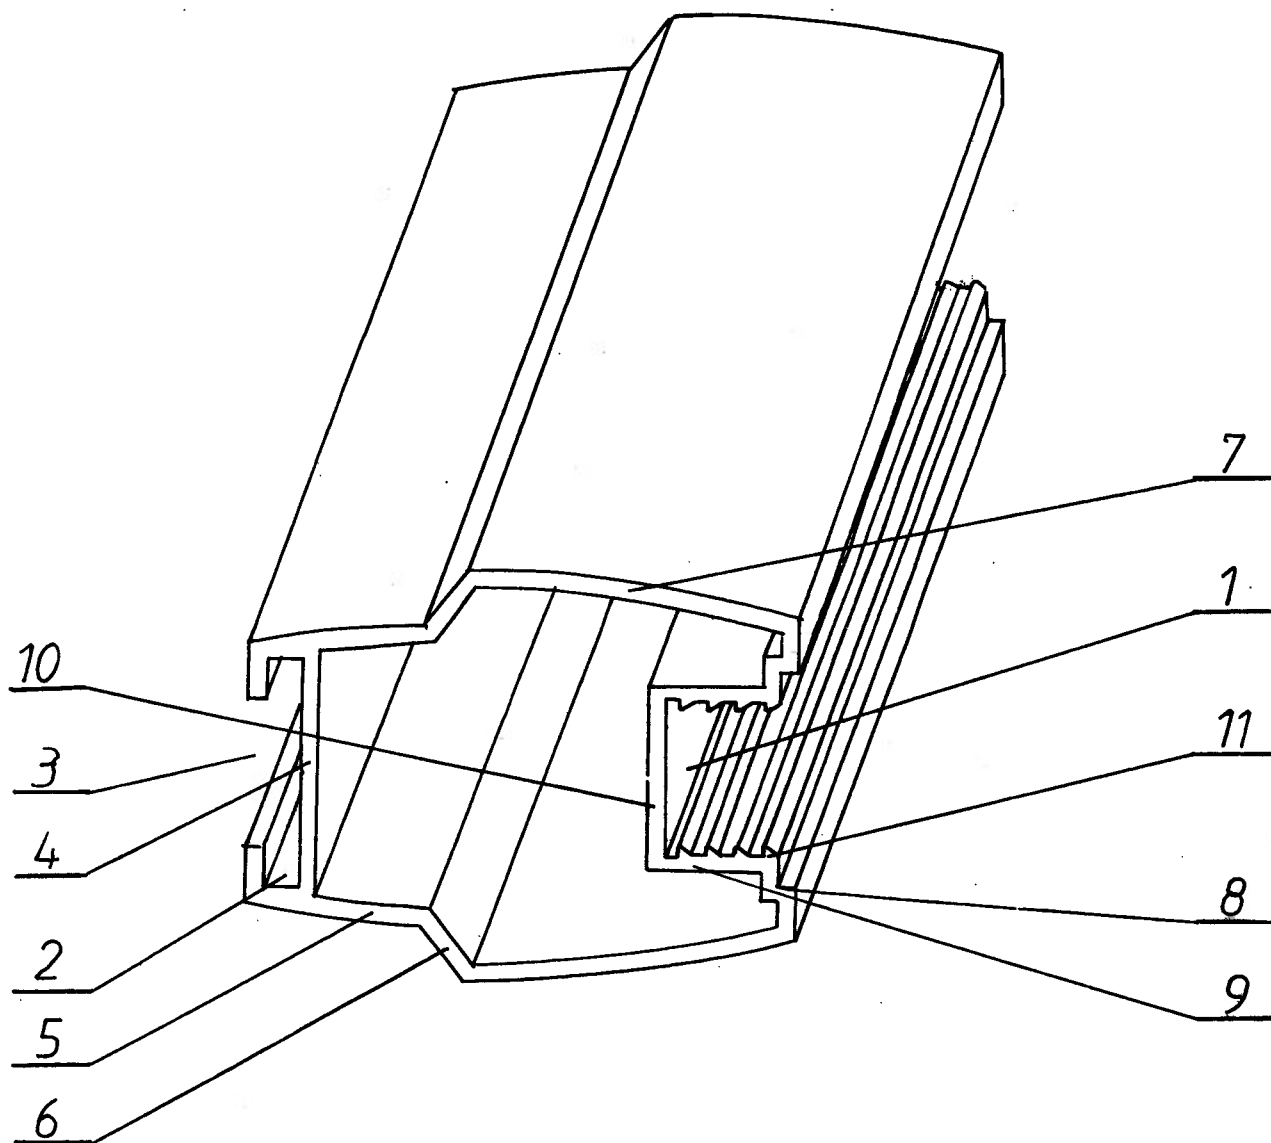

Mariusz Juszcak
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska