

①②

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 11.06.91.

③⑦ Priorité :

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 18.12.92 Bulletin 92/51.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : *Se reporter à la fin du présent fascicule.*

⑥⑦ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : VALEO SYSTEMES D'ESSUYAGE -
Forme Juridique: Société Anonyme — FR.


⑦② Inventeur(s) : Schon Wilfrid.

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Valéo Management Services Service
Propriété Industrielle A l'attention de M. Ruis.

⑤④ Dispositif d'éjection de liquide de lave-galce monté sur un balai d'essue-glace.

⑤⑦ Le dispositif, destiné à être fixé sur une monture (16) à profil en U d'un balai d'essue-glace et relié à un réservoir de liquide de lave-glace pour émettre un jet de liquide en direction d'une glace de véhicule, comprend un boîtier étanche (1) propre à se loger au moins partiellement dans le profil de la monture, ce boîtier comportant des moyens d'encliquetage (24, 25) sur un axe (19) de montage du bras d'essue-glace (20), prévu sur la monture, pour l'immobiliser par rapport à celle-ci, une tubulure (15) de raccordement au réservoir de liquide et au moins un orifice (12, 13) d'éjection de liquide.

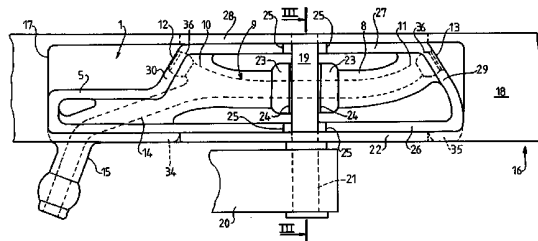

L'invention concerne les installations de nettoyage de glaces, notamment pour véhicules automobiles.

De telles installations comprennent de façon classique un gicleur monté de façon fixe sur la carrosserie du véhicule au voisinage de la glace à nettoyer, par exemple sur le capot dans le cas d'un pare-brise, et orienté vers la glace. Ce gicleur est relié par une tuyauterie souple à un réservoir de liquide de lave-glace, le cas échéant avec interposition d'une pompe d'entraînement du liquide. Un essuie-glace comprenant un bras et un balai permet d'étaler sur la surface de la glace le liquide projeté par le gicleur.

L'inconvénient de ce système est que tout ou partie du jet de liquide peut être déviée, notamment par le vent, et ne pas atteindre la glace.

Pour éliminer cet inconvénient, on réalise des systèmes dans lesquels la tuyauterie d'alimentation en liquide est amenée le long du bras d'essuie-glace, son extrémité étant fixée au balai et orientée vers la glace de façon à former directement un jet de liquide de très faible longueur qui atteint à coup sûr la glace. Mais cette disposition est inesthétique, et nécessite en outre des opérations de montage particulières pour le positionnement correct de l'extrémité libre de la tuyauterie.

Le but de l'invention est de remédier à ces inconvénients.

A cet effet, l'invention vise un dispositif d'éjection de liquide destiné à être fixé sur une monture à profil en U d'un balai d'essuie-glace et relié à un réservoir de liquide de lave-glace pour émettre un jet de liquide en direction d'une glace de véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend un boîtier étanche propre à se loger au moins partiellement dans le profil de la monture, le boîtier comportant des moyens de coopération avec un axe

de montage du bras d'essuie-glace, prévu sur la monture, pour l'immobiliser par rapport à celle-ci, des moyens de raccordement au réservoir de liquide et au moins un orifice d'éjection de liquide.

5 L'utilisation du dispositif selon l'invention est rendue possible notamment par la libération de l'espace interne de l'armature, autour de l'axe de montage du bras, lorsque cet axe est prolongé à l'extérieur de l'armature pour recevoir l'extrémité du bras comme décrit
10 par exemple dans FR-A- 2 219 860.

Avantageusement, les moyens de coopération avec l'axe comprennent au moins une encoche définissant un logement pour l'axe et présentant un étranglement propre à retenir celui-ci dans ledit logement, les parois de
15 l'encoche étant déformables élastiquement pour permettre l'introduction de l'axe dans le logement.

Le boîtier peut comporter en outre des moyens de coopération avec le profil de la monture pour l'immobiliser en rotation autour de l'axe.

20 Selon une forme de réalisation avantageuse, les moyens de raccordement comprennent une tubulure d'entrée sur laquelle peut s'engager un tuyau souple d'alimentation relié au réservoir.

Le boîtier est de préférence formé de deux pièces
25 en matière plastique assemblées de façon étanche, à savoir un corps comportant les moyens de coopération avec l'axe et un couvercle placé du côté du corps opposé au fond de la monture, l'une au moins de ces deux pièces présentant un creux qui est recouvert par l'autre pièce
30 pour former une cavité interne du boîtier définissant le trajet du liquide entre les moyens de raccordement et l'orifice d'éjection.

Ces deux pièces peuvent notamment présenter des creux respectifs qui viennent en regard l'un de l'autre
35 pour former ladite cavité, et la tubulure d'entrée peut être formée pour moitié par chacune d'elles.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description détaillée donnée ci-après d'un exemple de réalisation, et des dessins annexés dans lesquels :

5 - la figure 1 est une vue de côté d'un dispositif selon l'invention, mis en place dans la monture d'un balai d'essuie-glace;

 - la figure 2 est une vue de dessus de l'ensemble de la figure 1, montrant également le crochet d'un bras
10 d'essuie- glace engagé sur l'axe d'articulation du balai; et

 - la figure 3 est une vue en coupe selon la ligne III-III de la figure 2.

 Le dispositif d'éjection de liquide illustré
15 comprend un boîtier 1 formé de deux pièces en matière plastique, à savoir un corps 2 et un couvercle 3, assemblées par collage ou par soudage selon un plan de joint 4. Le boîtier 1 présente une paroi tubulaire cylindrique 5 dont la génératrice est perpendiculaire au
20 plan de joint 4 et dont les bases, de forme complexe, sont contenues dans des plans 6 et 7 parallèles à ce dernier et situés de part et d'autre de celui-ci. Le boîtier comprend également un noyau 8 placé à l'intérieur de la paroi 5 et raccordé à celle-ci. Dans le noyau 8 est
25 ménagée une cavité 9 présentant deux branches 10 et 11 dont les extrémités débouchent à l'extérieur du boîtier par des orifices respectifs 12 et 13 sur la face extérieure de la paroi 5, et une troisième branche 14 qui traverse la paroi 5 et se prolonge à l'extérieur de
30 celle-ci dans un col tubulaire 15 du boîtier faisant saillie par rapport à la paroi 5, la branche 14 débouchant à l'extrémité du col 15. La cavité 9 et le col 15 sont symétriques par rapport au plan 4, la cavité étant formée par des creux ménagés dans les deux pièces 2
35 et 3 et le col étant formé pour moitié par chacune de celles-ci.

Dans la position d'utilisation montrée sur les figures, le boîtier 1 est partiellement logé dans le profil en U inversé de la monture 16 du balai d'essuie-glace, en regard d'une ouverture sensiblement
5 rectangulaire 17 ménagée dans le fond 18 de ce profil, et s'étendant dans la direction longitudinale du balai de part et d'autre de l'axe 19 d'articulation de ce dernier. L'ouverture 17 est prévue pour permettre l'introduction du crochet du balai lorsque celui-ci doit recevoir la
10 partie de l'axe 19 comprise à l'intérieur du profil de la monture. Cependant, dans le cas présent, le crochet 20 du balai entoure une portion 21 de l'axe faisant saillie hors de la monture au-delà de l'un 22 des côtés de celui-ci et le boîtier 1 est logé dans l'espace de
15 l'ouverture 17 ainsi libéré en entourant partiellement la partie de l'axe 19.

Bien entendu et cela sans sortir du cadre de l'invention, il peut être prévu que l'ouverture 17 ne soit pas réalisée et de ce fait le fond 18 se continuera
20 tout au long du profil de la monture.

Le noyau 8 est situé essentiellement au-dessous de l'axe 19 et présente sur une région de son étendue longitudinale située au niveau de celui-ci une saillie 23 s'étendant vers le haut au-delà de l'axe et présentant
25 une encoche 24 ouverte vers le haut pour recevoir celui-ci. De même, la paroi tubulaire 5 présente des encoches 25 ouvertes vers le haut pour recevoir l'axe 19. Dans le présent mémoire, sauf indications contraires, les termes "au-dessous" et "bas" signifient vers le
30 pare-brise dans la position de fonctionnement de l'essuie-glace, c'est-à-dire à l'opposé du fond 18 par rapport au profil de la monture, et le terme "longitudinal" se réfère à la direction longitudinale du balai. Comme on le voit à la figure 1, les bords des
35 encoches 24 et/ou 25 sont dessinés de façon à entourer étroitement l'axe 19 sur un peu plus de la moitié de sa

circonférence, dans la région du fond des encoches, la largeur de celles-ci étant supérieure au diamètre de l'axe de leur extrémité supérieure ouverte jusqu'au voisinage des zones de contact. L'axe peut ainsi être
5 inséré facilement dans les encoches et immobilisé au fond de celles-ci par encliquetage réversible.

La paroi tubulaire 5 comprend deux portions planes 26 et 27 parallèles aux côtés longitudinaux 22 et 28 de la monture 16 et venant en appui respectivement sur
10 les faces internes de ceux-ci pour immobiliser le boîtier 1 dans la direction transversale. La portion 26 s'étend sensiblement sur toute la longueur du boîtier 1, et la portion 27 s'étend sur une longueur inférieure. A cette portion 27 se raccordent deux portions obliques 29 et 30
15 de la paroi 5.

Les côtés longitudinaux 22 et 28 de la monture 16 présentent à partir du fond 18 une hauteur variable, maximale dans une région médiane 31 s'étendant longitudinalement de part et d'autre de l'axe 19, et
20 diminuant progressivement dans des régions 32 et 33 situées longitudinalement de part et d'autre de la région 31, pour atteindre une valeur minimale sensiblement inférieure à la valeur maximale sur la majeure partie de la longueur de la monture. La hauteur du boîtier 1
25 coïncide sensiblement avec la hauteur maximale de la monture, la face extérieure du fond 18 et les bords inférieurs des côtés 22 et 28 dans la région 31 étant situés sensiblement dans les plans 6 et 7 respectivement. La portion 26 de la paroi 5 s'étend sur une longueur
30 supérieure à celle de la portion 31 de la monture et présente sur sa face extérieure, de part et d'autre de la région 31 et au-dessous des régions 32 et 33 respectivement, des bossages 34 et 35 ayant un contour complémentaire de celui de l'aile 22 pour empêcher toute
35 rotation du boîtier autour de l'axe 19.

Le col 15 du boîtier 1 est en saillie sur le

bossage 34, au- dessous par conséquent de l'aile 22 de la
monture. Il est prévu pour recevoir l'extrémité d'un
tuyau souple non représenté relié à un réservoir de
liquide de lave-glace par l'intermédiaire d'une pompe. Le
5 col 15 présente un renflement pour retenir le tuyau. Le
liquide arrivant par le tuyau remplit la cavité 9 et est
éjecté par des buses non représentées, introduites par
les orifices 12 et 13 et encliquetés dans des
élargissements 36 de la cavité adjacents à ces
10 ouvertures. Les deux jets ainsi formés, perpendiculaires
aux portions de parois obliques 29 et 30, sont dirigés à
l'opposé l'un de l'autre dans la direction longitudinale
et tous deux du côté de l'aile 28 de la monture,
au-dessous de laquelle ils passent dans les régions 32 et
15 33 respectivement pour atteindre le pare-brise.

REVENDICATIONS

1.- Dispositif d'éjection de liquide destiné à être fixé sur une monture (16) à profil en U d'un balai
5 d'essuie-glace et relié à un réservoir de liquide de lave-glace pour émettre un jet de liquide en direction d'une glace de véhicule, caractérisé en ce qu'il comprend un boîtier étanche (1) propre à se loger au moins partiellement dans le profil de la monture, ce boîtier
10 comportant des moyens (24,25) de coopération avec un axe (19) de montage du bras d'essuie-glace, prévu sur la monture, pour l'immobiliser par rapport à celle-ci, des moyens (15) de raccordement au réservoir de liquide et au moins un orifice (12,13) d'éjection de liquide.

15 2.- Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que les moyens de coopération avec l'axe comprennent au moins une encoche (24,25) définissant un logement pour l'axe et présentant un étranglement propre à retenir celui-ci dans ledit
20 logement, les parois de l'encoche étant déformables élastiquement pour permettre l'introduction de l'axe dans le logement.



3.- Dispositif selon l'une des revendications 1 et 2, caractérisé en ce que le boîtier comporte en outre
25 des moyens (34,35) de coopération avec le profil de la monture pour l'immobiliser en rotation autour de l'axe.

4.- Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les moyens de
raccordement comprennent une tubulure d'entrée sur
30 laquelle peut s'engager un tuyau souple d'alimentation relié au réservoir.

5.- Dispositif selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que le boîtier est formé de deux pièces en matière plastique assemblées de façon
35 étanche, à savoir un corps (2) comportant les moyens de coopération avec l'axe et un couvercle (3) placé du côté

du corps opposé au fond de la monture, l'une au moins de ces deux pièces présentant un creux qui est recouvert par l'autre pièce pour former une cavité interne (9) du boîtier définissant le trajet du liquide entre les moyens de raccordement et l'orifice d'éjection.

- 5 6.- Dispositif selon la revendication 5, caractérisé en ce que les deux pièces présentent des creux respectifs qui viennent en regard l'un de l'autre pour former ladite cavité.
- 10 7.- Dispositif selon la revendication 6, rattachée à la revendication 4, caractérisé en ce que la tubulure d'entrée est formée pour moitié par chacune de deux pièces.

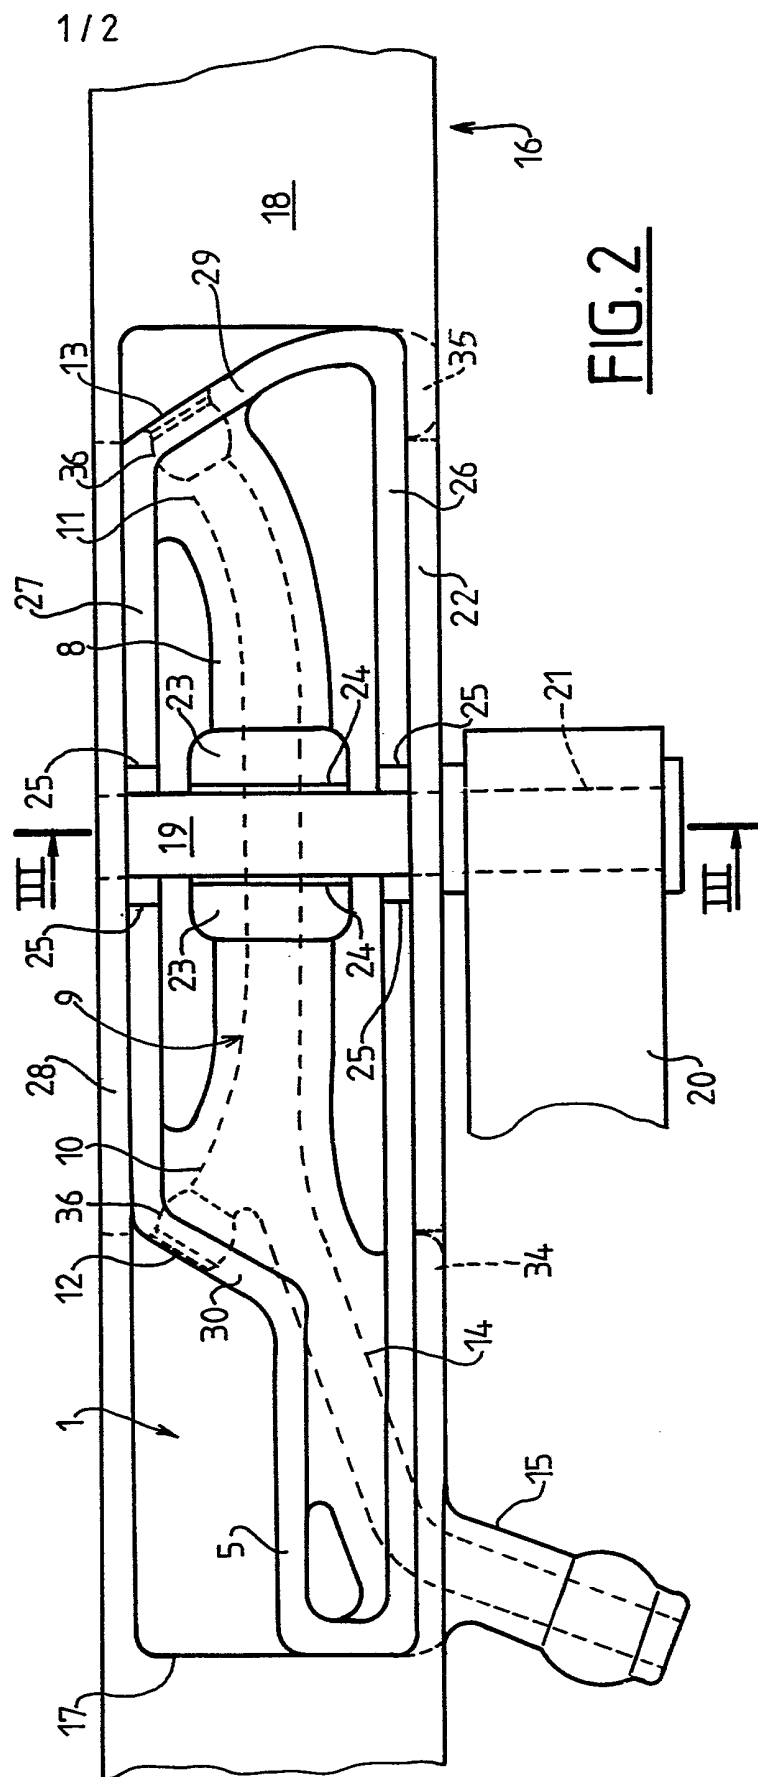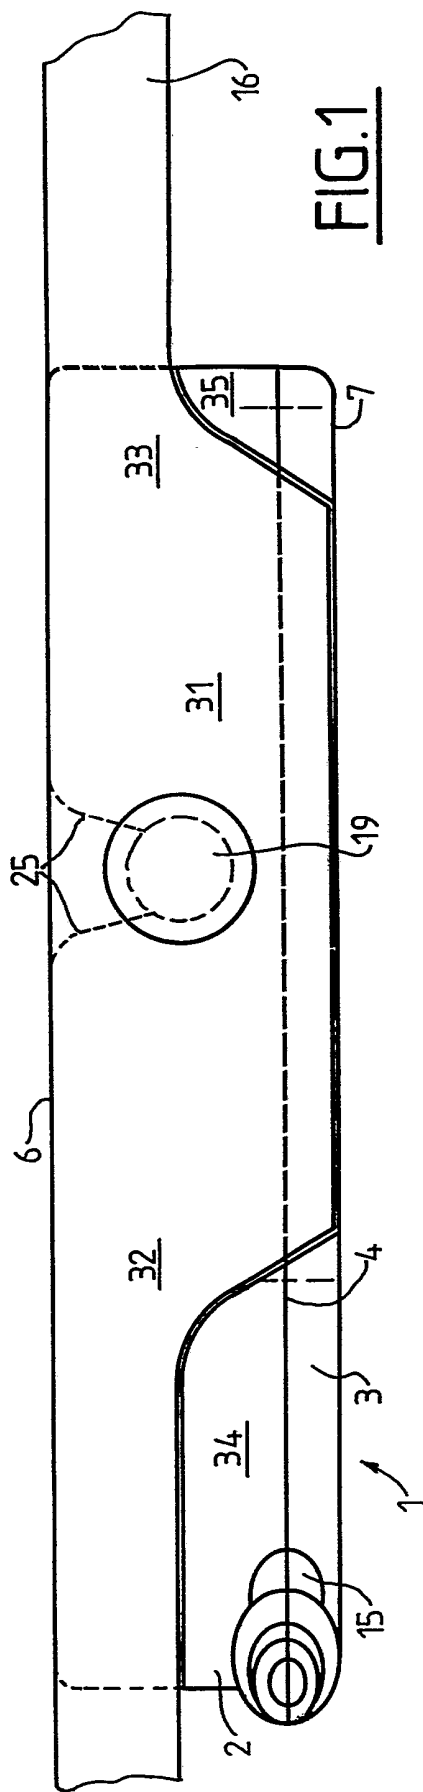

INSTITUT NATIONAL

de la

PROPRIETE INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9107051

FA 457629

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
A	GB-A-1 603 589 (DUCELLIER & CIE) * page 2, ligne 3 - ligne 43; revendications 1,2; figure *	1,3-5
A	DE-A-1 902 564 (THIEL) * colonne 2, ligne 60 - colonne 3, ligne 29; figures 1-5 *	1,4-7
A	DE-A-2 942 086 (SWF) * revendications 1,4,6; figure 3 *	1-4
A	FR-A-2 119 130 (S.E.V MARCHAL) * revendication 1; figure 2 *	1,2
A	DE-A-3 907 980 (SWF) * colonne 3, ligne 62 - colonne 4, ligne 1; figures 1,2,10 *	1,3,4
A	DE-A-3 124 511 (TSAI)	
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		B60S
Date d'achèvement de la recherche 13 FEVRIER 1992		Examineur NORDLUND J.O.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		