

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3403**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18463**

(22) Data zgłoszenia: **02.08.1999**

(54)

Płyta kamienna

(30) Pierwszeństwo:

05.02.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.12.2003 WUP 12/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Röben Tonbaustoffe GmbH, Zetel, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Strecker Bernhard, Sta. Cruz de Tenerife, (ES);
Mendez-Bencomo Maria Garcia,
Sta. Cruz de Tenerife, (ES)**

Rp. 3403

25-01

Roben Tonbbaustoffe GmbH

Zetel, Niemcy

Twórcy wzoru zdobniczego:

Bernhardt Strecker, Maria Garcia Mendez - Bencomo

Płyta kamienna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 02.08.1999,

Pierwszeństwo: 5 luty 1999r(Niemcy)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta kamienna z powierzchnią ozdobną przeznaczona do ozdabiania wnętrz mieszkalnych jak też powierzchni przeznaczonych do chodzenia.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się we wzorze powierzchni ozdobnej. Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na załączonych rysunkach przedstawiających płyty z powierzchniami ozdobnymi, na których fig.1 przedstawia płytę kamienną z powierzchnią ozdobną, fig.2 - płytę w drugiej odmianie, fig.3 -

plytę w trzeciej odmianie, fig.4 - plytę w czwartej odmianie, fig.5 - plytę w piątej odmianie, fig.6 - plytę w szóstej odmianie.

Zgodnie ze wzorem zdobniczym i jak przedstawiono na załączonych rysunkach płyta kamienna charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane w prostokąt usytuowany wzdłuż jednej przekątnej i trójkąty usytuowane w narożach wzdłuż tej przekątnej a w pozostałych narożach rowki tworzą dwa równoległoboki o jednym wspólnym boku.

W drugiej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane prostopadle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane tworząc trójkąty o jednym boku stanowiącym zewnętrzną krawędź płyty a drugi bok jest bokiem wspólnym dwu trójkątów i jest on częścią przekątnej.

W trzeciej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma ciemne rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej stanowiącej przekątną płyty a pozostała powierzchnia płyty jest pokryta jasnymi rowkami pogrupowanymi w wielokąty.

W czwartej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc wielokąty.

W piątej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma rowki ciemne i jasne usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc wielokąty usytuowane symetrycznie względem jednej z przekątnych płyty.

W szóstej odmianie płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, charakteryzuje się tym, że jej powierzchnia ma ciemne i jasne rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane tworząc dwa równoległoboki o jednym boku wspólnym i jednym kącie usytuowanym w narożu płyty.

Przedmiot wzoru może być wykonany w dowolnych kolorach i ich zestawieniach.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane w prostokąt usytuowany wzdłuż jednej przekątnej i trójkąty usytuowane w narożach wzdłuż tej przekątnej a w pozostałych narożach rowki tworzą dwa równoległoboki o jednym wspólnym boku, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig. 1.

2. Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamienna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane prostopadle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane tworząc trójkąty o jednym boku

stanowiącym zewnętrzną krawędź płyty a drugi bok jest bokiem wspólnym dwu trójkątów i jest on częścią przekątnej, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.2.

3.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamionna tym, że jej powierzchnia ma ciemne rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc trójkąt prostokątny o przeciwprostokątnej stanowiącej przekątną płyty a pozostała powierzchnia płyty jest pokryta jasnymi rowkami pogrupowanymi w wielokąty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.3.

4.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamionna tym, że jej powierzchnia ma rowki usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc wielokąty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.4.

5.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamionna tym, że jej powierzchnia ma rowki ciemne i jasne usytuowane ukośnie i równolegle względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są zgrupowane tworząc wielokąty usytuowane symetrycznie względem jednej z przekątnych płyty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.5.

6.Płyta kamienna z powierzchnią ozdobną, znamionna tym, że jej powierzchnia ma ciemne i jasne rowki usytuowane ukośnie względem zewnętrznych krawędzi, przy czym rowki są pogrupowane tworząc dwa równoległoboki o jednym boku wspólnym i jednym kącie usytuowanym w narożu płyty, jak przedstawiono na załączonym rysunku Fig.6.

Roben Tonbbaustoffe GmbH

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Tadeusz Rejman

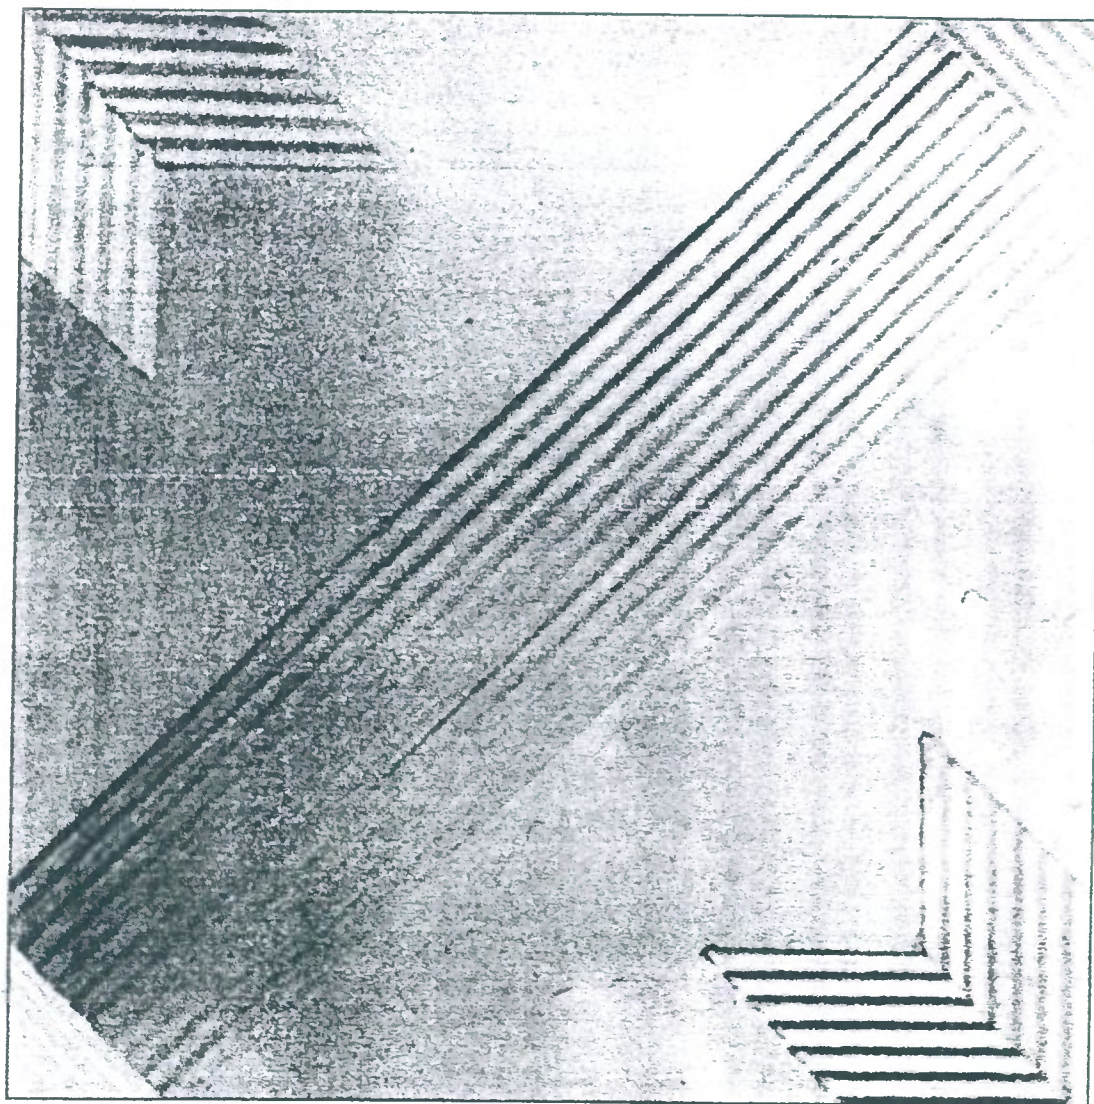


Fig. 1

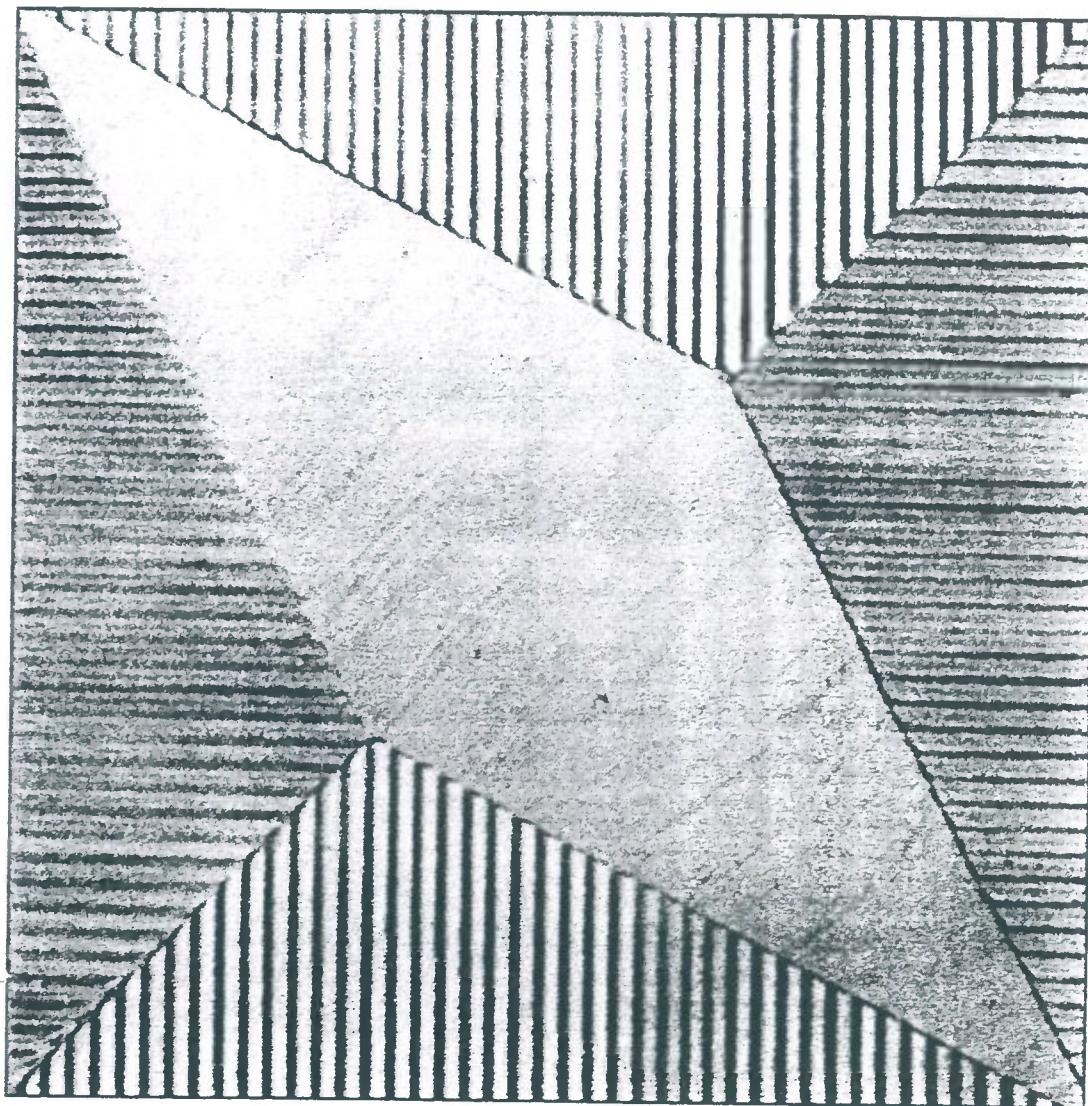


Fig. 2

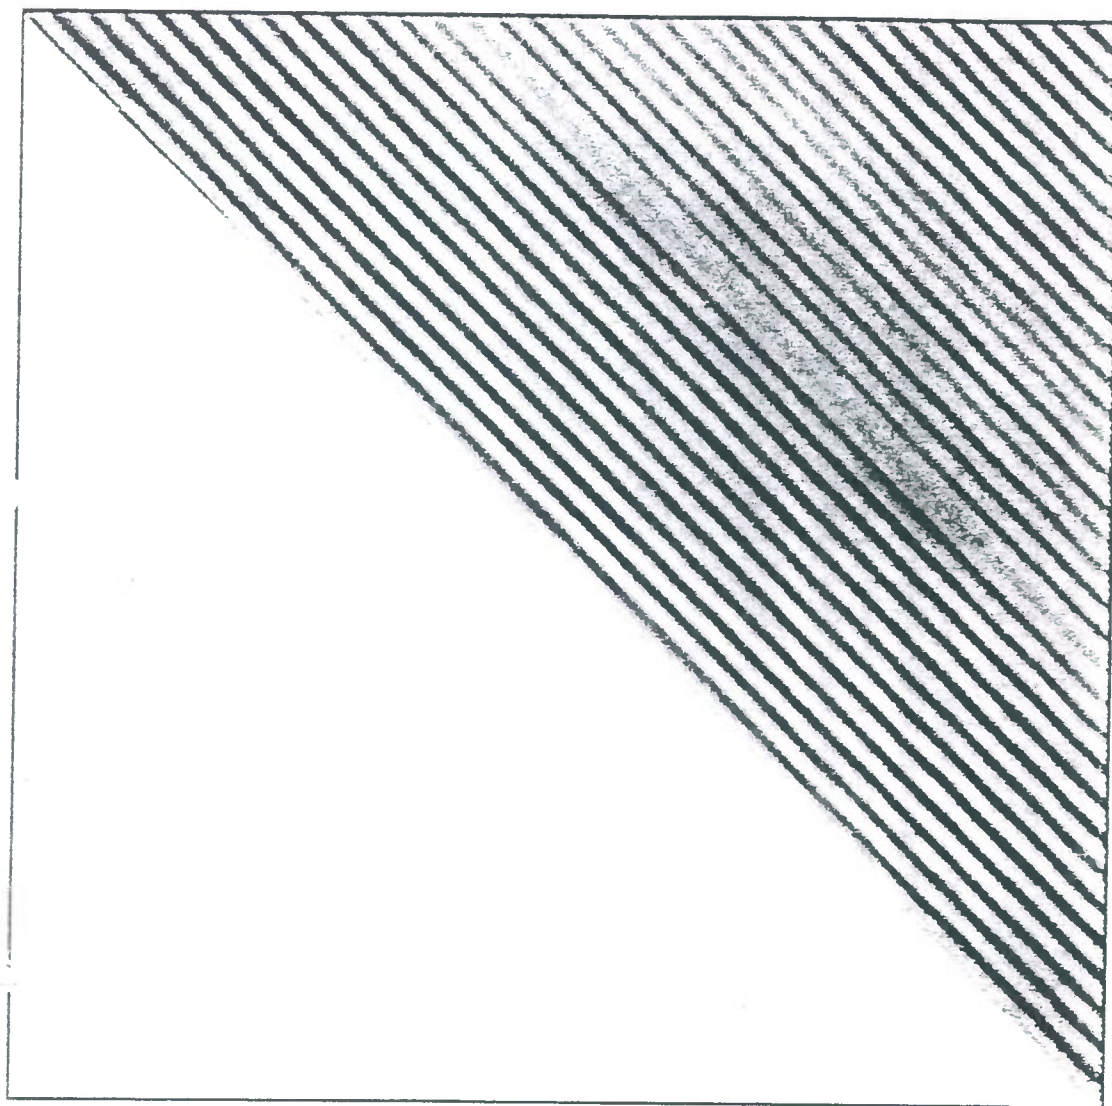


Fig. 3

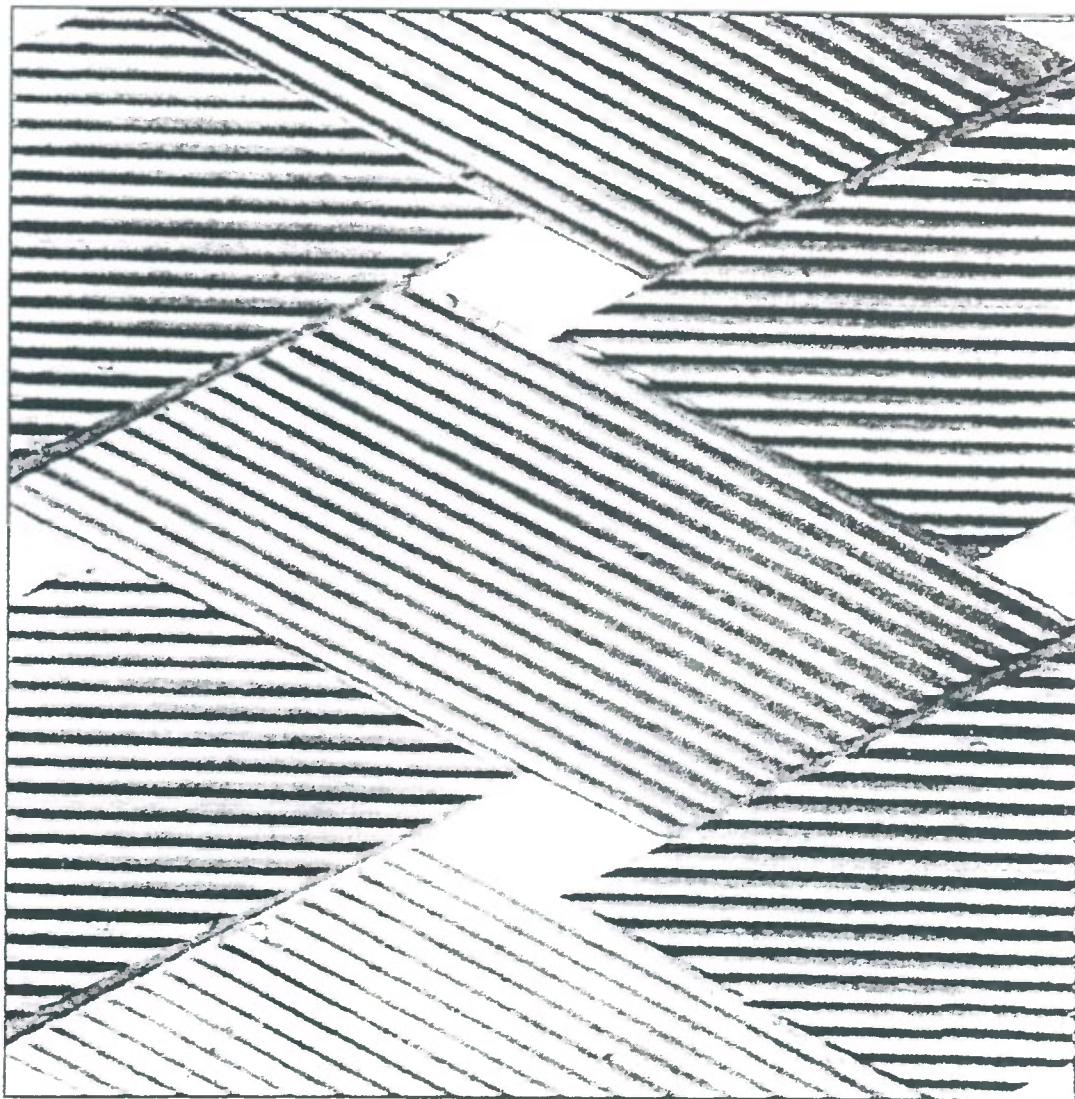


Fig. 4

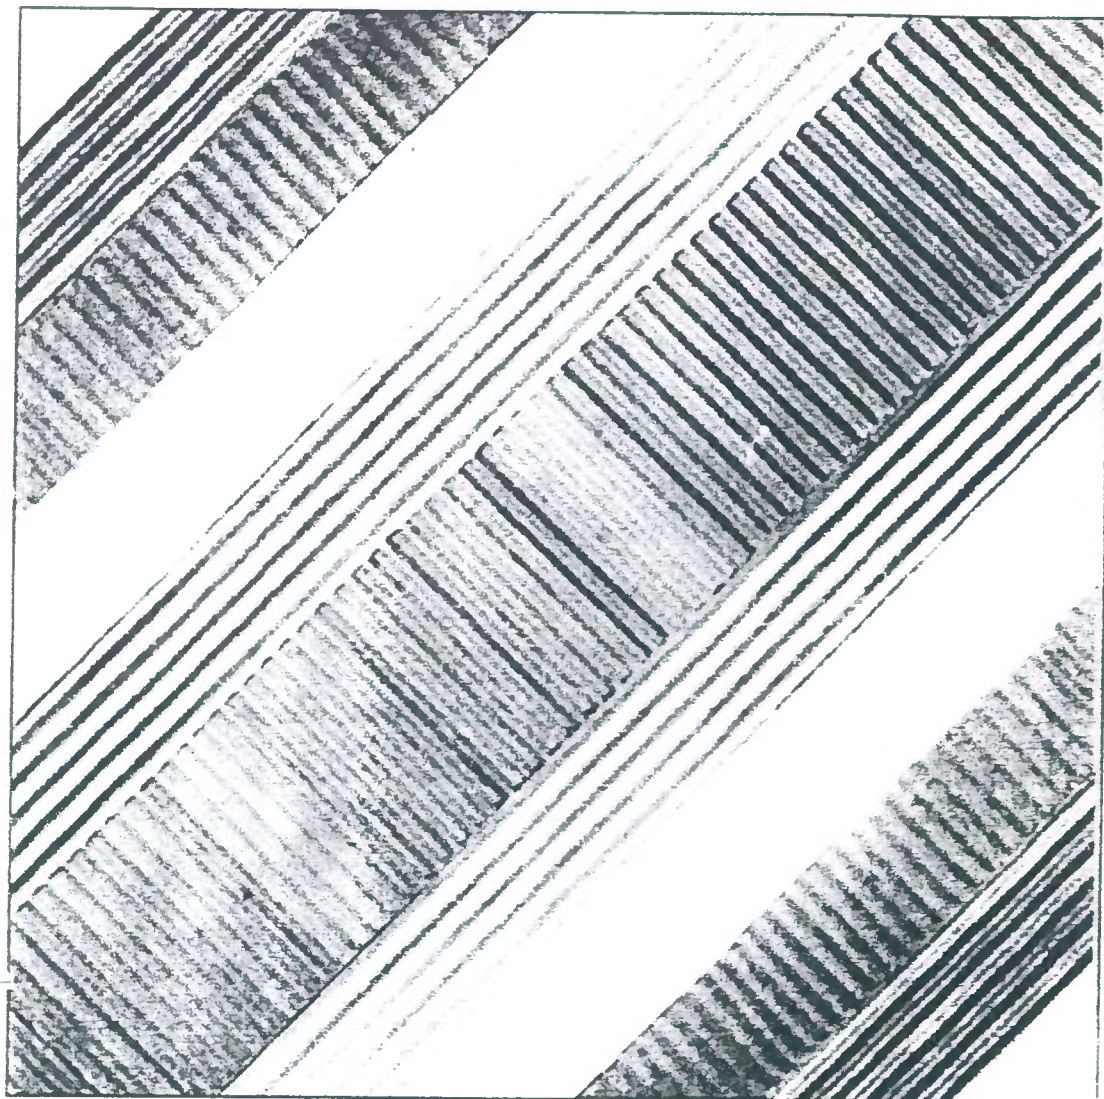


Fig. 5

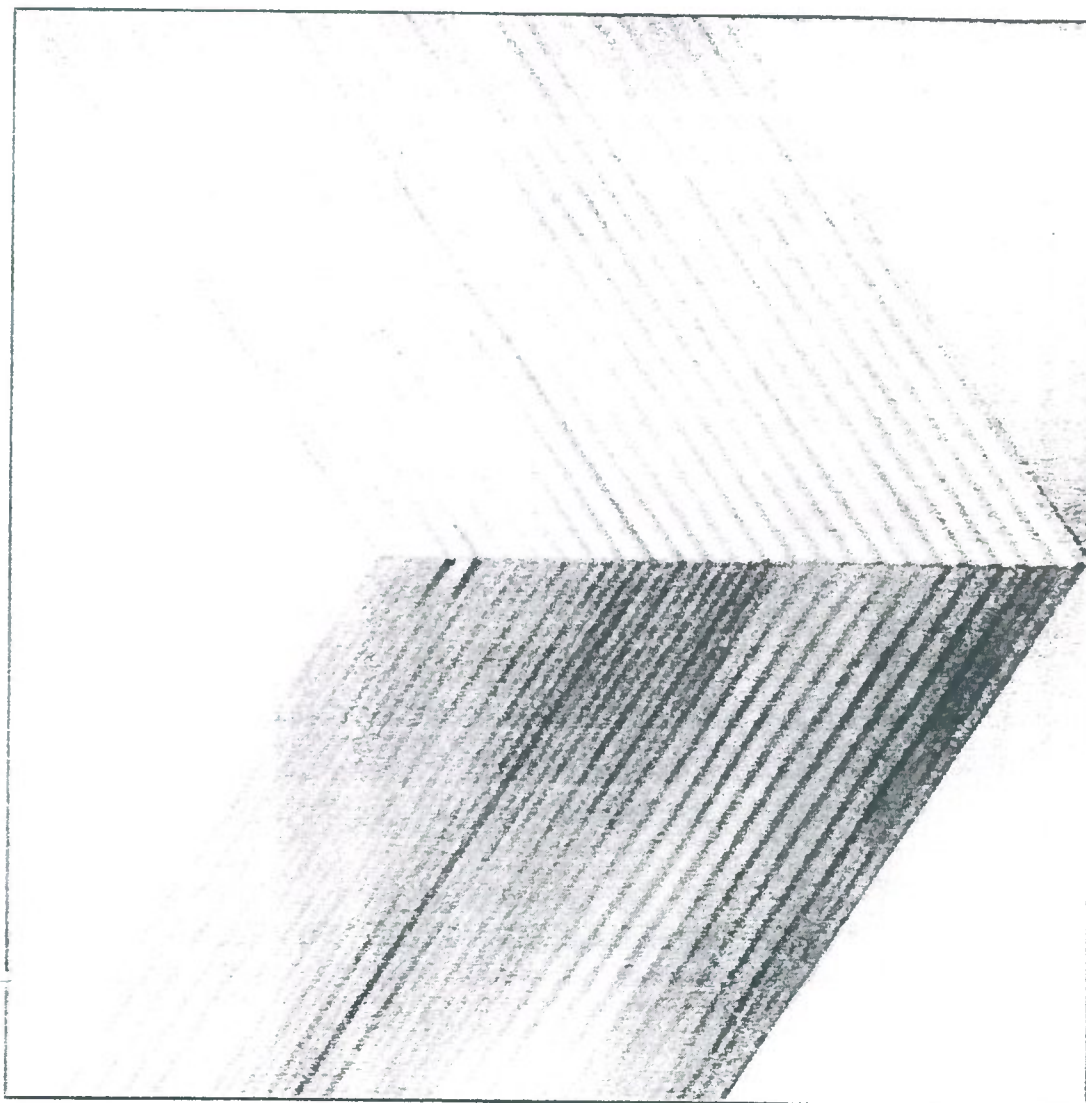


Fig. 6