

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 16 novembre 1983.

③① Priorité :

④③ Date de la mise à disposition du public de la
demande : BOPI « Brevets » n° 20 du 17 mai 1985.

⑥① Références à d'autres documents nationaux appa-
rentés :

⑦① Demandeur(s) : Société anonyme dite : SOCIÉTÉ NA-
TIONALE INDUSTRIELLE AEROSPATIALE. — FR.

⑦② Inventeur(s) : Claude Pathé, Jean Darmois et Claude
Née.

⑦③ Titulaire(s) :


⑦④ Mandataire(s) : Propri Conseils.

⑤④ Dispositif électrique comportant au moins une pile thermique et son application à un générateur d'énergie modulable.

⑤⑦ Dispositif électrique comportant au moins une pile thermique P_i , dans laquelle l'électrolyte, normalement inerte, doit être activé par l'intermédiaire d'un activateur 3 et dont le fonctionnement temporaire s'accompagne d'un dégagement de chaleur faisant subir aux éléments de ladite pile thermique une augmentation de température telle qu'à une température déterminée desdits éléments correspond un instant déterminé du fonctionnement de ladite pile.

Selon l'invention, ce dispositif est caractérisé en ce qu'il comporte au moins un interrupteur thermique 7, 8 qui est agencé en liaison thermique avec un élément 1, appartenant à ladite pile P_i ou lié à celle-ci, et qui est prévu pour fonctionner à une température prédéterminée, comprise dans la plage des températures prises par ledit élément 1 au cours du fonctionnement de ladite pile P_i .

Alimentation de dispositifs de veille.

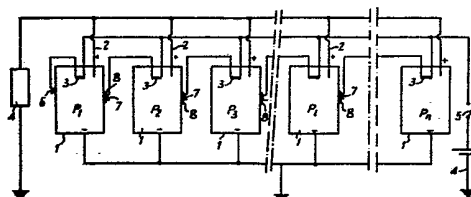

FR 2 554 973 - A1

La présente invention concerne un dispositif électrique comportant au moins une pile thermique et son application à un générateur d'énergie électrique modulable.

5 On connaît déjà des piles thermiques, à usage unique et à fonctionnement de durée relativement courte, dans lesquelles l'électrolyte est normalement inerte et doit être activé par l'intermédiaire d'un activateur. Par exemple, cet électrolyte est constitué par un sel minéral fusible se présentant à l'état solide et électrique-
10 ment inerte à la température ambiante, mais devenant électriquement actif dès qu'il a été fondu par l'activateur, qui est alors un inflammateur initié pyrotechniquement.

De telles piles thermiques présentent des particularités
15 intéressantes, liées notamment au fait qu'avant leur activation l'électrolyte est électriquement neutre et solide :

- leur durée de vie, en stockage avant activation, est au moins égale à vingt ans, si ce n'est plus ;
- 20 - elles ne nécessitent aucune maintenance et leur étanchéité est parfaite ;
- elles résistent à des conditions sévères d'environnement et peuvent être activées à tout moment, dans pratiquement n'importe quelles conditions. Elles admettent
25 des conditions de température ambiante comprise entre -50°C et $+70^{\circ}\text{C}$;
- elles présentent une très grande impédance avant et après fonctionnement.

De telles propriétés avantageuses destineraient lesdites piles thermiques tout particulièrement à l'alimentation des dispositifs électroniques de veille, de surveillance, d'alarme, de secours, etc..., d'autant plus que, même connectées à leur circuit d'utilisation, elles ne débitent pas spontanément, mais au contraire doivent être activées pour ce faire.

Cependant, une telle application a été jusqu'à présent impossible à cause du fonctionnement seulement temporaire desdites piles après leur activation.

La présente invention a pour objet de remédier à cet inconvénient et notamment de permettre la réalisation d'un générateur d'énergie électrique, composé de piles thermiques et susceptible de délivrer une énergie électrique modulable dans le temps. Grâce à l'invention, on peut alors s'affranchir des défauts des piles sèches et accumulateurs, concernant principalement leur maintenance délicate, leur faible durée de vie, leur étanchéité aléatoire et leur peu de résistance à un environnement sévère.

L'idée de base de la présente invention repose sur la constatation que, pendant leur fonctionnement, ces piles thermiques sont le siège d'un dégagement de chaleur faisant subir à leurs éléments, notamment à leur boîtier, une augmentation continue de température telle qu'à une température desdits éléments correspond un instant déterminé du fonctionnement d'une telle pile, c'est-à-dire un état interne de celle-ci. Par exemple, la température du boîtier d'une telle pile thermique placée à la température ambiante croît linéairement de cette température ambiante, à l'instant d'activation, à une température maximale (généralement comprise entre 150 et 300°C) atteinte à l'expiration du fonctionnement.

Pour exploiter cette propriété, la présente invention prévoit un dispositif électrique comportant au moins une pile thermique dans laquelle l'électrolyte, normalement inerte, doit être activé par l'intermédiaire d'un activateur et dont le fonctionnement temporaire s'accompagne d'un dégagement de chaleur faisant subir à des éléments de ladite pile une augmentation de température telle qu'à une température déterminée desdits éléments correspond un instant déterminé du fonctionnement de ladite pile, caractérisé en ce qu'il comporte au moins un interrupteur thermique qui est agencé en liaison thermique avec un élément, appartenant à ladite pile ou lié à celle-ci, et qui est prévu pour fonctionner à une température prédéterminée, comprise dans la plage des températures prises par ledit élément au cours du fonctionnement de ladite pile.

Ainsi, ledit interrupteur thermique peut commander un circuit électrique dès que le fonctionnement de ladite pile atteint un état prédéterminé.

De préférence, ledit interrupteur thermique est monté sur le boîtier de ladite pile et se trouve en liaison thermique avec celui-ci. Il est alors avantageux que ledit boîtier soit au moins en partie électriquement conducteur et fasse partie du circuit électrique commandé par ledit interrupteur.

Dans un mode de réalisation particulier, l'interrupteur peut alors comporter un linguet conducteur, par exemple du type ressort, pressé en direction du boîtier de ladite pile, mais séparé de celui-ci par une matière isolante susceptible, soit d'être éliminée par fusion, soit de devenir conductrice, en réponse à l'augmentation de température de la portion de boîtier au contact de laquelle elle se trouve.

Bien entendu, pour éviter des défauts de fonctionnement au moment de l'activation de la pile, il est nécessaire de mettre en oeuvre des matières isolantes pour lesquelles la température de ramollissement ou de fusion ou de conduction, non seulement correspond à la température de la pile à laquelle on désire actionner le circuit électrique commandé, mais encore est supérieure à la température maximale de l'environnement dans lequel se trouve la pile, avant son activation.

10 A titre d'exemple, on indique ci-après des substances isolantes pouvant être utilisées, en fonction de la température qui leur est appliquée :

- jusqu'à 70°C : paraffines, stéarines
- de 70°C à 100°C : polyéthylène
- 15 - de 100°C à 160°C : polyuréthane
- de 160°C à 210°C : anthracènes
- de 210°C à 240°C : polycarbonates
- de 240°C à 270°C : polyoxyphénylènes.

20 Le choix de l'interrupteur thermique, de l'élément de la pile auquel il est relié, de la liaison entre ledit élément et ledit interrupteur, de l'emplacement de l'interrupteur sur ledit élément, etc... peut être fait pour que l'actionnement dudit interrupteur se fasse dès l'activation de la pile, pendant le fonctionnement de
25 celle-ci, ou bien encore après ce fonctionnement proprement dit.

Bien entendu, plusieurs interrupteurs thermiques peuvent être associés à ladite pile en vue de la commande de plusieurs circuits électriques et/ou de la délivrance de
30 signaux à différents instants du fonctionnement de ladite pile.

Le ou les interrupteurs thermiques commandés par l'échauffement de ladite pile peuvent eux-mêmes être disposés dans le circuit de commande de l'activateur d'une autre pile thermique. Ainsi, au choix, ces deux piles thermiques peuvent fonctionner simultanément, avec recouvrement partiel ou total de fonctionnement, ou bien successivement.

De façon plus générale, pour obtenir un générateur continu selon l'invention, on prévoit une pluralité de piles thermiques du type décrit ci-dessus, dont chacune d'elles est associée à au moins un interrupteur thermique pour pouvoir commander au moins une autre desdites piles.

Du fait que, avant et après fonctionnement, de telles piles présentent une impédance très élevée et ne débitent aucun courant, les piles de ladite pluralité peuvent être montées en parallèle les unes sur les autres sur un même dispositif d'utilisation sans l'intermédiaire d'interrupteur. On obtient ainsi un générateur constitué d'une cascade de piles thermiques qui sont disposées en parallèle sur un appareil à alimenter et dont l'activateur de chacune d'elles est commandé par l'interrupteur thermique associé à la pile thermique précédente dans la cascade, sauf pour la première qui est commandée directement et volontairement par un opérateur.

La figure unique du dessin annexé fera bien comprendre comment l'invention peut être réalisée.

Sur cette figure, on a représenté un exemple de réalisation d'un générateur à piles multiples selon l'invention.

Le générateur selon l'invention, montré par la figure, comporte une pluralité de piles thermiques $P_1, P_2, \dots, P_i, \dots, P_n$ du type décrit ci-dessus. Chacune de ces piles comporte un boîtier 1, réalisé en une matière conductrice et relié à la cathode, une anode 2 et un inflammateur (ou activateur) 3.

Dans l'exemple représenté :

- tous les boîtiers 1 sont reliés à la masse ;
- toutes les anodes 2 sont reliées à la borne correspondante d'un appareil utilisateur 4, dont la borne opposée est reliée à la masse ;
- tous les inflammateurs 3 sont reliés, d'un côté, à un dispositif de commande, constitué d'une pile 4 et d'un interrupteur 5, ou bien d'un système piezoélectrique ;
- le côté opposé de l'inflammateur 3 de la pile P_1 est relié au boîtier 1 de ladite pile P_1 , par un contact 6; et
- le côté opposé de l'inflammateur 3 des piles $P_2, P_3, \dots, P_i, \dots, P_n$ est relié à un contact 7, ces contacts 7 étant respectivement pressés contre le boîtier 1 des piles $P_1, P_2, \dots, P_{i-1}, \dots, P_{n-1}$, avec interposition d'une couche de matière électriquement isolante 8.

Dès que l'on ferme l'interrupteur 5, l'inflammateur 3 de la pile P_1 est alimenté par l'intermédiaire du contact 6 et du boîtier 1 de ladite pile. En conséquence, la pile P_1 est activée et commence à délivrer son énergie à l'appareil utilisateur 4.

En fonction de la nature des piles P_i , de la matière isolante 8 et de l'appareil utilisateur 4, la suite du fonctionnement du dispositif de la figure unique peut être différente.

- 5 Dans le cas où l'appareil 4 doit être alimenté sous une puissance équivalente à celle de chacune des piles élémentaires P_i pendant un temps multiple du temps de fonctionnement d'une de celles-ci, la matière 8 et l'emplacement sur les boîtiers 1 des interrupteurs thermiques 7,8 sont à chaque fois choisis pour que l'interrupteur 7,8 d'une pile P_{i-1} fonctionne juste avant le moment où cette pile P_{i-1} , activée, va finir de délivrer son énergie à l'appareil 4, de sorte que l'inflammateur 3 de la pile suivante P_i est actionné à ce moment à travers l'interrupteur 7,8 et le boîtier 1 de la pile précédente P_{i-1} .

- 20 Si l'appareil 4 requiert une puissance n fois multiple de celle d'une pile élémentaire P_i , les interrupteurs thermiques 7,8 et leur agencement sont prévus pour que les n piles P_i soient activées simultanément, c'est-à-dire pour que tous les interrupteurs 7,8 atteignent immédiatement leur température de fonctionnement et transmettent l'ordre d'activation de la pile P_2 vers la pile P_n .

- 25 Dans un autre type de fonctionnement, l'appareil utilisateur 4 peut requérir des périodes de fonctionnement entre lesquelles peut s'écouler des durées variant de la seconde à la dizaine d'année, chaque période de fonctionnement étant délimitée par la fermeture, puis l'ouverture de l'interrupteur 5. A l'intérieur de chacune desdites périodes de fonctionnement, on peut, de la façon décrite ci-dessus, mettre en action une ou plusieurs piles P_i , successivement ou simultanément.

On comprendra aisément que d'autres modes de fonctionnement que ceux décrits ci-dessus peuvent être obtenus par adaptation et agencement des interrupteurs 7,8 et/ou commande de l'interrupteur 5.

5 On remarquera que l'énergie nécessaire à la commande des inflammateurs 3 est très faible, de sorte que la pile 4 qui la fournit (ou tout autre dispositif, tel qu'un système piézoélectrique) peut être très éloignée de l'ensemble des piles P_i .

10 Bien entendu, une ou plusieurs piles P_i peuvent être pourvues de plusieurs interrupteurs thermiques 7,8 pour commander d'autres chaînes de commande et d'utilisation.

15 Quoique l'on ait décrit une commande purement électrique pour les inflammateurs 3, il va de soi que l'on pourrait utiliser, à partir d'un contact 7,8 d'autres types de commande, par exemple électro-mécanique, électro-optique ou détonique.

REVENDICATIONS

- 1.- Dispositif électrique comportant au moins une pile thermique (P_i), dans laquelle l'électrolyte, normalement inerte, doit être activé par l'intermédiaire d'un activateur (3) et dont le fonctionnement temporaire s'accompagne d'un dégagement de chaleur faisant subir aux éléments de ladite pile thermique une augmentation de température telle qu'à une température déterminée desdits éléments correspond un instant déterminé du fonctionnement de ladite pile,
- 5
- 10 caractérisé en ce qu'il comporte au moins un interrupteur thermique (7,8) qui est agencé en liaison thermique avec un élément (1) appartenant à ladite pile (P_i) ou lié à celle-ci, et qui est prévu pour fonctionner à une température prédéterminée, comprise dans la plage des
- 15 températures prises par ledit élément (1) au cours du fonctionnement de ladite pile (P_i).
- 2.- Dispositif électrique selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit interrupteur thermique (7,8) est monté sur le boîtier (1) de ladite pile (P_i) et se
- 20 trouve en liaison thermique avec celui-ci.
- 3.- Dispositif électrique selon la revendication 2, destiné à commander un circuit électrique par l'intermédiaire dudit interrupteur thermique (7,8), caractérisé en ce que ledit boîtier (1) de la pile
- 25 (P_i) est au moins en partie électriquement conducteur et fait partie dudit circuit électrique commandé par ledit interrupteur thermique (7,8).

4.- Dispositif électrique selon la revendication 3, caractérisé en ce que l'interrupteur (7,8) comporte un linguet conducteur (7) pressé en direction dudit boîtier (1) de ladite pile (P_i), mais électriquement séparé de celui-ci par une matière isolante (8), susceptible, soit d'être éliminée par fusion, soit de devenir conductrice, en réponse à l'augmentation de température de la portion du boîtier au contact de laquelle elle se trouve.

5 10 5.- Dispositif électrique selon la revendication 4, caractérisé en ce que, en fonction de la température de réponse désirée pour l'interrupteur thermique (7,8), ladite matière isolante (8) est la suivante :


- 15 - jusqu'à 70°C : paraffines, stéarines
- de 70°C à 100°C : polyéthylène
- de 100°C à 160°C : polyuréthane
- de 160°C à 210°C : anthracènes
- de 210°C à 240°C : polycarbonates
20 - de 240°C à 270°C : polyoxyphénylènes.

6.- Dispositif électrique selon l'une quelconque des revendications 1 à 5, caractérisé en ce que ledit interrupteur thermique (7,8) associé à ladite pile (P_i) est agencé dans le circuit de commande de l'activateur (3) d'une autre pile thermique (P_{i+1}), de même type que la pile (P_i).

7.- Dispositif électrique selon la revendication 6, caractérisé en ce qu'il comporte une pluralité de piles thermiques (P_i) de même type, dont chacune d'elles est associée à au moins un interrupteur thermique pour pouvoir commander au moins une autre desdites piles.

8.- Dispositif électrique selon la revendication 7,
destiné à servir de générateur de courant continu pour
l'alimentation d'un appareil utilisateur (4),
caractérisé en ce que lesdites piles (P_i) sont montées
5 en parallèle.

9.- Dispositif électrique selon la revendication 8,
caractérisé en ce qu'il comporte une cascade de piles
agencées de façon que l'activateur (3) de chacune
d'elles (P_i) soit commandé par l'interrupteur thermi-
10 que (7,8) associé à la pile thermique (P_{i-1}) précé-
dente dans la cascade, l'activateur (3) de la première
pile thermique P_1 de ladite cascade étant volontaire-
ment commandable par un opérateur.

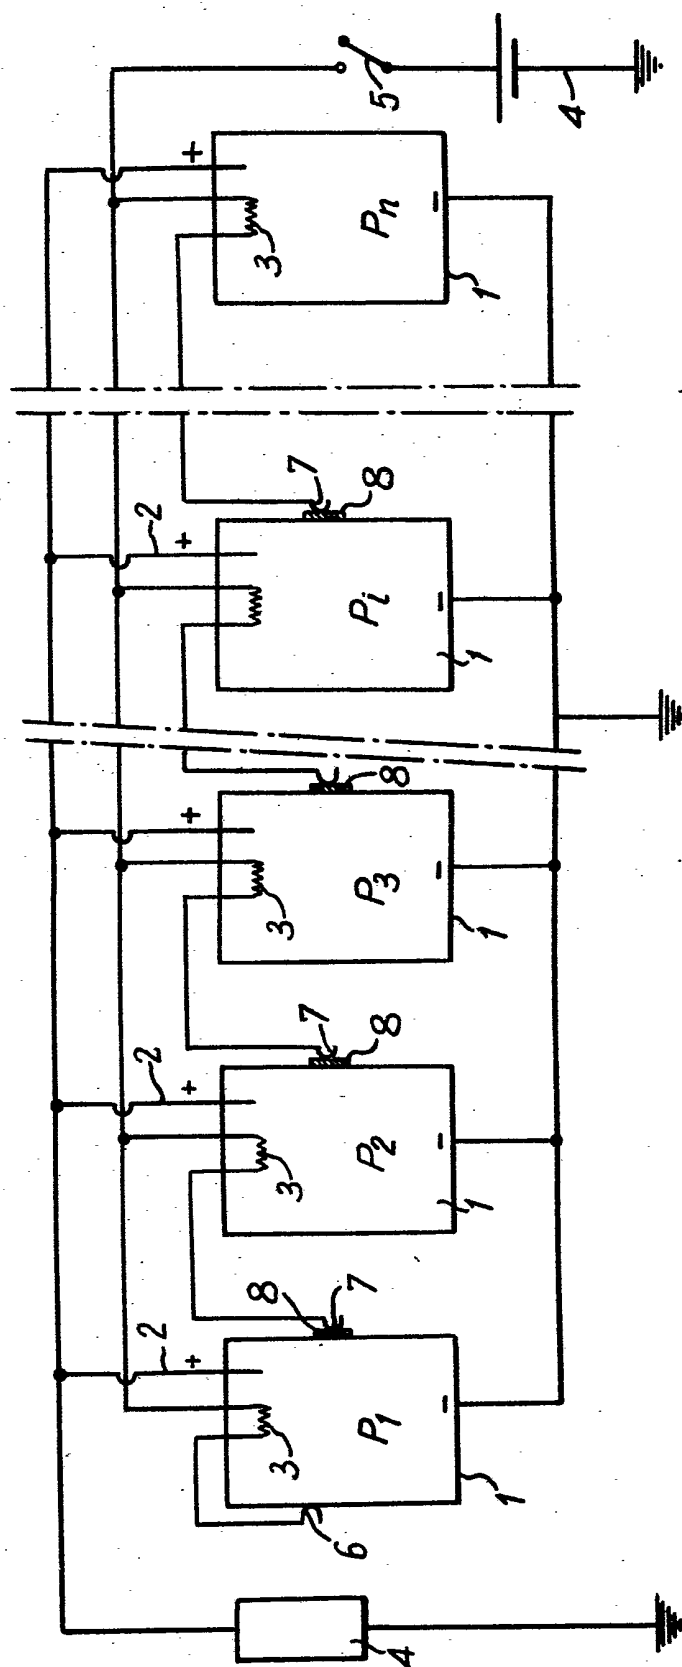

[Handwritten signature]