MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE GENERALE PER LA LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI

DOMANDA NUMERO	**102001900952560**
Data Deposito	**29/08/2001**
Data Pubblicazione	**01/03/2003**

Titolo

BICICLI LEVE DI II TIPO E MISTO AD APPOGGIO RECIPROCO DALLA RUOTA MEDIANA ALLA MAGGIORE SU RAGGIO OBLIQUO DI QUESTA, E REAZIONE DELL'ALTRA.

MC2001 A 000 088

DESCRIZIONE dell ' INVENZIONE Industriale dal titolo:" BICICLI LEVE DI II° TIPO E MISTO AD APPOGGIO RECIPROCO DALLA RUOTA ME = DIANA ALLA MAGGIORE SU RAGGIO OBLIQUO DI QUESTA,E REAZIONE DELL'ALTRA " di SERI Raniero,inventore unico,di nazionalità italiana,residente in SERRAVALLE di Chienti,via Acquapagana 2/,62030, CESI di Macerata,depositata il... 29 AGO. 2001

RIASSNTO

Energia illimitata per alternatori,macchine e pompe.

TESTO della Descrizione

Sembra impossibile che una ruota giri da sola,senza la spinta esterna di una forza in movimento.Eppure basta trovare un punto appoggio fisso-girevole alle due parti del tirante,circa a metà strada tra la parte positiva e la parte negativa,punto fisso con giro incrociato sul biciclo della ruota mediana,che appoggia il tirante che con biciclo afferra e incurva la corda da(prolungamento del tirante)esterna al biciclo sulla r.magg. sul quale gira e si appoggia l'altra parte del tirante dopo l' appoggio su anello del perno centrale per arrivare eccentrica sulla circonf.za della r.med. o su raggio di essa obliquo.

Non occorre l'uso di raggi di collegamento data la compressione tra le parti,per cui girando una ruota ruotano ambedue.Invece diventa indispensabile l'uso della coppia(del sistema motore) a 180° per evitare ogni tipo di attrito,compreso quello rotante(irrilevante).Volando verso l'esterno le parti diventano senza peso,quindi senza attrito su perno centrale.Ovvio che le ruote(o sezioni di)hanno i loro raggi di sostegno dall' anello centrale alle circonf.ze.

Raniero Seri

CAMERA DI COMMERCIO ... Macerata ... MARCHI

4.964) Ogni autorotante che,come i precddenti,usa due ruote concentriche per l'appoggio del tirante (come molla stirata in permanenza tale)tra due leve parallele e bracci uguali,specie di II° tipo(il I° tipo è bloccato dalla corda sull'altro lato) e fulcrata una sulla ruota magg.a lato,e l'altra col fuo fulcro girato(arcuato,o angolato)contro un raggio obliquo della ruota maggiore.;con o senza peso;con o senza raggi di collegamento,e anche(sempre o quasi)in coppia(doppia)a 180°.

4.965) Come sopra i precedenti disegni anche questo motore ecologico col tirante tra due leve parallele e a bracci uguali,,su un lato,e corda sugli altri due bracci e fulcri allineati,mobili su anelli di bicicli attaccati alla ruota mediana,coi due denti appoggiati insieme in modo da spingere il raggio lungo contro il raggio obliquo della ruota maggiore;con o s.peso,con o senza raggi di collegamento,anche in coppia(doppia)a 180°.

4.966) Come sopra i precedenti tirante(con o senza peso,pesi)tra le due leve coi bracci uguali e paralleli,e fulcri allineati attaccati agli anelli (liberi)della r.mediana,anche diversi di raggio per utilizzo della reazione laterale fatta dal raggio lungo del biciclo minore contro il raggio obliquo della r. maggiore;con o s.raggi di collegamento;con o senza pesi;anche (in pratica sempre)in coppia(doppia)a 180°.

MG2001A000088

4.968) Come sopra i precedenti specie il n.4.881 anche questo motore ecologico fatto con due ruote concentriche,unite da due tiranti a giro incrociato sui due bicicli della ruota minore mediana(mediana rispetto agli anelli centrali) e due altri bicicli con raggio laterali uniti con denti a spingere l'anello del perno centrale e tirare un suo raggio lungo che con corda adempia a funzione antireattiva dei due anelli con asta(leva di II° tipo)angolata e appoggiata sul perno(o altro anello piccolo)centrale,"corda"da detto raggio di anello del perno centrale e i due anelli piccoli,o se cerchi(coi denti, o un raggio contro raggio dell'altro)delle loro uniche circon ferenze.E raggi di collegamento(o senza);con o senza pesi(ripo= sizionando gli appoggi);anche in coppia(doppia)a 180°)per annul lo(della friction) dell'attrito sul perno centrale.

4.969 A1-4969A2) Cpme sopra il n.4.968(già 4.881)con un solo bi= ciclo o cerchio al posto dei due con denti (raggi,ganci)contro l'anello centrale e asta angolata o diretta(spinta dalla r.magg. contro la med.),o solo angolata appoggiata al centro,anche con corda dall'asta antireattiva o sulla r.magg. dei due o quattro tiranti eccentricic,sui bicicli in r.med.o sui due raggi suoi.

4.970) Come sopra precedenti due leve fulcrate reciprocamente aste al centro,du bicicli ad appoggio a 90° circa e due bicicli.

4.971) Come sopra i precc.ti queste due ruote con tiranti incrociati tra i bicicli dall'una all'altra,a trazione eccentrica sula r.med.,e verso il centro con freno sulla r.magg. e raggi dicol.to.

4.972) Come sopra i precedenti specie 4.881,4.969A1,A2; cosi questo congegno autorotante su due rr.,e tiranti dalla r/magg.ai bicicli a giro incrociato sui suoi raggi a trazione ambedue di un solo cerchio,o biciclo con asta antireattiva tirata dalla corda dell'anello centrale contro la r.med(il braccio corto) e quello lungo(angolato)aiutato anche da raggio interno della r.magg.

Il Funzionario

MC2001 A 000088

4.973) Come sopra precedenti due o più(anelli centrali)se=zioni di ruote concentriche(o non coc.che,o non sezioni) per appoggio di uno o due tiranti(uno con bicicli alle punte delle aste (alle punte ddi bracci dell'asta angolata)tiranti dalla cir=conferenza della r.magg.ai bicicli sui raggi(o in circonf.della r.mediana(minore)a giro incrociato e appoggio di essi su uno (o su due bicicli,fissi o mobili,cioè attaccati o meno alle loro ru ote con raggi) e attacco finale sulle punte dei bracci dell'asta angolata;con o senza gancio di trascinamento;con o senza raggi di colelgamento.Bracci(dell'asta angolata)uguali o diversi.

4.974) Come precedenti s.congegno su tre ruote(e/o sezioni di ...)concentriche con due tiranti dalla r.magg. ad un raggio(o gancio)di una delle due ruote mediane(minori(sia allineate,che sfalzate)unite o meno da raggi,o dall'asta angolata coi due brac ci uguali o diversi(asta parallela o obliqua)per attacco delle due corde antireattive in partenza dall'una e dall'altra circonf. za delle due ruote(cioè dall'una e dall'altra ruota)e gancio di trascinamento dalla r.magg. alla punta dell'asta angolata.

4.975) Come precedenti e il n.4.974 con la differente posizio ne dell'asta angolata e unita alla r.magg.)cioè coi bracci uguali o diversi attaccati alla r.magg. per l'attacco finale (alterno) delle corde antireattive dalle due circonf.ze ai due bracci,tiranti (uno o due,con o senza peso)in partenza dalla r.magg.e in arrivo uno sull'una e l'altro sull'altra delle due ruote medione(sezioni di...)e pesi eventuali al centro per la spinta di centrifugazione.

Ufficio Brevetti Ing. A. MARCHI
Il Rappresentante

MC2001 A 000088

4.976)Due ruote concentriche e indipendenti come sopra,unite da uno o due tiranti,come molala stirata(o elastico)con o senza due pesi a 180°(riposizionando gli attacchi-appoggi),tirante(li) eccentrico dalla r.magg.alla mediana(anche su raggio)in bicicclo a giro incrociato,o attacco semplice e altra sua corda antireattiva dalla r.maed.,appoggio su anello centrale(libero o uno delle due ruote e trazione finale su cerchio o braccio lungo di leva di I° tipo,col braccio corto contro raggio di anello centrale per tirare con il suo corrispettivo opposto e corda la ruota(o sezioni di)maggiore,leva centrale trattenuta dal braccio corto della leva col braccio molto lungo e il fulcro eccentrico sulla r.magg. e braccio corto a freno (fulcro con ganci) della leva centrale. In coppia a 180° e anche in doppia coppia.O a solo.

4.977) Come la prec.te(e i prec.ti)ma con cerchio o biciclo per la leva piccola centrale,con due o una sola corda dalla r.med al raggio-braccio lungo della leva di I° tipo fulcrata sul braccio corto della leva lunga,di tipo misto(I° e II°).Con pesi in C. Centrifugazione crescente secndo la velocità o forza.


4.978) Come sopra prec.ti specie 4.976 e 77 con le due leve, la piccola centrale col fulcro allungato fino alla r.magg(o med), e l'altra fulcrata su corda azionata dal braccio corto della prima (detta leva centrale),azionata dalla corda stirata tra la r. med. e il braccio lungo(o uguale) della leva fulcrata sulla corda del suo braccio corto(o uguale),dopo l'appoggio(o giro incrociato su anello centrale,azionate ambedue dalla parte negativa del tirante(molla stirata o altro)tra la magg; e il raggio della r.med.


4.979) Semplificazione dei TRE prec.ti,ma con una sola leva di I°eII° tipo,e fulcro su una delle due,o su r.magg.;anche in coppia e pesi.

UFFICIO ... Il Funzionario

TAV. I

MC2001 A 00 0088

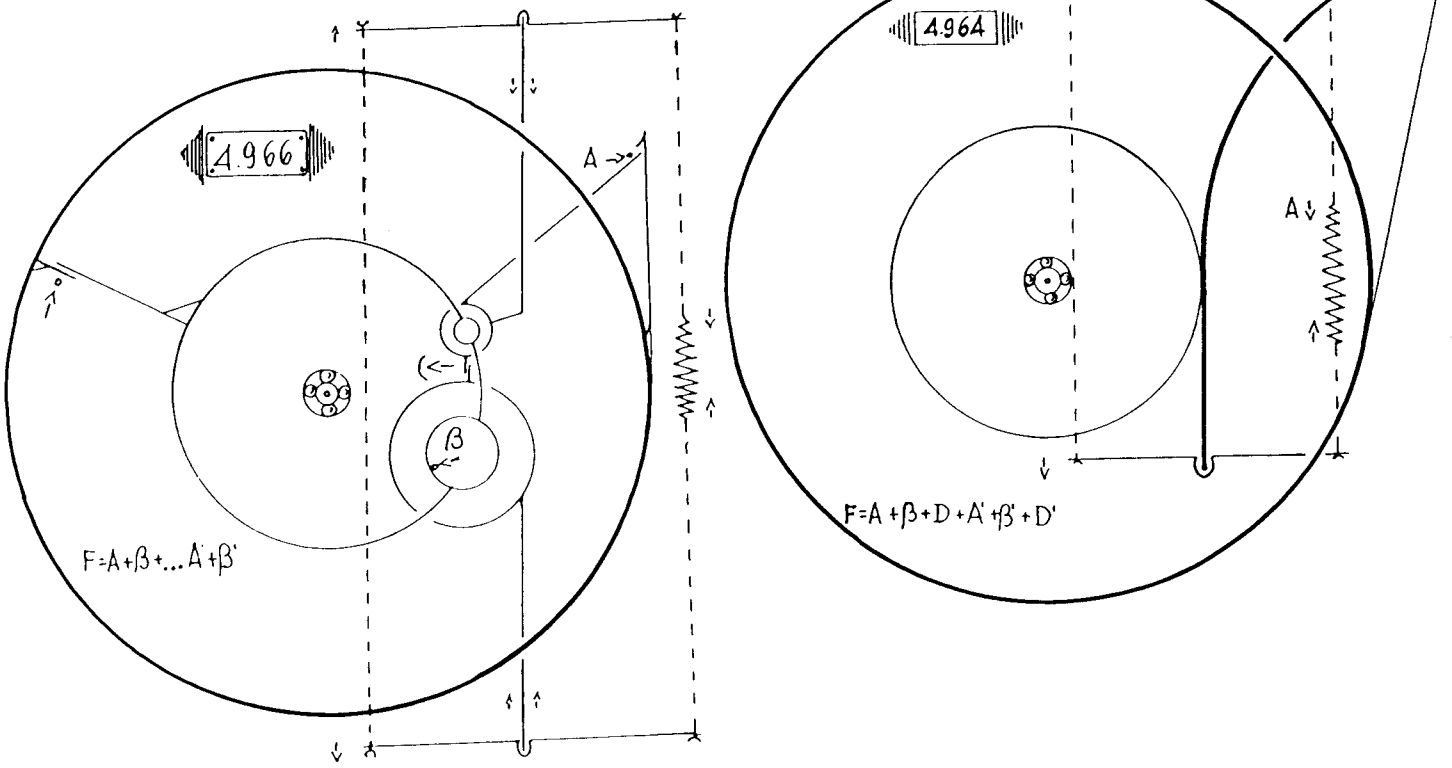

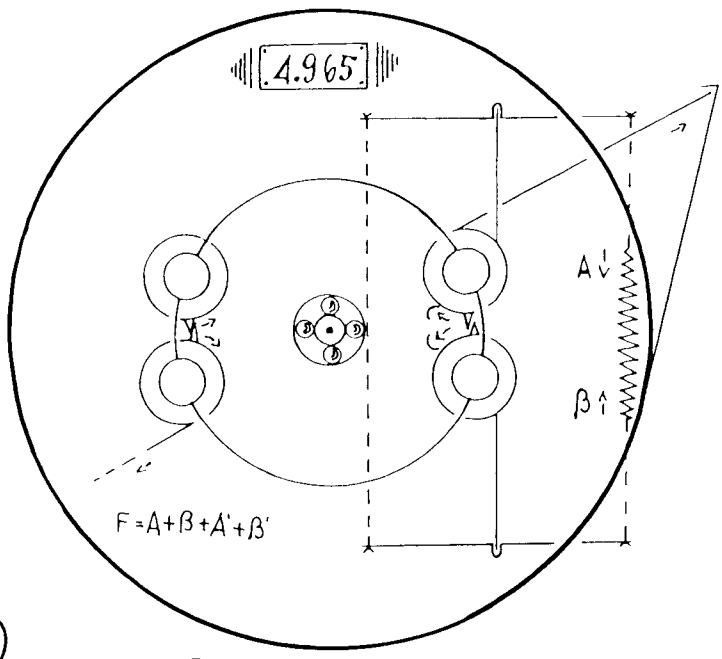


Bollato


Ufficio Brevetti Dott. Marchi


Il Funzionario


TAV. II

MC2001 A 00 0088

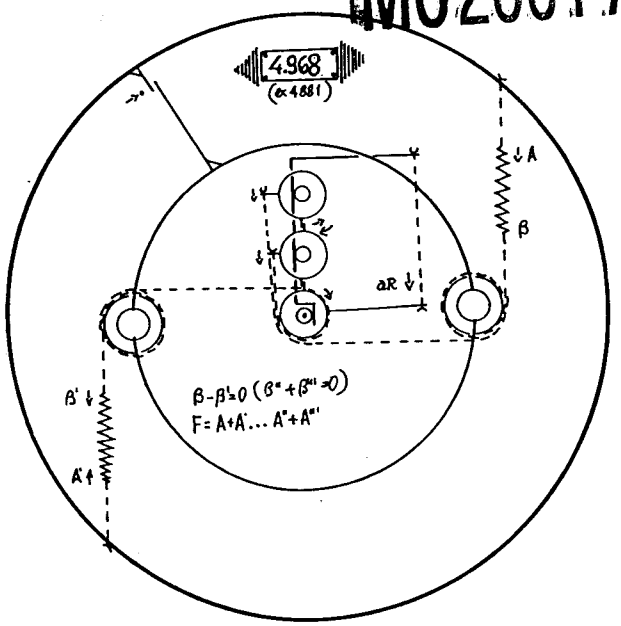

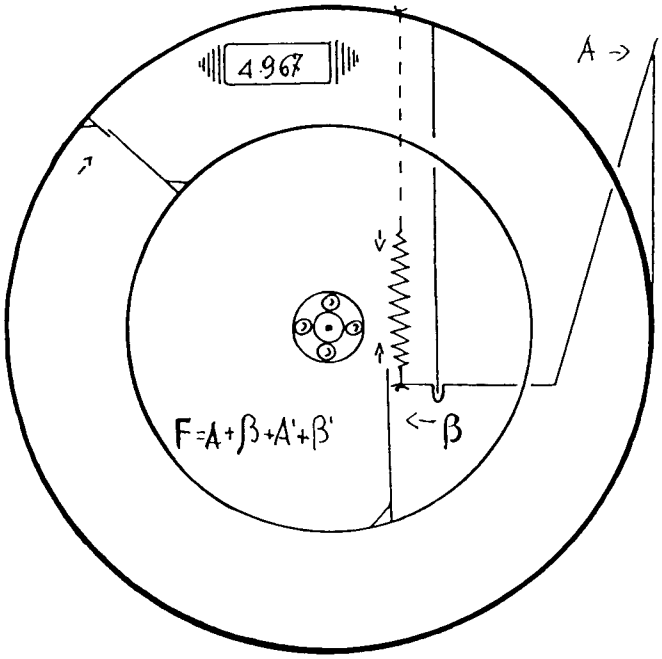

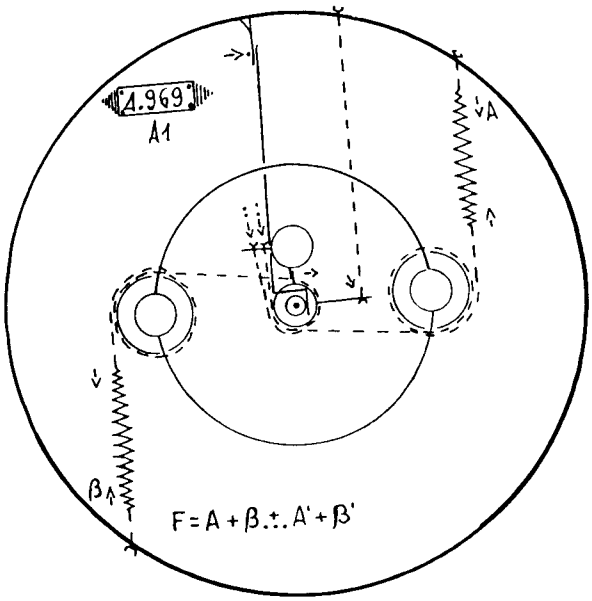


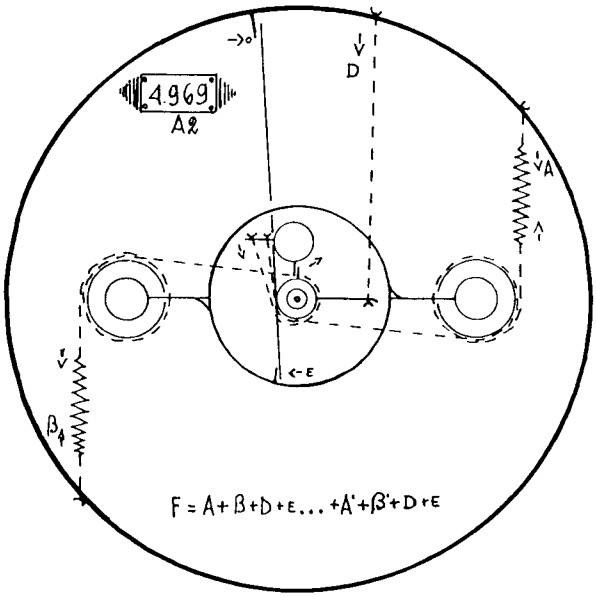



UFFICIO ... Macerata
UFFICIO BREVETTI e MARCHI
Il Funzionario


TAV. III


MC2001A000088

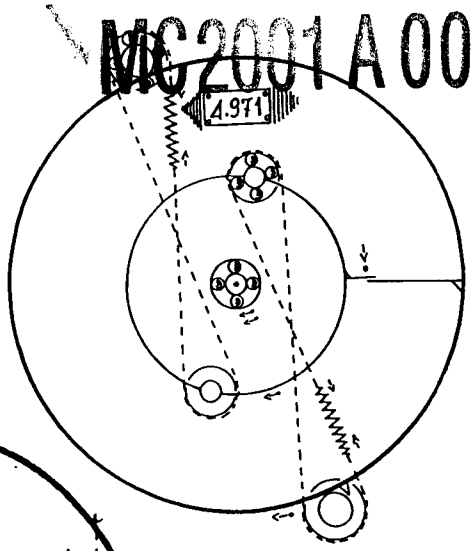


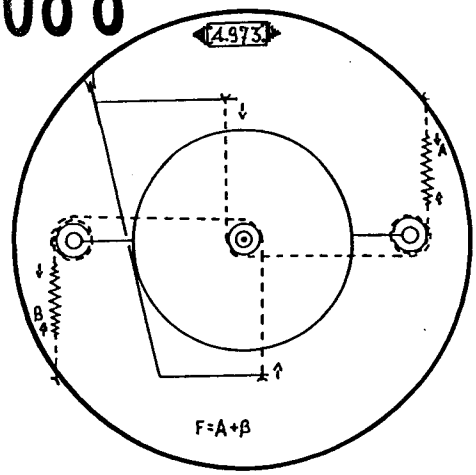

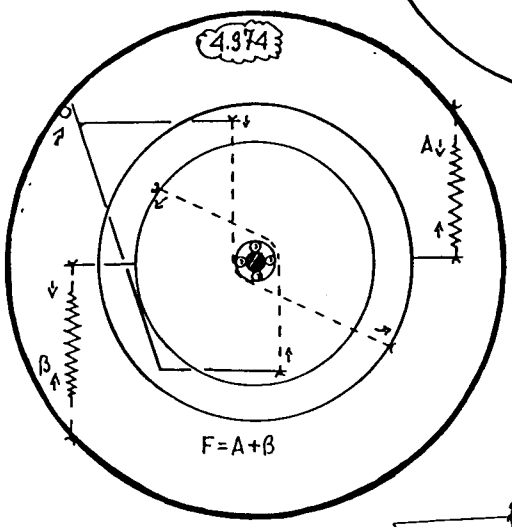

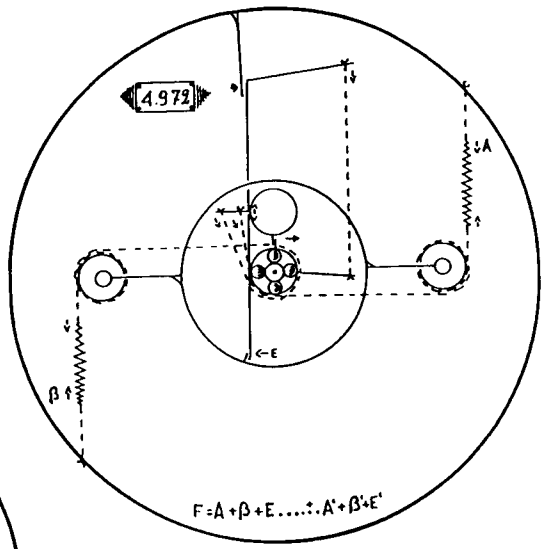

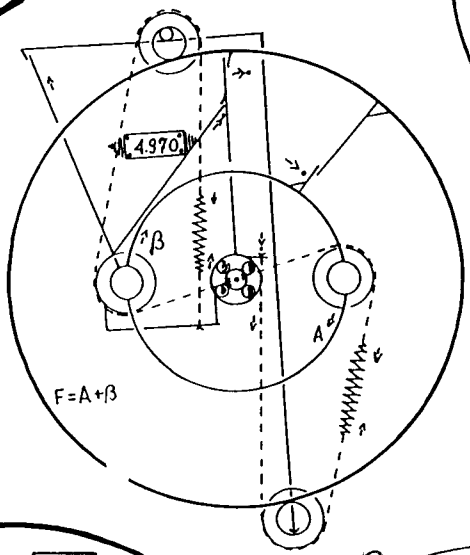


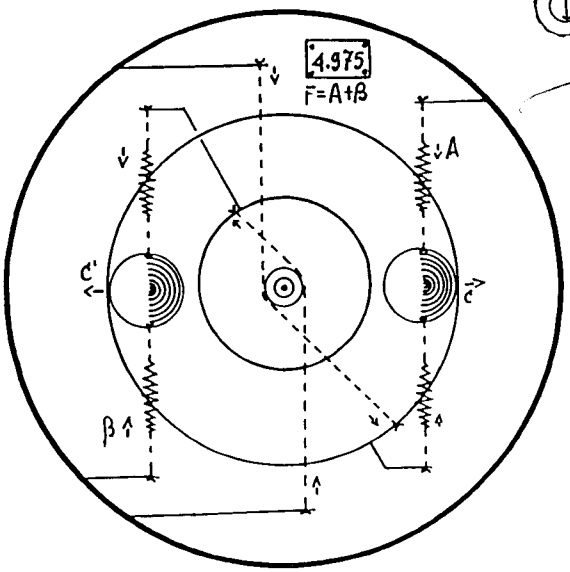



CAMERA DI COMMERCIO
UFFICIO BREVETTI E MARCHI
Il Funzionario


TAV. IV

MC2001 A 00 0088

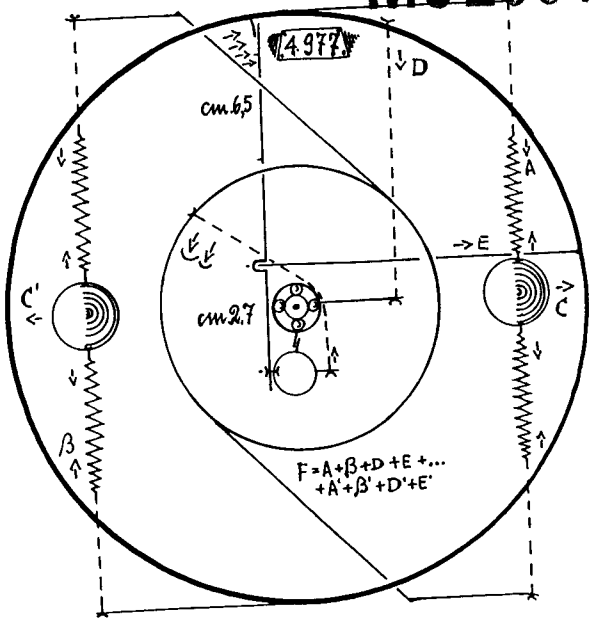

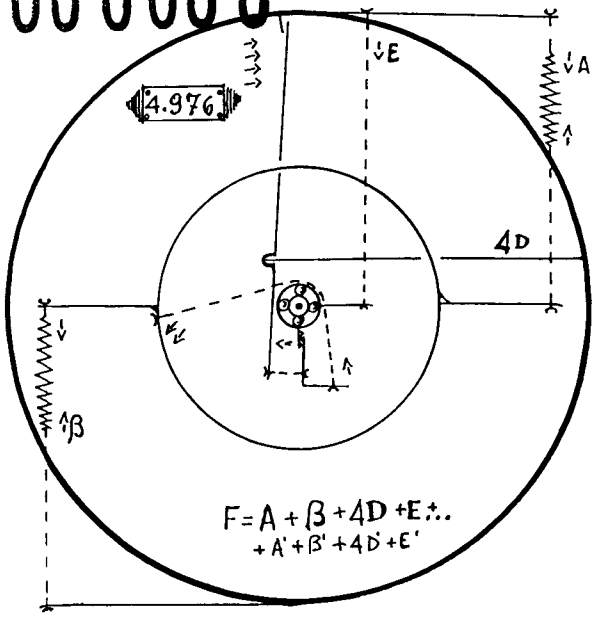

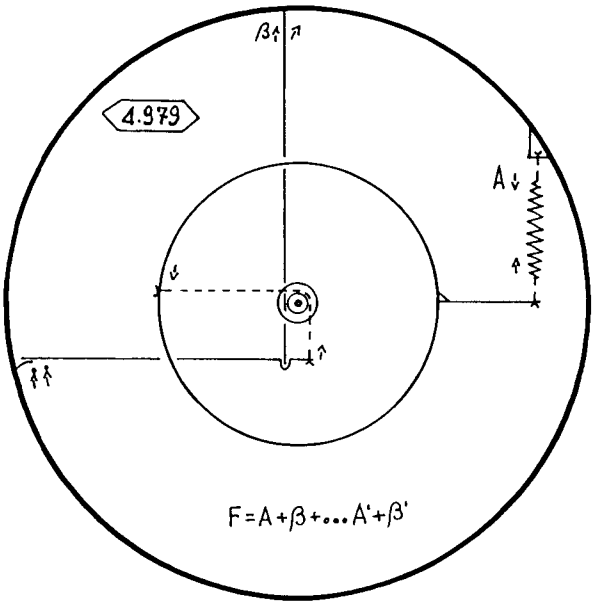

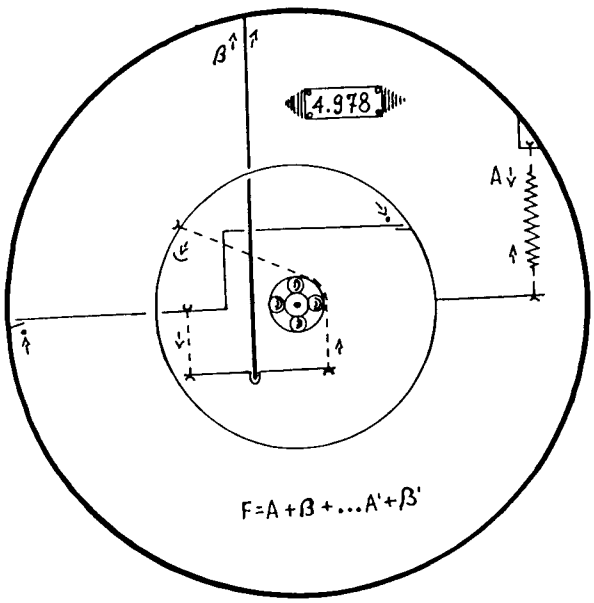

CAMERA DI COMMERCIO