

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.

A61H 7/00 (2006.01)

A61F 9/04 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820093980.4

[45] 授权公告日 2009 年 4 月 15 日

[11] 授权公告号 CN 201219972Y

[22] 申请日 2008.5.14

[21] 申请号 200820093980.4

[73] 专利权人 深圳市轻松科技股份有限公司

地址 518008 广东省深圳市罗湖区深南东路
5033 号金山大厦 2202 室

[72] 发明人 吴旭亮

[74] 专利代理机构 深圳创友专利商标代理有限公司

代理人 向武桥


权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 4 页

[54] 实用新型名称

眼部按摩器

[57] 摘要

本实用新型公开了一种眼部按摩器，包括眼罩体、按摩装置及至少一个透光镜片，该眼罩体对应人体眼部的位置设有至少一个贯穿的视窗，该镜片盖住视窗并与该眼罩体固定。所述的眼罩体设有至少一个第一扣块，镜片对应设有至少一个第二扣块，该第二扣块扣住对应的第一扣块。通过在眼罩体上设置贯穿的视窗并在视窗上盖住透光镜片，从而让使用者能够同时进行按摩和观察。由于镜片为近视镜片或远视镜片，可以扩大使用者的视野。镜片和眼罩体扣接，便于镜片的装拆及更换，通过设置安装槽，使镜片不会突出来，保证了整个按摩器的美观度。

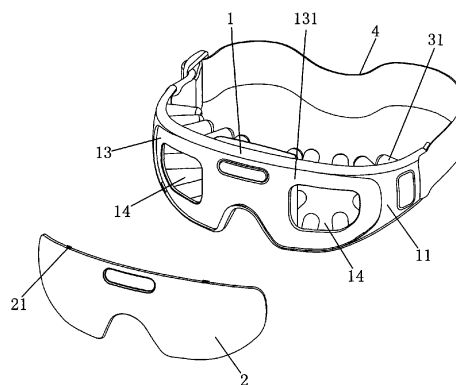

1. 一种眼部按摩器，包括眼罩体及按摩装置，其特征在于：还包括至少一个透光镜片，该眼罩体对应人体眼部的位置设有至少一个贯穿的视窗，该镜片盖住视窗并与该眼罩体固定。

2. 根据权利要求1所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的视窗有两个，镜片有一个，该镜片同时盖住该两个视窗。

3. 根据权利要求1所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的视窗有两个，镜片有两个，每个镜片盖住一个视窗并均与眼罩体固定。

4. 根据权利要求1所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的按摩装置包括对应人体眼部的按摩头，该按摩头固定在眼罩体面向人体眼部的一侧。

5. 根据权利要求4所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的眼罩体上还设有弹性束紧带。

6. 根据权利要求1所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的镜片选自：近视镜片、远视镜片。

7. 根据权利要求1-6中任意一项所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的眼罩体设有至少一个第一扣块，镜片对应设有至少一个第二扣块，该第二扣块扣住对应的第一扣块。

8. 根据权利要求7所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的眼罩体背向人体眼部的一侧设有安装槽，镜片嵌入该安装槽。

9. 根据权利要求8所述的眼部按摩器，其特征在于：所述的第一扣块凸设于安装槽的槽壁。

眼部按摩器

技术领域

本实用新型涉及眼部保健按摩器械领域，尤其是关于一种眼部按摩器。

背景技术

现有的眼部按摩器包括眼罩体及按摩装置，该眼罩体佩戴在人体头部，该按摩装置利用热压、气压或磁力等原理对人体的眼部进行按摩。但是，该种按摩器存在如下缺点：眼罩体对应人体眼部的位置为实体，使用者进行按摩时，不能同时进行其它工作。

发明内容

本发明所要解决的技术问题是，克服现有技术的不足，提供一种能够便于使用者同时进行按摩和观察的眼部按摩器。

本发明解决其技术问题所采用的技术方案是：一种眼部按摩器，包括眼罩体、按摩装置及至少一个透光镜片，该眼罩体对应人体眼部的位置设有至少一个贯穿的视窗，该镜片盖住视窗并与该眼罩体固定。

所述的视窗有两个，镜片有一个，该镜片同时盖住该两个视窗。

所述的视窗有两个，镜片有两个，每个镜片盖住一个视窗并均与眼罩体固定。

所述的按摩装置包括对应人体眼部的按摩头，该按摩头固定在眼罩体面向人体眼部的一侧。

所述的眼罩体上还设有弹性束紧带。

所述的镜片选自：近视镜片、远视镜片。

所述的眼罩体设有至少一个第一扣块，镜片对应设有至少一个第二扣块，该第二扣块扣住对应的第一扣块。

所述的眼罩体背向人体眼部的一侧设有安装槽，镜片嵌入该安装槽。

所述的第一扣块凸设于安装槽的槽壁。

本发明的有益效果是，1)通过在眼罩体上设置贯穿的视窗并在视窗上盖住透光镜片，从而让使用者能够同时进行按摩和观察。2)由于镜片为近

视镜片或远视镜片，可以扩大使用者的视野。3)镜片和眼罩体扣接，便于镜片的装拆及更换，通过设置安装槽，使镜片不会突出来，保证了整个按摩器的美观度。

附图说明

图 1 是本实施方式眼部按摩器的立体图；

图 2 是本实施方式眼部按摩器的立体分解图；

图 3 是本实施方式眼部按摩器的后视图；

图 4 是本实施方式眼部按摩器的右视图；

图 5 是图 4 中 A 所指处的局部放大图。

具体实施方式

如图 1 至图 5 所示，本实施方式眼部按摩器包括眼罩体 1、透光镜片 2 及按摩装置 3。眼罩体 1 根据人体的面部轮廓设计，其大致呈弧形板状。该眼罩体 1 具有背向人体面部的正面 11 和面向人体面部的背面 12，该正面 11 设有具有槽底 131 的安装槽 13，该安装槽 13 与镜片 2 匹配，贯穿该安装槽 13 的槽底 131 和背面 12 形成有两个视窗 14，该两个视窗 14 分别对应人体的左眼部和右眼部，且该安装槽 13 的槽壁凸设有至少一个第一扣块 15。该镜片 2 为整块镜片，其可以为现有的近视镜片、远视镜片、太阳镜镜片、平光镜片或其它的可用于人体佩戴的镜片，且该镜片 2 对应眼罩体的第一扣块 15 的位置设有至少一个第二扣块 21。该按摩装置 3 为现有的眼部按摩装置，其包括按摩头 31 及驱动该按摩头 31 对人体眼部进行按摩的按摩头驱动装置，该按摩头 31 安装在该眼罩体 1 的背面 12，该按摩头驱动装置可以包括气囊、气泵及气阀等，通过气泵和气阀来控制气囊的胀缩，从而带动按摩头 31 对人体眼部进行揉压按摩。另外，该眼罩体 1 上还安装有便于佩戴的弹性束紧带 4。

安装时，将镜片 2 嵌入眼罩体 1 的安装槽 13，且镜片 2 的第二扣块 21 在内侧扣住眼罩体 1 的第一扣块 15，使镜片 2 可拆卸的安装在眼罩体 1 上，且该镜片 2 同时盖住两个视窗 14。

对于该眼部按摩器，该镜片可以有独立设置的两个，该两个镜片分别对应人体的左眼部和右眼部，该两个镜片均与眼罩体固定，且该两个镜片均盖住对应的视窗。根据使用需要，该眼罩体也可仅设置一个贯穿的视窗，镜片则对应的为一个。该按摩装置可以为其它现有的按摩装置，如热压按摩装置、磁力按摩装置等。该镜片可以通过卡接、扣接、螺纹连接、粘接、

摩擦配合或其它连接方式固定在眼罩体上。

以上内容是结合具体的优选实施方式对本实用新型所作的进一步详细说明，不能认定本实用新型的具体实施只局限于这些说明。对于本实用新型所属技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型构思的前提下，还可以做出若干简单推演或替换，都应当视为属于本实用新型的保护范围。

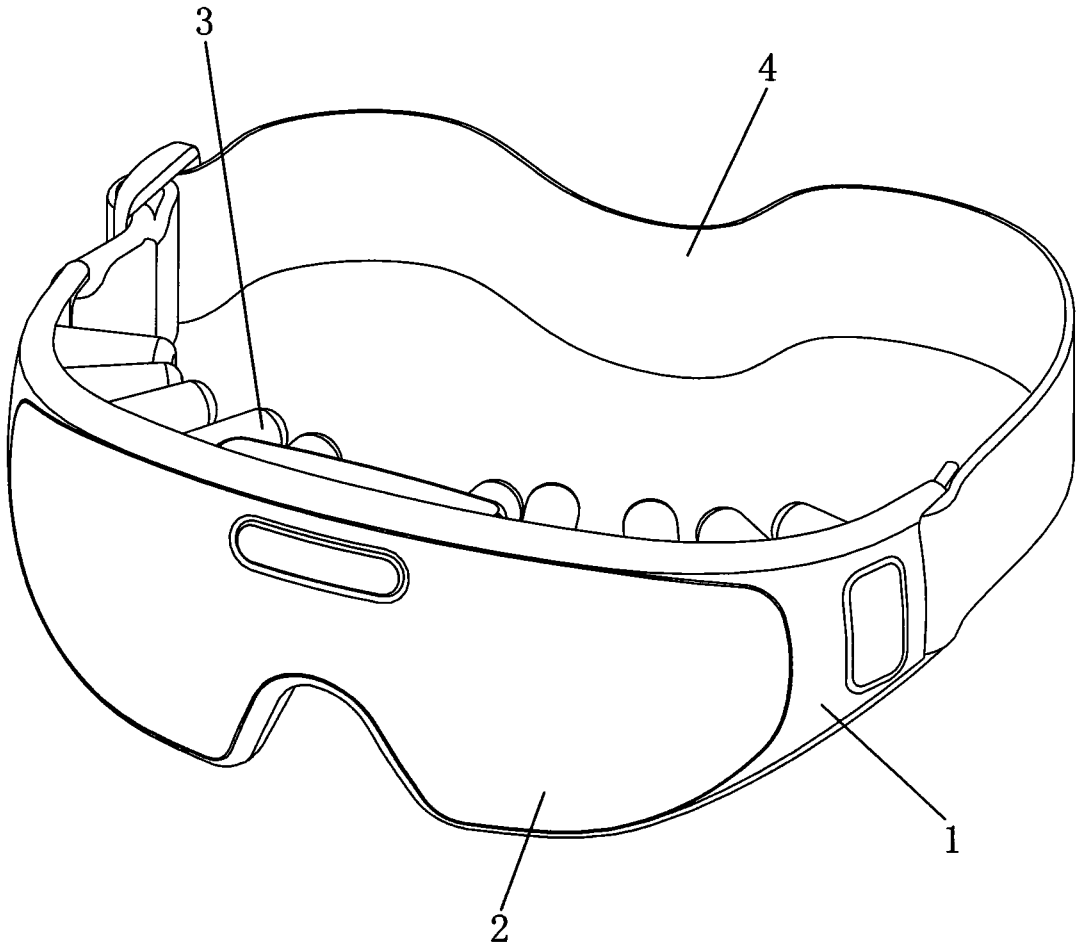


图1

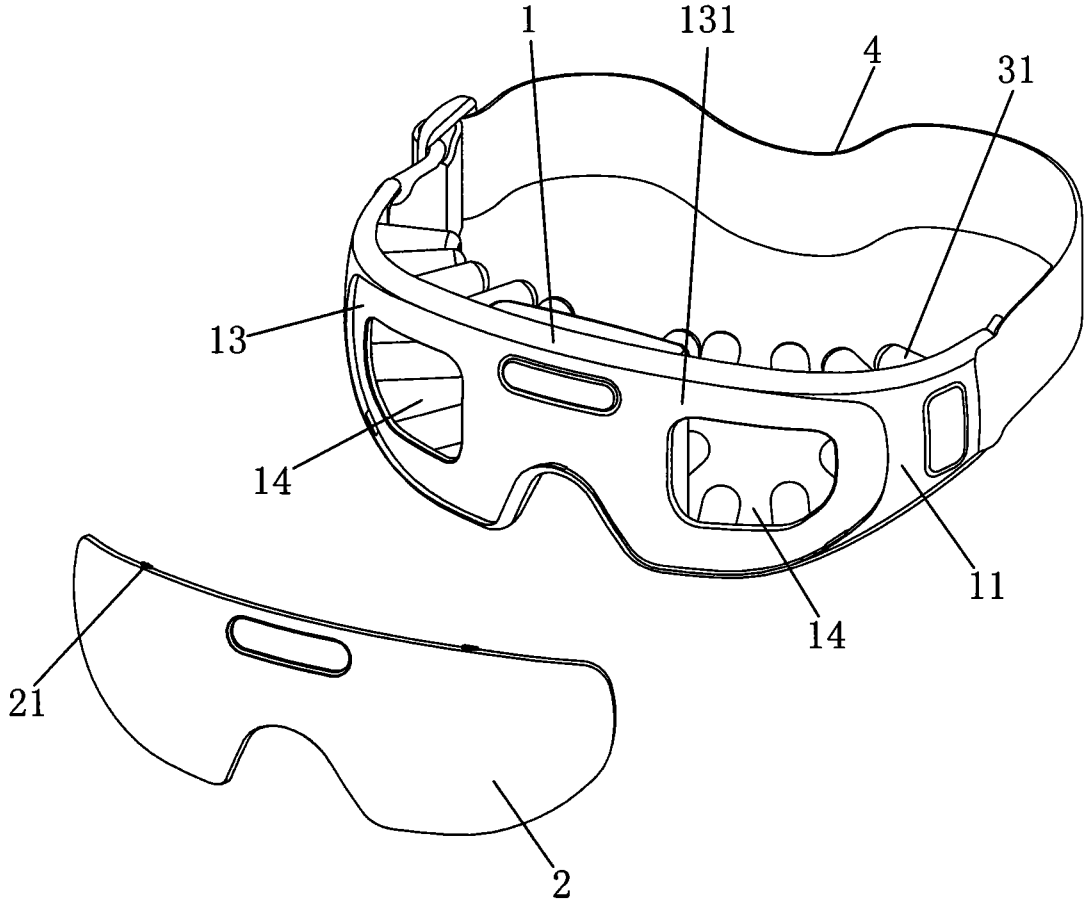


图2

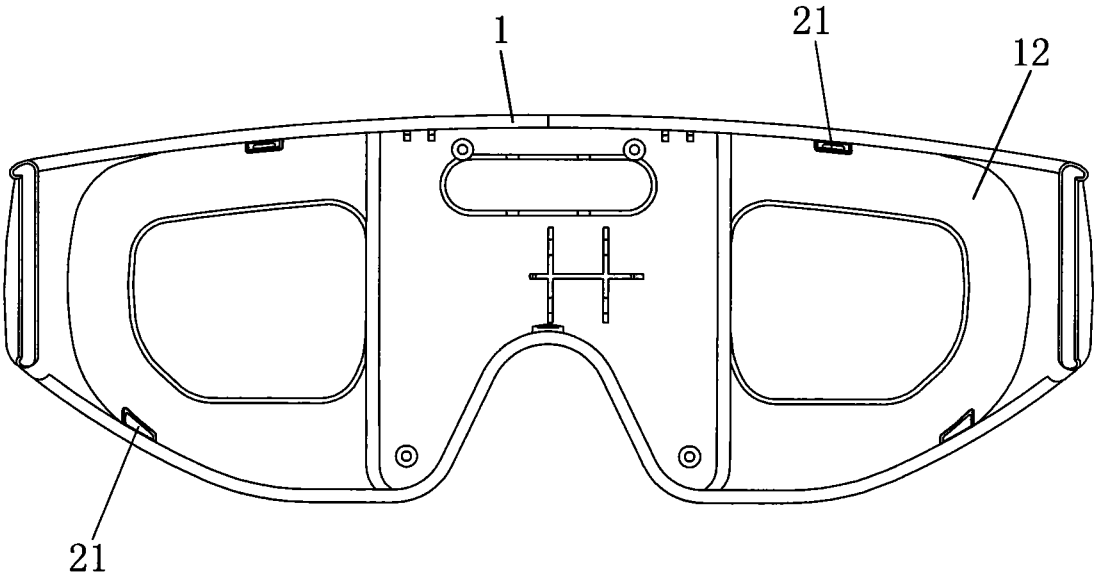


图3

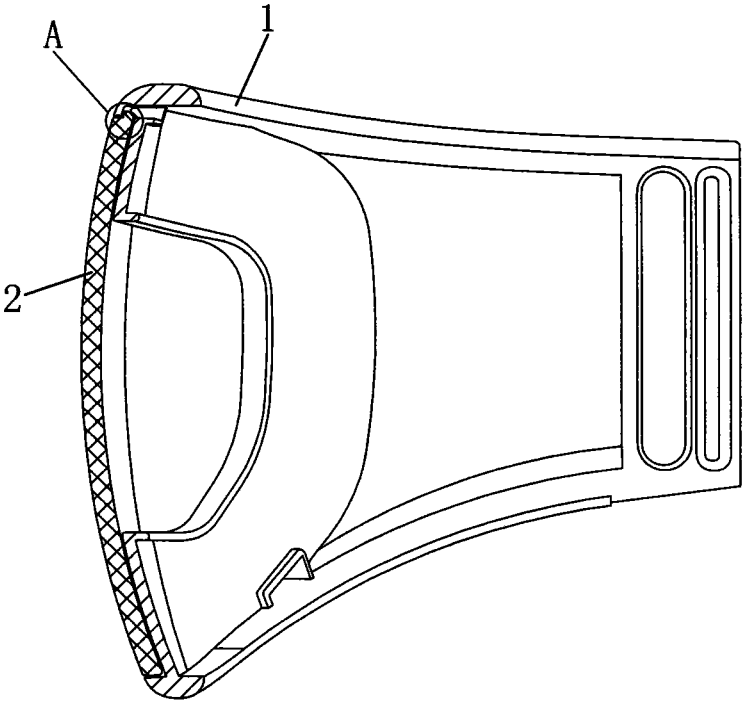


图4

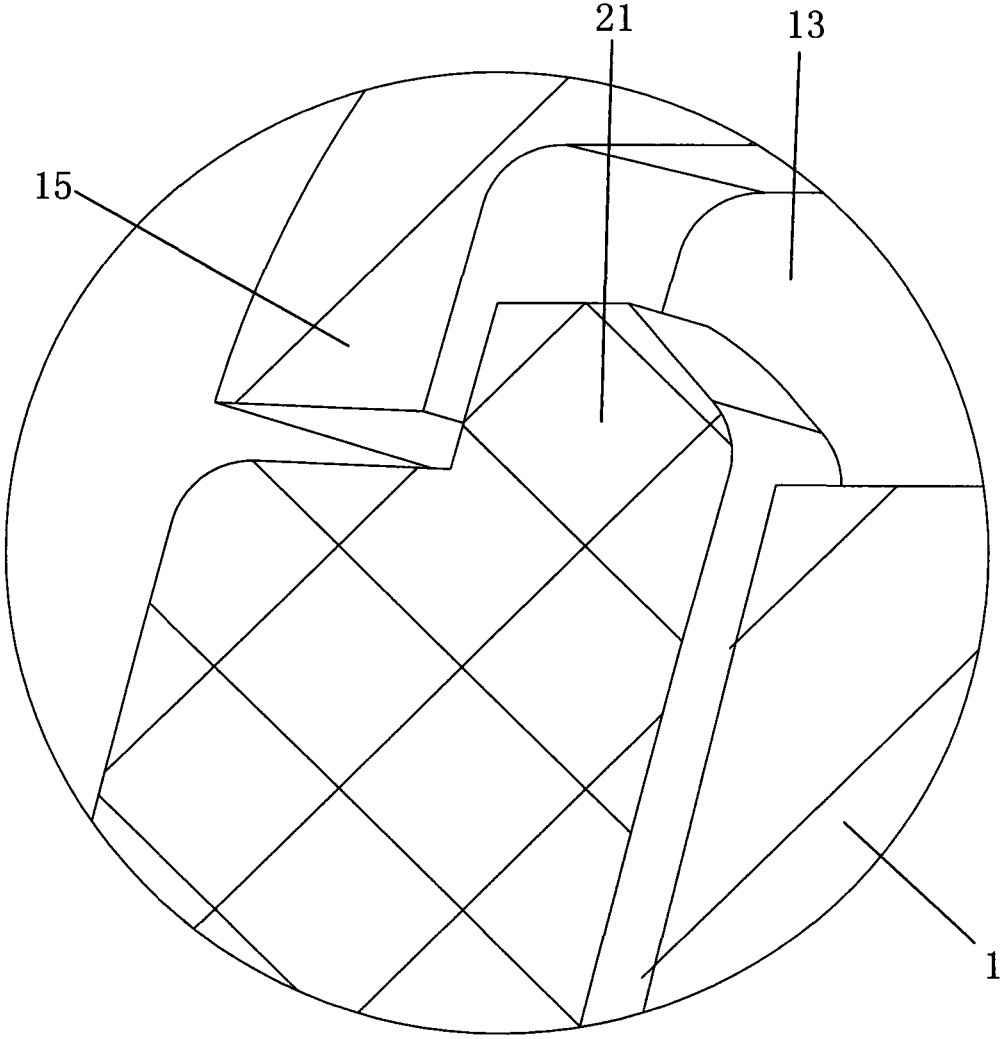


图5