

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges
Eigentum

Internationales Büro

(43) Internationales
Veröffentlichungsdatum
16. Oktober 2014 (16.10.2014)



(10) Internationale Veröffentlichungsnummer
WO 2014/166567 A1

(51) Internationale Patentklassifikation:

B22F 3/105 (2006.01) B23K 26/32 (2014.01)
B29C 67/00 (2006.01)

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/EP2014/000512

(22) Internationales Anmeldedatum:
27. Februar 2014 (27.02.2014)

(25) Einreichungssprache: Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache: Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:
13162645.9 8. April 2013 (08.04.2013) EP

(71) Anmelder: MTU AERO ENGINES AG [DE/DE];
Dachauer Straße 665, 80995 München (DE).

(72) Erfinder: JAKIMOV, Andreas; Alte Allee 61, 81245
München (DE). HANRIEDER, Herbert; Herschenhofen
17, 85411 Hohenkammer (DE).

DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM,
GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, JP, KE, KG, KN, KP,
KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD,
ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI,
NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU,
RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH,
TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA,
ZM, ZW.

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,
GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, SZ,
TZ, UG, ZM, ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ,
RU, TJ, TM), europäisches (AL, AT, BE, BG, CH, CY,
CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT,
LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE,
SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA,
GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Veröffentlicht:


— mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
3)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AL,
AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW,
BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK,

(54) Title: TEMPERATURE REGULATION FOR A DEVICE FOR THE ADDITIVE MANUFACTURING OF COMPONENTS
AND CORRESPONDING PRODUCTION METHOD

(54) Bezeichnung : TEMPERATURREGELUNG FÜR EINE VORRICHTUNG ZUR GENERATIVEN HERSTELLUNG VON
BAUTEILEN UND ENTSPRECHENDES HERSTELLUNGSVERFAHREN

Fig. 2

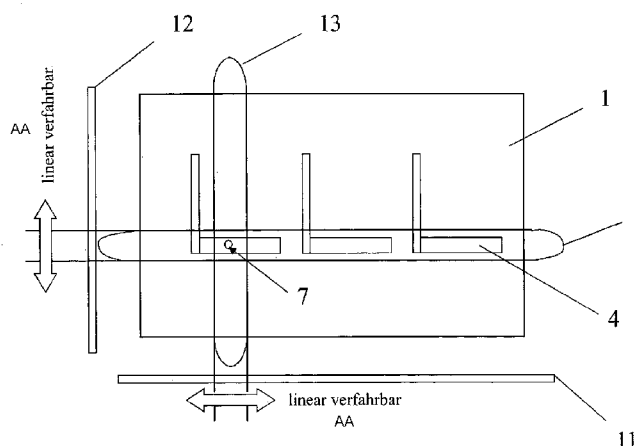

(57) Abstract: The present invention relates to a device for
the additive manufacturing of components (4) by selectively
irradiating a powder bed (6), the device having a working
chamber (1) in which at least one powder bed chamber (2)
and at least one radiation source are arranged such that the
radiation source can irradiate a powder in the powder bed
chamber (2), and wherein the device comprises at least one
induction coil (3, 13) such that the powder bed and/or a
component, which is generated by irradiating (7) the powder
bed, can be at least partially inductively heated. The
induction coil (3, 13) can be displaced relative to one or a
plurality of powder bed chambers (2) and the device further
comprises a temperature measurement device for measuring
the temperature at at least one point of the powder bed and/or
of the component to be generated, and a regulating device for
regulating the operating parameters of the induction coil
and/or of the radiation source, wherein the regulating device
receives the temperature measured by the temperature
measurement device as a controlled variable, and the
temperature measurement device is designed such that the at
least one measurement point is fixed relative to the position
of the induction coil. The present invention further relates to
a corresponding method for additive manufacturing.

(57) Zusammenfassung:

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]

WO 2014/166567 A1



Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen (4) mittels selektivem Bestrahlen eines Pulverbetts (6), die einen Arbeitsraum (1) aufweist, in dem mindestens ein Pulverbettraum (2) und mindestens eine Strahlquelle angeordnet sind, so dass die Strahlquelle ein Pulver im Pulverbettraum (2) bestrahlen kann, und wobei die Vorrichtung mindestens eine Induktionsspule (3,13) umfasst, so dass das Pulverbett und/oder ein Bauteil, das durch Bestrahlung (7) des Pulverbetts erzeugt wird, zumindest teilweise induktiv erwärmt werden kann, wobei die Induktionsspule (3,13) relativ zu einem oder mehreren Pulverbetträumen (2) bewegbar ist und die Vorrichtung weiterhin eine Temperaturmesseinrichtung zur Messung der Temperatur an mindestens einem Punkt des Pulverbetts und/oder des zu erzeugenden Bauteils und eine Regelungseinrichtung zur Regelung der Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle umfasst, wobei die Regelungseinrichtung die von der Temperaturmesseinrichtung gemessene Temperatur als Regelgröße empfängt und die Temperaturmesseinrichtung so ausgebildet ist, dass der mindestens eine Messpunkt relativ zur Position der Induktionsspule fixiert ist. Außerdem betrifft die vorliegende Erfindung ein entsprechendes Verfahren zur generativen Herstellung.

Temperaturregelung für eine Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen und entsprechendes Herstellungsverfahren

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

GEBIET DER ERFINDUNG

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Herstellung von Bauteilen durch ein generatives Herstellungsverfahren, insbesondere ein Verfahren mittels selektiven Bestrahleins eines Pulverbetts.

STAND DER TECHNIK

Aus dem Stand der Technik sind generative Herstellungsverfahren zur schnellen Herstellung von Prototypen oder zur Herstellung von Bauteilen, die mit anderen Verfahren schwierig herzustellen sind, bekannt. Unter anderem werden hierfür Verfahren wie das selektive Laserschmelzen (SLM Selective Laser Melting), das direkte Metalllasersintern (DMLS Direct Metal Laser Sintering) oder Elektronenstrahlenverfahren eingesetzt. Aus dem Stand der Technik sind insbesondere auch generative Herstellverfahren für die Herstellung von Bauteilen einer Strömungsmaschine, wie beispielsweise von Bauteilen eines Flugtriebwerks oder einer Gasturbine bekannt, z.B. das in der DE 10 2009 051 479 A1 beschriebene Verfahren bzw. eine entsprechende Vorrichtung zur Herstellung eines Bauteils einer Strömungsmaschine.

Bei diesem Verfahren wird durch schichtweisen Auftrag von mindestens einem pulverförmigen Bauteilwerkstoff auf einer Bauteilplattform im Bereich einer Aufbau- und Fügezone sowie schichtweises und lokales Schmelzen oder Sintern des Bauteilwerkstoffs mittels im Bereich der Aufbau- und Fügezone zugeführter Energie ein entsprechendes Bauteil hergestellt. Die Zufuhr der Energie erfolgt hierbei über Laserstrahlen, wie beispielsweise CO₂-Laser, Nd:YAG-Laser, Yb-Faserlaser sowie Diodenlaser, oder durch Elektronenstrahlen. Bei dem in der DE 10 2009 051 479 A1 beschriebenen Verfahren wird weiterhin das erzeugte Bauteil bzw. die Aufbau- und Fügezone auf eine Temperatur knapp unterhalb des Schmelzpunkts des Bauteilwerkstoffs mittels eines Zonenofens erwärmt, um eine gerichtet erstarrte oder einkristalline Kristallstruktur aufrechtzuerhalten.

Aus der DE 10 2006 058 949 A1 ist ebenfalls eine Vorrichtung und ein Verfahren zur schnellen Herstellung und Reparatur von Schaufelspitzen von Schaufeln einer Gasturbine, insbesondere eines Flugtriebwerks bekannt, wobei eine induktive Heizung zusammen mit Laser- oder Elektronenstrahlsintern eingesetzt wird.

Eine induktive Heizung des herzustellenden Bauteils im Zusammenhang mit der generativen Herstellung eines Bauteils mit Hilfe von selektivem Laserschmelzen ist auch in der EP 2 359 964 A1 beschrieben.

Die WO 2008/071165 A1 beschreibt wiederum eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Reparatur von Turbinenschaufeln von Gasturbinen mittels Pulverauftragsschweißen, wobei für die Auftragsschweißung eine Strahlungsquelle, wie ein Laser oder ein Elektronenstrahl, Verwendung findet. Zugleich wird über eine Induktionsspule eine Heizvorrichtung zur Beheizung der zu reparierenden Schaufel bereitgestellt.

Obwohl aus dem Stand der Technik somit bekannt ist, bei einem generativen Herstellverfahren, bei welchem Pulverpartikel mittels Bestrahlung zur Bildung eines Bauteils geschmolzen oder gesintert werden, zusätzlich eine Beheizung des Bauteils vorzusehen und diese zusätzliche Beheizung mittels induktiver Erwärmung zu realisieren, bestehen weiterhin Probleme derartige generative Herstellungsverfahren für Hochtemperaturlegierungen einzusetzen, die nicht schmelz- bzw. schweißbar sind, da es bei derartigen Legierungen häufig zu inakzeptablen Heißrissen kommt.

OFFENBARUNG DER ERFINDUNG

AUFGABE DER ERFINDUNG

Es ist deshalb Aufgabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen bereitzustellen, bei dem in effektiver Weise die Bildung von Rissen während der Herstellung vermieden wird. Gleichzeitig soll die Vorrichtung einfach aufgebaut und das Verfahren einfach, aber möglichst schnell und effizient durchführbar sein.

TECHNISCHE LÖSUNG

Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein Verfahren mit den Merkmalen des Anspruchs 10. Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegenstand der abhängigen Ansprüche.

Die vorliegende Erfindung schlägt vor, zur Lösung der oben genannten Aufgabe und insbesondere zur Vermeidung von Rissen eine lokale und individuell auf die Bauteilgeometrie angepasste induktive Erwärmung vorzusehen, die durch eine definierte Temperaturüberwachung und Regelung der Betriebsparameter auf Basis der Temperaturmessung eine bestimmte Temperatureinstellung ermöglicht, um in definierter Weise eine notwendige Erwärmung des Bauteils vorzunehmen. Hierzu wird eine Vorrichtung vorgeschlagen, bei der für die induktive Erwärmung des generativ hergestellten Bauteils mindestens eine Induktionsspule relativ zu einem oder mehreren Pulverbetträumen, in denen das Pulverbett für die generative Herstellung des Bauteils zur Verfügung gestellt wird, bewegbar bzw. positionierbar ist. Die relative Bewegbarkeit der Induktionsspule zu dem Pulverbettraum kann entweder durch Bewegung der Induktionsspule oder durch Bewegung des Pulverbettraums erfolgen.

Darüber hinaus ist weiterhin eine Temperaturmesseinrichtung zur Messung der Temperatur an mindestens einem Punkt des Pulverbetts und/oder des zu erzeugenden Bauteils sowie eine Regelungseinrichtung zur Regelung der Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle vorgesehen, wobei die Regelungseinrichtung, die von der Temperaturmesseinrichtung gemessene Temperatur als Regelgröße empfängt. Durch das Vorsehen der Temperaturmesseinrichtung und der Regelungseinrichtung können gewünschte Temperaturverhältnisse eingestellt werden, da die Regelungseinrichtung die Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle verändert, wenn die gemessene Temperatur von der voreingestellten Temperatur abweicht. Unter Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle werden sowohl die Positionierung der Induktionsspule und/oder des Strahls der Strahlenquelle verstanden, als auch sonstige Betriebsparameter, wie beispielsweise Leistungsaufnahme der entsprechenden Komponenten und dergleichen.

Die Vorrichtung ist hierbei so eingerichtet, dass die Temperaturmessung zumindest an einem Messpunkt erfolgt, der zumindest bezüglich einer Raumrichtung relativ zur Position der Induktionsspule und/oder des Strahls der Strahlenquelle fixiert ist, um gleichbleibende Bedingungen bezüglich des Aufschmelzbereichs einzustellen. Dadurch lassen sich in definierter Weise die

gewünschten Temperaturen im Aufschmelzbereich sowie im Bereich des noch nicht aufgeschmolzenen Pulvers bzw. der bereits wieder erstarrten Schmelze und somit entsprechend lokal definierte Temperaturgradienten einstellen, die ein sicheres und schadensfreies Erstarren, auch von schwer schmelz-schweißbaren Legierungen, wie beispielsweise Hochtemperaturlegierungen ermöglichen. Gleichzeitig kann sicher gestellt werden, dass eine möglichst hohe Bearbeitungs geschwindigkeit erreicht werden kann.

Als Temperaturmesseinrichtung kann eine Wärmebildkamera eingesetzt werden, bei welcher aus dem Wärmebild an definierten Punkten die Temperatur bestimmt werden kann. Damit eine gleichbleibende Bestimmung der Temperatur in Bezug auf die Position der Induktionsspulen und/oder des Strahls der Strahlquelle durchgeführt werden kann, kann einer Auswerteeinheit der Wärmebildkamera die Position der Induktionsspule und/oder des Strahls der Strahlquelle übermittelt werden, sodass der Temperaturmesswert in Bezug auf die richtige Position zur Induktionsspule und/oder dem Strahl der Strahlquelle bestimmt werden kann.

Unter Induktionsspule wird im Rahmen der vorliegenden Erfindung jede Vorrichtung verstanden, die eine induktive Erwärmung erzeugen kann, also beispielsweise unabhängig von der Anzahl der Windungen, so dass die Induktionsspule beispielsweise auch als Induktionsschleife bezeichnet werden kann.

Die vorliegende Erfindung, d.h. die Anordnung von relativ zu einem oder mehreren Pulverbetträumen bewegbaren Induktionsspulen, kann bei verschiedenen Vorrichtungen bzw. Verfahren zur generativen Herstellung von Bauteilen aus einem Pulver eingesetzt werden, wie beispielsweise bei den eingangsbeschriebenen Verfahren und Vorrichtungen zum selektiven Laserschmelzen SLM oder dem direkten Metallasersintern DLS bzw. entsprechenden Elektronenstrahlverfahren. Entsprechend kann die Strahlquelle der Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen jede hierfür geeignete Strahlquelle sein.

Die Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen kann so ausgebildet sein, dass die eine oder mehreren Induktionsspulen in verschiedenen Positionen relativ zu dem oder den Pulverbetträumen angeordnet werden können. Dies können definierte Positionen in bestimmten Abständen zueinander sein oder es kann eine stufenlose Bewegbarkeit und Positionierbarkeit der Induktionsspule(n) verwirklicht sein.

Die Induktionsspule kann in jeder geeigneten Position, in der eine induktive Erwärmung des generativ herzustellenden Bauteils realisiert werden kann, angeordnet werden. Insbesondere kann jede Induktionsspule oberhalb und/oder seitlich des oder der Pulverbetträume angeordnet werden.

Nach einer Ausgestaltung kann die Induktionsspule in einer oder bei mehreren Induktionsspulen in mehreren versetzten Ebenen, beispielsweise entlang einer Schienenanordnung oder entlang zweier gekreuzt zueinander angeordneter Schienenanordnungen verschiebbar sein, so dass die Induktionsspule(n) in jeweils einer Ebene in verschiedenen Positionen angeordnet werden können, wobei die Ebenen parallel zu einer Fläche des Pulverbettraums sind, in der das Pulver durch Bestrahlung zu einem Bauteil verbunden wird. Da bei der generativen Herstellung von Bauteilen aus einem Pulver das Bauteil lagenweise entsteht, kann durch die geeignete Positionierung der Induktionsspule(n) in einer Ebene parallel zu der Fläche, in der die Lage aufgebracht wird, je nach Geometrie der Bauteillage, eine geeignete Position der Induktionsspule(n) gewählt werden. Insbesondere ist es hierbei möglich, die während des Entstehungsprozess sich verändernde Bauteilgeometrie für die induktive Erwärmung zu berücksichtigen. So kann sich beispielsweise der Querschnitt des Bauteils in der Aufbaurichtung erheblich verändern, also beispielsweise vergrößern oder verkleinern, so dass durch eine Bewegung der Induktionsspule(n) der Bauteilgeometrie gefolgt werden kann und somit eine exakte und genaue induktive Erwärmung des Bauteils erzielt werden kann.

Darüber hinaus ist es jedoch auch möglich, die Induktionsspule(n) so auszubilden, dass sie in einer Richtung quer zu der Fläche des Pulverbettraums verstellt werden können, in der das Pulver durch Bestrahlung zu einem Bauteil verbunden wird, so dass durch die Variation des Abstands von dem zu erzeugenden Bauteil mit der Induktionsspule die Erwärmung gesteuert werden kann.

Wie bereits erwähnt, kann lediglich eine einzige Induktionsspule an einem Pulverbettraum vorgesehen sein oder mehrere Induktionsspulen können einem Pulverbettraum zugeordnet sein. Da darüber hinaus mehrere Pulverbetträume in einem Arbeitsraum angeordnet sein können, können mehrere Induktionsspulen eingesetzt werden, die bezüglich verschiedener oder eines einzigen Pulverbettraums positionierbar sind. Dabei kann die Positionierung der Induktionsspulen unabhängig voneinander erfolgen. Lediglich mögliche Kollisionen von Induktionsspulen untereinander beschränken hierbei die individuelle Beweglichkeit einer Induktionsspule.

Insbesondere können zwei Induktionsspulen in zueinander gekreuzter Anordnung betrieben werden, wobei insbesondere im Kreuzungsbereich der Strahl der Strahlquelle zum Aufschmelzen des Pulvers vorgesehen sein kann.

Die Induktionsspulen und/oder der Strahl der Strahlquelle könne unabhängig voneinander aufgrund der Messergebnisse einer oder mehrerer Temperaturmessenrichtungen gesteuert bzw. geregelt werden. Allerdings ist eine kombinierte Regelung, die die Wirkungsweisen der jeweils anderen Komponente berücksichtigt, vorteilhaft, um durch ein abgestimmtes Betreiben von Induktionsspulen und/oder Strahlquelle eine optimale Temperatureinstellung zu ermöglichen.

Die zur Erzielung definierter Temperaturverhältnisse vorgeschlagene Fixierung eines Temperaturmesspunkts zu einer Induktionsspule und/oder zum Strahl der Strahlquelle kann für jeweils einen oder mehrere Messpunkte pro Induktionsspule oder Strahl realisiert sein und/oder ein Temperaturmesspunkt kann mit Bezug auf mehrere Komponenten, wie Induktionsspulen und Strahl der Strahlquelle fixiert sein, wobei die Fixierung beispielsweise in Bezug auf unterschiedliche Raumrichtungen erfolgen kann. So kann beispielsweise ein erster Temperaturmesspunkt bezüglich der X-Richtung einer ersten Induktionsspule, sowie gleichzeitig bezüglich der Y-Richtung einer zweiten Induktionsspule fixiert sein, während ein zweiter Temperaturmesspunkt bezüglich der zweiten Induktionsspule und der Y-Richtung der ersten Induktionsspule fixiert ist. Selbstverständlich kann jedoch ein Temperaturmesspunkt auch bezüglich mehrerer mehrerer Raumrichtungen, insbesondere unabhängiger Raumrichtungen zu einer Induktionsspule oder dem Strahl der Strahlquelle fixiert sein.

Für die Temperaturregelung können mehrere Temperaturmesspunkte Verwendung finden, wobei beispielsweise ein Messpunkt die Vorheizung des Pulvers erfassen kann, während ein anderer Messpunkt die thermische Nachbehandlung des bereits erstarrten Bauteils erfassen und regeln kann.

Bei der generativen Herstellung eines Bauteils kann durch die beschriebene Vorrichtung die Position einer oder mehrerer Induktionsspulen zur induktiven Erwärmung des Bauteils individuell nach der zu erzeugenden Bauteilgeometrie und/oder einer ermittelten Temperatur bestimmt und entsprechend eingestellt werden. Zusätzlich kann die Leistung der Induktionsspulen in geeigneter Weise gesteuert und/oder geregelt werden, indem beispielsweise die Frequenz, mit der die Induktionsspulen betrieben werden, angepasst wird. Damit ist eine sehr exakte und definierte Temperatureinstellung für das generativ herzustellende Bauteil möglich und es können entspre-

chende Rissbildungen in Bauteilen vermieden werden, insbesondere, wenn sie aus Materialien hergestellt werden sollen, die für Rissbildung anfällig sind.

KURZBESCHREIBUNG DER FIGUREN

Die beigefügten Zeichnungen zeigen in rein schematischer Weise in

Fig. 1 eine Querschnittansicht durch einen Pulverbetraum eines Bearbeitungsraums einer erfindungsgemäßen Vorrichtung;

Fig. 2 eine Draufsicht auf eine weitere erfindungsgemäße Vorrichtung mit insgesamt drei Pulverbeträumen zur parallelen Herstellung von drei Bauteilen und zwei verschiebbaren Spulen; und in

Fig. 3 eine Detailansicht des Bearbeitungsbereichs aus Fig. 2.

AUSFÜHRUNGSBEISPIEL

Weitere Vorteile, Kennzeichen und Merkmale der vorliegenden Erfindung werden bei der nachfolgenden detaillierten Beschreibung von Ausführungsbeispielen anhand der beigefügten Figuren deutlich. Allerdings ist die Erfindung nicht auf diese Ausführungsbeispiele beschränkt.

Die Fig. 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Pulverbetraum 2, in dem beispielsweise eine einzelne Turbinenschaufel 4 hergestellt wird. Der Pulverbetraum 2 ist im Wesentlichen als ein Gefäß ausgebildet, in welchem eine Plattform 5 über einen Stempel 14 verfahrbar angeordnet ist. In dem Pulverbetraum 2 wird Pulver oberhalb der Plattform 5 bereitgestellt, die zunächst im oberen Bereich des Pulverbetraums 2 angeordnet ist, sodass dort ein Laserstrahl 7 das auf der Plattform 5 befindliche Pulver aufschmelzen kann, wobei nach dem Erstarren des aufgeschmolzenen Pulvers ein Querschnittsbereich eines entsprechenden Bauteils entsteht. Durch schrittweises Absenken der Plattform 5 und Überfüllen mit Pulver 6 sowie Aufschmelzen des Pulvers schichtweise entsprechend der herzustellenden Kontur wird Schritt für Schritt die Turbinenschaufel 4 hergestellt.

Zur Vermeidung von Rissen oder dgl. bei der Herstellung wird die teilweise hergestellte Turbinenschaufel 4 im Bereich des bereits erschmolzenen und gegebenenfalls bereits erstarrten Materials induktiv erwärmt bzw. auf Temperatur gehalten oder langsam und kontrolliert abgekühlt (Nachwärmen). Hierzu werden zwei Induktionsspulen 3,13 verwendet, die oberhalb und/oder seitlich des Bauteils bzw. der Turbinenschaufel angeordnet sind. Zusätzlich können die Indukti-

Induktionsspulen zur Vorwärmung des Pulvers eingesetzt werden, so dass der Laserstrahl 7 nur eine geringe Erwärmung bis zum Erschmelzen bewirken muss.

Zur Überwachung der Vorwärmtemperatur und/oder der Nachwärmtemperatur wird ein Pyrometer oder eine Wärmebildkamera eingesetzt, die die Wärmestrahlung 8 erfassen und entsprechend die Temperatur bestimmen kann.

Um eine exakte Temperaturführung zu ermöglichen, kann mittels der erfassten Temperatur als Steuer- oder Regelgröße die Steuerung bzw. Regelung der Induktionsspulen 3,13 vorgenommen werden, und zwar hinsichtlich der Position, in der die Spulen angeordnet werden, und/oder der Leistung, mit der die Spulen betrieben werden. Hierzu kann eine entsprechende Steuerung bzw. Regelung vorzugsweise basierend auf einer Datenverarbeitungsanlage mit entsprechender Software vorgesehen werden.

Darüber hinaus kann die Positionierung der Induktionsspulen 3, 13 in Abhängigkeit der zu erzeugenden Bauteilgeometrie vorbestimmt werden. Da sich die Bauteilgeometrie während des Herstellungsprozesses ändern kann, können auch die Positionen der Induktionsspulen 3,13 entsprechend verändert werden.

Die Figur 2 zeigt eine Draufsicht auf eine weitere Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, die zumindest teilweise identisch zur Ausführungsform der Fig. 1 ist bzw. in der zumindest Teile identisch ausgeführt sein können. Bei der Ausführungsform der Fig. 2 können in einem Arbeitsraum 1 drei Bauteile 4 parallel hergestellt werden. Die entsprechenden Pulverbett-räume sind in der Figur 2 nicht explizit dargestellt.

Die Vorrichtung gemäß Figur 2 umfasst zwei Spulen 3,13, die entlang der Schienenanordnungen 11,12 linear verfahrbar sind. Die Spulen 3, 13 erstrecken sich hierbei über die gesamte Breite bzw. Länge des Arbeitsraums 1 und können somit sämtliche Bereiche für die Herstellung von Bauteilen 4 abdecken. Alternativ ist es auch vorstellbar, die Spulen 3,13 kleiner auszubilden, so dass sie lediglich einen Teilbereich des Arbeitsraums 1 überdecken, wobei stattdessen zusätzlich eine lineare Verfahrbarkeit jeweils quer zu den Schienenanordnungen 11,12 vorgesehen werden kann, um die Spulen 3,13 an jeder Position des Arbeitsraums 1 positionieren zu können.

Die Figur 2 zeigt rein schematisch mit dem Laserstrahl 7, der von oben auf die zu erzeugenden Bauteile 4 gerichtet wird, wie der Laserstrahl über dem Arbeitsraum 1 verfahren werden kann,

um die Bauteile 4 zu erzeugen. Um eine Abschattung des Laserstrahls 7 zu vermeiden, können entsprechen der Bewegung des Laserstrahls 7 auch die Spulen 3,13 bewegt werden, insbesondere kurzfristig aus dem Arbeitsbereich des Laserstrahls 7 heraus bewegt werden.

Die Spulen 3,13 sind entlang der Schienen 11,12 in einer Ebene bzw. zwei zueinander versetzten Ebenen verfahrbar, die im Wesentlichen parallel zu der Fläche ausgerichtet sind, in welcher das Pulver durch den Laserstrahl 7 aufgeschmolzen wird. Der Laserstrahl 7 kann insbesondere im Kreuzungsbereich der Spulen 3,13 vorgesehen werden, sodass einerseits das noch nicht aufgeschmolzene Pulver durch die Induktionsspulen 3,13 vorgewärmt und die bereits zu dem Bauteil erstarrte Schmelze einer Temperaturnachbehandlung unterzogen werden kann. Durch die Verfahrbarkeit der Induktionsspulen 3,13 sowie der entsprechenden Verfahrbarkeit und Ausrichtung des Laserstrahls 7 sind sämtlichen Bereiche eines Arbeitsraums 1 mit den Pulverbeträumen 2 erreichbar, sodass beliebige Bauteile 4 erzeugt und entsprechend behandelt werden können.

Die Figur 3 zeigt einen Ausschnitt aus der Figur 2 in größerem Detail, wobei insbesondere der Kreuzungsbereich der Induktionsspulen 3,13 gezeigt ist.

Innerhalb des Kreuzungsbereich ist der Laserstrahl 7 angeordnet, der entlang einer mäanderförmigen Laserspurs 18 über das Pulverbett bewegt wird, um das Pulver aufzuschmelzen. Sobald sich der Laserstrahl 7 entsprechende der Laserspurs 18 weiter bewegt hat, erstarrt die Schmelze wieder, um das zu erzeugende Bauteil zu bilden. Der erstarrte Bereich 16 ist in der Figur 3 im linken Bereich der Figur dargestellt. Entsprechend ist das lose Pulver, das auf dem darunterliegenden, bereits erzeugten Bauteil 4 zur Bildung der nächsten Schicht angeordnet ist, im rechten Teil der Figur 3 dargestellt und wird dort mit dem Bezugszeichen 17 für den Pulverbereich bezeichnet.

Den Induktionsspulen 3,13 ist jeweils ein Temperaturmesspunkt 14,15 zugeordnet, wobei der erste Temperaturmesspunkt 14 im Bereich 16 der erstarrten Schmelze angeordnet ist, während der zweite Temperaturmesspunkt 15 im Pulverbereich 17 vorgesehen ist. Mit der Bewegung des Laserstrahls 7 entlang des Laserpfads 18 über die Arbeitsfläche, können die Induktionsspulen 3,13 ebenfalls bewegt werden, um die Anordnung bezüglich des Laserstrahls 7 im Wesentlichen beizubehalten. Allerdings ist es nicht erforderlich, jede Bewegung des Laserstrahls 7 in eine entsprechende Bewegung der Induktionsspulen 3,13 umzusetzen, sondern es genügt beispielsweise, wenn der Laserstrahl 7 innerhalb des Kreuzungsbereichs der Induktionsspulen 3,13 bleibt. Im gezeigten Ausführungsbeispiel bedeutet dies, dass sich der Laserstrahl 7 entlang des Laserpfads

18 zwar oszillierend im Bild der Figur 3 nach oben und nach unten bewegt, jedoch bei dieser Bewegung den Kreuzungsbereich der Induktionsspulen 3,13 nicht verlässt. Insofern kann die Induktionsspule 3 ortsfest gehalten werden. Allerdings bewegt sich der Laserstrahl 7 entlang dem Laserpfad 18 im Bild der Figur 3 von links nach rechts, sodass die Induktionsspule 13 mit zunehmender Bewegung des Laserstrahls 7 nach rechts ebenfalls nach rechts bewegt wird. Gleichzeitig werden die Temperaturmesspunkte 14,15 entsprechende der Bewegung der Induktionsspule 13 eine Bewegung nach rechts durchführen, während in einer senkrechten Richtung dazu, also im Bild der Figur 3 nach oben oder unten die Temperaturmesspunkte 14,15 stationär zu der Induktionsspule 3 verbleiben. Entsprechend sind bei der gezeigten Ausführungsform die beiden Temperaturmesspunkte 14,15 jeweils in einer Richtung bezüglich jeder Spule 3,13 fixiert. In der Richtung, die von links nach rechts bzw. umgekehrt in Figur 3 verläuft, sind die Temperaturmesspunkte 14,15 bezüglich der Induktionsspule 13 fixiert, während in einer senkrechten Richtung dazu, also in einer Richtung in der Figur 3 von oben nach unten oder umgekehrt, sind die Temperaturmesspunkte 14,15 bezüglich der Induktionsspule 3 fixiert. Damit ist es möglich, mit Fortschreiten der Erstarrungsfront gleichbleibende Induktionsbedingungen zu erzielen, so dass gleichbleibende Schmelzbedingungen mit definierten, lokalen Temperaturgradienten bei hohen Produktionsgeschwindigkeiten einstellbar sind, wobei gleichzeitig die Ausbildung von Rissen und dergleichen beim Erstarren vermieden werden kann.

Obwohl die vorliegende Erfindung anhand des Ausführungsbeispiels detailliert beschrieben worden ist, ist für den Fachmann selbstverständlich, dass die Erfindung nicht auf dieses Ausführungsbeispiel beschränkt ist, sondern dass vielmehr Änderungen oder Ergänzungen in der Weise möglich sind, dass einzelne Merkmale weggelassen oder unterschiedliche Merkmalskombinationen verwirklicht werden, ohne dass der Schutzbereich der beigefügten Ansprüche verlassen wird. Die vorliegende Erfindung umfasst insbesondere sämtliche Kombinationen aller vorgestellter Einzelmerkmale.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur generativen Herstellung von Bauteilen (4) mittels selektivem Bestrahlen eines Pulverbetts (6), wobei die Vorrichtung einen Arbeitsraum (1) aufweist, in dem mindestens ein Pulverbettraum (2) und mindestens eine Strahlquelle angeordnet sind, so dass die Strahlquelle ein Pulver im Pulverbettraum (2) bestrahlen kann, und wobei die Vorrichtung mindestens eine Induktionsspule (3,13) umfasst, so dass das Pulverbett und/oder ein Bauteil, das durch Bestrahlung (7) des Pulverbetts erzeugt wird, zumindest teilweise induktiv erwärmt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Induktionsspule (3,13) relativ zu einem oder mehreren Pulverbetträumen (2) bewegbar ist und die Vorrichtung weiterhin eine Temperaturmesseinrichtung zur Messung der Temperatur an mindestens einem Punkt des Pulverbetts und/oder des zu erzeugenden Bauteils und eine Regelungseinrichtung zur Regelung der Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle umfasst, wobei die Regelungseinrichtung die von der Temperaturmesseinrichtung gemessene Temperatur als Regelgröße empfängt und die Temperaturmesseinrichtung so ausgebildet ist, dass der mindestens eine Messpunkt zumindest bezüglich einer Raumrichtung relativ zur Position der Induktionsspule und/oder des Strahls der Strahlquelle fixiert ist.
2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Temperaturmesseinrichtung eine Wärmebildkamera umfasst.
3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Induktionsspule (3,13) oberhalb und/oder seitlich des oder der Pulverbetträume (2) in verschiedenen Positionen angeordnet werden kann.
4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Induktionsspule (3,13) in einer Ebene in verschiedenen Positionen angeordnet werden kann, wobei die Ebene parallel zu einer Fläche des Pulverbettraums (2) ist, in der das Pulver durch Bestrahlung zu einem Bauteil (4) verbunden wird.
5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Induktionsspule (3,13) in ihrer Position in einer Richtung quer zu einer Fläche des Pul-

verbettraums (2) verstellbar ist, in der das Pulver (6) durch Bestrahlung zu einem Bauteil (4) verbunden wird.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung mehrere Induktionsspulen (3,13) umfasst, die unabhängig voneinander relativ zu dem oder den Pulverbetträumen bewegbar sind, insbesondere zwei Induktionsspulen, die in einer oder mehreren Ebenen, die parallel zu einer Fläche des Pulverbettraums (2) sind, in der das Pulver durch Bestrahlung zu einem Bauteil (4) verbunden wird, verfahrbare sind, und zwar eine erste Induktionsspule entlang einer ersten Raumrichtung und eine zweite Induktionsspule entlang einer zweiten Raumrichtung, die insbesondere zur ersten Raumrichtung unabhängig ist.
7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
mehrere Induktionsspulen (3,13) in Bezug zu einem einzigen Pulverbettraum (2) angeordnet werden können, insbesondere zwei Induktionsspulen in gekreuzter Form.
8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
jede Induktionsspule und/oder jede Strahlquelle unabhängig voneinander durch die Regelungseinrichtung steuerbar ist.
9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
jeder Induktionsspule mindestens ein Messpunkt und/oder ein Messpunkt mehreren Induktionsspulen zugeordnet ist.
10. Verfahren zur generativen Herstellung von Bauteilen (4), insbesondere mit einer Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, welches selektivem Bestrahlen eines Pulverbetts (6) mit einer Strahlquelle umfasst, wobei das hergestellte Bauteil (4) und/oder das Pulverbett (6) zugleich induktiv erwärmt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass
ausgehend von der Geometrie des zu erzeugenden Bauteils die Position einer oder mehrerer Induktionsspulen (3,13) für die induktive Erwärmung bestimmt und eingestellt wird und mindestens an einem Punkt, der relativ zur Induktionsspule und/oder dem Strahl der Strahlquelle bezüglich mindestens einer Raumrichtung fixiert ist, die Temperatur des Pulverbetts

und/oder des erzeugten Bauteils gemessen wird, mit der die Betriebsparameter der Induktionsspule und/oder der Strahlquelle gesteuert werden.

11. Verfahren nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Position der Induktionsspule in Abhängigkeit von der Position des Strahls der Strahlquelle und/oder der gemessenen Temperatur eingestellt wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 oder 11,

dadurch gekennzeichnet, dass

zwei Induktionsspulen in einer oder mehreren Ebenen, die parallel zu einer Fläche des Pulverbetts sind, in der das Pulver durch Bestrahlung zu einem Bauteil (4) verbunden wird, verwendet werden, und zwar eine erste Induktionsspule entlang einer ersten Raumrichtung und eine zweite Induktionsspule entlang einer zweiten Raumrichtung, die insbesondere zur ersten Raumrichtung unabhängig ist.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass

erste und zweite Induktionsspule gekreuzt zueinander angeordnet werden und der Strahl der Strahlquelle im Kreuzungsbereich angeordnet ist.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

eine Induktionsspule zur Vorheizung des Bauteils und eine andere Induktionsspule zur Nachheizung des erzeugten Bauteils verwendet wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass

für jede Induktionsspule mindestens an einem der Induktionsspule zugeordneten Messpunkt die Temperatur bestimmt wird.

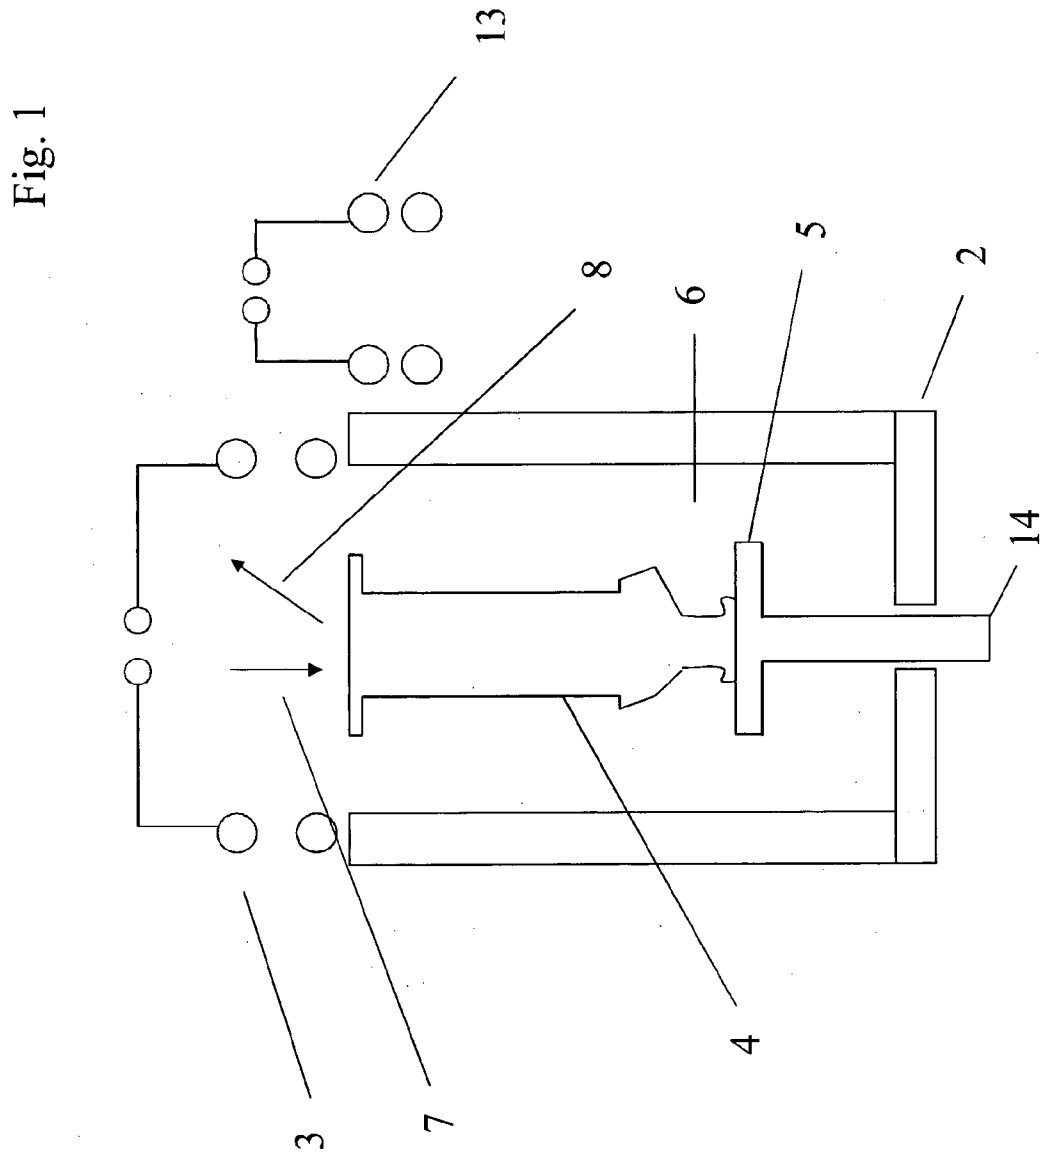
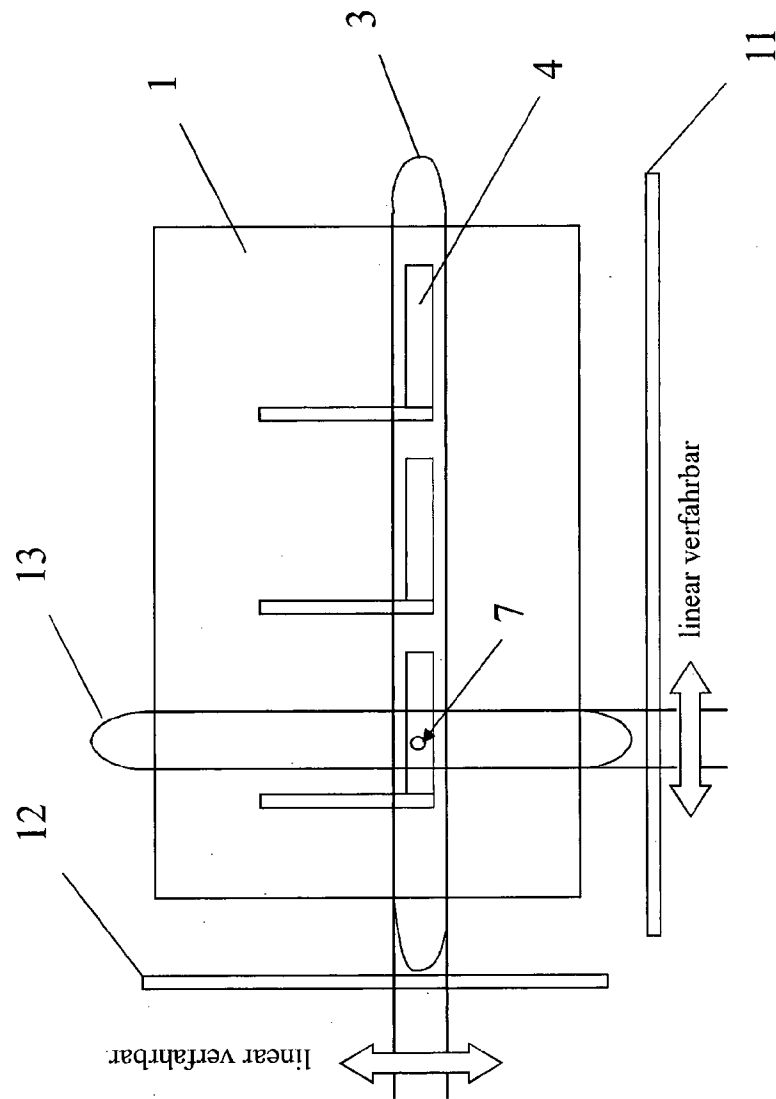


Fig. 2



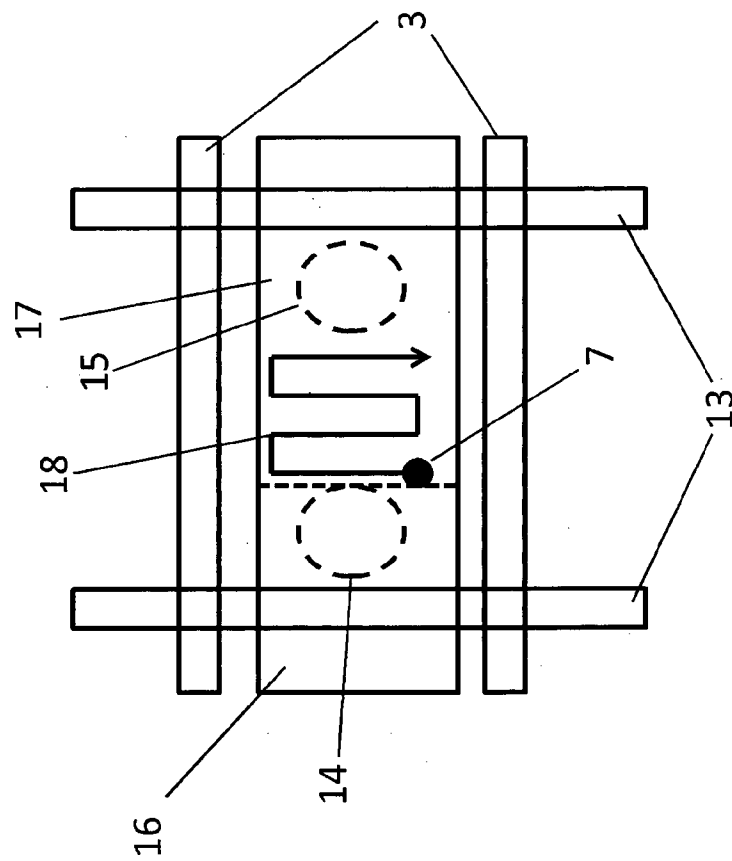


Fig. 3

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No
PCT/EP2014/000512

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

INV. B22F3/105 B29C67/00 B23K26/32
ADD.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

B22F B23K B29C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)

EPO-Internal, WPI Data

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	CN 102 179 517 A (UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH) 14 September 2011 (2011-09-14)	1,3-15
Y	paragraphs [0010] - [0016], [0036] paragraphs [0065] - [0069]; example 1 paragraphs [0077] - [0081]; example 2 claims 1,2 figure 1	2,14
Y	----- US 2011/042031 A1 (FURLONG MICHAEL THOMAS [GB] ET AL) 24 February 2011 (2011-02-24) abstract paragraphs [0043], [0057], [0058] -----	2,14



Further documents are listed in the continuation of Box C.



See patent family annex.

* Special categories of cited documents :

"A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance

"E" earlier application or patent but published on or after the international filing date

"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)

"O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means

"P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention

"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone

"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art

"&" document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

11 July 2014

Date of mailing of the international search report

24/07/2014

Name and mailing address of the ISA/

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Forestier, Gilles

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No

PCT/EP2014/000512

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
CN 102179517	A	14-09-2011	NONE	

US 2011042031	A1	24-02-2011	US 2011042031 A1	24-02-2011
			US 2012227923 A1	13-09-2012

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES

INV. B22F3/105 B29C67/00 B23K26/32
ADD.

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

B22F B23K B29C

Recherchierte, aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
X	CN 102 179 517 A (UNIV HUAZHONG SCIENCE TECH) 14. September 2011 (2011-09-14)	1,3-15
Y	Absätze [0010] - [0016], [0036] Absätze [0065] - [0069]; Beispiel 1 Absätze [0077] - [0081]; Beispiel 2 Ansprüche 1,2 Abbildung 1	2,14
Y	US 2011/042031 A1 (FURLONG MICHAEL THOMAS [GB] ET AL) 24. Februar 2011 (2011-02-24) Zusammenfassung Absätze [0043], [0057], [0058]	2,14



Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen



Siehe Anhang Patentfamilie

* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

"E" frühere Anmeldung oder Patent, die bzw. das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

"O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

"X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

"Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

11. Juli 2014

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

24/07/2014

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde

Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2
NL - 2280 HV Rijswijk
Tel. (+31-70) 340-2040,
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Forestier, Gilles

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2014/000512

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
CN 102179517 A	14-09-2011	KEINE	
US 2011042031 A1	24-02-2011	US 2011042031 A1	24-02-2011
		US 2012227923 A1	13-09-2012