



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202844128 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 03

(21) 申请号 201220340376. 3

(22) 申请日 2012. 07. 04

(73) 专利权人 朱燕

地址 273500 山东省济宁市邹城市公园路
498 号兖矿集团有限公司总医院东区
门诊部

(72) 发明人 朱燕

(51) Int. Cl.

A61J 1/16(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种安瓿稳定架

(57) 摘要

一种安瓿稳定架,包括有底座(1)、支架(2),所述的支架(2)通过轴(3)连接设置有1-10个安瓿仓(4);所述1-10个安瓿仓(4)中,相邻的安瓿仓(4)之间均设置有轴(3)。所述的安瓿仓(4)的中上段均设置有固定圈(5)。本安瓿稳定架有效的解决了护士在操作时容易出现的污染和抽吸液体不彻底等问题;本安瓿稳定架能解放护士的双手,大大提高护士的工作效率。

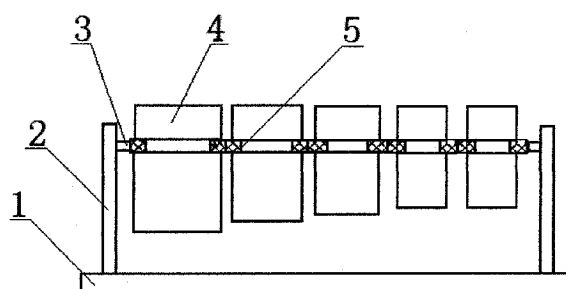

1. 一种安瓿稳定架,包括有底座(1)、支架(2),其特征在于:所述的支架(2)通过轴(3)连接设置有1-10个安瓿仓(4);所述1-10个安瓿仓(4)中,相邻的安瓿仓(4)之间均设置有轴(3)。

2. 根据权利要求1所述的一种安瓿稳定架,其特征在于:所述的安瓿仓(4)的中上段均设置有固定圈(5)。

3. 根据权利要求1所述的一种安瓿稳定架,其特征在于:所述安瓿仓(4)的底端还设置有固定垫层。

一种安瓿稳定架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种护理用医疗器具的技术领域,具体涉及一种安瓿稳定架。

背景技术

[0002] 目前在临床上经常需要抽吸大容量的溶液(如 100ml 的 50% 葡萄糖溶液),需要护士一手持安瓿和持注射器筒,另一手抽拉注射器栓柄,当注射器栓柄抽出一定的长度以后,由于溶液的浓度和空气负压的综合作用,操作经常不能顺利完成,或者造成针栓污染,违反操作规程。有时几种不同的安瓿一起混药时也会出现上述的现象。为了解决这个问题,提出了本实用新型的发明目的,设计一种安瓿稳定架。解决污染针栓和抽吸液体中出现的操作问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对现有技术的不足,提供了一种方便护士操作、容易固定安瓿、提高工作效率、避免污染等安全事故的安瓿稳定架。

[0004] 本实用新型的目的是通过以下技术手段实现的:一种安瓿稳定架,包括有底座、支架,所述的支架通过轴连接设置有 1-10 个安瓿仓;所述 1-10 个安瓿仓中,相邻的安瓿仓之间均设置有轴。

[0005] 所述的安瓿仓的中上段均设置有固定圈。

[0006] 所述安瓿仓的底端还设置有固定垫层。

[0007] 与现有技术相比本实用新型具有以下明显的优点:本安瓿稳定架有效的解决了护士在操作时容易出现的污染和抽吸液体不彻底等问题;本安瓿稳定架能解放护士的双手,大大提高护士的工作效率。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型的结构示意图;

[0009] 图中,1-底座,2-支架,3-轴,4-安瓿仓,5-固定圈。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图说明和具体实施方式对本实用新型作进一步的详细描述:

[0011] 如图 1 中所示的一种安瓿稳定架,包括有底座 1、支架 2,所述的支架 2 通过轴 3 连接设置有 1-10 个安瓿仓 4;所述 1-10 个安瓿仓 4 中,相邻的安瓿仓 4 之间均设置有轴 3。这样设置,本安瓿稳定架可以通过设置的多个安瓿仓 4 较好的将护士的双手解放出来,护士在操作时,只需将待抽液体的安瓿放入安瓿仓 4 内,这样进一步解决了操作时容易出现的污染和抽吸液体不彻底等问题。如果液体抽吸不彻底,可以将待抽的安瓿仓 4 倾斜,使液体集中到一侧,完成全部洗净操作。

[0012] 所述的安瓿仓 4 的中上段均设置有固定圈 5。这样设置,进一步提高了本实用新型

对安瓿的固定效果。

[0013] 所述安瓿仓 4 的底端还设置有固定垫层。这样设置,可以进一步提高对安瓿的保护作用。

[0014] 总之,本实用新型提供了一种方便护士操作、容易固定安瓿、提高工作效率、避免污染等安全事故的安瓿稳定架。以上所述,仅为本实用新型的一部分具体实施方式,本实用新型的保护范围并不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

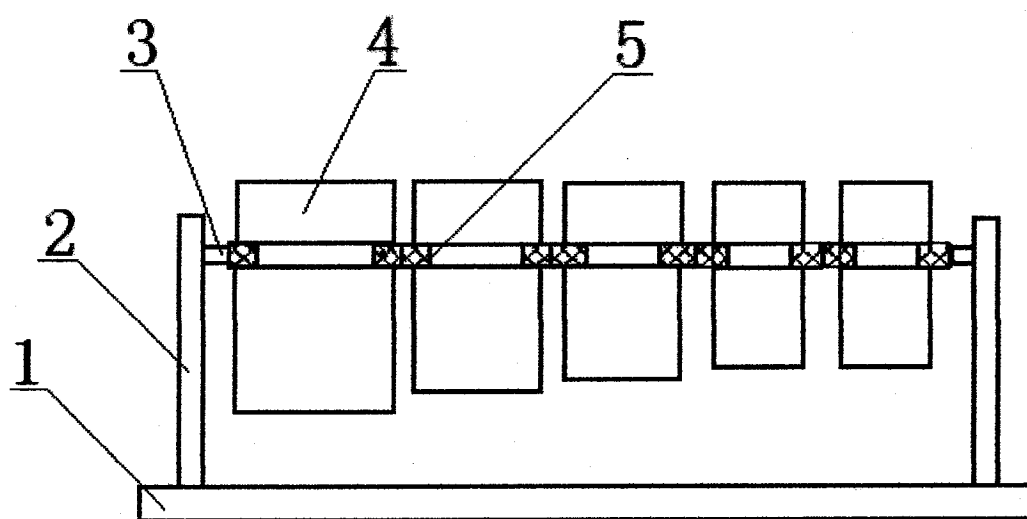


图 1