

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9889**

(21) Numer zgłoszenia: **8439**

(22) Data zgłoszenia: **31.08.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Noga fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**VICTORIA BIS Mieczysława Cieślik,
Szczytno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Cieślik Karol, Szczytno, (PL)

PL 9889

Pw-09/05

Nr Rp. 9889.....

Klasa 06-06.....

Noga fotela

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga fotela, przeznaczona do
5 stosowania w przemyśle meblarskim, zwłaszcza do budowy foteli wypoczyn-
kowych.

Noga fotela będąca przedmiotem wzoru użytkowego odróżnia się oryginalnym kształtem od znanych i występujących w obrocie nóg foteli.

Przedstawiona na fig.1 noga fotela według wzoru przemysłowego składa
10 się z segmentu górnego i podstawy połączonych ze sobą. Segment górny
ma kształt zbliżony do poziomo ułożonej litery „U”, której ramiona są wzajemnie rozwar-
te, a łącząca je poprzeczka ma kształt półokręgu, przy czym
ramię górne wygięte ku górze jest dłuższe od ramienia dolnego. Podstawa
nogi fotela ma kształt zbliżony do ceownika, którego ramiona są rozwar-
15 skierowane do dołu. Poprzeczka łącząca ramiona jest wklęsła i łączy się z
ramionami odcinkami łukowymi, które są styczne do dolnego ramienia segmentu górnego.

W odmianie przedstawionej na fig.2 podstawa nogi fotela ma ramiona
w kształcie łuków połączonych z poprzeczką, która styka się z dolnym ramie-
20 niem segmentu górnego.

Istotną cechą wzoru przemysłowego jest kształt nogi fotela polegający

- na tym, że składa się ona z segmentu górnego o kształcie poziomo ułożonej litery „U” o rozwartych względem siebie ramionach, przy czym górne ramię, dłuższe od ramienia dolnego jest odgięte ku górze, natomiast poprzeczka łącząca ramiona ma kształt półokręgu, natomiast podstawa nogi fotela ma
- 5 kształt zbliżony do ceownika o rozwartych, prostoliniowych ramionach, a poprzeczka łącząca się z tymi ramionami za pomocą łukowych odcinków jest wklęsła, przy czym przednie ramię podstawy jest dłuższe od ramienia tylnego, a łukowe odcinki podstawy są styczne go dolnego ramienia górnego segmentu. W odmianie nogi fotela ramiona podstawy mają kształt łuków, zaś
- 10 łącząca je poprzeczka styka się z dolnym ramieniem górnego segmentu.
- Górny segment oraz podstawa są ze sobą połączone nierozłącznie lub rozłącznie za pomocą elementów złącznych.

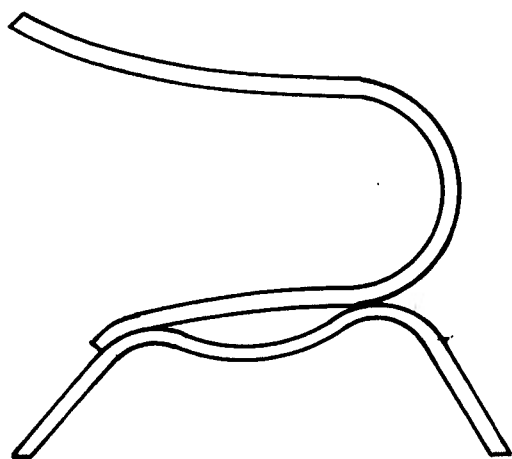


Fig. 1

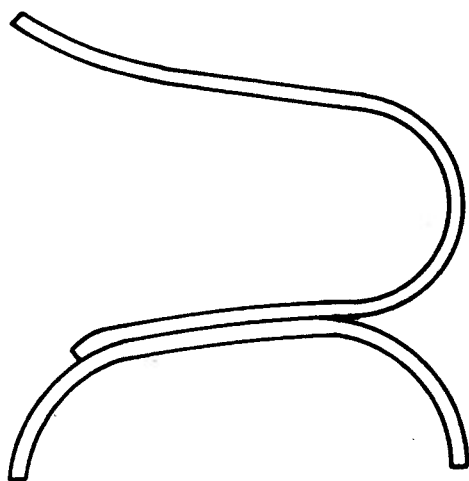


Fig. 2