

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19620**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **20511**

(22) Data zgłoszenia: **24.12.2012**

(54)

Sofa narożna rozkładana

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2013 WUP 07/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INTERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Kępno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WALCZAK WOJCIECH, Kępno, (PL)

PL 19620

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest sofa narożna rozkładana, służąca jako wyposażenie pomieszczeń związanych z wypoczynkiem, w tym do siedzenia lub do spania, znana pod nazwą handlową „Royal”.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie, układzie linii oraz strukturze powierzchni tapicerowanych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został uwidoczniony na rysunku na którym fig. 1 przedstawia sofę narożną rozkładaną w stanie złożonym przeznaczonym do siedzenia w widoku perspektywicznym, w ujęciu z przodu i z boku, fig. 2 - tę samą sofę w widoku z tyłu, fig. 3 - tę samą sofę w widoku z boku, fig. 4 - tę samą sofę w stanie rozłożonym, po zdjęciu z niej tylnych poduch oparciowych, przeznaczoną do spania w widoku perspektywicznym, a fig. 5 - zdjętą z tej sofy jej poduchę oparciową w widoku perspektywicznym.

Sofę narożną rozkładaną według wzoru przemysłowego stanowią dwa przylegające do siebie elementy prostopadłościennne o zróżnicowanych ich długościach i usytuowane względem siebie tak, że tworzą razem kształt litery „L”, na których spoczywają prostopadłościennne dwa siedziska do których tylnych boków przylegają połączone z nimi oddzielne dwie tylne ściany prostopadłościennne, których górne końce w widoku z boku mają kształty trapezów prostokątnych, a ich boczne ściany oraz boczne ściany tych siedzisk zwieńczone są poprzecznie usytuowanymi identycznymi podłokietnikami w kształcie brył o profilu zbliżonym do prostopadłościannów, przy czym na tylnych końcach tych siedzisk spoczywają ukośnie usytuowane trzy profilowe poduchy oparciowe, których tylne powierzchnie przylegają odpowiednio do skośnych i poziomych górnych powierzchni trapezowych górnych końców tylnych ścian tej sofy. Jeden z dolnych prostopadłościennnych elementów tej sofy stanowi skrzynia na pościel, a przysłaniające ją również prostopadłościennne siedzisko połączone jest przegubowo z tylną ścianą sofy i ma możliwość unoszenia ku górze, natomiast usytuowany do niego prostopadłe drugi dłuższy jej element, ma możliwość wysuwania go spod przysłaniającego go siedziska prostopadłościennnego i przedłużania go za pomocą odpowiedniego mechanizmu przymocowanego do dolnej podstawy tego siedziska elementem prostopadłościennnym stwarzając tym samym dodatkowe miejsce do spania, przy czym obie górne powierzchnie tych elementów usytuowane są wówczas w jednej płaszczyźnie. Podłokietniki tej sofy mają kształt brył o profilu zbliżonym do prostopadłościannu z wyobloną łukowo jego zewnętrzną boczną powierzchnią oraz z zaokrąglonymi górnymi narożami, natomiast wszystkie trzy poduchy oparciowe mają kształt brył o profilu w widoku z boku zbliżonym do odwróconej litery „L”, której zewnętrzna ściana jest nieznacznie wypukła, przy czym poduchy te spełniają tylko funkcję oparciową gdy sofa przeznaczona jest do siedzenia, natomiast gdy jest ona przeznaczona do leżenia poduchy te są zdejmowane z niej i odstawiane obok tej sofy. Wszystkie powierzchnie elementów sofy pokryte są materiałem tapicerskim, który na powierzchni dłuższego siedziska stałego w środkowej jej części posiada dwa podłużnie usytuowane obok siebie ozdobne profilowe przeszycia oraz poprzecznie usytuowane naprzeciw linii podziału dwóch spoczywających na nim poduch oparciowych jako przeszycie ozdobne, a w środkowej części siedziska przysłaniającego skrzynię pościelową sześć krótszych poprzecznie usytuowanych równolegle do siebie identycznych przeszyci ozdobnych, natomiast krawędzie zewnętrzne tych obu siedzisk, podłokietników i poduch oparciowych mają po jednym przeszyciu.

Poza tym dolne powierzchnie obu podłokietników w pobliżu i wzdłuż ich obu krawędzi posiadają półwalcowe stopki metalowe, a skrzynia tej sofy w przedniej części jej podstawy i w pobliżu jej obu naroży ma dwie identyczne półwalcowe stopki metalowe usytuowane wzdłuż przedniej krawędzi, zaś w tylnej jej części dwie nóżki usytuowane również w pobliżu jej naroży.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sofa narożna rozkładana, służąca jako wyposażenie pomieszczeń związanych z wypoczynkiem, przeznaczona do siedzenia lub do spania, pokazana na rysunku fig. 1-5, charakteryzuje się tym, że:

- stanowią ją dwa przylegające do siebie elementy prostopadłościennne o zróżnicowanych ich długościach i usytuowane względem siebie tak, że tworzą razem kształt litery „L”, na których spoczywają prostopadłościennne dwa siedziska do których tylnych boków przylegają połączone z nimi oddzielne dwie tylne ściany prostopadłościennne, których górne końce w widoku z boku mają kształty trapezów prostokątnych, a ich boczne ściany oraz boczne ściany tych siedzisk zwieńczone są poprzecznie usytuowanymi identycznymi podłokietnikami

kami w kształcie brył o profilu zbliżonym do prostopadłościanów, przy czym na tylnych końcach tych siedzisk spoczywają ukośnie usytuowane trzy profilowe poduchy oparciowe, których tylne powierzchnie przylegają odpowiednio do skośnych i poziomych górnych powierzchni trapezowych górnych końców tylnych ścian tej sofy;

- jeden z dolnych prostopadłościennych elementów tej sofy stanowi skrzynia na pościel, a przysłaniające ją również prostopadłościennie siedzisko połączone jest przegubowo z tylną ścianą sofy i ma możliwość unoszenia ku górze, natomiast usytuowany do niego prostopadłe drugi dłuższy jej element, ma możliwość wysuwania go spod przysłaniającego go siedziska prostopadłościennego i przedłużania go za pomocą odpowiedniego mechanizmu przymocowanego do dolnej podstawy tego siedziska elementem prostopadłościennym stwarzając tym samym dodatkowe miejsce do spania, przy czym obie górne powierzchnie tych elementów usytuowane są wówczas w jednej płaszczyźnie;
- podłokietniki tej sofy mają kształt bryły o profilu zbliżonym do prostopadłościanu z wyobloną łukowo jego zewnętrzną boczną powierzchnią oraz z zaokrąglonymi górnymi jego narożami, natomiast wszystkie trzy poduchy oparciowe mają kształt bryły o profilu w widoku z boku zbliżonym do odwróconej litery „L”, której zewnętrzna ściana jest nieznacznie wypukła, przy czym poduchy te spełniają tylko funkcję oparciową gdy sofa przeznaczona jest do siedzenia, natomiast gdy jest ona przeznaczona do leżenia poduchy te są zdejmowane z niej i odstawiane obok tej sofy;
- wszystkie powierzchnie elementów sofy pokryte są materiałem tapicerskim, który na powierzchni dłuższego siedziska stałego w środkowej jej części posiada dwa podłużnie usytuowane obok siebie ozdobne profilowe przeszycia oraz poprzecznie usytuowane naprzeciw linii podziału dwóch spoczywających na nim poduch oparciowych jako przeszycie ozdobne, a w środkowej części siedziska przysłaniającego skrzynię pościelową sześć krótszych poprzecznie usytuowanych równolegle do siebie identycznych przeszyci ozdobnych, natomiast krawędzie zewnętrzne tych obu siedzisk, podłokietników i poduch oparciowych mają po jednym przeszyciu;
- dolne powierzchnie obu podłokietników w pobliżu i wzdłuż ich obu krawędzi posiadają półwalcowe stopki metalowe, a skrzynia tej sofy w przedniej części jej podstawy i w pobliżu jej obu naroży ma dwie identyczne półwalcowe stopki metalowe usytuowane wzdłuż przedniej krawędzi, zaś w tylnej jej części dwie nóżki usytuowane również w pobliżu jej naroży.

Ilustracja wzoru

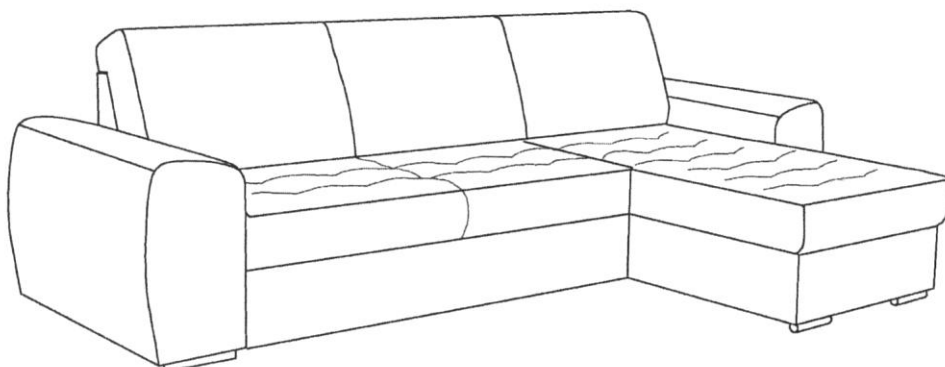


Fig.1

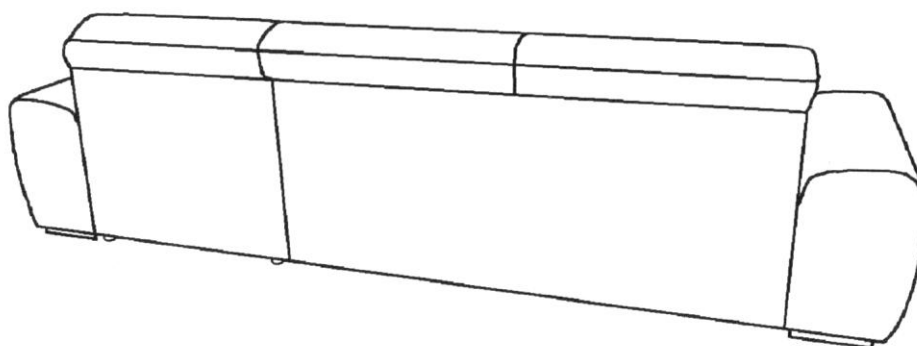


Fig.2

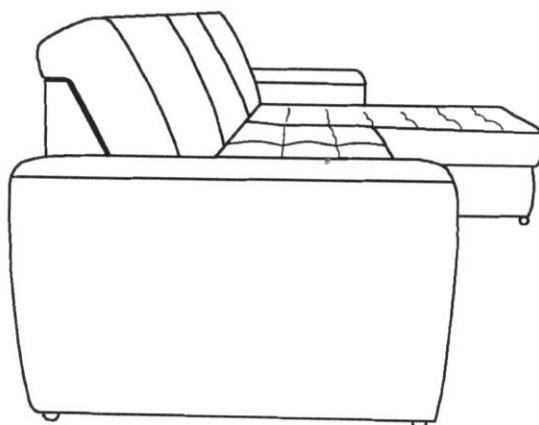


Fig.3

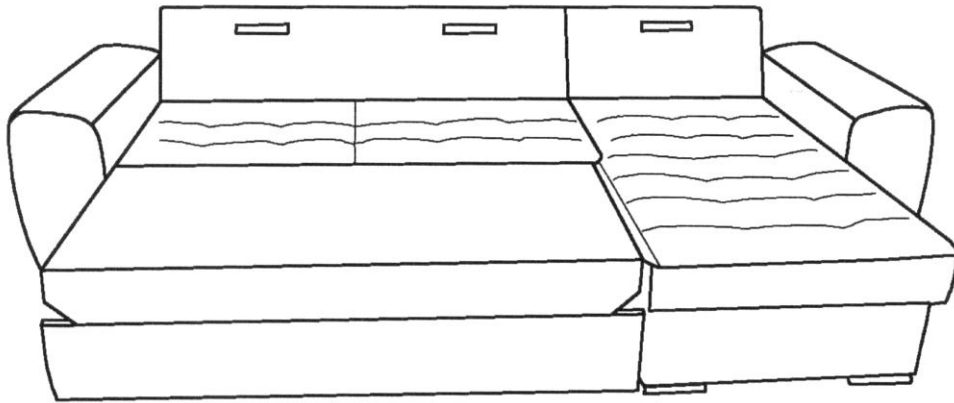


Fig.4

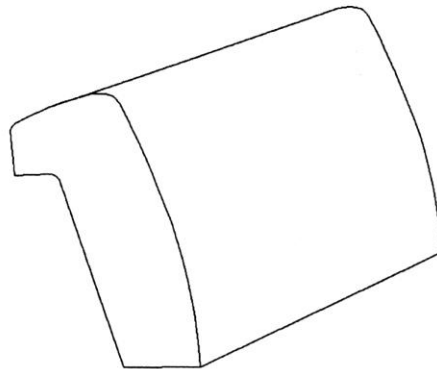


Fig.5

