



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202264219 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 06

(21) 申请号 201120316317. 8

(22) 申请日 2011. 08. 28

(73) 专利权人 蒋永松

地址 402167 重庆市永川市胜利北路

(72) 发明人 蒋永松

(51) Int. Cl.

B25H 3/04 (2006. 01)

B25H 5/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

车间专用置料架

(57) 摘要

本实用新型公开了一种车间专用置料架,包括底架,所述底架的四周分别固定有数根支撑杆,支撑杆上均等间距开有数个缺口,支撑杆之间通过该缺口设有多层水平置料板,底架的底部设有数个万向轮。本实用新型结构简单,通过缺口将置料板和支撑杆滑动连接,方便人们取放物品,万向轮的设计方便置料架的移动。另外,底架通过绝缘材料制成,防止在车间使用时因导电而带来的不便,提高了置料架的安全性能,同时实用性也比较强。

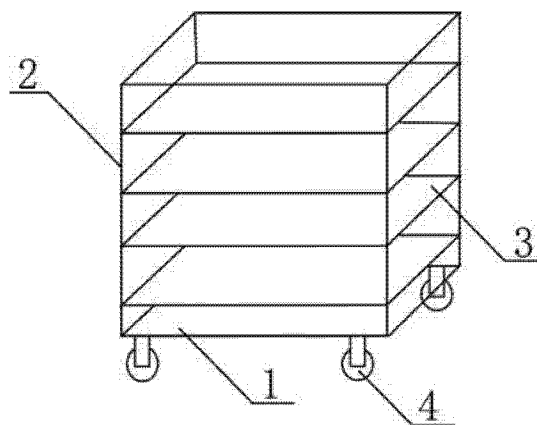

1. 一种车间专用置料架,包括底架,其特征在于:所述底架的四周分别固定有数根支撑杆,支撑杆上均等间距开有数个缺口,支撑杆之间通过该缺口设有多层水平置料板,底架的底部设有数个万向轮。

2. 根据权利要求1所述的车间专用置料架,其特征在于:所述缺口的高度与置料板的厚度相匹配。

3. 根据权利要求1所述的车间专用置料架,其特征在于:所述底架由绝缘材料制成。

车间专用置料架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种置料架,尤其涉及一种车间专用置料架。

背景技术

[0002] 置料架在生产车间已被广泛利用,但是现有的车间置料架的置料板与支撑杆之间为固定连接,人们在使用时带来不便。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题,本实用新型提供一种车间专用置料架,能有效解决上述问题。

[0004] 为了实现上述目的,本实用新型采用的技术方案是:一种车间专用置料架,包括底架,所述底架的四周分别固定有数根支撑杆,支撑杆上均等间距开有数个缺口,支撑杆之间通过该缺口设有多层水平置料板,底架的底部设有数个万向轮。

[0005] 作为优选,所述缺口的高度与置料板的厚度相匹配。

[0006] 作为优选,所述底架由绝缘材料制成。

[0007] 本实用新型的优点在于:结构简单,通过缺口将置料板和支撑杆滑动连接,方便人们取放物品,万向轮的设计方便置料架的移动。另外,底架通过绝缘材料制成,防止在车间使用时因导电而带来的不便,提高了置料架的安全性能,同时实用性也比较强。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0009] 下面将结合附图及具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0010] 参见图1,一种车间专用置料架,包括底架1,所述底架1的四周分别固定有数根支撑杆2,支撑杆2上均等间距开有数个缺口,支撑杆2之间通过该缺口设有多层水平置料板3,底架1的底部设有数个万向轮4,所述缺口的高度与置料板3的厚度相匹配,所述底架1由绝缘材料制成。

[0011] 本实用新型在使用时,结构简单,通过缺口将置料板3和支撑杆2滑动连接,方便人们取放物品,万向轮4的设计方便置料架的移动。另外,底架1通过绝缘材料制成,防止在车间使用时因导电而带来的不便,提高了置料架的安全性能,同时实用性也比较强。

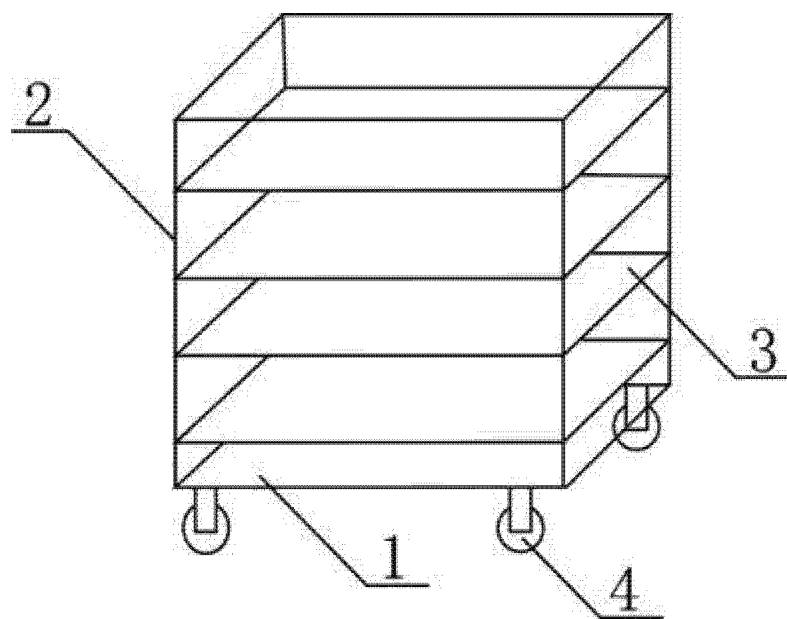


图 1