(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209769162 U
(45)授权公告日 2019.12.13

(21)申请号 201920370716.9

(22)申请日 2019.03.22

(73)专利权人 浙江利府鞋业有限公司
地址 325000 浙江省温州市经济技术开发区甬江路66号

(72)发明人 徐海刚 李海燕 杨凯 杨二红 刘学飞

(51)Int.Cl.
A43B 7/38(2006.01)
A43B 13/22(2006.01)
A43B 13/14(2006.01)
A43B 13/20(2006.01)
A43B 21/26(2006.01)
A43B 21/02(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种抗震稳定型女鞋

(57)摘要

本实用新型涉及女鞋技术领域，尤其是一种抗震稳定型女鞋，包括鞋面以及鞋底，所述鞋底位于所述鞋面下方，所述鞋面上表面一侧缝制有鞋头，所述鞋面上表面另一侧缝制有鞋尾，鞋尾外表面一侧中部缝制有多个卡扣，所述鞋尾外表面另一侧中部缝制有扣带，扣带内表面一侧缝制有扣环，所述鞋底外表面远离鞋尾一侧粘接有稳定层，所述鞋底外表面另一侧粘接有鞋跟，鞋跟下端粘接有抗震层。该抗震稳定型女鞋抗震性能好、稳定性强，而且具有防汗的功能，具备极强的实用性能，值得推广使用。

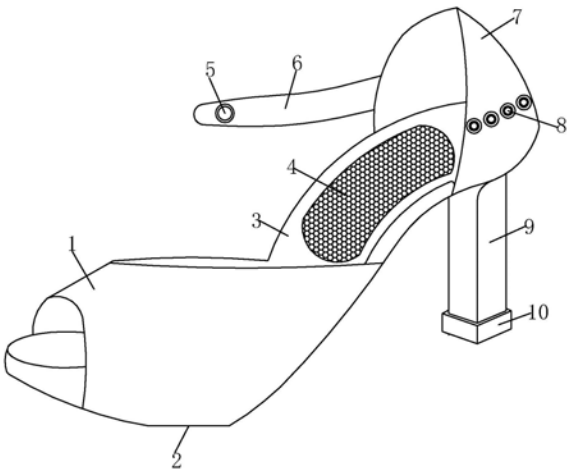

CN 209769162 U

1.一种抗震稳定型女鞋，包括鞋面(3)以及鞋底(2)，所述鞋底(2)位于所述鞋面(3)下方，其特征在于，所述鞋面(3)上表面一侧缝制有鞋头(1)，所述鞋面(3)上表面另一侧缝制有鞋尾(7)，鞋尾(7)外表面一侧中部缝制有多个卡扣(8)，所述鞋尾(7)外表面另一侧中部缝制有扣带(6)，扣带(6)内表面一侧缝制有扣环(5)，所述鞋底(2)外表面远离鞋尾(7)一侧粘接有稳定层(12)，所述鞋底(2)外表面另一侧粘接有鞋跟(9)，鞋跟(9)下端粘接有抗震层(10)。

2.根据权利要求1所述的一种抗震稳定型女鞋，其特征在于，所述稳定层(12)包括粘接在鞋底(2)外表面远离鞋尾(7)一侧的气垫(17)，所述气垫(17)下表面粘接有防滑层(11)。

3.根据权利要求1所述的一种抗震稳定型女鞋，其特征在于，所述抗震层(10)包括粘接在鞋跟(9)下端的橡胶层(13)，所述橡胶层(13)下表面粘接有海绵层(14)，海绵层(14)下表面粘接有氢化丁晴层(15)，氢化丁晴层(15)下表面粘接有耐磨层(16)。

4.根据权利要求1所述的一种抗震稳定型女鞋，其特征在于，所述鞋面(3)上表面中部粘接有防汗层(4)。

一种抗震稳定型女鞋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及女鞋技术领域，尤其涉及一种抗震稳定型女鞋。

背景技术

[0002] 随着经济日益发展，女性的社会地位不断提高，女性的穿着习惯，审美喜好，鞋履需求都发生着很大的改变。穿着舒适的高跟鞋能够满足女性对于鞋多方面的需求，因而受到了广泛关注。国内女鞋市场对于改善高跟鞋的舒适性研究虽然起步较早，但仍处于初级阶段，且市场上的成鞋较少，鞋的舒适性并未得到很好的改善，而且功能性较少，鞋子的抗震减震的性能较差，稳定性较差，很容易造成鞋子的损坏。因此，针对上述问题，需要对其进行改进。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是为了解决现有技术中存在的缺点，而提出的一种抗震稳定型女鞋。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用了如下技术方案：

[0005] 设计一种抗震稳定型女鞋，包括鞋面以及鞋底，所述鞋底位于所述鞋面下方，所述鞋面上表面一侧缝制有鞋头，所述鞋面上表面另一侧缝制有鞋尾，鞋尾外表面一侧中部缝制有多个卡扣，所述鞋尾外表面另一侧中部缝制有扣带，扣带内表面一侧缝制有扣环，所述鞋底外表面远离鞋尾一侧粘接有稳定层，所述鞋底外表面另一侧粘接有鞋跟，鞋跟下端粘接有抗震层。

[0006] 优选的，所述稳定层包括粘接在鞋底外表面远离鞋尾一侧的气垫，所述气垫下表面粘接有防滑层。

[0007] 优选的，所述抗震层包括粘接在鞋跟下端的橡胶层，所述橡胶层下表面粘接有海绵层，海绵层下表面粘接有氢化丁晴层，氢化丁晴层下表面粘接有耐磨层。

[0008] 优选的，所述鞋面上表面中部粘接有防汗层。

[0009] 本实用新型提出的一种抗震稳定型女鞋，有益效果在于：该抗震稳定型女鞋通过气垫和防滑层，不仅能够有效增强该女鞋的减震缓冲的性能，使其舒适度得到大大提升，而且能够增加该女鞋的防滑性能，而且，通过橡胶层、海绵层和氢化丁晴层三种抗震材料的三重抗震作用，能够极大地增强该女鞋的抗震性能，从而能够延长该女鞋的使用寿命，同时，通过耐磨层，能够大大增加鞋跟的耐磨性能，从而能够有效减缓鞋跟的磨损，该女鞋还增添设计了防汗层，从而使得该女鞋具备防水防汗的功能，大大增强了其实用性能，值得推广使用。

附图说明

[0010] 图1为本实用新型提出的一种抗震稳定型女鞋的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型提出的一种抗震稳定型女鞋的结构俯视图。

[0012] 图3为本实用新型提出的一种抗震稳定型女鞋的抗震层的结构示意图。

[0013] 图4为本实用新型提出的一种抗震稳定型女鞋的稳定层的结构示意图。

[0014] 图中：鞋头1、鞋底2、鞋面3、防汗层4、扣环5、扣带6、鞋尾7、卡扣8、鞋跟9、抗震层10、防滑层11、稳定层12、橡胶层13、海绵层14、氢化丁晴层15、耐磨层16、气垫17。

具体实施方式

[0015] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。

[0016] 参照图1-4，一种抗震稳定型女鞋，包括鞋面3以及鞋底2，鞋底2位于鞋面3下方，鞋面3上表面一侧缝制有鞋头1，鞋面3上表面另一侧缝制有鞋尾7，鞋面3上表面中部粘接有防汗层4，防汗层4具体为碳素纤维，碳素纤维具有极强的防水吸汗耐汗的性能，同时碳素纤维的材质较为柔软，能够增加人体脚部的舒适度。

[0017] 鞋尾7外表面一侧中部缝制有多个卡扣8，鞋尾7外表面另一侧中部缝制有扣带6，扣带6内表面一侧缝制有扣环5，多个卡扣8位于鞋尾7外表面同一水平面上并且均匀排列，扣环5可与卡扣8相互卡接，通过将扣环5卡接在不同的卡扣8上，从而能够根据人们不同的需求进行调节该女鞋的松紧程度，从而使其达到最佳的舒适状态。

[0018] 鞋底2外表面远离鞋尾7一侧粘接有稳定层12，稳定层12包括粘接在鞋底2外表面远离鞋尾7一侧的气垫17，气垫17下表面粘接有防滑层11，气垫17设计在该女鞋的前脚掌的位置，通过气垫17，能够增加前脚掌位置的缓冲性能，从而起到减震的作用，能够降低人们在走路时对前脚掌产生的压力，使前脚掌部位更加舒服，同时，防滑层11具体为牛筋底所制，牛筋底是淡黄色和半透明的，外观漂亮，而且具有良好的防滑性、弹性和耐磨性，穿着舒适，牛筋底可以用橡胶、塑料或者热塑弹性体来做。

[0019] 鞋底2外表面另一侧粘接有鞋跟9，鞋跟9下端粘接有抗震层10，抗震层10包括粘接在鞋跟9下端的橡胶层13，橡胶层13下表面粘接有海绵层14，海绵层14下表面粘接有氢化丁晴层15，氢化丁晴层15下表面粘接有耐磨层16，橡胶层13、海绵层14和氢化丁晴层15都具备良好的减震缓冲的性能，通过这三种抗震材料的三重抗震作用，能够极大地增强该女鞋的抗震性能，从而能够延长该女鞋的使用寿命，耐磨层16具体为金刚砂耐磨材料，能够大大增加鞋跟9的耐磨性能，从而能够有效减缓鞋跟9的磨损。

[0020] 以上所述，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

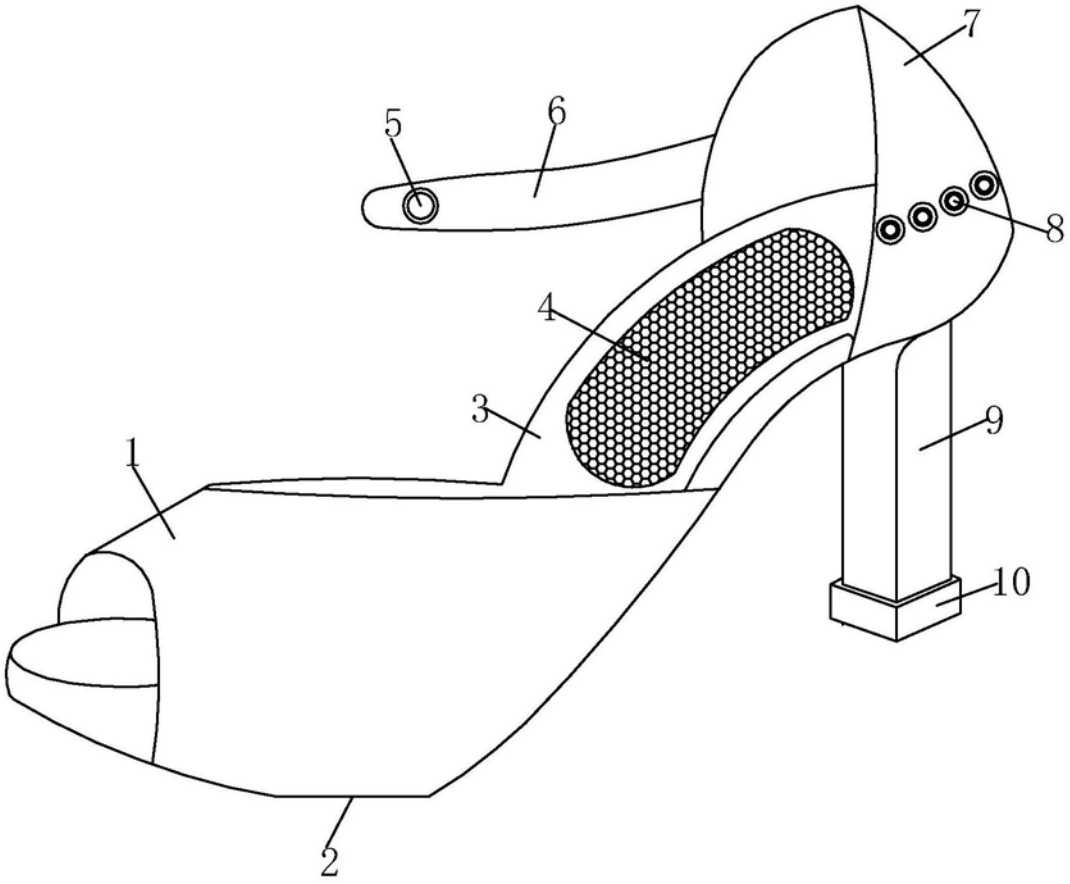


图1

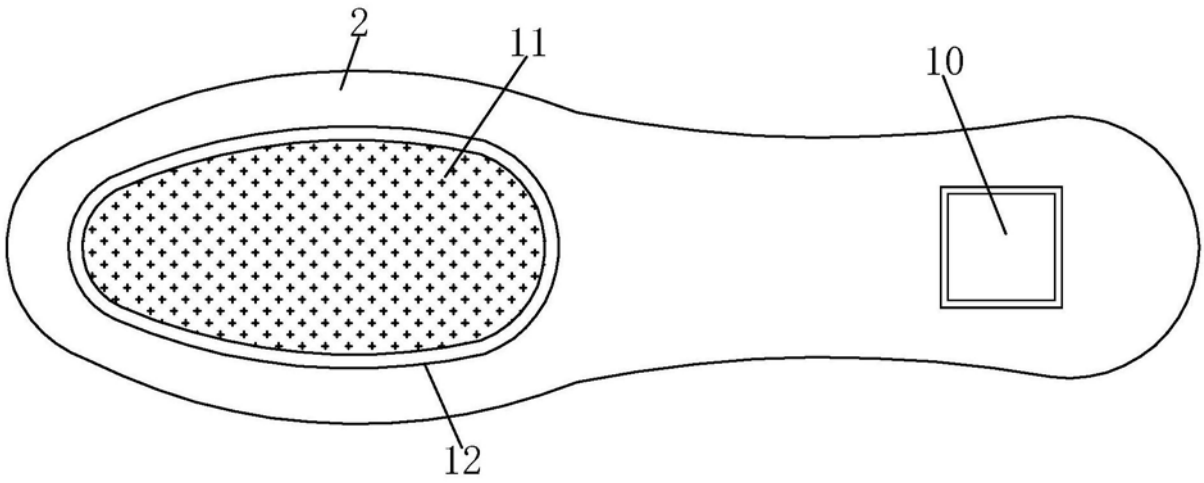


图2

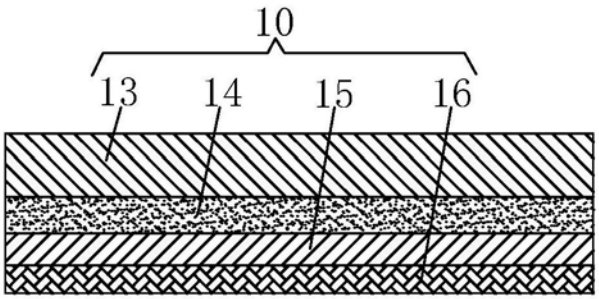


图3

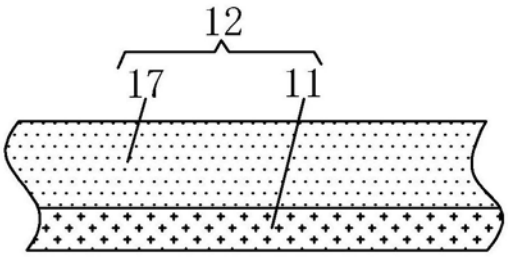


图4