

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5797**

(51) Klasyfikacja:  
**06-03**

(21) Numer zgłoszenia: **2379**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2003**

(54)

**Ława**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**30.09.2004 WUP 09/2004**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wodejko Jolanta, Zielona Góra, (PL)**

**PL 5797**

Nr Rp. 5797

Klasa 06-03

### **Ława**

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ława, mająca zastosowanie jako mebel w zestawach wypoczynkowych.

Znane ławy, będące elementem zestawu wypoczynkowego, mają zwykle płytę wspartą na czterech nogach. Płyty te mają zwykle kształt prostokąta, owalu lub koła.

Znane są również ławy, które mają płytę wspartą na trzech nogach. Płyty mają również kształt prostokąta, a szczególnie trójkąta, owalu lub koła.

Znane są również komplety ław, z których mniejsza, usytuowana zwykle pod ławą większą, jest proporcjonalnym zmniejszeniem ławy większej. Ława mniejsza ma możliwość wysuwania się spod ławy większej.

Ława, będąca przedmiotem wzoru przemysłowego, ma dwie szklane płyty, z których górna usytuowana jest na trzech metalowych nogach. Na jednej z nóg, poniżej zamocowania górnej płyty, osadzona jest obrotowo dolna płyta o zarysie krawędzi odpowiadającym zarysowi krawędzi płyty górnej, zmniejszona proporcjonalnie. Płyta dolna ma dwie metalowe nogi, wyposażone w kółka jezdne. Dolna płyta ma możliwość obrotu wokół nogi osadzenia w zakresie 360°.

Tak zamocowana płyta dolna umożliwia dowolne ustawienie płyty dolnej względem górnej, tworząc układ dwóch ław, ustawianych względem siebie w zależności od potrzeb, lub chowanych jedna pod drugą.

Ława wykonana jest w kilku odmianach, różniących się między sobą kształtem płyt.

W pierwszej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 1, płyty mają kształt trójkąta równobocznego z zaokrąglonymi wierzchołkami.

W drugiej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 2, płyty mają zarys w przybliżeniu trójkąta równoramiennego z zaokrąglonymi wierzchołkami.

W trzeciej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 3, płyty mają zarys wydłużonego owalu.

W kolejnej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 4, płyty mają zarys zbliżony do trójkąta z wypukło – wklęsłym zarysem krawędzi.

W następnej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 5, płyty mają łukowy, odpowiednio wypukły i wklęsły zarys krawędzi.

W innej wersji wykonania, uwidocznionej na fig. 6, płyty mają zarys wypukło – wklęsły, kształtem zbliżony do bumerangu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego objawiają się w połączeniu dwóch płyt o proporcjonalnym zarysie krawędzi, na jednej z nóg, przy czym dwie nogi mniejszej płyty mają kółka jezdne. Płyty mocowane są tak, że mniejsza płyta ma możliwość obrotu względem nogi mocowania o kąt  $360^{\circ}$ . Inną istotną cechą jest zarys krawędzi płyt, będący trójkątem równobocznym, równoramiennym, owalem, trójkątem o wypukło – wklęsłym zarysie krawędzi, wypukło – wklęsły zarys krawędzi lub kształtem zbliżony do bumerangu.

inż. Barbara Urbańska-Luczak

RZECZNIK PATENTOWY

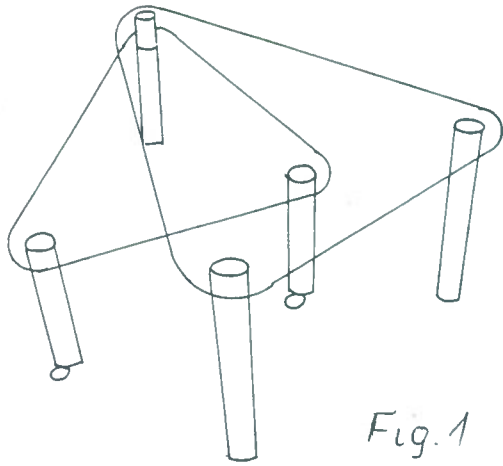


Fig. 1

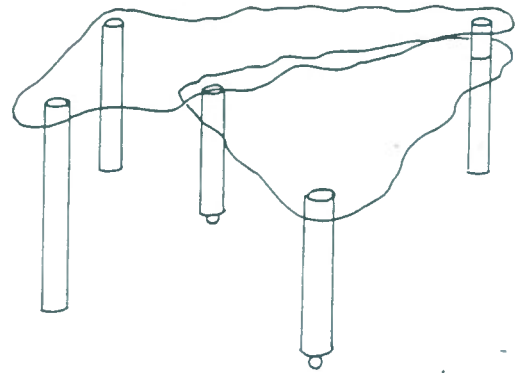


Fig. 4

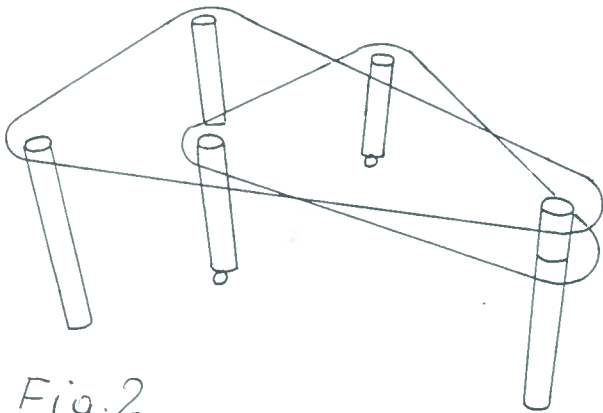


Fig. 2

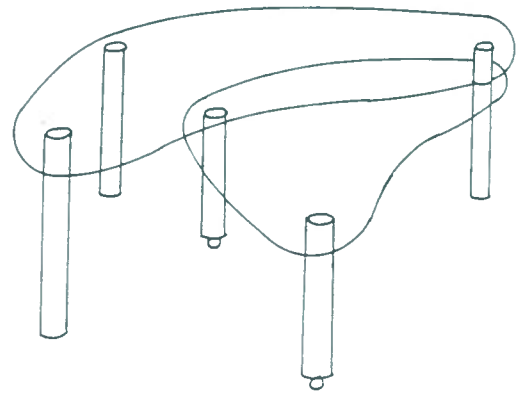


Fig. 5

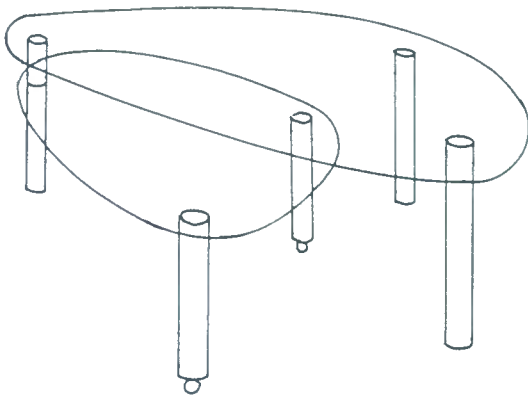


Fig. 3

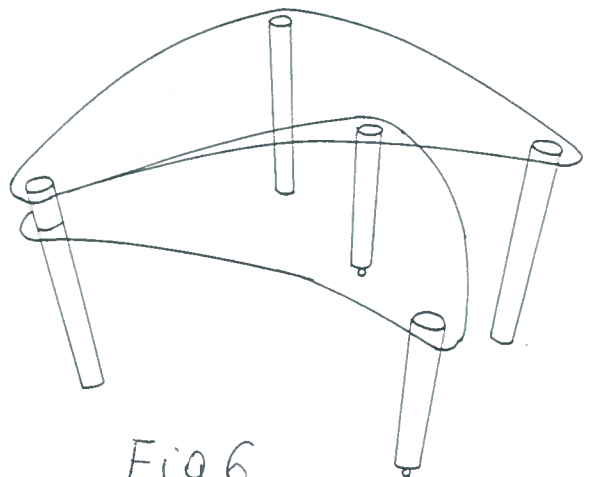


Fig. 6

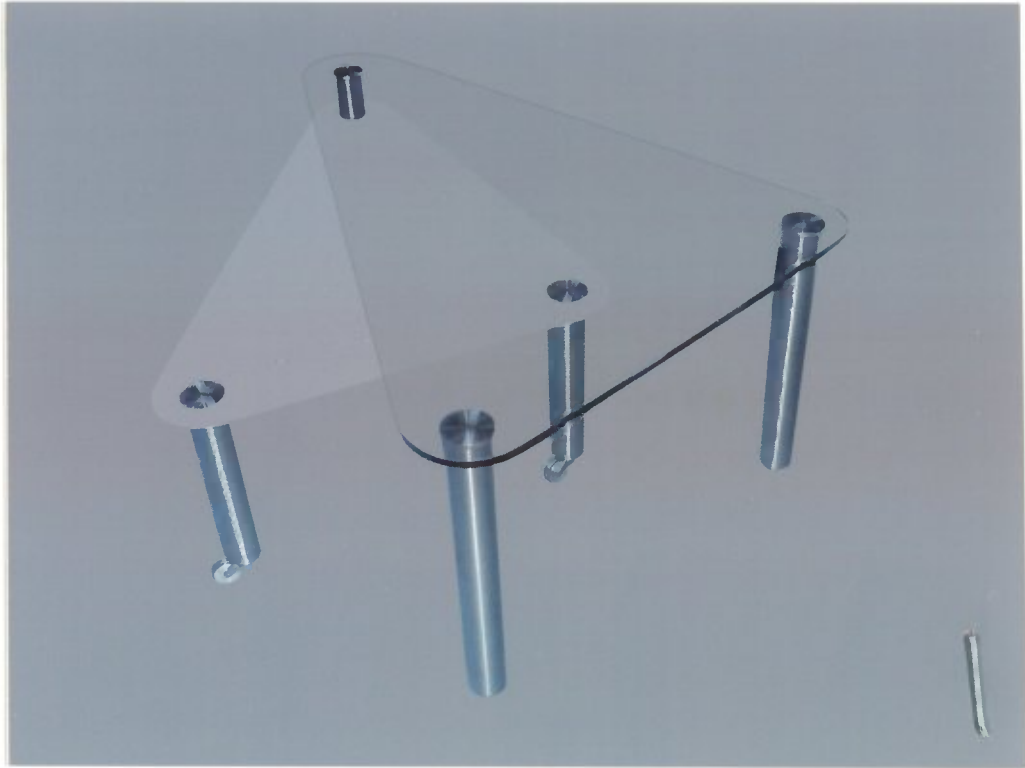


Fig. 1.

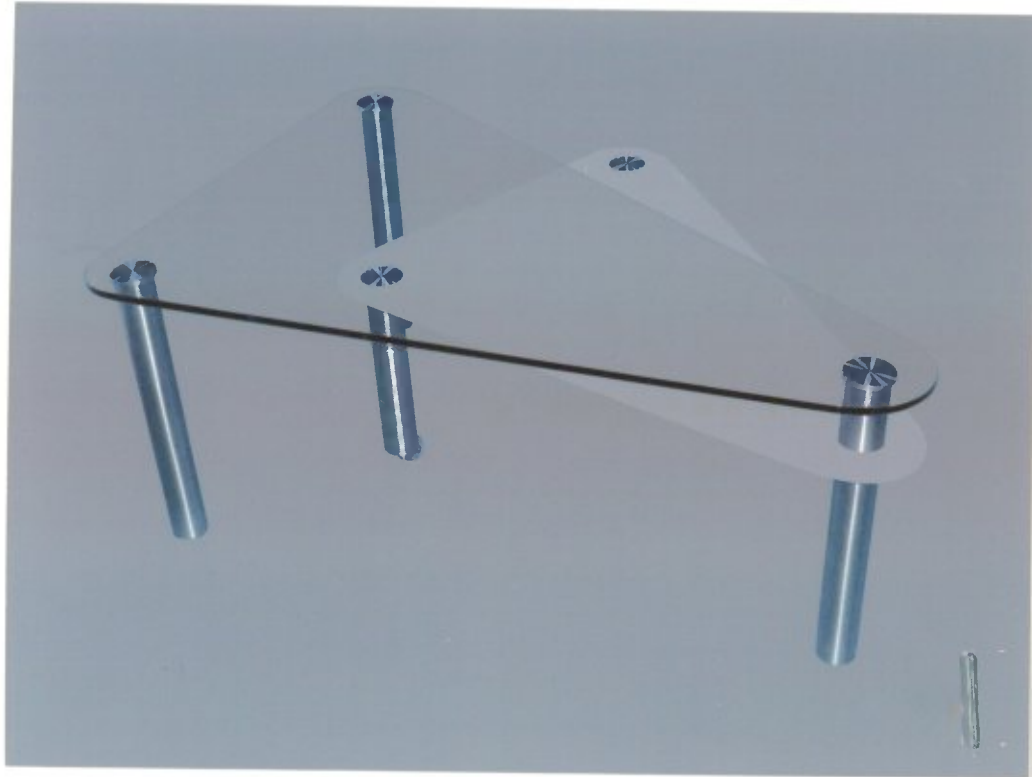


Fig.2

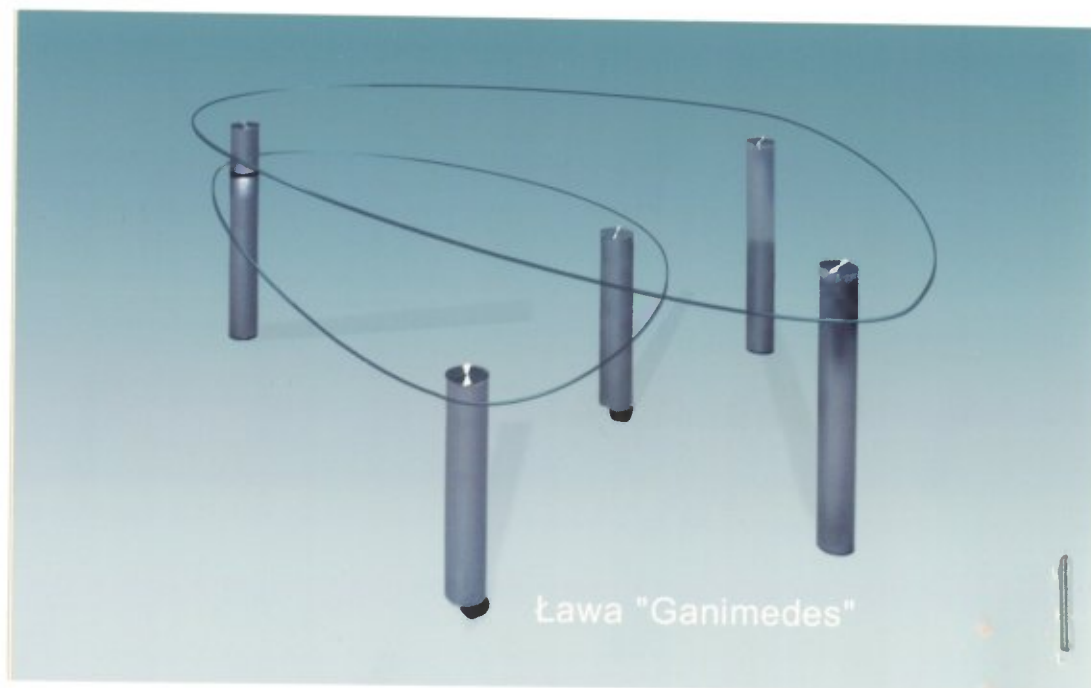


Fig. 3

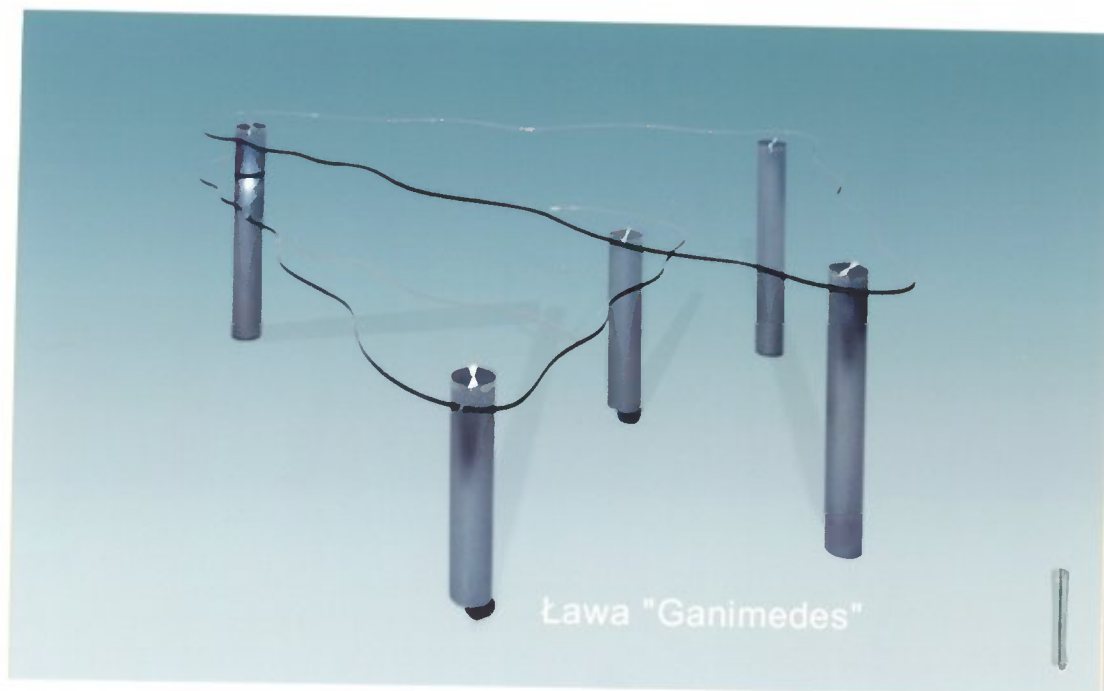


Fig. 4

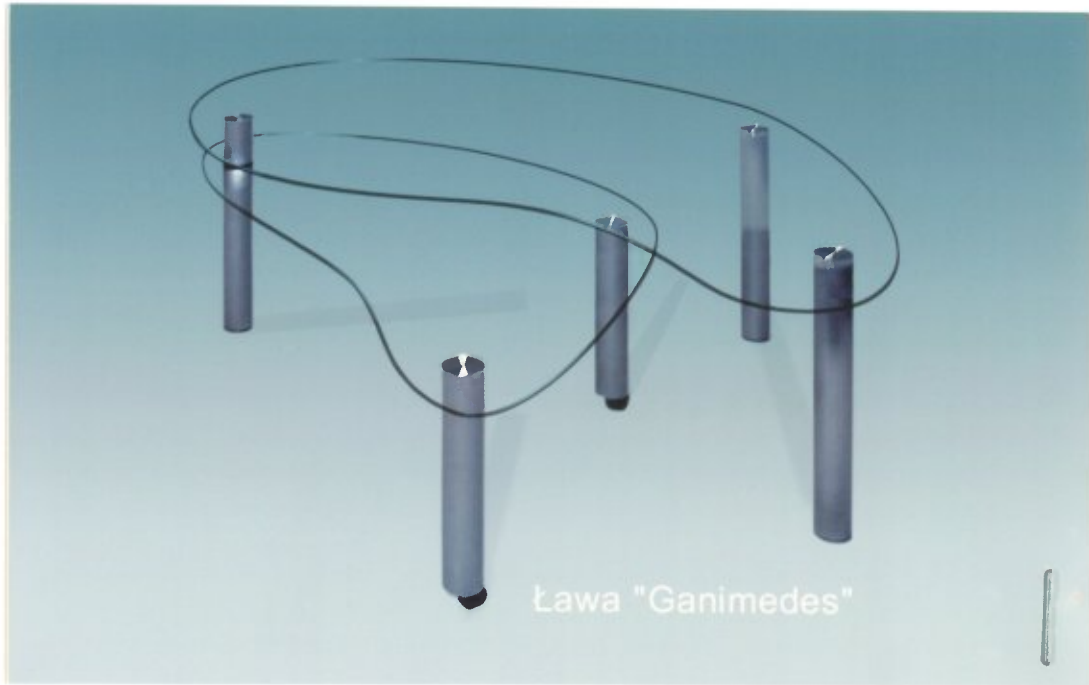


Fig. 5



Fig. 6.