



MD 140 Y 2010.02.28

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **140**<sup>(13)</sup> **Y**  
(51) Int. Cl.: *A43B 17/08* (2006.01)  
*A43B 7/06* (2006.01)  
*A43B 13/41* (2006.01)

(12) **BREVET DE INVENȚIE  
DE SCURTĂ DURATĂ**

<b>În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție de scurtă durată, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului</b>	
(21) Nr. depozit: s 2009 0094 (22) Data depozit: 2007.03.05	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2010.02.28, BOPI nr. 2/2010  (67)* Nr. și data transformării cererii: a 2007 0055, 2009.05.22
(71) Solicitant: BELOUSOV Vladimir, MD (72) Inventator: BELOUSOV Vladimir, MD (73) Titular: BELOUSOV Vladimir, MD	

(54) **Branț de ventilație (variante)**  
(57) **Rezumat:**

1

Invenția se referă la industria de fabricare a încălțăminteii, în particular la fabricarea branțurilor de ventilație.

Esența invenției constă în ceea ce branțul de ventilație conține o placă elastică permeabilă la aer, amplasată într-un înveliș executat din material elastic permeabil la aer, al cărui număr de pori este mult mai mic decât în placa elastică. Pe suprafața de sprijin sau pe suprafața frontală a părții pentru călcâi a învelișului este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea aerului în branț prin intermediul unui tub din material elastic impermeabil la aer, un capăt al căruia este unit direct la orificiu sau este introdus în branț prin orificiu. Este posibilă varianta de branț, unde pe suprafețele menționate este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea

2

aerului în branț. În tuburile elastice sau în orificiile pentru intrarea aerului pot fi instalate filtre de aer. De asemenea, pot fi executate cateva orificii dotate cu tuburi sau fără ele, cu filtre sau fără ele.

Revendicări: 10

Figuri: 9

5

10

15

MD 140 Y 2010.02.28

## Descriere:

Invenția se referă la industria de fabricare a încălțăminte, în particular la fabricarea branțurilor de ventilație.

5 Este cunoscut un branț de ventilație, care conține o placă elastică permeabilă la aer, amplasată într-un înveliș, executat din material elastic permeabil la aer, în care numărul de pori este mult mai mic decât în placa elastică. În înveliș este executat cel puțin un orificiu în partea de suport a branțului, în care este instalată o clapetă reversibilă cu posibilitatea admiterii aerului în interiorul branțului.

10 Branțul poate fi dotat cu un tub elastic, care unește orificiul din înveliș cu mediul ambiant, totodată clapeta reversibilă poate fi instalată în tub [1].

Dezavantajele principale ale branțului cunoscut constau în aceea că: branțul poate fi folosit numai în încălțăminte care are ștaif, iar siguranța funcționării branțului depinde de siguranța funcționării clapetei reversibile.

15 Problema prezentei invenții constă în ventilarea eficientă a încălțăminte în timpul exploatării acesteia, mărirea siguranței funcționării branțului, obținerea posibilității de folosire a branțului în toate tipurile de încălțăminte.

20 Esența invenției constă în ceea ce branțul de ventilație conține o placă elastică permeabilă la aer, amplasată într-un înveliș executat din material elastic permeabil la aer, al cărui număr de pori este mult mai mic decât în placa elastică. Pe suprafața de sprijin sau pe suprafața frontală a părții pentru călcâi a învelișului este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea aerului în branț prin intermediul unui tub din material elastic impermeabil la aer, un capăt al căruia este unit direct la orificiul sau este introdus în branț prin orificiul. Este posibilă varianta de branț, unde pe suprafețele menționate este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea aerului în branț. În tuburile elastice sau în orificiile pentru intrarea aerului pot fi instalate filtre de aer. De asemenea, pot fi executate 25 câteva orificii dotate cu tuburi sau fără ele, cu filtre sau fără ele.

Rezultatul invenției constă în ventilarea eficientă a încălțăminte în timpul exploatării acesteia, mărirea siguranței funcționării branțului, obținerea posibilității de folosire a branțului în toate tipurile de încălțăminte.

Invenția se explică prin figurile 1...9, care reprezintă:

- 30 - fig. 1, branțul cu orificiu la vârful învelișului, dotat cu tub elastic, vedere de sus;  
- fig. 2, secțiunea A-A din fig. 1;  
- fig. 3, branțul cu orificiu în partea de sprijin, dotat cu tub elastic;  
- fig. 4, secțiunea B-B din fig. 3;  
- fig. 5, branțul dotat cu tub elastic, care unește orificiul din înveliș cu mediul ambiant, fără a  
35 intra în interiorul învelișului;  
- fig. 6, secțiunea C-C din fig. 5;  
- fig. 7, tăietura longitudinală verticală a încălțăminte;  
- fig. 8, tăietura longitudinală verticală a încălțăminte fără ștaif;  
- fig. 9, tăietura longitudinală verticală a branțului în care lipsește tubul elastic.

40 Branțul de ventilație 1 este executat ca o placă 2 plată din material elastic permeabil la aer, de exemplu, din material plastic expandat lamelar cu pori deschiși. Placa are în general aceeași grosime și posedă capacitate de sprijin uniformă pe toată suprafața pe care apasă talpa piciorului utilizatorului. Placa 2 este închisă în înveliș 3 elastic permeabil la aer, executat din material poros în care numărul de pori este mult mai mic decât în placă. În înveliș este executat, cel puțin, un orificiu 4, amplasat la capătul sau pe suprafața de sprijin a părții de la călcâi a branțului. În orificiu este instalat tubul 5 din material elastic impermeabil la aer, care trece cu un capăt în interiorul plăcii 2 prin partea de la călcâi a branțului, totodată capătul opus al tubului este scos în afara încălțăminte, iar capacitatea lui de a lăsa aerul să treacă prin el. Astfel, practic tot aerul în interiorul branțului ajunge prin tub, nu prin înveliș. Este posibilă varianta de branț cu instalarea în tub a unui filtru pentru curățarea aerului. Este posibilă varianta de branț unde tubul 5 unește orificiul 4 din învelișul 3 cu mediul ambiant, fără a intra în interiorul plăcii 2. Este posibilă varianta de branț în care tubul 5 lipsește, destinat în general pentru încălțăminte fără ștaif, totodată filtrul pentru curățarea aerului la necesitate poate fi instalat în locul de intrare a aerului în interiorul branțului.

55 Branțul funcționează în modul următor. În lipsa sarcinii mecanice, branțul 1 se umple prin orificiul 4 și tubul 5 cu aer din mediul înconjurător. În timpul mersului, la trecerea piciorului în stare de sarcină, inițial sarcina o primește partea de la călcâi a branțului, ca rezultat ea se comprimă împreună cu tubul amplasat în ea și tubul își pierde capacitatea de a lăsa aerul să treacă prin el. Așadar, aerul este închis în branț. Mai departe, pe măsură ce sarcina se răspândește pe restul branțului, volumul branțului se micșorează în întregime și ca rezultat presiunea aerului în el crește și aerul prin porii învelișului 3 ajunge în volumul interior al încălțăminte. La ridicarea ulterioară a sarcinii, branțul, pe baza proprietăților sale elastice, își restabilește volumul inițial, iar tubul 5 – forma, presiunea aerului din interiorul branțului scade, ceea ce conduce la umplerea volumului interior al branțului prin orificiul 4 și tubul 5 cu aer din mediul înconjurător. Apoi ciclul se repetă. În variantele de branț unde tubul 5 unește orificiul 4 din învelișul 3 cu mediul ambiant, fără a intra

## MD 140 Y 2010.02.28

4

în interiorul plăcii 2 sau tubul elastic lipsește în general aerul ajunge în branț prin orificiul 4, dar se închide în branț pe baza comprimării sub sarcină a părții de la călcâi a plăcii 2 până la starea că își pierde capacitatea de a admite aer. Astfel, branțul revendicat funcționează ca o pompă de refulare care pompează aerul în spațiul interior al încălțăminte. Aerul uzat este înlăturat din cavitatea interioară a încălțăminte utilizatorului prin neetanșeitarea dintre picior și încălțăminte. Ca rezultat, în timpul mersului se asigură ventilarea permanentă și sigură a încălțăminte.

Prin urmare, branțul de ventilație revendicat înlătură principalul dezavantaj al încălțăminte confectionate din materiale impermeabile la aer sau insuficient permeabil la aer, și anume: lipsa schimbului de gaze între volumul interior al încălțăminte și mediul ambiant și permite de a crea condiții confortabile pentru picioarele utilizatorului în timpul utilizării încălțăminte.

15

### (57) Revendicări:

1. Branț de ventilație ce conține o placă elastică permeabilă la aer, amplasată într-un înveliș executat din material elastic permeabil la aer, al cărui număr de pori este mult mai mic decât în placa elastică, pe suprafața de sprijin sau pe suprafața frontală a părții pentru călcâi a învelișului este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea aerului în branț prin intermediul unui tub din material elastic impermeabil la aer, un capăt al căruia este unit direct la orificiu sau este introdus în branț prin orificiu.

2. Branț de ventilație ce conține o placă elastică permeabilă la aer, amplasată într-un înveliș executat din material elastic permeabil la aer, al cărui număr de pori este mult mai mic decât în placa elastică, pe suprafața de sprijin sau pe suprafața frontală a părții pentru călcâi a învelișului este executat cel puțin un orificiu pentru intrarea aerului în branț.

3. Branț de ventilație, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** tubul elastic este dotat în interior cu un filtru de curățare a aerului.

4. Branț de ventilație, conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că** in orificiu este instalat un filtru de curățare a aerului.

5. Branț de ventilație, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** sunt executate câteva orificii prin care sunt introduse tuburi.

6. Branț de ventilație, conform revendicării 1, **caracterizat prin aceea că** sunt executate câteva orificii unite cu tuburi elastice.

7. Branț de ventilație, conform revendicării 2, **caracterizat prin aceea că** sunt executate câteva orificii de intrare a aerului în branț.

8. Branț de ventilație, conform revendicării 5, **caracterizat prin aceea că** tuburile elastice sunt dotate în interior cu filtre de curățare a aerului.

9. Branț de ventilație, conform revendicării 6, **caracterizat prin aceea că** tuburile elastice sunt dotate în interior cu filtre de curățare a aerului.

10. Branț de ventilație, conform revendicării 7, **caracterizat prin aceea că** in orificiile de intrare a aerului în branț sunt instalate filtre de curățare a aerului.

45

### (56) Referințe bibliografice:

1. MD 2970 C2 2006.02.28

**Director Departament:**

JOVMIR Tudor

**Examinator:**

GROSU Petru

**Redactor:**

UNGUREANU Mihail

MD 140 Y 2010.02.28

5

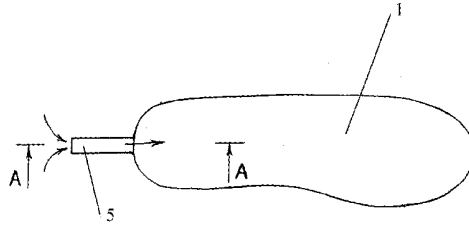


Fig. 1

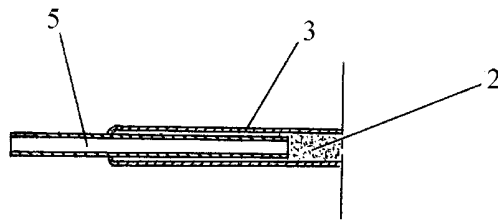


Fig. 2

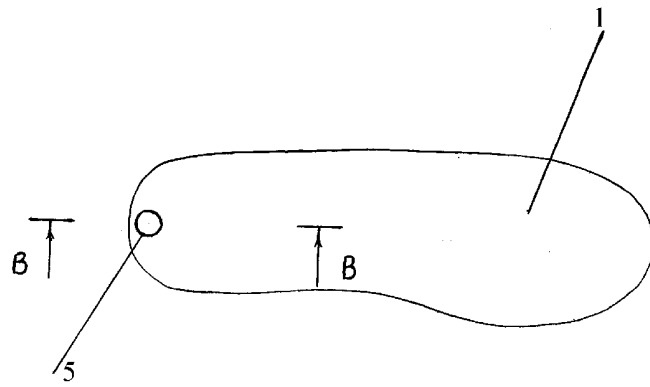


Fig. 3

MD 140 Y 2010.02.28

6

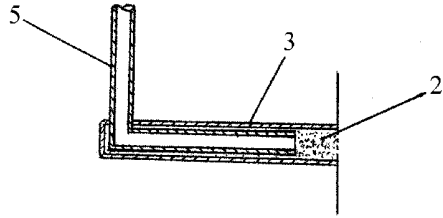


Fig. 4

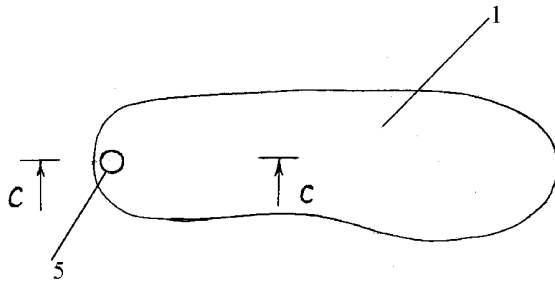


Fig. 5

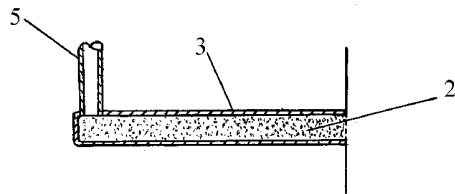


Fig. 6

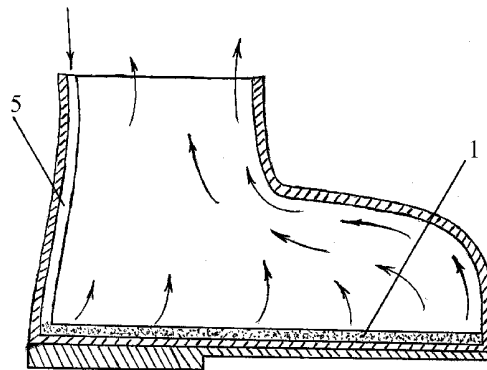


Fig. 7

MD 140 Y 2010.02.28

7

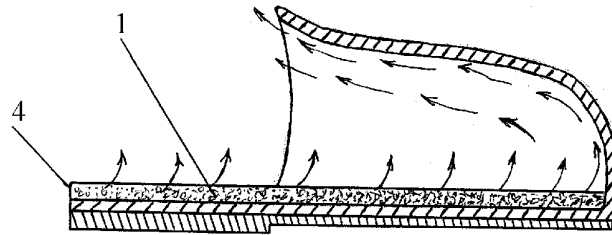


Fig. 8




Fig. 9

## RAPORT DE DOCUMENTARE

pentru cerere de brevet de invenție de scurtă durată conform art.52(2) a Legii nr. 50/2008

(21) Nr. depozit: s 2009 0094		
(22) Data depozit: 2007.03.05		
(51) IPC: <b>Int. Cl.: A43B 17/08</b> (2006.01) <b>A43B 7/06</b> (2006.01) <b>A43B 13/41</b> (2006.01) Alți indici de clasificare: <b>Titlul:</b> Branș de ventilație (variante) (71) Solicitantul: BELOUSOV Vladimir, MD		
I. Condiția de unitate a invenției <input checked="" type="checkbox"/> <b>satisface</b> <input type="checkbox"/> <b>nu satisface. Notă:</b>		
II. Minimul de documente consultate: MD, EA MD 1994-2007 EA 1995-2007		
III. Domeniul de documentare: Indicii IPC (ultima redacție): <b>Int. Cl.: A43B 17/08</b> (2006.01) <b>A43B 7/06</b> (2006.01) a) <b>A43B 13/41</b> (2006.01) b) Termeni caracteristici, cuvinte-cheie, sinonime: branș cu ventilație,		
IV. Documente considerate a fi relevante		
Categoria	Date de identificare ale documentelor citate si, unde este cazul, indicarea pasajelor pertinente	Relevant față de revendicarea nr.
A,D	MD 2970 C2 2006.02.28	1,2
<b>Categoriile de documente citate</b>		
<b>A</b> - document care definește stadiul anterior în general		<b>O</b> - document referitor la o divulgare orală, un act de folosire, la o expunere etc.
<b>X</b> - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau implicand activitate inventivă		<b>P</b> - document publicat înainte de data de depozit dar după data priorității invocate
<b>Y</b> - document de relevanță deosebită: invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicand activitate inventivă când documentul este asociat cu unul sau mai multe alte documente de aceeași natură		<b>T</b> - document publicat după data de depozit sau a priorității invocate, citat pentru a pune în evidență principiul sau teoria care fundamentează invenția
<b>E</b> - document anterior dar publicat la data de depozit național reglementar sau după această dată		<b>D</b> - Document menționat în descrierea cererii de brevet
Data finalizării documentării		2009-11-19
Examinatorul		Grosu Petru