

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18434**

(21) Numer zgłoszenia: **18972**

(22) Data zgłoszenia: **16.11.2011**

(51) Klasyfikacja:  
**25-02**

(54)

## Wspornik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.09.2012 WUP 09/2012**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN ZAKŁAD PRODUKCYJNO  
HANDLOWO USŁUGOWY ŻELAZO,  
Sobienie Kiełczewskie II, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**ŻELAZO JAN, Sobienie Kiełczewskie II, (PL);  
ŻELAZO MICHAŁ, Sobienie Kiełczewskie II, (PL)**

PL 18434

## Opis wzoru przemysłowego


Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wspornik, stanowiący kształtowy element umożliwiający w górnej części umieszczanie elementów stanowiących bariery zabezpieczające, zwłaszcza w pomieszczeniach magazynowych przed uszkodzaniem ścian.

Istotę cech nowości i oryginalności wzoru przemysłowego stanowi nowa postać wspornika, przejawiającego się charakterystycznym symetrycznym kształtem korpusu o zarysie łukowym bocznych krawędzi i posiadającego w dolnej części symetryczną podstawę o zarysie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu zawierającego zewnętrzne boki o łukowym zarysie oraz w narożach symetrycznie umieszczone otwory, a w górnej części poziomy i symetryczny rurowy element o gładkiej zewnętrznej powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego, stanowiącego wspornik, uwidoczniony został na załączonych zdjęciach, na których fig. 1 - przedstawia widok czołowy ukazujący symetryczną względem korpusu dolną część stanowiącą podstawę z otworami i część górną stanowiącą rurowy element o gładkiej powierzchni; fig. 2 - przedstawia widok boczny ukazujący łukowy zarys bocznych krawędzi korpusu.

**Istotne cechy** wzoru przemysłowego, stanowiącego wspornik, uwidocznionego na załączonych zdjęciach fig. 1, fig. 2 przejawiają się tym, że ma charakterystyczny symetryczny kształt korpusu o zarysie łukowym bocznych krawędzi i posiadającego w dolnej części symetryczną podstawę o zarysie stylizowanego płaskiego prostopadłościanu zawierającego zewnętrzne boki o łukowym zarysie oraz w narożach symetrycznie umieszczone otwory, a w górnej części poziomy i symetryczny rurowy element o gładkiej zewnętrznej powierzchni.

**Ilustracja wzoru**

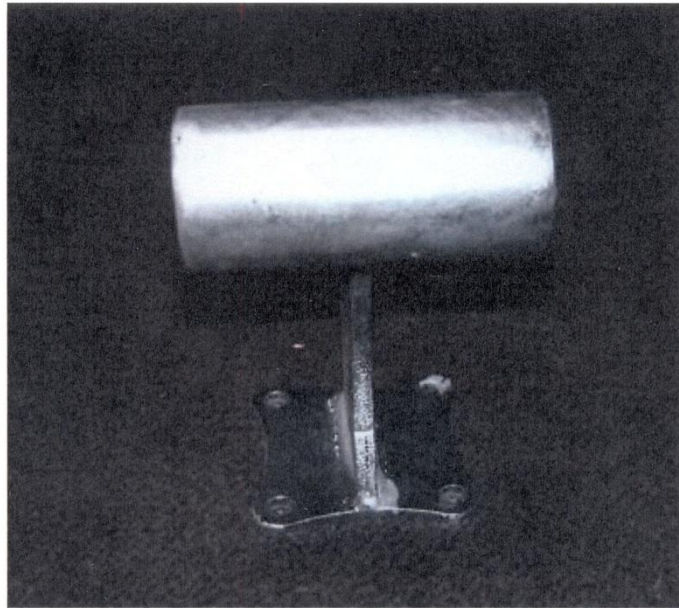

**Fig.1**



**Fig.2**

