

①9



SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
BUNDESAMT FÜR GEISTIGES EIGENTUM

①1 CH 666 746 A5

⑤1 Int. Cl.⁴: G 01 F 1/22

Erfindungspatent für die Schweiz und Liechtenstein

Schweizerisch-liechtensteinischer Patentschutzvertrag vom 22. Dezember 1978

①2 PATENTSCHRIFT A5

②1 Gesuchsnummer: 6788/83

②2 Anmeldungsdatum: 19.12.1983

②4 Patent erteilt: 15.08.1988

④5 Patentschrift
veröffentlicht: 15.08.1988

⑦3 Inhaber:
Hydro-Technik Frutigen AG, Frutigen


⑦2 Erfinder:
Pieren, Heinz, Gunten

⑦4 Vertreter:
Dipl.-Ing. Otto Karl Fiedler, Patentanwalt,
Schaffhausen

⑤4 Durchfluss-Messvorrichtung.

⑤7 Bei Durchfluss-Messvorrichtungen mit in Abhängigkeit von der Durchflussmenge veränderlicher Durchflussöffnung besteht das Problem, die Nullstelle der Messkennlinie einfach und genau zu bestimmen.

Zur Lösung wird ein die Grösse der Messöffnung bestimmendes Messventilglied (2) mit Feder-Rückstellvorrichtung (RV) vorgesehen, das in einem unter dem Nullmesswert der Durchflussgeschwindigkeit liegenden Unterschwellenbereich ($\ddot{u}$ bzw. $2\ddot{u}$) des Messweges frei von der Rückstellkraft beweglich gelagert ist und erst am Ende dieses Unterschwellenbereiches mit einem die Durchflussmengen-Messgrösse erfassenden Messweggeber (MG) in Verbindung tritt.

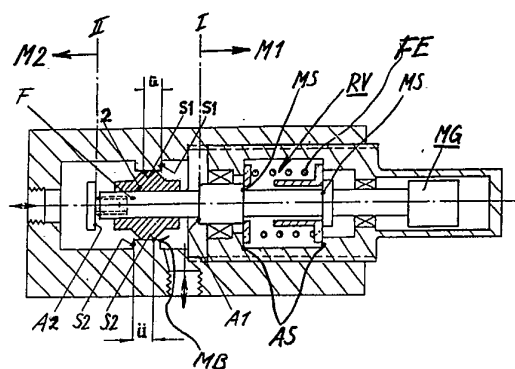

PATENTANSPRÜCHE

1. Durchfluss-Messvorrichtung mit wenigstens einer in Abhängigkeit von der Durchflussmenge veränderlichen Durchflussöffnung, deren Querschnitt durch mindestens ein beweglich gelagertes, unter der Wirkung des Differenzdruckes an der Durchflussöffnung sowie einer elastischen Rückstellvorrichtung stehendes Messventilglied bestimmt ist, welches die Durchflussöffnung im Bereich des Nullwertes der Durchflussgeschwindigkeit auf einen Minimalquerschnitt bringt, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (2) innerhalb eines vorgegebenen, dem Nullmesswert der Durchflussgeschwindigkeit zugeordneten Unterschwellenbereiches (ü bzw. 2ü) des Messweges, wenigstens annähernd frei von Rückstellkraft beweglich gelagert ist und in mindestens einem sich an ein Ende (I bzw. II) des Unterschwellenbereiches anschliessenden Mess-Bewegungsbereich (M1 bzw. M2) mit einem Messweggeber (MG) in Wirkverbindung steht.

2. Durchfluss-Messvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Zweirichtungs-Durchflussmessung im Anschluss an beide Enden des Unterschwellenbereiches (2ü) je ein Mess-Bewegungsbereich (M1, M2) für jeweils eine Durchflussrichtung vorgesehen ist.

3. Durchfluss-Messvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Unterschwellenbereich-Endlage (I bzw. II) des Messventilgliedes (2) einstellbar ist.

4. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (2) auf einem mit dem Messwertgeber (MG) verbundenen Führungsglied (F) innerhalb des Unterschwellenbereiches rückstellkraftfrei gelagert ist.

5. Durchfluss-Messvorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (2) innerhalb einer Durchfluss-Messbohrung (MB) auf einem zu dieser Bohrung achsparallelen Führungsglied (F) verschiebbar gelagert ist.

6. Durchfluss-Messvorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Führungsglied (F) mindestens ein einstellbarer Anschlagmitnehmer (A1, A2) zur Endbestimmung des Unterschwellenbereiches vorgesehen ist.

7. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (20) in einer Durchfluss-Messbohrung (MB) umfangsseitig geführt gelagert ist.

8. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (2a) als Linearschieber mit in einer Durchfluss-Messbohrung (MB) wenigstens annähernd dichtend und verschiebbar angeordneter Zylinderschneide (Z) ausgebildet ist.

9. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Messventilglied (200) als Drehschieber mit Schwenk-Unterschwellenbereich ausgebildet ist.

10. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwecks Einrichtungs-Durchflussmessung mit freiem Rückfluss ein Einweg-Umgehungsventil (UV) parallel zu der Mess-Durchflussöffnung angeordnet ist.

11. Durchfluss-Messvorrichtung nach einem der vorangehenden Ansprüche, gekennzeichnet durch eine elastische Rückstellvorrichtung (RV), die ein sich zwischen zwei gegensinnigen, gehäusefesten Anschlägen (AS) sowie zwei entsprechenden, messgliedfesten Anschlägen (MS) wechselweise abhebbar abstützendes Federelement (FE) aufweist.

BESCHREIBUNG

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Durchfluss-Messvorrichtung nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1. Eine derartige Messvorrichtung ist bekannt aus der EP-A1 Nr. 0 057 004.

Die bekannte Messvorrichtung weist einen schneidenförmigen Blendenkörper auf, der in einem Durchflussgehäuse koaxial zu einem inneren, kreisförmigen, gehäusefesten Schneidenkörper verschiebbar gelagert ist und in einer Nullstellung mit radial genau fluchtenden Schneiden die Mess-Durchflussöffnung verschliesst. Bei Durchströmung in der einen oder anderen Richtung verlässt die äussere Blendschneide ihre bezüglich des inneren Schneidenkörpers radial fluchtende Nullstellung und gibt einen mit der axialen Verschiebung zunehmenden Durchflussquerschnitt frei, der sich im Gleichgewicht zwischen dem strömungsgeschwindigkeitsabhängigen Blenden-Differenzdruck einerseits und einer elastischen Rückstellkraft andererseits einstellt. Die axiale Stellungsdifferenz zwischen den Schneiden, d.h. also auch die Auslenkung des verschiebbaren Blendenkörpers aus seiner Nullstellung, ist somit ein Mass für die Durchfluss-Volumengeschwindigkeit.

Bei dieser bekannten Konstruktion ist die Nullpunktgenauigkeit der sich ergebenden Messkennlinie nicht nur vom genauen radialen Fluchten und damit von der Dichtstellung der beiden Schneiden, sondern auch von der Schneidenschärfe, d.h. der geringen axialen Breite der Schneiden abhängig, die jedoch auf endliche Werte begrenzt ist. Eine Nulljustierung für beide, den entgegengesetzten Durchflussrichtungen zugeordneten Kennlinienzweige ist grundsätzlich nicht möglich.

Aufgabe der Erfindung ist daher die Schaffung einer insbesondere für Zweirichtungsmessung geeigneten Durchfluss-Messvorrichtung, die sich durch einfache und genaue Bestimmbarkeit der Kennlinien-Nullstellen auszeichnet, sich bei Zweirichtungsmessung also durch einen stetig und symmetrisch festlegbaren Kennlinienverlauf im Nullpunktsbereich auszeichnet. Die erfindungsgemässe Lösung dieser Aufgabe kennzeichnet sich durch die Merkmale des Patentanspruchs 1.

Bei dieser Konstruktion kann das Messventilglied vor dem Einsatz des Durchflusses, d.h. im Bereich unterhalb des Kennlinien-Nullpunktes, eine vom Öffnungsbeginn endlich weit entfernte Ausgangslage einnehmen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Nullpunktgenauigkeit hat. Es muss lediglich der Eintritt der Wirkverbindung zwischen dem Messventilglied und dem Messweggeber justiert werden, was grundsätzlich einfach möglich ist. Beim Einsatz des Durchflusses bewegt sich das Messventilglied kräftefrei, d.h. ohne Beeinflussung des Messweggebers und somit ohne Fehlmesung, aus seiner Ausgangslage in die Nullstellung, wo es mit dem Messweggeber in Wirkverbindung tritt, z.B. durch Berührung mit einem einstellbaren Anschlag. Es ergibt sich also ein Unterschwellenbereich bezüglich des Messbereichanfanges mit unkritischer Lage des Messventilgliedes. Dies ermöglicht auch eine breite, jedenfalls aber unkritische Bemessung des durchflussbestimmenden Teils des Messventilgliedes, z.B. einer Blendschneide. Vor allem aber ergibt sich bei Zweirichtungsmessung auf diese Weise ein endlicher Abstand der beiden Nullstellungen des Messventilgliedes, die somit unabhängig voneinander entsprechend dem jeweiligen Durchflussbeginn bestimmt bzw. eingestellt werden können. Wegen der Unwirksamkeit der Verschiebung des Messventilgliedes innerhalb des Unterschwellenbereiches bedeutet dies die einfache Möglichkeit einer kongruenten Nullpunktjustierung beider Kennlinienzweige.

Die Erfindung wird weiter anhand der in den Zeichnungen schematisch dargestellten Ausführungsbeispiele erläutert.

Hierin zeigt:

Fig. 1 einen Axialschnitt einer ersten Ausführungsform einer Zweirichtungs-Messvorrichtung nach der Erfindung.

Fig. 2 einen Teil-Axialschnitt einer abgewandelten Ausführung mit schmalzylindrischem Messventilglied,

Fig. 3 einen Teil-Axialschnitt einer zweiten Ausführung mit breitzyklindrischem, aussengeführtem Messventilglied und

Fig. 4 einen Querschnitt einer dritten Ausführung mit Drehschieber-Messventilglied.

Bei der Ausführung nach Fig. 1 ist ein Führungsglied F mit in ihrem gegenseitigen Abstand einstellbaren Mitnehmeranschlüssen A1 und A2 fest mit einem Messweggeber MG an sich üblicher Art, z.B. einem elektromagnetischen oder elektrooptischen Messwegwandler, verbunden. Diese einstellbaren Mitnehmeranschlüsse bestimmen die Ankopplung eines auf dem Führungsglied F frei verschiebbaren Messventilgliedes 2, das zusammen mit dem Vorrichtungsgehäuse Messkantenpaare S1 und S2 für die beiden Durchflussrichtungen entsprechend den eingetragenen Doppelpfeilen bilden. Die Anschlagstellungen I bzw. II bestimmen somit die Endpunkte eines Unterschwellenbereiches, dessen Verschiebungsweglänge aus der gezeigten Mittelstellung des Messventilgliedes für jede Durchflussrichtung mit ü entsprechend dem üblicherweise als Überdeckung bezeichneten Ventil-Vorhub gekennzeichnet ist. Bei Verwendung zur Zweirichtungsmessung ergibt sich also zwischen den beiden Mess-Anfangswirkstellungen des Ventilgliedes insgesamt ein Unterschwellenbereich 2ü, bei Einrichtungsmessung mit (nicht näher dargestellter) Begrenzung des Ventilweges in der Mittelstellung ein solcher von ü.

Eine elastische Rückstellvorrichtung RV benötigt in vorteilhafter Weise für die wechselweise Rückstellung entgegen beiden Durchflussrichtungen nur ein zum Führungsglied F koaxiales Druckfederelement FE, das sich zwischen zwei gegensinnigen, gehäusefesten Anschlüssen AS sowie zwei entsprechenden, mit dem Messweggeber MG bzw. dem Führungsglied F verbundenen Anschlüssen MS wechselweise abhebbar abstützt. Somit wird die Rückstellvorrichtung RV jeweils nur innerhalb der sich an die Endstellungen I bzw. II des Messventilgliedes anschliessenden Mess-Bewegungsbereiche M1 bzw. M2 wirksam. Ausgehend von einer Lage des Messventilgliedes innerhalb des Unterschwellenbereiches sind diese Endstellungen dann erreicht, wenn die Messkan-

tenpaare S1 bzw. S2 am Messventilglied 2 und an der im Gehäuse gebildeten Durchfluss-Messbohrung MB zur Dekkung kommen.

Es versteht sich im übrigen, dass innerhalb des Unterschwellenbereiches – auch abgesehen von unvermeidlichem Bewegungsspiel – zwischen dem Messventilglied und der Durchfluss-Messbohrung keine Abdichtung zu bestehen braucht. Vielmehr können die Mess-Bewegungsbereiche M1 und M2 gegebenenfalls auch mit einem unteren Schwellenwert des Durchflusses beginnen (Nullpunktunterdrückung). Dies kann einfach mittels eines definierten Spaltes zwischen Messventilglied und Messbohrung erreicht werden. Ansonsten wird das Messventilglied wenigstens annähernd dichtend innerhalb der Messbohrung eingepasst. Hierzu kann das Messventilglied 2a gemäss Fig. 2 mit einer relativ schmalen Zylinderschneide Z versehen und als Linearschieber mit geringem Laufspiel in die Messbohrung eingepasst werden. Dabei wird die passgenaue Herstellung durch die geringe axiale Breite der dichtenden Zylinderschneide Z erleichtert.

Bei der Ausführung nach Fig. 3 ist ein wiederum als Linearschieber ausgebildetes Messventilglied 20 in einer Durchfluss-Messbohrung umfangsseitig geführt gelagert. Die gegensinnigen Mess-Bewegungsbereiche M1 und M2 werden durch in Axialrichtung gegeneinander versetzte Aussparungen im Messventilglied und gehäusesseitige Messkanten sowie durch entsprechend justierte Anschlagmitnehmer als Wirkverbindungselement zu einem – hier nicht dargestellten – Messweggeber bestimmt. Diese Ausführung hat u.a. den Vorteil der besonders einfachen Konstruktion und Herstellbarkeit sowie einer grossflächigen, verschleissarmen Messventilführung.

Fig. 3 zeigt ferner eine einfache Möglichkeit, eine an sich für Zweirichtungsmessung vorgesehene Vorrichtung mittels eines parallel zur Mess-Durchflussöffnung angeordneten Einweg-Umgehungsventils UV für eine Einrichtungsmessung mit freiem Rückfluss einzurichten.

Endlich zeigt Fig. 4 eine Zweirichtungs-Messvorrichtung mit als um eine Achse X schwenkbarem Drehschieber ausgebildetem Messventilglied 200. Die gegensinnigen Mess-Bewegungsbereiche M1 und M2 werden in analoger Weise wie gemäss Fig. 1 bestimmt. Ein besonderer Vorteil dieser Ausführung besteht darin, dass eine einfache Kupplung des Messventilgliedes mit einem Drehzeiger-Anzeigeelement, aber auch mit Drehschieberventil-Stellgliedern und dergl. mit geringem Aufwand möglich ist.

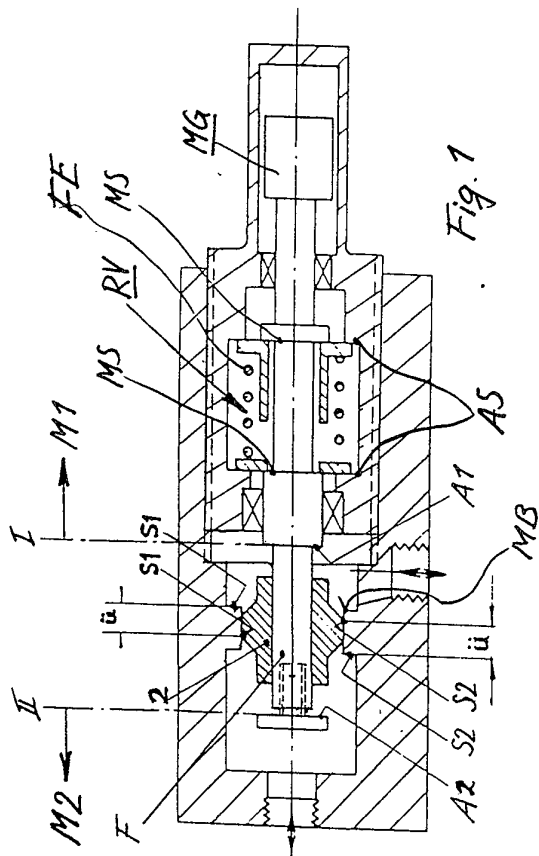


Fig. 1

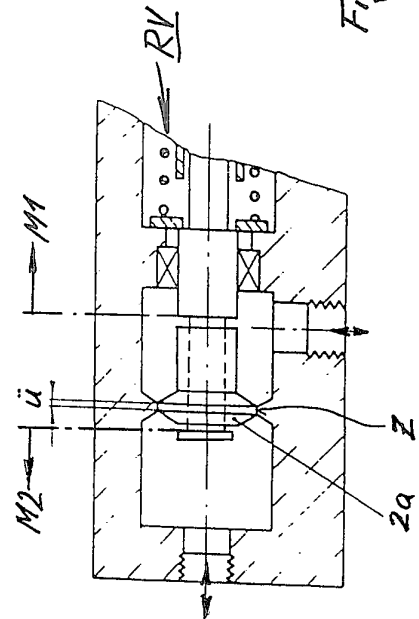


Fig. 2

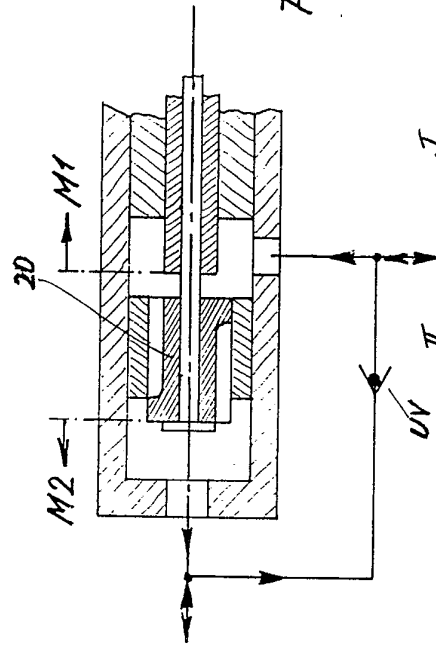


Fig. 3

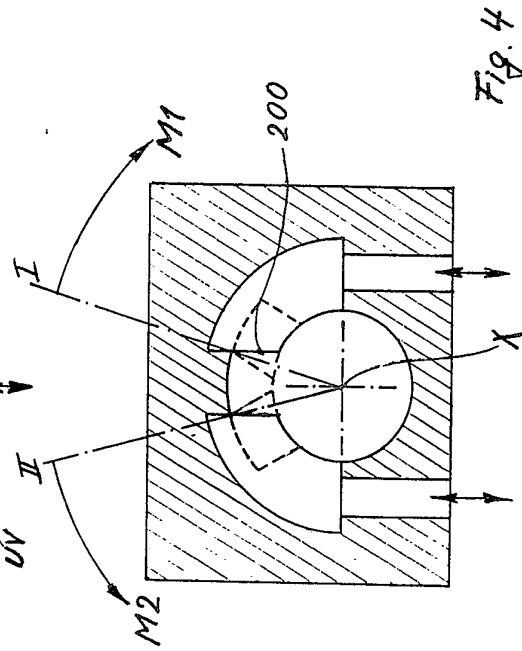


Fig. 4