

(12) **Österreichische Patentanmeldung**


(21) Anmeldenummer: A 1240/2010
(22) Anmeldetag: 07.08.2009
(43) Veröffentlicht am: 15.02.2012

(51) Int. Cl. : **G06F 3/00** (2006.01)
G06F 3/033 (2006.01)
G06F 3/046 (2006.01)

(73) Patentanmelder:
FREQUENTIS AG
A-1100 WIEN (AT)


(54) **VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR AUFZEICHNUNG DER BENUTZERINTERAKTION**

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der Interaktion eines Benutzers mit einem Computersystem (1) mit einer Zeigeeinheit (2) und einer Anzeigeeinheit (3), wobei die beim Computersystem (1) eingehenden Zeigesignale (21) der Zeigeeinheit (2) sowie die vom Computersystem (1) erzeugten und der Anzeigeeinheit (3) zugeführten Anzeigesignale (31) gespeichert werden, und wobei die Zeigesignale (21) und die Anzeigesignale (31) zu vorgegebenen Zeitpunkten aufgenommen und abgespeichert werden. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) anliegende Anzeigesignal (31) aufgenommen wird und das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal (31) verworfen wird und durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) ersetzt wird.

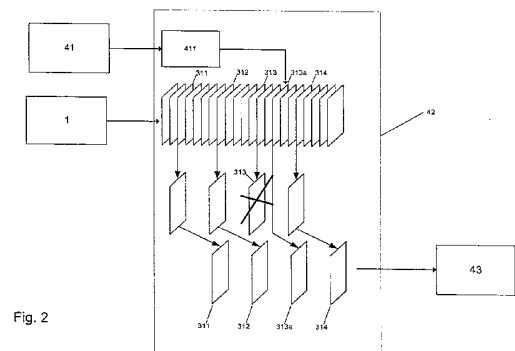

Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der Interaktion eines Benutzers mit einem Computersystem (1) mit einer Zeigeeinheit (2) und einer Anzeigeeinheit (3), wobei die beim Computersystem (1) eingehenden Zeigesignale (21) der Zeigeeinheit (2) sowie die vom Computersystem (1) erzeugten und der Anzeigeeinheit (3) zugeführten Anzeigesignale (31) gespeichert werden, und wobei die Zeigesignale (21) und die Anzeigesignale (31) zu vorgegebenen Zeitpunkten aufgenommen und abgespeichert werden.

Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) anliegende Anzeigesignal (31) aufgenommen wird und das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal (31) verworfen wird und durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) ersetzt wird (Fig. 2).



Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der Benutzerinteraktion gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 und 8.

Die Erfindung wird im Bereich sicherheitskritischer Systeme, beispielsweise bei Flugüberwachungssystemen oder Rettungszentralen, zur Überwachung und Dokumentation von Systemgebrechen, zum Beleg von menschlichem Versagen, zur Rekonstruktion der Benutzerinteraktion oder zum Training von Personen, eingesetzt.


Im Rahmen dieser Erfindung wird zwecks Allgemeinheit der Begriff „Maus“ verwendet, der als Synonym für Zeigeeinheiten aller Art, beispielsweise auch für einen Trackball, ein elektronisches Zeichenbrett oder ein Touchpad, steht. In diesem Zusammenhang steht auch der Begriff Klick für eine Aktion des Benutzers an oder mit dieser Zeigeeinheit, welche eine Aktion beim angeschlossenen Gerät auslöst.

Die Bewegung der Zeigeeinheit wird üblicherweise durch einen Zeiger auf der Anzeigeeinheit dargestellt. Dieser Zeiger hat üblicherweise die Form eines Pfeils.

In sicherheitskritischen Anwendungen dürfen oftmals nur die Signale an außen zugänglichen Schnittstellen analysiert und aufgezeichnet werden. Durch Analyse der Signale an den Schnittstellen zwischen Zeigeeinheit und Computer, z. B. USB oder PS2 Schnittstellen, ist es nicht möglich, die Position des Zeigers zu rekonstruieren, da das Betriebssystem oder das aktive Programm die Bewegungsdaten der Zeigeeinheit auf unbekannte bzw. nicht vorhersagbare Weise interpretiert. Beispielsweise kann das Betriebssystem durch einen internen Fehler die einlangenden Daten der Zeigeeinheit unterdrücken bzw. nicht weiterverarbeiten. Eine nachträgliche Analyse der von der Zeigeeinheit ausgehenden Daten würde in diesem Fall nicht die korrekte Bewegung des Zeigers liefern.

Es ist mit herkömmlichen Vorrichtungen unmöglich, alleine anhand der von der Zeigeeinheit einlangenden Daten die Position des jeweiligen Zeigers zu rekonstruieren, insbesondere diejenige Position des Zeigers, an welcher der Klick erfolgte. Zur Rekonstruktion der vom Benutzer gesetzten Aktionen ist aber gerade dieser Aspekt der Bedienung unbedingt erforderlich.

Selbst die Aufzeichnung des Bildschirminhaltes samt Zeiger genügt nicht zur Rekonstruktion dieser Aktionen, wenn davon ausgegangen werden muss, dass der Bildschirminhalt nicht häufig genug aufgezeichnet wird, um die Aktionen nachverfolgen zu können. So kann es sein, dass nur ein Bild pro Sekunde aufgezeichnet wird und die Position des Zeigers beim Klick, der zwischen zwei aufgezeichneten Bildern erfolgt, nicht mit Sicherheit rekonstruiert werden kann.



Aufgabe der Erfindung ist es, eine Aufzeichnung von Bildschirminhalten gemeinsam mit Eingabe-Aktionen des Benutzers vorzunehmen, um eine spätere Rekonstruktion der Reaktion des Benutzers auf die Bildschirminhalte zu ermöglichen. Dies ist etwa bei sicherheitskritischen Anwendungen, beispielsweise im Bahn- oder Flugverkehr erforderlich, um genügend Beweismaterial zur Verfügung zu haben und dementsprechend Rückschlüsse auf menschliches Versagen oder Fehlverhalten treffen zu können.

Der vorliegenden Erfindung liegt weiters die Aufgabe zugrunde, die eingangs genannte Schwierigkeit der Rekonstruktion der Position des Zeigers beim Klick bei geringer Rate der Bildaufzeichnung zu überwinden und ein Verfahren bzw. eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die diesen Nachteil nicht aufweisen. Die Erfindung sollte einfach umzusetzen und praktikabel sein und zudem einen möglichst geringen Ressourcenaufwand erfordern. Zudem besteht bei sicherheitskritischen Anwendungen häufig die Anforderung, dass ein Programm, das die Erfindung umsetzt, verifiziert werden muss, wodurch der Anforderung nach Einfachheit der Erfindung zusätzliches Gewicht zukommt.

Die Erfindung löst diese Aufgabe bei einem Verfahren gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1 mit den Merkmalen des Kennzeichens des Anspruches 1. Die Erfindung löst die Aufgabe bei einer Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruches 8 mit den Merkmalen des Kennzeichens des Anspruchs 8.

Erfindungsgemäß wird ein Verfahren zur Aufzeichnung der Interaktion eines Benutzers mit einem Computersystem mit einer Zeigeeinheit und einer Anzeigeeinheit, vorgeschlagen. Dabei werden die beim Computersystem eingehenden Zeigesignale der Zeigeeinheit sowie die vom Computersystem erzeugten und der Anzeigeeinheit zugeführten Anzeigesignale gespeichert. Die Zeigesignale und die Anzeigesignale werden zu vorgegebenen, insbesondere periodisch, wiederkehrenden Zeitpunkten aufgenommen und abgespeichert. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit anliegende Anzeigesignal aufgenommen wird. Das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal wird verworfen und durch das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal ersetzt.

Erfindungsgemäß besteht der Vorteil, dass zum einen die Benutzerinteraktion besser aufgezeichnet werden kann und andererseits der zur Abspeicherung der Benutzerinteraktion benötigte Speicherplatz gering gehalten werden kann. Ein Programm, das die Erfindung umsetzt, ist auch einfach zu verifizieren. Gängige Video-Codecs, die lediglich eine konstante Bildrate verarbeiten können, können mit dem erfindungsgemäßen Verfahren betrieben werden bzw. die mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung erzeugten Bilddaten weiterverarbeiten.

Ein besonderer Aspekt der Erfindung sieht vor, dass bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal aufgenommen wird. Das dem Zeitpunkt des Klicks zeitlich nächstliegende aufgenommene oder aufzunehmende Anzeigesignal wird verworfen und durch das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal ersetzt. Hierdurch wird erreicht, dass eine regelmäßige Aufnahme der Bilder in möglichst gleichen Aufnahmeintervallen erzielt wird.

Ein weiterer Aspekt der Erfindung sieht vor, dass bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte lediglich ein Anzeigesignal aufgenommen und zum Ersatz des zum vorgegebenen Zeitpunkt aufgenommenen Anzeigesignals herangezogen wird. Dabei wird insbesondere das zum Zeitpunkt des ersten der Klicks vorliegende Anzeigesignal herangezogen und an die Stelle des zum vorgegebenen Zeitpunkt aufgenommenen Anzeigesignals geschrieben. Hierdurch wird erreicht, dass Doppelklicks wirksam erkannt und protokolliert werden können.

Ein besonderer Aspekt der Erfindung sieht ein Verfahren vor, bei dem bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte zum Zeitpunkt jedes der Klicks das jeweils vorliegende Anzeigesignal aufgenommen wird. Die jeweils vorangehenden abgespeicherten Anzeigesignale oder die nachfolgenden abzuspeichernden Anzeigesignale werden verworfen und durch die zu den Zeitpunkten der Klicks ermittelten Anzeigesignale ersetzt.

Ferner sieht ein Aspekt der Erfindung vor, dass jedes Anzeigesignal jeweils einen darzustellenden Bildschirminhalt umfasst. Dies ermöglicht eine vollständige Darstellung der für die überwachte Person sichtbaren Bildschirminhalte.

Erfindungsgemäß ist weiters eine Vorrichtung zur Aufzeichnung der Benutzerinteraktion mit einem Computersystem, mit einer Zeigeeinheit und einer Anzeigeeinheit vorgesehen, bei der das Computersystem eine Aufzeichnungseinheit mit einem Speicher umfasst. Dem Speicher sind die vom Computersystem erzeugten und der Anzeigeeinheit zugeführten Anzeigesignale zugeführt, wobei in der Aufzeichnungseinheit die ihr zugeführten Signale zu wiederkehrenden Zeitpunkten im Speicher abspeicherbar sind. Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass der Aufzeichnungseinheit die beim Computersystem eingehenden Zeigesignale der Zeigeeinheit zugeführt sind. Mit der Aufnahmeeinheit ist bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal aufnehmbar. Weiters ist das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal durch das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal ersetzbar bzw. überschreibbar.

Diese Vorrichtung bietet den Vorteil, dass einerseits die Benutzerinteraktion besser erfasst werden kann und andererseits weniger Speicherplatz zur Aufzeichnung im Vergleich

zu konventionellen Methoden erforderlich ist. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist einfach zu realisieren. Gängige Video-Codecs, die lediglich eine konstante Bildrate verarbeiten können, können von der erfindungsgemäßen Vorrichtung verwendet werden bzw. die mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung erzeugten Bilddaten weiterverarbeiten.

Ein vorteilhafter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung, bei der mit der Aufzeichnungseinheit bei Vorliegen von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte lediglich ein Anzeigesignal aufnehmbar ist.

Hierdurch wird erreicht, dass Doppelklicks wirksam erkannt und protokolliert werden können.

Ein weiterer vorteilhafter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung bei der mit der Aufzeichnungseinheit bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal aufnehmbar ist. Mit der Aufzeichnungseinheit ist das dem Klick zeitlich nächstliegende aufgenommene oder aufzunehmende Anzeigesignal durch das momentan an der Anzeigeeinheit vorliegende Anzeigesignal ersetzbar bzw. überschreibbar.

Hierdurch wird erreicht, dass eine regelmäßige Aufnahme der Bilder in möglichst gleichen Aufnahmeintervallen erzielt wird.

Ein weiterer bevorzugter Aspekt der Erfindung betrifft eine Vorrichtung, bei der mit der Aufzeichnungseinheit bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der wiederkehrenden Zeitpunkte zum Zeitpunkt jedes der Klicks das jeweils vorliegende Anzeigesignal aufnehmbar ist. Mit der Aufzeichnungseinheit sind die jeweils vorangehenden abgespeicherten Anzeigesignale oder die nachfolgenden abzuspeichernden Anzeigesignale durch die zu den Zeitpunkten der Klicks ermittelten Anzeigesignale ersetzbar bzw. überschreibbar.

Hierdurch wird erreicht, dass die Aufzeichnungsintervalle erweitert werden können und zwischen zwei Aufnahmezeitpunkten erfolgte Klicks aufgezeichnet werden und die erzielten Aufnahmeintervalle gleichmäßig sind.

Bei einer besonderen Weiterbildung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgesehen, dass die Zeigeeinheit eine Computermouse, ein Trackball, ein Touchpad oder ein elektronisches Zeichenbrett ist und/oder dass die Anzeigeeinheit ein Bildschirm oder ein Bildprojektionssystem ist.

Dies ermöglicht einen weiten Einsatz der Erfindung für unterschiedliche Eingabe- und Ausgabegeräte.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand von Ausführungsbeispielen nicht einschränkend dargestellt.

Fig. 1 zeigt schematisch eine erfindungsgemäße Vorrichtung.




Fig. 2 zeigt den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens bei Auftreten eines Klicks.

Fig. 3 zeigt den Ablauf des erfindungsgemäßen Verfahrens bei der Aufzeichnung von zwei Klicks innerhalb eines kurzen Zeitbereichs.

Die in Fig. 1 schematisch dargestellte erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst ein Computersystem 1 mit einer Maus 2 sowie mit einer Anzeigeeinheit 3. Ferner umfasst die erfindungsgemäße Vorrichtung eine Aufzeichnungseinheit 4. Dem Computersystem 1 sind die Signale der Maus 2 zugeführt. Die Anzeigeeinheit 3 ist dem Computersystem 1 nachgeschaltet. Die Zeigesignale 21 der Maus 2 werden an das Computersystem 1 weitergeleitet. Die Anzeigesignale 31 werden vom Computersystem 1 an die Anzeigeeinheit 3 weitergeleitet.

Die Zeigesignale 21 sowie die Anzeigesignale 31 werden weiters einer Aufzeichnungseinheit 4 zugeführt. Die Zeigesignale 21 sind dabei einem von der Aufzeichnungseinheit 4 umfassten Analysator 41 zugeführt, der das Zeigesignal 21 überwacht und bei Betätigung der Zeigeeinheit 2 durch einen Klick ein Signal erzeugt. Das Anzeigesignal 31 ist einer von der Aufzeichnungseinheit 4 umfassten Steuereinheit 42 zugeführt. Die Steuereinheit 42 nimmt die Anzeigesignale zu vorgegebenen, insbesondere periodisch wiederkehrenden Zeitpunkten auf und speichert diese in einen ihr nachgeschalteten Speicher 43 ab. Weiters kann vorgesehen werden, dass die Steuereinheit 42 auch das jeweilige am Eingang der Aufzeichnungseinheit 4 anliegende Zeigesignal 21 aufnimmt und gemeinsam mit dem zeitgleich ermittelten Anzeigesignal in den Speicher 43 schreibt. Dabei werden pro Sekunde etwa 2 bis 10 Anzeigesignale aufgenommen. Als Zeigeeinheit wird im vorliegenden Fall eine Computermouse verwendet. Analog dazu kann auch ein Touchpad, ein Zeichenbrett oder ein Trackball verwendet werden. Als Anzeigeeinheit ist ein Bildschirm vorgesehen. Art und Bauform des Bildschirms sind für die Verwendung im Rahmen der Erfindung unerheblich.

Vom Computersystem 1 werden, wie bereits erwähnt, Anzeigesignale 31 an die Anzeigeeinheit 3 übermittelt. Dieser Vorgang erfolgt fortlaufend, wobei die Anzeigeeinheit als Bildschirm ausgestaltet ist und an diesen etwa 20 bis 100 Bilder pro Sekunde übermittelt werden. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel umfasst jedes vom Computersystem 1 an die Anzeigeeinheit 3 übermittelte Anzeigesignal 31 jeweils ein zu einem vorgegebenen Zeitpunkt an der Anzeigeeinheit 3 darzustellendes Bild. Die einzelnen Anzeigesignale 31 werden der Bilderzeugungseinheit 42 zugeführt, die, wie in Fig. 2 dargestellt, in wiederkehrenden Abständen ein einlangendes Anzeigesignal auswählt. In Fig. 2 ist dieser Vorgang für die Auswahl jedes fünften Anzeigesignals dargestellt. Dabei werden, wie in Fig. 2 dargestellt, die Anzeigesignale 311 und 312 aus den einlangenden Anzeigesignalen 31 entnommen und dem Speicher 43 zugeführt. Prinzipiell gleich erfolgt auch die Auswahl des Anzeigesignals

313 aus den einlangenden Anzeigesignalen 31. Kurze Zeit nach dem Vorliegen dieses Signals wird jedoch ein Klick der Zeigeeinheit vom Analysator 41 detektiert und an die Steuereinheit 42 weitergeleitet. Da durch die Aufzeichnung der Bildanzeigesignale und auch durch die Verarbeitung der Zeigesignale im Computersystem eine geringfügige Zeitverzögerung entsteht, kann vorgesehen werden, dass die einlangenden Klicks um die jeweilige Zeitverzögerung verzögert und somit wieder synchronisiert werden.


Liegt zwischen zwei ausgewählten Anzeigesignalen 313, 314 ein Klick vor, wird dasjenige Anzeigesignal 313a ausgewählt, das zeitgleich bzw. synchron mit dem Klick vorliegt. Das ursprünglich ausgewählte Signal 313 wird im folgenden Beispiel durch das Signal 313a ersetzt. Bei der Abspeicherung der einzelnen Anzeigesignale wird dabei das unmittelbar vor dem Klick aufgenommene Anzeigesignal verworfen.

Alternativ dazu kann vorgesehen werden, dass das dem Klick unmittelbar nachfolgende Anzeigesignal 314 verworfen und ersetzt wird.

Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der Erfindung sieht vor, dass dasjenige Anzeigesignal verworfen und durch das zum Zeitpunkt des Klicks vorliegende Anzeigesignal 313 ersetzt wird, das dem Zeitpunkt des Klicks am nächsten liegt.

Im Folgenden wird eine Erweiterung der Erfindung beschrieben, die die Verarbeitung von Mehrfachklicks, insbesondere eines Doppelklicks, betrifft. Ein derartiges Vorgehen ist in der Fig. 3 dargestellt. Zwischen den Aufnahmezeitpunkten der periodisch aufgezeichneten Anzeigesignale 313, 314 wird vom Benutzer des Computersystems ein Doppelklick ausgelöst. Ein Doppelklick besteht aus zwei kurzen in rascher zeitlicher Abfolge getätigten Klicks, die im vorliegenden Fall zwischen den beiden periodisch aufgenommenen Anzeigesignalen 313, 314 liegen. Für jeden der beiden Klicks wird jeweils ein Anzeigesignal 313a, 313b ermittelt, das zu dem Zeitpunkt einer Anzeigeeinheit zugeführt war, zu dem der Klick vom Benutzer ausgeführt worden ist. Im vorliegenden Fall wird das vorangehende abgespeicherte Anzeigesignal 313 durch das mit dem ersten Klick zeitgleich vorliegende Anzeigesignal 313a ersetzt und verworfen. Das dem Doppelklick nachfolgende abzuspeichernde Anzeigesignal 314 wird durch das zeitgleich mit dem zweiten Klick vorliegende Anzeigesignal 313b ersetzt und anschließend verworfen.

Eine alternative Ausführungsform sieht vor, dass bei sehr kurzen Zeitabständen der Aufeinanderfolge von zwei Klicks, insbesondere dann, wenn die beiden Klicks zwischen der Aufnahme von zwei periodisch aufzunehmenden Anzeigesignalen liegen, lediglich als ein Klick angesehen werden und ein Verfahren, wie in Fig. 2 dargestellt, durchgeführt wird. Ein Doppelklick wird somit wie ein einfacher Klick behandelt, gegebenenfalls kann der Umstand, dass ein Doppelklick vorliegt, zusätzlich erkannt und in einem Speicher abgelegt werden.



Erfindungsgemäß ist weiter vorgesehen, dass die ausgewählten Anzeigesignale in einem Speicher 43 abgespeichert und zur weiteren Verarbeitung bzw. Rekonstruktion eines Bildverlaufs zur Verfügung gehalten werden.


1. Verfahren zur Aufzeichnung der Interaktion eines Benutzers mit einem Computersystem (1) mit einer Zeigeeinheit (2) und einer Anzeigeeinheit (3), wobei die beim Computersystem (1) eingehenden Zeigesignale (21) der Zeigeeinheit (2) sowie die vom Computersystem (1) erzeugten und der Anzeigeeinheit (3) zugeführten Anzeigesignale (31) gespeichert werden, und wobei die Zeigesignale (21) und die Anzeigesignale (31) zu vorgegebenen, insbesondere periodisch, wiederkehrenden Zeitpunkten aufgenommen und abgespeichert werden,
dadurch gekennzeichnet, dass
bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) anliegende Anzeigesignal (31) aufgenommen wird und das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal (31) verworfen wird und durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) ersetzt wird.
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) aufgenommen wird und das dem Zeitpunkt des Klicks zeitlich nächstliegende aufgenommene oder aufzunehmende Anzeigesignal (31) verworfen wird und durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) ersetzt wird.
3. Verfahren gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der insbesondere periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte lediglich ein Anzeigesignal (31), insbesondere das zum Zeitpunkt des ersten der Klicks vorliegende Anzeigesignal (31), aufgenommen und zum Ersatz des zum vorgegebenen Zeitpunkt aufgenommenen Anzeigesignals (31) herangezogen wird.
4. Verfahren gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der insbesondere periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte zum Zeitpunkt jedes der Klicks das jeweils vorliegende Anzeigesignal (31) aufgenommen wird und die jeweils vorangehenden abgespeicherten Anzeigesignale (31) oder die nachfolgenden abzuspeichernden Anzeigesignale (31) verworfen und durch die zu den Zeitpunkten der Klicks ermittelten Anzeigesignale (31) ersetzt werden.
5. Verfahren gemäß einem der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass jedes Anzeigesignal jeweils einen darzustellenden Bildschirminhalt umfasst.

6. Vorrichtung zur Aufzeichnung der Benutzerinteraktion mit einem Computersystem (1), mit einer Zeigeeinheit (2) und einer Anzeigeeinheit (3), wobei das Computersystem (1) eine Aufzeichnungseinheit (4) mit einem Speicher (43) umfasst, der die vom Computersystem (1) erzeugten und der Anzeigeeinheit (3) zugeführten Anzeigesignale (31) zugeführt sind, wobei in der Aufzeichnungseinheit (4) die ihr zugeführten Signale zu, insbesondere periodisch, wiederkehrenden Zeitpunkten im Speicher (43) abspeicherbar sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Aufzeichnungseinheit (4) die beim Computersystem (1) eingehenden Zeigesignale (21) der Zeigeeinheit (2) zugeführt sind, und mit der Aufnahmeeinheit (4) bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) aufnehmbar ist und mit der das unmittelbar vor oder nach dem Klick aufgenommene Anzeigesignal (31) durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal im Speicher (43) ersetzbar bzw. überschreibbar ist.

7. Vorrichtung gemäß Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Aufzeichnungseinheit (4) bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der periodisch wiederkehrenden Zeitpunkte lediglich ein Anzeigesignal (31), insbesondere das Anzeigesignal (31) zum Zeitpunkt des ersten der Klicks, aufnehmbar ist.

8. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Aufzeichnungseinheit bei Vorliegen eines Klicks das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) aufnehmbar ist, und dass mit der Aufzeichnungseinheit das dem Klick zeitlich nächstliegende aufgenommene oder aufzunehmende Anzeigesignal (31) durch das momentan an der Anzeigeeinheit (3) vorliegende Anzeigesignal (31) ersetzbar bzw. überschreibbar ist.

9. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass mit der Aufzeichnungseinheit (4) bei Vorliegen einer Anzahl von zumindest zwei Klicks zwischen zwei unmittelbar aufeinanderfolgenden Zeitpunkten der, insbesondere periodisch, wiederkehrenden Zeitpunkte zum Zeitpunkt jedes der Klicks das jeweils vorliegende Anzeigesignal (31) aufnehmbar ist, und die jeweils vorangehenden abgespeicherten Anzeigesignale (31) oder die nachfolgenden abzuspeichernden Anzeigesignale (31) durch die zu den Zeitpunkten der Klicks ermittelten Anzeigesignale (31) ersetzbar bzw. überschreibbar sind.



10. Vorrichtung gemäß einem der Ansprüche 6 bis 9, dass die Zeigeeinheit (2) eine Computermouse, ein Trackball, ein Touchpad oder ein elektronisches Zeichenbrett ist und/oder dass die Anzeigeeinheit (3) ein Bildschirm oder ein Bildprojektionssystem ist.
11. Datenträger auf dem ein Programm zur Durchführung eines Verfahrens gemäß einem der Ansprüche 1 bis 5 abgespeichert ist.
12. Computerprogramm mit Programmcode-Mitteln eingerichtet zur Durchführung eines Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wenn das Programm auf einem Computer ausgeführt wird.
13. Computerprogramm nach Anspruch 12, gespeichert auf einem Datenträger.
14. Datenträger mit elektronisch auslesbaren Steuersignalen, die so mit einem programmierbaren Computersystem zusammenwirken können, dass ein Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ausgeführt wird.
15. Computerprogrammprodukt mit Programmcode zur Ausführung des Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wenn das Programm auf einem Computer ausgeführt wird.

Wien, 23. Juli 2010

007958

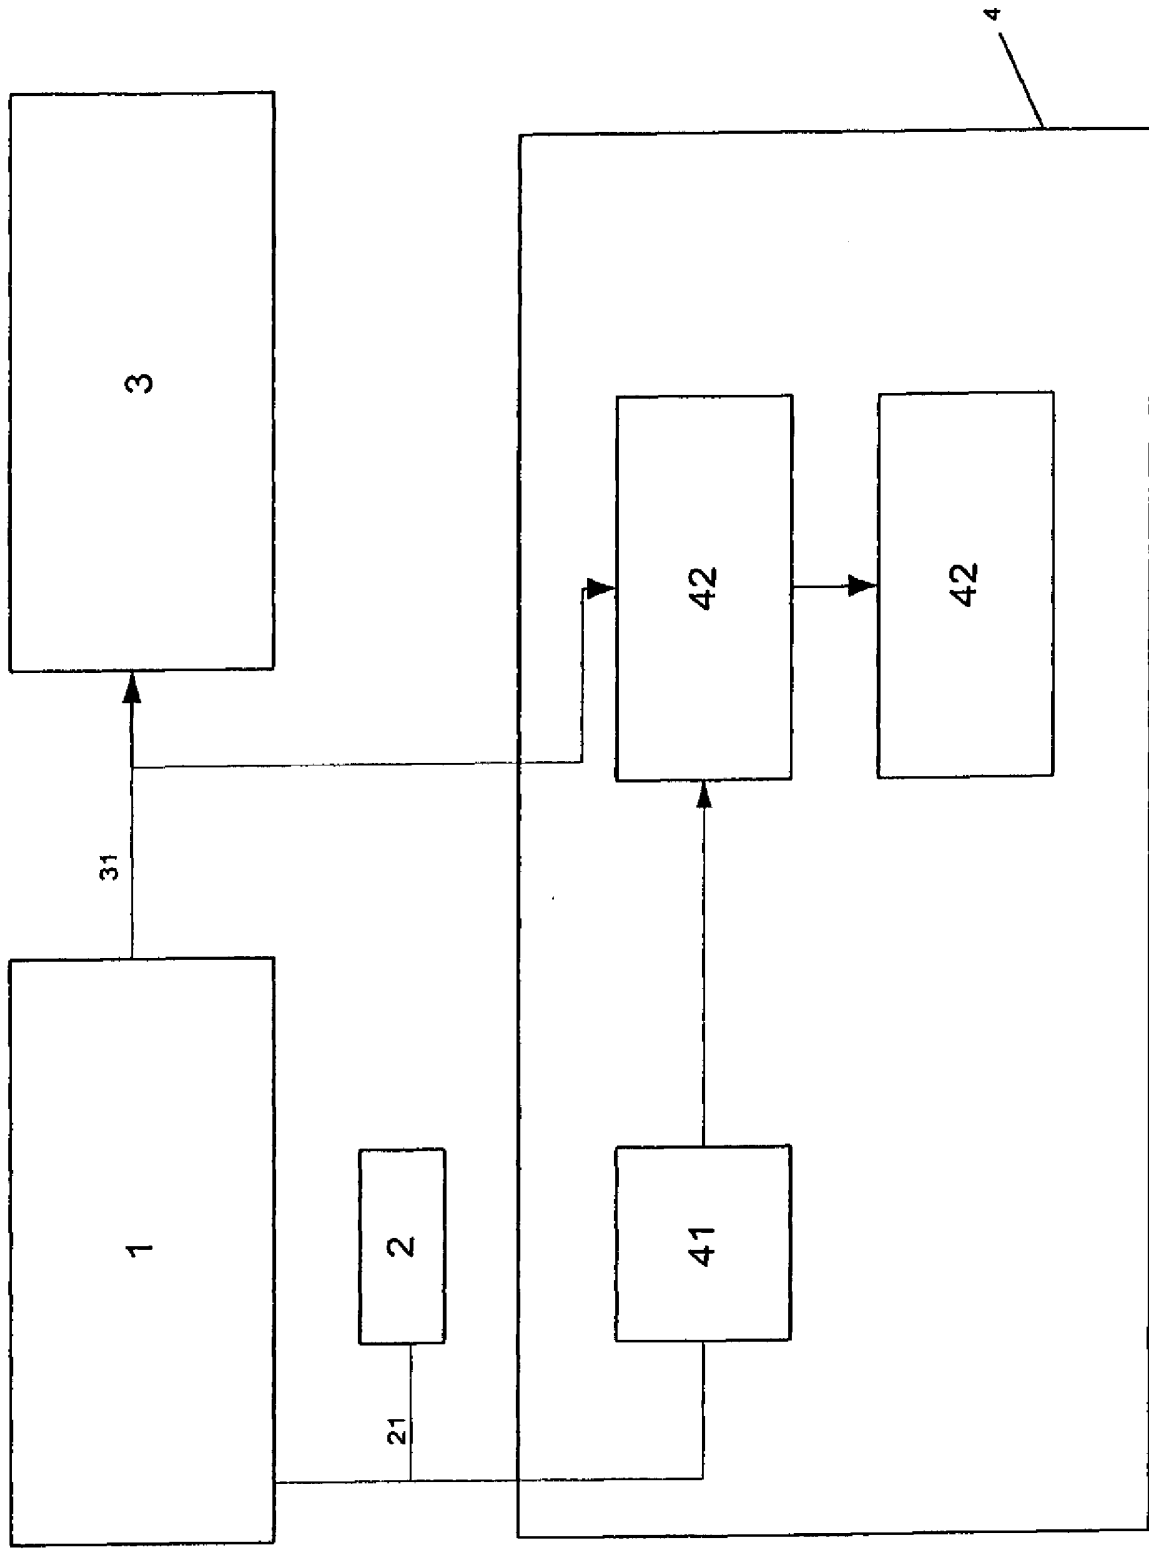


Fig. 1

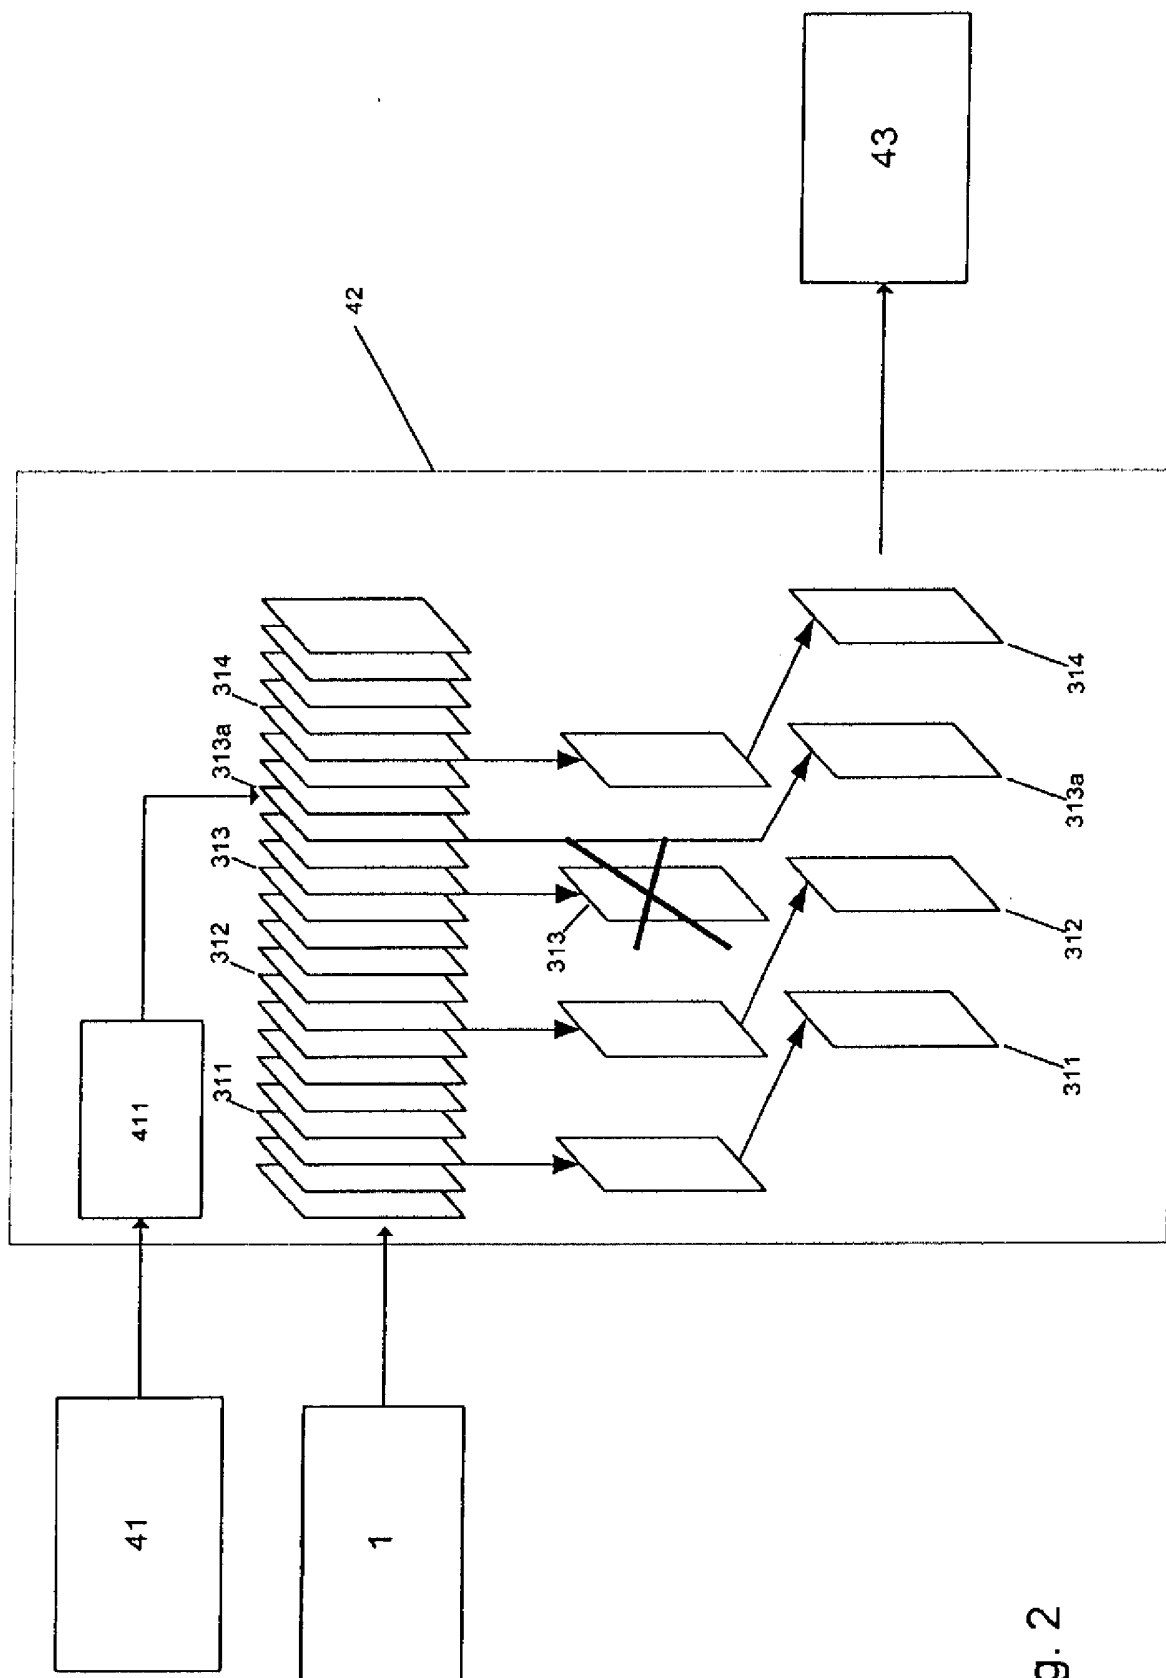


Fig. 2

007955

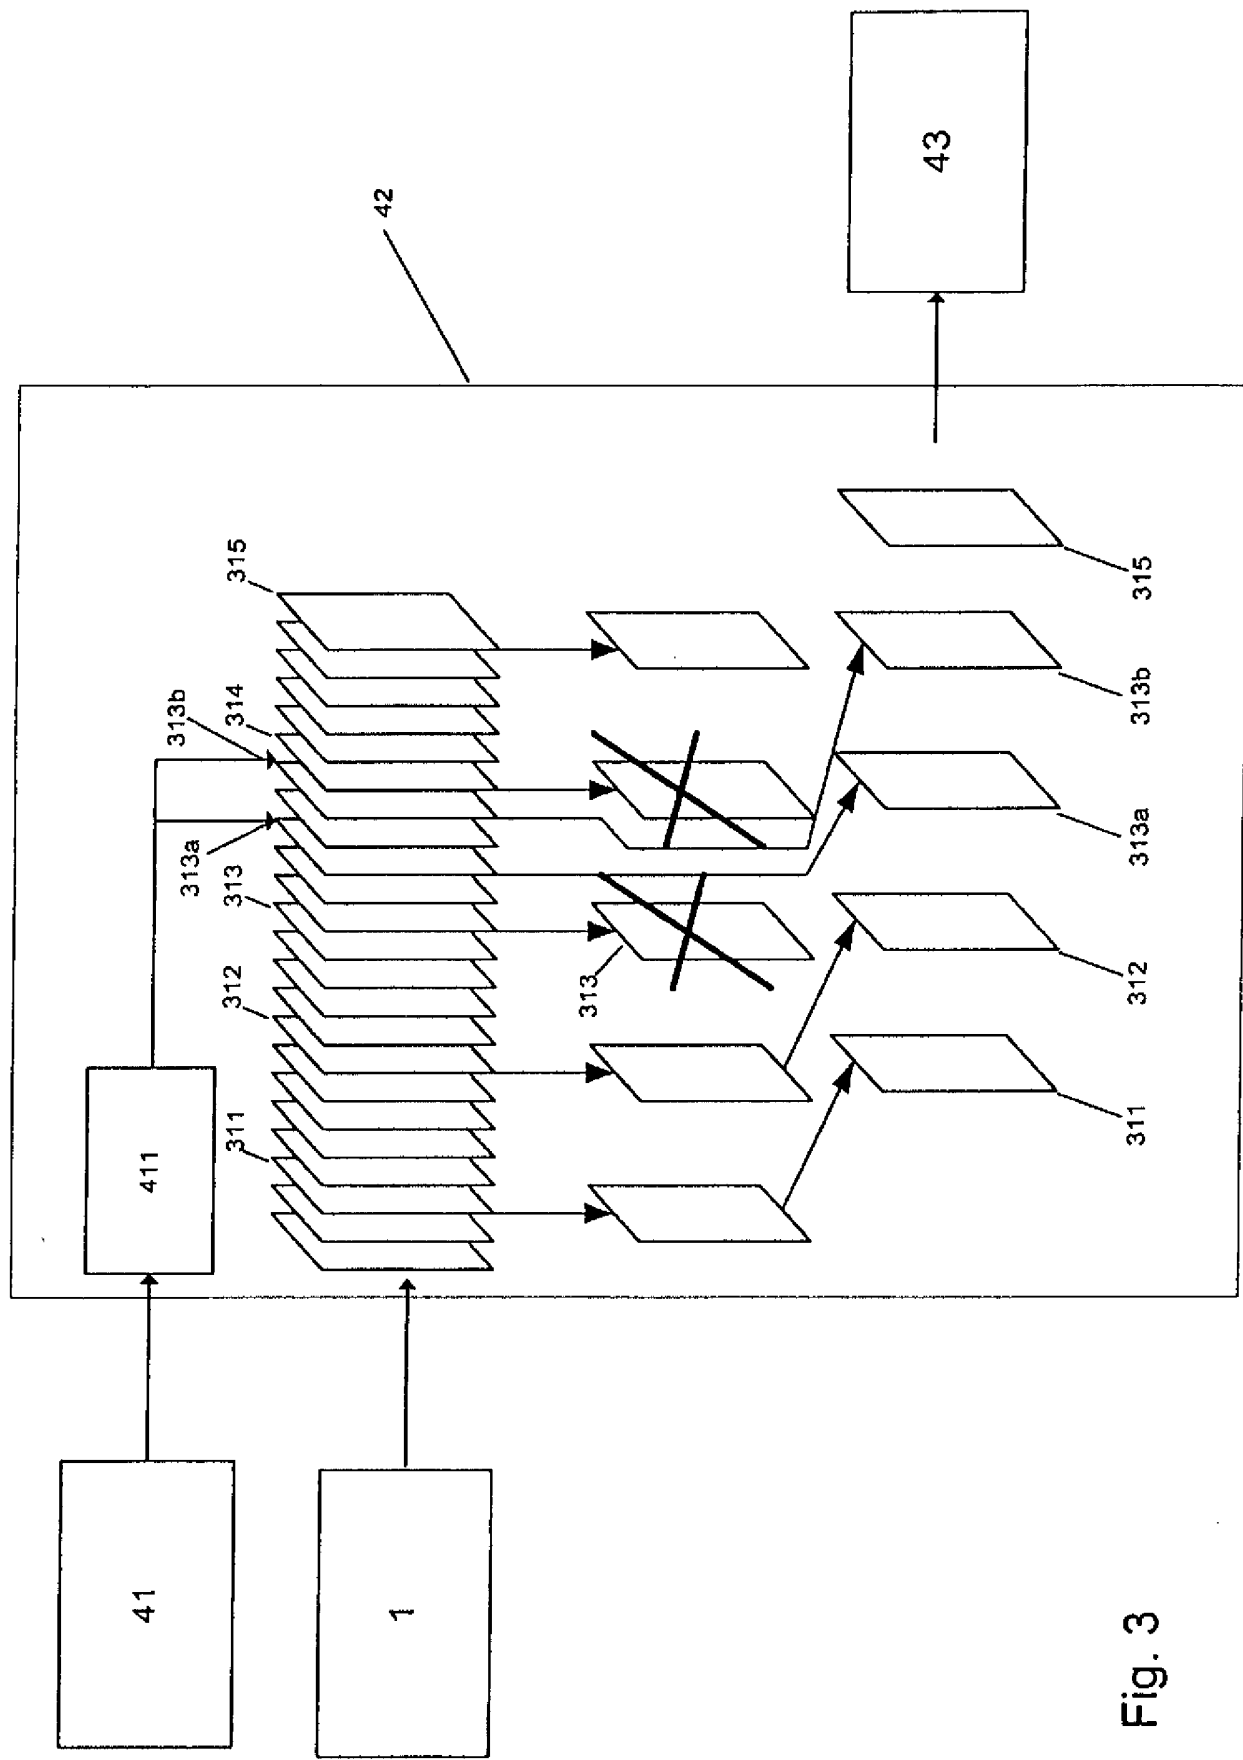


Fig. 3