



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 203262282 U

(45) 授权公告日 2013. 11. 06

(21) 申请号 201320173830. 5

(22) 申请日 2013. 04. 09

(73) 专利权人 马张媿

地址 325000 浙江省温州市瓯海区郭溪镇曹
埭村双丰东路 42-1 号

(72) 发明人 马张媿

(51) Int. Cl.

A24F 19/00 (2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 实用新型名称

烟灰缸

(57) 摘要

本实用新型涉及一种烟灰缸。主要解决现有烟灰缸存在防尘效果差,烟灰容易满天飞舞,从而对环境以及人体健康造成一定程度负面影响的问题。该烟灰缸包括缸体,所述缸体包括底部以及周边部,所述周边部设于底部上,所述周边部沿着底部向上内侧弯曲呈弧形过渡形成缩拢式的开口。通过把烟灰缸的开口处设置为缩拢式,代替现有烟灰缸的敞开式,有效的防止烟灰在烟灰缸内窜飞到外部影响环境,从而有利于保持环境的清洁,以及人体的健康良好。而且,还具有可放置香烟的功能,使得其功能更加丰富,给使用带来方便。

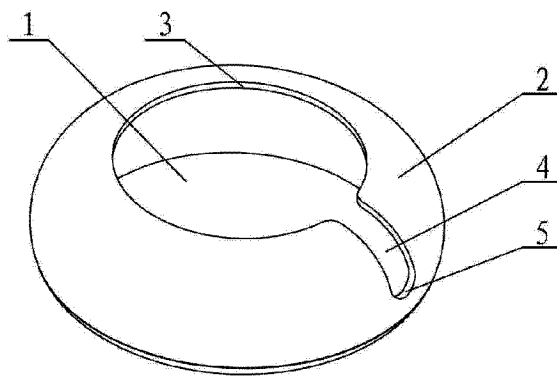

1. 一种烟灰缸,包括缸体,所述缸体包括底部(1)以及周边部(2),所述周边部(2)设于底部(1)上,其特征在于:所述周边部(2)沿着底部(1)向上内侧弯曲呈弧形过渡形成缩拢式的开口(3)。

2. 根据权利要求1所述的烟灰缸,其特征在于所述周边部(2)上设有开口槽(4),所述开口槽(4)的底部为弧形(5)。

3. 根据权利要求2所述的烟灰缸,其特征在于所述开口槽(4)为多个,周向均匀分布于周边部(2)上。

烟灰缸

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品,尤其是指一种具有防尘功效的烟灰缸。

背景技术

[0002] 烟灰缸已经成为广大吸烟者所必备的生活用品,现有的烟灰缸由玻璃材料制成,而且其开口处比较庞大,为敞开式的形式,由于这个缺点,在烟灰放置于该烟灰缸中时,当所在的场所风力较大或者有风力电器在工作时,烟灰就会窜飞到烟灰缸外部,污染环境,而且给人体的健康带来影响。

实用新型内容

[0003] 为了克服背景技术的不足,本实用新型提供一种烟灰缸,解决现有烟灰缸存在防尘效果差,烟灰容易满天飞舞,从而对环境以及人体健康造成一定程度负面影响的问题。而且还解决了现有烟灰缸功能单一,不能放置香烟的问题,

[0004] 本实用新型的技术方案是:一种烟灰缸,包括缸体,所述缸体包括底部以及周边部,所述周边部设于底部上,所述周边部沿着底部向上内侧弯曲呈弧形过渡形成缩拢式的开口。

[0005] 所述周边部上设有开口槽,所述开口槽的底部为弧形。

[0006] 所述开口槽为多个,周向均匀分布于周边部上。

[0007] 本实用新型具有如下有益效果:通过把烟灰缸的开口处设置为缩拢式,代替现有烟灰缸的敞开式,有效的防止烟灰在烟灰缸内窜飞到外部影响环境,从而有利于保持环境的清洁,以及人体的健康良好。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0009] 图中,底部1,周边部2,开口3,开口槽4,弧形5。

具体实施方式

[0010] 下面针对附图对本实用新型的实施例作进一步说明:

[0011] 由图所示,一种烟灰缸,包括缸体,所述缸体包括底部1以及周边部2,所述周边部2设于底部1上,所述周边部2沿着底部1向上内侧弯曲呈弧形过渡形成缩拢式的开口3。通过把烟灰缸的开口3处设置为缩拢式,代替现有烟灰缸的敞开式,有效的防止烟灰在烟灰缸内窜飞到外部影响环境,从而有利于保持环境的清洁,以及人体的健康良好。

[0012] 在本实用新型中,所述周边部2上设有开口槽4,所述开口槽4的底部为弧形5。设置开口槽,并且开口槽4的底部为弧形5,这样的形状设计是为了供香烟放置所用,弧形5与香烟的形状刚好吻合,放置方便,操作简单,效果好。所述开口槽4可以为一个,也可以设置为多个,周向均匀分布于周边部2上,最好不要太多,不然防尘效果会受到影响,最好设置3

个周向分布的开口槽 4,既具有良好的防尘效果,又具有多个可供多人放置香烟的地方,功能更加丰富,从而给使用带来方便。

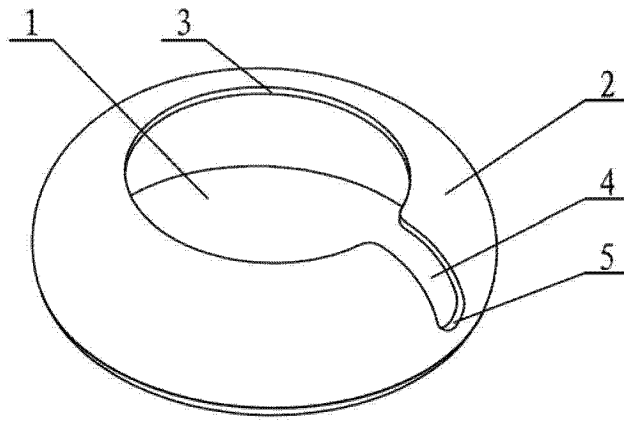


图 1