(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202691412 U
(45)授权公告日 2013.01.23

(21)申请号 201220336121.X

(22)申请日 2012.06.30

(73)专利权人 王攀
地址 310018 浙江省杭州市下沙中国计量学院质量091

(72)发明人 王攀

(51)Int.Cl.
F16L 43/02(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

能配合多种规格管道使用的弯头

(57)摘要

能配合多种规格管道使用的弯头，它包括，普通弯头，其特征在于：普通弯头内设置有可与各种不同大小规格的管道(4)相配合的阶梯状内丝径弯头形状。它具有，一物多用，结构简单，使用方便的特点，它尤其适合于自来水厂使用。

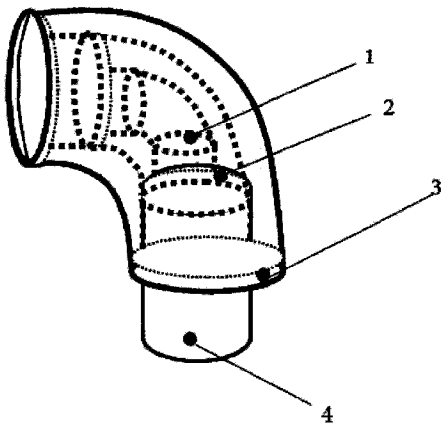

CN 202691412 U

1. 能配合多种规格管道使用的弯头，它包括，普通弯头，其特征在于：普通弯头内设置有可与各种不同大小规格的管道 (4) 相配合的阶梯状内丝径弯头形状。

能配合多种规格管道使用的弯头

技术领域

[0001] 本实用新型涉及弯头制造技术，尤其涉及一种能够配合多种规格的管道使用的弯头技术。

背景技术

[0002] 目前，我们使用的弯头是一种弯头对应一种规格，但在特殊情况下，只有一种弯头和一种管道时，此弯头的规格如果不能与此管道规格相符合，此弯头便不能使用。

发明内容

[0003] 本实用新型之目的：提出一种能配合多种规格管道使用的一种弯头的结构实体及其使用方法。

[0004] 本实用新型包括，普通弯头，其特征在于：

[0005] 普通弯头内设置有可与各种不同大小规格的管道相配合的阶梯状内丝径弯头形状。

[0006] 本实用新型与现有技术比较特征在于：

[0007] 一物多用，结构简单，使用方便。

附图说明


[0008] 图示意了本实用新型使用时的实施例。

[0009] 1、最小直径内丝径弯头；2、中间直径内丝径弯头；3、最大直径内丝径弯头；

[0010] 4、管道；

具体实施方式

[0011] 当本实用新型使用时，如图示意，直接将管道 4 外丝经插入该弯头中，由于该弯头阶梯状是由外向里，内丝径依次不断减小，因此，无需担心内丝径挡住管道 4。当管道 4 外丝经与弯头内丝径相匹配时，便可直接进行螺旋转动该弯头并与管道 4 进行紧固即可。

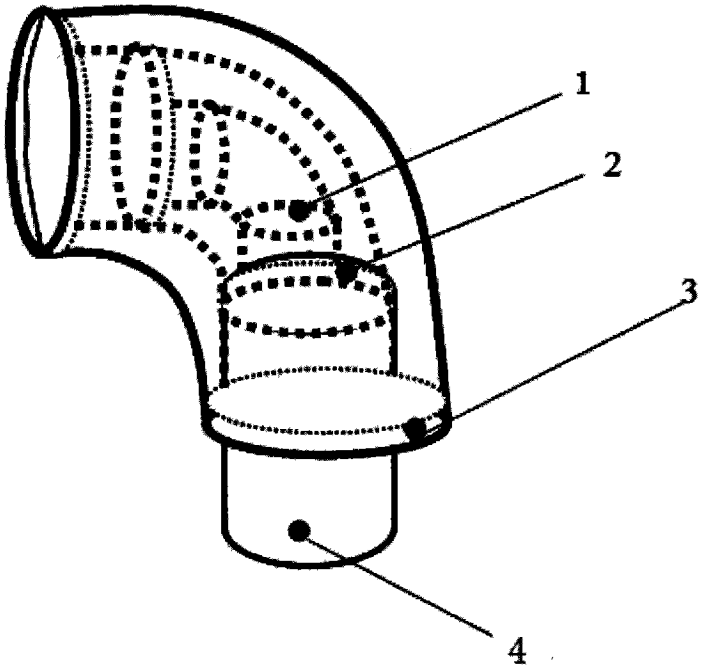
1
2
3
4