



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202490156 U

(45) 授权公告日 2012. 10. 17

(21) 申请号 201120522971. 4

(22) 申请日 2011. 12. 12

(73) 专利权人 程香英

地址 523000 广东省东莞市长安镇新安二路
9 号城市花园 B1 幢十五楼 4 号

(72) 发明人 程香英

(51) Int. Cl.

A61H 19/00 (2006. 01)

A61H 23/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54) 实用新型名称

卡钩式振动棒

(57) 摘要

本实用新型公开了一种卡钩式振动棒,包括外套,装设在外套内的内套,与内套一端固定连接的马达座,内套内装设有电池座,电池座上装设有驱动电路板,马达座内装设有振动马达,所述内套的一端设有至少一个第一卡钩,外套设有与第一卡钩相扣合的第一卡位,马达座的一端设有至少一个第二卡钩,内套的另一端设有与第二卡钩相扣合的第二卡位。从而使外套、内套、马达座之间采用卡钩进行连接,生产成本低,更加便于组装和拆卸,能更好满足使用者的需要。

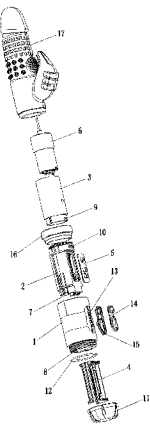

1. 一种卡钩式振动棒,包括外套(1),装设在外套(1)内的内套(2),与内套(1)一端固定连接的马达座(3),内套(1)内装设有电池座(4),电池座(4)上装设有驱动电路板(5),马达座(3)内装设有振动马达(6),其特征在于,所述内套(1)的一端设有至少一个第一卡钩(7),外套(1)设有与第一卡钩(7)相扣合的第一卡位(8),马达座(3)的一端设有至少一个第二卡钩(9),内套(1)的另一端设有与第二卡钩(9)相扣合的第二卡位(10)。

2. 根据权利要求1所述的卡钩式振动棒,其特征在于,所述外套(1)装设有底盖(11)。

3. 根据权利要求2所述的卡钩式振动棒,其特征在于,所述底盖(11)与外套(1)的连接处装设有防水圈(12)。

4. 根据权利要求1所述的卡钩式振动棒,其特征在于,所述外套(1)上开设有与驱动电路板(5)相应的开孔(13),该开孔(13)内装设有硅胶按键(14)、按键装饰框(15)。

5. 根据权利要求1所述的卡钩式振动棒,其特征在于,所述马达座(3)与内套(2)的连接处装设有装饰环(16)。

6. 根据权利要求1所述的卡钩式振动棒,其特征在于,所述振动马达(6)上装设有外皮(17)。

卡钩式振动棒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种性生活器具,更具体的说是涉及一种卡钩式振动棒。

背景技术

[0002] 随着人们对性生活质量要求的不断提高,面对严峻的工作和社会压力,对于无法获得性满足和性高潮的夫妻、离异和单身的男女,常常困惑于性生活质量,给身心健康带来了极大的压抑。为满足女性对性生活的要求,市面上出现了多种类的振动棒,但传统的外套与内套,马达座与内套均是通过螺纹进行连接,生产成本低,不便于组装和拆卸,不能更好满足使用者的需要。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于克服现有技术中上述缺陷:提供一种生成产成本低,便于组装和拆卸,能更好满足使用者的需要的卡钩式振动棒。

[0004] 为实现上述目的,本实用新型提供的技术方案如下:构造一种卡钩式振动棒,包括外套,装设在外套内的内套,与内套一端固定连接的马达座,内套内装设有电池座,电池座上装设有驱动电路板,马达座内装设有振动马达,所述内套的一端设有至少一个第一卡钩,外套设有与第一卡钩相扣合的第一卡位,马达座的一端设有至少一个第二卡钩,内套的另一端设有与第二卡钩相扣合的第二卡位。

[0005] 本实用新型所述卡钩式振动棒的有益效果是:通过将外套、内套马达座之间采用卡钩进行连接,生产成本低,更加便于组装和拆卸,能更好满足使用者的需要。

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型所述的卡钩式振动棒作进一步说明:

附图说明

[0007] 图1是本实用新型卡钩式振动棒的立体结构图;

[0008] 图2是图1的分解结构图。

具体实施方式

[0009] 以下是本实用新型所述卡钩式振动棒的最佳实施例,并不因此限定本实用新型的保护范围。

[0010] 参照图1、图2,提供一种卡钩式振动棒,包括外套1,装设在外套1内的内套2,与内套1一端固定连接的马达座3,内套1内装设有电池座4,电池座4上装设有驱动电路板5,马达座3内装设有振动马达6,所述内套1的一端设有至少一个第一卡钩7,外套1设有与第一卡钩7相扣合的第一卡位8,马达座3的一端设有至少一个第二卡钩9,内套1的另一端设有与第二卡钩9相扣合的第二卡位10,从而使外套1、内套2、马达座3之间采用卡钩进行连接,更加便于组装和拆卸。

[0011] 所述外套1装设有底盖11。

[0012] 所述底盖 11 与外套 1 的连接处装设有防水圈 12。

[0013] 所述外套 1 上开设有与驱动电路板 5 相应的开孔 13, 该开孔 13 内装设有硅胶按键 14、按键装饰框 15。

[0014] 所述马达座 3 与内套 2 的连接处装设有装饰环 16, 外形美观。

[0015] 所述振动马达 6 上装设有外皮 17。

[0016] 上述实施例为本实用新型较佳的实施方式, 但本实用新型的实施方式并不受上述实施例的限制, 其他的任何未背离本实用新型的精神实质与原理下所作的改变、修饰、替代、组合、简化, 均应为等效的置换方式, 都包含在本实用新型的保护范围之内。

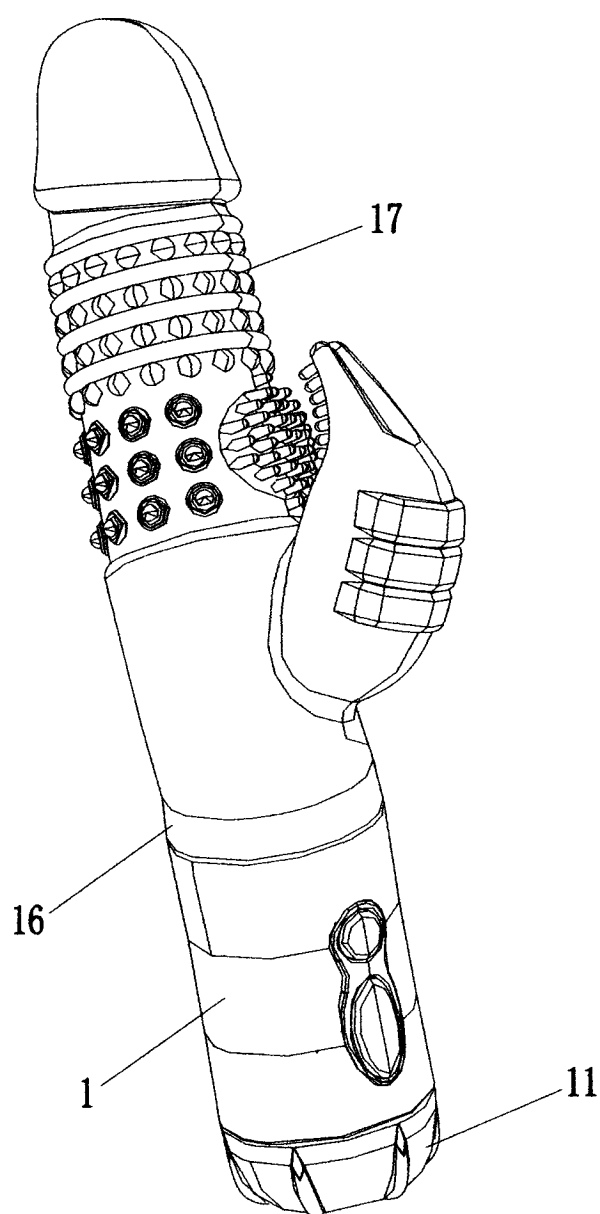


图 1

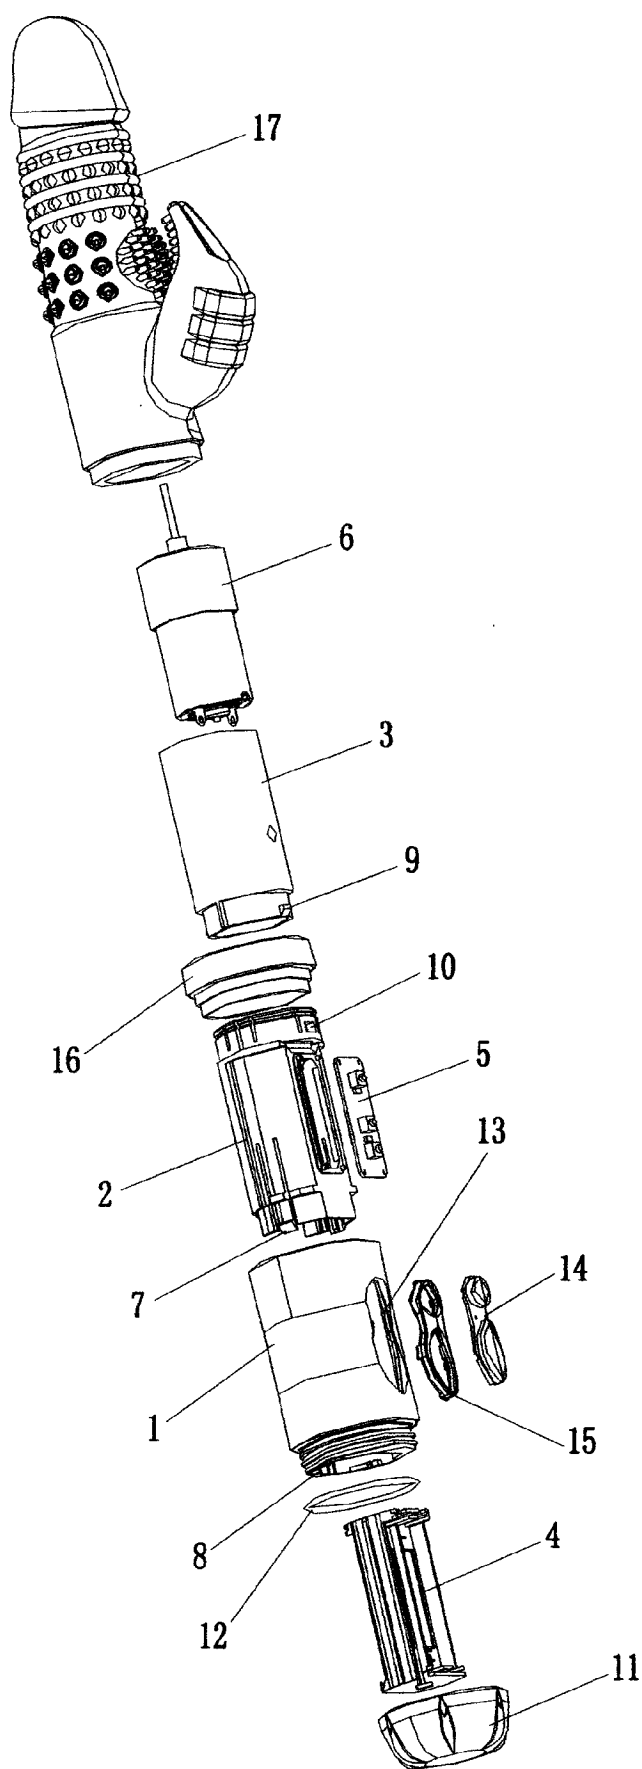


图 2