

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12835**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **11880**

(22) Data zgłoszenia: **21.08.2007**

(54)

Podnośnik meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2008 WUP 07/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno Usługowo Handlowy
Bogumiła Pieróg, Padew Narodowa, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pieróg Bogumiła, Padew Narodowa, (PL)

PL 12835

Nr Rp. 12835

Klasa 08-06

Podnośnik meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest podnośnik meblowy, przeznaczony do zamontowania w meblach tapicerowanych takich jak wersalki, kanapy lub rozkładane fotele.

Podnośnik meblowy, według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się tym, że poszczególne elementy mają kształt metalowych listew z przetłoczeniami, połączonych ze sobą obrotowo za pomocą sworzni usytuowanych w teflonowych tulejkach. Podnośnik wyposażony jest w dwie sprężyny usytuowane równolegle do siebie, przy czym końce sprężyn usytuowane są w otworach kątowych uchwytyw, z których jeden umieszczony jest obrotowo na końcu ramienia krótszego zamocowanego w kątownikowej podstawie, a drugi zamocowany jest również obrotowo w miejscu łączenia ramienia dłuższego z listwą główną. Listwa główna oraz kątownikowa podstawa wyposażone są w otwory montażowe.

Przedmiot wzoru przemysłowego został pokazany na rysunku, na którym fig. 1 , i fig. 3, przedstawia widok podnośnika z boku ze sprężynami, fig.2 i fig. 4 - widok podnośnika z boku bez sprężyn, fig. 5 - widok podnośnika od góry, fig. 6 - widok podnośnika od tyłu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Podnośnik meblowy, według wzoru, charakteryzującą się tym, że poszczególne elementy (2, 3, 4, 5 i 6) mają kształt metalowych listew z przetłoczeniami, połączonych ze sobą obrotowo za pomocą sworzni usytuowanych w teflonowych tulejkach. Podnośnik wyposażony jest w dwie sprężyny (1) usytuowane równolegle do siebie, przy czym końce sprężyn usytuowane są w otworach kątowych uchwytów (2), z których jeden umieszczony jest obrotowo na końcu ramienia krótszego (3) zamocowanego w kątownikowej podstawie (4), a drugi zamocowany jest również obrotowo w miejscu łączenia ramienia dłuższego (5) z listwą główną (6). Listwa główna (6) oraz kątownikowa podstawa (4) wyposażone są w otwory montażowe.

RZECZNIK PATENTOWY
UPRP wpł. nr 3032
mgr inż. Mirosław KLAR

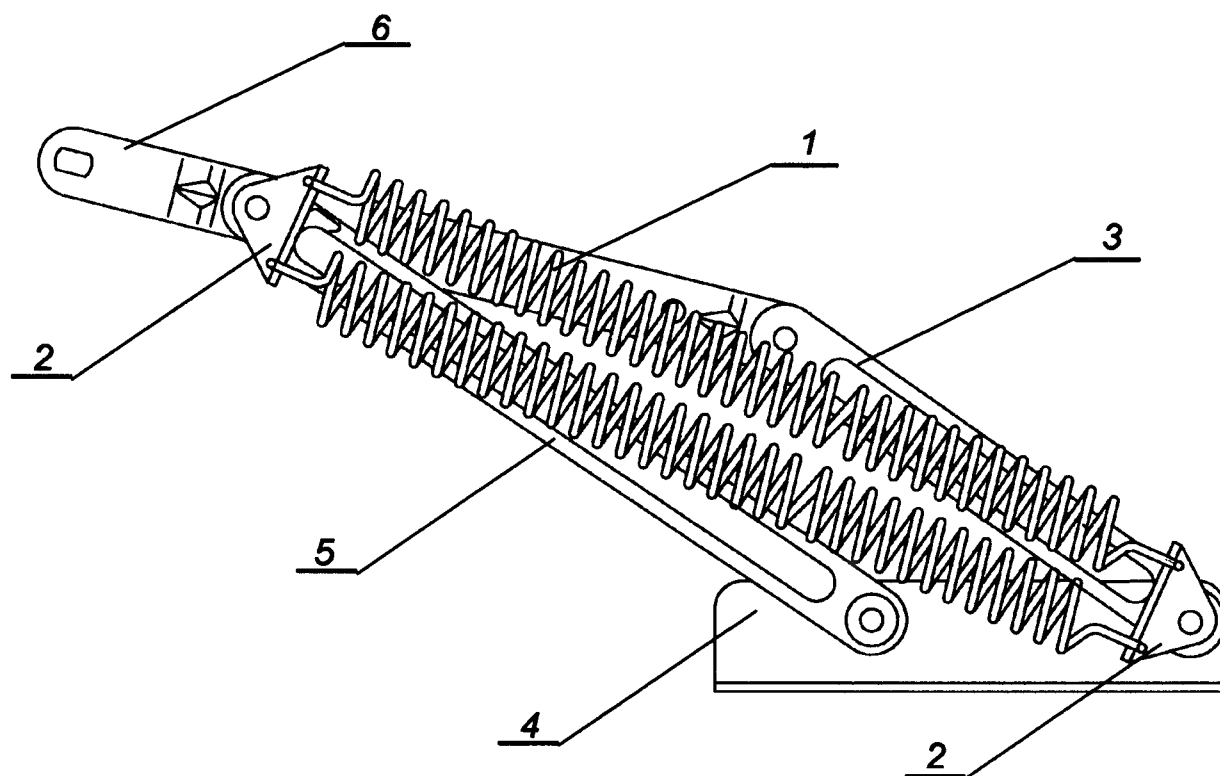


Fig. 1

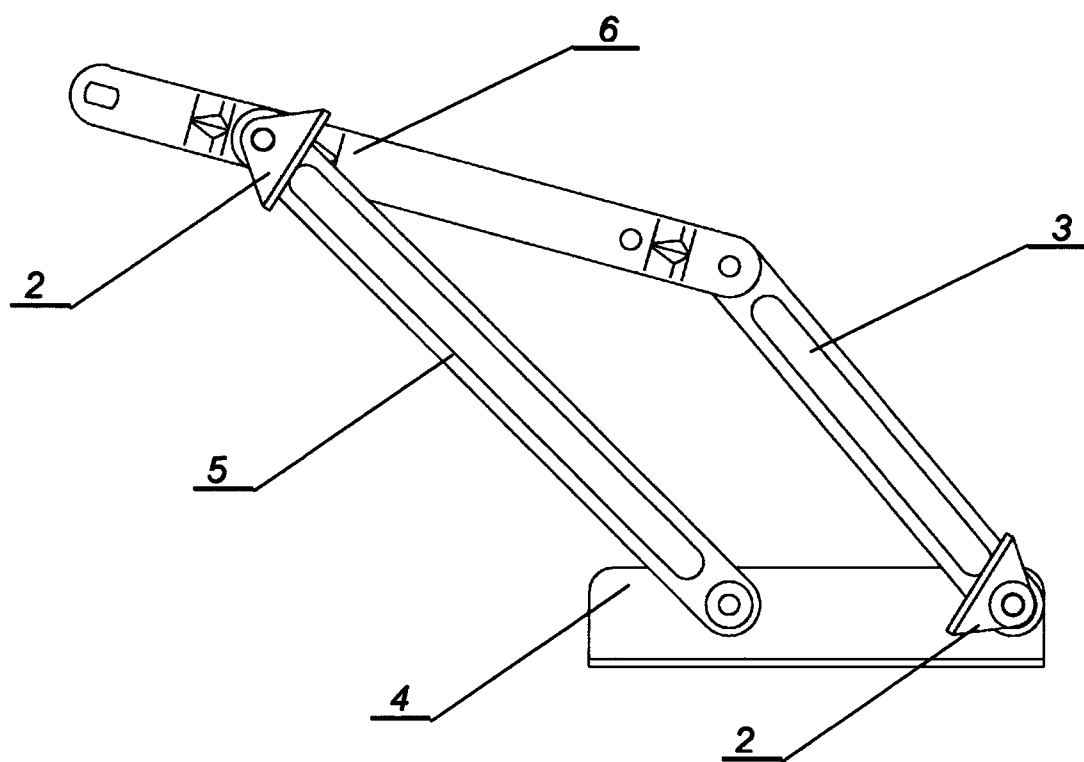


Fig. 2

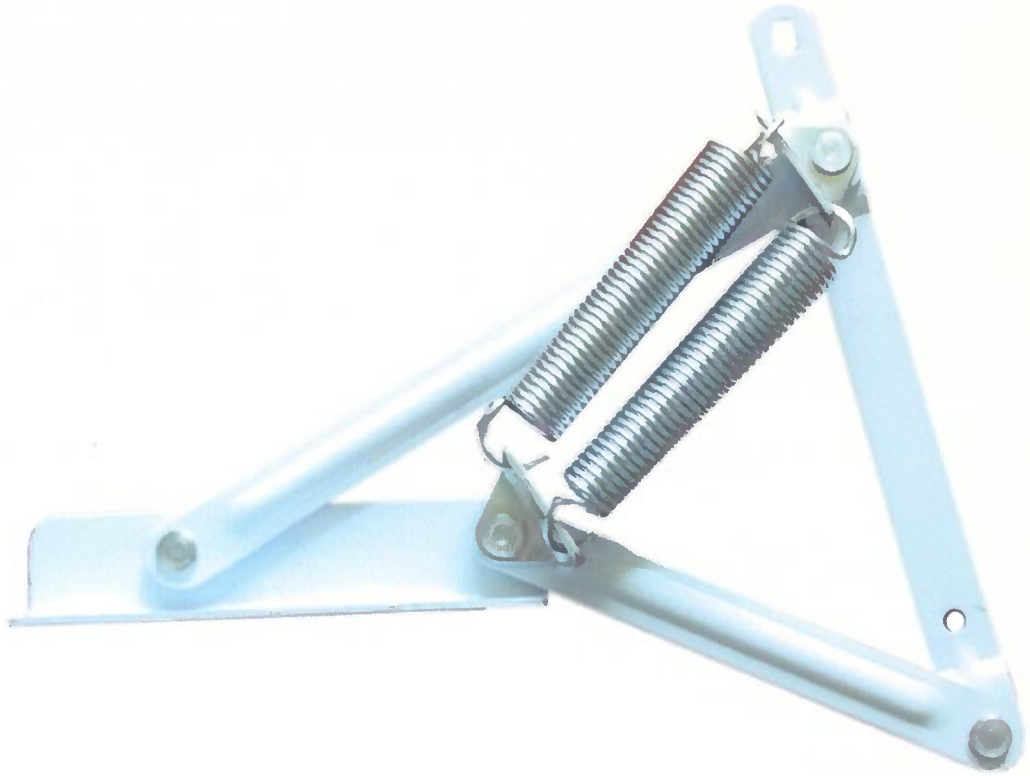


Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6