

UŽITNÝ VZOR

(19)
ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLového
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **2012 - 27188**
(22) Přihlášeno: **17.12.2012**
(47) Zapsáno: **11.03.2013**

(11) Číslo dokumentu:

25045

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.:

B82B 3/00 (2006.01)
D01D 5/06 (2006.01)
D01F 1/10 (2006.01)
A61L 27/54 (2006.01)

(73) Majitel:

Technická univerzita v Liberci, Liberec, CZ

(72) Původce:

Čmelík Jan Ing., Liberec, CZ

Ševčík Ladislav Doc. Ing. CSc., Liberec, CZ

Vejrych David Ing., Týniště nad Orlicí, CZ

(74) Zástupce:

Ing. Dobroslav Musil, patentová kancelář, Ing. Dobroslav Musil, Cejl 38, Brno, 60200

(54) Název užitého vzoru:

Zařízení k výrobě nanovláknenné textilie, zejména pro osazování živými organismy

CZ 25045 U1

Zařízení k výrobě nanovláknenné textilie, zejména pro osazování živými organismy

Oblast techniky

Technické řešení se týká zařízení k výrobě nanovláknenné textilie, zejména pro osazování živými organismy a/nebo buňkami, například pro scaffoldy ve tkáňovém inženýrství, elektrostatickým zvlákňováním polymerů v elektrostatickém poli o vysoké intenzitě mezi zvlákňovací elektrodou a sběrnou elektrodou.

Dosavadní stav techniky

Tkáňové inženýrství je odvětvím biomedicíny, které se primárně zabývá substitucí a regenerací poškozených tkání. K těmto účelům jsou mimo jiné používány biodegradabilní porézní matrice, scaffoldy. Scaffoldy se osadí buněčnou kulturou a vsadí se do místa poškození. Buňky osazené ve scaffoldu postupně proliferyjí jeho porézní strukturou a vytváří novou tkáň. Materiál, z něhož je scaffold vytvořen, podléhá v organismu biologické degradaci a postupně ustupuje nově vytvářené tkáni.

Scaffoldy se vytvářejí z biodegradovatelných polymerů různými způsoby, například 3D tiskem nebo elektrostatickým zvlákňováním, přičemž metoda elektrostatického zvlákňování se pro osazování buňkami jeví velmi perspektivní. Běžně vytvářené nanovláknenné textilie jsou tvořeny relativně tenkou vrstvou nanovláken a mají vynikající vlastnosti pro filtraci, ale vzhledem ke svému celkovému objemu mají malý podíl mezivláknenných prostorů, takže se obtížně osazují buňkami, respektive v nich lze uložit menší množství buněk, než by bylo pro použití ve tkáňovém inženýrství optimální.

I v dalších oborech, například při kvašení nebo v čistírnách odpadních vod, se užívá osazování živých mikroorganismů do textilních nosičů. I v těchto technologiích se nanovláknenné textilie vytvořené elektrostatickým zvlákňováním polymerů jeví velmi perspektivní, přičemž kromě ceny se hlavní nevýhodou jeví malý podíl mezivláknenných prostorů vzhledem k celkovému objemu nanovláknenné textilie.

Cílem technického řešení je proto navrhnout zařízení k vytváření nanovláknenných porézních polymerních matic nebo textilií s dostatečným podílem mezivláknenných prostorů, přičemž pro některá použití je nezbytné, aby zvlákňovaný polymer byl biodegradabilní.

Podstata technického řešení

Cíle technického řešení je dosaženo zařízením, jehož podstata spočívá v tom, že sběrné elektrodě je přiřazena alespoň jedna tryska pro přivádění plynu proti směru pohybu nanovláken vytvořeno množství trysek směřujících proti směru pohybu nanovláken při jejich ukládání.

Uspořádání trysek, sběrných elektrod a podkladového materiálu jsou uvedena v závislých nárocích.

Objasnění výkresů

Příkladná provedení technického řešení jsou schematicky znázorněna na přiložených výkresech, kde značí Obr. 1 zařízení pro diskontinuální výrobu, Obr. 2 zařízení pro kontinuální výrobu, Obr. 3 podélný řez sběrnou elektrodou podle Obr. 3, Obr. 4 boční pohled na příkladné provedení sběrné elektrody pro diskontinuální výrobu a Obr. 5 axonometrický pohled na sběrnou elektrodu podle Obr. 4.

Příklady uskutečnění technického řešení

Zařízení bude objasněno na příkladných provedeníh znázorněných na přiložených výkresech. Pro výrobu nanovlákněných textilií malých plošných rozměrů určených zejména pro scaffoldy ve tkáňovém inženýrství, slouží zařízení schematicky znázorněné na Obr. 1 a v konkrétním příkladu provedení na Obr. 4 a 5.

Ve zvlákňovací komoře 1 zařízení podle Obr. 1 jsou uspořádány čtyři zvlákňovací elektrody 2, které jsou tvořeny vhodnou známou zvlákňovací elektrodou, například strunou, tyčí, řadou vedle sebe uspořádaných hrotů nebo trysek, a připojeny k jednomu pólu zdroje vysokého napětí 3. Počet zvlákňovacích elektrod 2 a jejich druh je pouze příkladný a záleží na technologických potřebách. Odborník ho bude volit podle zkušeností a případně i výsledků zkoušek. Proti zvlákňovacím elektrodám 2 je uspořádána sběrná elektroda 4, která je připojena ke druhému pólu zdroje 3 vysokého napětí a tvořená ve znázorněném provedení dutou deskou, jejíž dutina tvoří tlakovou komoru 41, která je připojena ke známému neznázorněnému zdroji tlakového plynu a v jejíž stěně směřující ke zvlákňovacím elektrodám 2 jsou vytvořeny trysky 42 pro vytváření proudů 43 plynu směřujících proti zvlákňovacím elektrodám 2. Mezi zvlákňovacími elektrodami 2 a sběrnou elektrodou 4 je uspořádán podklad 5 vytvořený z materiálu prostupného pro plyn, například textilní, kovovou nebo nekovovou mřížkou.

Plynem použitým pro vytváření proudů 43 plynu může být podle technologických požadavků vzduch, inertní plyn nebo jiný plyn.

Po nanesení zvlákňovaného polymeru 21 na povrch zvlákňovacích elektrod 2, se mezi zvlákňovacími elektrodami 2 a sběrnou elektrodou 4 po jejich připojení ke zdroji 3 vysokého napětí vytvoří elektrostatické pole o vysoké intenzitě, které je schopno z hladiny polymeru 21 nacházející se na zvlákňovací elektrodě 2 vytvářet nanovlákná 211 a dopravovat je ke sběrné elektrodě 4 a ukládat na podklad 5. Vzhledem k tomu, že před dopadem na podklad 5 začnou na nanovlákná 211 působit proudy 43 plynu vystupující z trysek 42. Proudů 43 plynu působí na nanovlákná 211 před jejich dopadem na podklad 5 a zpomalí jejich let, urychlí vysoušení rozpouštědel, a tím zvýší mechanickou tuhost nanovláken 211. Proudů 43 plynu působí proti směru přitažlivosti elektrostatických sil mezi nanovláknem a mezi nanovláknem a sběrnou elektrodou 4 a proto se na podklad ukládají do vrstvy s větším objemem a s větším množstvím mezivlákněných prostorů. Pokud se taková vrstva 2110 nanovláken 211 vyrobí z biodegradovatelného polymeru, je velmi vhodná pro užití ve tkáňovém inženýrství jako scaffold pro osazování buňkami.

V případech, kdy je podklad 5 vytvořen z elektricky vodivého materiálu, je výhodné, je-li namísto sběrné elektrody 4 připojen k druhému pólu zdroje 3 vysokého napětí připojen podklad 5. Původní sběrná elektroda 4 je pak bez napětí a slouží pouze k přívodu plynu a vytváření proudů 43 plynu. Elektrostatické pole o vysoké intenzitě se pak vytváří mezi zvlákňovacími elektrodami 2 a podkladem 5. Tomuto provedení odpovídá sběrná elektroda 4 znázorněná na Obr. 4 a Obr. 5, která obsahuje přírubu 400, pro uchycení ve zvlákňovací komoře 1 zařízení pro výrobu nanovláken. K přírubě 400 je připevněna krycí deska 411, která je součástí tlakové komory 41. Tlaková komora 41 je opatřena vstupy 412 tlakového plynu, jimiž je známým neznázorněným způsobem připojena ke zdroji tlakového plynu. Druhá stěna 413 tlakové komory 41 je opatřena množstvím trysek 42 pro vytváření proudů 43 plynu. Alespoň na části obvodu druhé stěny 413 tlakové komory 41 je vytvořen rámeček 414 pro uchycení kovové mřížky 51, která tvoří podklad 5 a je připojitelná ke zdroji 3 vysokého napětí, takže v případě použití při zvlákňování, se elektrostatické pole o vysoké intenzitě vytváří mezi zvlákňovacími elektrodami 2 a podkladem 5.

Výše popsaná příkladná provedení zařízení jsou vhodná pouze pro diskontinuální výrobu nanovlákněných vrstev s velkým množstvím mezivlákněných prostorů.

Při kontinuální výrobě takových nanovlákněných vrstev je určeno zařízení podle Obr. 2, u něhož jsou ve zvlákňovací komoře 1 uspořádány zvlákňovací elektrody 2, které jsou ve znázorněném provedení válcovými tělesy vynášejícími polymer z nádoby do zvlákňovacího prostoru na svém povrchu, například podle EP1673493. Použit lze libovolné zvlákňovací elektrody, přičemž podle

zkušeností se jeví výhodné použít beztryskové zvlákňovací elektrody, u nichž se zvlákňuje z hladiny polymeru vytvořené na povrchu tělesa zvlákňovací elektrody. Proti zvlákňovacím elektrodám 2 jsou ve zvlákňovací komoře 1 uspořádány sběrné elektrody 4. Mezi zvlákňovací elektrodou 2 a k ní příslušnou sběrnou elektrodou 4 je vytvořeno elektrostatické pole o vysoké intenzitě, například připojení každé z elektrod k jinému pólu zdroje 3 vysokého napětí, jak je znázorněno, nebo připojením jedné z elektrod ke zdroji vysokého napětí a uzemnění druhé elektrody z příslušné dvojice. Mezi zvlákňovacími elektrodami 2 a sběrnými elektrodami 4 je vytvořena dráha pro průchod podkladu 5 zvlákňovací komorou 1, která je v blízkosti sběrných elektrod 4. Ve znázorněném provedení se podklad 5 dotýká povrchu sběrných elektrod 4. Délka zvlákňovacích elektrod 2, délka sběrných elektrod 4 a šířka podkladu 5 odpovídá šířce vytvářené nanovláknenné vrstvy 2110. Sběrné elektrody 4 jsou ve znázorněném provedení tvořeny trubkou, jejíž dutina vytváří tlakovou komoru 41, která je na jedné straně uzavřena a na druhé straně opatřena vstupem 412 tlakového plynu, jímž je známým způsobem připojena ke zdroji tlakového plynu. V tělese zvlákňovací elektrody 4 jsou po celé její délce vytvořeny trysky 42 pro vytváření proudů 43 plynu, jak je znázorněno na Obr. 3. Trysky 42 jsou uspořádány v jedné řadě po celé délce nebo ve více řadách, například ve třech, jak je tomu u znázorněného provedení.

Zvlákňování probíhá z hladiny polymeru na povrchu zvlákňovací elektrody 2, která je podle typu elektrody neustále nebo v určitých intervalech obnovována, a nanovláknena jsou působením elektrostatického pole unášena ke sběrné elektrodě 4, z níž proti nim vycházejí proudy 43 plynu, například vzduchu, které zpomalují jejich let, urychlují vypařování rozpouštědel a působí proti směru přitažlivosti elektrostatických sil mezi nanovláknem 211 navzájem i mezi nanovláknem 211 a sběrnou elektrodou 4. Nanovláknena 211 se proto na podklad 5 ukládají do vrstvy 2110 s větším objemem a s větším množstvím mezivláknenných prostorů, než by tomu bylo bez působení proudů 43 plynu proti jejich pohybu. Vyrobená nanovláknenná textilie je vhodná zejména pro osazování živými organismy a/nebo buňkami.

Výrobu nanovláknenné textilie elektrostatickým zvlákňováním polymerů v elektrostatickém poli o vysoké intenzitě, při němž během ukládání nanovláken 211 do vrstvy 2110 působením elektrostatických sil se proti směru pohybu nanovláken 211 působí proudem 43 plynu, čímž se ve vytvářené vrstvě 2110 nanovláken 211 zvětší mezivláknenné prostory a zvětší objem, lze provádět i na jiných než výše popsaných zařízeních. Podstatou je vždy přivádění proudů plynu proti směru pohybu nanovláken před jejich dosednutím na podklad, který je vždy z prodyšného materiálu, který klade prostupujícímu plynu malý odpor.

Směr zvlákňování může být různý, který dovolují jednotlivá známá uspořádání zvlákňovacích zařízení. Svislé zvlákňování směrem zdola nahoru je v popisu voleno pouze pro obvyklost a jednoduchost znázornění.


NÁROKY NA OCHRANU

1. Zařízení k výrobě nanovláknenné textilie, zejména pro osazování živými organismy a/nebo buňkami, například pro scaffoldy ve tkáňovém inženýrství, elektrostatickým zvlákňováním polymerů v elektrostatickém poli o vysoké intenzitě mezi zvlákňovací elektrodou (2) a sběrnou elektrodou (4), **vyznačující se tím**, že sběrné elektrodě (4) je přiřazena alespoň jedna tryska (42) pro přivádění plynu proti směru pohybu nanovláken (211).


2. Zařízení podle nároku 1, **vyznačující se tím**, že trysky (42) jsou vytvořeny ve sběrné elektrodě (4).

3. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že sběrná elektroda (4) obsahuje tlakovou komoru (41), v jejíž stěně (413) je vytvořena soustava trysek (42) pro vytváření proudů (43) plynu a proti ústí trysek (42) je v ní uložen pro plyn prostupný podklad (5).
- 5 4. Zařízení podle nároku 1 nebo 2, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že sběrná elektroda (4) je tvořena trubkou nebo podobným protáhým tělesem, v níž je vytvořena tlaková komora (41) připojitelná ke zdroji tlakového plynu, přičemž trysky (42) jsou uspořádány po celé délce sběrné elektrody (4) a směřují proti podkladu (5) uspořádanému v blízkosti sběrné elektrody (2) a spřaženému se zařízením pro jeho odvádění mimo prostor zvlákňovací komory (1).
- 10 5. Zařízení podle nároku 3 nebo 4, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že podklad (5) je tvořen textilní mřížkou, nekovovou mřížkou nebo kovovou mřížkou.
6. Zařízení podle nároku 5, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že kovová mřížka podkladu (5) je připojena k opačnému pólu zdroje (3) vysokého napětí než zvlákňovací elektroda (2).


3 výkresy

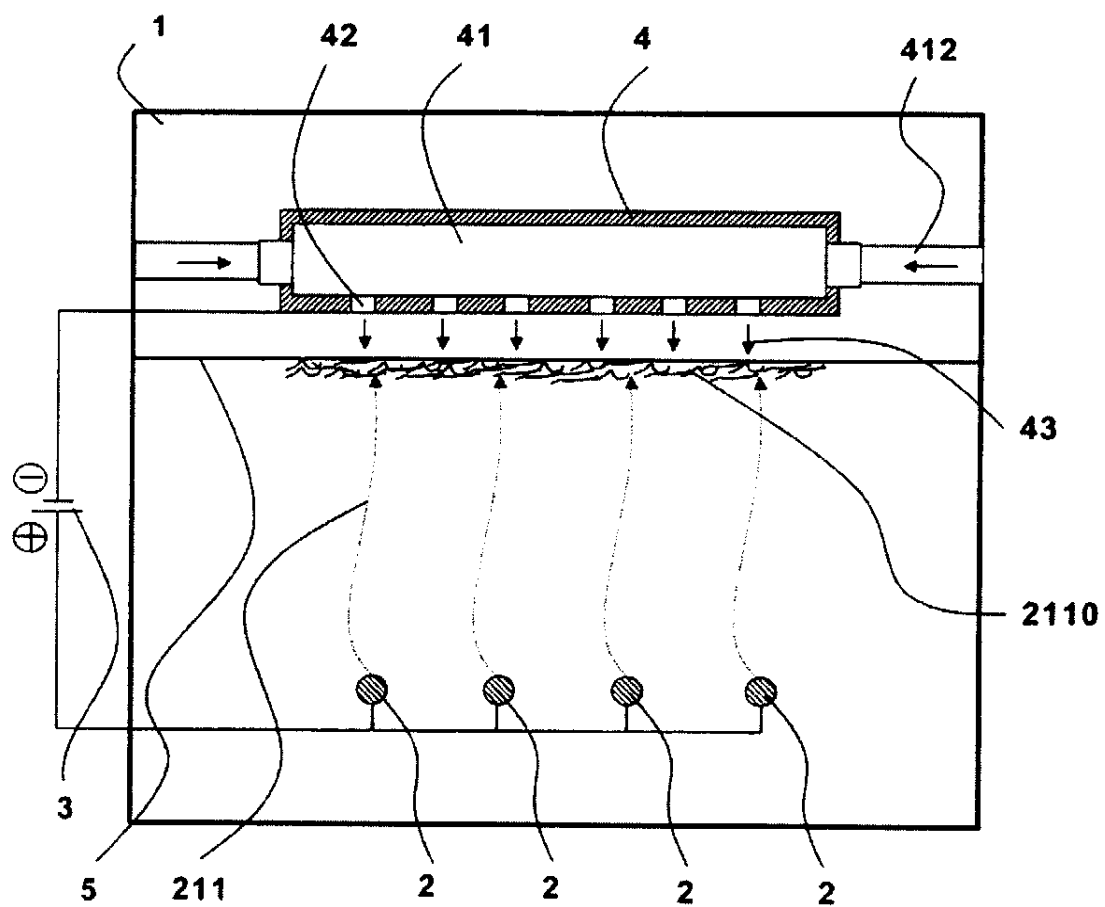


Obr. 1

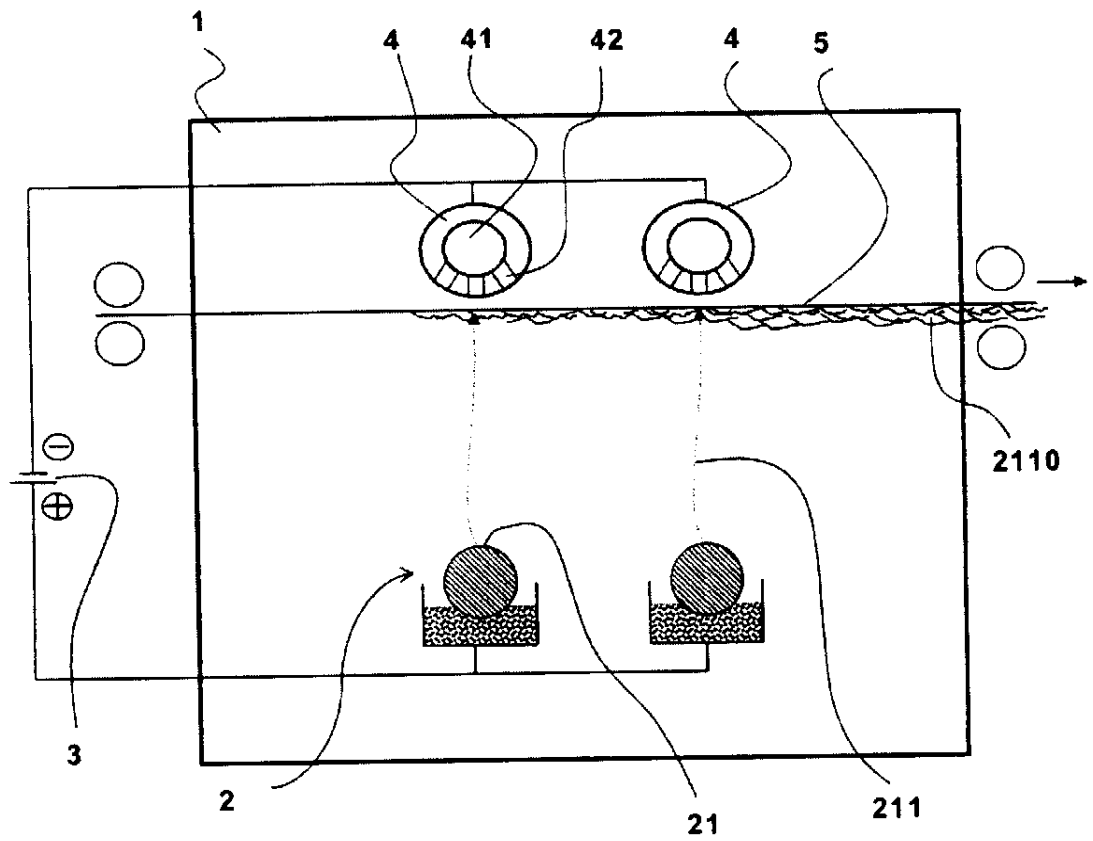


Obr. 2

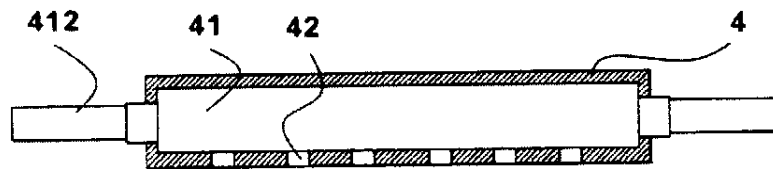

Obr. 3

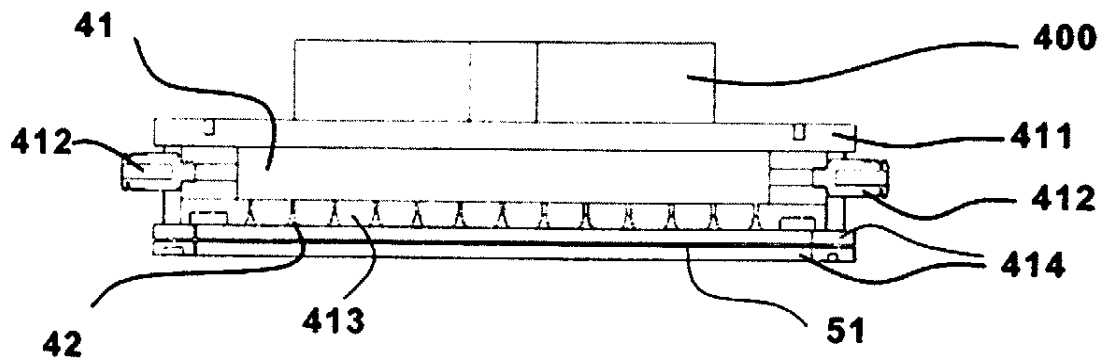

Obr. 4

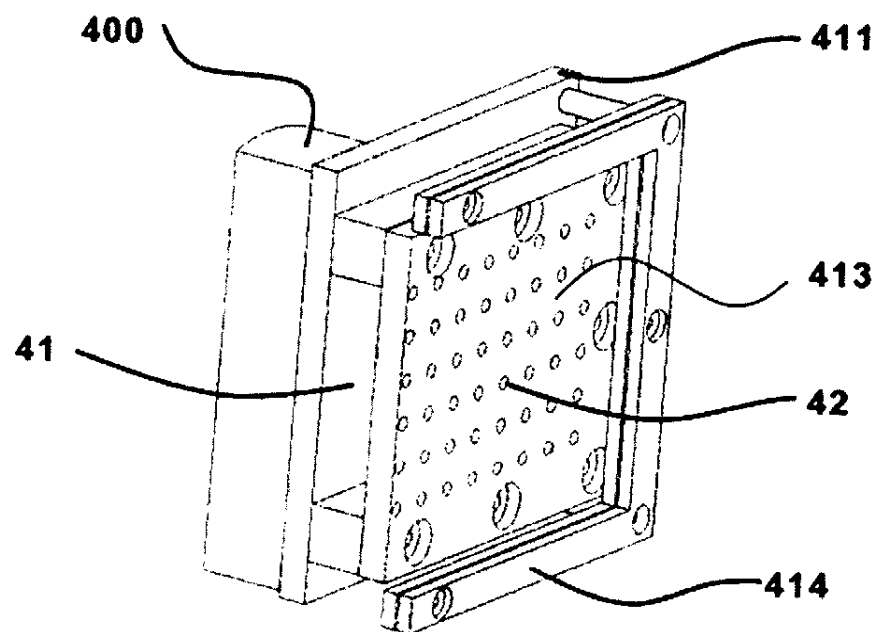

Obr. 5

Konec dokumentu