

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **9985**

(21) Numer zgłoszenia: **8766**

(22) Data zgłoszenia: **02.11.2005**

(51) Klasyfikacja:
12-14

(54)

Sanki

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2006 WUP 06/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Chojnacki Jerzy, Szczecin, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Chojnacki Jerzy, Szczecin, (PL)

PL 9985

Nr Rp. 9985.....

Klasa 12-14.....

Sanki

Przedmiotem wzoru przemysłowego są sanki o ergonomicznej konstrukcji przestrzennej.

Znane sanki o powszechnie stosowanej budowie mają przytwierdzone do płóz dwa mostki o kształci trapezu foremnego, z których każdy na swej górnej i krótszej podstawie ma przytwierdzoną beleczkę, przeznaczoną do mocowania na niej listew siedziska.

Wykonane w opisany sposób siedzisko ma zarys zbliżony do prostokąta, zaś jego powierzchnia jest płaska.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa i oryginalna postać sanek, których mostki wykonane są z drewnianych i wielowarstwowych kształtowników, uformowanych poprzez gięcie ich do kształtu zbliżonego do trapezu foremnego, lecz z zaokrąglonymi narożami górnymi.

Wewnętrzne listwy siedziska sanek przytwierdzone są bezpośrednio do poziomej poprzeczki mostka, zaś listwy skrajne utwierdzone są na zaokrąglonych narożach tych mostków.

Sanki według wzoru przemysłowego zilustrowane są wizualnie na fotografiach oznaczonych symbolami Fig.01.1; Fig.01.2; Fig.01.3.

Fotografia oznaczona symbolem Fig.01.1 przedstawia przy tym sanki w ujęciu perspektywicznym, uwidaczniającym całą ich konstrukcję przestrzenną oraz czołowe, boczne i górne powierzchnie elementów tych sanek.

Na fig.01.2 widok na sanki według wzoru pokazany jest od tylnej strony tych sanek, natomiast na Fig.01.3 pokazany jest widok tych samych sanek od ich strony czołowej.

Lijuch

W rozwinięciu opisu konstrukcji sanek według wzoru przemysłowego należy dodać, że przestrzenna konstrukcja sanek wykonana jest z elementów drewnianych o jasnożółtej barwie naturalnego drewna.

Podstawę sanek tworzy para płóz, wykonanych z prętów drewnianych o przekroju poprzecznym o kształcie czworokąta foremnego, przy czym w przedniej części płozy te są wygięte ku górze, zaś ich końcówki łączą się z końcówkami skrajnych listew siedziska, przy czym miejsce połączenia osłonięte jest plastikową nasadką.

Płozy sanek połączone są również ze sobą za pomocą poprzecznych mostków o kształcie zbliżonym do foremnego trapezu o zaokrąglonych górnych narożach.

Wspomniane mostki wykonane są za pomocą gięcia z wielowarstwowych kształtowników drewnianych, zaś na zaokrąglonych narożach tych mostków są przytwierdzone skrajne listwy siedziska.

Wszystkie listwy siedziska przytwierdzone są bezpośrednio do powierzchni mostków, przy czym górne powierzchnie listew wewnętrznych są usytuowane poziomo, natomiast górne powierzchnie listew skrajnych są zorientowane skośnie do poziomu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Sanki zbudowane z płóz połączonych poprzecznymi mostkami i usytuowanym na górze siedziskiem, charakteryzują się tym, że:

1. Mostki sanek uformowane są z drewnianych wielowarstwowych kształtowników, wygiętych do kształtu zbliżonego do zarysu trapezu, którego górne naroża są zaokrąglone.
2. Listwy siedziska umocowane bezpośrednio do mostka mają ich listwy wewnętrzne przytwierdzone do poziomej części mostka, natomiast listwy skrajne siedziska umocowane są na górnych zaokrąglonych narożach tych mostków.
3. Górne powierzchnie wewnętrznych listew siedziska są usytuowane poziomo, natomiast górne powierzchnie skrajnych listew są zorientowane skośnie do poziomu.



Fig.01.1



Fig.01.2

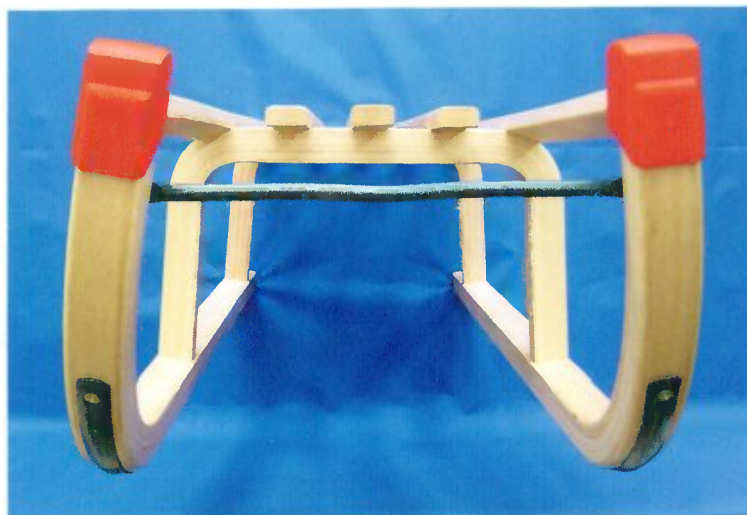


Fig.01.3