

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7525**

(51) Klasyfikacja:
06-03

(21) Numer zgłoszenia: **5337**

(22) Data zgłoszenia: **17.03.2004**

(54)

Stolik na kółkach

(30) Pierwszeństwo:

17.09.2003 (FR) 034484

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**ITM ENTREPRISES [Société Anonyme],
Paryż, (FR)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Ponchon Arnaud, Paris, (FR);
Pillon Baptiste, Paris, (FR);
Pajares Michael, Paris, (FR);
Touffet Olivier, Paris, (FR);
Chaigneau Thomas, Paris, (FR);
Batard Nicolas,, (FR);
Huyghe Philippe, Paris, (FR);
Grollimund Claude, Paris, (FR)**

Nr Rp. 7525

Klasa 06-03

Stolik na kółkach

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stolik na kółkach, zwłaszcza ogrodowy.

Cechami nowymi stolika na kółkach jest jego wygląd zewnętrzny, kształt, jak również oryginalna i charakterystyczna postać.

Wzór przemysłowy stolika na kółkach uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia stolik na kółkach w pierwszej odmianie jego wykonania w rzucie perspektywicznym z boku, a fig. 2 przedstawia stolik na kółkach w drugiej odmianie jego wykonania w rzucie perspektywicznym z boku.

Zgodnie z pierwszą odmianą wykonania, cechami istotnymi stolika na kółkach, mającego równolegle położone względem siebie blaty i wystający uchwyt drążkowy usytuowany przy swoim końcu górnym, jest to, że posiada trzy blaty, przesunięte względem siebie w kierunku wzdłużnym stolika i wykonane z szeregu płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, otoczone elementem ramowym, które połączone są ze sobą, z każdej strony tego stolika, płaskim elementem pałkowym zaokrąglonym u góry, przy czym deseczki, w części środkowej blatów, mają kształt wydłużonych trapezów równoramiennych, a w obu częściach narożnikowych leżących po stronie uchwyty drążkowego, mają kształt trójkątów prostokątnych o różnej wielkości, zaś element ramowy blatu górnego ma postać nieco podwyższonej bandy utworzonej z płaskich elementów prostopadłościennych, która w swojej części końcowej, położonej po stronie uchwyty drążkowego, zakończona jest obustronnie niewielkim zgrubieniem, natomiast elementy ramowe blatu środkowego i blatu dolnego mają postać płaskiego obrzeża, którego dwa dłuższe elementy boczne zakończone są z obu stron powierzchnią zaokrągloną, przy czym płaski element pałkowy połączony jest, w przybliżeniu w połowie swej długości, z wygiętym w odwrotną stronę krótkim elementem

pałakowym o tej samej grubości, i oba pałaki tworzą krzyżak w kształcie niesymetrycznej litery X, z tym, że krótszy element pałakowy stanowi stałą nogę stolika, a dłuższy element pałakowy zakończony jest kółkiem jezdnym w kształcie pierścienia, z elementami klockowymi w środku, usytuowanymi względem siebie po kątem prostym, zaś między tymi kołami jezdными i w pobliżu końca blatu dolnego, stół posiada element otworowy, w kształcie ławki, którego boczne ścianki utworzone są z klocków w kształcie prostopadłościanów, i którego płaska płytka górna posiada trzy otwory kołowe połączone między sobą krótkimi szczelinami leżącymi w jednej linii, prostopadłej do dłuższego boku stolika.

Zgodnie z drugą odmianą wykonania, cechami istotnymi stolika na kółkach mającego równolegle położone względem siebie blaty i wystający uchwyt drążkowy usytuowany przy swoim końcu górnym, jest to, że posiada trzy blaty, przesunięte względem siebie w kierunku wzdłużnym stolika i wykonane z szeregu płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, otoczonych elementem ramowym, które połączone są ze sobą, z każdej strony tego stolika, płaskim elementem pałakowym zaokrąglonym u góry, przy czym blat górny i blat środkowy są zasadniczo kwadratowe i mają taką samą wielkość, a deseczki, z których są one wykonane mają kształt prostokątny, zaś blat dolny ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótszy bok, leżący po stronie przeciwnej względem uchwytu drążkowego, ma postać linii łukowej wygiętej w kierunku na zewnątrz stolika, natomiast element ramowy wszystkich blatów ma postać nieco podwyższonej bandy utworzonej z płaskich elementów prostopadłościennych, wśród których jeden z elementów blatu dolnego ma postać opaski łukowej, zaś płaski element pałakowy ma postać deski wygiętej w kierunku do tyłu, o szerokości zwężającej się w kierunku do góry, i połączony jest, w przybliżeniu w połowie swej długości, z łagodnie wygiętym, w odwrotną stronę, krótkim pałakiem drążkowym o przekroju okrągłym przechodzącym przez blat środkowy stolika, przy jego krawędziach bocznych, i oba pałaki tworzą krzyżak w kształcie niesymetrycznej i nieregularnej litery X, przy czym blat dolny posiada z przodu jedno małe kółko jezdne usytuowane w osi symetrii stolika, w przybliżeniu na wysokości cięciwy opaski łukowej tego blatu, a z tyłu dwa większe koła jezdne usytuowane na wysokości tylnych narożników tego blatu, i płaskie elementy pałakowe zakończone są u góry uchwytem drążkowym utworzonym z dwóch równoległych, i nieco oddalonych od siebie, dwóch prętów o przekroju okrągłym.

Zastrzeżenia ochronne

1. Stolik na kółkach, zwłaszcza ogrodowy, mający równolegle położone względem siebie blaty i wystający uchwyt drążkowy usytuowany przy swoim końcu górnym, znamienny tym, że posiada trzy blaty, przesunięte względem siebie w kierunku wzdłużnym stolika i wykonane z szeregu płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, otoczonych elementem ramowym, które połączone są ze sobą, z każdej strony tego stolika, płaskim elementem pałkowym zaokrąglonym u góry, przy czym deseczki, w części środkowej blatów, mają kształt wydłużonych trapezów równoramiennych, a w obu częściach narożnikowych leżących po stronie uchwyty drążkowego, mają kształt trójkątów prostokątnych o różnej wielkości, zaś element ramowy blatu górnego ma postać nieco podwyższonej bandy utworzonej z płaskich elementów prostopadłościennych, która w swojej części końcowej, położonej po stronie uchwyty drążkowego, zakończona jest obustronnie niewielkim zgrubieniem, natomiast elementy ramowe blatu środkowego i blatu dolnego mają postać płaskiego obrzeża, którego dwa dłuższe elementy boczne zakończone są z obu stron powierzchnią zaokrągloną, przy czym płaski element pałkowy połączony jest, w przybliżeniu w połowie swej długości, z wygiętym w odwrotną stronę krótkim elementem pałkowym o tej samej grubości, i oba pałaki tworzą krzyżak w kształcie niesymetrycznej litery X, z tym, że krótszy element pałkowy stanowi stałą nogę stolika, a dłuższy element pałkowy zakończony jest kółkiem jezdnym w kształcie pierścienia, z elementami klockowymi w środku, usytuowanymi względem siebie po kątem prostym, zaś między tymi kołami jezdnymi i w pobliżu końca blatu dolnego, stolik posiada element otworowy, w kształcie ławki, którego boczne ścianki utworzone są z klocków w kształcie prostopadłościanów, i którego płaska płyta górna posiada trzy otwory kołowe połączone między sobą krótkimi szczelinami leżącymi w jednej linii, prostopadłej do dłuższego boku stolika, jak pokazano na fig. 1.

2. Stolik na kółkach, zwłaszcza ogrodowy, mający równolegle położone względem siebie blaty i wystający uchwyt drążkowy usytuowany przy swoim końcu górnym, znamienny tym, że posiada trzy blaty, przesunięte względem siebie w

kierunku wzdłużnym stolika i wykonane z szeregu płaskich elementów prostopadłościennych, przypominających deseczki, otoczonych elementem ramowym, które połączone są ze sobą, z każdej strony tego stolika, płaskim elementem pałkowym zaokrąglonym u góry, przy czym blat górny i blat środkowy są zasadniczo kwadratowe i mają taką samą wielkość, a deseczki, z których są one wykonane mają kształt prostokątny, zaś blat dolny ma kształt zbliżony do prostokąta, którego krótszy bok, leżący po stronie przeciwnej względem uchwytu drążkowego, ma postać linii łukowej wygiętej w kierunku na zewnątrz stolika, natomiast element ramowy wszystkich blatów ma postać nieco podwyższonej bandy utworzonej z płaskich elementów prostopadłościennych, wśród których jeden z elementów blatu dolnego ma postać opaski łukowej, zaś płaski element pałkowy ma postać deski wygiętej w kierunku do tyłu, o szerokości zwążającej się w kierunku do góry, i połączony jest, w przybliżeniu w połowie swej długości, z łagodnie wygiętym, w odwrotną stronę, krótkim pałkiem drążkowym o przekroju okrągłym przechodzącym przez blat środkowy stolika, przy jego krawędziach bocznych, i oba pałki tworzą krzyżak w kształcie niesymetrycznej i nieregularnej litery X, przy czym blat dolny posiada z przodu jedno małe koło jezdne usytuowane w osi symetrii stolika, w przybliżeniu na wysokości cięciwy opaski łukowej tego blatu, a z tyłu dwa większe koła jezdne usytuowane na wysokości tylnych narożników tego blatu, i płaskie elementy pałkowe zakończone są u góry uchwytem drążkowym utworzonym z dwóch równoległych, i nieco oddalonych od siebie, dwóch prętów o przekroju okrągłym, jak pokazano na fig. 2.

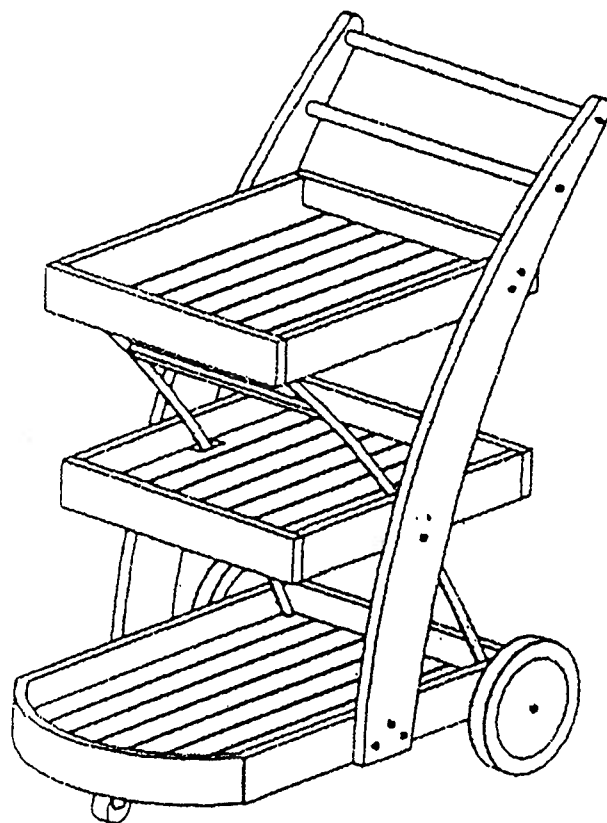
ITM ENTREPRISES
(Société Anonyme)

Pełnomocnik:

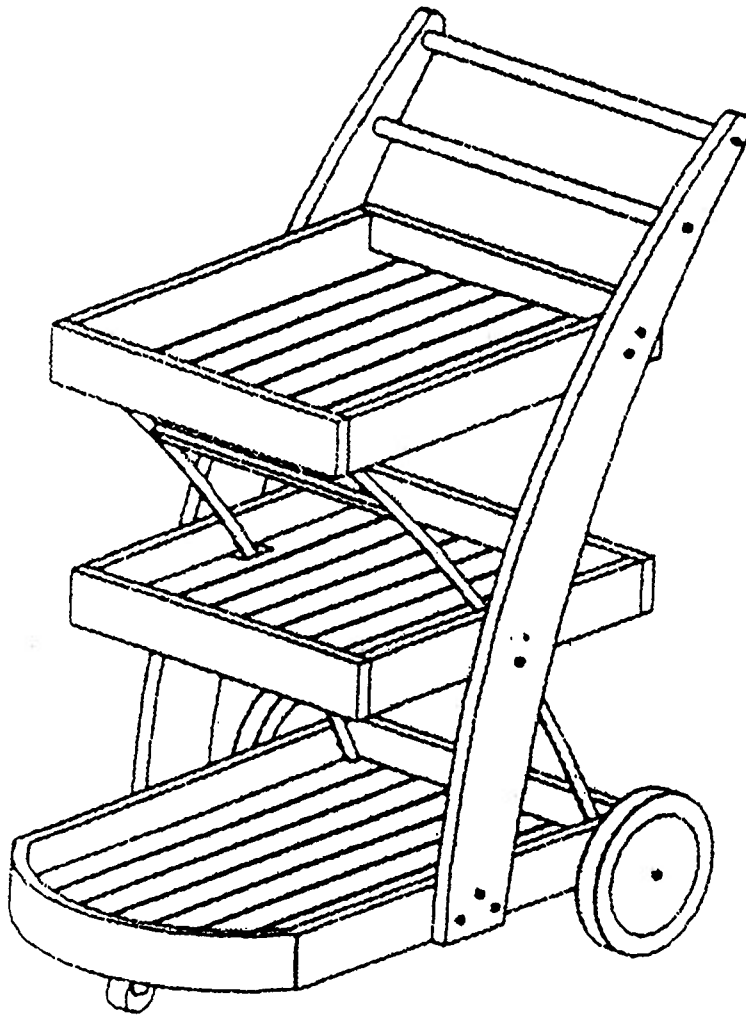
GINTER & GINTER
KANCELARIA RZECZNIKOWSKA S.C.

ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa
Tel.: (22) 622 06 60, Fax: (22) 622 06 70
NIP: 526-00-27-889, REGON: 010416655


MAREK GINTER
RZECZNIK PATENTOWY

**FIG. 1****FIG. 2**

**FIG. 1**

**FIG. 2**