

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **14751**

(51) Klasyfikacja
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **14496**

(22) Data zgłoszenia: **13.04.2009**

(54)

Komplet lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.01.2010 WUP 01/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo
Handlowe ALFA Sosnowscy Spółka Jawna,
Nowa Wieś, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego

Sosnowski Stanisław, Nowa Wieś, (PL)

PL 14751

Nr Rp 14751
Klasa 26-05

Komplet lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet lamp oświetleniowych.

Zgłaszany do ochrony wzór przemysłowy przedstawiony został na ilustracjach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z czterema kloszami fig.2 – przedstawia lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.3 – przedstawia lampę wiszącą z dwoma kloszami, natomiast fig.4 – przedstawia lampę wiszącą z jednym kloszem.

W y k a z o d m i a n w z o r u p r z e m y ś ł o w e g o :

- 1) lampa wisząca z czterema kloszami – fig.1,
- 2) lampa wisząca z trzema kloszami – fig.2,
- 3) lampa wisząca z dwoma kloszami – fig.3,
- 4) lampa wisząca z jednym kloszem – fig.4.

C e c h ą i s t o t n ą w z o r u p r z e m y ś ł o w e g o przedstawionego na ilustracji fig.1, tj. lampy wiszącej z czterema kloszami – jest to, że:

- jej centralny element stanowi fantazyjnie wygięta rurka, ułożona zasadniczo poziomo, przy czym
- wygięcia rurki tworzą cztery łukowato wygięte w górę wyprofilowania,
- z poziomą rurką połączone są od spodu, pod łukowatymi wyprofilowaniami, cztery kieliszkowate elementy, pod którymi umieszczane są klosze lampy,
- z poziomej rurki wyprowadzono pionowo w górę dwie metalowe, równoległe względem siebie, krótkie tulejki,
- z krótkich tulejek wyprowadzono w górę przewody, które wprowadzone są w niewielkie tulejki umieszczone na metalowym, poziomo ułożonym prostopadłościennym elemencie, umieszczonym w górnej części lampy.

C e c h ą i s t o t n ą o d m i a n y w z o r u p r z e m y ś ł o w e g o przedstawionej na ilustracji fig.2, tj. lampy wiszącej z trzema kloszami – jest to, że:

- jej centralny element stanowi fantazyjnie wygięta rurka, ułożona zasadniczo poziomo, przy czym

- wygięcia rurki tworzą trzy łukowato wygięte w górę wyprofilowania,
- z poziomą rurką połączone są od spodu, pod łukowatymi wyprofilowaniami, trzy kieliszkowate elementy, pod którymi umieszczone są klosze lampy,
- z poziomej rurki wyprowadzono pionowo w górę dwie metalowe, równoległe względem siebie, krótkie tulejki,
- z krótkich tulejek wyprowadzono w górę przewody, które wprowadzone są w niewielkie tulejki umieszczone na metalowym, poziomo ułożonym prostopadłościennym elemencie, umieszczonym w górnej części lampy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.3, tj. lampy wiszącej z dwoma kloszami – jest to, że:

- jej centralny element stanowi fantazyjnie wygięta rurka, ułożona zasadniczo poziomo, przy czym
- wygięcia rurki tworzą dwa łukowato wygięte w górę wyprofilowania,
- z poziomą rurką połączone są od spodu, pod łukowatymi wyprofilowaniami, dwa kieliszkowate elementy, pod którymi umieszczone są klosze lampy,
- z poziomej rurki wyprowadzono pionowo w górę dwie metalowe, równoległe względem siebie, krótkie tulejki,
- z krótkich tulejek wyprowadzono w górę przewody, które wprowadzone są w niewielkie tulejki umieszczone na metalowym, poziomo ułożonym prostopadłościennym elemencie, umieszczonym w górnej części lampy.

Cechą istotną odmiany wzoru przemysłowego przedstawionej na ilustracji fig.4, tj. lampy wiszącej z jednym kloszem – jest to, że:

- jej centralny element stanowi fantazyjnie wygięta rurka, ułożona zasadniczo poziomo, przy czym
- wygięcie rurki tworzy łukowato wygięte w górę wyprofilowanie,
- z poziomą rurką połączony jest od spodu, pod łukowatym wyprofilowaniem, kieliszkowaty element, pod którym umieszczony jest klosz lampy,
- z poziomej rurki wyprowadzono pionowo w górę krótką tulejkę,
- z krótkiej tulejki wyprowadzono w górę przewód, który wprowadzony jest w niewielką tulejkę umieszczoną na metalowym, poziomo ułożonym elemencie, kształtem przypominającym niski walec, umieszczonym w górnej części lampy.

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Kołbasa

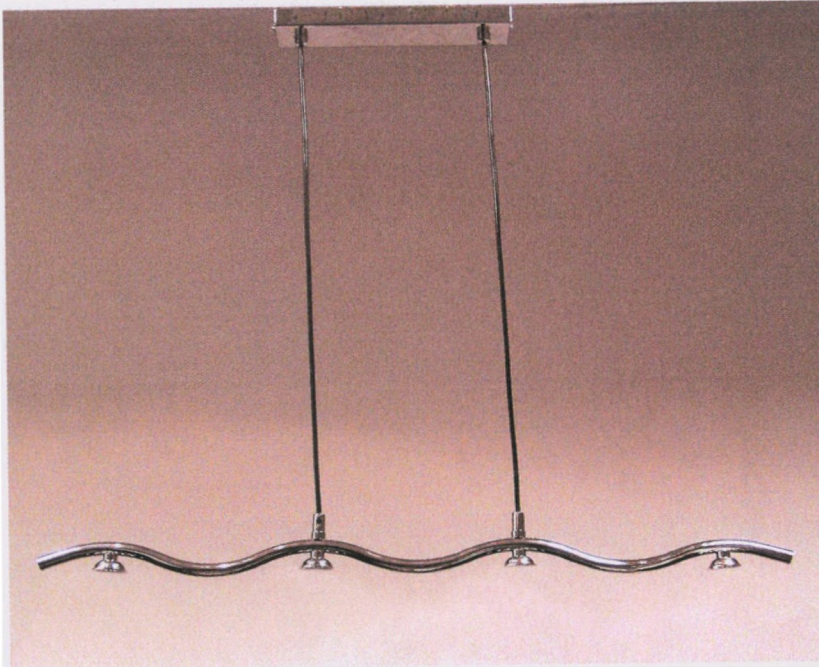


Fig.1

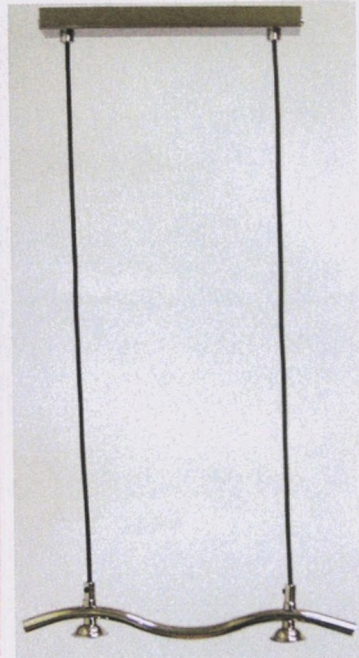


Fig.3

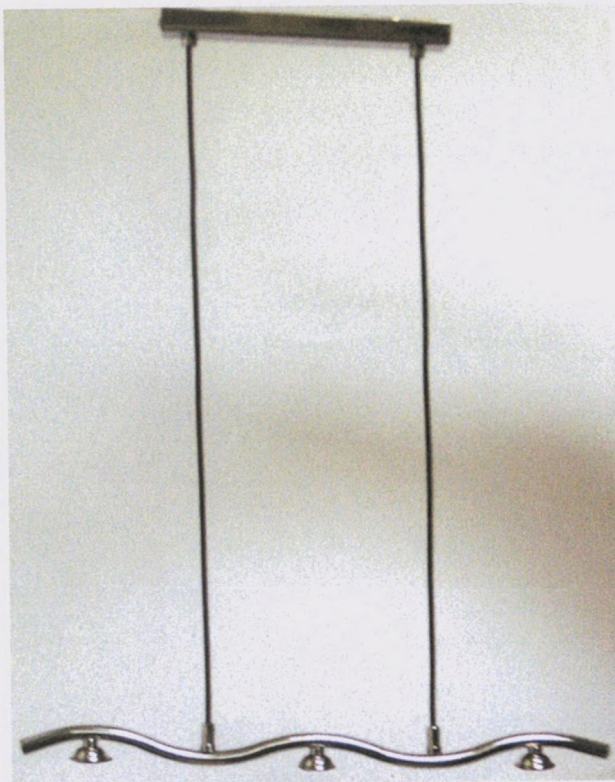


Fig.2

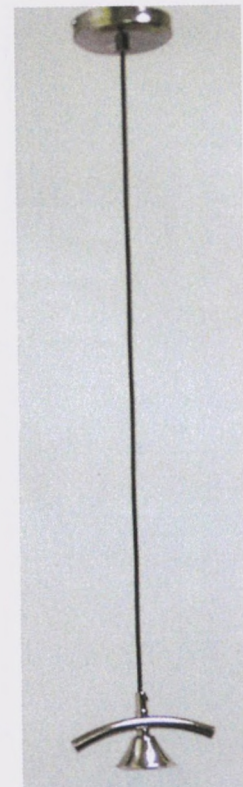


Fig.4

WP-14436

Rp-14751