



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

225 612

(11) (B1)

(61)

(23) Výstavní priorita
(22) Přihlášeno 19 06 81
(21) PV 4644-81

(51) Int. Cl.³

A 47 B 97/00

(40) Zveřejněno 24 06 83
(45) Vydáno 01 07 85

(75)

Autor vynálezu ŠAFKOVÁ MIROSLAVA, PRAHA

(54) Trubková zástěna

1

Předmětem vynálezu je trubková zástěna. Známé zástěny mají společnou nevýhodu v tom, že jsou zhotoveny z pevných desek, které nelze snadno a rychle přímo v zástěně podle potřeby měnit.

Tuto nevýhodu odstraňuje podle vynálezu trubková zástěna jejíž podstata spočívá v tom, že je tvořena trubkovým rámem, na jehož stojinách jsou posuvně nasunuty kotvicí prstence o příčném profilu U, které jsou k sobě otočeny přírubami a upevněny stavěcími objímkami, přičemž mezi prstenci jsou ukotveny spojky pro připevnění nejen vyplňovaných desek, či tabulí z různých hmot, textilií či textilních kapes, které lze lehce fixovat do jakékoli výše, ale i pro vzájemné spojení zástěn, připejování skříněk i odkládacích či stelních desek.

Výhody trubkové zástěny spočívají hlavně v tom, že jednoduché rámy umožňují nejen do nich ale i na ně snadné připejování a to do jakékoli výše různé prvky, desky, plátěné kapsáře, napínání provazů ale i jejich snadné spojení pro vytváření hracích koutů, kde se děti mohou hleuběji zabrat do hry, volně si vytvářet zájmové skupiny, přičemž zavěšené desky s různě tvarovanými výřezy vytvářejí podmínky pro koordinaci pohybů, umožňují navezování her a učít děti poznávat geometrické obrazce a vzájemně spojené zástěny vytvářejí pevný nosný prosterevý celek např. tvaru L, V, Z, U, Y umožňující i zavěšování skříněk.

Příkladné provedení trubkové zástěny je schematicky znázorněno na připojeném výkresu, kde obr. 1 znázorňuje axonometrický pohled na zástěnu, obr. 2 svislý řez stojinou rámu s kotvicími prstenci, obr. 3 vzájemné spojení rámu, obr. 4, 5 a 6 spojky.


Trubková zástěna je tvořena trubkovým rámem 1 na jehož stojínách jsou nasunuty kotvicí prstence 2 o příčném průřezu U, jež jsou k sobě otočeny přírubami a upevněny objímkami 3, přičemž mezi prstenci 2 jsou ukotveny spojky 4 pro připevnění textilní kapsy 5, spojky 4 pro připevnění desky 6, přičemž jsou v dolní části rámu 1 nasunuty protikluzné vložky 7, spojení třech zástěn je provedeno spojkami 4".

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U


1. Trubková zástěna tvořená trubkovým rámem vyznačená tím, že na stojínách rámu (1) jsou nasunuty kotvicí prstence (2) o příčném průřezu U, jež jsou k sobě otočeny přírubami, přičemž mezi prstenci (2) jsou ukotveny spojky (4, 4", 4") pro připevnění krycího materiálu.
2. Trubková zástěna podle bodu 1, vyznačená tím, že kotvicí prstence (2) jsou upevněny objímkami (3).
3. Trubková zástěna podle bodu 1 vyznačená tím, že spojky (4) mají tvar písmene T.
4. Trubková zástěna podle bodu 1 vyznačená tím, že spojky (4, 4") mají tvar písmene H.
5. Trubková zástěna podle bodu 1 vyznačená tím, že kotvicí prstence (2) jsou samosverně.

1 výkres


Obr. 1

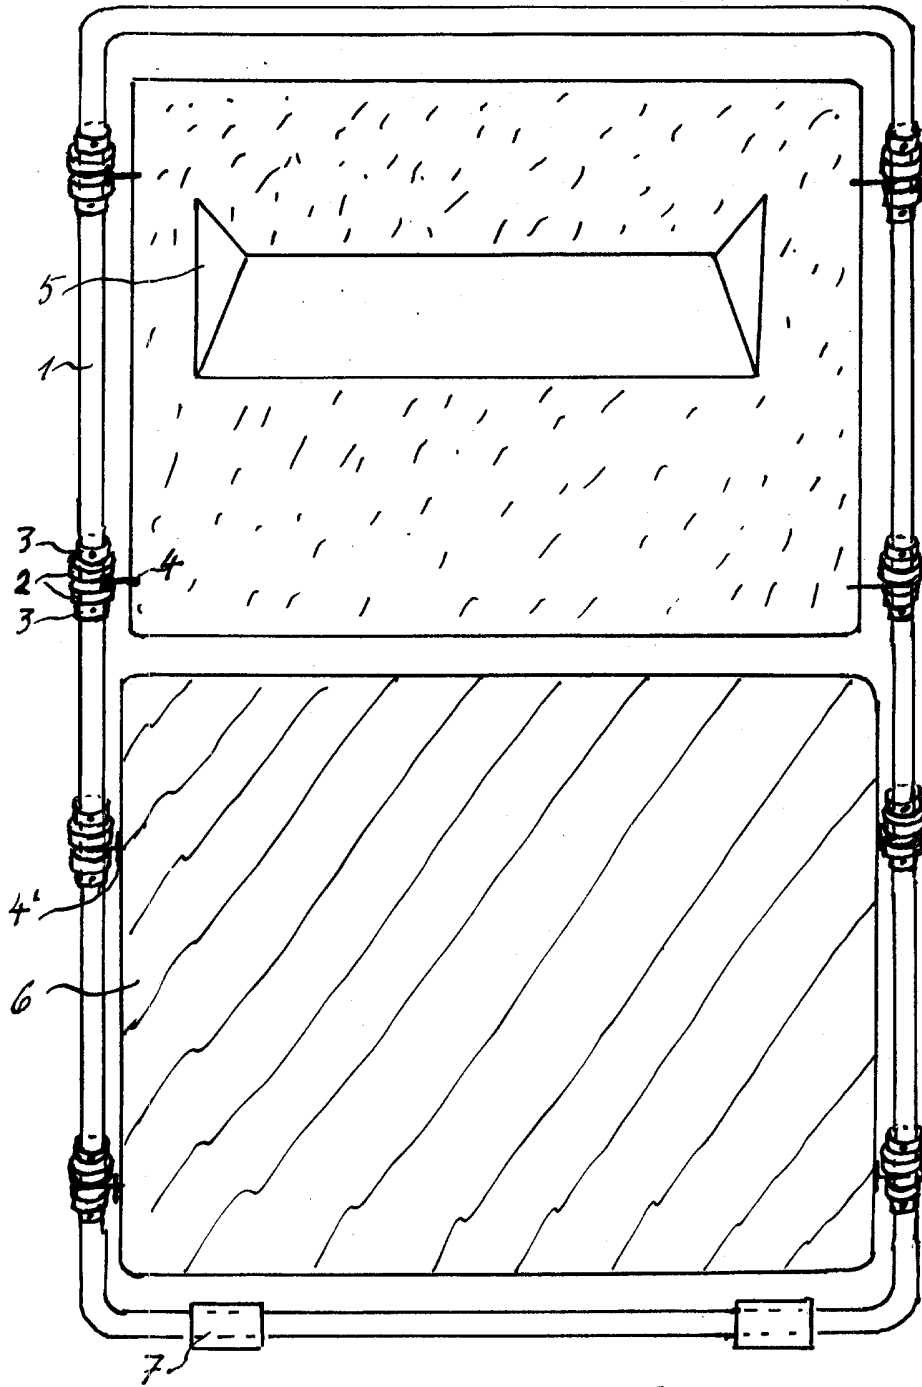


Obr. 2




Obr. 3

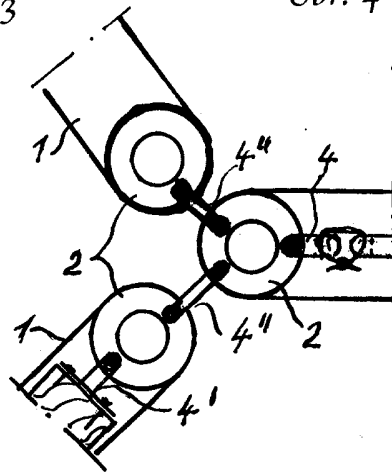

Obr. 4



Obr. 5



Obr. 6

