

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15200**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **15381**

(22) Data zgłoszenia: **14.04.2009**

(54) **Łącznik dla elementów budowlanych, zwłaszcza dla systemu ogrodzeniowego**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa
"JONIEC" Mieczysław Joniec, Tymbark, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Joniec Mieczysław, Tymbark, (PL)

PL 15200

Nr Rp. 15200

Klasa 25-01

Łącznik dla elementów budowlanych, zwłaszcza dla systemu ogrodzeniowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest łącznik dla elementów budowlanych, zwłaszcza dla systemu ogrodzeniowego.

Znany jest łącznik dla elementów systemu ogrodzeniowego w postaci kształtki betonowej o zarysie litery H, który pomiędzy parami swobodnych końców łącznika posiada gniazdowe wybranie w kształcie jaskółczego ogona. Łącznik służy do połączenia ze sobą elementów betonowych z wypustami w kształcie jaskółczego ogona, które współpracują z gniazdami łącznika.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać łącznika, przejawiająca się jego odmiennym kształtem i wielkością oraz rodzajem materiału, z którego łącznik jest wykonany.

Łącznik według wzoru przemysłowego jest wykonany z tworzywa sztucznego i składa się z elementu dystansowego w postaci wydłużonego prostopadłościanu, na którego końcach znajdują się wypusty łączące o różnym kształcie.

Łącznik, według wzoru, w czterech odmianach jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia łącznik z elementem dystansowym w postaci wydłużonego prostopadłościanu, na którego końcach znajdują się walcowe wypusty łączące, połączone z elementem dystansowym powierzchnią boczną, fig. 2 przedstawia łącznik z elementem dystansowym w postaci wydłużonego prostopadłościanu, na którego końcach znajdują się wypusty łączące w postaci odcinków walca, połączonych z elementem dystansowym powierzchnią boczną, przy czym powierzchnie odcinające są do siebie równoległe, fig. 3 przedstawia łącznik z elementem dystansowym w postaci wydłużonego prostopadłościanu, na którego obu końcach znajdują się wypusty łączące w kształcie jaskółczego ogona, fig. 4 przedstawia łącznik z elementem dystansowym w postaci wydłużonego prostopadłościanu, na którego obu końcach znajdują się prostopadłościennne wypusty łączące.

Wykaz odmian.

1. Łącznik w postaci wydłużonego prostopadłościanu z wypustami walcowymi na obu końcach, połączonymi z elementem dystansowym powierzchnią boczną.
2. Łącznik w postaci wydłużonego prostopadłościanu z wypustami na obu końcach w postaci odciętych połówek walca połączonych z elementem dystansowym powierzchnią boczną, przy czym powierzchnie odcinające są do siebie równoległe.
3. Łącznik w postaci wydłużonego prostopadłościanu obustronnie zakończonego wypustami w kształcie jaskółczego ogona.

4. Łącznik w postaci wydłużonego prostopadłościanu, obustronnie zakończonego prostopadłociennymi wypustami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- łącznik składa się z elementu dystansowego i elementu łączącego,
- element dystansowy stanowi wydłużony prostopadłościan obustronnie zakończony elementami łączącymi w postaci wypustów,
- wypusty mają kształt walców i są połączone z elementem dystansowym powierzchnią boczną,
- wypusty mają kształt odciętych połówek walca, połączonych z elementem dystansowym powierzchnią boczną, przy czym powierzchnie odcinające są do siebie równoległe,
- wypusty mają kształt jaskółczego ogona,
- wypusty mają kształt prostopadłościanu.


BIURO PATENTOWE
mgr Jolanta Froehlich
ul. Kr. Jadwigi 33/22 - tel 43-67-91
33-300 NOWY SĄCZ
NIP 734-100-20-50

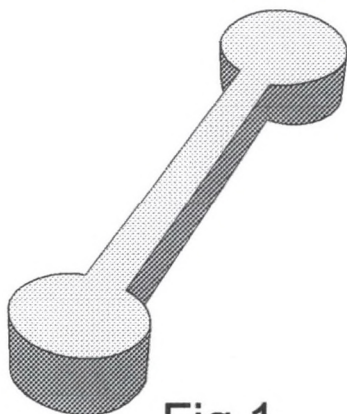


Fig.1

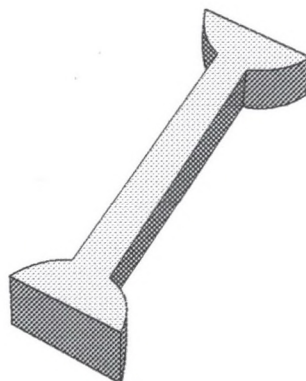


Fig.2

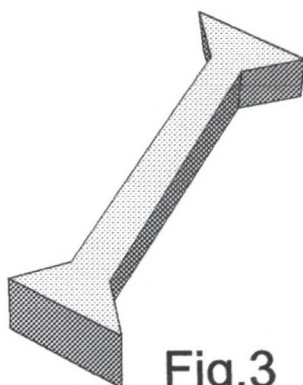


Fig.3

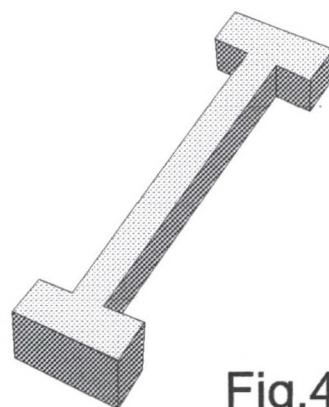


Fig.4

Wp-15381
Rp-15200