

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2751**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **22075**

(22) Data zgłoszenia: **09.08.2001**

(54)

Zlewozmywak

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Kulikiewicz Paweł, Łódź, (PL)

Antczak Dariusz, Łódź, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Jędrzejak Marcin, Poznań, (PL)

PL Rp.2751

Paweł Kulikiewicz, Dariusz Antczak
DEANTE s.c
Łódź, Polska

Twórca wzoru zdobniczego
Marcin Jędrzejak

Zlewozmywak

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia 09 sierpnia 2001 r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zlewozmywak.

Istotą wzoru jest nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie, układzie linii, właściwościach powierzchni i rysunku oraz ich połączeniu, nadająca wzorowi nowy i oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig. 1 jest fotografią pierwszej odmiany zlewozmywaka,

fig. 2 fotografią jego drugiej odmiany, a fig. 3 jest fotografią trzeciej odmiany zlewozmywaka.

Zlewozmywak według pierwszej odmiany wzoru zdobniczego ma formę zagłębionej w półce misy z otworem w dnie, przy czym misa usytuowana jest po jednej stronie osi symetrii poprzecznej półki. Powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb. W widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie w stronę jej końców, natomiast krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami. Na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki, których wypukłości skierowane są na zewnątrz, przy czym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego. Linie trzech krawędzi górnych misy są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka. Zlewozmywak według drugiej odmiany wzoru zdobniczego ma formę zagłębionych w półce dwóch mis z otworami w dnie, przy czym misy usytuowane są po dwóch stronach osi symetrii poprzecznej półki. Powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb. W widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie w stronę jej końców, natomiast krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami. Linie trzech krawędzi górnych misy większej są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka. Oś wzdłużna misy mniejszej jest równoległa do osi poprzecznej zlewozmywaka, natomiast linie krawędzi górnych misy mniejszej tworzą figurę przypominającą owal równomiernie spłaszczony na końcach. Na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy mniejszej i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki,

których wypukłości skierowane są na zewnątrz, przy czym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego. Zlewozmywak według trzeciej odmiany wzoru zdobniczego ma formę zagłębionych w półce dwóch mis z otworami w dnie, przy czym misy usytuowane są po dwóch stronach osi symetrii poprzecznej półki. Powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb. W widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie po łukach w stronę jej końców, przy czym boki długie zlewozmywaka różnią się od siebie długościami. Krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami. Linie trzech krawędzi górnych misy większej są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka. Oś wzdłużna misy mniejszej jest równoległa do osi poprzecznej zlewozmywaka, natomiast linie krawędzi górnych misy mniejszej tworzą figurę przypominającą owal równomiernie spłaszczony na końcach. Na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy mniejszej i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki, których wypukłości skierowane są na zewnątrz, przy czym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zlewozmywak w formie zagłębionej w półce misy z otworem w dnie, przy czym misa usytuowana jest po jednej stronie osi symetrii poprzecznej półki, a powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb, znamieny tym, że w widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie w stronę jej końców, poza tym

krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami, ponadto na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki, których wypukłości skierowane są na zewnątrz, przy czym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego, natomiast linie trzech krawędzi górnych misy są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjny fig. 1.

2. Zlewozmywak w formie zagłębionych w półce dwóch mis z otworami w dnie, przy czym misy usytuowane są po dwóch stronach osi symetrii poprzecznej półki, poza tym powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb, znamieny tym, że w widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie w stronę jej końców, natomiast krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami, przy czym linie trzech krawędzi górnych misy większej są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka, poza tym oś wzdłużna misy mniejszej jest równoległa do osi poprzecznej zlewozmywaka, natomiast linie krawędzi górnych misy mniejszej tworzą figurę przypominającą owal równomiernie spłaszczony na końcach, przy czym na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy mniejszej i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki, których wypukłości skierowane są na zewnątrz, poza tym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig. 2.

3. Zlewozmywak w formie zagłębionych w półce dwóch mis z otworami w dnie, przy czym misy usytuowane są po dwóch stronach osi symetrii poprzecznej półki, natomiast powierzchnię półki ogranicza wznoszący się w górę garb,

znamienny tym, że w widoku z góry leżące po stronie boków długich zlewozmywaka krawędzie zewnętrzne półki, schodzą się równomiernie po łukach w stronę jej końców, boki długie zlewozmywaka różnią się od siebie długościami, ponadto krawędzie zewnętrzne półki, leżące po stronie boków krótkich zlewozmywaka biegną po łukach, ponadto linie przejść krawędzi zewnętrznych półki są łukami, przy czym linie trzech krawędzi górnych misy większej są równooddalone od leżących przy nich fragmentów krawędzi zewnętrznych półki, natomiast leżąca po stronie środka półki, linia krawędzi górnej misy odwzorowuje przebieg linii krawędzi zewnętrznej półki leżącej po stronie boku krótkiego zlewozmywaka, poza tym oś wzdłużna misy mniejszej jest równoległa do osi poprzecznej zlewozmywaka, natomiast linie krawędzi górnych misy mniejszej tworzą figurę przypominającą owal równomiernie spłaszczony na końcach, ponadto na fragmencie powierzchni półki, między krawędzią górną misy mniejszej i bokiem krótkim, są wyeksponowane, równooddalone od siebie łukowe rowki, których wypukłości skierowane są na zewnątrz, przy czym osie rowków schodzą się w kierunku boku krótkiego, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjny fig. 3.

(Paweł Kulikiewicz, Dariusz Antczak
DEANTE s.c)

Pełnomocnik:



Szymon

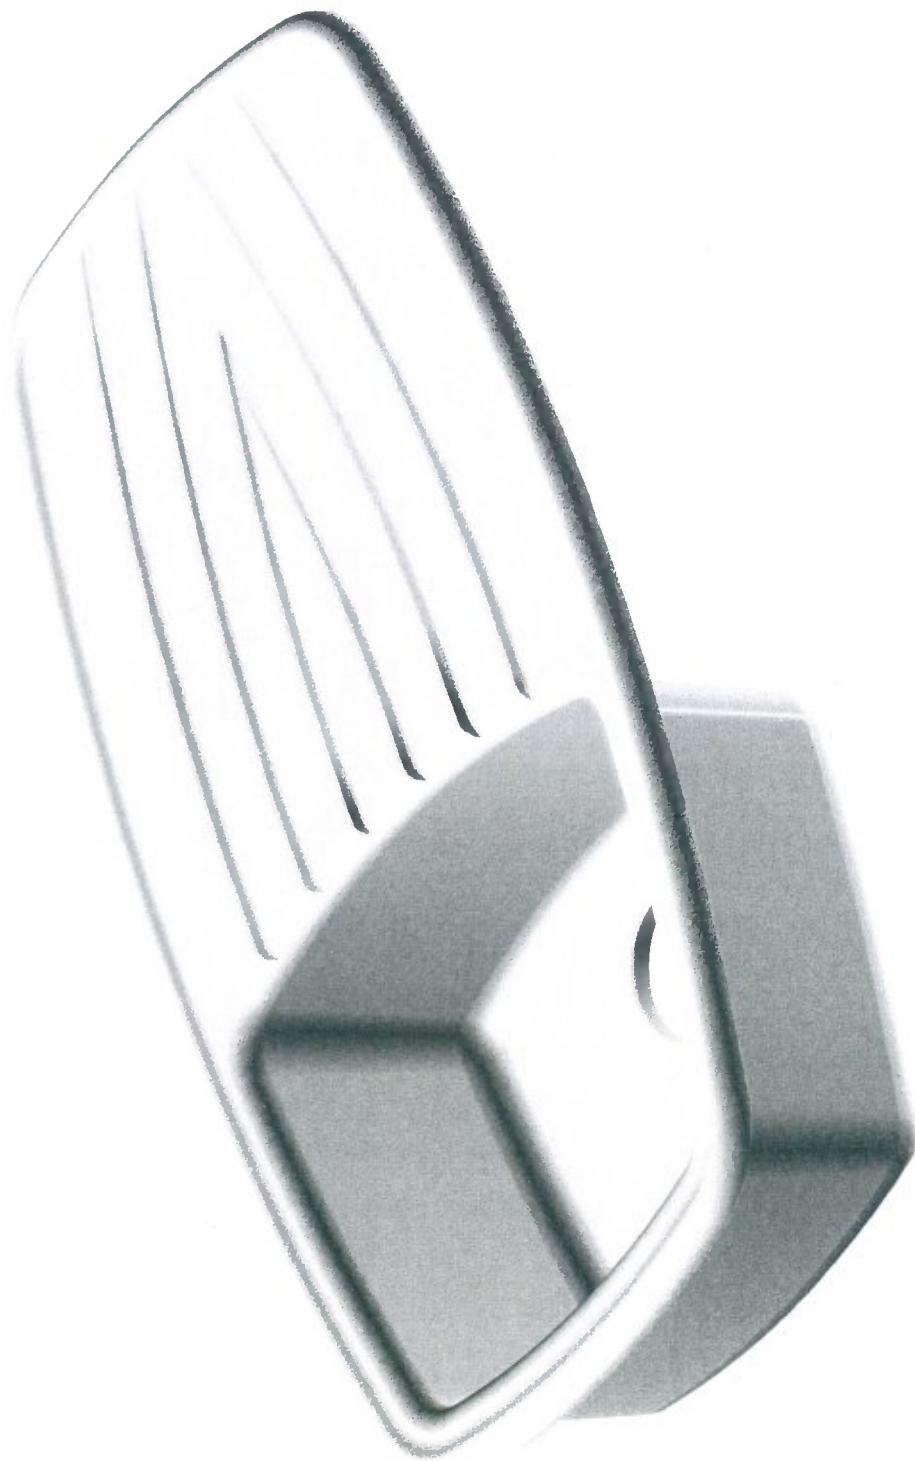


Fig.1

Pełnomocnik:

Sayul
SAYUL S.P.A. s.p.a.
SAYUL S.P.A. s.p.a.

(Paweł Kulikiewicz, Dariusz Antczak - DEANTE s.c)



Fig.2

(Paweł Kulikiewicz, Dariusz Antczak - DEANTE s.c)

Petromocnik:

Sayacısız



Fig.3

(Paweł Kulikiewicz, Dariusz Antczak - DEANTE s.c)

Pełnomocnik:

AMC
Szymon
Szymon