(12) DEMANDE INTERNATIONALE PUBLIÉE EN VERTU DU TRAITÉ DE COOPÉRATION EN MATIÈRE DE BREVETS (PCT)

VERSION CORRIGÉE

(19) Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
Bureau international

(43) Date de la publication internationale
14 mai 2010 (14.05.2010)

PCT

(10) Numéro de publication internationale
WO 2010/052391 A8

(51) Classification internationale des brevets : *E05B 73/00* (2006.01)

(21) Numéro de la demande internationale : PCT/FR2009/001278

(22) Date de dépôt international : 4 novembre 2009 (04.11.2009)

(25) Langue de dépôt : français

(26) Langue de publication : français

(30) Données relatives à la priorité :
0806165 5 novembre 2008 (05.11.2008) FR
0807344 22 décembre 2008 (22.12.2008) FR

(71) Déposant *(pour tous les États désignés sauf US)* : **FORS FRANCE** [FR/FR]; 295 rue du Professeur Paul Milliez, F-94500 Champigny-sur-Marne (FR).

(72) Inventeur; et

(75) Inventeur/Déposant *(pour US seulement)* : **BOUAN, Bruno** [FR/FR]; 39 avenue du Clos, F-94210 La Varenne-Saint-Hilaire (FR).

(74) Mandataire : **JEULAND, Mickaël**; NOVAGRAAF TECHNOLOGIES, 122 Rue Edouard Vaillant, F-92593 Levallois-Perret Cedex (FR).

(81) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection nationale disponible)* : AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

[Suite sur la page suivante]

(54) Title : ANTITHEFT PROTECTION DEVICE INCLUDING AN ELONGATE HOUSING AND A CLOSING DEVICE

(54) Titre : SYSTEME DE PROTECTION ANTI-VOL COMPRENANT UN BOÎTIER LONGILIGNE ET UN DISPOSITIF DE FERMETURE

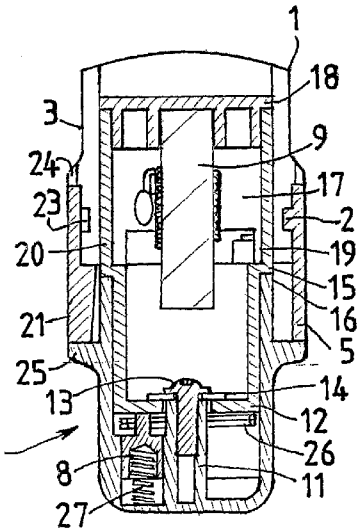


FIG.2

(57) Abstract : The invention relates to an antitheft protection device for an article, comprising: an elongate housing (1) having a first end (3) with an opening (4) for passing the article to be protected therethrough; a device (2) for closing the opening, which can be inserted into the opening along a longitudinal direction I of the housing (1) in order to close said opening in the protection position, said device (2) comprising magnetic locking means including at least one locking member (5) mobile between a position for locking the closing device (2) on the housing (1) and an unlocked position, and at least one metal element (8) mobile, via a magnet along said longitudinal direction I of the housing, between at least a position for blocking the locking member (5) in the locking position and a release position in which the locking member (5) is unlocked.

(57) Abrégé : L'invention concerne un système de protection anti-vol d'un article comportant : - un boîtier longiligne (1) comprenant une première extrémité (3) présentant un orifice (4) pour le passage de l'article à protéger; un dispositif (2) de fermeture de l'orifice, apte à s'engager dans l'orifice selon une direction longitudinale I au boîtier (1) afin de fermer ledit orifice, en position de protection, ledit dispositif (2) comprenant des moyens de verrouillage magnétique comportant

[Suite sur la page suivante]

WO 2010/052391 A8

(84) États désignés *(sauf indication contraire, pour tout titre de protection régionale disponible)* : ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), eurasien (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), européen (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Publiée :

— *avec rapport de recherche internationale (Art. 21(3))*

(48) Date de publication de la présente version corrigée :
28 octobre 2010

(15) Renseignements relatifs à la correction :
voir la Notice du 28 octobre 2010

au moins un organe de verrouillage (5) mobile entre une position de verrouillage du dispositif (2) de fermeture sur le boîtier (1) et une position déverrouillée et au moins un élément métallique (8) mobile, sous l'influence d'un aimant, selon la direction longitudinale I du boîtier, entre au moins une position de blocage de l'organe (5) de verrouillage dans sa position de verrouillage et une position de libération dans laquelle l'organe (5) de verrouillage est déverrouillé.