

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.154**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **17998**

(22) Data zgłoszenia: **04.05.1999**

(54)

Barierka ochronna

(30) Pierwszeństwo:

04.11.1998 (SE)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

A-PLAST AB, Älgö, (SE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.03.2002 WUP 03/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Björn Jimmy, (SE)

PL Rp.154

2501

Rp 154

A-Plast AB

Älghult, Szwecja

Twórca wzoru zdobniczego:

Jimmy Blad

Barierka ochronna

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia : 4 maja 1999 r

Pierwszeństwo : 4 listopada 1998 r

Szwecja

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest barierka ochronna .

Istotę wzoru stanowi nowa postać barierki ochronnej przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Wzór barierki ochronnej uwidoczniono na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia barierkę w widoku perspektywicznym, od przodu, fig. 2 - barierkę w widoku perspektywicznym , od tyłu.

Barierka ochronna ma kształt prostokątnej, rurowej ramy. Od strony jednego boku ma zaokrąglone naroża, a pomiędzy nimi są usytuowane dwie prostopadłościenne nasadki z wystęgami na przedniej ścianie. Od strony drugiego boku, dolna i górna rama barierki wystaje na zewnątrz i ma prostopadłościenne końcówki z wybraniami i zaokrąglonymi wystęgami.

wystającymi do góry i do dołu końcówek. Pomiedzy bokami ramy barierki są pionowe, rurowe poprzeczki, mające na dolnym końcu prostopadłościennie łączniki, usytuowane na dolnej ramie barierki. Górne i boczne ściany łączników mają otwory, w których są umieszczone dolne końce rurowych poprzeczek i dolna rama barierki. Łączniki na górnym końcu poprzeczek mają dwie ściany boczne i dolną ścianę z otworami, w których są umieszczone górne końce rurowych poprzeczek. Przy jednej poprzeczce jest umieszczone górna i dolna opaska.

Barierka ochronna jest stosowana zwłaszcza do zabezpieczenia schodów i otworów drzwiowych.

Zastrzeżenie ochronne

Barierka ochronna, mająca kształt prostokątnej, rurowej ramy, znamienna tym, że, ma od strony jednego boku zaokrąglone naroża, a pomiędzy nimi są usytuowane dwie prostopadłościennie nasadki z występami na przedniej ścianie, zaś od strony drugiego boku, dolna i górna rama barierki wystaje na zewnątrz i ma prostopadłościennie końcówki z wybraniami i zaokrąglonymi występami, wystającymi do góry i do dołu końcówek, zaś pomiędzy bokami ramy barierki są pionowe, rurowe poprzeczki, mające na dolnym końcu prostopadłościennie łączniki, usytuowane na dolnej ramie barierki, przy czym górne i boczne ściany łączników mają otwory, w których są umieszczone dolne końce rurowych poprzeczek i dolna rama barierki, zaś łączniki na górnym końcu poprzeczek mają dwie ściany boczne i dolną ścianę z otworami, w których są umieszczone górne końce rurowych poprzeczek, a przy jednej poprzeczce jest umieszczone górna i dolna opaska, jak to przedstawiono na załączonych rysunkach, fig. 1 - 2.

A - Plast AB

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
ul. Włocławskiej 8, 85-001 Włocławek
REGON 141149177

Inżynier Ryszard Kowal

ALBION - GUMOWY

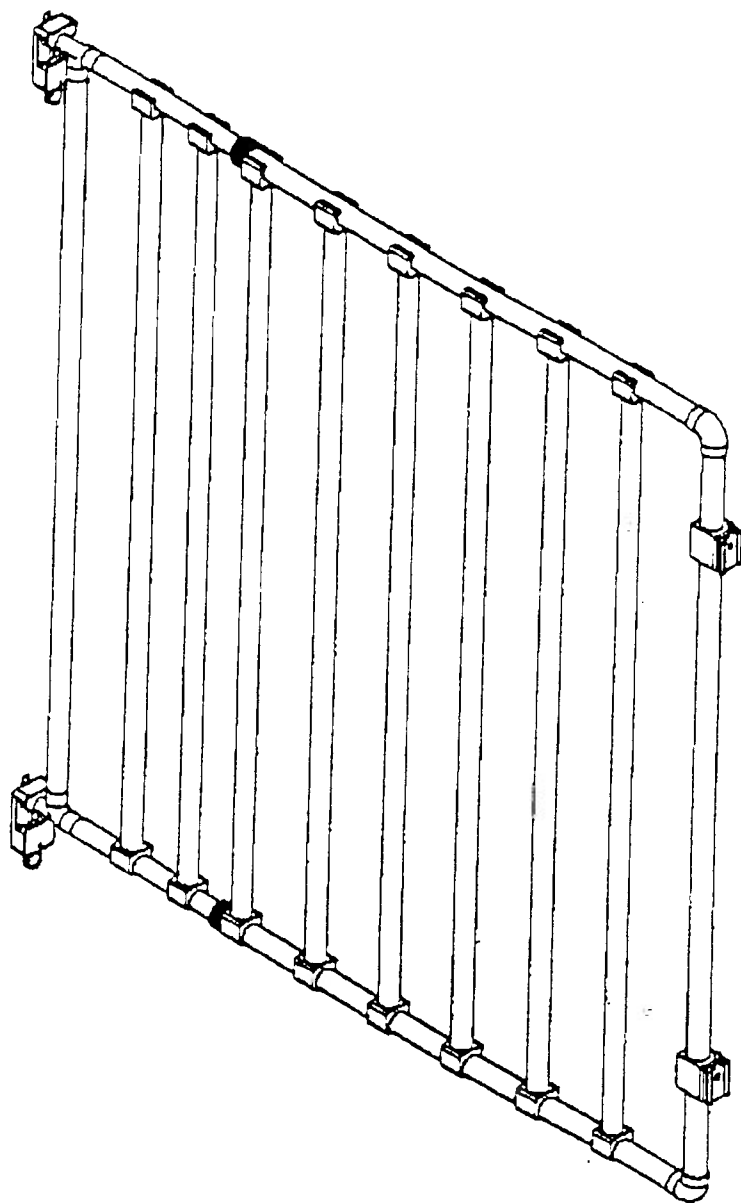


fig. 1

A-PLAST AB
Pełnomocnik:

[Handwritten signature]

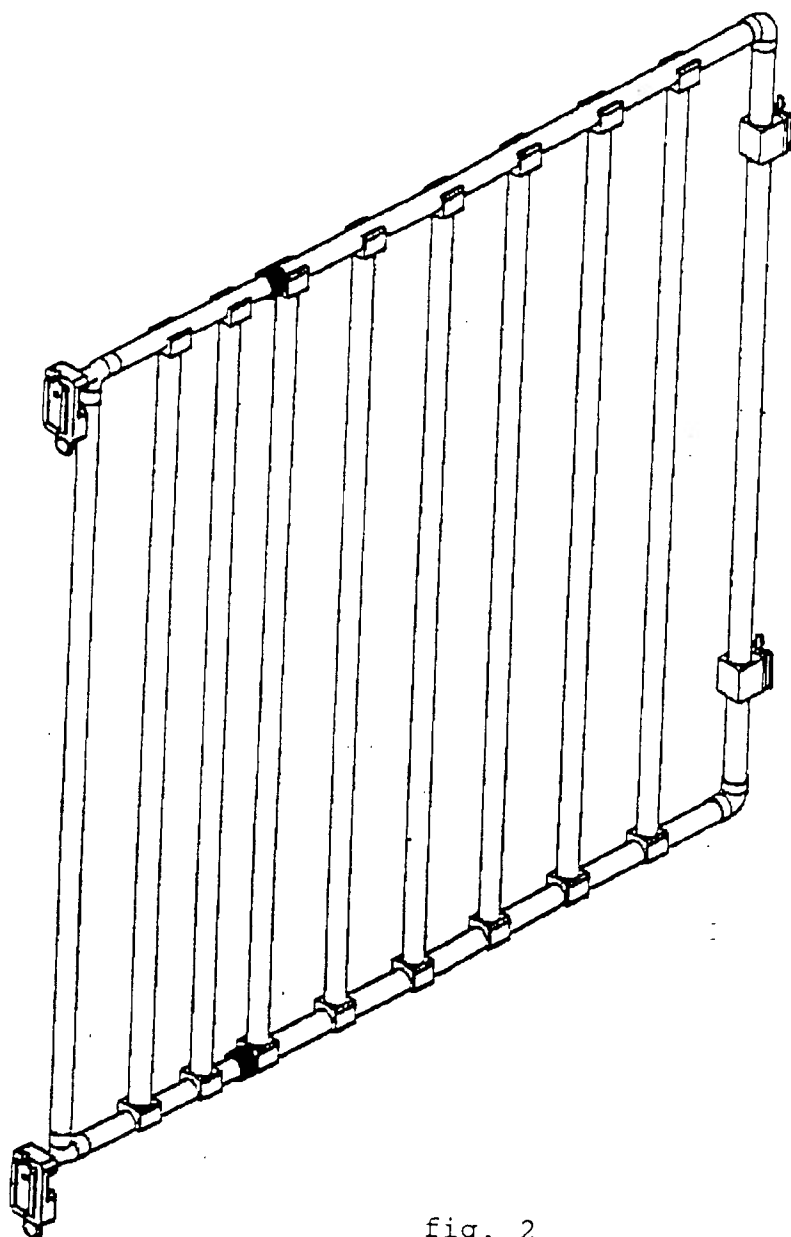


fig. 2

A-PLAST AB
Pełnomocnik:

[Handwritten signature]