

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15230**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(21) Numer zgłoszenia: **15104**

(22) Data zgłoszenia: **11.08.2009**

(54)

Osprzęt elektroinstalacyjny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2010 WUP 05/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Andrzej Tomczak, Żółtnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Tomczak Andrzej, Żółtnica, (PL)

PL 15230

SGS-501/KW

Nr Rp. 15230

Klasa 13-03

Osprzęt elektroinstalacyjny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest osprzęt elektroinstalacyjny.

Wzór przemysłowy stanowi nowa i oryginalna postać osprzętu elektroinstalacyjnego przejawiająca się w jego kształcie.

Wzór przemysłowy występuje w dwóch odmianach:

1. - odmiana pierwsza - gniazdo elektroinstalacyjne;
2. - odmiana druga - włącznik.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia osprzęt elektroinstalacyjny w pierwszej odmianie - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku z przodu, fig. 2 - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 3 - gniazdo elektroinstalacyjne w widoku od strony dolnej krawędzi z fig. 1, fig. 4 przedstawia osprzęt elektroinstalacyjny w drugiej odmianie - włącznik - w widoku z przodu, fig. 5 - włącznik w widoku perspektywicznym od przodu, fig. 6 - włącznik w widoku od strony dolnej krawędzi z fig. 4.

Znany jest osprzęt elektroinstalacyjny w postaci gniazda elektroinstalacyjnego o obrysie kwadratowym, obejmujący ramkę zewnętrzną i element z wnęką dla wtyczki, przy czym wnęka ta

ma standardową postać i wymiary. Znany jest również osprzęt elektroinstalacyjny w postaci włącznika o obrysie kwadratowym, obejmujący zewnętrzną ramkę i klawisz przełącznikowy. Na tylnej ścianie osprzętu elektroinstalacyjnego znajduje się część instalacyjna, niewidoczna po zamontowaniu, podczas normalnego korzystania z osprzętu.

Cechą istotną osprzętu elektroinstalacyjnego według wzoru przemysłowego jest jego kształt.

Osprzęt elektroinstalacyjny w **pierwszej** odmianie - gniazdo elektroinstalacyjne - ma ramkę w kształcie zbliżonym do ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie, lekko wklęsłych ścianach frontowych i ściętych krawędziach z utworzeniem wklęsłych naroży. W środkowej części gniazda elektroinstalacyjnego znajduje się element z wnęką dla wtyczki, którego powierzchnia frontowa jest fragmentem powierzchni cylindrycznej o dużym promieniu, przy czym element ten ma wklęsłe fragmenty, ścięte powierzchniami walcowymi prostopadłymi do tej powierzchni, z utworzeniem dwóch symetrycznych, zwróconych grzbietami ku sobie, łukowych krawędzi.

Osprzęt elektroinstalacyjny w **drugiej** odmianie - włącznik - ma ramkę w kształcie zbliżonym do ściętego ostrosłupa o kwadratowej podstawie, lekko wklęsłych ścianach frontowych i ściętych krawędziach z utworzeniem wklęsłych naroży. W środkowej części włącznika znajduje się klawisz, którego jednolicie wypukła powierzchnia frontowa jest fragmentem powierzchni cylindrycznej o dużym promieniu, przy czym element ten ma wklęsłe fragmenty, ścięte powierzchniami walcowymi prostopadłymi do tej powierzchni, z utworzeniem dwóch symetrycznych, zwróconych grzbietami ku sobie, łukowych krawędzi.

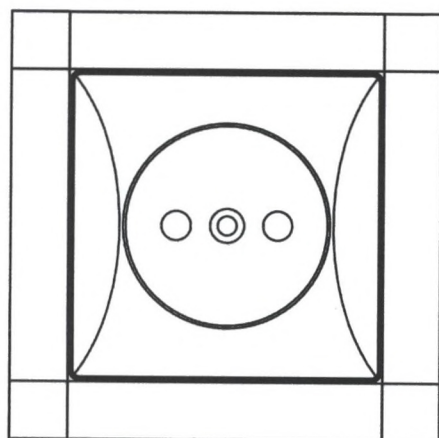


Fig. 1

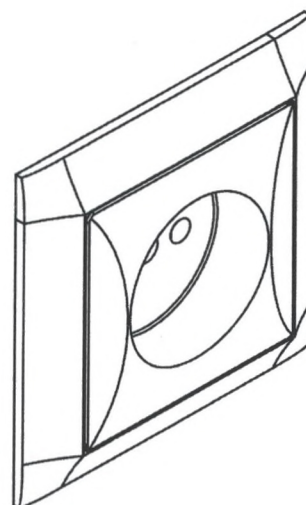


Fig. 2



Fig. 3

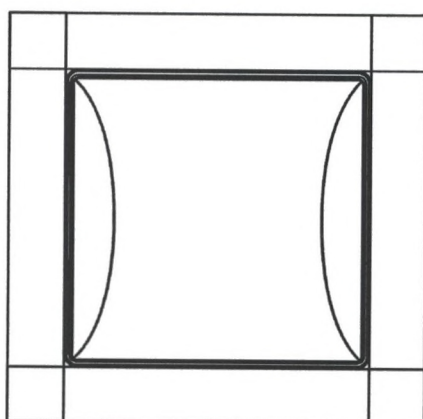


Fig. 4

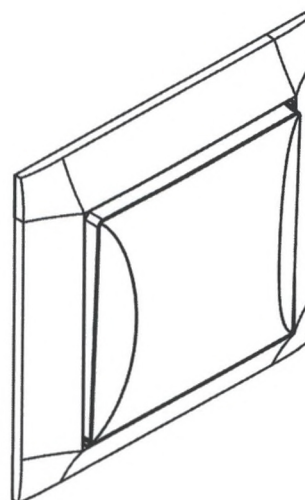


Fig. 5




Fig. 6

Zgłaszający: **Andrzej Tomczak**

Pełnomocnik:

Michał Sosnowski
Michał Sosnowski
Rzecznik patentowy