

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3345**

(21) Numer zgłoszenia: **678**

(22) Data zgłoszenia: **04.02.2002**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Łącznik przegubowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Korpalski Ryszard, Wrocław, (PL)

PL 3345

Korpalski Ryszard
WROCLAW, POLSKA

ŁĄCZNIK PRZEGUBOWY

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia04.02.2002.....

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest nowa postać łącznika przegubowego, którego kształt oraz sposób wykończenia nadaje mu swoisty, oryginalny wygląd.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i oryginalna postać łącznika przegubowego przejawiająca się w kształcie oraz estetyce wykonania i przeznaczona jest do odtworzenia w produkcji przemysłowej.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony jest na załączonym rysunku, który przedstawia łącznik przegubowy w kształcie walca ze stopką w widoku z boku, w widoku od góry oraz w przekroju podłużnym.




Łącznik przegubowy według wzoru przemysłowego wykonany jest z trzech części. Pierwsza część 1 ma kształt pręta zakończonego z jednej strony płaską, prostopadłą powierzchnią, od strony której ma nagwintowany otwór montażowy 4, a z drugiej strony posiadającego zakończenie w kształcie półkuli z prostopadłościennym wcięciem 5. Po obu stronach wcięcia 5 część 1 ma w jednej osi, prostopadłej do ścianek wcięcia 5 otwory, z jednej strony okrągły, z drugiej strony okrągły, o nieco mniejszej średnicy, nagwintowany. Drugą część 2 łącznika przegubowego stanowi pręt zakończony z jednej strony płaskim, zakończonym półokręgiem wypustem 6 z prostopadłym, okrągłym otworem, a z drugiej strony stopką 7 w kształcie części pobocznic walca o prostokątnym obrysie, która posiada po obu stronach dwa otwory montażowe 8. Trzecią część łącznika przegubowego stanowi śruba 3 usytuowana w otworach po obu stronach wcięcia 5 części 1 oraz w otworze wypustu 6 części 2.

Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

.....
PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak

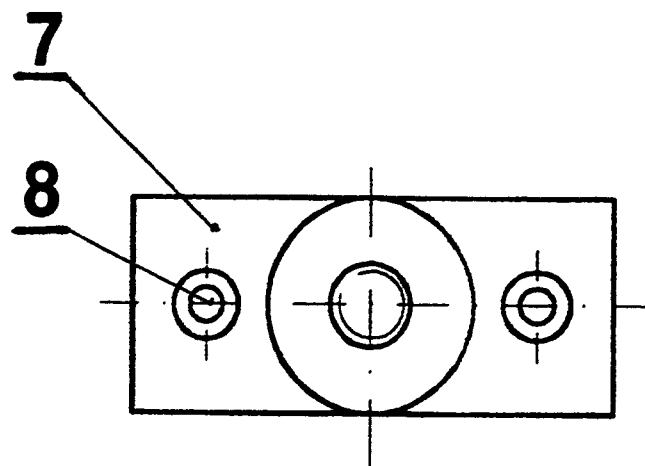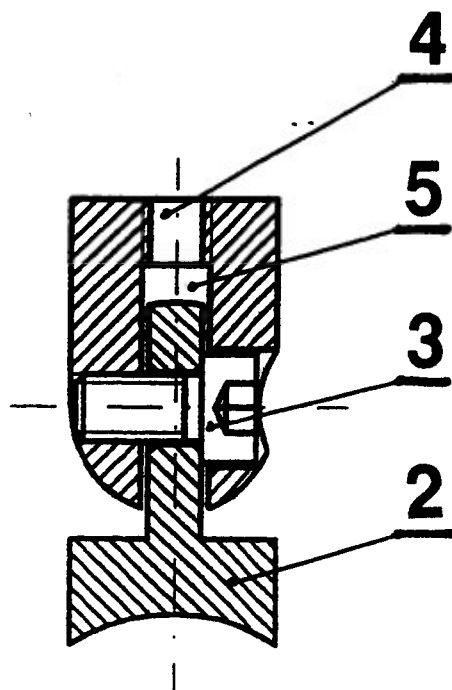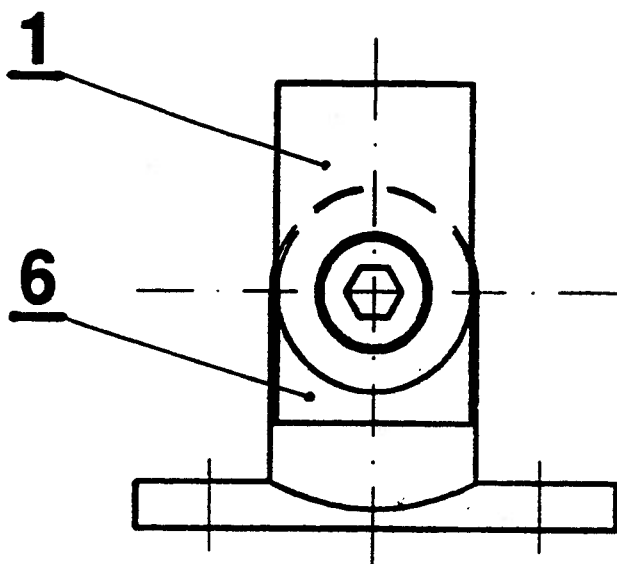

Korpalski Ryszard

RZECZNIK PATENTOWY
Wpis na liście Urzędu
Patentowego pod nr 2830

mgr inż. Ryszard Bartczak

PEŁNOMOCNIK
mgr inż. Ryszard Bartczak