

15 września 1926 r.

URZĄD PATENTOWY



A 41 / 11/06

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 3832.

Hugo Dahms
(Berlin, Niemcy).

Kl. 3

35, 11/18
30, 11/06

Zacisk do podwiązek.

Zgłoszono 14 lutego 1924 r.
Udzielono 21 grudnia 1925 r.

Przedmiot wynalazku stanowi zacisk do podwiązek, odznaczający się swoją prostotą i łatwością użycia. W przeciwieństwie do znanych zacisków dwudzielnych, nowy zacisk posiada jedną tylko część wykonaną z drutu w postaci połączonych dwóch trójkątów, z których mniejszy skierowany ku dołowi łączy się z trójkątem rozszerzającym się ku górze. Rozszerzoną część dolnego trójkąta obejmuje brzeg pończochy przeciągniętej przez górny trójkąt, a z chwilą ciągnięcia pończocha zaciska się w zwężeniu wierzchołka górnego trójkąta, przez co trzyma się zupełnie pewnie. Połączenie pończochy z zaciskiem zluźnia się zapomocą odwrócenia zacisku w górę.

Na rysunku przedstawiono przedmiot wynalazku w przykładzie wykonania.

Fig. 1 przedstawia zacisk przed wykończeniem, fig. 2—po wykończeniu, fig. 3 przedstawia przymocowanie zacisku do tasiemki podwiązki, a fig. 4 przedstawia przekrój fig. 3.

Zacisk jest zrobiony z drutu wygiętego w ten sposób, że wykonany z drutu trójkąt *b* skręca się ku dołowi i układa się w drugi trójkąt mniejszy *e*. Drut jest zaopatrzony w zwykłą powłokę *g* z gumy, tkaniny lub podobnego materiału, który oszczędza i lepiej trzyma pończochę. Po naciągnięciu pończochy przez trójkąt *b* przekręca się rozszerzenie *e* względem płaszczyzny trójkąta *b* o 180° tak, że przejście pomiędzy częściami *b* i *c* zamyka się i pończocha nie może się tamtędy przesuwać.

Końce drutu *s* łączy się zapomocą znanej tulejki *m*. Elastyczną taśmę podwiązki obszywa się na tulejce.

Skośne ramiona górnego większego trójkąta *b* zmuszają pończochę w chwili ciągnięcia taśmy do wciskania się w jego dolny wierzchołek i coraz silniejszego obejmowania dolnego małego trójkąta *e*, przez co mimowolne rozluźnienie połączenia pończochy z zaciskiem jest niemożliwe.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Zacisk do podwiązek, znamienny tem, że jest wykonany z drutu wygiętego w postaci dwóch trójkątów, z których

większy (*b*) jest skierowany wierzchołkiem w dół i przechodzi w trójkąt mniejszy (*e*).

2. Zacisk według zastrz. 1, znamienny tem, że większy trójkąt (*b*) i mniejszy trójkąt (*e*) schodzą się ze sobą wierzchołkami.

3. Zacisk według zastrz. 1 i 2, znamienny tem, że drut zacisku jest pokryty powłoką (*g*) z gumy, tkaniny lub podobnego materiału.

4. Zacisk według zastrz. 1—2, znamienny tem, że drut zacisku jest skręcony w przejściu między większym (*b*) i mniejszym (*e*) trójkątem.

H u g o D a h m s.
Zastępca: M. Kryzan,
rzecznik patentowy.

Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.

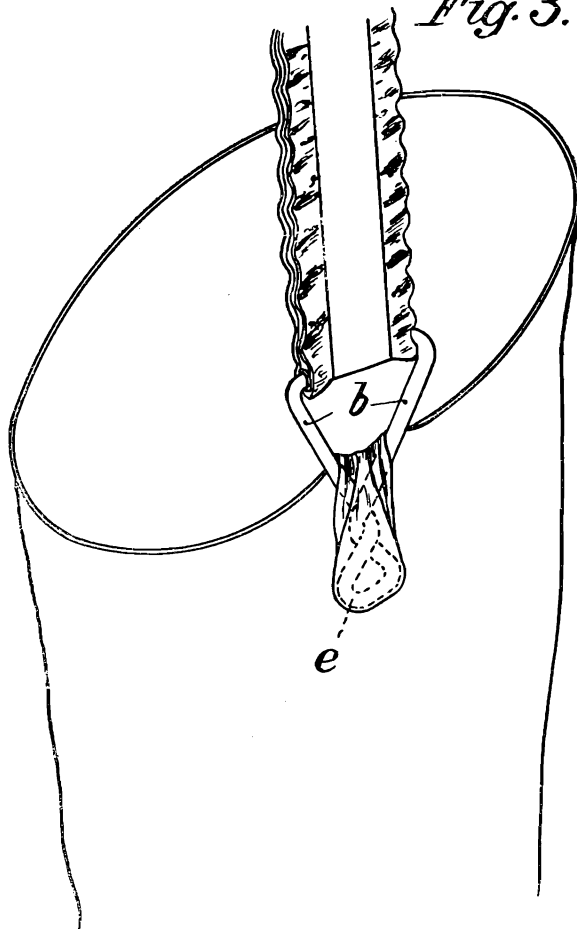


Fig. 4.

