

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13125**

(21) Numer zgłoszenia: **11197**

(22) Data zgłoszenia: **21.03.2007**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(54)

Narzędzie murarskie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2008 WUP 10/2008

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Korzonek Rafał, Kostrzyna, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Korzonek Rafał, Kostrzyna, (PL)

PL 13125

Narzędzie murarskie

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest narzędzie przydatne przy pracach tynkarskich i wykończeniowych.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać narzędzia murarskiego według wzoru przemysłowego wyraża się w jego kształcie, układzie linii oraz materiale wytworu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 przedstawia narzędzie murarskie w widoku perspektywicznym z przodu, fig.2 – odmianę narzędzia w widoku perspektywicznym z przodu, fig.3 - narzędzie z fig.1 w widoku z dołu, fig.4 – narzędzie z fig.1 w widoku z boku, fig.5 – narzędzie z fig.1 w widoku z drugiego boku, fig.6 – narzędzie z fig.2 w widoku z dołu, fig.7 – narzędzie z fig.2 w widoku z boku, fig.8 – narzędzie z fig.2 w widoku z drugiego boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Narzędzie murarskie według wzoru przemysłowego wykonane jest z tworzywa sztucznego i ma kształt prostokąta, którego frontowa, robocza powierzchnia ma fakturę w postaci niskich występów tworzących drobną kratkę. Spód przyrządu ma żebra usztywniające tworzące kratę oraz dwa żebra usytuowane wzdłuż przekątnych narzędzia. Przyrząd od spodu posiada walcowy uchwyt z kołnierzem umieszczony prostopadle do jego powierzchni, który usytuowany jest w pobliżu dłuższego boku, na osi prostopadłej do tego boku.

Odmiana narzędzia murarskiego według wzoru przemysłowego wykonana jest z metalu i ma kształt prostokąta, którego frontowa, robocza powierzchnia jest gładka. Przyrząd od spodu posiada walcowy uchwyt z kołnierzem umieszczony prostopadle do jego powierzchni, który usytuowany jest w pobliżu dłuższego boku, na osi prostopadłej do tego boku.

-2-



Fig.1

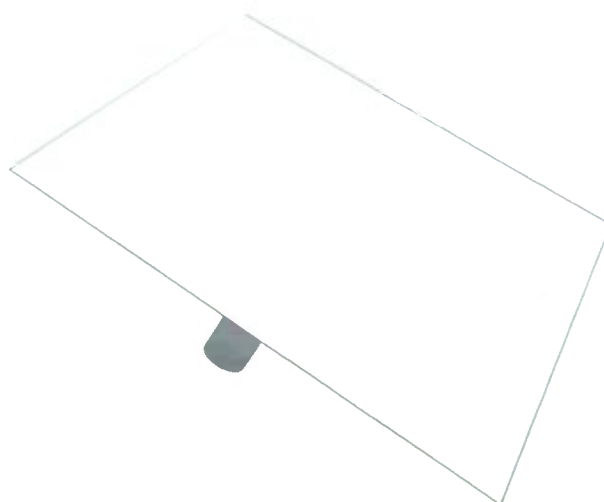


Fig.2

Leonid Ryl'v

-3-

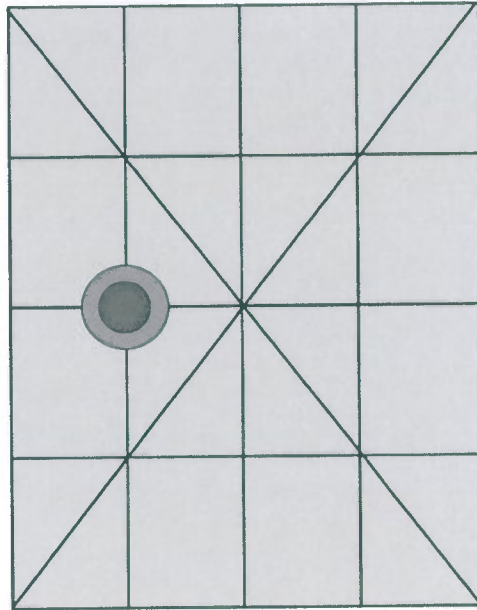


Fig.3



Fig.4

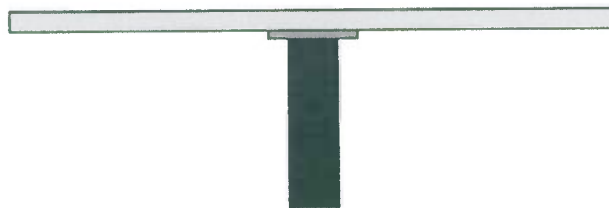
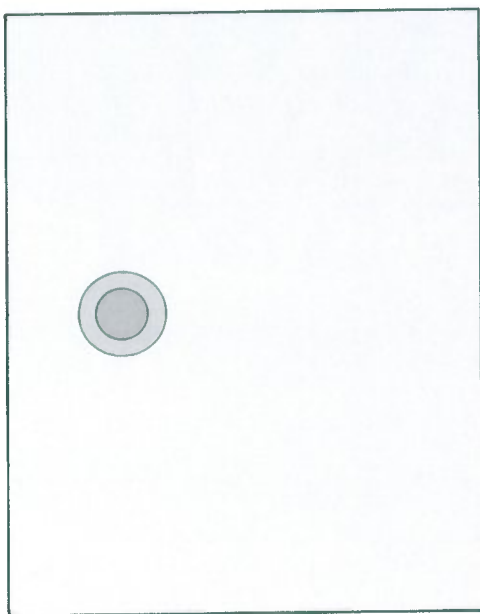
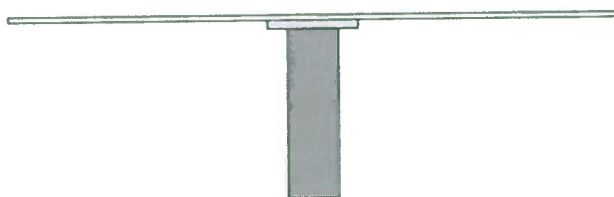


Fig.5

Kowale Ruter

-4-

**Fig.6****Fig.7****Fig.8**

Konrad Pfeiffer