(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208988647 U
(45)授权公告日 2019.06.18

(21)申请号 201820934722.8

(22)申请日 2018.06.16

(73)专利权人 佛山市南海圣罗兰卫浴洁具有限公司
地址 528000 广东省佛山市南海区狮山谭边工业二区

(72)发明人 何丽莲

(74)专利代理机构 佛山高业知识产权代理事务所(普通合伙) 44562
代理人 陈安平

(51)Int.Cl.
A47K 3/02(2006.01)
A47K 3/20(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种美观实用型家用浴缸

(57)摘要

本实用新型公开了一种美观实用型家用浴缸,包括浴缸台面,浴缸台面内设有浴缸,浴缸顶部两侧各设有一个功能板位于浴缸台面上,浴缸内部设有环形出水槽,环形出水槽下方的浴缸上一周均匀设有若干侧边出水口,浴缸底部设有若干底部出水口,浴缸底部中心位置设有排水阀,排水阀下方设有排水口,浴缸台面下方且位于浴缸底部外设有浴缸底座,浴缸底座内部一侧设有伸缩杆安装套杆,伸缩杆安装套杆内设有伸缩杆,伸缩杆顶部位于浴缸台面上方且连接有花洒,本实用新型结构紧凑,使用方便,功能实用,在使用时达到美观效果的同时可使水温更加均匀,同时可自动升降的花洒也为使用者提供了更多的便利性。

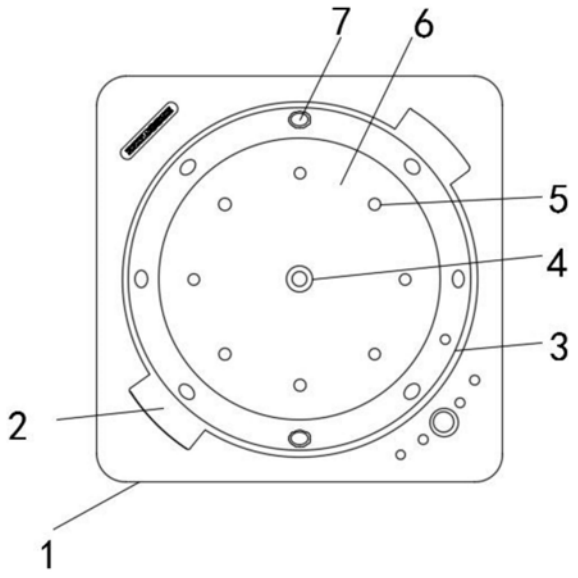

CN 208988647 U

1.一种美观实用型家用浴缸，包括浴缸台面(1)，其特征在于，所述浴缸台面(1)内设有浴缸(6)，所述浴缸(6)顶部两侧各设有一个功能板(2)且位于浴缸台面(1)上，所述浴缸(6)内部设有环形出水槽(3)，所述环形出水槽(3)下方的浴缸(6)上一周均匀设有若干侧边出水口(7)，所述浴缸(6)底部设有若干底部出水口(5)，所述浴缸(6)底部中心位置设有排水阀(4)，所述排水阀(4)下方设有排水口(11)，所述浴缸台面(1)下方且位于浴缸(6)底部外设有浴缸底座(8)，所述浴缸底座(8)内部一侧设有伸缩杆安装套杆(14)，所述伸缩杆安装套杆(14)内设有伸缩杆(15)，所述伸缩杆(15)顶部位于浴缸台面(1)上方且连接有花洒(10)，所述花洒(10)下方位于伸缩杆(15)内部且连接有导管(12)，所述导管(12)末端连接进水口(13)。

2.根据权利要求1所述一种美观实用型家用浴缸，其特征在于，所述进水口(13)和环形出水槽(3)、底部出水口(5)、侧边出水口(7)、花洒(10)之间均通过导管(12)连接。

3.根据权利要求1所述一种美观实用型家用浴缸，其特征在于，所述浴缸台面(1)位于花洒(10)一侧设有升降调节按钮(9)，所述升降调节按钮(9)与伸缩杆(15)电性连接。

4.根据权利要求1所述一种美观实用型家用浴缸，其特征在于，所述花洒(10)下方的导管(12)外侧为双钩金属软管外壳包裹，且所述花洒(10)和伸缩杆(15)为可拆卸连接。

5.根据权利要求1所述一种美观实用型家用浴缸，其特征在于，所述浴缸底座(8)底部四周均设有橡胶条。

6.根据权利要求1所述一种美观实用型家用浴缸，其特征在于，所述底部出水口(5)、侧边出水口(7)以及环形出水槽(3)均通过一个阀门控制。

一种美观实用型家用浴缸

技术领域

[0001] 本实用新型特别涉及一种美观实用型家用浴缸，属于卫浴技术领域。

背景技术

[0002] 传统的家用浴缸结构简单，仅在浴缸台面上设置单一的出水龙头，在浴缸内水装满后容易导致内部温度不均匀的问题，结构单一，使用不便，不具备实用功能，同时也不够美观，不符合现代人追求时尚潮流的心理，无法自动升降的花洒也为使用者带来了不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷，提供一种美观实用型家用浴缸。

[0004] 为了解决上述技术问题，本实用新型提供了如下的技术方案：

[0005] 本实用新型一种美观实用型家用浴缸，包括浴缸台面，所述浴缸台面内设有浴缸，所述浴缸顶部两侧各设有一个功能板且位于浴缸台面上，所述浴缸内部设有环形出水槽，所述环形出水槽下方的浴缸上一周均匀设有若干侧边出水口，所述浴缸底部设有若干底部出水口，所述浴缸底部中心位置设有排水阀，所述排水阀下方设有排水口，所述浴缸台面下方且位于浴缸底部外设有浴缸底座，所述浴缸底座内部一侧设有伸缩杆安装套杆，所述伸缩杆安装套杆内设有伸缩杆，所述伸缩杆顶部位于浴缸台面上方且连接有花洒，所述花洒下方位于伸缩杆内部且连接有导管，所述导管末端连接进水口。

[0006] 优选的，所述进水口和环形出水槽、底部出水口、侧边出水口、花洒之间均通过导管连接。

[0007] 优选的，所述浴缸台面位于花洒一侧设有升降调节按钮，所述升降调节按钮与伸缩杆电性连接。

[0008] 优选的，所述花洒下方的导管外侧为双钩金属软管外壳包裹，且所述花洒和伸缩杆为可拆卸连接。

[0009] 优选的，所述浴缸底座底部四周均设有橡胶条。

[0010] 优选的，所述底部出水口、侧边出水口以及环形出水槽均通过一个阀门控制

[0011] 本实用新型所达到的有益效果是：本实用新型使用时，通过打开热水器供水开关通过进水口为浴缸供水，水通过导管由底部出水口、侧边出水口和环形出水槽向浴缸内供水，由于环形出水槽的特殊形状可在放水时形成瀑布状水幕，达到美观的效果，且多个出水口同时放水可使水温均匀，方便使用，泡澡结束后打开排水阀，废水通过排水口排入下水管道，再通过升降调节按钮调整花洒的高度，打开花洒的阀门进行淋浴清沫，花洒可由伸缩杆上取下使用，方便实用，本实用新型结构紧凑，使用方便，功能实用，在使用时达到美观效果的同时可使水温更加均匀，同时可自动升降的花洒也为使用者提供了更多的便利性。

附图说明

[0012] 附图用来提供对本实用新型的进一步理解，并且构成说明书的一部分，与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的限制。在附图中：

[0013] 图1是本实用新型的俯视结构示意图；

[0014] 图2是本实用新型的整体结构示意图；

[0015] 图3是本实用新型的内部结构示意图。

[0016] 图中：1、浴缸台面；2、功能板；3、环形出水槽；4、排水阀；5、底部出水口；6、浴缸；7、侧边出水口；8、浴缸底座；9、升降调节按钮；10、花洒；11、排水口；12、导管；13、进水口；14、伸缩杆安装套杆；15、伸缩杆。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明，应当理解，此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型，并不用于限定本实用新型。

[0018] 实施例

[0019] 如图1-3所示，一种美观实用型家用浴缸，包括浴缸台面1，浴缸台面1内设有浴缸6，浴缸6顶部两侧各设有一个功能板2且位于浴缸台面1上，浴缸6内部设有环形出水槽3，环形出水槽3下方的浴缸6上一周均匀设有若干侧边出水口7，浴缸6底部设有若干底部出水口5，浴缸6底部中心位置设有排水阀4，排水阀4下方设有排水口11，浴缸台面1下方且位于浴缸6底部外设有浴缸底座8，浴缸底座8内部一侧设有伸缩杆安装套杆14，伸缩杆安装套杆14内设有伸缩杆15，伸缩杆15顶部位于浴缸台面1上方且连接有花洒10，花洒10下方位于伸缩杆15内部且连接有导管12，导管12末端连接进水口13。

[0020] 进水口13和环形出水槽3、底部出水口5、侧边出水口7、花洒10之间均通过导管12连接，使浴缸6内进水均匀；浴缸台面1位于花洒10一侧设有升降调节按钮9，升降调节按钮9与伸缩杆15电性连接，方便控制花洒10的高度；花洒10下方的导管12外侧为双钩金属软管外壳包裹，且花洒10和伸缩杆15为可拆卸连接，方便使用者手持使用；浴缸底座8底部四周均设有橡胶条，提高使用时浴缸整体的稳定性；底部出水口5、侧边出水口7以及环形出水槽3均通过一个阀门控制，方便使花洒10独立运行。

[0021] 具体的，本实用新型使用时，通过打开热水器供水开关通过进水口13为浴缸6供水，水通过导管12由底部出水口5、侧边出水口7和环形出水槽3向浴缸6内供水，由于环形出水槽3的特殊形状可在放水时形成瀑布状水幕，达到美观的效果，且多个出水口同时放水可使水温均匀，方便使用，泡澡结束后打开排水阀4，废水通过排水口11排入下水管道，再通过升降调节按钮9调整花洒10的高度，打开花洒10的阀门进行淋浴清沫，花洒10可由伸缩杆15上取下使用，方便实用，本实用新型结构紧凑，使用方便，功能实用，在使用时达到美观效果的同时可使水温更加均匀，同时可自动升降的花洒10也为使用者提供了更多的便利性。

[0022] 最后应说明的是：以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已，并不用于限制本实用新型，尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明，对于本领域的技术人员来说，其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内，所作的任何修改、等同替换、改进等，均应包含在本实用新型的保护范围之内。

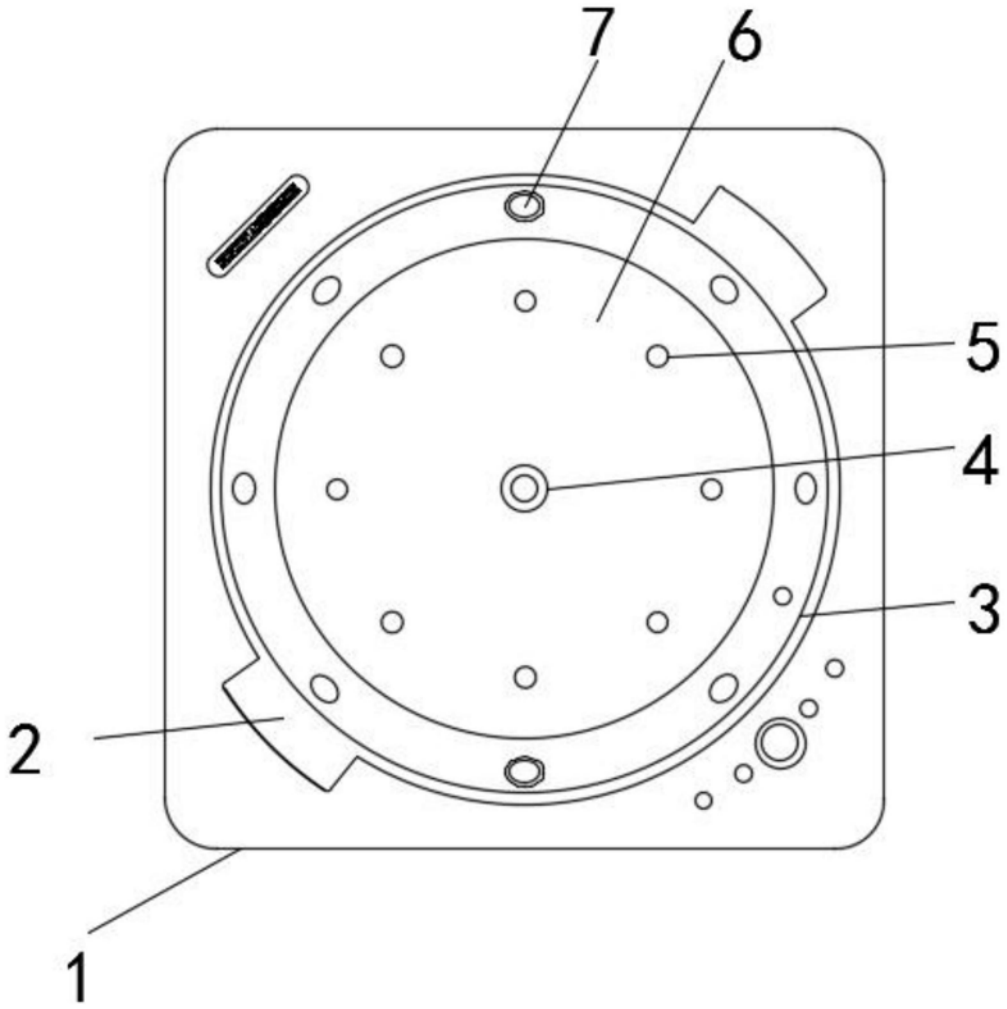


图1

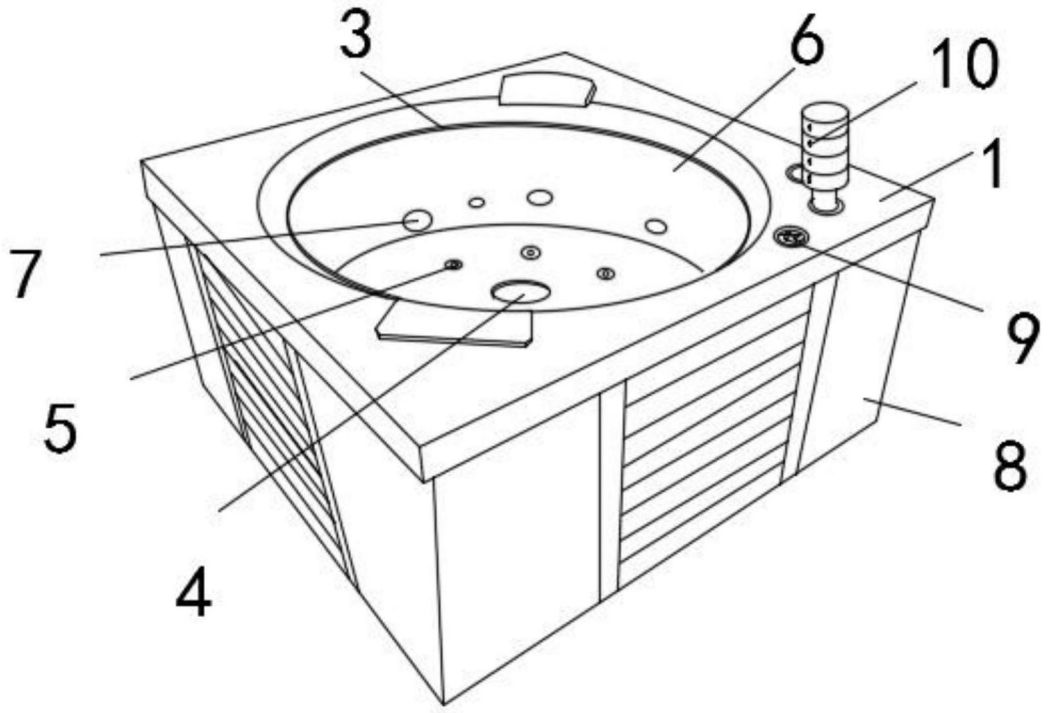


图2

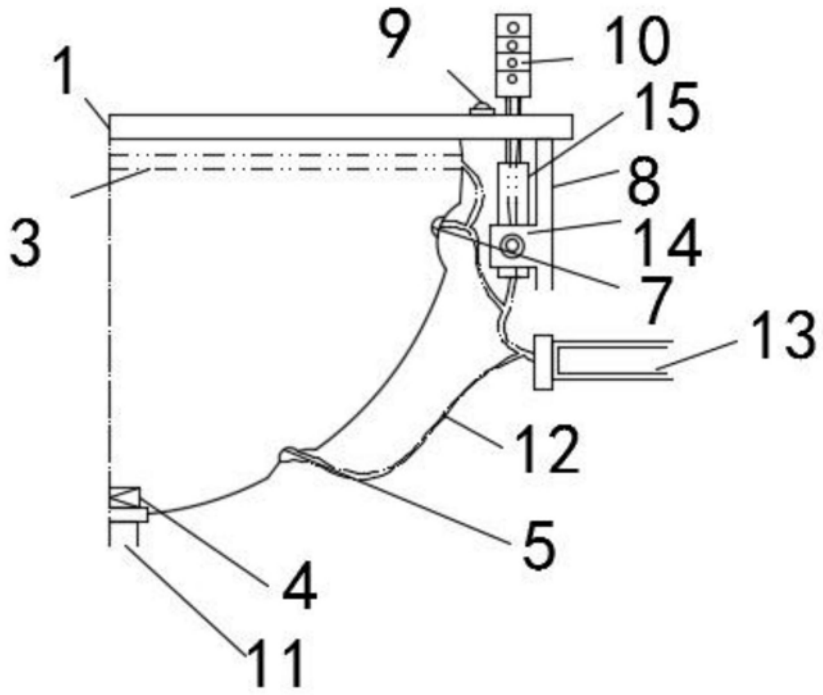


图3