

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7279485号
(P7279485)

(45)発行日 令和5年5月23日(2023.5.23)

(24)登録日 令和5年5月15日(2023.5.15)

(51)国際特許分類

F I

A 6 3 F 7/02 (2006.01)

A 6 3 F 7/02 3 3 3 Z

A 6 3 F 7/02 3 1 5 A

A 6 3 F 7/02 3 2 0

請求項の数 1 (全365頁)

(21)出願番号	特願2019-75305(P2019-75305)	(73)特許権者	000144522
(22)出願日	平成31年4月11日(2019.4.11)		株式会社三洋物産
(65)公開番号	特開2020-171521(P2020-171521 A)		愛知県名古屋市千種区今池3丁目9番2 1号
(43)公開日	令和2年10月22日(2020.10.22)	(74)代理人	100167302
審査請求日	令和4年4月8日(2022.4.8)		弁理士 種村 一幸
		(72)発明者	北田 昇平
			名古屋市千種区今池3丁目9番21号
			株式会社三洋物産内
		審査官	井上 昌宏

最終頁に続く

(54)【発明の名称】 遊技機

(57)【特許請求の範囲】

【請求項1】

取得条件が成立したことを契機として特別情報を取得する情報取得手段と、
前記情報取得手段によって取得された前記特別情報に基づいて、遊技者に有利な特別遊技が実行される特別遊技状態に移行させるか否かの移行判定を行う移行判定手段と、
を備え、
前記移行判定手段は、前記特別遊技状態に移行させる移行率がそれぞれ異なる複数の移行判定状態のうちのいずれかの移行判定状態で前記移行判定を行うよう構成され、
前記複数の移行判定状態に対応する各数値情報を記憶する記憶手段と、
いずれの前記各数値情報を用いる前記移行判定状態で前記移行判定を行うかの設定を行う設定手段と、
表示手段において、前記設定手段によって設定されたいずれかの前記移行判定状態に対応した表示を行う表示制御手段と、
を備える遊技機であって、
前記表示制御手段は、
複数種類の数値情報から設定された1つの所定数値情報を記憶する数値情報記憶手段と、
少なくとも遊技球が特定領域に入球して特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報に対応する数字又は文字を用いて表示される特定情報を前記表示手段の所定領域に複数種類表示させる手段と、を備え、

本遊技機は、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段の前記所定領域に表示されず、

前記数値情報記憶手段に記憶された前記所定数値情報の種類に基づいて、前記規定期間において前記表示手段の前記所定領域に表示される前記複数種類の前記特定情報の表示順序が設定されるよう構成され、

前記特定領域への遊技球の入球を有効とする所定の有効状態と、前記特定領域への遊技球の入球を無効とする所定の無効状態と、を切り替える状態切替手段を備え、

前記所定の有効状態中において、前記特定領域に入球した複数の遊技球の入球を有効とし得るよう構成され、

前記所定の有効状態中において、前記特定領域に入球した複数の有効な遊技球の入球数に対応した表示を実行可能に構成され、

前記規定期間は、前記移行判定の結果に基づいて行われる変動遊技としてのリーチ状態の成立後の期間であり、

前記数値情報記憶手段に記憶される前記所定数値情報の態様と、前記表示手段に表示される前記特定情報の態様が異なる態様であることを特徴とする遊技機。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本発明は、パチンコ遊技機、スロットマシンなどの遊技機に関する。

【背景技術】

【0002】

遊技ホールの島設備には、一般に遊技機ごとに当該遊技機の上方にデータ表示器が設けられている。このデータ表示器は、当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数などの各種の遊技情報を表示するものである。

【0003】

ここで、遊技ホールでは、ホールコンピュータが設定されており、遊技機の外部出力端子板を介して遊技機からホールコンピュータに出力される遊技情報に基づいて、当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数、総変動遊技回数などの遊技状況などが管理されている。そして、データ表示器には、当該データ表示器に対応する遊技機に関する遊技情報がホールコンピュータから送信され、データ表示器において当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数などの各種の遊技情報が表示される。

【0004】

また、遊技機からは変動遊技が終了するごとに変動遊技が終了したことを示す図柄確定信号がホールコンピュータに送信され、ホールコンピュータは図柄確定信号を受信するたびにデータ表示器に変動遊技が終了したことを示す変動遊技終了信号が送信される。一方、データ表示器では、変動遊技終了信号を受信した場合に、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数として、現在の変動遊技回数に1を加えた回数が表示される。即ち、データ表示器における現在の変動遊技回数は、変動遊技が終了するたびに更新される。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0005】

【文献】特開2018-201706号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0006】

ところで、遊技機としては、遊技への注目度や興味を高めて遊技者の遊技意欲を向上させることが重要である。

【0007】

10

20

30

40

50

本発明の目的は、遊技への注目度や興趣を高めて遊技者の遊技意欲を向上させることのできる遊技機を提供することにある。

【課題を解決するための手段】

【0008】

本発明に係る遊技機は、

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力し、

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であり、

前記信号出力手段（41）は、前記第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、前記規定回数の前記報知遊技が実行される前に、前記複数の前記報知遊技情報を纏めて信号出力することを特徴とする。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】本発明の第1の実施形態に係る遊技機の構成の一例を示す斜視図。

【図2】図1に示す遊技機の構成の一例を示す展開図。

【図3】図1に示す遊技機の構成の一例を示す展開図。

【図4】図1に示す遊技機の遊技盤の一例を示す正面図。

【図5】図4に示す遊技盤に設けられる開閉扉の一例を示す斜視図。

【図6】図4に示す遊技盤に設けられる開閉扉、クルーン装置及び遊技球滞留部の一例を示す図。

【図7】クルーン装置の斜視図。

【図8】図6のX1-X1切断線に沿う断面図。

【図9】遊技球滞留部に遊技球を滞留させる特定期間、クルーン装置の特殊アウト玉口に入球した遊技球の数を累積する所定期間、及び非設定値を示す特定情報を7セグメント表示部に表示する規定期間を説明するための図。

【図10】図10（A）は図8のX2-X2切断線に沿う断面図、図10（B）及び図10（C）は図8のX3-X3切断線に沿う断面図。

【図11】図11（A）は図4に示す遊技盤に設けられる7セグメント表示部の一例を示す図、図11（B）は7セグメント表示部での数字の表示例を示す図、図11（C）は7セグメント表示部でのアルファベットの表示例を示す図。

【図12】図1に示す遊技機のシステム構成の一例を示すブロック図。

【図13】図1に示す遊技機の主制御装置の記憶領域の一例を示すブロック図。

【図14】主制御装置で使用されるテーブルの一例を示す図。

【図15】主制御装置で使用されるテーブルの一例を示す図。

【図16】主制御装置の記憶領域の一例を示すブロック図。

【図17】主制御装置の性能情報表示装置の一例を模式的に示す図。

【図18】性能情報表示装置の性能表示モニタでの表示例を示す図。

【図19】性能情報表示装置の設定値表示部での表示例を示す図。

【図20】主制御装置で実行される主タイマ割込処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図21】図20の主タイマ割込処理で実行される始動入賞処理の手順の一例を示すフロ

10

20

30

40

50

ーチャート。

【図 2 2】図 2 1 の始動入賞処理で実行される第 1 保留コマンド設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 3】主制御装置で実行されるメイン処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 4】図 2 3 のメイン処理で実行される変動遊技制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 5】図 2 4 の変動遊技制御処理で実行されるデータ設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 6】図 2 4 の変動遊技制御処理で実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 7】図 2 3 のメイン処理で実行される設定値変更処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 8】図 2 3 のメイン処理で実行される特定性能情報更新処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 2 9】図 2 8 の特定性能情報更新処理で更新されるベース情報の一例を示す図。

【図 3 0】図 2 3 のメイン処理で実行される性能表示モニタの表示制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 1】図 2 3 のメイン処理で実行される性能表示モニタの表示制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 2】図 2 3 のメイン処理で実行される性能表示モニタの表示制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 3】図 2 3 のメイン処理で実行される性能表示モニタの表示制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 4】図 1 に示す遊技機の音声ランプ制御装置で実行される副タイマ割込処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 5】図 3 4 の副タイマ割込処理で実行される表示順序設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 6】図 3 5 の表示順序設定処理で参照される数字表示順序決定テーブルの一例を示す図。

【図 3 7】図 3 4 の副タイマ割込処理で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 3 8】図 3 7 のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に使用される第 1 停止図柄選択テーブル及び変動種別テーブルの一例を示す図である。

【図 3 9】図 3 7 のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に使用される演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

【図 4 0】図 3 4 の副タイマ割込処理で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 4 1】図 4 0 の設定値示唆処理で実行される 7 セグメント表示部制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 4 2】音声ランプ制御装置に設定される 7 セグメント表示部制御情報記憶エリアを説明するための図。

【図 4 3】セグメント表示部の制御例、及び 7 セグメント表示部制御情報記憶エリアの更新例を説明するための図。

【図 4 4】7 セグメント表示部の制御例を説明するための図。

【図 4 5】7 セグメント表示部制御情報記憶エリアの更新例を説明するための図。

【図 4 6】図 4 0 の設定値示唆処理で実行されるエンディング付加画像制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 4 7】大当たり遊技のエンディング演出での画面移行例を示す図。

【図 4 8】本発明の第 2 の実施形態に係る遊技機の音声ランプ制御装置で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャート。

10

20

30

40

50

【図 4 9】図 4 8 の設定値示唆処理で実行される 7 セグメント表示部制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 0】図 4 8 の設定値示唆処理で実行されるエンディング付加画像制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 1】本発明の第 3 の実施形態に係る遊技機の音声ランプ制御装置で実行される表示順序設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 2】図 5 1 の表示順序設定処理で参照されるテーブルの一例を示す図。

【図 5 3】本発明の第 4 の実施形態に係る遊技機の構成の一例を示す斜視図。

【図 5 4】図 5 3 に示す遊技機のシステム構成の一例を示すブロック図。

【図 5 5】図 5 3 に示す遊技機の音声ランプ制御装置で実行される副タイマ割込処理の手順の一例を示すフローチャート。

10

【図 5 6】図 5 5 の副タイマ割込処理で実行される操作検出処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 7】図 5 6 の操作検出処理で実行される操作ボタン操作検出処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 8】図 5 6 の操作検出処理で実行される操作検出パターン判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 5 9】検出パターンと操作状況との関係を示すテーブル。

【図 6 0】待機状態における図柄表示部での画面移行例を示す図。

【図 6 1】図 5 5 の副タイマ割込処理で実行される待機状態画面移行処理の手順の一例を示すフローチャート。

20

【図 6 2】図 5 5 の副タイマ割込処理で実行される待機状態画面移行処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 6 3】図 6 2 の待機状態画面移行処理で実行される 7 セグ履歴選択画面処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 6 4】本発明の第 5 の実施形態に係る遊技機の遊技盤の一例を示す正面図。

【図 6 5】図 6 4 に示す遊技機のシステム構成の一例を示すブロック図。

【図 6 6】ランプ表示部での点消灯例を示す図。

【図 6 7】図 3 4 の副タイマ割込処理で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャート。

30

【図 6 8】音声ランプ制御装置に設定される 7 セグメント表示部制御情報記憶エリアの更新例を説明するための図。

【図 6 9】大当たり遊技においてランプ表示部が制御される場合のラウンド遊技での画面移行例を示す図である。

【図 7 0】大当たり遊技のエンディング演出での表示画面例を示す図。

【図 7 1】ランプ表示部の他の例を示す図。

【図 7 2】本発明の第 6 の実施形態に係る遊技機の主制御装置で低頻度サポートモード時、高頻度サポートモードでの保留なし時に使用される変動テーブルの一例を示す図。

【図 7 3】主制御装置で高頻度サポートモードでの保留あり時に使用される変動テーブルの一例を示す図。

40

【図 7 4】図 2 4 の変動遊技制御処理で実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 7 5】図 7 4 の変動開始処理で実行される変動パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 7 6】図 3 7 のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に音声ランプ制御装置で使用される変動種別テーブルの一例を示す図。

【図 7 7】図 3 7 のコマンド判定処理において受信した変動パターンコマンドが、変動表示時間 9 秒かつ大当たり抽選での抽選結果が大当たりある場合に、音声ランプ制御装置で使用される大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

【図 7 8】図 3 7 のコマンド判定処理において受信した変動パターンコマンドが、変動表

50

示時間 9 秒かつ大当たり抽選での抽選結果が外れある場合に、音声ランプ制御装置で使用する外れ疑似連演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

【図 79】疑似連演出パターンを示す図。

【図 80】疑似連 3 ノーマル A 演出パターンの一例を示す図。

【図 81】疑似連 3 チャンス A 演出パターンの一例を示す図。

【図 82】疑似連 2 ノーマル A 1 演出パターンの一例を示す図。

【図 83】疑似連 1 演出パターンでの予告演出の一例を示す図。

【図 84】図 37 のコマンド判定処理において受信した変動パターンコマンドが、変動表示時間が 30 秒であり、高頻度サポートモードでの保留あり時に音声ランプ制御装置で使用するノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

10

【図 85】ノーマルリーチ演出パターンの一例を示す図。

【図 86】図 37 のコマンド判定処理において受信した変動パターンコマンドが、変動表示時間が 60 秒であり、高頻度サポートモードでの保留あり時に音声ランプ制御装置で使用するスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

【図 87】スーパーリーチ演出パターンの一例を示す図。

【図 88】図 37 のコマンド判定処理において受信した変動パターンコマンドが、変動表示時間が 90 秒であり、高頻度サポートモードでの保留あり時に音声ランプ制御装置で使用するスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図。

【図 89】スペシャルリーチ演出パターンの一例を示す図。

【図 90】本発明の第 7 の実施形態に係る遊技機の音声ランプ制御装置において、図 37 のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に実行される演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャート。

20

【図 91】跨ぎ疑似連演出の一例を示す図。

【図 92】跨ぎ疑似連演出で実行される予告演出の一例を示す図。

【図 93】本発明の第 8 の実施形態に係る遊技機の主制御装置で実行される変動パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 94】音声ランプ制御装置で実行される演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 95】2 変動一連演出の一例を示す図。

【図 96】本発明の第 9 の実施形態に係る遊技機の主制御装置で使用する高頻度サポートモードでの保留あり時の変動テーブルを示す図。

30

【図 97】音声ランプ制御装置において、図 37 のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に実行される演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 98】演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 99】先読み跨ぎ演出の一例を示す図。

【図 100】従来の遊技機における高頻度サポートモードでの変動遊技演出の進行例を示す図。

【図 101】本発明の第 10 の実施形態に係る遊技機システムの要部の一例を示す図。

【図 102】主制御装置で使用する変動テーブルの一例を示す図。

40

【図 103】主制御装置で実行される変動遊技制御処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 104】図 103 の変動遊技制御処理で実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 105】図 104 の変動開始処理で実行される変動表示時間設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 106】図 104 の変動開始処理で実行される変動表示時間設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図 107】図 104 の変動開始処理で実行される変動表示時間設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

50

【図１０８】図１０４の変動開始処理で実行される変動パターンコマンド設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１０９】図１０３の変動遊技制御処理で実行される変動停止処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１０】音声ランプ制御装置で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１１】音声ランプ制御装置で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１２】音声ランプ制御装置で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１３】音声ランプ制御装置で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１４】高頻度サポートモードにおいて音声ランプ制御装置で使用される変動種別テーブルの一例を示す図。

【図１１５】高頻度サポートモードにおいて音声ランプ制御装置で使用される変動種別テーブルの一例を示す図。

【図１１６】本発明の第１１の実施形態に係る遊技機の主制御装置において実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１７】主制御装置において実行される変動停止処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１８】音声ランプ制御装置において実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１１９】高頻度サポートモードにおける連続演出の一例を示す図。

【図１２０】図１１８のコマンド判定処理で実行される演出パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャート。

【図１２１】本発明の第１２の実施形態に係る遊技機の主制御装置において実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャート。

【発明を実施するための形態】

【００１０】

以下、添付図面を参照しながら、本発明の実施形態について説明し、本発明の理解に供する。また、以下の各実施形態は、本発明を具体化した一例であって、本発明の技術的範囲を限定するものではない。

【００１１】

〔第１の実施形態〕

まず、図１～図４７を参照しつつ、本発明の第１の実施形態に係る遊技機１０について説明する。

【００１２】

〔遊技機１０の概略構成〕

ここで、図１は遊技機１０の外観斜視図、図２及び図３は遊技機１０の展開図、図４は遊技機１０の遊技盤３１の正面図である。以下、本実施形態で使用する前後左右及び上下の表現は、図１～図３に示されている前後方向Ｄ１、上下方向Ｄ２、及び左右方向Ｄ３により定義されるものとする。

【００１３】

図１～図３に示すように、遊技機１０は、前面枠１１、内枠１２、裏パックユニット１３、及び外枠１４を備えるパチンコ遊技機であり、遊技ホールの島設備（不図示）に外枠１４が固定されることにより遊技ホールに設置される。なお、本実施形態では、遊技機の一例としてパチンコ遊技機を例に挙げて説明するが、例えば回胴式遊技機（スロットマシン）、アレンジボール遊技機、じゃん球遊技機のような他の遊技機にも本発明が適用可能である。

【００１４】

10

20

30

40

50

〔前面枠 11 の構成〕

前面枠 11 は、外枠 14 で左端部が回動可能に支持されることにより外枠 14 に対して開閉可能である。また、内枠 12 は、前面枠 11 で左端部が回動可能に支持されることにより前面枠 11 に対して開閉可能である。さらに、裏パックユニット 13 は、内枠 12 で左端部が回動可能に支持されることにより内枠 12 に対して開閉可能である。

〔0015〕

前面枠 11 は、操作ボタン 20、発射ハンドル 22、上皿 23、下皿 24、パネル 25、スピーカ 26、及び電飾部 27などを備える。

〔0016〕

操作ボタン 20 は、上皿 23 の前方に設けられている。操作ボタン 20 は、押下操作の有無に応じて、後述の音声ランプ制御装置 5 に対する入力信号を切り換える操作スイッチ 20a（図 12 参照）を備える。これにより、音声ランプ制御装置 5 では、操作ボタン 20 の操作状態（操作あり及び操作なし）を判断することが可能である。この操作ボタン 20 は、大当たり抽選での抽選結果を遊技者に明示する変動遊技で実行される変動遊技演出における予め定められた操作受付期間での遊技者による操作ボタン 20 に対する操作を契機として実行される操作ボタン演出などを実行させるために操作される。

〔0017〕

なお、操作ボタン 20 の設置位置は、上皿 23 の前方に限らず、遊技者が操作可能な位置であれば前面枠 11 の任意の位置であってよい。また、操作ボタン 20 は、一つに限らず二つ以上であってもよい。

〔0018〕

また、操作ボタン 20 に代えて、タッチキーを表示し、そのタッチキーの遊技者による操作を受け付けるタッチパネルが設けられることも考えられる。また、操作ボタン 20 は、ジョグダイヤルを備えたものであってもよい。これらの場合には、変動遊技演出においてタッチパネル又はパネル 25 に対する遊技者の操作が操作ボタン演出などに反映されることになる。

〔0019〕

発射ハンドル 22 は、遊技者が遊技球を発射させるために操作する回転式ハンドルである。遊技機 10 では、遊技者による発射ハンドル 22 の回転操作量に応じた強さで後述の遊技球発射機構 32 から遊技球が発射されることにより基本的な遊技が行われる。遊技機 10 では、遊技者により発射ハンドル 22 が操作されている状況では、0.6sec に 1 個の遊技球が遊技領域に向けて発射されるように遊技球発射機構 32 が駆動制御される。

〔0020〕

上皿 23 は、パネル 25 の下方に配置されており、後述の払出機構 130 の払出装 132 から払い出された遊技球を貯留し、貯留されている遊技球を 1 列に整列させた状態で遊技球発射機構 32 に導くために用いられる。また、下皿 24 は、上皿 23 のさらに下方に設けられており、上皿 23 で余剰となった遊技球を貯留するために用いられる。

〔0021〕

パネル 25 は、遊技者が遊技機 10 の前方から内枠 12 の遊技盤 31 を視認することのできる無色透明又は有色透明のガラス又は合成樹脂である。スピーカ 26 は、前面枠 11 の上端部の左右に設けられた一対のスピーカであり、音声を出力する音声出力演出を実行する。なお、スピーカ 26 の設置位置は、前面枠 11 の上端部に限らない。また、電飾部 27 は、表示ランプ、LED などの光源を内蔵しており、点灯色、点灯又は消灯などの点滅態様によりランプ演出を実行する。

〔0022〕

〔内枠 12 の構成〕

図 2 及び図 3 に示すように、内枠 12 は、遊技盤 31、遊技球発射機構 32、及び制御ユニット 33 を備える。内枠 12 は、上述のように前面枠 11 で左端部が回動可能に支持されることにより前面枠 11 に対して開閉可能である。そのため、遊技盤 31、遊技球発射機構 32、及び制御ユニット 33 は、前面枠 11 に対して開閉可能である。なお、図 2

10

20

30

40

50

では図示の簡略化のために遊技盤 3 1 の盤面上の記載を省略している。

【0023】

制御ユニット 3 3 は、遊技盤 3 1 の背面側に設けられており、メイン制御ユニット 3 3 1 及びサブ制御ユニット 3 3 2 を有する。なお、遊技機 1 0 では、メイン制御ユニット 3 3 1 からサブ制御ユニット 3 3 2 の一方向に、制御内容を指示するためのコマンド（制御信号）が送信される。メイン制御ユニット 3 3 1 及びサブ制御ユニット 3 3 2 の詳細については後段で詳述する。

【0024】

図 4 に示すように、遊技盤 3 1 には、内レール 3 1 1、外レール 3 1 2、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、可変入賞口 3 1 6、スルーゲート 3 1 7、アウト口 3 1 8、可変表示ユニット 3 4、メイン表示部 3 6、クルーン装置 3 7、遊技球滞留部 3 8、及び 7 セグメント表示部 3 9 が設けられている。

【0025】

内レール 3 1 1 及び外レール 3 1 2 は、遊技球発射機構 3 2 から発射された遊技球を遊技盤 3 1 の盤面上の遊技領域に向けて送り出すための搬送路である。そして、内レール 3 1 1 及び外レール 3 1 2 から発射された後、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5 又は可変入賞口 3 1 6 に入球しなかった遊技球はアウト口 3 1 8 から排出される。

【0026】

ここで、遊技球発射機構 3 2 は、図 2 に示すように、発射レール 3 2 1、球送り装置 3 2 2、及びソレノイド 3 2 3 を備える。発射レール 3 2 1 は、遊技球発射機構 3 2 から遊技盤 3 1 の内レール 3 1 1 及び外レール 3 1 2 に向けて形成されており、遊技球発射機構 3 2 から発射される遊技球を内レール 3 1 1 及び外レール 3 1 2 に導くものである。球送り装置 3 2 2 は、ソレノイドなどの駆動手段を有しており、上皿 2 3 に貯留されている遊技球を 1 球ずつ発射レール 3 2 1 上に供給する。ソレノイド 3 2 3 は、発射レール 3 2 1 上に供給された遊技球を内レール 3 1 1 及び外レール 3 1 2 に向けて発射させる駆動手段である。そして、遊技機 1 0 では、遊技者による発射ハンドル 2 2 の操作に応じてソレノイド 3 2 3 が駆動制御され、遊技球が遊技球発射機構 3 2 から遊技盤 3 1 に発射される。なお、遊技球発射機構 3 2 は、ソレノイド 3 2 3 に代えてモーターなどの他の駆動手段を用いて遊技球を発射させる機構であってもよい。

【0027】

図 4 の説明に戻り、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、可変入賞口 3 1 6、及びアウト口 3 1 8 には、遊技盤 3 1 を前後方向に貫通する開口部が形成されている。そして、遊技盤 3 1 の背面側には、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、及び可変入賞口 3 1 6 各々に対応して、遊技球の入球を個別に検出可能な入球センサ 3 1 3 a、3 1 4 a、3 1 5 a、3 1 6 a（図 1 2 参照）が設けられている。また、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、及びアウト口 3 1 8 の開口部を通過した遊技球は、遊技盤 3 1 の背面側に集められることで後述のアウト玉センサ 3 1 8 a（図 1 2 参照）によって検出される。また、可変入賞口 3 1 6 は、遊技盤 3 1 の右側中央部に設けられており、遊技盤 3 1 の右側領域に打ち出された遊技球が入球可能である。可変入賞口 3 1 6 の貫通部 3 1 6 b を通過した遊技球は、後述の誘導路 3 1 6 c（図 6 参照）によってクルーン装置 3 7 に導かれる。スルーゲート 3 1 7 は、遊技球が通過し得るゲートであり、スルーゲート 3 1 7 を通過する遊技球を個別に検出可能な入球センサ 3 1 7 a（図 1 2 参照）を有する。遊技盤 3 1 では、遊技盤 3 1 の右側領域に打ち出された遊技球がスルーゲート 3 1 7 を通過する可能性があり、スルーゲート 3 1 7 での遊技球の通過が検出されることを契機として第 2 入賞口 3 1 5 を開放するか否かの普通当たり抽選が実行される。

【0028】

入球センサ 3 1 3 a ~ 3 1 7 a、アウト玉センサ 3 1 8 a 及び特殊アウト玉センサ 3 8 4（図 1 2 参照）はメイン制御ユニット 3 3 1 に電氣的に接続されており、入球センサ 3

10

20

30

40

50

13a～317a、アウト玉センサ318a及び特殊アウト玉センサ384の検出結果はメイン制御ユニット331に入力される。メイン制御ユニット331(MPU41)は、入球センサ313a～317aでの検出結果に応じて払出制御装置7に遊技球の払い出しを行わせるコマンドを送信する。以下、入球センサ313a～316aにより遊技球の入球が検出されることを入賞と称することがある。また、メイン制御ユニット331(MPU41)は、アウト玉センサ318aでの検出結果に基づいてアウト玉数をカウントする。ここでカウントされるアウト玉数は、遊技球発射機構32によって遊技盤31に打ち出された発射遊技球数と一致する。

【0029】

さらに、メイン制御ユニット331(MPU41)は、特殊アウト玉センサ384の検出結果に基づいて検出された遊技球が後述のクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した特殊アウト玉であることを示す特殊アウト玉検知コマンドを設定し、この特殊アウト玉検知コマンドを図23のメイン処理でのステップS1301の外部出力処理において音声ランプ制御装置5に送信する。これにより、音声ランプ制御装置5では、特殊アウト玉の数がカウントされる。

【0030】

なお、入球センサ313a～317a、アウト玉センサ318a及び特殊アウト玉センサ384は、例えば電磁誘導型の近接センサであるが、他の検出手法により遊技球の入球を個別に検知することが可能な任意のセンサであってもよい。

【0031】

また、第2入賞口315には、遊技球の第2入賞口315への入球の制限の有無を切り換える電動役物(電役)315bが設けられている。電動役物315bは、遊技盤31の背面側に設けられたソレノイドなどの駆動手段によって開閉される。そして、遊技盤31では、電動役物315bが開くことにより第2入賞口315への遊技球の入球が可能となり、電動役物315bが閉じることにより第2入賞口315への遊技球の入球が制限される。

【0032】

さらに、可変入賞口316には、遊技球の可変入賞口316への入球の制限の有無を切り換える開閉扉319が設けられている。開閉扉319は、遊技盤31の背面側に設けられたソレノイドなどの駆動手段によって開閉される。そして、遊技盤31では、開閉扉319が開くことにより可変入賞口316への遊技球の入球が可能となり、開閉扉319が閉じることにより可変入賞口316への遊技球の入球が制限される。なお、開閉扉319は、大当たり遊技における開閉実行モードでのラウンド遊技において可変入賞口316を開放する位置に移動され、それ以外では可変入賞口316を閉鎖する位置で待機される。これにより、可変入賞口316には、大当たり遊技でのラウンド遊技において遊技盤31の右側領域に打ち出された遊技球99が入球可能である。

【0033】

図5及び図6に示すように、開閉扉319は、ベース319a、一对のガード壁319b、及び一对のガイド319cを有する。ベース319aは、開閉扉319を遊技盤31に回動可能に取り付けるための一对の取り付け部319dを有し、開閉扉319が作動位置にある場合に遊技盤31から水平よりも若干上方に突出する。これにより、開閉扉319は、作動位置にある場合に、遊技盤31の右側領域に打ち出される遊技球99を受け取ることができる。一对のガード壁319bは、ベース319aの左右の縁部において延出し、ベース319aが受け取った遊技球99がベース319aの左右からこぼれ落ちるのを防止する。また、一对のガイド319cは、ベース319aが受け取った遊技球99を可変入賞口316に誘導する。一对のガイド319cは、ガード壁319bから可変入賞口316の近傍まで延びており、遊技球99が通過可能な隙間を形成している。また、可変入賞口316は、開閉扉319が受け取った遊技球99を遊技盤31の背面側に排出する貫通部316bを有する。この貫通部316bは、遊技盤31の背面側に設けられた誘導路316cに連通する。誘導路316cは、上下方向D2に延び、下部開口を有する。

10

20

30

40

50

そして、開閉扉 3 1 9 が受け取った遊技球 9 9 は、可変入賞口 3 1 6 に入球され、貫通部 3 1 6 b 及び誘導路 3 1 6 c を介してクルーン装置 3 7 に誘導される。なお、誘導路 3 1 6 c には、入球センサ 3 1 6 a が設けられている。これにより、可変入賞口 3 1 6 に入球された遊技球 9 9 は、貫通部 3 1 6 b を通過して誘導路 3 1 6 c に導入される際に検出される。この入球センサ 3 1 6 a は、メイン制御ユニット 3 3 1 に電氣的に接続されている。これにより、入球センサ 3 1 6 a の検出結果はメイン制御ユニット 3 3 1 に入力され、メイン制御ユニット 3 3 1 では可変入賞口 3 1 6 に遊技球 9 9 が入球されたことを検出できる。

【0034】

遊技機 1 0 では、第 1 入賞口 3 1 4 又は第 2 入賞口 3 1 5 への遊技球の入球が入球センサ 3 1 4 a 又は入球センサ 3 1 5 a によって検出されると、メイン制御ユニット 3 3 1 により大当たり抽選が行われる。そして、メイン制御ユニット 3 3 1 は、大当たり抽選での抽選結果に従ってメイン表示部 3 6 の表示を制御する。また、メイン制御ユニット 3 3 1 による抽選結果は、サブ制御ユニット 3 3 2 に送信され、サブ制御ユニット 3 3 2 は、抽選結果に従って可変表示ユニット 3 4 の表示などを制御する。

【0035】

また、遊技機 1 0 では、一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、及び可変入賞口 3 1 6 への遊技球の入球が、入球センサ 3 1 3 a ~ 3 1 6 a によって検出されると、予め設定された数の賞球が払い出される。例えば、一般入賞口 3 1 3 に入球した場合の賞球数は 1 0 個、第 1 入賞口 3 1 4 又は第 2 入賞口 3 1 5 に入球した場合の賞球数は 3 個、可変入賞口 3 1 6 に入球した場合の賞球数は 1 0 個である。特に、遊技機 1 0 では、メイン制御ユニット 3 3 1 で行われた抽選結果が大当たりである場合に大当たり遊技状態（特別遊技状態）に移行し、可変入賞口 3 1 6 が開放される後述のラウンド遊技（単位遊技）が所定回数（例えば 5 回又は 1 6 回）繰り返されることにより、多量の賞球の払い出しが期待できる。

【0036】

また、第 1 入賞口 3 1 4 又は第 2 入賞口 3 1 5 に遊技球が入賞すると、大当たり抽選が実行される。そして、抽選結果が当選である場合は通常遊技状態よりも有利な予め定められた大当たり遊技状態に移行する。なお、本実施形態では、大当たり遊技状態には、5 R 大当たり遊技状態（5 R 通常大当たり遊技状態及び 5 R 確変大当たり遊技状態）、及び 1 6 R 確変大当たり遊技状態が含まれる。5 R 大当たり遊技状態は、所定時間が経過するまで、又は可変入賞口 3 1 6 に上限数（例えば 9）以上の遊技球が入賞するまで可変入賞口 3 1 6 が開放されるラウンド遊技（単位遊技）が 5 回行われる開閉実行モードを含む遊技状態である。1 6 R 確変大当たり遊技状態は、ラウンド遊技（単位遊技）が 1 6 回行われる開閉実行モードを含む遊技状態であり、5 R 大当たり遊技状態よりも多量の賞球の払い出しが期待でき、5 R 大当たり遊技状態よりも遊技者にとって有利な遊技状態である。

【0037】

図 4 に示すように、可変表示ユニット 3 4 は、遊技盤 3 1 の略中央部に形成されている開口 3 1 A を通して視認可能に配置された液晶ディスプレイなどの図柄表示部 3 4 1 を有している。この図柄表示部 3 4 1 は、静止画又は動画を表示するものであり、図柄表示部 3 4 1 の表示内容は、サブ制御ユニット 3 3 2 によって制御される。具体的に、図柄表示部 3 4 1 では、第 1 入賞口 3 1 4 又は第 2 入賞口 3 1 5 への入球に応じてメイン制御ユニット 3 3 1 により行われる大当たり抽選での抽選結果に応じた飾り図柄の変動表示演出、及び変動表示演出に伴って実行される変動遊技演出のような種々の画像演出が行われる。また、図柄表示部 3 4 1 は、ドットマトリクスディスプレイ、プラズマディスプレイ、有機 EL ディ스플레이などであってもよく、液晶ディスプレイ又はプラズマディスプレイと、有機 EL ディ스플레이とを組み合わせただのものであってもよい。

【0038】

例えば、図柄表示部 3 4 1 における飾り図柄の変動表示演出は、例えば「1」～「9」の数字が付された複数種類の飾り図柄が縦方向、横方向、斜め方向などに順にスクロール

10

20

30

40

50

することにより行われる。なお、飾り図柄の間には他の文字又は図柄などの副図柄が表示されてもよい。また、本実施形態では、副図柄はなく、飾り図柄の種類が「1」～「9」の9種類である。

【0039】

遊技機10では、変動遊技において、図柄表示部341における図柄変動表示の開始から予め設定されている変動表示時間の経過後に、全ての飾り図柄の変動が停止するように飾り図柄の変動表示が実行される。より具体的に、飾り図柄の変動表示では、まず予め設定されている変動方向（例えば横方向、縦方向など）に沿って飾り図柄が全て変動し、複数の飾り図柄の変動が順に停止する。そして、全てのラインにおける飾り図柄の変動が停止して所定時間が経過すると、当該飾り図柄の変動表示が終了する。

10

【0040】

図柄表示部341における飾り図柄の変動表示が終了すると、図柄表示部341では、1又は複数の有効ラインに飾り図柄が並んだ状態が表示されることになる。このとき、飾り図柄の停止状態が、メイン制御ユニット331による大当たり抽選での抽選結果を明示又は示唆することになる。例えば、抽選結果が「5R確変大当たり」、「16R確変大当たり」又は「5R通常大当たり」である場合には、同じ種別の飾り図柄が有効ラインに並んだ状態が表示され、大当たりであることが明示される。また、大当たり種別については、有効ラインにおける飾り図柄の組み合わせによって明示される場合もあるが、必ずしも明示される訳ではない。具体的には、例えば、抽選結果が「16R確変大当たり」の場合には、飾り図柄のうち16R確変大当たりを示す図柄組み合わせとして設定された、例えば「777」の図柄組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示されるか、「777」以外の同じ飾り図柄の組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示される。また、抽選結果が「5R確変大当たり」の場合には、飾り図柄のうち予め5R確変大当たりを示す図柄組み合わせとして設定された、例えば「333」などの図柄組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示されるか、「777」や「333」などの16R確変大当たり又は5R確変大当たりを示す図柄の組み合わせ以外の同じ飾り図柄の組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示される。また、抽選結果が「5R通常大当たり」の場合には、飾り図柄のうち予め通常大当たりを示す図柄組み合わせとして設定された、例えば「222」や「444」などの確変大当たりを示す飾り図柄の組み合わせ以外の同じ飾り図柄の組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示される。また、抽選結果が「外れ」の場合には、異なる飾り図柄の組み合わせが有効ラインに並んだ状態（例えば「323」又は「723」など）が表示される。

20

30

【0041】

また、図柄表示部341には、変動遊技において飾り図柄の変動表示と共に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることの期待度を示唆する変動遊技演出が表示される。なお、抽選結果が「16R確変大当たり」の場合に16R確変大当たりを示す飾り図柄の組み合わせ以外の大当たり図柄組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示された場合には、変動遊技演出として、5R確変大当たり又は5R通常大当たりであることを示唆する示唆演出が実行される。この場合、大当たり遊技演出において、当該変動遊技に対する抽選結果が16R確変大当たりであることを明示する昇格演出が実行される。同様に、抽選結果が「5R確変大当たり」の場合に確変大当たりを示す飾り図柄の組み合わせ以外の大当たり図柄組み合わせが有効ラインに並んだ状態が表示された場合には、変動遊技演出として、5R通常大当たりであることを示唆する示唆演出が実行される。この場合、大当たり遊技演出において、当該変動遊技に対する抽選結果が5R確変大当たりであることを明示する昇格演出などが実行される。

40

【0042】

さらに、図柄表示部341には、遊技状態が大当たり遊技状態に移行した場合、オープニング演出、開閉実行モード演出及びエンディング演出を含む大当たり遊技演出が表示される。

【0043】

50

また、遊技盤 31 には、磁石センサや電波センサ（共に不図示）を設けることも考えられる。磁石センサは、例えば第 1 入賞口 314 や可変入賞口 316 の周辺に設けられる。磁石センサは、メイン制御ユニットに電氣的に接続され、磁石センサの検知結果はメイン制御ユニット 331 に入力される。これにより、磁石を用いて不正に第 1 入賞口 314 や可変入賞口 316 に遊技球を誘導させようとする行為が行われた場合に、その不正行為を検知することが可能である。一方、電波センサは、例えば第 1 入賞口 314 や第 2 入賞口 315 の周辺に設けられる。電波センサは、メイン制御ユニット 331 に電氣的に接続されており、電波センサの検知結果はメイン制御ユニット 331 に入力される。これにより、不正に入球センサ 314a, 315a に電波を入力して遊技球の入球を誤検知させる行為が行われた場合に、その不正行為を検知することが可能である。なお、電波センサは、例えば 50MHz ~ 3GHz の電波を検知可能である。

10

【0044】

図 4 に示すように、クルーン装置 37 は、可変入賞口 316 に入球された遊技球を、後述の通常アウト玉口 378 及び特殊アウト玉口 373（図 7 及び図 8 参照）のいずれかに振り分けるものである。ここで、図 6 は図 4 に示す遊技盤 31 に設けられる開閉扉 319、クルーン装置 37 及び遊技球滞留部 38 の一例を示す図、図 7 はクルーン装置 37 の斜視図、図 8 は図 6 の X1-X1 切断線に沿う断面図である。

【0045】

図 6 から図 8 に示すように、クルーン装置 37 は、底壁 371 及びこの底壁 371 を囲む円環状の周壁 372 を有する皿状である。底壁 371 は、平面視円形であり、高位底部 371a と、低位底部 371b と、高位底部 371a と低位底部 371b との間に設けられた左下がりの傾斜部 371c とを有する。

20

【0046】

高位底部 371a は、底壁 371 の右側部分を構成し、右下がりに傾斜している。高位底部 371a には、特殊アウト玉口 373（特殊排出口）を有する特殊アウト玉通路 374 が設けられている。この特殊アウト玉通路 374 は、傾斜部 371c の右縁に隣接し、高位底部 371a の前後方向 D1 の中央部において、上下方向 D2 に延びるように設けられている。この特殊アウト玉通路 374 は、遊技球 99 の直径より大きな内径を有する円筒状に形成されている。また、特殊アウト玉通路 374 の下端部には、第 1 誘導部材 375 が連結されている。この第 1 誘導部材 375 は、特殊アウト玉通路 374 を通過する遊技球 99 を遊技球滞留部 38 に導くためのものである。第 1 誘導部材 375 は、特殊アウト玉通路 374 の下端部に連結される上部開口 375a 及び下部開口 375b を有する。下部開口 375b は、上部開口 375a よりも右側に設けられており、特殊アウト玉通路 374 の遊技球 99 を特殊アウト玉通路 374 よりも右側から遊技球滞留部 38 に向けて放出する。

30

【0047】

なお、第 1 誘導部材 375 には、遊技球滞留部 38 に滞留できない遊技球 99 の滞留する機能を持たせることも可能である。ところで、本実施形態では、当該遊技機 10 に設定される遊技設定値である設定値以外の遊技設定値である非設定値に対応する数字（特定情報）が、所定期間（図 9 参照）にクルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の数（所定期間に満たされる特定の条件の数）に基づいて、7 セグメント表示部 39 において提示される。そして、本実施形態では、7 セグメント表示部 39 のセグメント数が 7 個（ドットポイント DP を除く）であるために、7 個の情報で確実に 1 つの非設定値を特定できる。また、遊技設定値が 1 ~ 6 の 6 段階であるために 5 個の非設定値が存在し、そのため 35 個の情報で全ての非設定値を特定できる。即ち、遊技機 10 では、少なくとも 35 個（規定数）の情報を提示できることが要求される。そのため、遊技球滞留部 38 は、後述の所定期間（図 9 参照）に規定数以上の遊技球 99 を滞留できるように構成することが好ましい。ところが、遊技機 10 の各種部材の配置によっては、遊技球滞留部 38 に規定数以上の遊技球 99 を滞留させるように構成することが困難なことも考えられる。この場合に、第 1 誘導部材 375 に遊技球 99 の貯留する機能を持たせることで、

40

50

遊技球滞留部 3 8 のみでは困難な数の遊技球 9 9 を、第 1 誘導部材 3 7 5 を利用して滞留させることができる。これにより、規定数以上の遊技球 9 9 を特定期間に滞留させることが可能になり、全ての非設定値を特定するために必要な情報が提示される。同様に、第 1 誘導部材 3 7 5 が連結される特殊アウト玉通路 3 7 4 にも、遊技球 9 9 を滞留させるようにしてもよい。これにより、各種部材の配置の都合上、遊技球滞留部 3 8 だけでなく、第 1 誘導部材 3 7 5 に遊技球 9 9 を滞留させる機能を持たせることによっても規定数以上の遊技球 9 9 の滞留が困難な場合に、特殊アウト玉通路 3 7 4 を利用することで規定数以上の遊技球 9 9 の滞留させることが可能になる。その結果、規定数以上の遊技球 9 9 を特定期間に滞留させることが可能になり、全ての非設定値を特定するために必要な情報が提示される可能性がある。

10

【0048】

一方、特定期間において滞留させる遊技球 9 9 の数に制限数を設けることも考えられる。例えば、前記制限数を前記規定数に設定する（制限数を規定数に一致させる）ことが考えられる。この場合、例えば特殊アウト玉口 3 7 3 への遊技球 9 9 の入球数に対応した数の情報（特定情報の個別情報）が提示される場合には、1 回の特定期間において全ての非設定値を特定するための情報が提示される可能性がある。また、特殊アウト玉口 3 7 3 への遊技球 9 9 のうちの所定の条件を満たす遊技球 9 9 の数、例えば抽選に当選した数に対応した数の情報が提示される場合には、前記抽選の当選確率に応じた期待数の情報が提示され、この情報の期待数は基本的には規定数がより小さいため、全ての非設定値を特定するために必要な情報の全てが提示されない可能性がある。これにより、1 回の特定期間での特殊アウト玉口 3 7 3 への遊技球 9 9 の入球によって設定値が特定されることを防止でき、その結果、設定値が低い場合（大当たり確率が低い場合）に遊技者が遊技中の遊技機 1 0 での遊技を早期に終了してしまうことを防止できる。

20

【0049】

なお、特定期間において滞留させる遊技球 9 9 の数に制限数を設ける手段としては、例えば遊技球滞留部 3 8、第 1 誘導部材 3 7 5 及び特殊アウト玉通路 3 7 4 に遊技球 9 9 が滞留される構成を採用し、制限数の遊技球 9 9 が特殊アウト玉通路 3 7 4 に入球される場合に、その遊技球 9 9 を特殊アウト玉口 3 7 3 の近傍に位置させることで（玉詰まりを発生させることで）、特殊アウト玉通路 3 7 4 への遊技球 9 9 の入球を制限することが考えられる。このような構成によれば、複雑な構成や制御を必要とすることなく、簡易な機械的な構成によって特定期間において滞留させる遊技球 9 9 を制限数に制限することが可能になる。

30

【0050】

一方、遊技球滞留部 3 8 は、後述のように左下がりに傾斜した滞留レーン 3 8 1 を有する。つまり、第 1 誘導部材 3 7 5 は、遊技球滞留部 3 8 における滞留レーン 3 8 1 の右部（上流側）に遊技球 9 9 を誘導する。そして、特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 は、各種入賞口 3 1 3 ～ 3 1 6 に入球することではなく、スルーゲート 3 1 7 を通過することもない。そのため、特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 は、各種入賞口 3 1 3 ～ 3 1 6 に入球やスルーゲート 3 1 7 の通過が見込めなくなった時点、例えば特殊アウト玉通路 3 7 4 に導入された時点（特殊アウト玉センサ 3 8 4 で検出された時点）でアウト玉として取り扱われる。

40

【0051】

低位底部 3 7 1 b は、底壁 3 7 1 の左側部分を構成し、中央に向けて低位となるように傾斜している。低位底部 3 7 1 b には、通常アウト玉口 3 7 8 を有する通常通路 3 7 6 が設けられている。この通常通路 3 7 6 は、傾斜部 3 7 1 c の左縁に隣接した位置において、低位底部 3 7 1 b における周壁 3 7 2 に沿った部分を除いて、上下方向 D 2 に延びるように設けられている。この通常通路 3 7 6 は、通常アウト玉口 3 7 8 を介して入球した遊技球 9 9 を遊技盤 3 1 の背面側に導くためのものであり、特殊アウト玉口 3 7 3 よりも大きな開口面積を有する半円筒状に形成されている。また、通常通路 3 7 6 の下端部には、第 2 誘導部材 3 7 7 が連結されている。この第 2 誘導部材 3 7 7 は、アウト口 3 1 8 の開

50

口部を通過した遊技球と同様に、通常通路 376 を通過する遊技球 99 を遊技盤 31 の背面側に集める。そして、第 2 誘導部材 377 によって集められた遊技球 99 は、アウト玉センサ 318a (図 12 参照) によって検出され、アウト玉としてカウントされる。

【0052】

このようなクルーン装置 37 には、上述のように遊技盤 31 の右側領域に打ち出されて開閉扉 319 に受け取られた遊技球 99 が誘導路 316c によって導かれる。そして、クルーン装置 37 に導かれた遊技球 99 は、周壁 372 に沿って底壁 371 上を移動する。これにより、クルーン装置 37 において遊技球 99 の流下が遅延される。そして、底壁 371 上を移動する遊技球 99 の大部分は、例えば運動エネルギーが小さくなることで、またクルーン装置 37 の周壁 372 や他の遊技球 99 と衝突するなどして、通常アウト玉口 378 に入球する。通常アウト玉口 378 に入球した遊技球 99 は、通常通路 376 及び第 2 誘導部材 377 を移動してアウト玉センサ 318a (図 12 参照) によって検出可能な位置に導かれる。

【0053】

一方、底壁 371 上を移動する遊技球の一部、は、通常アウト玉口 378 の周縁や他の遊技球との衝突などによりなどで移動方向が変更され、特殊アウト玉口 373 に入球する。特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 は、特殊アウト玉通路 374 及び第 1 誘導部材 375 を介して遊技球滞留部 38 に向けて放出される。

【0054】

ここで、底壁 371 上を移動する遊技球 99 が特殊アウト玉口 373 に入球する入球確率は、例えば 0.5% 以上 5% 以下、好ましくは 1% 以上 3% 以下に設定される。換言すれば、10R 分のラウンド遊技当たりでの特殊アウト玉口 373 への入球期待数は、例えば 0.5 個以上 5 個以下、好ましくは 1 個以上 3 個以下に設定される。このような範囲に前記入球確率又は前記入球期待数を設定することで、遊技者に設定値が早期に特定されてしまうことを防止できる一方で、現実的に設定値を特定することが可能になる。これにより、設定値が低い場合などに早期に設定値が特定される場合に当該遊技機 10 での遊技が終了されることを防止しつつ、設定値が特定できないことによる退屈感から当該遊技機 10 での遊技が終了されることを防止することが可能になる。

【0055】

なお、本実施形態では、特殊アウト玉口 373 が底壁 371 の高位底部 371a に設けられ、通常アウト玉口 378 が特殊アウト玉口 373 に比べて開口面積が大きいことから、特殊アウト玉口 373 は通常アウト玉口 378 に比べて著しく遊技球 99 が入球し難くされているが、これらのうちの全部又は一部に代えて又は加えて、他の手段によって特殊アウト玉口 373 に遊技球 99 が入球し難くすることも考えられる。例えば、特殊アウト玉口 373 の周辺部に特殊アウト玉口 373 への遊技球 99 の入球を阻害する阻害手段を設けることが考えられる。阻害手段としては、例えば特殊アウト玉口 373 を囲む壁部などの特殊アウト玉口 373 への入球を阻害する障害物、特殊アウト玉口 373 の周辺部において遊技球 99 と反発する磁力又は電磁力を発生させる手段、特殊アウト玉口 373 の周辺部においてエアーを噴出させることでエアーカーテンを形成する手段が考えられる。

【0056】

また、特殊アウト玉口 373 を開閉する開閉部を設け、この開閉部によって特殊アウト玉口 373 への遊技球の入球が困難になるようにしてもよい。この場合、特殊アウト玉口 373 を通常アウト玉口 378 と同一平面上に設けてもよく、通常アウト玉口 378 を特殊アウト玉口 373 と同一又は略同一の開口面積を有するものとして形成してもよい。

【0057】

また、可変入賞口 316 に入球された遊技球 99 を通常アウト玉口 378 と特殊アウト玉口 373 とに振り分ける振分手段は、クルーン装置 37 に限らず、他の手段であってもよい。例えば、切替弁などの回動部材や回転部材、又は遊技盤 31 に打設される釘の配置を調整することによって、通常アウト玉口 378 と特殊アウト玉口 373 とに振り分けるようにしてもよい。

10

20

30

40

50

【0058】

図4及び図8に示すように、遊技球滞留部38は、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99を受け入れ、その遊技球99を特定期間が経過するまで滞留させるものである。そして、特定期間の経過後に後述の7セグメント表示部39のセグメントA～Gが制御され、所定期間が経過するまでに特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の累積数に応じて、7セグメント表示部39に数字が表示される。ここで、図9は、遊技球滞留部に遊技球を滞留させる特定期間、クルーン装置の特殊アウト玉口に入球した遊技球の数を累積する所定期間、及び非設定値を示す特定情報を7セグメント表示部に表示する規定期間を説明するための図である。

【0059】

なお、以下においては、図9を参照し、特定期間を遊技球滞留部38に遊技球99を滞留させる期間として、所定期間をクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積カウントする期間として、「規定期間」を特定期間においてクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数に基づいて非設定値を示す数字（特定情報）の全部又は一部を7セグメント表示部39に表示させる期間として説明するが、「特定期間」は遊技球滞留部38に遊技球99を滞留させる期間に限定されるものではなく、「所定期間」はクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積カウントする期間に限定されるものではない。つまり、「特定期間」、「所定期間」及び「規定期間」は、少なくとも以下に説明する期間を含む。

【0060】

図9（A）及び図9（B）に示すように、遊技球滞留部38に遊技球99を滞留させる特定期間は、大当たり遊技（オープニング）が開始されてから当該大当たり遊技における開閉実行モードが終了（エンディングが開始）されるまでの間であり、所定期間に開始される大当たり遊技ごとに特定期間が設定される。即ち、特定期間の始期は大当たり遊技が開始される時点であり、特定期間の終期は当該大当たり遊技の開閉実行モードが終了される時点（エンディングが開始される時点）である。具体的には、図9（A）に示すように、低確率モードで通常大当たりで当選した場合（初当たりが通常大当たりで単発大当たりである場合）、特定期間は、当該大当たり遊技が開始されてから当該大当たり遊技の開閉実行モードが終了するまでの間である。また、図9（B）に示すように、低確率モードで確変大当たりで当選した場合（初当たりが確変大当たりで大当たり連荘が開始される場合）、高確率モードで通常大当たりで当選した場合の当該通常大当たり遊技によって大当たり連荘が終了するまでの間に実行される全ての当該大当たり遊技に対して、各当該大当たり遊技が開始されてから当該大当たり遊技の開閉実行モードが終了されるまでの間が特定期間として設定される。即ち、大当たり連荘では、この大当たり連荘中に実行される大当たり遊技の数に対応して複数の特定期間が設定される。

【0061】

換言すれば、大当たりの種別や当選タイミングを問わず、1回の大当たり遊技の特定期間においてクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数に対応した数の、後述の7セグメント表示部39のセグメントA～Gが、規定期間である当該大当たり遊技でのエンディングにおいて点消灯の制御対象となる。つまり、規定期間は、特定期間においてクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数に基づいて、当該遊技機10に設定される大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率を規定する遊技設定値（設定値）以外の遊技設定値（複数の非設定値）を示す数字を、7セグメント表示部39に表示させる期間として設定される。

【0062】

そして、1回の大当たり遊技の特定期間において特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数が7個以上14個未満である場合には、当該遊技機10に設定される大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率を規定する遊技設定値（設定値）以外の遊技設定値（複数の非設定値）を特定する数字が、後述の図36の表示順序設定処理において設定される表示順序に応じて、大当たり遊技における特定期間経過後のエンディング（規定期

10

20

30

40

50

間)において7セグメント表示部39に1つ表示される。また、大当たり遊技における特定期間経過後のエンディング(規定期間)では、7セグメント表示部39において、1回の大当たり遊技の特定期間において特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数が14個以上20個未満である場合には複数の非設定値を特定する2つの数字が前記表示順序に応じた順番で表示され、21個以上28個未満である場合には複数の非設定値を特定する3つの数字が前記表示順序に応じた順番で表示され、28個以上35個未満である場合には複数の非設定値を特定する4つの数字が前記表示順序に応じた順番で表示され、35個以上である場合には複数の非設定値を特定する5つの数字(全ての数字)が前記表示順序に応じた順番で表示される。なお、1回の大当たり遊技の特定期間において特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数が7個未満である場合には、大当たり遊技における特定期間経過後のエンディング(規定期間)において7セグメント表示部39には複数の非設定値を特定する数字は1個も表示されない。

【0063】

このように、遊技機10では、大当たり遊技が実行されるたびに、特定期間にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数に基づいて、後述の7セグメント表示部39に複数の非設定値を特定する1個~5個の数字が表示され得り、5個の非設定値を特定する数字が表示されることで設定値が特定可能になる。例えば、7セグメント表示部39に数字の1が表示されることで遊技設定値1が非設定値であることを特定でき、7セグメント表示部39に数字の2が表示されることで遊技設定値2が非設定値であることを特定でき、7セグメント表示部39に数字の3が表示されることで遊技設定値3が非設定値であることを特定でき、7セグメント表示部39に数字の4が表示されることで遊技設定値4が非設定値であることを特定でき、7セグメント表示部39に数字の5が表示されることで遊技設定値5が非設定値であることを特定でき、7セグメント表示部39に数字の6が表示されることで遊技設定値6が非設定値であることを特定できる。また、7セグメント表示部39に2~6の5つの数字が表示されることで非設定値が遊技設定値2~6であることが特定できるために設定値が遊技設定値1であると把握できる。同様に、7セグメント表示部39に1、3~6の5つの数字が表示されることで設定値が遊技設定値2であると把握でき、7セグメント表示部39に1、2、4~6の5つの数字が表示されることで設定値が遊技設定値3であると把握でき、7セグメント表示部39に1~3、5、6の5つの数字が表示されることで設定値が遊技設定値4であると把握でき、7セグメント表示部39に1~4、6の5つの数字が表示されることで設定値が遊技設定値5であると把握でき、7セグメント表示部39に1~5の5つの数字が表示されることで設定値が遊技設定値6であると把握できる。

【0064】

また、7セグメント表示部39において表示対象となっている数字は、全てのセグメントA~Gが制御対象となる前に把握することも可能である。例えば、セグメントA→セグメントB→セグメントC→セグメントD→セグメントE→セグメントF→セグメントGの順序でセグメントA~Gが制御対象となる場合、最初の制御対象であるセグメントAが消灯状態とされると、7セグメント表示部39に表示される数字の候補は「1」及び「4」である。そして、6番目の制御対象であるセグメントFが点灯状態とされることで「4」であると認識でき、セグメントFが消灯状態とされることで「1」であると認識できる。即ち、数字の「1」又は「4」は、全てのセグメントA~Gが制御対象となる前の6番目の制御対象であるセグメントFが制御対象となった段階で認識することができる。また、最初の制御対象であるセグメントAが点灯状態とされると、7セグメント表示部39に表示される数字の候補は「2」、「3」、「5」及び「6」である。そして、2番目の制御対象であるセグメントBが点灯状態とされることで「2」及び「3」のいずれかであると判断でき、セグメントBが消灯状態とされることで「5」及び「6」のいずれかであると判断できる。さらに、3番目の制御対象であるセグメントCが点灯状態とされることで「3」であると認識でき、セグメントCが消灯状態とされることで「2」であると認識できる。即ち、数字の「2」又は「3」は、全てのセグメントA~Gが制御対象となる前の3

番目の制御対象であるセグメントCが制御対象となった段階で認識することができる。さらに、5番目の制御対象であるセグメントEが点灯状態とされることで「6」であると認識でき、セグメントEが消灯状態とされることで「5」であると認識できる。即ち、数字の「5」又は「6」は、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前の5番目の制御対象であるセグメントEが制御対象となった段階で認識することができる。つまり、数字の「2」及び「3」は3番目の制御対象であるセグメントCが点灯又は消灯される段階で認識でき、数字の「5」及び「6」は5番目の制御対象であるセグメントEが点灯又は消灯される段階で認識でき、数字の「1」及び「4」は6番目の制御対象であるセグメントFが点灯又は消灯される段階で認識できる。そして、本実施形態では、7セグメント表示部39の全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に非設定値を示す数字が把握される場合であっても、全てのセグメントA～Gが制御対象とならない限りは、次の優先順位の数字を表示するための制御が開始されない。これにより、全ての非設定値を特定するためには、非設定値に対応する数字が把握可能な段階で次の優先順位の数字を表示するための制御が開始される場合に比べて、より多くの特定の条件を満たす必要がある。その結果、全ての非設定値が特定されるまでの困難度、ひいては設定値が認識される困難度を高めることができるため、少ない遊技時間で設定値が認識されることが防止される。従って、設定値が低い場合であっても当該設定値が短時間で遊技者に把握されることを防止することができるため、当該遊技機10での遊技時間の減少を防止でき、遊技機10の稼働率の低下を抑制できる。

【0065】

なお、7セグメント表示部39の全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に非設定値を示す数字が把握される場合に、次の優先順位の数字を表示するための制御が開始するようにしてもよい。例えば、数字の優先順位が「1」→「2」→「3」→・・・である場合に、数字の「1」に対する制御順序が6番目であるセグメントFが制御対象とされることで7セグメント表示部39に表示される数字が「1」であることが把握される場合に、制御順位が7番目であるセグメントGを制御対象とすることなく、次の優先順位である数字の「2」を表示させるための制御を開始してもよい。ところで、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後に次の表示対象となる数字を表示するためにセグメントA～Gが制御される場合、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に7セグメント表示部39に表示される数字を認識できても、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後でないと、次の表示対象である数字を表示するためのセグメントA～Gの制御が開始されない。従って、遊技者が全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に7セグメント表示部39に表示される数字を認識した場合であっても、次に表示対象となる数字の表示が開始されるまで、既に遊技者が認識した数字を特定するため情報が7セグメント表示部39に表示される。つまり、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後に次の表示対象となる数字を表示するためにセグメントA～Gが制御される場合、遊技者にとって不必要な情報が7セグメント表示部39に表示されることがあり、このような不必要な情報が7セグメント表示部39に表示される期間では遊技に対する興味が低下することが懸念される。これに対して、7セグメント表示部39の全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に非設定値を示す数字が把握される場合に、次の優先順位の数字を表示するための制御が開始するようにすれば、1つの非設定値が特定可能とされた後に、当該非設定値を推測に寄与しないセグメントA～Gが制御対象となれることがない。これにより、不必要にセグメントA～Gが制御対象とされることによる遊技に対する興味の低下が防止される。

【0066】

一方、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積カウントする所定期間は、低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技が開始されてから、通常大当たりの開閉実行モードが終了するまでの間である。即ち、所定期間の始期は低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技が開始される時点であり、所定期間の終期は通常大当たり遊技の開閉実行モードが終了される時点（当該通常大当たり遊技のエンディングが開始される時点）である。具体的には、図9（A）に示すように、低確率モード

で通常大当りに当選した場合（初当たりが通常大当たりで単発大当たりである場合）、所定期間は、当該大当たり遊技が開始されてから当該大当たり遊技の開閉実行モードが終了するまでの間である。即ち、単発大当たりの場合には、所定期間は、遊技球滞留部 38 に遊技球 99 を滞留させる特定期間に一致する。また、図 9（B）に示すように、低確率モードで確変大当りに当選した場合（初当たりが確変大当たりで大当たり連荘が開始される場合）、所定期間は、大当たり連荘が開始される契機となる初当たりに対する確変大当たり遊技が開始されてから、大当たり連荘が終了される契機となる通常大当たりに対する大当たり遊技の開閉実行モードが終了されるまでの期間である。即ち、大当たり連荘の場合、所定期間は、遊技球滞留部 38 に遊技球 99 を滞留させる特定期間に一致せず、所定期間内に開始される大当たり遊技の数に応じて複数設定される。

10

【0067】

ところで、大当たり遊技が開始された場合、特段の事情が無い限りは、大当たり遊技の途中で遊技を終了し、又は大当たり連荘の途中で遊技を終了することはない。そのため、遊技球滞留部 38 に遊技球 99 を滞留させる特定期間が大当たり遊技ごと設定されることで、特定期間が終了する前に遊技者が遊技を終了することが防止される。また、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の数を累積カウントする所定期間が低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技の開始から通常大当たりに対する大当たり遊技の開閉実行モードの終了までに設定されることで、所定期間が終了する前に遊技者が遊技を終了することが防止される。そして、大当たり遊技では、特定期間の経過した後のエンディング（規定期間）において、特定期間における遊技球滞留部 38 での遊技球 99 の滞留数（クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の数）に基づいて 7 セグメント表示部 39 が制御されることで、非設定値が特定又は推測可能な情報（非設定値に対応する数字の全部又は一部）が表示され、通常大当たりに対する大当たり遊技の開閉実行モードの経過後のエンディングでは、所定期間におけるクルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の累積数に対応して非設定値が特定又は推測可能な情報（非設定値に対応する数字の全部又は一部）が表示される。これらにより、設定値以外の非設定値が特定又は推測可能なタイミングを知り得ない遊技者が遊技を進行する場合であっても、非設定値が特定又は推測可能なタイミングの前に遊技を終了することが防止される。そのため、非設定値が特定又は推測可能なタイミングを知り得ない遊技者であっても、非設定値の特定又は推測可能となり、全ての非設定値が特定されることで設定値を特定することも可能になる。加えて、非設定値が特定又は推測可能なタイミングを狙って遊技を行う他の遊技者のいわゆるハイエナ行為を排除できる。

20

30

【0068】

また、特定期間が所定期間に開始される大当たり遊技ごとに設定されることで、連荘大当たりでは、所定期間が初大当たりから大当たり連荘の最後の大当たり遊技に跨って設定される。そのため、連荘大当たりでは、単発当たりに比べて所定期間が長く、大当たり遊技が実行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘大当たりのほうが単発当たりに比べてクルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球される遊技球 99 の数が多くなる可能性が高く、連荘大当たりでは連荘回数が多いほど特殊アウト玉口 373 に入球される遊技球 99 の数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘大当たり回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、非設定値を特定又は推測するための情報を多く得られ、非設定値ひいては設定値を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

40

【0069】

なお、遊技球滞留部 38 に遊技球 99 を滞留させる特定期間の始期は、大当たり遊技中に設定すればよく、大当たり遊技の開始時に限らず、開閉実行モードが開始（初当たりのオープニングが終了）される時点であってもよい。また、特定期間の終期は、大当たり遊技中に設定すればよく、通常大当たり後に移行するエンディング中に設定してもよい。好ましくは、特定期間は、1 回の大当たり遊技に対して、開閉実行モードを含む 1 つの区間として設定することが好ましい。これにより、開閉実行モードにおいて可変入賞口 316

50

に遊技球 99 が入球されることを契機として成立する特定の条件の数に基づいて（クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 を通過した遊技球 99 の数に基づいて）、特定期間の経過後に 7 セグメント表示部 39 に非設定値を特定するための情報を表示することができる。その結果、開閉実行モードでは特殊アウト玉口 373 に遊技球 99 が入球されるか否かに着目して遊技を楽しむことができ、開閉実行モードの終了後には、即ち特定期間の経過後では 7 セグメント表示部 39 に表示される内容に着目し、表示内容に基づいて非設定値を特定又は推測して遊技を楽しむことができる。

【0070】

また、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の数を累積カウントする所定期間の始期は、初当たり（低確率モードでの大当たり）に対する大当たり遊技が開始される時点に限らず、大当たり遊技に設定すればよい。好ましくは、初当たり（低確率モードでの大当たり）に対する大当たり遊技、例えば初当たり（低確率モードでの大当たり）に対する大当たり遊技の開閉実行モードが開始（初当たりのオープニングが終了）される時点であってもよい。このように、所定期間の始期を初当たりに対する大当たり遊技に設定することで、単発大当たり及び連荘大当たりを問わず、1 回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、1 回の初当たりに対して非設定値を推測又は特定する機会が少なくとも 1 回は保証される。

【0071】

一方、所定期間の終期は、通常大当たり遊技の開閉実行モードが終了する時点に限らず、大当たり遊技中に設定すればよく、例えば大当たり遊技のエンディング、典型的には通常大当たり遊技のエンディングに設定することが考えられる。また、所定期間の終期は、通常大当たり遊技が終了（当該大当たりでのエンディングが終了）される時点、又は通常大当たり後に移行される時短モードが終了される時点であってもよい。また、本実施形態では、ループ確変機を前提として説明しているが、S T 機、V-S T 機、一種二種混合機などの他の形態の遊技機では、その態様に応じて所定期間を設定することも考えられる。例えば、V-S T 機では、初当たりで V 入賞がない場合（通常大当たり）、ループ確変機の通常大当たりの場合と同様に前記所定期間を設定し、初当たりで V 入賞がある場合（確変大当たり）、初当たりの大当たり遊技又は開閉実行モードの開始を所定期間の始期とし、V 入賞がない大当たりでの開閉実行モードの終了時点、又は高確率モードでの規定回数的大当たり抽選の終了時点などを所定期間の終期とすることが考えられる。

【0072】

また、所定期間は、大当たり遊技とは無関係に、変動遊技が実行される期間（大当たり遊技の終了から大当たり遊技の開始までの期間）に設定することも考えられる。例えば、所定期間は、非設定値を示す特定情報（数字）の全部又は一部が表示される条件（特定の条件）の種別に応じて設定することができ、通常遊技状態（高確率モードかつ低頻度サポートモード）に滞在する期間（時短モードの終了時点から次回の大当たりが開始されるまでの期間）、時短モードに滞在する期間（通常大当たりの終了時点から通常遊技状態に移行されるまでの期間）、低確率モードに滞在する期間（通常大当たりの終了時点から次回の大当たり遊技が開始されるまでの期間）、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において所定数の大当たり抽選を受けるまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において所定数の普通当たり抽選を受けるまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において一般入賞口 313 に所定数の遊技球 99 が入賞されるまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において第 1 入賞口 314 に所定数の遊技球 99 が入賞されるまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において第 2 入賞口 315 に所定数の遊技球 99 が入賞されるまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方においてスルーゲート 317 を所定数の遊技球 99 が通過するまでの期間、高確率モード及び低確率モードの一方又は双方において所定数の遊技球 99 が遊技盤 31 に打ち出されるまでの期間などが挙げられる。また、所定期間は、変動遊技ごとに設定してもよい。即ち、所定期間は、変動遊技の開始（飾り図柄の変動表示の開始）から、変動遊技の終了（飾り図柄の変動表示の終了）までの期間に設定する

ことも考えられる。この場合、1回の変動遊技の全期間を所定期間としてもよいし、1回の変動遊技のうちの一部期間を所定期間としてもよい。1回の変動遊技のうちの一部期間を所定期間とする場合、所定期間としては、飾り図柄の変動表示の開始から飾り図柄がリーチ状態となるまでの期間、飾り図柄の変動表示の開始からスペシャルリーチ演出などの発展演出が開始されるまでの期間、飾り図柄がリーチ状態となってから発展演出が開始されるまでの期間、飾り図柄がリーチ状態となってから発展演出が終了されるまでの期間、発展演出が実行される期間などが考えられる。

【0073】

このように、変動遊技が実行される期間に所定期間が設定されることで、大当たり遊技が実行される期間以外においても、非設定値を特定又は推測し、設定値を認識又は推測することが可能になる。これにより、変動遊技が実行される期間において非設定値（設定値）を特定又は推測しつつ遊技の進行を楽しむことが可能になる。

【0074】

そして、所定期間を変動遊技が実行される期間に設定する場合、クルーン装置37などの振分手段は、遊技盤31の左側領域に打ち出した遊技球99を通常打ち出す左打ちを行う場合に遊技球99が通常アウト玉口378と特殊アウト玉口373とに振り分ける位置（例えば遊技盤31の左側領域（一般入賞口313の上方又は下方）や中央領域（第1入賞口314の上方や側方））に設けることも考えられる。この場合、特殊な打ち出し（遊技盤31の右側領域に遊技球99を打ち出す右打ち）を行うことなく、非設定値（設定値）の特定又は推測を行うことができる。これにより、一般入賞口313や第1入賞口314への遊技球99の入球確率を低下させることなく、通常通りに遊技を進行しつつ非設定値（設定値）の特定又は推測を楽しむことができる。

【0075】

また、所定期間の始期は、特定の条件の種別によっては、遊技機10に対する主電源のオン時に設定することも考えられ。また、所定期間の終期は、特定の条件の種別によっては、遊技機10に対する主電源のオフ時に設定することも考えられる。

【0076】

なお、特定の条件としては、所定期間においてクルーン装置37などの振分手段によって振り分けられる遊技球99が特殊アウト玉口373に入球されることに代えて、特殊アウト玉口373以外の特定領域を遊技球99が通過すること、例えばスルーゲート317を遊技球99が通過又は各種入賞口313～316に遊技球99が入球されることが挙げられる。

【0077】

また、一般入賞口313や第1入賞口314などに入球し、又はスルーゲート317を通過する遊技球99をクルーン装置37などの振分手段に誘導する構成とし、振分手段によって振り分けられる遊技球99が特殊アウト玉口373に入球されることを特定の条件としてもよい。この場合にも、特殊な打ち出しを行うことなく、通常通りに遊技を進行しつつ非設定値（設定値）の特定又は推測を楽しむことができる。

【0078】

また、特定の条件は、遊技の進行において発生し得る特定の事象が発生することなどであってもよい。この場合の特定の事象は、遊技者にとって有利な事象及び不利な事象のいずれであってもよい。特定の事象が遊技者に有利な事象である場合には、遊技者は特定の事象が発生することで得られる特典に加えて、非設定値（設定値）を示す特定情報の全部又は一部をさらに得ることができる。一方、特定の事象が遊技者に不利な事象である場合には、遊技者は特定の事象が発生することによる不利益に対する救済として、非設定値（設定値）を示す特定情報の全部又は一部をさらに得ることができる。特定の事象としては、例えば大当たりに所定回数（1回を含む）以上当選すること（大当たり遊技が所定回数（1回を含む）以上実行されること）、確変又は通常大当たりに所定回数（1回を含む）以上当選すること（確変又は通常大当たり遊技が所定回数（1回を含む）以上実行されること）、大当たり連荘回数が所定回数以上に到達すること（通常大当たりに当選するまで

10

20

30

40

50

に確変大当たりに連続して所定回数以上当選すること）、大当たりに当選するまでの大当たり抽選回数が所定回数以上に到達すること、大当たり遊技の開閉実行モードのラウンド遊技において上限数を超える遊技球 9 9 の入賞（オーバー入賞）が発生することなどが考えられる。

【0079】

また、特定の事象としては、変動遊技や大当たり遊技において予め設定される特定の演出が実行されることなどであってもよい。この場合の特定の演出は、特に制限はなく、例えば非リーチ演出及びリーチ演出のいずれに設定してもよく、オープニング演出、ラウンド遊技演出及びエンディング演出のいずれに設定してもよい。典型的には、特定の演出は、変動遊技演出のうちの大当たり又は確変大当たりが確定するプレミア演出、大当たり遊技において当該大当たり遊技の終了後に保留連荘が実行されること（大当たり遊技の開始時、開閉実行モードの開始時、開閉実行モードの終了時又は大当たり遊技の終了時などの大当たり遊技の特定時点で保留の中に抽選結果が大当たりであるものが含まれること）を明示する演出が挙げられる。さらに、特定の事象としては、図柄表示部 3 4 1 において飾り図柄が特定の組み合わせで停止表示、又は仮停止表示（中間停止表示）されることも考えられる。例えば、図柄表示部 3 4 1 において飾り図柄が「7 7 7」で停止表示される場合、「7 6 7」のように特定のリーチ外れ目で停止表示される場合、「3 6 7」のように特定の非リーチ外れ目（バラケ目）で停止表示される場合などの他、リーチ演出としてスーパーリーチ演出やスペシャルリーチ演出などの発展演出が実行される場合に発展演出が実行されることを明示する仮停止表示（中間停止表示）が考えられる。発展演出が実行されることを明示する仮停止表示（中間停止表示）としては、例えば「7 発展 7」のように、左右の飾り図柄がリーチ状態で仮停止表示（中間停止表示）され、中図柄として「発展」などの発展演出が実行されることを明示する図柄が一時的に停止表示されることが考えられる。また、特定の条件は、特定の生み合わせの複数の特定の事象が発生することであってもよい。

【0080】

また、特定の条件は、設定値との関係で成立するものであってもよい。つまり、特定の条件に設定値が含まれてもよく、例えば特定の設定値において特定の事象が発生する場合に特定の条件が成立するようにしてもよい。この場合、特定の条件の種別が設定値に依存する一方で、後述のように 7 セグメント表示部 3 9 での非設定値を示す数字の表示順序は設定値によって規定される。そのため、特定の条件の種別によって異なる順序で 7 セグメント表示部 3 9 において非設定値を示す数字が表示される。これにより、設定値ごとに、例えば大当たり当選確率が高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、設定値ごとに複数の非設定値を示す数字の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

【0081】

また、特定の条件が満たされる場合に非設定値を示す特定情報又はその一部（特殊情報）を表示する規定期間は、大当たり遊技のエンディングごとに設定される場合には限定されず、他のタイミングであってもよく、所定期間との関係、特定期間との関係、又は特定の条件との関係などに応じて設定することが考えられる。例えば、規定期間は、後述の第 2 の実施形態で説明するように所定期間の経過後、典型的に所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たり遊技のエンディングのみであってもよく、大当たり遊技以外、例えば大当たり遊技の終了後であってもよい。また、規定期間は、所定期間が変動遊技の実行期間に設定される場合、例えば変動遊技における飾り図柄の変動開始時、飾り図柄がリーチ状態で仮停止表示タイミング、スーパーリーチ演出やスペシャルリーチ演出などの発展演出が開始されるタイミング、発展演出の実行中などが考えられる。つまり、規定期間は、変動遊技が実行される期間に設定することも考えられる。規定期間を変動遊技が実行される期間に設定される場合、大当たり抽選の結果と共に、非設定値を示す特定情報を表示させることが可能になる。例えば、図柄表示部 3 4 1 において大当たり抽選での抽選結果が飾り図柄の変動表示によって表示される場合に、図柄表示部 3 4 1 に特定情報を同時に表示させることも可能になる。これにより、変動遊技に対する遊技者の興味を、特定情報の表

10

20

30

40

50

示によって向上させることが可能になる。

【0082】

ここで、図10(A)は図8のX2-X2切断線に沿う断面図、図10(B)は後述のストッパ部383が上限位置にある場合の図8のX3-X3切断線に沿う断面図、図10(C)はストッパ部383が下限位置にある場合の図8のX3-X3切断線に沿う断面図である。以下、図10に加えて図6及び図8を参照して遊技球滞留部38の構成を説明する。

【0083】

図6、図8、及び図10に示すように、遊技球滞留部38は、特殊アウト玉口373に遊技球が入球される遊技球99を特定期間において滞留させるものであり、滞留レーン381、排出レーン382及びストッパ部383を備える。

【0084】

滞留レーン381は、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球された遊技球99を受け入れ、この遊技球99の滞留を許容する。滞留レーン381は、上部が開放されており、左下がりに傾斜している。滞留レーン381は、深さ寸法が遊技球の直径よりも小さく、滞留レーン381に滞留された遊技球99の少なくとも一部が視認可能である(図4参照)。これにより、滞留レーン381に遊技球99が滞留されたことを視認可能であると共に、滞留された遊技球99の数、つまり特定期間内にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球された遊技球99の数を視認可能である。また、滞留レーン381は、樹脂などにより透明に形成されることが好ましい。そうすることで、滞留レーン381に滞留された遊技球99の数の把握が容易となる。なお、滞留レーン381に滞留された遊技球99を視認可能にすることに代えて又は加えて、滞留レーン381に滞留された遊技球99の数を表示するようにしてもよい。滞留レーン381に滞留された遊技球99の数を表示は、例えばランプの点灯個数、図柄表示部341での画像表示などが考えられる。

【0085】

排出レーン382は、滞留レーン381の左端部に連続し、滞留レーン381に滞留された遊技球99を所定部位、例えばアウト玉センサ318a(図12参照)によって検出可能な位置に誘導する。

【0086】

また、排出レーン382には、特殊アウト玉センサ384が設けられている。この特殊アウト玉センサ384は、滞留レーン381に滞留した遊技球99が排出レーン382を移動する際に検出するものである。つまり、特殊アウト玉センサ384は、滞留レーン381に滞留された遊技球99の数、即ち特定期間内にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した特殊アウト玉の数をカウントするために利用される。具体的には、図12に示すように、特殊アウト玉センサ384は、主制御装置4のMPU41に接続されており、MPU41によって特殊アウト玉センサ384からの出力がモニタリングされることで、MPU41が排出レーン382を遊技球99が移動したか否かを判断する。また、MPU41は、特殊アウト玉センサ384によって遊技球99が検出された場合に特殊アウト玉検知コマンドを設定し、この特殊アウト玉検知コマンドを後述の図23のメイン処理でのステップS1301の外部出力処理において音声ランプ制御装置5に送信する。一方、音声ランプ制御装置5は、特殊アウト玉検知コマンドを受信した場合、MPU51によって特殊アウト玉の数をカウントし、特殊アウト玉の数と設定値とに基づいて7セグメント表示部39での表示内容を制御する(図37のコマンド判定処理、及び図40の設定値示唆処理参照)。

【0087】

なお、特殊アウト玉センサ384としては、例えば電磁誘導型の近接センサが用いられるが、他の検出手法(例えば光学センサ)により遊技球99を検出してもよい。また、特殊アウト玉センサ384は、音声ランプ制御装置5に接続されていてもよい。この場合、主制御装置4のMPU41では特殊アウト玉検知コマンドが設定されないが、音声ランプ

10

20

30

40

50

制御装置 5 では、特殊アウト玉センサ 3 8 4 からの出力に基づいて特殊アウト玉の数がカウントされる。

【0088】

ストッパ部 3 8 3 は、滞留レーン 3 8 1 と排出レーン 3 8 2 との間に設けられており、遊技盤 3 1 の背面側に設けられたソレノイドなどの駆動手段によって上限位置と下限位置との間で上下動される。上限位置は、先端部が上方に突出する位置であり、ストッパ部 3 8 3 が上限位置にあることで滞留レーン 3 8 1 に遊技球 9 9 を滞留させること可能になる（図 1 0（B）参照）。一方、下限位置は、先端部が上方に突出しない位置であり、ストッパ部 3 8 3 が下限位置にあることで滞留レーン 3 8 1 の遊技球 9 9 が排出レーン 3 8 2 を介して排出可能な状態とされる（図 1 0（C）参照）。そして、排出レーン 3 8 2 に導かれた遊技球 9 9 は、アウト玉センサ 3 1 8 a（図 1 2 参照）によって検出可能な位置に導かれる。

【0089】

なお、滞留レーン 3 8 1 に遊技球 9 9 を滞留可能とし、滞留レーン 3 8 1 の遊技球 9 9 を排出レーン 3 8 2 に排出可能とする手段は、上下動可能なストッパ部 3 8 3 に限らず、例えば前後動可能なストッパ部、起立状態と伏臥状態との間などで回動可能なストッパ部などの他の手段であってもよい。また、磁力や電磁力の作用により遊技球 9 9 が移動しないようにすることで遊技球 9 9 を滞留させ、磁力や電磁力の作用を解除することで遊技球 9 9 を排出する構成であってもよい。さらに、滞留レーン 3 8 1 を上下動可能な構成とすることで遊技球 9 9 が滞留される状態と排出される状態とを実現することもできる。例えば、滞留レーン 3 8 1 を排出レーン 3 8 2 よりも低位置に待機させることで遊技球 9 9 を滞留させる一方で、滞留レーン 3 8 1 を排出レーン 3 8 2 よりも高位置に移動させることで遊技球 9 9 を排出レーン 3 8 2 に移行させる構成であってもよい。その他、遊技盤 3 1 に遊技球 9 9 を遊技盤 3 1 の背面側に排出可能な開口部を設け、滞留レーン 3 8 1 に遊技球 9 9 を滞留可能な位置と、前記開口部から遊技球 9 9 を遊技盤 3 1 の背面側に排出可能な位置との間で滞留レーン 3 8 1 の上下動可能に構成してもよい。また、滞留レーン 3 8 1 に代えて、箱状の可動体を移動させることで、遊技球 9 9 を可動体に滞留可能な状態と、遊技球 9 9 を遊技盤 3 1 の背面側に排出可能な状態とすることも考えられる。

【0090】

ここで、図 1 1（A）は図 4 に示す遊技盤 3 1 に設けられる 7 セグメント表示部 3 9 の一例を示す図、図 1 1（B）は 7 セグメント表示部での数字の表示例を示す図、図 1 1（C）は 7 セグメント表示部でのアルファベットの表示例を示す図である。

【0091】

図 1 1（A）に示すように、7 セグメント表示部 3 9 は、7 つのセグメント A ～ G 及びドットポイント D P からなる。各セグメント A ～ G 及びドットポイント D P は、個別に点灯及び消灯が可能であり、図 1 1（B）に示すように少なくとも 1 ～ 6 の数字、及び図 1 1（C）に示すように少なくとも A ～ F のアルファベットを表示可能である。本実施形態では、7 セグメント表示部 3 9 には、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる大当たり確率（図 1 4（A）及び図 1 4（B）参照）に対応する複数（6 つ）の遊技設定値（数値情報）から、当該遊技機 1 0 での大当たり確率を規定するために設定される遊技設定値（設定値（所定数値情報））以外の複数（5 つ）の遊技設定値（非設定値（特定数値情報））のそれぞれを示す数字（特定情報）が、各セグメント A ～ G の点灯又は消灯によって数字で表示される。具体的には、7 セグメント表示部 3 9 には、非設定値が遊技設定値 1 である場合にはセグメント B 及び C が点灯されることで数字の 1 が表示され、非設定値が遊技設定値 2 である場合にセグメント A、B、D、E 及び G が点灯されることで数字の 2 が表示され、非設定値が遊技設定値 3 である場合にはセグメント A ～ D 及び G が点灯されることで数字の 3 が表示され、非設定値が遊技設定値 4 である場合にはセグメント B、C、F 及び G が点灯されることで数字の 4 が表示され、非設定値が遊技設定値 5 である場合にはセグメント A、C、D、F 及び G が点灯されることで数字の 5 が表示され、非設定値が遊技設定値 6 である場合にはセグメント A、C ～ G が点灯されることで数字の 6 が表示

される。また、本実施形態では、非設定値に対応する数字が表示される段階でドットポイントDPが点灯され、非設定値に対応する数字が表示されたことが明示される。

【0092】

また、7セグメント表示部39において非設定値に対応する数字は、後述するように主電源のオン時（電源投入時）又は設定値の変更時に決定される順序で表示される（図35及び図36参照）。また、後述のように7セグメント表示部39の各セグメントA～Gの点灯又は消灯の制御順序は、セグメントA、セグメントB、セグメントC、セグメントD、セグメントE、セグメントF、及びセグメントGに設定（固定）されている。

【0093】

そして、7セグメント表示部39では、後述のように所定期間にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数（所定期間に満たされる特定の条件の数）に対応するセグメントが点消灯の制御対象とされ、7セグメント表示部39に数字、又は数字の一部が表示される。ここで、7セグメント表示部39に表示される数字は、遊技設定値のちの設定値以外の非設定値を示すものである。そのため、7セグメント表示部39に表示される数字の一部は、遊技設定値を示すものではなく、非設定値を示す特定情報の一部を示すものであり、特殊情報を示すものに該当する。換言すれば、特殊情報は、7セグメント表示部39の複数のセグメントA～Gの一部を利用して表示される。このように、7セグメント表示部39に非設定値を示す数字だけでなく、数字の一部（特殊情報）が表示されることで、遊技者は、7セグメント表示部39に数字が表示される場合に非設定値を特定することができるだけでなく、7セグメント表示部39に表示される数字の一部に基づいて非設定値を推測することができる。そのため、7セグメント表示部39に数字が表示されない場合であっても数字の一部に基づいて非設定値を推測して楽しむことができるため、遊技の興味が向上される。

【0094】

なお、7セグメント表示部39において各セグメントA～Gが制御対象となっているか否かは遊技者に明示してもよいし明示しなくてもよい。各セグメントA～Gが制御対象となっていることが明示される場合は、明示されない場合に比べて設定値の推測が容易となる。そして、本実施形態では、各セグメントA～Gの制御順序が固定されているため、各セグメントA～Gが制御対象となっていることが明示されず、設定値の推測が困難な手法が採用されている。なお、各セグメントA～Gが制御対象となっていることを遊技者に明示する場合、例えば制御対象のセグメントを点滅させることで当該セグメントが制御対象であることを遊技者に明示し、制御対象のセグメントを点灯させる場合とは異なる色で点灯させることで当該セグメントが制御対象であることを遊技者に明示することが考えられる。

【0095】

また、7セグメント表示部39では、非設定値を特定するための情報を非設定値に対応させたアルファベットで表示するようにしてもよい。例えば、非設定値が遊技設定値1である場合にアルファベットのAが表示され、非設定値が遊技設定値2である場合にアルファベットのBが表示され、非設定値が遊技設定値3である場合にアルファベットのCが表示され、非設定値が遊技設定値4である場合にアルファベットのDが表示され、非設定値が遊技設定値5である場合にアルファベットのEが表示され、非設定値が遊技設定値6である場合にアルファベットのFが表示されることが考えられる（図11（C）参照）。

【0096】

メイン表示部36は、遊技盤31の右上部に配置された普通図柄表示部361、第1特別図柄表示部362、第2特別図柄表示部363、第1保留数表示部364及び第2保留数表示部365を備える。

【0097】

普通図柄表示部361は、普通図柄（普図）としてのLED対を含み、スルーゲート317への入賞を契機として実行される電動役物315bを開放するか否かの普図当たり抽選での抽選結果を、LED対の点消灯の組み合わせによって表示する。メイン制御ユニッ

10

20

30

40

50

ト 3 3 1 (MPU 4 1) は、スルーゲート 3 1 7 への入賞を契機として LED 対を点滅 (普通図柄を変動表示) させ、変動表示時間の経過後に各 LED を点灯又は消灯させることで普図当たり抽選の結果を表示させる。

【 0 0 9 8 】

第 1 特別図柄表示部 3 6 2 は、第 1 特別図柄 (第 1 特図) としての 7 セグメント表示装置を含み、第 1 入賞口 3 1 4 への入賞を契機として実行される大当たり遊技を実行するかどうかの第 1 特別図柄抽選 (第 1 特図抽選、大当たり抽選) での抽選結果を、7 セグメント表示装置における 7 つのセグメントの点消灯の組み合わせによって表示する。メイン制御ユニット 3 3 1 (MPU 4 1) は、第 1 入賞口 3 1 4 への入賞を契機として 7 セグメント表示装置の 7 つのセグメントを点滅 (第 1 特別図柄を変動表示) させ、変動表示時間の経過後に各セグメントを点灯又は消灯させることで大当たり抽選の結果を表示させる。

10

【 0 0 9 9 】

第 2 特別図柄表示部 3 6 3 は、第 2 特別図柄 (第 2 特図) としての 7 セグメント表示装置を含み、第 2 入賞口 3 1 5 への入賞を契機として実行される大当たり遊技を実行するかどうかの第 2 特別図柄抽選 (第 2 特図抽選、大当たり抽選) での抽選結果を、7 セグメント表示装置における 7 つのセグメントの点消灯の組み合わせによって表示する。メイン制御ユニット 3 3 1 (MPU 4 1) は、第 2 入賞口 3 1 5 への入賞を契機として 7 セグメント表示装置の 7 つのセグメントを点滅 (第 2 特別図柄を変動表示) させ、変動表示時間の経過後に各セグメントを点灯又は消灯させることで大当たり抽選の結果を表示させる。

【 0 1 0 0 】

20

第 1 保留数表示部 3 6 4 は、4 つ LED からなる LED 群を含み、第 1 入賞口 3 1 4 への入賞により生じた変動表示の第 1 特図の保留数 N を、4 つ LED の点灯個数によって表示する。

【 0 1 0 1 】

第 2 保留数表示部 3 6 5 は、4 つ LED からなる LED 群を含み、第 2 入賞口 3 1 5 への入賞により生じた変動表示の第 2 特図の保留数 M を、4 つ LED の点灯個数によって表示する。

【 0 1 0 2 】

[裏パックユニット 1 3]

図 3 に示すように、裏パックユニット 1 3 は、払出機構 1 3 0 及び周辺制御ユニット 1 4 0 を備える。

30

【 0 1 0 3 】

払出機構 1 3 0 は、遊技ホールの島設備 (不図示) から供給される球技球を貯留するタンク 1 3 1 と、タンク 1 3 1 から上皿 2 3 に向けて遊技球を払い出す払出装置 1 3 2 とを備える。なお、上皿 2 3 の遊技球が飽和している場合、払出装置 1 3 2 から払い出される遊技球は下皿 2 4 に払い出される。

【 0 1 0 4 】

図 1 2 に示すように、周辺制御ユニット 1 4 0 は、払出制御装置 7、発射制御装置 8、及び電源制御装置 9 を備える。払出制御装置 7 は、払出装置 1 3 2 による遊技球の払出玉数などを制御する。発射制御装置 8 は、発射ハンドル 2 2 の操作に応じて遊技球発射機構 3 2 を制御する。電源制御装置 9 は、遊技機 1 0 が接続された島設備 (不図示) から供給される電力を所定の電圧レベルに変換し、遊技機 1 0 内に設けられた制御装置及び駆動手段に供給する。

40

【 0 1 0 5 】

[遊技機 1 0 のシステム構成]

次に、図 1 2 ~ 図 1 9 を参照しつつ、遊技機 1 0 のシステム構成について説明する。

【 0 1 0 6 】

[メイン制御ユニット 3 3 1]

図 1 2 に示すように、メイン制御ユニット 3 3 1 は、遊技機 1 0 における遊技の主たる制御を実行する主制御装置 4 を備える。主制御装置 4 は、予め設定された大当たり遊技状

50

態への移行の抽選として、大当たり抽選を実行する。主制御装置 4 は、MPU 4 1、入出力 I / F 4 2 及び性能情報表示装置 4 A を備える。

【0107】

MPU 4 1 は、1 チップマイコンとして構成された演算装置である。また、MPU 4 1 には、ROM 4 1 1 及び RAM 4 1 2 が内蔵されている。MPU 4 1 は、ROM 4 1 1 などに記憶されている制御プログラムに従って処理を実行する。また、主制御装置 4 で実行される処理の一部又は全部は電子回路によって実行されてもよい。

【0108】

入出力 I / F 4 2 は、主制御装置 4 に信号を入力し、主制御装置 4 から制御信号を出力する入出力インターフェースである。また、入出力 I / F 4 2 には、入球センサ 3 1 3 a ~ 3 1 7 a、アウト玉センサ 3 1 8 a、及び特殊アウト玉センサ 3 8 4 などが接続されている。そして、MPU 4 1 は、入球センサ 3 1 3 a ~ 3 1 7 a からの検出信号に基づいて一般入賞口 3 1 3、第 1 入賞口 3 1 4、第 2 入賞口 3 1 5、及び可変入賞口 3 1 6 への入球の有無、スルーゲート 3 1 7 への遊技球 9 9 の通過の有無を判断する。また、MPU 4 1 は、アウト玉センサ 3 1 8 a からの検出信号に基づいてアウト玉数（発射玉数）をカウントする。さらに、入出力 I / F 4 2 には、音声ランプ制御装置 5、払出制御装置 7、発射制御装置 8、及び電源制御装置 9 などが接続されている。

【0109】

そして、MPU 4 1 は、音声ランプ制御装置 5 に、変動パターンコマンド、第 1 保留コマンド、第 2 保留コマンド、シフトコマンド、大当たり遊技開始コマンド、ラウンド遊技開始コマンド、ラウンド遊技終了コマンド、エンディング開始コマンド、大当たり遊技終了コマンド、特殊アウト玉検知コマンド、設定値変更コマンドなどのコマンドを出力する。

【0110】

変動パターンコマンドは、変動表示時間及び大当たり抽選での抽選結果を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合には大当たり種別に関する情報を含む。変動パターンコマンドは、メイン表示部 3 6 による図柄変動表示を開始する際に、後述の保留格納エリア 4 1 2 b に記憶されている情報に基づいて、後述の図 2 6 の変動開始処理でのステップ S 1 6 0 5 において設定される。なお、変動パターンコマンドは、変動表示時間のみを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであってもよい。この場合、大当たり抽選での抽選結果や大当たり種別を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドは、変動パターンコマンドとは別のコマンドとして設定される。

【0111】

第 1 保留コマンド及び第 2 保留コマンドは、後述の保留格納エリア 4 1 2 b に記憶されている保留数 N 又は保留数 M が増加する際に、増加した保留に対する大当たり抽選での抽選結果、変動パターン、及び保留数 N 又は保留数 M を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドである。第 1 保留コマンド及び第 2 保留コマンドは、保留数 N 又は保留数 M の増加があった場合に、後述の保留格納エリア 4 1 2 b に記憶されている情報に基づいて設定される（後述の図 2 2 の第 1 保留コマンド設定処理のステップ S 1 2 0 7 又はステップ S 1 2 0 9）。

【0112】

シフトコマンドは、保留数 N 又は保留数 M が減少する場合に、第 1 保留エリア REA 1 ~ 第 4 保留エリア REA 4 又は第 1 保留エリア REB 1 ~ 第 4 保留エリア REB 4 での大当たり抽選での抽選結果を示す当否情報がシフトしたことを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドである。シフトコマンドは、後述の図 2 5 のデータ設定処理でのステップ S 1 5 0 8 において設定される。

【0113】

大当たり遊技開始コマンドは、大当たり遊技が開始すること、即ち遊技状態が大当たり遊技状態に移行することを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、大当たり遊技状態に移行する際に、後述の図 2 3 のメイン処理での遊技状態移行処理において設定さ

10

20

30

40

50

れる。また、大当たり遊技開始コマンドは、大当たり遊技が開始することを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであるため、音声ランプ制御装置 5 では大当たり遊技開始コマンドを受信することで、大当たり遊技が開始されることだけでなく、オープニングが開始されることも把握できる。但し、大当たり開始コマンドとは別にオープニング開始コマンドを設定し、オープニング開始コマンドによって音声ランプ制御装置 5 にオープニングが開始されることを把握させるようにしてもよい。

【0114】

ラウンド遊技開始コマンドは、大当たり遊技における開閉実行モードにおいて、各ラウンド遊技を開始すること、及び当該ラウンド遊技が何ラウンド目であることを示すラウンド数情報を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、後述の図 23 のメイン処理での大当たり遊技制御処理において設定される。なお、音声ランプ制御装置 5 では、ラウンド遊技開始コマンドによってオープニングが終了し、開閉実行モードが開始されることを把握できるが、ラウンド遊技開始コマンドとは別にオープニングの終了時にオープニング終了コマンドを設定し、又は開閉実行モードが開始時に開閉実行モード開始コマンドを設定するようにしてもよい。また、ラウンド遊技開始コマンドとは別に、ラウンド遊技開始時に、これから開始されるラウンド遊技のラウンド数を示すコマンドを設定し、そのコマンドを音声ランプ制御装置 5 に送信するようにしてもよい。

【0115】

ラウンド遊技終了コマンドは、大当たり遊技における開閉実行モードにおいて、該当ラウンド遊技を終了することを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、後述の図 23 のメイン処理での大当たり遊技制御処理において設定される。

【0116】

大当たり遊技終了コマンドは、大当たり遊技が終了することを音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、後述の図 23 のメイン処理での大当たり遊技制御処理において設定される。

【0117】

特殊アウト玉検知コマンドは、特殊アウト玉センサ 384 によっての検出された遊技球がクルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した特殊アウト玉であることを示すコマンドであり、後述の図 20 の主タイマ割込処理でのステップ S1001 のセンサ検出処理において設定される。なお、音声ランプ制御装置 5 では、特殊アウト玉検知コマンドに基づいて所定期間での特殊アウト玉数をカウントし、7 セグメント表示部 39 での制御内容が決定される。

【0118】

設定値変更コマンドは、設定値が変更されたこと、及び変更後の設定値を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、後述の図 27 の設定値変更処理でのステップ S1710 において設定される。

【0119】

なお、前述のコマンド以外のコマンドが主制御装置 4 から音声ランプ制御装置 5 に出力されることがあるがそれらの説明は省略する。

【0120】

また、主制御装置 4 には、MPU 41 に動作クロックを供給する手段として、発振回路及び分周回路なども搭載される。発振回路は、予め定められた所定周波数のクロック信号を出力し、分周回路は、発振回路から出力されるクロック信号の周波数を変更して MPU 41 に入力する。具体的に、MPU 41 によって実行される後述の主タイマ割込処理の実行周期は、分周回路から出力されるクロック信号によって定まる。

【0121】

本実施形態では、分周回路から MPU 41 に、予め設定された間隔（例えば 4 msec）でクロック信号が供給され、MPU 41 が、クロック信号の立ち上がり（又は立下り）が発生するごとに後述の主タイマ割込処理を起動して実行するものとする。なお、発振回路及び分周回路は、サブ制御ユニット 332 及び周辺制御ユニット 140 にも必要に応じ

10

20

30

40

50

て搭載され、サブ制御ユニット 332 及び周辺制御ユニット 140 における制御主体の動作クロックを供給する。また、メイン制御ユニット 331 からサブ制御ユニット 332 及び周辺制御ユニット 140 にクロック信号が供給されてもよい。

【0122】

ROM 411 は、制御プログラム及びパラメータ情報が予め記憶された不揮発性の記憶部である。RAM 412 は、種々の情報の読み書きが可能な揮発性の記憶部であり、MPU 41 によって実行される処理の一次記憶領域（作業領域）として使用される。例えば、RAM 412 は、音声ランプ制御装置 5 などに送信されるコマンドの設定などに用いられる。なお、RAM 412 は不揮発性の記憶部であってもよい。

【0123】

ここで、図 13 を参照しつつ、遊技機 10 の主制御装置 4 の MPU 41 が大当たり抽選などを行うための記憶領域について説明する。具体的には、MPU 41 は、RAM 412 の抽選用カウンタ 412a、保留格納エリア 412b 及び電役保留エリア 412c に格納されるカウンタ情報を用いて、大当たり抽選及び変動表示時間の設定などを実行する。

【0124】

抽選用カウンタ 412a には、大当たり当選の抽選に使用する大当たり乱数カウンタ C1 と、大当たり種別を判断する際に使用する大当たり種別カウンタ C2 と、外れ種別を判断する際に使用するリーチ乱数カウンタ C3 とが含まれる。また、抽選用カウンタ 412a には、大当たり乱数カウンタ C1 の初期値設定に使用する乱数初期値カウンタ CIN1 と、メイン表示部 36 及び図柄表示部 341 における変動表示時間を決定する変動種別カウンタ CS1 とが含まれる。さらに、抽選用カウンタ 412a には、第 2 入賞口 315 の電動役物 315b を電役開放状態とするか否かの抽選に使用する普通当たり乱数カウンタ C4 と、普通当たり乱数カウンタ C4 の初期値設定に使用する普通当たり初期値カウンタ CIN2 とが含まれる。以下、これらの複数種類のカウンタをまとめて説明する場合は単にカウンタと略称する。

【0125】

そして、カウンタ C1～C4、CIN1、CIN2、CS1 は、MPU 41 によって短時間間隔で前回値に 1 が加算され、予め設定された最大値に達した後に 0 に戻るループカウンタとして用いられる。カウンタ C1～C4、CIN1、CIN2、CS1 には更新後の値が記録され、大当たり抽選及び変動表示時間の設定などの際に MPU 41 によって参照される。

【0126】

保留格納エリア 412b は、第 1 保留格納エリア REA、第 2 保留格納エリア REB、及び実行エリア AE を備える。第 1 保留格納エリア REA は、第 1 保留エリア REA1、第 2 保留エリア REA2、第 3 保留エリア REA3、第 4 保留エリア REA4、及び保留数記憶エリア NAA を含む。以下、第 1 保留格納エリア REA に記憶されている各値に基づいて大当たり抽選が行われ、第 1 特別図柄表示部 362 が変動表示及び停止表示する変動遊技の種別を第 1 特別図柄遊技と称することがある。第 2 保留格納エリア REB は、第 1 保留エリア REB1、第 2 保留エリア REB2、第 3 保留エリア REB3、第 4 保留エリア REB4、及び保留数記憶エリア NAB を含む。以下、第 2 保留格納エリア REB に記憶されている各値に基づいて大当たり抽選が行われ、第 2 特別図柄表示部 363 が変動表示及び停止表示する変動遊技の種別を第 2 特別図柄遊技と称することがある。

【0127】

そして、第 1 入賞口 314 に遊技球が入球した場合には、RAM 412 に格納されている大当たり乱数カウンタ C1、大当たり種別カウンタ C2、リーチ乱数カウンタ C3、及び変動種別カウンタ CS1 に対応する情報が大当たり抽選で用いられる当否情報として取得され、第 1 保留格納エリア REA の第 1 保留エリア REA1～第 4 保留エリア REA4 のいずれかに格納される。また、第 2 入賞口 315 に遊技球が入球した場合には、RAM 412 に格納されている大当たり乱数カウンタ C1、大当たり種別カウンタ C2、リーチ乱数カウンタ C3、及び変動種別カウンタ CS1 に対応する情報が大当たり抽選で用いら

10

20

30

40

50

れる当否情報として取得され、第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4のいずれかに格納される。当否情報の取得処理は、制御プログラムに従った処理を実行することにより、本発明の判定手段として機能するMPU41によって実行される。なお、第1保留格納エリアREA及び第2保留格納エリアREBごとに対応して、抽選用カウンタ412a（大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、リーチ乱数カウンタC3、及び変動種別カウンタCS1など）が個別に設けられてもよい。

【0128】

このように、遊技機10では、大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2、及びリーチ乱数カウンタC3に加えて、変動種別カウンタCS1が第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4及び第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4のいずれかに格納される。

10

【0129】

そのため、第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4及び第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4に格納されている当否情報に基づいて実行される変動遊技に19対する大当たり抽選の抽選結果に加えて、図柄表示部341で表示される図柄変動表示の変動パターン（変動表示時間）を事前に判断することが可能である。

【0130】

具体的に、第1入賞口314に遊技球が入球した場合、当否情報は、第1保留エリアREA1、第2保留エリアREA2、第3保留エリアREA3、第4保留エリアREA4の優先順位で空いている領域に格納される。保留数記憶エリアNAAには、第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4のうち当否情報が記憶されている数が保留数Nとして格納される。

20

【0131】

また、第2入賞口315に遊技球が入球した場合、当否情報は、第1保留エリアREB1、第2保留エリアREB2、第3保留エリアREB3、第4保留エリアREB4の優先順位で空いている領域に格納される。保留数記憶エリアNABには、第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4のうち当否情報が記憶されている数が保留数Mとして格納される。

30

【0132】

即ち、遊技機10では、第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4、及び第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4の最大保留数に対応する合計8つの記憶領域により、第1入賞口314及び第2入賞口315への入賞履歴としての当否情報をそれぞれ最大4つまで保留することが可能である。

【0133】

なお、第1入賞口314及び第2入賞口315に共通して最大保留数が8つの保留用エリアが設けられていることも他の実施形態として考えられ、この場合でも合わせて最大8つまで入賞履歴としての当否情報を保留することが可能である。当否情報の記憶処理は、制御プログラムに従った処理を実行することによりMPU41によって実行される。

40

【0134】

実行エリアAEは、メイン表示部36及び図柄表示部341における図柄変動表示が開始される際に、第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1又は第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1に格納された当否情報を移動させるために用いられる記憶領域である。具体的には、第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1の当否情報が優先して実行エリアAEに移動され、第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1に当否情報が存在せず保留数記憶エリアNABが0である場合に、第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1の当否情報が実行エリアAEに移動される。

【0135】

なお、第1保留格納エリアREAの保留数記憶エリアNAAに記憶されている保留数M

50

と第2保留格納エリアREBの保留数記憶エリアNABに記憶されているにおける保留数Nとの差が2以上である場合には、数が多い方の保留用エリアの値が優先して実行エリアAEに移動されることも他の実施形態として考えられる。また、第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1及び第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1の当否情報が交互に実行エリアAEに移動されることも他の実施形態として考えられる。

【0136】

そして、MPU41は、1回の変動遊技の開始に際して、実行エリアAEに当否情報として記憶されている数値情報に基づいて大当たり抽選などを行う。このとき、第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1が実行エリアAEに移動された場合には、第2保留エリアREA2に格納された当否情報は第1保留エリアREA1にシフトし、第3保留エリアREA3に格納された当否情報は第2保留エリアREA2にシフトし、第4保留エリアREA4に格納された当否情報は第3保留エリアREA3にシフトする。

10

【0137】

同じく、第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1が実行エリアAEに移動された場合には、第2保留エリアREB2に格納された当否情報は第1保留エリアREB1にシフトし、第3保留エリアREB3に格納された当否情報は第2保留エリアREB2にシフトし、第4保留エリアREB4に格納された当否情報は第3保留エリアREB3にシフトする。

【0138】

大当たり乱数カウンタC1は、例えば0～637の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後に0に戻される。特に大当たり乱数カウンタC1が1周した場合、その時点の乱数初期値カウンタCIN1の値が当該大当たり乱数カウンタC1の初期値として読み込まれる。なお、乱数初期値カウンタCIN1は、大当たり乱数カウンタC1と同様の範囲内（0～738）で更新されるループカウンタである。大当たり乱数カウンタC1は、定期的に更新され、遊技球が第1入賞口314又は第2入賞口315に入賞したタイミングで保留格納エリア412bに格納される。

20

【0139】

大当たり当選となる乱数の値は、ROM411における当否テーブル記憶エリアに記憶された当否テーブルにより、低確率モード及び確変遊技状態である高確率モードに対応して2種類設定されている。ここで、図14（A）は低確率モードに対応する低確率モード当否テーブル、図14（B）は高確率モードに対応する高確率モード当否テーブルの一例を示す図である。

30

【0140】

図14（A）及び図14（B）に示す例では、低確率モード当否テーブル及び高確率モード当否テーブルとして、それぞれ大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率（大当たり確率）が遊技設定値に応じて異なる複数の当否テーブルが設けられている。低確率モード当否テーブル及び高確率モード当否テーブルは、6段階の遊技設定値1から6に対応してそれぞれ6つの当否テーブルを含む。遊技設定値6、遊技設定値5、遊技設定値3、遊技設定値2及び遊技設定値1の順に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる大当たり確率が高く遊技者に有利となる。

40

【0141】

遊技設定値1では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては206個（0～205）、高確率モード当否テーブルについては821個（0～820）である。つまり、遊技設定値1では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/318.1$ （ $206/65536$ ）であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/79.9$ （ $820/65536$ ）である。

【0142】

遊技設定値2では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては212個

50

(0～211)、高確率モード当否テーブルについては845個(0～844)である。つまり、遊技設定値2では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/309.1$ (212/65536)であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/77.6$ (845/65536)である。

【0143】

遊技設定値3では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては218個(0～217)、高確率モード当否テーブルについては869個(0～868)である。つまり、遊技設定値3では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/300.6$ (218/65536)であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/75.4$ (869/65536)である。

10

【0144】

遊技設定値4では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては224個(0～223)、高確率モード当否テーブルについては893個(0～892)である。つまり、遊技設定値4では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/292.6$ (224/65536)であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/73.4$ (893/65536)である。

【0145】

遊技設定値5では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては230個(0～229)、高確率モード当否テーブルについては917個(0～916)である。つまり、遊技設定値5では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/284.9$ (230/65536)であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/71.5$ (917/65536)である。

20

【0146】

遊技設定値6では、0～65535の65536個の乱数値のうち、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数値の数は、低確率モード当否テーブルについては236個(0～235)、高確率モード当否テーブルについては941個(0～940)である。つまり、遊技設定値6では、低確率モードの大当たり確率が約 $1/277.7$ (236/65536)であり、高確率モードの大当たり確率が低確率モードの約4倍である約 $1/69.6$ (941/65536)である。

30

【0147】

なお、大当たり乱数カウンタC1の値がこれらの大当たり当選となる乱数値以外である場合には大当たり抽選での抽選結果が外れとなる。

【0148】

ここで、低確率モード当否テーブル及び高確率モード当否テーブルでは、同一遊技設定値どうしの大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる乱数が共通するが、大当たりとなる乱数が共通していないことも考えられる。また、大当たり当選となる乱数は、連続した値でなく、一部又は全部が離散した値であってもよい。

40

【0149】

また、低確率モード当否テーブル及び高確率モード当否テーブルは、6段階の遊技設定値に応じて6つずつ設けられているが、各モードの当否テーブルは少なくとも1つあればよい。つまり、遊技設定値は6段階に限定されない。また、低確率モード当否テーブルを複数段階の遊技設定値に対応させて複数設ける一方、高確率モード当否テーブルを1つ設けることも考えられる。即ち、低確率モードに対して複数段階の遊技設定値を設け、高確率モードに対しては段階的な遊技設定値を設けず、大当たり確率を一樣とすることも考えられる。もちろん、低確率モードでの大当たり確率を一樣とし、高確率モードに対して複数段階の遊技設定値を設けてもよい。

【0150】

50

大当たり種別カウンタC2は、0～19の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後に0に戻される。大当たり種別カウンタC2は定期的に更新され、遊技球が第1入賞口314又は第2入賞口315に入賞したタイミングで保留格納エリア412bに格納される。遊技機10では、ROM411における振分テーブル記憶エリアに記憶された振分テーブルにより、確変大当たり及び通常大当たりの2種類の大当たり種別ごとに対応する大当たり種別カウンタC2の値が設定されている。

【0151】

ここで、図14(C)は振分テーブルの一例を示す図である。図14(C)に示す例では、変動遊技の種別が第1入賞口314への入賞を契機とする第1特別図柄遊技である場合、5R確変大当たりとなる乱数の数は0～9の10個であり、16R確変大当たりとなる乱数の数は10～14の5個であり、5R通常大当たりとなる乱数の数は15～19の5個である。一方、変動遊技の種別が第2入賞口315への入賞を契機とする第2特別図柄遊技である場合、5R確変大当たりとなる乱数の数は0～4の5個であり、16R確変大当たりとなる第4の乱数の数は5～14の10個であり、5R通常大当たりとなる乱数の数は15～19の5個である。即ち、遊技機10は、第1特別図柄遊技及び第2特別図柄遊技における確変大当たりの確率が同じである、いわゆるループ確変機である。また、遊技機10では、第1特別図柄に比べて第2特別図柄遊技における16R確変大当たりの確率が高く設定されている。即ち、確変遊技状態（高確率モードかつ電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモード）では、時短遊技状態（低確率モードかつ高頻度サポートモード）や通常遊技状態（低確率モードかつ電動役物315bの開放確率が低い低頻度サポートモード）に比べて、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなった場合の遊技球の獲得期待値が高く設定されている。

【0152】

なお、本実施形態では、入賞により第1特別図柄遊技を実行する契機となる第1入賞口314、及び入賞により第2特別図柄遊技を実行する契機となる第2入賞口315ごとに個別の振分テーブルが設定されており、遊技球が第1入賞口314及び第2入賞口315のいずれに入賞したかに応じて大当たり種別の振り分け確率が異なるが、第1特別図柄遊技と第2特別図柄遊技とで大当たり種別の振り分け確率が同一であることも考えられる。また、遊技機10は、ループ確変機に限らず、いわゆるST機、V-ST機、一種二種混合機などとして構成することも考えられる。

【0153】

そして、MPU41は、実行エリアAEに記憶されている大当たり乱数カウンタC1及び大当たり種別カウンタC2の値に基づいて、大当たり抽選での抽選結果が「5R確変大当たり」、「16R確変大当たり」、「5R通常大当たり」、及び「外れ」のいずれであるかを判定する。

【0154】

ここで、大当たり抽選での抽選結果が5R確変大当たり又は5R通常大当たりの場合は、大当たり遊技において可変入賞口316が開放されるラウンド遊技が5回繰り返される開閉実行モードが実行される。また、大当たり抽選での抽選結果が16R確変大当たりの場合は、大当たり遊技においてラウンド遊技が16回繰り返される開閉実行モードが実行される。

【0155】

5R確変大当たり又は16R確変大当たりの場合には、大当たり遊技の終了後に大当たりの当選確率が高い高確率モードかつ電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモードである確変遊技状態に移行する。そして、本実施形態では、確変遊技状態は、MPU41によって大当たり抽選での抽選結果が「5R確変大当たり」、「16R確変大当たり」又は「5R通常大当たり」であると判定されるまで継続する。

【0156】

一方、5R通常大当たりの場合には、大当たり遊技の終了後に大当たりの当選確率が低い低確率モードかつ電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモードである時短

遊技状態に移行する。そして、本実施形態では、時短遊技状態（低確率モードかつ高頻度サポートモード）は、例えば50回、100回などの予め設定された規定回数の大当たりの抽選での抽選結果を遊技者に報知するまで継続し、又は規定回数の経過前に大当たりの抽選での抽選結果が大当たりであることを遊技者にした場合に終了する。

【0157】

ところで、遊技機10をループ確変機ではなく、ST機やV-ST機として構成する場合、確変大当たり時における大当たり遊技の終了後に、予め設定された規定回数（例えば50回、100回）の大当たり抽選が確変遊技状態（高確率モードかつ高頻度サポートモード）で実行され、規定回数が経過するまでに大当たり抽選での抽選結果が大当たりとならない場合に、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）に移行し、高頻度サポートモードが終了する。また、変動遊技において確変遊技状態から時短遊技状態や通常遊技状態への転落抽選を行うことも他の実施形態として考えられる。なお、大当たり抽選での抽選結果が外れの場合には、大当たり遊技状態及び時短遊技状態へは移行されない。本実施形態では、遊技機10が5R確変大当たり、16R確変大当たり及び5R通常大当たりの3種類の大当たり種別を有する場合を例に挙げて説明するが、これに限らず、例えば2ラウンド確変大当たり、2ラウンド通常大当たり、16R通常大当たりなどの他の大当たり種別を有することも考えられる。

【0158】

また、リーチ乱数カウンタC3は、例えば0～238の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後に0に戻される。リーチ乱数カウンタC3は、定期的に更新され、遊技球が第1入賞口314又は第2入賞口315に入賞したタイミングで保留格納エリア412bに格納される。

【0159】

遊技機10では、リーチ乱数カウンタC3によって、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に図柄表示部341で表示される変動表示の停止結果の種別が選択される。具体的には、ROM411における外れ種別テーブル記憶エリアに記憶された外れ種別テーブルにより、リーチが発生した後に最終停止図柄がリーチ図柄の前後に1つだけずれて停止する前後外れリーチ、同じくリーチが発生した後に最終停止図柄がリーチ図柄の前後以外で停止する前後外れ以外リーチ、及びリーチが発生しない完全外れの3種類の外れ種別ごとに対応するリーチ乱数カウンタC3の値が設定されている。

【0160】

ここで、図14（D）は外れ種別テーブルの一例を示す図である。図14（D）に示す例では、前後外れリーチとなる乱数の値は0～8であり、前後外れ以外リーチとなる乱数の値は9～38であり、完全外れとなる乱数の値は39～238である。なお、MPU41は、5R確変大当たり、16R確変大当たり又は5R通常大当たりに当選する変動遊技、即ち開閉実行モードに移行する変動遊技においては、リーチ乱数カウンタC3の値に関係なくリーチ発生と判断する。

【0161】

ここに、リーチとは、図柄表示部341における図柄の変動表示が開始されてから図柄が停止表示されるまでの間に、大当たりに当選したことを示す飾り図柄の図柄組み合わせになりやすい状態が示される変動状態である。一例において、図柄表示部341における有効ライン上の3つの停止位置のうち2つの停止位置に同一の図柄が停止表示され、残りの1つの停止位置に対応する表示図柄が変動する状態である。また、図柄表示部341におけるリーチの変動状態中には、所定のキャラクタなどの動画が表示されて期待度を示唆するストーリー演出処理や、遊技者による操作ボタン20に対する操作が演出に反映される遊技者参加型の操作演出処理などが実行される。なお、これらの演出処理の実行中には図柄表示部341における変動表示が非表示となること、縮小又は拡大して表示されることも考えられる。

【0162】

電動役物開放カウンタC4は、例えば、0～250の範囲内で順に1ずつ加算され、最

10

20

30

40

50

大値に達した後に0に戻される。電動役物開放カウンタC4は定期的に更新され、スルーゲート317に遊技球が入賞したタイミングでRAM412における電役保留エリア412cに格納される。そして、所定のタイミングにおいて、電役保留エリア412cに格納された電動役物開放カウンタC4の値によって電動役物315bを所定時間だけ開放状態にするか否かの抽選が行われる。例えば、電動役物開放カウンタC4が0～199である場合に当選、電動役物開放カウンタC4が200～250である場合に外れであることが考えられる。

【0163】

変動種別カウンタCS1は、例えば0～199の範囲内で順に1ずつ加算され、最大値に達した後に0に戻される。具体的に、変動種別カウンタCS1は、大当たり抽選での抽選結果に応じて、図柄表示部341で表示される図柄変動表示の変動パターン種別（変動表示時間）を決定するものである。このように、変動パターン種別が決定されることで、音声ランプ制御装置5では、高速変動演出（基本演出、非リーチ演出）、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、スペシャルリーチ演出などの大まかな変動遊技演出種別が、変動パターン種別（変動表示時間）に応じて決定される。変動種別カウンタCS1は、MPU41により後述するメイン処理が1回実行されるごとに1回更新され、当該メイン処理内の残余時間内でも繰り返し更新される。また、変動種別カウンタCS1の値は、遊技球が第1入賞口314又は第2入賞口315に入賞したタイミングで保留格納エリア412bに格納される。

【0164】

そして、MPU41は、変動種別カウンタCS1と予め設定された変動テーブルとに基づいて変動表示時間を示す変動パターンを決定する。具体的に、MPU41は、ROM411の変動テーブル記憶エリアに予め記憶されている通常大当たり変動テーブル、確変大当たり変動テーブル、又は外れ変動テーブルを参照しつつ変動パターンの種別を特定する。なお、これらの変動テーブルは、低確率モード及び高確率モードごとに個別に設けられてもよい。また、確変大当たり変動テーブルは、5R確変大当たり及び16R確変大当たりのそれぞれに対して個別に設けられてもよい。

【0165】

ここで、図15（A）、図15（B）及び図15（C）は、通常大当たり変動テーブル、確変大当たり変動テーブル及び外れ変動テーブルの一例を示す図である。図15（A）、図15（B）及び図15（C）に示すように、通常大当たり変動テーブル、確変大当たり変動テーブル及び外れ変動テーブルでは、変動種別カウンタCS1の値に応じて変動パターンが予め対応付けられている。そして、MPU41は、大当たり抽選での抽選結果が「5R通常大当たり」である場合は通常大当たり変動テーブル、抽選結果が「5R確変大当たり」又は「16R確変大当たり」である場合は確変大当たり変動テーブル、抽選結果が「外れ」である場合は外れ変動テーブルをそれぞれ参照し、変動パターンの種別を特定する。

【0166】

より具体的に、図15（A）及び図15（B）に示すように、通常大当たり変動テーブル及び確変大当たり変動テーブルでは、変動種別カウンタCS1の値に応じて変動パターン「01」～「03」のいずれかが選択される。ここに、変動パターン「01」が選択された場合、音声ランプ制御装置5では変動種別（演出パターン種別）として変動表示時間が30sであるノーマルリーチ演出パターンが決定され、図柄表示部341においてノーマルリーチ演出パターンが実行される。ノーマルリーチ演出パターンは、変動遊技演出における最終の個別演出種別がノーマルリーチ演出となる演出パターンである。また、変動パターン「02」が選択された場合、音声ランプ制御装置5では変動種別（演出パターン種別）として変動表示時間が60sであるスーパーリーチ演出パターンが決定され、図柄表示部341においてスーパーリーチ演出パターンが実行される。スーパーリーチ演出パターンは、変動遊技演出における最終の個別演出種別がスーパーリーチ演出となる演出パターンである。さらに、変動パターン「03」が選択された場合、音声ランプ制御装置5

10

20

30

40

50

では変動種別（演出パターン）として変動表示時間が最も長い90sであるスペシャルリーチ演出パターンが決定され、図柄表示部341においてスペシャルリーチ演出パターンが実行される。スペシャルリーチ演出パターンは、変動遊技演出における最終の個別演出種別がスペシャルリーチ演出となる演出パターンである。

【0167】

図15（C）に示すように、外れ変動テーブルでは、リーチ乱数カウンタC3の値によって決定される外れ時の停止種別（前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ、完全外れ）ごとに、変動種別カウンタCS1と変動パターンとの対応関係が定められている。より具体的に、外れ時の停止種別が前後外れリーチ又は前後外れ以外リーチである場合には、変動種別カウンタCS1の値に応じて変動パターン「01」～「03」のいずれかが選択される。一方、外れ時の停止種別が完全外れである場合には、変動種別カウンタCS1の値に応じて変動パターン「04」又は「05」のいずれかが選択される。なお、変動パターン「04」が選択された場合、音声ランプ制御装置5では変動種別（演出パターン種別）として変動表示時間が7sであるリーチなし演出パターン（非リーチ演出パターン）が決定され、図柄表示部341において非リーチ演出パターンが実行される。また、変動パターン「05」が選択された場合、音声ランプ制御装置5では変動種別（演出パターン種別）として変動表示時間が10sであるリーチなし演出パターン（非リーチ演出パターン）が決定され、図柄表示部341において非リーチ演出パターンが実行される。

【0168】

例えば、遊技機10では、変動パターン「04」に対応する外れ時の変動表示として、キャラクタ、メッセージなどが表示される予告演出などを伴うことなく変動表示が外れ図柄で停止する外れパターンの変動表示が実行される。また、遊技機10では、変動パターン「05」に対応する外れ時の変動表示として、キャラクタ、メッセージなどが表示される予告演出などを伴って変動表示が外れ図柄で停止する外れパターンの変動表示が実行される。また、変動パターン「05」に対応する外れ時の変動表示の際には、遊技者による操作ボタン20の操作が反映される遊技者参加型の操作演出が予告演出として実行されることもある。

【0169】

なお、変動パターンの種別は、図15（A）、図15（B）及び図15（C）に示す例には限定されない。また、確変大当たり変動テーブルは、5R確変大当たり及び16R確変大当たりのそれぞれに対して個別に設けられてもよい。

【0170】

例えば、遊技機10では、変動パターン「01」に対応するノーマルリーチ演出パターンにおいて実行されるノーマルリーチ演出として、キャラクタ、ストーリーなどが異なる複数種類のノーマルリーチ演出が用意されており、その中から選択されたいずれかのノーマルリーチ演出が実行される。

【0171】

同じく、遊技機10では、変動パターン「02」に対応するスーパーリーチ演出パターンにおいて実行されるスーパーリーチ演出として、キャラクタ、ストーリーなどが異なる複数種類のスーパーリーチ演出が用意されており、その中から選択されたいずれかのスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出は、ノーマルリーチ演出よりも変動時間が長いリーチ演出であり、ノーマルリーチ演出よりも大当たり抽選での抽選結果が大当たりである確率（期待度）が高く、スペシャルリーチ演出よりも大当たり当選している確率（期待度）が低いことを遊技者に示唆する際に実行される。

【0172】

さらに、遊技機10では、変動パターン「03」に対応するスペシャルリーチ演出パターンにおいて実行されるスペシャルリーチ演出として、キャラクタ及びストーリーなどが異なる複数種類のスペシャルリーチ演出が用意されており、その中から選択されたいずれかのスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャルリーチ演出は、ノーマルリーチ演出よりも変動時間が長いリーチ演出であって、例えばノーマルリーチ演出又はスーパーリー

10

20

30

40

50

チ演出から発展する演出である。スペシャルリーチ演出は、ノーマルリーチ演出やスペシャルリーチ演出よりも大当たり当選している確率（期待度）が高いことを遊技者に示唆する際に実行される。

【0173】

なお、変動パターンに対応する演出パターンには、遊技者による操作ボタン20に対する操作状況が演出に反映される操作演出、例えば単発操作が演出に反映される単発操作演出、遊技者による操作ボタン20の連打操作が演出に反映される連打操作演出、遊技者による操作ボタン20の長押し操作が演出に反映される長押し操作演出などの遊技者参加型の操作演出が含まれることがある。

【0174】

そして、MPU41は、メイン表示部36の第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363及び図柄表示部341による変動表示時間を示す変動パターンを特定すると、その変動パターン及び大当たり抽選での抽選結果を示す変動パターンコマンドを音声ランプ制御装置5に入力する。具体的に、MPU41は、抽選結果が「5R通常大当たり」である場合は、変動パターン「01」～「03」の前に5R通常大当たりである旨を示す「A」を付した変動パターンコマンド「A01」～「A03」のいずれかを出力する。また、MPU41は、抽選結果が「5R確変大当たり」である場合は、変動パターン「01」～「03」の前に5R確変大当たりである旨を示す「B」を付した変動パターンコマンド「B01」～「B03」のいずれかを出力する。さらに、MPU41は、抽選結果が「16R確変大当たり」である場合は、変動パターン「01」～「03」の前に16R確変大当たりである旨を示す「C」を付した変動パターンコマンド「C01」～「C03」のいずれかを出力する。また、MPU41は、抽選結果が「外れ」である場合は、変動パターン「01」～「05」の前に外れである旨を示す「D」を付した変動パターンコマンド「D01」～「D05」のいずれかを出力する。これにより、音声ランプ制御装置5は、変動パターンコマンドに基づいて、変動パターン（変動表示時間）及び抽選結果を判断することが可能であり、その変動パターン及び抽選結果に基づいて、図柄表示部341で表示される変動種別及び演出種別などの変動態様の詳細を決定する。そして、音声ランプ制御装置5は、決定した変動態様の詳細に基づいて図柄表示部341に変動表示を実行させ、スピーカ26から変動表示に合わせて音声を再生し、電飾部27を点灯、点滅又は消灯させる。

【0175】

このように、遊技機10では、主制御装置4のMPU41は、図柄表示部341における変動表示について、変動種別カウンタCS1及び変動テーブルに基づいて変動パターン（変動表示時間）を決定する簡易な処理を実行することになる。そのため、遊技機10のMPU41が8ビットマイコンで構成される場合であっても、そのMPU41により安定して大当たり抽選を実行することができる。また、実際に図柄表示部341に表示される変動態様の詳細は音声ランプ制御装置5で決定されるため、その変動態様としては多種多様な変動態様を選択的に実行することが可能である。

【0176】

ここで、図16は、図1に示す遊技機の主制御装置4のMPU41におけるRAM412に設定される遊技情報格納エリア412dの一例を示すブロック図である。遊技情報格納エリア412dには、遊技履歴、出玉性能などに関する遊技情報が格納されている。本実施形態では、遊技情報格納エリア412dには、遊技情報として、「アウト玉数」、「一般入賞口払出玉数」、「第1入賞口払出玉数」、「第2入賞口払出玉数」、「可変入賞口払出玉数」、「設定値」、「ベース情報」、「連続役物比率情報」、「役物比率情報」、「累積大当たり抽選回数」、「単位大当たり抽選回数」、「大当たり回数」、及び「連続外れ回数」が格納されている。これらの遊技情報のうち、「設定値」、「ベース情報」、「連続役物比率情報」、「役物比率情報」、及び「単位大当たり抽選回数」が出玉性能に関する遊技情報（性能情報）に該当する。

【0177】

「アウト玉数」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）において遊技盤 3 1 に発射された遊技球数の積算値である。この「アウト玉数」は、後述の図 2 0 の主タイマ割込処理でのステップ S 1 0 0 1 のセンサ検出処理においてアウト玉センサ 3 1 8 a によって検出されるアウト玉をカウントした値として格納される。

【0 1 7 8】

「一般入賞口払出玉数」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）において一般入賞口 3 1 3 への入賞に対して払い出される遊技球の積算値である。この「一般入賞口払出玉数」は、通常遊技状態において入球センサ 3 1 3 a によって一般入賞口 3 1 3 への入賞が検出された場合に、後述の図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 3 の賞球コマンド設定処理において一般入賞口 3 1 3 への入賞に応じた賞球数の払い出しを払出制御装置 7 に行わせるための賞球コマンドを設定する際に、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。

10

【0 1 7 9】

「第 1 入賞口払出玉数」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）において第 1 入賞口 3 1 4 への入賞に対して払い出される遊技球の積算値である。この「第 1 入賞口払出玉数」は、通常遊技状態において入球センサ 3 1 4 a によって第 1 入賞口 3 1 4 への入賞が検出された場合に、後述の図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 3 の賞球コマンド設定処理において第 1 入賞口 3 1 4 への入賞に応じた賞球数の払い出しを払出制御装置 7 に行わせるための賞球コマンドを設定する際に、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。

20

【0 1 8 0】

「第 2 入賞口払出玉数」は、時短遊技状態（低確率モードかつ高頻度サポートモード）において第 2 入賞口 3 1 5 への入賞に対して払い出される遊技球の積算値である。この「第 2 入賞口払出玉数」は、時短遊技状態において入球センサ 3 1 5 a によって第 2 入賞口 3 1 5 への入賞が検出された場合に、後述の図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 3 の賞球コマンド設定処理において第 2 入賞口 3 1 5 への入賞に応じた賞球数の払い出しを払出制御装置 7 に行わせるための賞球コマンドを設定する際に、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。

【0 1 8 1】

「可変入賞口払出玉数」は、大当たり遊技状態において可変入賞口 3 1 6 への入賞に対して払い出される遊技球の積算値である。この「可変入賞口払出玉数」は、大当たり遊技状態において入球センサ 3 1 6 a によって可変入賞口 3 1 6 への入賞が検出された場合に、後述の図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 3 の賞球コマンド設定処理において可変入賞口 3 1 6 への入賞に応じた賞球数の払い出しを払出制御装置 7 に行わせるための賞球コマンドを設定する際に、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。

30

【0 1 8 2】

「設定値」は、大当たり抽選（当否判定）で用いる低確率モード当否テーブル（図 1 4（A）参照）及び高確率モード当否テーブル（図 1 4（B）参照）を選択するためのものである。換言すれば、「設定値」は、低確率モード及び高確率モードでの大当たり確率を規定する。本実施形態では、後述のように 6 段階の設定値（大当たり確率の異なる 6 種類の低確率モード当否テーブル（図 1 4（A）参照）及び高確率モード当否テーブル（図 1 4（B）参照））が準備されている。「設定値」は、後述の図 2 7 の設定値変更処理において更新される。

40

【0 1 8 3】

「ベース情報」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）における払戻率（出玉率）である「ベース」に関する情報であり、この「ベース」は通常遊技状態における「アウト玉数」に対する「一般入賞口払出玉数」と「第 1 入賞口払出玉数」との合算払出玉数の比率である。「ベース」を数式で表すと、「ベース」＝ $100 \times (\text{「一般入賞口払出玉数」} + \text{「第 1 入賞口払出玉数」}) / \text{「アウト玉数」}$ である。「ベース情報」は、現状ベース B 1、前回 6 万玉ベース B 1 及び前々回 6 万玉ベース B 2 に関する情報を

50

含む。ここで、前回6万玉ベースB1及び前々回6万玉ベースB2は、後述の図28の特定性能情報更新処理においてアウト玉数が60000玉に達するごとに更新される（ステップS1805及びS1806）。具体的には、直近のアウト玉数が60000玉に到達したときの「ベース」は前回6万玉ベースB1として、もう一つ前のアウト玉数が60000玉に到達したときの「ベース」は前々回6万玉ベースB2として、それぞれRAM412の遊技情報格納エリアの「ベース情報」として保存される。また、アウト玉数のカウンタ値が60000玉に到達するまでは現状ベースBLとして演算され（ステップS1804）、現状ベースBLがRAM412の遊技情報格納エリアの「ベース情報」として保存される。また、アウト玉数のカウンタ値が60000玉に到達するまでは現状ベースBLとして演算される場合、「ベース情報」には、先に説明した「一般入賞口払出玉数」、「第1入賞口払出玉数」及び「アウト玉数」とは別に、ベース演算用の「一般入賞口払出玉数」、「第1入賞口払出玉数」及び「アウト玉数」が格納される。

10

【0184】

なお、本実施形態では、「ベース情報」が「現状ベースBL」、「前回6万玉ベースB1」及び「前々回6万玉ベースB2」を含んでおり、過去2回分の6万玉ベースが履歴として残されているが、過去3回分以上の6万玉ベースを履歴として残すようにしてもよい。また、「ベース情報」として、遊技機10が遊技ホールに設置されてから現在に至るまでの累積ベースを含ませてもよい。

【0185】

「連続役物比率情報」は、賞球の払い出しがある全ての入賞口（一般入賞口313、第1入賞口314、第2入賞口315及び可変入賞口316）への入賞による総払出玉数において、可変入賞口払出玉数が占める比率である「連続役物比率」に関する情報である。

20

「連続役物比率」を数式で表すと、「連続役物比率」＝ $100 \times \frac{\text{可変入賞口払出玉数}}{\text{総払出玉数}}$ である。「連続役物比率情報」は、例えば後述の図28の特定性能情報更新処理において更新される。本実施形態では、「連続役物比率情報」は、遊技機10が遊技ホールに設置されてからの現在に至るまでの累積連続役物比率として記憶される。なお、「連続役物比率情報」は、一定期間（例えば一定数の大当たり回数（例えば100回））に対するもの、通常遊技状態での一定数の大当たり抽選（例えば1000回）が実行されるまでの期間、アウト玉数が一定数（例えば6万玉）に達するまでの期間）に対する連続役物比率であってもよい。もちろん、「連続役物比率情報」は、累積連続役物比率と、一定数期間での連続役物比率との両方を含んでいてもよい。

30

【0186】

「役物比率情報」は、賞球の払い出しがある全ての入賞口（一般入賞口313、第1入賞口314、第2入賞口315及び可変入賞口316）への入賞による総払出玉数において、第2入賞口払出玉数と可変入賞口払出玉数との合算払出玉数が占める比率である「役物比率」に関する情報である。「役物比率」を数式で表すと、「役物比率」＝ $100 \times \left(\frac{\text{第2入賞口払出玉数} + \text{可変入賞口払出玉数}}{\text{総払出玉数}} \right)$ である。「役物比率情報」は、例えば後述の図28の特定性能情報更新処理において更新される。本実施形態では、「役物比率情報」は、遊技機10が遊技ホールに設置されてからの現在に至るまでの累積役物比率として記憶される。なお、「役物比率情報」は、一定期間（例えば一定数の大当たり回数（例えば100回））に対するもの、通常遊技状態での一定数の大当たり抽選（例えば1000回）が実行されるまでの期間、アウト玉数が一定数（例えば6万玉）に達するまでの期間）に対する役物比率であってもよい。もちろん、「連続役物比率情報」は、累積役物比率と、一定数期間での役物比率との両方を含んでいてもよい。

40

【0187】

「累積大当たり抽選回数」は、遊技ホールの営業開始前に遊技機10の起動が開始されてから現在に至るまでに、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）において大当たり抽選を行った回数である。換言すれば、「累積大当たり抽選回数」は、通常遊技状態における第1入賞口314への入賞を契機としてメイン表示部36の第1特別図柄表示部362の図柄変動表示が実行された累積変動表示回数でもある。「累積大当たり

50

抽選回数」は、後述の図 2 6 の変動開始処理でのステップ S 1 6 0 6 でメイン表示部 3 6 の図柄変動表示を開始させるごとに 1 ずつ加算される。また、「累積大当たり抽選回数」は、遊技機 1 0 の主電源のオフによって R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d からクリアされる。

【0188】

「単位大当たり抽選回数」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）における一定数のマイナス差玉当たりの、第 1 入賞口 3 1 4 への入賞を契機として大当たり抽選を受けた回数（メイン表示部 3 6 の第 1 特別図柄表示部の図柄変動表示が実行された回数）である。本実施形態では、一定数は「250 玉」であり、差玉は「アウト玉数」から「一般入賞口払出玉数」及び「第 1 入賞口払出玉数」を差し引いた玉数である。つまり、「単位大当たり抽選回数」は、遊技ホールで 1000 円に対して 250 玉の貸玉を受ける場合、1000 円平均の第 1 特別図柄表示部 3 6 2 の第 1 特別図柄の変動表示回数（大当たり抽選を受けた回数）である。なお、「単位大当たり抽選回数」は、通常遊技状態における一定数の「アウト玉数」当たりの大当たり抽選を受けた回数であってもよい。

「単位大当たり抽選回数」は、後述の図 2 8 の特定性能情報更新処理において更新される。本実施形態では、「単位大当たり抽選回数」は、遊技機 1 0 が遊技ホールに設置されてからの現在に至るまでの累積単位大当たり抽選回数として記憶される。なお、「単位大当たり抽選回数」は、一定期間（例えば一定数の大当たり回数（例えば 100 回）に対するもの、通常遊技状態での一定数の大当たり抽選（例えば 1000 回）が実行されるまでの期間、アウト玉数が一定数（例えば 6 万玉）に達するまでの期間）に対するものであってもよい。もちろん、「単位大当たり抽選回数」として、累積単位大当たり抽選回数と、一定数期間での単位大当たり抽選回数との両方を遊技情報として記憶してもよい。

【0189】

「大当たり回数」は、遊技ホールの営業開始前に遊技機 1 0 の起動が開始されてから現在に至るまでに行った大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなった回数である。「大当たり回数」は、後述の図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 6 で実行される遊技状態移行処理において、遊技状態を大当たり遊技状態に移行させるごとに 1 ずつ加算される。また、「大当たり回数」は、遊技機 1 0 の主電源のオフによって R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d からクリアされる。

【0190】

「連続外れ回数」は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）において大当たり抽選での抽選結果が連続して外れとなった回数であり、抽選結果が大当たりである場合に 0 回にクリアされる。「連続外れ回数」は、後述の図 2 6 の変動開始処理でのステップ S 1 6 0 6 でメイン表示部 3 6 の図柄変動表示を開始させる場合に、ステップ S 1 6 0 3 での低確率モード当否テーブルに基づく当否判定の結果が外れであれば 1 ずつ加算され、当否判定の結果が大当たりである場合に 0 回にクリアされる。本実施形態では、「連続外れ回数」は、遊技機 1 0 の主電源のオフによって R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d からクリアされる。もちろん、「連続外れ回数」は、遊技機 1 0 の主電源のオフによって遊技情報格納エリア 4 1 2 d からクリアされないようにしてもよい。

【0191】

図 1 2 の説明に戻り、性能情報表示装置 4 A は、R A M 4 1 2 に設定される遊技情報格納エリア 4 1 2 d に遊技情報（性能情報）として格納される「ベース情報」及び「設定値」を表示するものである。性能情報表示装置 4 A は、性能表示モニタ 4 3、性能表示スイッチ 4 4、設定値表示部 4 5、設定値変更操作部 4 6 及び R O M 4 7 を備える。ここで、図 1 7 は、性能情報表示装置 4 A の一例を模式的に示す図である。

【0192】

図 1 7 に示すように、性能表示モニタ 4 3 は、遊技機 1 0 での「ベース情報」を表示するものであり、内枠 1 2 を展開した状態において、視認可能な位置に設けられている（図 3 参照）。性能表示モニタ 4 3 は、複数（本実施形態では 4 つ）の 7 セグメント表示器 4 3 1 ~ 4 3 4 により構成されており、4 ケタ 7 セグと称されるものである。なお、性能表

モニタ 43 は、主制御装置 4 に設けることが好ましいが、メイン制御ユニット 331 における主制御装置 4 以外の装置に設けられてもよく、メイン制御ユニット 331 以外の遊技の他の構成要素に設けられてもよい。また、メイン表示部 36 の第 1 特別図柄表示部 362 及び／又は第 2 特別図柄表示部 363 を利用して「ベース情報」を表示させることも考えられる。

【0193】

7 セグメント表示器 431～434 は、「0」～「9」の数字、及び「A」～「F」のアルファベットを表示可能である。なお、7 セグメント表示器 431～434 では、アルファベットの「B」を表示する場合に数字の「8」と区別するためにドットが点灯されて「8.」と表示され、アルファベットの「D」を表示する場合に数字の「0」と区別するためにドットが点灯されて「0.」と表示される。また、「A」～「F」のアルファベットのいずれのアルファベットを表示する場合においも、アルファベットであることを明示するためにドットを点灯させることも考えられる。

【0194】

性能表示モニタ 43 は、4 つの 7 セグメント表示器 431～434 のうちの左 2 つの 7 セグメント表示器 431, 432 が「ベース種別」が略記号で表示される識別セグであり、右 2 つの 7 セグメント表示器 433, 434 が MPU 41 によって演算されるベース値(%)が表示される比率セグである。例えば、現状ベース BL が 31% である場合には、識別セグである左 2 つの 7 セグメント表示器 431, 432 において現状ベース BL の略記号である「BL」が「8.」、「L」として表示され、比率セグである右 2 つの 7 セグメント表示器 433, 434 においてベース値である「31」が「3」、「1」として表示される。つまり、4 つの 7 セグメント表示器 431～434 では、左から順に、「8.」、「L」、「3」、「1」と表示される。

【0195】

性能表示スイッチ 44 は、押下操作によって性能表示モニタ 43 (4 つの 7 セグメント表示器 431～434) の電源のオンオフを一括して切り替えるものであり、内枠 12 を展開した状態において操作容易な位置に設けられる(図 3 参照)。図示した例では、性能表示スイッチ 44 の上半部が押下されることで電源がオンにされ、下半部が押下されることで電源がオフにされる。性能表示スイッチ 44 に対して電源をオンにする操作が行われると、4 つの 7 セグメント表示器 431～434 に通電され、性能表示モニタ 43 でのベース情報の表示が可能にされる。一方、性能表示スイッチ 44 に対して電源をオフにする操作が行われると、4 つの 7 セグメント表示器 431～434 への通電が遮断され、性能表示モニタ 43 でのベース情報が非表示にされる。なお、性能表示スイッチ 44 は、主制御装置 4 以外に設けられてもよい。

【0196】

ここで、図 18 (A) は、性能表示モニタ 43 での表示例である。図 18 (A) に示すように、性能表示スイッチ 44 がオフである場合、7 セグメント表示器 431～434 が消灯状態であるため、ベース情報が非表示状態とされる。図 18 (B)～図 18 (D) に示すように、性能表示スイッチ 44 がオンにされると、性能表示スイッチ 44 がオフにされない限り、「ベース情報」として、現状ベース BL→前回 6 万玉ベース B1→前々回 6 万玉ベース B2→現状ベース BL に順にループして、各ベースが一定時間ごとに繰り返し表示される。図 18 (B) に示す例では現状ベース BL が 28% であることを示し、図 18 (C) に示す例では前回 6 万玉ベース B1 が 34% であることを示し、図 18 (D) に示す例では前々回 6 万玉ベース B2 が 32% であることを示している。一方、図 18 (A) に示すように、性能表示スイッチ 44 がオフされた場合、7 セグメント表示器 431～434 が消灯され、性能表示モニタ 43 でのベース情報が非表示とされる。

【0197】

なお、性能表示モニタ 43 に「ベース情報」を表示させるのに必要なプログラム、例えば現状ベース BL、前回 6 万玉ベース B1 及び前々回 6 万玉ベース B2 を演算するプログラム、性能表示モニタ 43 に現状ベース BL、前回 6 万玉ベース B1 及び前々回 6 万玉ベ

ースB2を一定時間ごとに順に表示させるプログラムなどは、主制御装置4にMPU41のROM412とは別に設けられるROM47に格納される。これにより、MPU41のROM411の負荷を軽減できる。但し、MPU41のROM411に容量的な余裕がある場合には、ROM411に性能表示モニタ43に「ベース情報」を表示させるのに必要なプログラムを格納してもよい。また、主制御装置4にとは別に設けられるROMなどの記憶手段に性能表示モニタ43に「ベース情報」を表示させるのに必要なプログラムを格納してもよい。

【0198】

また、性能表示モニタ43では、「ベース情報」に代えて、又は「ベース情報」に加えて、「連続役物比率情報」や「役物比率情報」などの遊技情報格納エリア412dに格納された他の性能情報を表示させてもよい。

10

【0199】

また、性能表示モニタ43は、7セグメント表示器に限らず、ドットマトリクスディスプレイ、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどの他の形態の表示器により構成されてもよい。

【0200】

図17の説明に戻り、設定値表示部45は、大当たり抽選で参照する低確率モード当否テーブル（図14（A）参照）及び高確率モード当否テーブル（図14（B）参照）を選択するための上述の設定値を表示するものであり、7セグメント表示器によって構成されている。なお、設定値表示部45は、7セグメント表示器に限らず、ドットマトリクスディスプレイ、液晶ディスプレイや有機ELディスプレイなどの他の形態の表示器により構成されてもよく、性能表示モニタ43を利用して設定値を表示するようにしてもよい。

20

【0201】

設定値変更操作部46は、押下操作によって7セグメント表示器の電源のオンオフを切り替え、7セグメント表示器の電源がオンである場合に回転操作されることによって設定値の変更を可能にする。設定値変更操作部46は、例えば押下操作によってオンオフされる接点式スイッチとしての機能と、回転操作（所定角度の回転）によって接点が切り替えられるロータリースwitchとしての機能とを有する。ここで、図19は、主制御装置の設定値表示部45での表示例を示す図である。

【0202】

30

図19（A）に示すように、設定値表示部45が消灯状態である場合に設定値変更操作部46に対する押下操作がなされると、7セグメント表示器が通電されることで設定値表示部45に数字が表示される。このときに表示される数字は、RAM412の遊技情報格納エリア412dに格納された設定値であり、現在の設定値を示している。図示した例では、設定値は「1」である。一方、設定値表示部45が点灯状態である場合に設定値変更操作部46に対する押下操作がなされると、7セグメント表示器への通電が遮断されることで設定値表示部45が消灯状態となる。

【0203】

図19（B）に示すように、設定値表示部45が点灯状態である場合に設定値変更操作部46に対する回転操作がなされると、設定値表示部45に表示される数字が変更される。図示した例では、設定値表示部45が右回転されることで設定値表示部45に表示される数字が大きくなり、設定値表示部45が左回転されることで設定値表示部45に表示される数字が小さくなる。そして、設定値表示部45が回転されることで設定値表示部45に表示される数字が変更された場合、変更後の数字が設定値としてRAM412の遊技情報格納エリア412dに保存される。そのため、目的とする設定値に対応する数字を設定値表示部45に表示させた状態で設定値変更操作部46を押下して7セグメント表示器の電源がオフにされた場合、電源がオフされる直前に表示されていた数字が設定値として決定される。これにより、MPU41は、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存された設定値に応じて選択される低確率モード当否テーブル（図14（A）参照）又は高確率モード当否テーブル（図14（B）参照）に基づいて大当たり抽選を行うことがで

40

50

きる。

【0204】

なお、設定値を変更する方法は、設定値変更操作部46を回転させてから設定値表示部45の電源をオフにする方法には限らない。例えば、設定値変更操作部46を回転させてから操作ボタン20（図1参照）を押下することで設定値を決定する方法、操作ボタン20（図1参照）を連打又は長押しすることで設定値表示部45に表示される数字を変更させてから設定値表示部45の電源をオフにする方法、主制御装置4などに設けられる鍵穴に鍵を差し込んで鍵を回転させることで設定値表示部45に表示される数字を変更させてから鍵を抜く方法などであってもよい。

【0205】

ここで、設定値表示部45を備える性能情報表示装置4Aは、制御ユニット33におけるメイン制御ユニット331の主制御装置4に設けられている。また、制御ユニット33は、遊技盤31の背面側に設けられ、前面枠11に対して開閉可能である。そのため、設定値表示部45は、遊技盤31の背面側に設けられ、遊技盤31と共に制御ユニット33を前面枠11に対して開閉させることで、遊技機10の外部（前面枠11の正面側）から視認可能な状態と視認不能な状態とを選択可能である。即ち、遊技盤31（制御ユニット33）を前面枠11に対して閉鎖することで設定値表示部45を視認できない一方で、遊技盤31（制御ユニット33）を前面枠11に対して開放することで設定値表示部45を視認できる。これにより、遊技者が遊技機10において遊技を実行する場合、遊技盤31が開放されない限り、設定値表示部45が視認されることがないため、設定値表示部45に表示される数字によって設定値が遊技者に把握されることが防止される。そして、設定値表示部45は、点灯状態である場合に設定値変更操作部46に対する押下操作がなされることで消灯状態とされる。そのため、遊技ホールの営業時間中に設定値表示部45の消灯状態を維持することで、遊技機10などでの玉詰まりなどにより遊技盤31を開放することで設定値表示部45が視認可能な状態とされても、設定値表示部45によって設定値が遊技者に把握されることを防止できる。

【0206】

一方、設定値表示部45は、消灯状態である場合に設定値変更操作部46に対する押下操作がなされることで点灯状態とされ、設定値に対応する数字が非表示にされる。そのため、遊技ホールの営業時間外において、遊技盤31を前面枠11に対して開放し、設定値変更操作部46に対する押下操作を行うことで、設定値表示部45が点灯状態とされることによって設定値表示部45に表示される数字に基づいて設定値を確認することができ、さらに、設定値変更操作部46に対する回転操作によって設定値を変更することができる。これにより、営業時間内での設定値の秘匿性を確保しつつ、簡易な作業によって営業時間外において設定値の変更が可能になる。

【0207】

〔サブ制御ユニット332〕

図12に示すように、サブ制御ユニット332は、音声ランプ制御装置5及び表示制御装置6を備えており、主制御ユニット331から入力される制御信号に基づいて図柄表示部341における図柄変動表示及び演出表示を実行する。

【0208】

〔音声ランプ制御装置5〕

音声ランプ制御装置5は、MPU51及び入出力I/F52などを備える。MPU51は、1チップマイコンとして構成された演算装置である。また、MPU51には、ROM511及びRAM512が内蔵されている。

【0209】

ROM511は、制御プログラム及びパラメータ情報が予め記憶された不揮発性の記憶部である。また、ROM511には、変動遊技演出、大当たり遊技演出などで使用される音声、ランプ点滅パターンなどの情報も記憶されている。RAM512は、種々の情報の読み書きが可能な揮発性の記憶部であり、MPU51によって実行される処理の一次記憶

10

20

30

40

50

領域（作業領域）として使用される。なお、RAM 512は、不揮発性の記憶部であってもよい。

【0210】

音声ランプ制御装置5は、ROM 511に記憶されている制御プログラムに従った処理をMPU 51によって実行することにより、主制御装置4から入力されるコマンド（制御信号）に基づいて、表示制御装置6にコマンド（制御信号）を入力し、図柄表示部341の表示を制御する。また、音声ランプ制御装置5は、図柄表示部341の表示に合わせてスピーカ26からの再生音声出力及び電飾部27の点滅態様も制御する。例えば、MPU 51は、後述の変動遊技演出及び大当たり遊技演出を実行する場合に、図柄表示部341での画像表示、スピーカ26からの再生音声出力及び電飾部27の点滅態様を制御する。

10

【0211】

入出力I/F 52は、音声ランプ制御装置5に信号を入力し、音声ランプ制御装置5から制御信号を出力する入出力インターフェースである。具体的に、入出力I/F 52には、主制御装置4及び表示制御装置6が接続されている。そして、主制御装置4から音声ランプ制御装置5には、変動パターンコマンド、第1保留コマンド、第2保留コマンド、シフトコマンドなどのコマンドが入力される。また、音声ランプ制御装置5は、表示制御装置6に表示変動パターンコマンドなどを出力する。なお、表示制御装置6が、主制御装置4からのコマンドを受信し、そのコマンドを音声ランプ制御装置5に入力する構成も他の実施形態として考えられる。また、サブ制御ユニット332が、音声ランプ制御装置5及び表示制御装置6の両方の機能を有する一つの制御装置を備える構成も他の実施形態として考えられる。

20

【0212】

また、入出力I/F 52には、スピーカ26及び電飾部27が接続されている。そして、音声ランプ制御装置5では、MPU 51が、主制御装置4から入力されるコマンドに基づいて、スピーカ26から出力される音声、電飾部27の点滅態様、遊技球滞留部38のストッパ部383の上下動、7セグメント表示部39などを制御することが可能である。MPU 51によって遊技球滞留部38のストッパ部383の上下動が制御されることで、遊技球滞留部38の滞留レーン381においてクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球された遊技球（特殊アウト玉）が滞留される状態と、滞留レーン381に滞留された遊技球（特殊アウト玉）が排出レーン382を介して排出される状態とが選択される。また、7セグメント表示部39の各セグメントA～Gは、MPU 51によって点灯又は消灯が制御される。また、入出力I/F 52には、操作スイッチ20aが接続されている。これにより、MPU 51は、操作ボタン20に対して操作が行われたことを検出し、その検出結果に基づいて、図柄表示部341で実行される画像遊技演出、スピーカ26から音声出力される音声出力演出、電飾部27の点滅態様によるランプ演出などを制御することも可能である。

30

【0213】

MPU 51は、主制御装置4から入力される変動パターンコマンド、第1保留コマンド、第2保留コマンド、シフトコマンドなどのコマンドに基づいて所定の演算処理を実行する。

40

【0214】

具体的に、MPU 51は、変動パターンコマンドが入力された場合に、変動パターンコマンドに基づいて変動パターン（飾り図柄の停止図柄組み合わせ（図38（A）参照）、変動表示時間、変動種別（図38（B）参照））、及び演出パターン種別（図39（A）～図37（C）参照）を決定し、その変動パターンに対応する表示変動パターンコマンドを表示制御装置6に送信し（図37のコマンド判定処理でのステップS2105参照）、図柄表示部341における図柄変動表示を開始させる。このとき、図柄表示部341では、変動パターンコマンドが外れを示す場合には外れに対応する飾り図柄の組み合わせが表示される。

【0215】

50

〔表示制御装置 6〕

表示制御装置 6 は、音声ランプ制御装置 5 から入力されるコマンド（制御信号）に基づいて図柄表示部 3 4 1 の表示を制御する。具体的に、表示制御装置 6 は、音声ランプ制御装置 5 から入力される表示変動パターンコマンドなどに基づいて図柄表示部 3 4 1 の表示を制御することにより図柄変動表示及び演出表示を実行する。

【0216】

表示制御装置 6 は、MPU 6 1 及び入出力 I / F 6 2 を備え、入出力 I / F 6 2 には音声ランプ制御装置 5 及び図柄表示部 3 4 1 が接続されている。なお、音声ランプ制御装置 5 及び表示制御装置 6 の間は双方向通信可能であってよい。

【0217】

MPU 6 1 は、1 チップマイコンとして構成された演算装置であり、MPU 6 1 には、ROM 6 1 1 及び RAM 6 1 2 が内蔵されている。また、表示制御装置 6 には、時間を計時するタイマ回路、割込を受け付ける割込回路などの他の回路も内蔵されている。MPU 6 1 は、ROM 6 1 1 などに記憶されている制御プログラムに従って処理を実行する。また、表示制御装置 6 で実行される処理の一部又は全部は電子回路によって実行されてもよい。

【0218】

ROM 6 1 1 には、制御プログラムの他、図柄表示部 3 4 1 の図柄変動表示で用いられる飾り図柄などの変動図柄、予告演出画像、リーチ演出画像、大当たり演出画像、外れ演出画像などの画像が複数種類記憶されている。なお、図柄表示部 3 4 1 に表示される画像には静止画及び動画が含まれる。また、ROM 6 1 1 には、変動表示パターンコマンドごとに対応する表示スケジュールが記憶されている。具体的に、表示スケジュールには、使用する画像の種類や表示タイミングの他、変動図柄の変動表示時間も含まれる。そして、表示制御装置 6 では、MPU 6 1 が、変動表示パターンコマンドに対応する表示スケジュールに従って画像を図柄表示部 3 4 1 に表示させることにより図柄変動表示及び演出表示が実現される。

【0219】

RAM 6 1 2 は、種々の情報の読み書きが可能な揮発性の記憶部であり、MPU 6 1 によって実行される処理の一次記憶領域（作業領域）として使用される。なお、RAM 6 1 2 は不揮発性の記憶部であってもよい。

【0220】

〔払出制御装置 7〕

払出制御装置 7 には、MPU 7 1 及び入出力 I / F 7 2 などが搭載されている。MPU 7 1 は、1 チップマイコンとして構成された演算装置である。また、MPU 7 1 には、ROM 7 1 1 及び RAM 7 1 2 が内蔵されている。

【0221】

ROM 7 1 1 は、制御プログラム及びパラメータ情報が予め記憶された不揮発性の記憶部である。また、RAM 7 1 2 は、種々の情報の読み書きが可能な揮発性の記憶部であり、MPU 7 1 によって実行される処理の一次記憶領域（作業領域）として使用される。なお、RAM 7 1 2 は不揮発性の記憶部であってもよい。

【0222】

入出力 I / F 7 2 は、払出制御装置 7 に信号を入力し、払出制御装置 7 から制御信号を出力する入出力インターフェースである。具体的に、入出力 I / F 7 2 には、払出装置 1 3 2 及び球貸装置 1 0 0 が接続されている。

【0223】

払出装置 1 3 2 は、前述したように、タンク 1 3 1 から上皿 2 3 に向けて遊技球を払い出すものであり、遊技球の払出の有無を切り換える球止部材を駆動させるモーターなどの駆動部 1 3 2 a と、払い出される遊技球を個別に検出する払出センサ 1 3 2 b とを備える。払出制御装置 7 は、払出センサ 1 3 2 b による検出結果に基づいて駆動部 1 3 2 a を制御することにより任意の数の遊技球を払い出す。また、払出制御装置 7 には、状態復帰ス

10

20

30

40

50

イッチ 73 が設けられている。状態復帰スイッチ 73 は、例えば、払出装置 132 の球詰まりなどの払出エラーの発生時に球詰まりを解消（正常状態への復帰）するために操作される。

【0224】

球貸装置 100 は、遊技機 10 と併せて島設備に設置される。そして、球貸装置 100 は、遊技機 10 の前面枠 11 に設けられている不図示の球貸操作装置の操作に応じて、球貸装置 100 に挿入されているカードなどの記録媒体に記憶されている金額の範囲内で予め設定された金額に相当する数の遊技球を払い出して遊技者に貸し出すことが可能である。具体的には、球貸装置 100 から払出制御装置 7 に、所定数の遊技球を払い出す旨の制御信号が入力されることにより、MPU 71 により払出装置 132 が制御されて所定数の遊技球が払い出される。なお、記録媒体はカードに限らず、例えば IC チップを内蔵するコイン型、スティック型の記憶媒体であってもよい。また、球貸装置 100 は、現金の挿入によりその現金に応じた所定数の遊技球を貸し出すことが可能なものであってもよい。

【0225】

[発射制御装置 8]

発射制御装置 8 は、遊技球発射機構 32 の駆動を制御する発射制御 IC 81 を備える。具体的に、発射制御 IC 81 は、発射ハンドル 22 が回転操作されている間、遊技球発射機構 32 の球送り装置 322 を駆動させることにより、上皿 23 に貯留されている遊技球を発射レール 321 上に供給させる。そして、発射制御 IC 81 は、発射ハンドル 22 の操作量を検出し、その操作量に応じて遊技球発射機構 32 のソレノイド 323 を駆動させることにより、発射レール 321 上の遊技球を遊技盤 31 に向けて発射させる。このとき、発射制御 IC 81 は、予め設定された周期（例えば 0.6 sec）で ON/OFF が切り替わるクロック信号を駆動信号として球送り装置 322 及びソレノイド 323 を駆動させる。これにより、遊技機 10 では、0.6 sec ごとに 1 個の遊技球が遊技領域に向けて発射される。

【0226】

また、発射ハンドル 22 には、遊技者による回転操作量を検出するための可変抵抗が設けられており、発射ハンドル 22 の回転操作量に応じて電圧が発射制御 IC 81 に入力される。これにより、発射制御 IC 81 は、発射ハンドル 22 の回転操作量に応じて入力される電圧値に基づいて、発射ハンドル 22 の回転操作量が多いほど遊技球発射機構 32 からの遊技球の発射強度が強くなるようにソレノイド 323 への印加電圧を調整する。

【0227】

さらに、発射ハンドル 22 には、遊技者が発射ハンドル 22 に触れていることを検出するためのタッチセンサ 21a、及び遊技者が任意に遊技球の発射を停止させるための操作を行う球止めスイッチ 21b が設けられている。発射制御 IC 81 は、タッチセンサ 21a 及び球止めスイッチ 21b を用いて、タッチセンサ 21a により遊技者が発射ハンドル 22 に触れていないことを検出した場合、又は球止めスイッチ 21b が遊技者によって操作されていることを検出した場合に、遊技球発射機構 32 による遊技球の発射を停止させる。これにより、例えば発射ハンドル 22 が回転操作された状態で固定され、遊技者が発射ハンドル 22 に触れていない状況における遊技が防止される。また、遊技者は、発射ハンドル 22 を回転操作したまま親指などで球止めスイッチ 21b を任意のタイミングで操作することにより、球技球の発射を停止させることができる。

【0228】

[電源制御装置 9]

電源制御装置 9 は、種々のセンサ、駆動部などを駆動するための +12V 電圧、制御装置で使用されるロジック用の +5V 電圧などを生成する。そして、電源制御装置 9 は、生成した +12V 又は +5V の電圧を、主制御装置 4、音声ランプ制御装置 5、表示制御装置 6、払出制御装置 7、発射制御装置 8 などに供給する。

【0229】

なお、電源制御装置 9 には、遊技機 10 の電源を ON/OFF するための電源スイッチ

90、遊技機10を初期状態に戻す際に操作されるRAM消去スイッチ91が設けられている。遊技機10は、RAM消去スイッチ91がONの状態では電源スイッチ90が操作されて電源が投入された場合に初期化される。

【0230】

また、電源制御装置9には、電源設備から供給される電力により充電される充電手段としてコンデンサ及び二次電池が設けられている。これにより、遊技機10では、電源設備からの電力供給が遮断された場合でも、制御装置に設けられたRAMの情報が、前記コンデンサから放電される電力によって所定期間保持される。また、遊技機10では、電源設備からの電力供給が遮断された場合でも、制御装置が、二次電池から放電される電力により所定期間の間は駆動可能である。

10

【0231】

さらに、電源制御装置9は、電力供給が遮断されたと判断した場合に、主制御装置4、音声ランプ制御装置5、払出制御装置7などに停電信号を入力する。例えば、電源制御装置9は、電源設備から供給される電力に基づいて予め設定された24Vの直流電圧を出力する場合、その直流電圧が予め設定された22V未満に達した場合に停電状態であると判断する。なお、主制御装置4、音声ランプ制御装置5、払出制御装置7などは、電源制御装置9から停電信号を受信すると、実行中の制御を中断して所定のNMI割込処理を実行する。

【0232】

〔主制御装置4の処理〕

20

次に、図20～図33を参照しつつ、主制御装置4のMPU41によって実行される処理について説明する。具体的に、遊技機10において、MPU41は、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理、立ち上げ処理後に実行されるメイン処理、定期的に起動される主タイマ割込処理、停電時に実行されるNMI割込処理などを実行する。なお、本実施形態では、立ち上げ処理、NMI割込処理などについては説明を省略し、主タイマ割込処理及びメイン処理について説明する。また、立ち上げ処理では、RAM412が正常に動作しているか否かが確認され、RAM412が正常に動作していることを条件に主タイマ割込処理の実行が許可される。

【0233】

〔主制御装置4の主タイマ割込処理〕

30

ここで、図20は、主制御装置4のMPU41により実行される主タイマ割込処理の手順の一例を説明するためのフローチャートである。主タイマ割込処理は、例えば2msecごとに実行される。以下、図20を参照しつつ、主タイマ割込処理を説明する。

【0234】

<ステップS1001>

図20に示すように、ステップS1001では、MPU41は、主制御装置4に接続されているセンサなどの検出状態を判断するセンサ検出処理を実行する。例えば、入球センサ313a～317a、アウト玉センサ318a、特殊アウト玉センサ384などの検出状態を判断する。このとき、MPU41は、入球センサ313a～317aのいずれかへの遊技球の入球が検出された場合には、その情報を入賞検知情報としてRAM412に保存する。また、MPU41は、アウト玉センサ318aによってアウト玉が検出された場合には、RAM412の遊技情報格納エリア412dに記憶されたアウト玉数に1加算して遊技情報格納エリア412dのアウト玉数を更新する。さらに、MPU41は、特殊アウト玉センサ384によって特殊アウト玉が検出された場合には、特殊アウト玉検知コマンドを設定し、この特殊アウト玉検知コマンドをRAM412に記憶する。

40

【0235】

<ステップS1002>

次に、ステップS1002では、MPU41は、乱数初期値カウンタCIN1、CIN2の更新を実行する。具体的には、MPU41は、乱数初期値カウンタCIN1、CIN2でのカウンタ値に1を加算し、そのカウンタ値が最大値に達した場合は当該カウンタ値

50

を 0 にクリアする。

【 0 2 3 6 】

<ステップ S 1 0 0 3>

続いて、ステップ S 1 0 0 3 では、MPU 4 1 は、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、及び普通当たり乱数カウンタ C 4 の更新を実行する。具体的には、MPU 4 1 は、大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、及び普通当たり乱数カウンタ C 4 でのカウンタ値にそれぞれ 1 を加算し、それらのカウンタ値が最大値に達した場合は当該カウンタ値を 0 にクリアする。

【 0 2 3 7 】

<ステップ S 1 0 0 4 及び S 1 0 0 5>

その後、MPU 4 1 は、第 1 入賞口 3 1 4 又は第 2 入賞口 3 1 5 への入賞に伴う始動入賞処理を実行し（ステップ S 1 0 0 4）、発射制御処理を実行する（ステップ S 1 0 0 5）。なお、始動入賞処理の詳細は、図 2 1 を参照して後述する。

【 0 2 3 8 】

一方、発射制御処理は、遊技者が発射ハンドル 2 2 に触れていることがタッチセンサ 2 1 a により検出されており、発射を停止させるための球止めスイッチ 2 1 b が操作されていないことを条件に、遊技球の発射を有効にする処理である。また、発射制御処理は、遊技者が発射ハンドル 2 2 に触れていないことがタッチセンサ 2 1 a により検出されている場合、又は球止めスイッチ 2 1 b が操作されている場合には、遊技球の発射を無効にする処理である。MPU 4 1 は、遊技球の発射が有効である場合に、発射制御装置 8 に対して遊技球の発射指示をする。

【 0 2 3 9 】

<ステップ S 1 0 0 6>

ステップ S 1 0 0 6 では、MPU 4 1 は、電役保留エリア 4 1 2 c に格納されている普通当たり乱数カウンタ C 4 に基づいて第 2 入賞口 3 1 5 の電動役物 3 1 5 b を電役開放状態とするか否かの普通当たり抽選が実行されるスルーゲート処理を実行する。具体的に、スルーゲート処理では、まず MPU 4 1 が、高頻度サポートモードフラグに基づいて現在の遊技モードが高頻度サポートモードであるか否かを判断する。そして、MPU 4 1 は、高頻度サポートモードでない場合には、普通当たり乱数カウンタ C 4 が 0 ~ 2 9 である場合に普通当たりであると判断し、普通当たり乱数カウンタ C 4 が 3 0 ~ 2 4 9 である場合に外れであると判断する。また、MPU 4 1 は、高頻度サポートモードの場合には、普通当たり乱数カウンタ C 4 が 0 ~ 1 9 9 である場合に普通当たりであると判断し、普通当たり乱数カウンタ C 4 が 2 0 0 ~ 2 4 9 である場合に外れであると判断する。そして、MPU 4 1 は、スルーゲート処理において普通当たりであると判断した場合には、電動役物 3 1 5 b が予め定められた所定時間だけ開放状態にする。これにより、電動役物 3 1 5 b が並設された遊技盤 3 1 の右上方の第 2 入賞口 3 1 5 への入賞が可能になる。

【 0 2 4 0 】

[始動入賞処理]

ここで、図 2 1 は、図 2 0 の主タイマ割込処理におけるステップ S 1 0 0 4 で MPU 4 1 により実行される始動入賞処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図 2 1 を参照しつつ、始動入賞処理を説明する。

【 0 2 4 1 】

<ステップ S 1 1 0 1>

図 2 1 に示すように、ステップ S 1 1 0 1 では、MPU 4 1 は、第 1 入賞口 3 1 4 に対する入賞があったか否かを判断する。ここで、MPU 4 1 は、第 1 入賞口 3 1 4 にたいする入賞があったと判断すると（ステップ S 1 1 0 1 : Y e s）、処理をステップ S 1 1 0 2 に移行し、第 1 入賞口 3 1 4 に対する入賞がなかったと判断すると（ステップ S 1 1 0 1 : N o）、処理をステップ S 1 1 0 6 に移行する。

【 0 2 4 2 】

<ステップS1102及びS1103>

ステップS1102では、MPU41は、RAM412の保留数記憶エリアNAAに記憶されている保留数Nが最大保留数（本実施形態では4）であるか否かを判断する。ここで、MPU41は、保留数Nが最大保留数であれば（ステップS1102：Yes）、処理をステップS1106に移行する。一方、MPU41は、保留数Nが最大保留数でなければ（ステップS1102：No）、保留数Nに1を加算する（ステップS1103）。

【0243】

<ステップS1104>

ステップS1104では、MPU41は、図20のステップS1003で更新される大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3と、後述のメイン処理で更新される変動種別カウンタCS1（図23のステップS1302及びS1312）とのカウンタ値を取得し、そのカウンタ値をRAM412における保留格納エリア412bの第1保留格納エリアREAの第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4のうち最初の空き保留エリアに格納する。

【0244】

<ステップS1105>

ステップS1105では、MPU41は、ステップS1104で取得された第1保留に対する当否情報が後述の変動開始処理（図24のS1408、図26）における大当たりの当否の判定対象となる前に当否情報の内容を確認し、この確認結果に基づいて第1保留コマンドをRAM412に設定する第1保留コマンド設定処理を実行する。なお、第1保留コマンド設定処理の詳細は、図22を参照して後述する。

【0245】

<ステップS1106>

ステップS1106では、MPU41は、第2入賞口315に対する入賞があったか否かを判断する。ここで、MPU41は、第2入賞口315に対する入賞があったと判断すると（ステップS1106：Yes）、処理をステップS1107に移行し、第2入賞口315に対する入賞がなかったと判断すると（ステップS1106：No）、当該始動入賞処理を終了し、処理を図20のステップS1005に移行する。

【0246】

<ステップS1107及びS1108>

ステップS1107では、MPU41は、RAM412の保留数記憶エリアNABに記憶されている保留数Mが最大保留数（本実施形態では4）であるか否かを判断する。ここで、MPU41は、保留数Mが最大保留数であれば（ステップS1107：Yes）、当該始動入賞処理を終了し、処理を図20のステップS1005に移行する。一方、MPU41は、保留数Mが最大保留数でなければ（ステップS1107：No）、保留数Mに1を加算する（ステップS1108）。

【0247】

<ステップS1109>

ステップS1109では、MPU41は、図20のステップS1003で更新される大当たり乱数カウンタC1、大当たり種別カウンタC2及びリーチ乱数カウンタC3と、後述のメイン処理で更新される変動種別カウンタCS1（図23のステップS1302及びS1312）とのカウンタ値を取得し、そのカウンタ値をRAM412における保留格納エリア412bの第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4のうち最初の空き保留エリアに格納する。

【0248】

<ステップS1110>

ステップS1110では、MPU41は、ステップS1109で取得された第2保留に対する当否情報が後述の変動開始処理（図24のS1408、図26）における大当たりの当否の判定対象となる前に、前記当否情報の内容を確認し、この確認結果に基づいて第2保留コマンドをRAM412に設定する第2保留コマンド設定処理を実行する。ここで

、第2保留コマンド設定処理は、図22を参照して後述する第1保留コマンド設定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、第2保留コマンド設定処理は、図22の第1保留コマンド設定処理において、「第1保留コマンド」を「第2保留コマンド」、「保留数N」を「保留数M」と読み替えればよい。

【0249】

〔第1保留コマンド設定処理〕

ここで、図22は、図21の始動入賞処理におけるステップS1105でMPU41により実行される第1保留コマンド設定処理の手順を示すフローチャートである。なお、第1保留コマンドには、当該コマンドが第1保留コマンドである旨を示す情報と、第1保留コマンドの種別（大当たり種別又は外れ）、変動パターン及び保留数Nなどの情報が含まれる。以下、図22を参照しつつ、第1保留コマンド設定処理を説明する。

【0250】

<ステップS1201>

図22に示すように、MPU41は、第1保留格納エリアREAの保留数記憶エリアNAAから保留数Nを読み出すと共に、それぞれの第1保留に対応する大当たり乱数カウンタC1の値をRAM412から読み出す（ステップS1201）。

【0251】

<ステップS1202>

ステップS1202では、MPU41は、高確率モードであるか否かを判断し、高確率モードである場合は（ステップS1202：Yes）、処理をステップS1203に移行し、高確率モードでない場合は（ステップS1202：No）、処理をステップS1204に移行する。例えば、MPU41は、高確率モードであるか否かを、後述のメイン処理における遊技状態移行処理（図23のステップS1306）において高確率モードへの移行時にオンに設定され、高確率モードから大当たり遊技状態などの他の遊技状態への移行時にオフに設定される高確率モードフラグに基づいて判断する。

【0252】

<ステップS1203及びS1204>

ステップS1203では、MPU41は、後述の図27の設定値変更処理におけるステップS1712で設定値に応じて保存される高確率モード当否テーブル（図14（B）参照）を読み出し、その高確率モード当否テーブルに基づいて、ステップS1201で読み出された大当たり乱数カウンタC1のカウント値が大当たり当選に対応する値であるか否かの当否判定を実行する。一方、ステップS1204では、MPU41は、後述の図27の設定値変更処理におけるステップS1712で設定値に応じて保存される低確率モード当否テーブル（図14（A）参照）を読み出し、その低確率モード当否テーブルに基づいて、ステップS1201で読み出された大当たり乱数カウンタC1のカウント値が大当たり当選に対応する値であるか否かの当否判定を実行する。

【0253】

なお、ステップS1203及びS1204では、後述の図27の設定値変更処理におけるステップS1712で設定値に応じて保存される高確率モード当否テーブル又は低確率モード当否テーブルに基づいて当否判定が実行されるが、ステップS1203又はS1204において、後述の図27の設定値変更処理におけるステップS1710で保存される設定値を読み出した上で、その設定値に応じた高確率モード当否テーブル又は低確率モード当否テーブルを逐一選択して当否判定を行ってもよい。

【0254】

<ステップS1205>

ステップS1205では、MPU41は、大当たり乱数カウンタC1のカウント値が大当たり当選に対応する値であるか否かを判断する。ここで、MPU41は、大当たり乱数カウンタC1から読み出されたカウント値が大当たり当選に対応する値であると判断した場合は（ステップS1205：Yes）、処理をステップS1206に移行し、大当たり乱数カウンタC1から読み出されたカウント値が大当たり当選に対応する値でないと判断

10

20

30

40

50

した場合は（ステップ S 1 2 0 5 : N o）、処理をステップ S 1 2 0 8 に移行する。

【 0 2 5 5】

<ステップ S 1 2 0 6>

ステップ S 1 2 0 6 では、M P U 4 1 は、R A M 4 1 2 から大当たり種別カウンタ C 2 及び変動種別カウンタ C S 1 のカウンタ値を読み出す。例えば、図 2 1 の始動入賞処理におけるステップ S 1 1 0 4 で当否情報が第 3 保留エリア R E A 3 に格納された場合には、その第 3 保留エリア R E A 3 に格納された当否情報に含まれる大当たり種別カウンタ C 2 及び変動種別カウンタ C S 1 のカウンタ値が読み出される。なお、第 1 保留エリア R E A 1 ~ 第 4 保留エリア R E A 4 のうち図 2 1 の始動入賞処理におけるステップ S 1 1 0 4 で当否情報が格納された保留エリアは、保留数記憶エリア N A に記憶されている保留数 N の値によって判断可能である。

10

【 0 2 5 6】

<ステップ S 1 2 0 7>

ステップ S 1 2 0 7 では、M P U 4 1 は、大当たり種別カウンタ C 2、変動種別カウンタ C S 1 及び保留数 N を第 1 保留コマンドに設定する。このように、第 1 保留コマンドに、ステップ S 1 2 0 1 で読み出された保留数 N が含まれるため、第 1 保留コマンドを受信する音声ランプ制御装置 5 の M P U 5 1 は、第 1 保留コマンドに含まれる保留数 N を参照することにより、当該第 1 保留コマンドが第 1 保留エリア R E A 1 ~ 第 4 保留エリア R E A 4 のいずれに格納された当否情報に対応するものであるかを認識することが可能である。

20

【 0 2 5 7】

<ステップ S 1 2 0 8 及び S 1 2 0 9>

ステップ S 1 2 0 8 では、M P U 4 1 は、R A M 4 1 2 から変動種別カウンタ C S 1 のカウンタ値を読み出す。次いで、M P U 4 1 は、大当たり抽選での抽選結果が外れであることを示す情報、変動種別カウンタ C S 1 及び保留数 N を第 1 保留コマンドに設定する（ステップ S 1 2 0 9）。

【 0 2 5 8】

なお、当該第 1 保留コマンド設定処理でオンに設定される第 1 保留コマンドは、R A M 4 1 2 に記憶されており、主制御装置 4 の M P U 4 1 によって実行される後述の図 2 3 のメイン処理のステップ S 1 3 0 1 において他のコマンドと共に音声ランプ制御装置 5 に送信された後に消去される。さらに、ここで説明した第 1 保留コマンドの内容は一例に過ぎず、音声ランプ制御装置 5 において前記保留コマンドと同様の内容を把握することが可能であれば、ここで説明するものに限らない。例えば、第 1 保留コマンドの一部又は全部の情報が他のコマンドに含まれることも考えられる。

30

【 0 2 5 9】

[主制御装置 4 のメイン処理]

次に、図 2 3 を参照しつつ、主制御装置 4 の M P U 4 1 によって実行されるメイン処理について説明する。メイン処理では変動遊技及び大当たり遊技の進行に対する主要な制御処理が実行される。メイン処理では、ステップ S 1 3 0 1 ~ S 1 3 0 9 の処理が、例えば 4 m s e c 周期の定期処理として実行され、ステップ S 1 3 1 0 ~ S 1 3 1 2 のカウンタ更新処理がステップ S 1 3 0 1 ~ S 1 3 0 9 の処理の終了後から次周期までの残余時間で実行される。

40

【 0 2 6 0】

<ステップ S 1 3 0 1>

図 2 3 に示すように、ステップ S 1 3 0 1 では、M P U 4 1 は、図 2 0 の主タイマ割込処理又は前回のメイン処理で設定されたコマンドなどの出力データをサブ制御ユニット 3 3 2 や周辺制御ユニット 1 4 0 などの制御装置に送信する外部出力処理を実行する。例えば、R A M 4 1 2 において変動パターンコマンド、第 1 保留コマンド、第 2 保留コマンド、シフトコマンド、大当たり開始コマンド、ラウンド遊技開始コマンド、エンディング開始コマンド、設定値変更コマンド、単位大当たり抽選回数更新コマンドなどのコマンドが設定されている場合には、音声ランプ制御装置 5 にそのコマンドを送信する。また、当該

50

メイン処理での後述のステップ S 1 3 0 3 の賞球コマンド設定処理において R A M 4 1 2 に賞球コマンドが設定されている場合には、その賞球コマンドを払出制御装置 7 に対して送信する。

【 0 2 6 1 】

<ステップ S 1 3 0 2>

ステップ S 1 3 0 2 では、M P U 4 1 は、変動種別カウンタ C S 1 の値を更新する。具体的には、M P U 4 1 は、変動種別カウンタ C S 1 でのカウンタ値に 1 を加算し、そのカウンタ値が最大値に達した場合は当該カウンタ値を 0 にクリアする。

【 0 2 6 2 】

<ステップ S 1 3 0 3>

ステップ S 1 3 0 3 では、M P U 4 1 は、払出制御装置 7 及びサブ制御ユニット 3 3 2 に出力する賞球コマンドを R A M 4 1 2 に設定する。具体的に、M P U 4 1 は、R A M 4 1 2 に記憶されている入賞検知情報に基づいて、一般入賞口 3 1 3、可変入賞口 3 1 6 などに入賞が発生したか否かを判断する。そして、入賞が発生している場合は、その入賞に応じて払い出す賞球数を示す賞球コマンドを R A M 4 1 2 に設定する。このとき、M P U 4 1 は、通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）では、一般入賞口 3 1 3 又は第 1 入賞口 3 1 4 に入賞が発生している場合に、R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d に格納される一般入賞口払出玉数又は第 1 入賞口払出玉数を、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。また、M P U 4 1 は、時短遊技状態（低確率モードかつ高頻度サポートモード）又は確変遊技状態（高確率モードかつ高頻度サポートモード）では、第 2 入賞口 3 1 5 に入賞が発生している場合に、R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d に格納される第 2 入賞口払出玉数を、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。さらに、M P U 4 1 は、大当たり遊技状態では、可変入賞口 3 1 6 に入賞が発生している場合に、R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d に格納される可変入賞口払出玉数を、今回の入賞による払出玉数を加算した値に更新する。

【 0 2 6 3 】

<ステップ S 1 3 0 4>

ステップ S 1 3 0 4 では、M P U 4 1 は、変動遊技における遊技を制御するための変動遊技制御処理を実行する。なお、変動遊技制御処理の詳細については図 2 4 を参照して後述するが、変動遊技制御処理では、前述の大当たり抽選が実行され、図柄表示部 3 4 1 による図柄変動表示に必要な変動パターンコマンドが設定される。このとき、M P U 4 1 は、図 2 0 の主タイマ割込処理のステップ S 1 0 0 3 で更新される大当たり乱数カウンタ C 1、大当たり種別カウンタ C 2、リーチ乱数カウンタ C 3、並びに本処理のステップ S 1 3 0 2 及びステップ S 1 3 1 2 で更新される変動種別カウンタ C S 1 の各値に基づいて、大当たり抽選の抽選結果及び変動表示時間を示す変動パターンコマンドを R A M 4 1 2 に設定する。

【 0 2 6 4 】

<ステップ S 1 3 0 5>

ステップ S 1 3 0 5 では、M P U 4 1 は、大当たり遊技における遊技の進行を制御するための大当たり遊技制御処理を実行する。大当たり遊技制御処理では、オープニング、開閉実行モード及びエンディングからなる大当たり遊技に対する制御処理が実行される。開閉実行モードでは、M P U 4 1 は、可変入賞口 3 1 6 が開放されるラウンド遊技を、開閉扉 3 1 9 の開閉動作を制御することで、当該大当たり遊技への移行の契機となった大当たり抽選の結果（大当たり種別）に応じた数だけ実行する。例えば、M P U 4 1 は、大当たり種別が 5 R 通常大当たり及び 5 R 確変大当たりである場合にはラウンド遊技を 5 回実行し、大当たり種別が 1 6 R 確変大当たりである場合にはラウンド遊技を 1 6 回実行する。また、大当たり遊技制御処理では、開閉実行モードにおいて各ラウンド遊技を開始する場合にラウンド遊技開始コマンドを R A M 4 1 2 に設定し、エンディングを開始する場合にエンディング開始コマンドを R A M 4 1 2 に設定する。

【 0 2 6 5 】

<ステップ S 1 3 0 6>

ステップ S 1 3 0 6 では、M P U 4 1 は、後述の図 2 6 の変動開始処理におけるステップ S 1 6 0 2 又は S 1 6 0 3 での大当たり抽選の抽選結果に基づいて、遊技状態を移行させるための遊技状態移行処理を実行する。遊技状態移行処理では、M P U 4 1 は、所定の条件を満たす場合に遊技状態を、開閉実行モードが実行される大当たり遊技状態、高確率モードかつ高頻度サポートモードである確変遊技状態、低確率モードかつ高頻度サポートモードである時短遊技状態、低確率モードかつ低頻度サポートモードである通常遊技状態などに移行させる。

【0 2 6 6】

例えば、M P U 4 1 は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合、当該抽選結果を報知する変動遊技の終了後に遊技状態を大当たり遊技状態に移行させる。このとき、M P U 4 1 は、R A M 4 1 2 に記憶された大当たり遊技状態フラグをオンに設定する。また、M P U 4 1 は、大当たり遊技が終了した場合、当該大当たり遊技を実行する契機となった大当たり抽選での抽選結果に応じて、遊技状態を大当たり遊技状態から所定の遊技状態に移行させる。本実施形態では、M P U 4 1 は、大当たり抽選での抽選結果が 5 R 確変大当たり又は 1 6 R 確変大当たりである場合に、大当たり遊技の終了後に確変遊技状態に移行させ、大当たり抽選での抽選結果が 5 R 通常大当たりである場合に、大当たり遊技の終了後に時短遊技状態に移行させる。また、時短遊技状態において規定回数的大当たり抽選に対す抽選結果の報知が終了した場合に、当該変動遊技の終了後に遊技状態を通常遊技状態に移行させる。

【0 2 6 7】

また、M P U 4 1 は、遊技状態の移行を移行させた場合、移行前の遊技状態に対するフラグをオフに設定する一方で、移行後の遊技状態に対するフラグをオンに設定する。例えば、M P U 4 1 は、大当たり遊技状態から確変遊技状態への遊技状態の移行があった場合に大当たり遊技フラグをオフに設定する一方で高確率モードフラグをオンに設定する。一方、確変遊技状態から大当たり遊技状態への遊技状態の移行があった場合に高確率モードフラグをオフに設定する一方で大当たり遊技フラグをオンに設定する。

【0 2 6 8】

さらに、M P U 4 1 は、遊技状態を大当たり遊技状態に移行させる場合、大当たり遊技開始コマンドを R A M 4 1 2 に設定すると共に、R A M 4 1 2 に設定される遊技情報格納エリア 4 1 2 d に保存された「大当たり回数」に 1 加算する。

【0 2 6 9】

<ステップ S 1 3 0 7>

ステップ S 1 3 0 7 では、M P U 4 1 は、設定値変更処理を実行する。この設定値変更処理では、設定値変更操作部 4 6 に対する操作に応じて設定値の表示若しくは非表示、又は遊技情報格納エリア 4 1 2 d に格納された設定値の変更を制御する処理が実行される。なお、設定値変更処理の詳細は、図 2 7 を参照して後述する。

【0 2 7 0】

また、本実施形態では、設定値変更処理がメイン処理において実行されるが、電源投入に伴い起動される立ち上げ処理、又は立ち上げ処理後から遊技球の打ち出しが開始されるまでの間に限定して実行されることも考えられる。これにより、遊技者により遊技が開始されて以降は、次の電源投入がなされるまでは設定値の変更が行えないため、遊技ホールの営業時間内で設定値の変更がなされることを防止できる。

【0 2 7 1】

<ステップ S 1 3 0 8>

ステップ S 1 3 0 8 では、M P U 4 1 は、遊技情報のうちの特定性能情報更新処理を実行する。本実施形態では、特定性能情報として、ベース情報、単位大当たり抽選回数、連続役物比率及び役物比率が更新される。なお、特定性能情報更新処理の詳細は、図 2 8 及び図 2 9 を参照して後述する。

【0 2 7 2】

<ステップ S 1 3 0 9>

ステップ S 1 3 0 9 では、M P U 4 1 は、性能表示モニタ 4 3 の表示制御処理を実行する。この性能表示モニタ 4 3 の表示制御処理では、ステップ S 1 3 0 8 で更新されるベース情報を性能表示モニタ 4 3 に表示させる処理が実行される。なお、性能表示モニタ 4 3 の表示制御処理の詳細は、図 3 0 ～図 3 3 を参照して後述する。

【 0 2 7 3 】

<ステップ S 1 3 1 0>

ステップ S 1 3 1 0 では、M P U 4 1 は、次のメイン処理の実行タイミングが到来したか否か、即ち今回のメイン処理の開始から所定時間（本実施形態では 4 m s e c）が経過したか否かを判断する。ここで、M P U 4 1 は、次のメイン処理の実行タイミングが到来したと判断すると（ステップ S 1 3 1 0 : Y e s）、処理をステップ S 1 3 0 1 に移行させ、前述した S 1 3 0 1 以降の各処理を実行する。一方、M P U 4 1 は、次のメイン処理の実行タイミングが到来していないと判断すると（ステップ S 1 3 1 0 : N o）、次のメイン処理の実行タイミングが到来するまでの間、即ち次のメイン処理の実行タイミングに至るまでの残余時間の間は、次のメイン処理の実行タイミングが到来したと判断するまで（ステップ S 1 3 1 0 : Y e s）、ステップ S 1 3 1 0、ステップ S 1 3 1 1 及びステップ S 1 3 1 2 を繰り返し実行する。

【 0 2 7 4 】

<ステップ S 1 3 1 1>

ステップ S 1 3 1 1 では、M P U 4 1 は、乱数初期値カウンタ C I N 1、C I N 2 を更新する。具体的には、M P U 4 1 は、乱数初期値カウンタ C I N 1、C I N 2 でのカウンタ値に 1 を加算し、そのカウンタ値が最大値に達した場合には当該カウンタ値を 0 にクリアする。

【 0 2 7 5 】

<ステップ S 1 3 1 2>

ステップ S 1 3 1 2 では、M P U 4 1 は、変動種別カウンタ C S 1 を更新する。具体的には、変動種別カウンタ C S 1 でのカウンタ値に 1 を加算し、それらのカウンタ値が最大値に達した場合には当該カウンタ値を 0 にクリアする。そして、M P U 4 1 は、変動種別カウンタ C S 1 を更新した後、処理をステップ S 1 3 1 0 に戻す。

【 0 2 7 6 】

[変動遊技制御処理]

ここで、図 2 4 は、図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 4 において実行される変動遊技制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図 2 4 を参照しつつ、変動遊技制御処理を説明する。

【 0 2 7 7 】

<ステップ S 1 4 0 1>

図 2 4 に示すように、ステップ S 1 4 0 1 では、M P U 4 1 は、遊技機 1 0 が大当たり遊技中であるか否かを判断し、大当たり遊技中である場合は（ステップ S 1 4 0 1 : Y e s）、当該変動遊技制御処理を終了し、大当たり遊技中でない場合は（ステップ S 1 4 0 1 : N o）、処理をステップ S 1 4 0 2 に移行する。大当たり遊技の実行の有無は、例えば図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 6 の遊技状態移行処理において、大当たり遊技状態への移行時にオンに設定され、大当たり遊技状態から他の遊技状態への移行時にオフに設定される大当たり遊技フラグに基づいて判断される。

【 0 2 7 8 】

<ステップ S 1 4 0 2>

ステップ S 1 4 0 2 では、M P U 4 1 は、図柄変動表示中であるか否かを判断し、図柄変動表示中である場合は（ステップ S 1 4 0 2 : Y e s）、処理をステップ S 1 4 0 3 に移行させ、図柄変動表示中でない場合は（ステップ S 1 4 0 2 : N o）、処理をステップ S 1 4 0 6 に移行させる。例えば、図柄変動表示中であるか否かは、後述の図 2 6 の変動開始処理でのステップ S 1 6 0 6 の変動表示開始時にオンに設定され、変動表示時間が経

10

20

30

40

50

過した場合に（ステップ S 1 4 0 3：Y e s）、当該変動遊技制御処理のステップ S 1 4 0 5 でオフに設定される変動表示中フラグに基づいて判断される。

【0 2 7 9】

<ステップ S 1 4 0 3>

ステップ S 1 4 0 3 では、M P U 4 1 は、図柄変動表示の開始から変動表示時間が経過したか否かを判断し、変動表示時間が経過したと判断した場合は（ステップ S 1 4 0 3：Y e s）、処理をステップ S 1 4 0 4 に移行し、変動表示時間が経過していないと判断した場合は（ステップ S 1 4 0 3：N o）、当該変動遊技制御処理を終了する。

【0 2 8 0】

<ステップ S 1 4 0 4 及び S 1 4 0 5>

変動表示時間が経過した場合（ステップ S 1 4 0 3：Y e s）、M P U 4 1 は、メイン表示部 3 6 の第 1 特別図柄表示部 3 6 2 又は第 2 特別図柄表示部 3 6 3 において、当該変動遊技に対応する大当たり抽選の結果に応じた図柄を停止表示させ（ステップ S 1 4 0 4）、変動表示中フラグがオフに設定する（ステップ S 1 4 0 5）。

【0 2 8 1】

<ステップ S 1 4 0 6>

図柄変動表示中でない場合は（ステップ S 1 4 0 2：N o）、M P U 4 1 は、保留格納エリア 4 1 2 b の保留数記憶エリア N A A に記憶されている保留数 N、保留数記憶エリア N A B に記憶されている保留数 M の両方が 0 であるか否かを判断する（ステップ S 1 4 0 6）。ここで、M P U 4 1 は、保留数 N 及び保留数 M の両方が 0 である場合（ステップ S 1 4 0 6：Y e s）、当該変動遊技制御処理を終了する。一方、M P U 4 1 は、保留数 N 及び保留数 M のいずれか一方が 0 でない場合は（ステップ S 1 4 0 6：N o）、処理をステップ S 1 4 0 7 に移行する。

【0 2 8 2】

<ステップ S 1 4 0 7>

ステップ S 1 4 0 7 では、M P U 4 1 は、保留格納エリア 4 1 2 b に記憶されている当否情報のデータについてデータ設定処理を実行する。M P U 4 1 は、ステップ S 1 4 0 7 の処理を終了した場合、処理をステップ S 1 4 0 8 に移行する。なお、データ設定処理の詳細は図 2 5 を参照して後述する。

【0 2 8 3】

<ステップ S 1 4 0 8>

ステップ S 1 4 0 8 では、M P U 4 1 は、当否情報に基づく変動表示を図柄表示部 3 4 1 に実行させるための変動開始処理を実行し、当該変動遊技制御処理を終了する。なお、変動開始処理の詳細は、図 2 6 を参照して後述する。

【0 2 8 4】

〔データ設定処理〕

ここで、図 2 5 は、図 2 4 のステップ S 1 4 0 7 において M P U 4 1 によって実行されるデータ設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図 2 5 を参照しつつ、データ設定処理を説明する。

【0 2 8 5】

<ステップ S 1 5 0 1>

図 2 5 に示すように、ステップ S 1 5 0 1 では、M P U 4 1 は、第 2 特別図柄遊技に対応する保留数 M が 0 であるか否かを判断し、保留数 M が 0 である場合（ステップ S 1 5 0 1：Y e s）、処理をステップ S 1 5 0 2 に移行する。一方、M P U 4 1 は、保留数 M が 0 でない場合（ステップ S 1 5 0 1：N o）、処理をステップ S 1 5 0 5 に移行する。

【0 2 8 6】

<ステップ S 1 5 0 2～S 1 5 0 4>

保留数 M が 0 である場合（ステップ S 1 5 0 1：Y e s）、M P U 4 1 は、保留数記憶エリア N A A に記憶されている保留数 N を 1 減算し（ステップ S 1 5 0 2）、第 1 保留エリア R E A 1 から実行エリア A E に当否情報を移動させる（ステップ S 1 5 0 3）。続き

10

20

30

40

50

て、MPU41は、第2保留エリアREA2～第4保留エリアREA4の当否情報を1つずつシフトさせる（ステップS1504）。具体的に、ステップS1504では、第2保留エリアREA2の当否情報を第1保留エリアREA1に移動させ、第3保留エリアREA3の当否情報を第2保留エリアREA2に移動させ、第4保留エリアREA4の当否情報を第3保留エリアREA3に移動させる。MPU41は、ステップS1504の処理が終了した場合、処理をステップS1508に移行する。

【0287】

<ステップS1505～S1507>

ステップS1505は、保留数Mが0である場合に移行するが（ステップS1501：No）、ステップS1501は、図24のステップS1406において保留数M及び保留数Nの両方又は一方が0でない場合に移行する（ステップS1406：No）。そのため、MPU41は、保留数Mが0である場合（ステップS1501：No）、保留数Nが0でない判断できるため、ステップS1505～S1507の処理を実行する。

10

【0288】

具体的には、MPU41は、保留数記憶エリアNABに記憶されている保留数Mを1減算し（ステップS1505）、第1保留エリアREB1から実行エリアAEに当否情報を移動させる（ステップS1506）。続いて、MPU41は、第2保留エリアREB2～第4保留エリアREB4の当否情報を1つずつシフトさせる（ステップS1507）。具体的に、ステップS1507では、第2保留エリアREB2の当否情報を第1保留エリアREB1に移動させ、第3保留エリアREB3の当否情報を第2保留エリアREB2に移動させ、第4保留エリアREB4の当否情報を第3保留エリアREB3に移動させる。MPU41は、ステップS1507の処理が終了した場合、処理をステップS1508に移行する。

20

【0289】

<ステップS1508>

ステップS1508では、MPU41は、第1保留エリアREA1～第4保留エリアREA4又は第1保留エリアREB1～第4保留エリアREB4の当否情報がシフトした旨を示すシフトコマンドをRAM412に設定する。そして、このステップS1508で設定されたシフトコマンドは、MPU41により実行される次のメイン処理（図23参照）のステップS1301の外部出力処理で音声ランプ制御装置5に送信される。これにより、図柄表示部341に表示される保留図柄の表示数などが変更されることになる。ステップS1508の処理が終了した場合、MPU41は、当該データ設定処理を終了し、処理を図24のステップS1408に移行する。

30

【0290】

[変動開始処理]

ここで、図26は、図24のステップS1408においてMPU41によって実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図26を参照しつつ、変動開始処理を説明する。

【0291】

<ステップS1601>

40

図26に示すように、ステップS1601では、MPU41は、遊技状態が高確率モードである否かを判断する。高確率モードであるか否かは、例えば図23のメイン処理でのステップS1306の遊技状態移行処理でオンに設定される高確率モードフラグがオンに設定されているか否かに基づいて判断される。MPU41は、遊技状態が高確率モードである場合（ステップS1601：Yes）、処理をステップS1602に移行し、遊技状態が高確率モードでない場合（ステップS1601：No）、即ち遊技状態が低確率モードである場合、処理をステップS1603に移行する。

【0292】

<ステップS1602及びS1603>

ステップS1602では、MPU41は、後述の図27の設定値変更処理におけるステ

50

ップS 1 7 1 2で設定値に応じて保存される高確率モード当否テーブル（図1 4（B）参照）に基づいて、保留格納エリア4 1 2 bの実行エリアA Eに格納された当否情報に数値情報として含まれる大当たり乱数カウンタC 1のカウンタ値が大当たり当選に対応する値であるか否かの当否判定を行う。一方、ステップS 1 6 0 3では、MP U 4 1は、後述の図2 7の設定値変更処理におけるステップS 1 7 1 2で設定値に応じて保存される低確率モード当否テーブル（図1 4（A）参照）に基づいて、保留格納エリア4 1 2 bの実行エリアA Eに格納された当否情報に数値情報として含まれる大当たり乱数カウンタC 1のカウンタ値が大当たり当選に対応する値であるか否かの当否判定を行う。

【0 2 9 3】

なお、ステップS 1 6 0 2及びS 1 6 0 3では、後述の図2 7の設定値変更処理におけるステップS 1 7 1 2で設定値に応じて保存される高確率モード当否テーブル又は低確率モード当否テーブルに基づいて当否判定が実行されるが、ステップS 1 6 0 2及びS 1 6 0 3において、後述の図2 7の設定値変更処理におけるステップS 1 7 1 0で保存される設定値を読み出した上で、その設定値に応じた高確率モード当否テーブル又は低確率モード当否テーブルを逐一選択して当否判定を行ってもよい。

【0 2 9 4】

<ステップS 1 6 0 4>

ステップS 1 6 0 4では、MP U 4 1は、当該変動遊技の変動パターンに対応するメイン表示部3 6の第1特別図柄表示部3 6 2又は第2特別図柄表示部3 6 3の変動表示時間を変動表示時間カウンタに設定する。具体的に、MP U 4 1は、ステップS 1 6 0 2又はS 1 6 0 3での当否判定の結果が通常大当たりである場合には、変動種別カウンタC S 1と通常大当たり変動テーブル（図1 5（A）参照）とに基づいて変動パターンを特定する。また、MP U 4 1は、ステップS 1 6 0 2又はS 1 6 0 3での当否判定の結果が確変大当たりである場合には、変動種別カウンタC S 1と確変大当たり変動テーブル（図1 5（B）参照）とに基づいて変動パターンを特定する。さらに、MP U 4 1は、ステップS 1 6 0 2又はS 1 6 0 3での当否判定の結果が外れである場合には、変動種別カウンタC S 1と外れ変動テーブル（図1 5（C）参照）とに基づいて変動パターンを特定する。

【0 2 9 5】

<ステップS 1 6 0 5>

ステップS 1 6 0 5では、MP U 4 1は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果とステップS 1 6 0 4で特定された変動パターンとを含む変動パターンコマンドをRAM 4 1 2に設定する。これにより、MP U 4 1により実行される次のメイン処理（図2 3参照）のステップS 1 3 0 1では、変動パターンコマンドが音声ランプ制御装置5に送信され、音声ランプ制御装置5は、変動パターンコマンドに基づいて図柄表示部3 4 1による図柄変動表示などを実行する。

【0 2 9 6】

なお、前述したように、MP U 4 1は、抽選結果が「通常大当たり」である場合、変動パターン「0 1」～「0 3」に5 R通常大当たりである旨を示す「A」を付した「A 0 1」～「A 0 3」のいずれかを変動パターンコマンドとしてRAM 4 1 2に設定する。また、MP U 4 1は、抽選結果が「5 R確変大当たり」である場合、変動パターン「0 1」～「0 3」に5 R確変大当たりである旨を示す「B」を付した「B 0 1」～「B 0 3」のいずれかを変動パターンコマンドとしてRAM 4 1 2に設定する。さらに、MP U 4 1は、抽選結果が「1 6 R確変大当たり」である場合、変動パターン「0 1」～「0 3」に1 6 R確変大当たりである旨を示す「C」を付した「C 0 1」～「C 0 3」のいずれかを変動パターンコマンドとしてRAM 4 1 2に設定する。また、MP U 4 1は、抽選結果が「外れ」である場合、変動パターン「0 1」～「0 8」に外れである旨を示す「D」を付した「D 0 1」～「D 0 8」のいずれかを変動パターンコマンドとしてRAM 4 1 2に設定する。また、MP U 4 1は、抽選結果が「外れ」である場合、前後外れリーチ、前後外れ以外リーチ及び完全外れのいずれであるかの情報を変動パターンコマンドに含ませる。

【0 2 9 7】

<ステップ S 1 6 0 6>

ステップ S 1 6 0 6 では、M P U 4 1 は、メイン表示部 3 6 の図柄変動表示を開始させ、当該変動開始処理を終了する。なお、M P U 4 1 は、メイン表示部 3 6 の図柄変動表示を開始させた場合、変動表示中フラグをオンに設定する。この変動表示中フラグは、図 2 4 の変動遊技制御処理におけるステップ S 1 4 0 2 において、メイン表示部 3 6 の図柄変動表示中であるか否かを判断するために参照される。また、M P U 4 1 は、メイン表示部 3 6 の図柄変動表示を開始させた場合、R A M 4 1 2 に設定される遊技情報格納エリア 4 1 2 d に保存された「累積大当たり抽選回数」に 1 加算する。さらに、M P U 4 1 は、ステップ S 1 6 0 3 での低確率モード当否テーブルに基づく当否判定の結果が外れである場合、遊技情報格納エリア 4 1 2 d に保存された「連続外れ回数」に 1 加算し、当否結果が大当たりである場合に「連続外れ回数」を 0 回にクリアする。

10

【0 2 9 8】

[設定値変更処理]

ここで、図 2 7 は、図 2 3 のメイン処理のステップ S 1 3 0 7 で実行される設定値変更処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図 2 7 を参照しつつ、設定値変更処理を説明する。

【0 2 9 9】

<ステップ S 1 7 0 1>

図 2 7 に示すように、ステップ S 1 7 0 1 では、M P U 4 1 は、図柄変動表示中であるか否かを判断し、図柄変動表示中である場合は（ステップ S 1 7 0 1 : Y e s ）、当該設定値変更処理を終了し、図柄変動表示中でない場合は（ステップ S 1 7 0 1 : N o ）、処理をステップ S 1 7 0 2 に移行させる。例えば、図柄変動表示中であるか否かは、図 2 6 の変動開始処理でのステップ S 1 6 0 6 においてオンに設定される変動表示中フラグに基づいて判断される。

20

【0 3 0 0】

<ステップ S 1 7 0 2>

図柄変動表示中でない場合は（ステップ S 1 7 0 1 : N o ）、M P U 4 1 は、大当たり遊技状態であるか否かを判断し（ステップ S 1 7 0 2 ）、大当たり遊技状態である場合は（ステップ S 1 7 0 2 : Y e s ）、当該設定値変更処理を終了し、大当たり遊技状態でない場合は（ステップ S 1 7 0 2 : N o ）、処理をステップ S 1 7 0 3 に移行させる。例えば、大当たり遊技であるか否かは、図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 6 の遊技状態移行処理においてオンに設定される大当たり遊技状態フラグに基づいて判断される。

30

【0 3 0 1】

<ステップ S 1 7 0 3>

図柄変動表示中及び大当たり遊技状態のいずれでもない場合（ステップ S 1 7 0 1 及び S 1 7 0 2 で共に N o ）、M P U 4 1 は、設定値表示部 4 5 の電源がオフからオンに切り替えられたか否か（ステップ S 1 7 0 3 ）、即ち設定値変更操作部 4 6 に対して設定値表示部 4 5 の電源をオンにする操作がなされたか否かを判断する。つまり、本実施形態では、図柄変動表示中である場合（ステップ S 1 7 0 1 : Y e s ）や大当たり遊技状態である場合（ステップ S 1 7 0 2 : Y e s ）、設定値の表示が行われず、設定値の変更も行えない。ここで、M P U 4 1 は、設定値表示部 4 5 の電源がオフからオンに切り替えられた場合（ステップ S 1 7 0 3 : Y e s ）、処理をステップ S 1 7 0 4 に移行し、設定値表示部 4 5 の電源がオフからオンに切り替えられていない場合（ステップ S 1 7 0 3 : N o ）、処理をステップ S 1 7 0 7 に移行する。

40

【0 3 0 2】

<ステップ S 1 7 0 4 ~ S 1 7 0 6>

設定値表示部 4 5 の電源がオフからオンに切り替えられた場合（ステップ S 1 7 0 3 : Y e s ）、M P U 4 1 は、後述のステップ S 1 7 1 0 で R A M 4 1 2 の遊技情報格納エリア 4 1 2 d に保存される設定値を読み出し（ステップ S 1 7 0 4 ）、読み出した設定値を示す数字を設定値表示部 4 5 に表示させる（ステップ S 1 7 0 5 ）。これにより、現在の

50

設定値を確認することができる。そして、MPU 41は、設定値表示部 45 に設定値が表示されていることを示す設定値表示中フラグをオンに設定し（ステップ S 1706）、当該設定値変更処理を終了する。

【0303】

＜ステップ S 1707＞

設定値表示部 45 の電源がオフからオンに切り替えられていない場合（ステップ S 1703：No）、MPU 41は、設定値表示中フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 1707）。設定値表示中フラグは、上述のように設定値表示部 45 に設定値が表示されていることを示すものであり、ステップ S 1706 でオンに設定される。MPU 41は、設定値表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 1707：Yes）、処理をステップ S 1708 に移行し、設定値表示中フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 1707：No）、即ち設定値表示部 45 が消灯状態で電源がオンにされない場合、当該設定値変更処理を終了する。

10

【0304】

＜ステップ S 1708＞

設定値表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 1707：Yes）、MPU 41は、設定値変更操作部 46 が所定角度回転されたか否かを判断する（ステップ S 1708）。即ち、MPU 41は、設定値を変更する回転操作がなされたか否かを判断する。MPU 41は、設定値変更操作部 46 が所定角度回転された場合（ステップ S 1708：Yes）、処理をステップ S 1709 に移行し、設定値変更操作部 46 が回転されていない場合（ステップ S 1708：No）、処理をステップ S 1711 に移行する。

20

【0305】

＜ステップ S 1709＞

設定値変更操作部 46 が所定角度回転された場合（ステップ S 1708：Yes）、MPU 41は、設定値表示部 45 での表示を変更する処理を実行する（ステップ S 1709）。例えば、MPU 41は、設定値変更操作部 46 が右方向に所定角度回転された場合に回転前に設定値表示部 45 で表示されている数字よりも1つ大きい数字を表示させ、これとは逆に、設定値変更操作部 46 が左方向に所定角度回転された場合に回転前に設定値表示部 45 で表示されている数字よりも1つ小さい数字を表示させる。

【0306】

なお、回転前に設定値表示部 45 で表示されている数字が「6」である場合に右方向に設定値変更操作部 46 が所定角度回転された場合には設定値表示部 45 に表示される数字が「1」に変更され、回転前に設定値表示部 45 で表示されている数字が「1」である場合に左方向に設定値変更操作部 46 が所定角度回転された場合、設定値表示部 45 に表示される数字が「6」に変更される。また、設定値表示部 45 で表示されている数字が「6」である場合に、それ以上右方向に回転しないようにし、設定値表示部 45 で表示されている数字が「1」である場合に、それ以上左方向に回転しないようにしてもよい。

30

【0307】

＜ステップ S 1710＞

ステップ S 1710では、MPU 41は、設定値表示部 45 に表示中の数字を設定値としてRAM 412の遊技情報格納エリア 412dの設定値に上書き保存し、当該設定値変更処理を終了する。これにより、設定値変更操作部 46 の電源がオンからオフに切り替えられた場合に電源がオフにされる直前にRAM 412に保存されている設定値が有効な設定値として最終的にRAM 412の遊技情報格納エリア 412dに保存される。そのため、設定値変更操作部 46 が回転させることによって設定値表示部 45 に表示される数字を変更することで、RAM 412に保存される設定値が変更される。そして、目的とする設定値に対応する数字が設定値表示部 45 に表示された状態で設定値表示部 45 の電源をオフにすることで設定値を確定させることができる。

40

【0308】

＜ステップ S 1711＞

50

設定値変更操作部 46 が所定角度回転されていない場合（ステップ S 1708：No）、MPU 41 は、設定値表示部 45 の電源がオンからオフに切り替えられたか否か（ステップ S 1711）、即ち設定値変更操作部 46 に対して設定値表示部 45 の電源をオフにする操作がなされたか否かを判断する。MPU 41 は、設定値表示部 45 の電源がオンからオフに切り替えられた場合（ステップ S 1711：Yes）、処理をステップ S 1712 に移行し、設定値表示部 45 の電源がオンからオフに切り替えられていない場合（ステップ S 1711：No）、当該設定値変更処理を終了する。なお、設定値表示部 45 の電源がオンからオフに切り替えられた場合（ステップ S 1711：Yes）、設定値表示部 45 では、7 セグメント表示器への通電が遮断されることで設定値を示す数字が消灯され、上述のように設定値が確定される。

10

【0309】

<ステップ S 1712 及び S 1713>

設定値表示部 45 の電源がオンからオフに切り替えられた場合（ステップ S 1711：Yes）、MPU 41 は、ステップ S 1710 で RAM 412 の遊技情報格納エリア 412d に保存された設定値に応じた低確率モード当否テーブル（図 14（A）参照）及び高確率モード当否テーブル（図 14（B）参照）を選択して RAM 412 に保存する（ステップ S 1712）。そして、MPU 41 は、設定値表示中フラグをオフに設定し、当該設定値変更処理を終了する。

【0310】

ここで、ステップ S 1712 では、RAM 412 の遊技情報格納エリア 412d に保存された設定値に応じた低確率モード当否テーブル（図 14（A）参照）及び高確率モード当否テーブル（図 14（B）参照）が選択される。つまり、低確率モード当否テーブルと高確率モード当否テーブルとで同一設定値の当否テーブルが選択されるため、設定値の変更操作が容易である。但し、低確率モードでの設定値と高確率モードでの設定値とを個別に変更可能としてもよい。この場合、例えば低確率モードの設定値を「1」とし、高確率モードの設定値を「6」とするなどように、低確率モードと高確率モードとで異なる段階（数値）の設定値とすることが可能になる。

20

【0311】

【性能情報更新処理】

ここで、図 28 は、図 23 のメイン処理でのステップ S 1308 で実行される特定性能情報更新処理の手順の一例を示すフローチャートである。図 29 は、図 28 の特定性能情報更新処理で更新されるベース情報の一例を示す図である。以下、図 28 及び図 29 を参照しつつ特定性能情報更新処理を説明する。

30

【0312】

<ステップ S 1801 及び S 1802>

図 28 に示すように、MPU 41 は、RAM 412 の遊技情報格納エリア 412d に保存されたベース情報のベース演算用のアウト玉数の読み出しを行い（ステップ S 1801）、読み出したアウト玉数が 60000 玉に達しているか否かを判断する（ステップ S 1802）。MPU 51 は、アウト玉数が 60000 玉に達している場合（ステップ S 1802：Yes）、処理をステップ S 1805 に移行し、アウト玉数が 60000 玉に達していない場合（ステップ S 1802：No）、処理をステップ S 1803 に移行する。

40

【0313】

<ステップ S 1803 及び S 1804>

アウト玉数が 60000 玉に達していない場合（ステップ S 1802：No）、MPU 51 は、ベース情報のベース演算用の一般入賞口払出玉数及び第 1 入賞口払出玉数を読み出す（ステップ S 1808）。そして、MPU 51 は、ステップ S 1801 で読み出したベース情報のベース演算用のアウト玉数と、ステップ S 1803 で読み出したベース情報のベース演算用の一般入賞口払出玉数及び第 1 入賞口払出玉数とに基づいて、現状ベース BL を算出し、RAM 412 の遊技情報格納エリア 412d に保存されたベース情報の現状ベース BL を上書き更新する（ステップ S 1804）（図 29（A）参照）。なお、現

50

状ベースBL(%)は、 $100 \times (\text{一般入賞口払出玉数} + \text{第1入賞口払出玉数}) / \text{アウト玉数}$ として計算される。

【0314】

<ステップS1805～S1808>

アウト玉数が60000玉に達している場合(ステップS1802:Yes)、MPU41は、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存されているベース情報を更新する(ステップS1805～S1807)。具体的には、図29(A)及び図29(B)に示すように、MPU41は、ベース情報において、前回6万玉ベースB1を前々回6万玉ベースにシフトさせ(ステップS1805)、現状ベースBLを前回6万玉ベースB1にシフトさせ(ステップS1806)、現状ベースBLを0にクリアする(ステップS1807)。そして、MPU41は、RAM412の遊技情報格納エリア412dにおけるベース情報として記憶されるベース演算用の一般入賞口払出玉数、第1入賞口払出玉数及びアウト玉数を0玉にクリアする(ステップS1808)。

10

【0315】

<ステップS1809>

ステップS1804又はS1808の処理が終了した場合、MPU51は、RAM412の遊技情報格納エリア412dにおける各種情報を読み出して他の特定性能を算出して算出した値に他の特定性能情報を更新し(ステップS1809)、当該特定性能情報更新処理を終了する。この場合の特定性能は、例えば単位大当たり抽選回数、連続役物比率、役物比率などである。

20

【0316】

[性能表示モニタの表示制御処理]

ここで、図30～図33は、図23のメイン処理のステップS1309で実行される性能表示モニタ43の表示制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図30～図33を参照しつつ、性能表示モニタ43の表示制御処理を説明する。

【0317】

<ステップS1901>

図30に示すように、ステップS1901では、MPU41は、BL表示中フラグがオンに設定されているか否かを判断する。ここで、BL表示中フラグは、性能表示モニタ43において現状ベースBLが表示されていることを示すフラグであり、後述のステップS1906又は図33のステップS1930でオンに設定される。MPU41は、BL表示中フラグがオンに設定されている場合(ステップS1901:Yes)、処理を図31のステップS1908に移行し、BL表示中フラグがオフに設定されている場合(ステップS1901:No)、処理をステップS1902に移行する。

30

【0318】

<ステップS1902>

BL表示中フラグがオフに設定されている場合(ステップS1901:No)、MPU41は、B1表示中フラグがオンに設定されているか否かを判断する(ステップS1902)。ここで、B1表示中フラグは、性能表示モニタ43において前回6万玉ベースB1が表示されていることを示すフラグであり、後述の図31のステップS1912でオンに設定される。MPU41は、B1表示中フラグがオンに設定されている場合(ステップS1902:Yes)、処理を図32のステップS1917に移行し、B1表示中フラグがオフに設定されている場合(ステップS1902:No)、処理をステップS1903に移行する。

40

【0319】

<ステップS1903>

B1表示中フラグがオフに設定されている場合(ステップS1902:No)、MPU41は、B2表示中フラグがオンに設定されているか否かを判断する(ステップS1903)。ここで、B2表示中フラグは、性能表示モニタ43において前々回6万玉ベースB2が表示されていることを示すフラグであり、後述の図32のステップS1921でオン

50

に設定される。MPU 41は、B2表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップS1903：Yes）、処理を図33のステップS1926に移行し、B2表示中フラグがオフに設定されている場合（ステップS1903：No）、処理をステップS1904に移行する。

【0320】

<ステップS1904>

B2表示中フラグがオフに設定されている場合（ステップS1903：No）、MPU 41は、性能表示スイッチ44がオフからオンに切り替えられたか否かを判断する（ステップS1904）。性能表示スイッチ44がオフからオンに切り替えられた場合（ステップS1904：Yes）、処理をステップS1905に移行し、性能表示スイッチ44が

10

オフからオンに切り替えられていない場合（ステップS1904：No）、当該表示制御

処理を終了する。

【0321】

<ステップS1905～S1907>

性能表示スイッチ44がオフからオンに切り替えられた場合（ステップS1904：Yes）、MPU 41は、RAM 412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報に含まれる現状ベースBLを性能表示モニタ43に表示させる（ステップS1905）。例えば、RAM 412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報が図29（A）に示す例である場合には現状ベースBLが29%であることを示す「8.」、「L」、「2」、「9」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示され、ベース情報が図29（B）に示す例である場合には現状ベースBLが0%であることを示す「8.」、「L」、「0」、「0」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示される。そして、MPU 41は、BL表示中フラグをオンに設定し（ステップS1906）、現状ベースBLを性能表示モニタ43に一定時間表示させるためのBL表示時間カウンタをセットし（ステップS1907）、当該表示制御処理を終了する。

20

【0322】

<ステップS1908及びS1909>

BL表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップS1901：Yes）、図31に示すように、MPU 41は、図30のステップS1907でセットされるBL表示時間カウンタの値を1減算し（ステップS1908）、減算後のBL表示時間カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS1909）。MPU 41は、減算後のBL表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1909：Yes）、処理をステップS1910に移行し、減算後のBL表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1909：No）、処理をステップS1913に移行する。

30

【0323】

<ステップS1910～S1913>

減算後のBL表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1909：Yes）、MPU 41は、BL表示中フラグをオフに設定し（ステップS1910）、RAM 412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報に含まれる前回6万玉ベースB1を性能表示モニタ43に表示させる（ステップS1911）。例えば、RAM 412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報が図29（A）に示す例である場合には前回6万玉ベースB1が33%であることを示す「8.」、「1」、「3」、「3」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示され、ベース情報が図29（B）に示す例である場合には前回6万玉ベースB1が29%であることを示す「8.」、「1」、「2」、「9」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示される。そして、MPU 41は、B1表示中フラグをオンに設定し（ステップS1912）、前回6万玉ベースB1を性能表示モニタ43に一定時間表示させるためのB1表示時間カウンタをセットし（ステップS1913）、当該表示制御処理を終了する。

40

50

【0324】

<ステップS1914>

減算後のB L表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1909：No）、MPU41は、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられたか否かを判断する（ステップS1914）。性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1914：Yes）、処理をステップS1915に移行し、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられていない場合（ステップS1914：No）、当該表示制御処理を終了する。なお、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1914：Yes）、性能表示モニタ43では、7セグメント表示器431～434への通電が遮断されることで現状ベースB Lを示すアルファベット及び数字が消灯される。

10

【0325】

<ステップS1915及びS1916>

性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1914：Yes）、MPU41は、B L表示中フラグをオフに設定し（ステップS1915）、B L表示時間カウンタの値を0にクリアし（ステップS1916）、当該表示制御処理を終了する。

【0326】

<ステップS1917及びS1918>

B 1表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップS1902：Yes）、図32に示すように、MPU41は、図31のステップS1913でセットされるB 1表示時間カウンタの値を1減算し（ステップS1917）、減算後のB 1表示時間カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS1918）。MPU41は、減算後のB 1表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1918：Yes）、処理をステップS1919に移行し、減算後のB 1表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1918：No）、処理をステップS1923に移行する。

20

【0327】

<ステップS1919～S1922>

減算後のB 1表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1918：Yes）、MPU41は、B 1表示中フラグをオフに設定し（ステップS1919）、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報に含まれる前々回6万玉ベースB 2を性能表示モニタ43に表示させる（ステップS1920）。例えば、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報が図29（A）に示す例である場合には前々回6万玉ベースB 2が32%であることを示す「8.」、「2」、「3」、「2」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示され、ベース情報が図29（B）に示す例である場合には前々回6万玉ベースB 2が33%であることを示す「8.」、「2」、「3」、「3」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示される。そして、MPU41は、B 2表示中フラグをオンに設定し（ステップS1921）、前々回6万玉ベースB 2を性能表示モニタ43に表示させる一定時間に対応させたB 2表示時間カウンタをセットし（ステップS1922）、当該表示制御処理を終了する。

30

40

【0328】

<ステップS1923>

減算後のB 1表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1918：No）、MPU41は、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられたか否かを判断する（ステップS1923）。性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1923：Yes）、処理をステップS1924に移行し、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられていない場合（ステップS1923：No）、当該表示制御処理を終了する。なお、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1923：Yes）、性能表示モニタ43では、7セグメント表示器431

50

～434への通電が遮断されることで前回6万玉ベースB1を示すアルファベット及び数字が消灯される。

【0329】

＜ステップS1924及びS1925＞

性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1923：Yes）、MPU41は、B1表示中フラグをオフに設定し（ステップS1924）、B1表示時間カウンタの値を0にクリアし（ステップS1925）、当該表示制御処理を終了する。

【0330】

＜ステップS1926及びS1927＞

B2表示中フラグがオンに設定されている場合（ステップS1903：Yes）、図33に示すように、MPU41は、図32のステップS1922でセットされるB2表示時間カウンタの値を1減算し（ステップS1926）、減算後のB2表示時間カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS1927）。MPU41は、減算後のB2表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1927：Yes）、処理をステップS1928に移行し、減算後のB2表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1927：No）、処理をステップS1932に移行する。

【0331】

＜ステップS1928～S1931＞

減算後のB2表示時間カウンタの値が0である場合（ステップS1927：Yes）、MPU41は、B2表示中フラグをオフに設定し（ステップS1928）、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報に含まれる現状ベースBLを性能表示モニタ43に表示させる（ステップS1929）。例えば、RAM412の遊技情報格納エリア412dに保存されたベース情報が図29（A）に示す例である場合には現状ベースBLが29%であることを示す「8.」、「L」、「2」、「9」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示され、ベース情報が図29（B）に示す例である場合には現状ベースBLが0%であることを示す「8.」、「L」、「0」、「0」が性能表示モニタ43を構成する4つの7セグメント表示器431～434に表示される。そして、MPU41は、BL表示中フラグをオンに設定し（ステップS1930）、現状ベースBLを性能表示モニタ43に一定時間表示させるためのBL表示時間カウンタをセットし（ステップS1931）、当該表示制御処理を終了する。

【0332】

＜ステップS1932＞

減算後のB2表示時間カウンタの値が0でない場合（ステップS1927：No）、MPU41は、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられたか否かを判断する（ステップS1932）。性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1932：Yes）、処理をステップS1933に移行し、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられていない場合（ステップS1932：No）、当該表示制御処理を終了する。なお、性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1932：Yes）、性能表示モニタ43では、7セグメント表示器431～434への通電が遮断されることで前々回6万玉ベースB2を示すアルファベット及び数字が消灯される。

【0333】

＜ステップS1933及びS1934＞

性能表示スイッチ44がオンからオフに切り替えられた場合（ステップS1932：Yes）、MPU41は、B2表示中フラグをオフに設定し（ステップS1933）、B2表示時間カウンタの値を0にクリアし（ステップS1934）、当該表示制御処理を終了する。

【0334】

[音声ランプ制御装置5の処理]

10

20

30

40

50

次に、図 3 4～図 4 7 を参照しつつ、音声ランプ制御装置 5 で M P U 5 1 によって実行される処理について説明する。

【 0 3 3 5 】

なお、本実施形態で音声ランプ制御装置 5 の M P U 5 1 が実行する処理の一部又は全部が、表示制御装置 6 の M P U 6 1 によって実行されることも他の実施形態として考えられる。また、音声ランプ制御装置 5 では、M P U 5 1 が、スピーカ 2 6 及び電飾部 2 7 の制御処理、音声ランプ制御装置 5 の立ち上げ時の立ち上げ処理、停電時の N M I 割込処理なども実行するが、それらの処理については説明を省略する。

【 0 3 3 6 】

〔音声ランプ制御装置 5 の副タイマ割込処理〕

ここで、図 3 4 は、音声ランプ制御装置 5 の M P U 5 1 によって実行される副タイマ割込処理の手順の一例を示すフローチャートである。M P U 5 1 は、例えば副タイマ割込処理を 1 m s e c 周期の定期処理として実行する。

【 0 3 3 7 】

図 3 4 に示すように、M P U 5 1 は、副タイマ割込処理において、表示順序設定処理（ステップ S 2 0 0 0）、カウンタ更新処理（ステップ S 2 0 0 1）、コマンド判定処理（ステップ S 2 0 0 2）、変動遊技演出処理（ステップ S 2 0 0 3）、大当たり遊技演出処理（ステップ S 2 0 0 4）、及び設定値示唆処理（ステップ S 2 0 0 5）を実行する。

【 0 3 3 8 】

〔表示順序設定処理〕

表示順序設定処理（ステップ S 2 0 0 0）では、M P U 5 1 は、当該遊技機 1 0 での大当たり確率を規定するために設定される遊技設定値（設定値）を参照して、所定期間における 7 セグメント表示部 3 9 に表示させる数字の順序が決定及び記憶（設定）される。なお、本実施形態では、所定期間の大当たり遊技において設定値示唆処理が実行されることで、設定値以外の複数（5 つ）の遊技設定値（非設定値）を特定するための 5 つの数字が 7 セグメント表示部 3 9 に所定順序で表示される。そのため、当該表示順序設定処理では、複数の非設定値を特定する 5 つの数字を 7 セグメント表示部 3 9 に表示させる順序が設定される。ここで、図 3 5 は図 3 4 の副タイマ割込処理で実行される表示順序設定処理の手順の一例を示すフローチャート、図 3 6 は図 3 5 の表示順序設定処理で参照される数字表示順序決定テーブルの一例を示す図である。以下、図 3 5 及び図 3 6 を参照して表示順序設定処理の詳細を説明する。

【 0 3 3 9 】

＜ステップ S 2 0 1 1＞

図 3 5 に示すように、表示順序設定処理では、M P U 5 1 は、表示順序設定フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 2 0 1 1）。表示順序設定フラグは、所定期間の大当たり遊技における非設定値を特定する数字の表示順序の設定が終了していることを示すフラグであり、当該表示順序設定処理のステップ S 2 0 1 6 でオンに設定される。また、表示順序設定フラグは、遊技機 1 0 の電源投入時にはオフに初期設定される。そのため、音声ランプ制御装置の立ち上げ処理により副タイマ割込処理が許可されることで副タイマ割込処理が実行される場合に、所定期間における 7 セグメント表示部 3 9 のセグメント A ～ G によって表示させる数字の順序が設定される（後述のステップ S 2 0 1 4 ～ S 2 0 1 6）。即ち、遊技機 1 0 では、電源投入時に、所定期間における 7 セグメント表示部 3 9 のセグメント A ～ G によって表示させる数字の順序が設定される。

【 0 3 4 0 】

ところで、遊技機 1 0 の電源は、遊技ホールの開店前に投入されることが多い。そのため、遊技機 1 0 の電源投入を契機として 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が設定されることで、営業日ごとに 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が設定される。これにより、7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が固定化されることが防止されるため、7 セグメント表示部 3 9 において同じ情報の繰り返し提示されることや、7 セグメント表示部 3 9 での情報の表示が単調化されることを防止できる。

10

20

30

40

50

【0341】

ここで、MPU51は、表示順序設定フラグがオンである場合(ステップS2011: Yes)、処理をステップS2012に移行し、表示順序設定フラグがオフである場合(ステップS2011: No)、処理をステップS2014に移行する。

【0342】

<ステップS2012及びS2013>

表示順序設定フラグがオンである場合(ステップS2011: Yes)、MPU51は、設定値変更フラグがオンに設定されているか否かを判断する(ステップS2012)。設定値変更フラグは、当該遊技機10での大当たり確率を規定するために設定される遊技設定値(設定値)が変更されたことを示すフラグであり、後述の図37のコマンド判定処理でのステップS2121においてオンに設定される。MPU51は、設定値変更フラグがオンである場合(ステップS2012: Yes)、設定値変更フラグをオフに設定した後に(ステップS2013)、処理をステップS2014に移行する。即ち、遊技機10では、設定値変更があった場合に、所定期間における7セグメント表示部39のセグメントA~Gによって表示させる数字の順序が設定される。このように設定値変更があった場合に7セグメント表示部39での数字の表示順序が設定されることで、設定値に応じて数字の表示順序を決定することが可能になるため、7セグメント表示部39での情報の提示が単調化されることを防止できる。

10

【0343】

一方、MPU51は、設定値変更フラグがオフである場合(ステップS2012: NO)、当該表示順序設定処理を終了する。

20

【0344】

<ステップS2014~S2016>

ステップS2014では、MPU51は、RAM512から設定値を取得し、さらに当該設定値及び数字表示順序決定テーブル(図36参照)を参照して7セグメント表示部39で表示される数字の順序を設定する(ステップS2015)。ここで、図36(A)は数字表示順序決定テーブルの一例を示す図であり、図36(B)は図36(A)示す数字表示順序決定テーブルに記載の表示順序と7セグメント表示部39での数字の表示順序との対応関係を示す図である。

【0345】

図36(A)に示すように、数字表示順序決定テーブルでは、当該遊技機10での大当たり確率を規定するために設定される遊技設定値1~6(設定値1~6)ごとに、抽選乱数値によって数字の表示順序が規定されている。抽選乱数値は、0~119の120個であり、各抽選乱数値に1つの表示順序が対応付けられ、各表示順序の選択確率が同一とされている。表示順序は、設定値1の場合に選択される表示順序A1~A120、設定値2の場合に選択される表示順序B1~B120、設定値3の場合に選択される表示順序C1~C120、設定値4の場合に選択される表示順序D1~D120、設定値5の場合に選択される表示順序E1~E120、及び設定値6の場合に選択される表示順序F1~F120を含み、設定値1~6ごとに、非設定値を示す数字の全ての組み合わせに相当する120個の表示順序が設定されている。

30

【0346】

設定値1が場合に選択される表示順序A1~A120は、設定値1を特定する数字の「1」以外の遊技設定値(非設定値)2~6を特定する5つ数字の「2」~「6」を表示する順序を規定する(図36(B)参照)。つまり、設定値が1であることで、抽選乱数値に応じて表示順序A1~A120のいずれかが選択される場合には、設定値1であることを特定する数字の「1」が7セグメント表示部39に表示されることはない。

40

【0347】

設定値2が場合に選択される表示順序B1~B120は、設定値2を特定する数字の「2」以外の設定値「1」、「3」~「6」設定値2~6を特定する5つ数字の「2」~「6」を表示する順序を規定する(図36(B)参照)。つまり、設定値が2であることで

50

、抽選乱数値に応じて表示順序 B 1 ～ B 1 2 0 のいずれかが選択される場合には、設定値 2 であることを特定する数字の「2」が 7 セグメント表示部 3 9 に表示されることはない。

【0348】

設定値 3 が場合に選択される表示順序 C 1 ～ C 1 2 0 は、設定値 1 を特定する数字の「3」以外の設定値 1、2、4 ～ 6 を特定する 5 つ数字の「1」、「2」、「4」～「6」を表示する順序を規定する（図 3 6（B）参照）。つまり、設定値が 3 であることで表示順序 C 1 ～ C 1 2 0 のいずれかが選択される場合には、設定値 3 であることを特定する数字の「3」が 7 セグメント表示部 3 9 に表示されることはない。

【0349】

設定値 4 が場合に選択される表示順序 D 1 ～ D 1 2 0 は、設定値 4 を特定する数字の「4」以外の設定値 1 ～ 3、5、6 を特定する 5 つ数字の「1」～「3」、「5」、「6」を表示する順序を規定する（図 3 6（B）参照）。つまり、設定値が 4 であることで表示順序 D 1 ～ D 1 2 0 のいずれかが選択される場合には、設定値 4 であることを特定する数字の「4」が 7 セグメント表示部 3 9 に表示されることはない。

【0350】

設定値 5 が場合に選択される表示順序 E 1 ～ E 1 2 0 は、設定値 5 を特定する数字の「5」以外の設定値 1 ～ 4、6 を特定する 5 つ数字の「1」～「4」、「6」を表示する順序を規定する（図 3 6（B）参照）。つまり、設定値が 5 であることで表示順序 E 1 ～ E 1 2 0 のいずれかが選択される場合には、設定値 5 であることを特定する数字の「5」が 7 セグメント表示部 3 9 に表示されることはない。

【0351】

設定値 6 が場合に選択される表示順序 F 1 ～ F 1 2 0 は、設定値 6 を特定する数字の「6」以外の設定値 1 ～ 5 を特定する 5 つ数字の「1」～「5」を表示する順序を規定する（図 3 6（B）参照）。つまり、設定値が 6 であることで表示順序 F 1 ～ F 1 2 0 のいずれかが選択される場合には、設定値 6 であることを特定する数字の「6」が 7 セグメント表示部 3 9 に表示されることはない。

【0352】

そして、7 セグメント表示部 3 9 で表示される数字の順序を設定した場合（ステップ S 2 0 1 5）、M P U 5 1 は、表示順序設定フラグをオフに設定し（ステップ S 2 0 1 6）、当該表示順序設定処理を終了する。即ち、M P U 5 1 は、電源が投入される場合（ステップ S 2 0 1 1：N o）、及び設定値が変更される場合に（ステップ S 2 0 1 3：Y e s）、当該遊技機 1 0 での大当たり確率を規定するために設定される遊技設定値 1 ～ 6（設定値 1 ～ 6）に応じて、7 セグメント表示部 3 9 で表示される数字の順序を設定する。

【0353】

このように、遊技機 1 0 では、電源投入により数字表示順序決定テーブルに基づいて 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が決定され、電源投入後においては設定値の変更により数字表示順序決定テーブルに基づいて 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が決定される。これにより、所定の条件（例えば電源投入や設定変更）が成立する場合に、規定期間において所定の順序で数字（非設定値）を 7 セグメント表示部 3 9 において表示させることが可能になる。そして、遊技ホールでは、開店前に遊技機 1 0 の電源が投入されることが多いため、遊技機 1 0 の電源投入を契機として 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が設定されることで、営業日ごとに 7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が設定される。これにより、7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序が固定化されることが防止されるため、7 セグメント表示部 3 9 において同じ情報の繰り返し提示されることや、7 セグメント表示部 3 9 での情報の表示が単調化されることを防止できる。

【0354】

なお、本実施形態の表示順序設定処理では、遊技機 1 0 の電源が投入される場合、及び設定値変更がなされる場合に 7 セグメント表示部 3 9 において表示される数字の表示順序が設定されるが、他の条件（所定の条件）を満たす場合に 7 セグメント表示部 3 9 におい

て表示される数字の表示順序が設定されるようにしてもよい。この場合の所定の条件については、後述の第3の実施形態において説明するが、所定の条件としては、例えば所定期間が開始されること、大当たり遊技が開始されること、大当たり遊技の開閉実行モードが開始されることなどが挙げられる。これらの所定の条件の成立により7セグメント表示部39において表示される数字の表示順序が設定される場合にも、7セグメント表示部39での数字の表示順序が固定化されることが防止されるため、7セグメント表示部39において同じ情報の繰り返し提示されることや、7セグメント表示部39での情報の表示が単調化されることを防止できる。

【0355】

また、図36(A)に示す数字表示順序決定テーブルでは、同一設定値については、全ての数字表示順序が選択される確率が同一であるが、数字表示順序が選択される確率は必ずしも同一である必要はない。例えば、数字表示順序決定テーブルは、同一設定値について、少なくとも一部の数字表示順序が選択される確率が他の数字表示順序とは異なるように設定されることも考えられる。即ち、特定の表示順序が選択されやすくし、これとは逆に特定の表示順序が選択され難くすることが考えられる。このように設定値に応じて少なくとも一部の数字表示順序が選択される確率が他の数字表示順序とは異なるように設定すれば、設定値に応じて、特定の数字表示順序を選択され易くし、また特定の数字表示順序を選択され難くすることも可能である。即ち、全ての数字の表示順序が選択される確率が同一にされる場合とは異なり、特定の非設定値の特定を容易にし、これとは逆に、特定の非設定値の特定を困難にすることも可能になる。これにより、高設定値であることの可能性の高低、低設定値であることの可能性の高低などの調整が可能になる。具体的には、例えば設定値が低設定値（例えば設定値2以下）である場合に高設定値（例えば設定値5以上）に対応する非設定値を示す数字の表示順序が遅くなるようにしてもよい。この場合、低設定値である場合に高設定値であることの可能性を最後まで残すことで、遊技者に高設定値であることの期待感を抱かせつつ、低設定値であることが遊技者に早期に特定されることが防止される。これにより、遊技に対する興味の低下を抑制しつつ、当該遊技機10での遊技が早期に終了されることを防止し、当該遊技機10での稼働率の低下を抑制できる。これとは逆に、設定値が高設定値（例えば設定値5以上）である場合に低設定値（例えば設定値2以下）に対応する非設定値を示す数字の表示順序が遅くなるようにしてもよい。この場合には、設定値が高設定値であることが特定される直前まで、高設定値に対応する数字と低設定値に対応する数字とが7セグメント表示部39に表示されず、遊技者が高設定値であることを把握する直前まで、低設定値であることの可能性が残される。これにより、遊技者にとって有利な高設定値、及び遊技者な不利な低設定値のいずれであるかに着目し、高設定値であることが把握される直前までのドキドキ感を楽しむことができる。また、設定値とは無関係に、非設定値のうちの最低遊技設定値に対応する数字の表示順序が遅くなく、例えば最も遅くなる表示順序が選択され易くすることも考えられる。この場合、遊技者にとって最も不利な非設定値を示す数字が最後に表示されるため、最後の数字が表示されるまでは、遊技者にとって最も不利な非設定値と、それよりも遊技者に有利な非設定値との可能性が残される。これにより、遊技者にとって最も不利な遊技設定値（大当たり確率）であることが遊技者に把握され難くなるため、当該遊技機10での遊技が早期に終了されてしまうことを抑制でき、遊技機の稼働率の低下を抑制できる。

【0356】

また、高設定値に対応する非設定値を示す数字と、低設定値に対応する非設定値を示す数字の表示順序が遅くなる数字表示順序が選択され易いように設定することが考えられる。例えば低設定値に対応する「1」及び「2」のうちの少なくとも一方と、高設定値に対応する「5」及び「6」のうちの少なくとも一方との表示順序が遅い数字表示順序が選択され易くすることも考えられる。この場合にも、遊技者が設定値を把握する直前まで、遊技者にとって有利な高設定値である可能性と、遊技者な不利な低設定値である可能性とが含まれるため、設定値を把握する直前まで、高設定値である低設定値であるかのドキドキ感を楽しむことができる。

10

20

30

40

50

【0357】

また、設定値が最高設定値（設定値が6）である場合を除いて、設定値よりも高い非設定値に対応する数字の表示順序が遅くなる数字表示順序が選択さ易いように設定することが考えられる。例えば、設定値よりも有利判定確率が高い非設定値を示す数字の優先順位が、設定値よりも有利判定確率が低い非設定値を示す数字よりも低い表示順序の選択率を高く設定することが考えられる。このように設定値よりも高い非設定値を示す数字の表示順序を遅くすることで、設定値を把握する直前までの実際の設定値よりも設定値が高い可能性を遊技者に期待させることができる。これにより、設定値を把握する直前まで、設定値が高い可能性を期待しつつ非設定値（設定値）を推測して楽しむことができる。これとは逆に、設定値が最低設定値（設定値が1）である場合を除いて、設定値よりも低い非設定値に対応する数字の表示順序が遅くなる数字表示順序が選択さ易いように設定することが考えられる。例えば、設定値よりも有利判定確率が低い非設定値を示す数字の優先順位が、設定値よりも有利判定確率が高い非設定値を示す数字よりも低い表示順序の選択率を高く設定することが考えられる。このように設定値よりも低い非設定値を示す数字の表示順序を遅くすることで、設定値が把握される直前に設定値よりも低い遊技設定値に対応する非設定値を示す数字が非表示の数字として残される。これにより、設定値の最終候補が、実際の設定値と、その設定値よりも低い遊技設定値（非設定値）となる。その結果、最終的には、遊技者な有利な遊技設定値のほうを設定値として把握されるため、設定値が把握される場合の喜びが向上される。

10

【0358】

また、設定値を問わず、高設定値（例えば設定値5以上）に対応する数字の表示順序が遅くなる数字表示順序が選択さ易いように設定することが考えられる。これとは逆に、低設定値（例えば設定値2以下）に対応する数字の表示順序が早くなる数字表示順序が選択さ易いように設定することが考えられる。このように低設定値に対応する数字の表示順序が早く、高設定値に対応する数字の表示順序が遅くされることで、より高設定値がより遅く表示される。これにより、遊技者が設定値を把握する直前まで、遊技者にとって有利な高設定値である可能性を遊技者に期待させることができるため、設定値が高い可能性を期待しつつ非設定値（設定値）を推測して楽しむことができる。

20

【0359】

[カウンタ更新処理]

カウンタ更新処理（ステップS2001）では、MPU51は、第1停止図柄種別カウンタ、演出パターン種別カウンタ、変動表示カウンタなどの更新を実行する。具体的には、MPU51は、第1停止図柄種別カウンタ及び演出種別カウンタでのカウンタ値に1を加算し、そのカウンタ値が最大値に達した場合は当該カウンタ値を0にクリアする。ここで更新される第1停止図柄種別カウンタは、主制御装置4から受信する変動パターンコマンドに基づいて最初に停止される飾り図柄の種別を決定するために使用される。例えば、第1停止図柄種別カウンタは0～99の間でループするループカウンタである。また、演出パターン種別カウンタは、主制御装置4から受信する変動パターンコマンドに基づいて演出種別（演出パターン）を決定するために使用される。例えば、演出種別カウンタは0～109の間でループするループカウンタである。一方、MPU51は、変動表示カウンタを1減算する。この変動表示カウンタは、図柄表示部341の変動表示時間を計時するためのものであり、変動表示カウンタでのカウンタ値は残り変動表示時間が0になる場合に0になるように設定される。従って、変動表示カウンタのカウンタ値に基づいて、残りの変動表示時間、変動中であること、図柄表示部341の変動表示が終了したことなどを把握できる。

30

40

【0360】

[コマンド判定処理]

コマンド判定処理（ステップS2002）では、主制御装置4から受信されるコマンドが判定され、そのコマンドに対応する処理が実行される。ここで、図37は、図34の副タイマ割込処理でのステップS2002で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示

50

すフローチャートである。

【0361】

<ステップS2101>

図37に示すように、ステップS2101では、MPU51は、主制御装置4からコマンドを受信したか否かを判断する。ここで、MPU51は、コマンドを受信した場合（ステップS2101：Yes）、処理をステップS2102に移行する。一方、MPU51は、コマンドを受信していない場合（ステップS2101：No）、当該コマンド判定処理を終了する。なお、主制御装置4から受信したコマンドは、RAM512の未処理コマンド記憶エリアに格納され、MPU51は、未処理コマンド記憶エリアを参照することによりコマンドの受信の有無を判断する。なお、未処理コマンド記憶エリアに記憶されているコマンドは、ステップS2101でコマンドを受信したと判断され、処理の対象となった場合に未処理コマンド記憶エリアから消去され、例えば処理作業用記憶エリアに記憶される。

10

【0362】

<ステップS2102>

ステップS2102では、MPU51は、受信したコマンドが変動パターンコマンドであるか否かを判断する。ここで、MPU51は、変動パターンコマンドである場合（ステップS2102：Yes）、処理をステップS2103に移行し、コマンドが変動パターンコマンドでない場合（ステップS2102：No）、処理をステップS2106に移行する。

20

【0363】

<ステップS2103>

ステップS2103では、MPU51は、主制御装置4から受信した変動パターンコマンドに基づいて変動パターン（飾り図柄の停止図柄組み合わせ及び演出種別（演出パターン））を決定する。具体的に、MPU51は、変動パターンコマンドと、予めROM511に記憶されている第1停止図柄選択テーブル（図38（A）参照）、変動種別テーブル（図38（B）参照）及び演出種別テーブル（図39（A）～図39（C）参照）と、RAM512に記憶されている演出種別カウンタの値とに基づいて変動パターンを決定する。また、MPU51は、変動パターンコマンドに大当たり種別に関する情報が含まれている場合、大当たり種別に応じた大当たりフラグをオンに設定する。具体的には、MPU51は、大当たり種別が5R通常大当たりである場合に5R通常大当たりフラグをオンに設定し、大当たり種別が5R確変大当たりである場合に5R確変大当たりフラグをオンに設定し、大当たり種別が16R確変大当たりである場合に16R確変大当たりフラグをオンに設定する。

30

【0364】

飾り図柄の停止図柄組み合わせは、第1停止図柄、第2停止図柄及び最終停止図柄からなる。第1停止図柄は、図柄表示部341において最初に停止表示される飾り図柄であり、第2停止図柄は、2番目に停止表示される飾り図柄であり、最終停止図柄は、最後に停止表示される図柄である。演出種別テーブルには、ノーマルリーチに対応するノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブル（図39（A）参照）、スーパーリーチに対応するスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブル（図39（B）参照）、スペシャルリーチに対応するスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブル（図39（C）参照）が含まれる。

40

【0365】

ここに、図38（A）は、第1停止図柄選択テーブルの一例を示す図である。図38（A）に示すように、第1停止図柄選択テーブルでは、図柄表示部341において最初に停止表示させる飾り図柄（第1停止図柄）が定められている。なお、図38（A）は、飾り図柄が「1」～「9」であり、「333」が確変大当たり（5R確変大当たり及び16R確変大当たりのいずれか）であることを示す図柄組み合わせ、「777」が16R確変大当たりであることを示す図柄組み合わせ、「333」及び「777」以外のゾロ目が5R

50

通常大当たり、5 R 確変大当たり及び16 R 確変大当たりのいずれかであることを示す図柄組み合わせであることを前提としている。

【0366】

抽選結果が「5 R 通常大当たり」には、第1停止図柄として「3」及び「7」の振り分けはなく、「3」及び「7」以外の飾り図柄から予め定められた確率で第1停止図柄決定される。即ち、抽選結果が「5 R 通常大当たり」の場合、5 R 確変大当たり又は16 R 確変大当たり（確変大当たり）であることを示す「333」又は「777」の図柄組み合わせが停止表示されることはない。

【0367】

また、抽選結果が「5 R 確変大当たり」には、第1停止図柄として「7」の振り分けはなく、「7」以外の飾り図柄から予め定められた確率で第1停止図柄決定される。即ち、抽選結果が「5 R 確変大当たり」の場合、16 R 確変大当たりであることを示す「777」の図柄組み合わせが停止表示されることはない。一方、抽選結果が「5 R 確変大当たり」の場合であっても、5 R 確変大当たりであることを示す「333」の図柄組み合わせ以外のゾロ目の図柄組み合わせが停止表示され得る。即ち、抽選結果が「5 R 確変大当たり」の場合であっても、飾り図柄の停止表示結果が5 R 通常大当たりを示唆する「333」の図柄組み合わせ以外のゾロ目の図柄組み合わせが停止表示され得る。そして、抽選結果が「5 R 確変大当たり」である場合に、第1停止図柄として「7」を除く「3」以外の飾り図柄が決定された場合、MPU51は大当たり遊技において5 R 確変大当たりであることを明示する5 R 確変昇格演出を実行させる。

【0368】

さらに、抽選結果が「16 R 確変大当たり」には、「1」～「9」の全ての飾り図柄に対する振り分けがあり、「1」～「9」の飾り図柄から予め定められた確率で第1停止図柄決定される。即ち、抽選結果が「16 R 確変大当たり」の場合であっても、16 R 確変大当たりであることを示す「777」の図柄組み合わせ以外のゾロ目の図柄組み合わせが停止表示され得る。即ち、抽選結果が「16 R 確変大当たり」の場合であっても、飾り図柄の停止表示結果が5 R 確変大当たり又は5 R 通常大当たりを示唆する「777」の図柄組み合わせ以外のゾロ目の図柄組み合わせが停止表示され得る。そして、抽選結果が「16 R 確変大当たり」である場合に、第1停止図柄として「7」が決定された場合、MPU51は大当たり遊技において16 R 確変大当たりであることを明示する16 R 確変昇格演出を実行させる。

【0369】

そして、MPU51は、抽選結果が大当たりである場合に第1停止図柄を決定すると、第2停止図柄及び最終停止図柄を先に決定した第1停止図柄と同じ図柄に決定する。これにより、当該遊技回に図柄表示部341の有効ラインに停止表示される停止図柄組み合わせが決定される。

【0370】

一方、抽選結果が「外れ」には、「1」～「9」の全ての飾り図柄に対する振り分けがあり、「1」～「9」の飾り図柄から予め定められた確率で第1停止図柄決定される。そして、MPU51は、抽選結果が「外れ」である場合に第1停止図柄を決定すると、外れ種別テーブル（図14（D））に基づいて選択された外れ種別、及び先に決定した第1停止図柄に基づいて第2停止図柄を決定する。例えば、前記外れ種別が前後外れリーチである場合、第2停止図柄が第1停止図柄と同じ図柄に決定され、最終停止図柄が第1停止図柄の前後の図柄に決定される。また、前記外れ種別が前後外れ以外リーチである場合、第2停止図柄が第1停止図柄と同じ図柄に決定され、最終停止図柄が第1停止図柄及び第1停止図柄の前後の図柄とは異なる図柄に決定される。また、前記外れ種別が完全外れである場合、第2停止図柄が第1停止図柄とは異なる図柄に決定され、最終停止図柄が第1停止図柄及び第2停止図柄とは無関係に決定される。なお、飾り図柄の停止図柄組み合わせは、表示制御装置6において決定してもよく、第1停止図柄のみを音声ランプ制御装置5において決定し、第2停止図柄及び最終停止図柄を表示制御装置6において決定してもよ

い。

【0371】

また、図38(B)は、変動種別テーブルの一例を示す図である。図38(B)に示すように、変動種別テーブルでは、変動パターンコマンドに対応する変動表示時間及び変動種別(演出パターン)の内容が定められている。例えば、抽選結果が「通常大当たり」であり変動パターンが「01」である変動パターンコマンド「A01」には、変動表示時間「30s」及び変動種別「ノーマルリーチ演出パターン」が対応付けられている。また、抽選結果が「5R確変大当たり」であり変動パターンが「02」である変動パターンコマンド「B02」には、変動表示時間「60s」及び変動種別「スーパーリーチ演出パターン」が対応付けられており、抽選結果が「16R確変大当たり」であり変動パターンが「03」である変動パターンコマンド「C03」には変動表示時間「90s」及び変動種別「スペシャルリーチ演出パターン」が対応付けられている。さらに、抽選結果が「外れ」であり変動パターンが「04」である変動パターンコマンド「D04」には、変動表示時間「7s」及び変動種別「非リーチ演出パターン」が対応付けられており、抽選結果が「外れ」であり変動パターンが「05」である変動パターンコマンド「D05」には、変動表示時間「10s」及び変動種別「非リーチ演出パターン」が対応付けられている。

10

【0372】

さらに、図39(A)～図39(C)は、演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図である。演出パターン種別選択テーブルは、変動種別(演出パターン)ごとに設定されている。具体的に、図39(A)は変動遊技演出における最終の個別演出種別がノーマルリーチ演出である場合に参照されるノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルであり、図39(B)は変動遊技演出における最終の個別演出種別がスーパーリーチ演出である場合に参照されるスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルであり、図39(C)は変動遊技演出における最終の個別演出種別がスペシャルリーチ演出である場合に参照されるスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルである。

20

【0373】

なお、本実施形態では、変動種別各々に対応する演出種別が5種類である場合を例に挙げて説明するが、演出種別は6種類以上であってよい。また、図39では、変動種別がリーチなしの場合の演出種別テーブルは省略している。

【0374】

図39(A)に示すノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルでは、抽選結果(5R通常大当たり、5R確変大当たり、16R確変大当たり、及び外れ)に応じて、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別として「演出パターンX1」～「演出パターンX5」が定められている。そして、MPU51は、変動種別(演出パターン)がノーマルリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。ここで、ノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルに含まれる演出パターンX1～演出パターンX3は、例えば飾り図柄が高速変動する高速変動演出の終了後に飾り図柄がリーチ状態となるノーマルリーチ演出が実行される演出であり、最終の個別演出種別がノーマルリーチ演出となる演出である。

30

40

【0375】

また、図39(B)に示すスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルでは、抽選結果に応じて演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別として「演出パターンY1」～「演出パターンY5」が定められている。そして、MPU51は、変動種別(演出パターン)がスーパーリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。ここで、スーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルに含まれる演出パターンY1～演出パターンY3は、例えば高速変動演出の終了後にノーマルリーチ演出が実行され、さらに最終の個別演出種別としてノーマルリーチ演出よりも大当たり期待度の高く、ノーマルリーチ演出よりも演出実行時

50

間の長いスーパーリーチ演出に発展する演出である。なお、スーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルは、ノーマルリーチ演出を経由することなく、高速変動演出の終了後にスーパーリーチ演出に発展するスーパーリーチ演出パターン演出を含んでいてもよい。

【0376】

さらに、図39(C)に示すスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルでは、抽選結果に応じて演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別として「演出パターンZ1」～「演出パターンZ5」が定められている。そして、MPU51は、変動種別（演出パターン）がスペシャルリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。ここで、スペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルに含まれる演出パターンZ1～演出パターンZ3は、例えば高速変動演出の終了後にノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行され、さらに最終の個別演出種別としてノーマルリーチ演出やスーパーリーチ演出よりも大当たり期待度の高く、ノーマルリーチ演出よりも演出実行時間の長いスペシャルリーチ演出に発展する演出である。なお、スペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルは、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出の少なくとも一方を経由することなく、高速変動演出又はノーマルリーチ演出の終了後などにスペシャルリーチ演出に発展するスペシャルリーチ演出パターンを含んでいてもよい。

10

【0377】

そして、MPU51は、変動パターンコマンド、変動種別テーブル、演出種別テーブル及び演出種別カウンタに基づいて決定される飾り図柄の停止図柄組み合わせ、及び変動種別（演出パターン種別）を示す表示変動パターンコマンドをRAM512に設定する。

20

【0378】

<ステップS2104>

図37の説明に戻り、ステップS2104では、MPU51は、変動パターンコマンドに対応する変動表示時間を変動表示カウンタに設定する。変動表示時間は、変動パターンコマンドに含まれる変動パターン情報に応じて判断される。そして、変動表示カウンタは、図34の副タイマ割込処理でのステップS2001のカウンタ更新処理で1ずつ減算され、MPU51は、変動表示カウンタに基づいて、図柄変動表示中であるか否か、変動表示時間の残り時間などを判断することが可能である。例えば、MPU51は、変動表示カウンタが0になった場合に図柄変動表示の終了と判断することが可能である。

30

【0379】

<ステップS2105>

ステップS2105では、MPU51は、図柄表示部341における飾り図柄の停止図柄組み合わせ、及び変動種別（演出パターン種別）の内容を特定するための表示変動パターンコマンドを表示制御装置6に出力し、当該コマンド判定処理を終了する。表示変動パターンコマンドは、ステップS2103で決定された飾り図柄の停止図柄組み合わせ、及び変動種別（演出パターン種別）を識別するための情報である。一方、表示制御装置6のROM611には、表示変動パターンコマンド各々に対応する飾り図柄の変動画像及び演出画像などが記憶されている。これにより、表示制御装置6では、MPU61が、表示変動パターンコマンドに対応する飾り図柄の停止図柄組み合わせ、変動種別及び演出種別に応じて図柄表示部341における変動表示及び演出表示を実行する。

40

【0380】

具体的に、図柄表示部341では、表示制御装置6のMPU61は、予め設定されている変動表示時間が経過するまでの間に複数の飾り図柄（例えば3つ）の変動表示を実行し、複数の飾り図柄の変動が順に停止表示させる。飾り図柄の変動表示中には、表示変動パターンコマンドによって特定される変動種別（演出パターン種別）の内容に対応する各種の演出が図柄表示部341、スピーカ26、電飾部27などで実行される。

【0381】

また、MPU51は、表示変動パターンコマンドを表示制御装置6に出力する場合に、

50

変動遊技演出中フラグをオンに設定する。この変動遊技演出中フラグは、変動遊技演出が実行されていることを示すフラグである。

【0382】

<ステップS2106>

ステップS2106では、MPU51は、受信したコマンドが大当たり遊技開始コマンドであるか否かを判断する。大当たり遊技開始コマンドは、大当たり遊技を開始することを示すコマンドであり、上述のように主制御装置4のMPU41によって大当たり遊技の開始時に大当たり遊技実行フラグをオンに設定した場合に設定される。ここで、MPU51は、受信したコマンドが大当たり遊技開始コマンドである場合（ステップS2106：Yes）、処理をステップS2107に移行し、受信したコマンドが大当たり遊技開始コマンドでない場合（ステップS2106：No）、処理をステップS2109に移行する。

10

【0383】

<ステップS2107>

大当たり遊技開始コマンドを受信した場合（ステップS2106：Yes）、MPU51は、大当たり遊技演出決定処理を実行する（ステップS2107）。大当たり遊技演出決定処理は、遊技状態が大当たり遊技状態に移行した場合に図柄表示部341などで実行される演出を決定する処理である。具体的には、MPU51は、大当たり遊技において実行されるオープニング演出、エンディング演出、開閉実行モード演出を決定する。

【0384】

<ステップS2108>

ステップS2108では、MPU51は、大当たり遊技演出開始フラグをオンに設定し、当該コマンド判定処理を終了する。大当たり遊技演出開始フラグは、大当たり遊技演出（オープニング演出）を開始させるフラグであり、図34の副タイマ割込処理でのステップS2004の大当たり遊技演出処理においてオープニング演出開始処理を実行するか否かを判断する場合に参照される。

20

【0385】

<ステップS2109>

ステップS2109では、MPU51は、受信したコマンドがラウンド遊技開始コマンドであるか否かを判断する。ラウンド遊技開始コマンドは、開閉実行モードのラウンド遊技を開始することを示すコマンドであり、図23のメイン処理でのステップS1305の大当たり遊技制御処理においてラウンド遊技を開始する場合に設定される。ここで、MPU51は、受信したコマンドがラウンド遊技開始コマンドである場合（ステップS2109：Yes）、処理をステップS2110に移行し、受信したコマンドがラウンド遊技開始コマンドでない場合（ステップS2109：No）、処理をステップS2111に移行する。

30

【0386】

<ステップS2310>

ラウンド遊技開始コマンドを受信した場合（ステップS2108：Yes）、MPU51は、ラウンド遊技演出開始フラグをオンに設定し（ステップS2310）、当該コマンド判定処理を終了する。ラウンド遊技開始フラグは、図34の副タイマ割込処理でのステップS2004の大当たり遊技演出において、ラウンド遊技演出を開始するか否かを判断する場合に参照される。

40

【0387】

<ステップS2111>

ステップS2111では、MPU51は、受信したコマンドがラウンド遊技終了コマンドであるか否かを判断する。ラウンド遊技終了コマンドは、開閉実行モードのラウンド遊技を終了することを示すコマンドであり、図23のメイン処理でのステップS1305の大当たり遊技制御処理においてラウンド遊技を終了する場合に設定される。ここで、MPU51は、受信したコマンドがラウンド遊技終了コマンドである場合（ステップS2111：Yes）、処理をステップS2112に移行し、受信したコマンドがラウンド遊技終

50

了コマンドでない場合（ステップ S 2 1 1 1 : N o）、処理をステップ S 2 1 1 3 に移行する。

【 0 3 8 8 】

<ステップ S 2 3 1 2>

ラウンド遊技終了コマンドを受信した場合（ステップ S 2 1 1 1 : Y e s）、M P U 5 1 は、ラウンド遊技演出終了フラグをオンに設定し（ステップ S 2 3 1 2）、当該コマンド判定処理を終了する。ラウンド遊技終了フラグは、図 3 4 の副タイマ割込処理でのステップ S 2 0 0 4 の大当たり遊技演出において、ラウンド遊技演出を終了するか否かを判断する場合に参照される。

【 0 3 8 9 】

<ステップ S 2 1 1 3>

ステップ S 2 1 1 3 では、M P U 5 1 は、受信したコマンドが特殊アウト玉検知コマンドであるか否かを判断する。特殊アウト玉検知コマンドは、特殊アウト玉センサ 3 8 4 によつての検出された遊技球がクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した特殊アウト玉であることを示すコマンドであり、図 2 0 の主タイマ割込処理でのステップ S 1 0 0 1 のセンサ検出処理において設定される。ここで、M P U 5 1 は、受信したコマンドが特殊アウト玉検知コマンドである場合（ステップ S 2 1 1 3 : Y e s）、処理をステップ S 2 1 1 4 に移行し、受信したコマンドが特殊アウト玉検知コマンドでない場合（ステップ S 2 1 1 3 : N o）、処理をステップ S 2 1 1 5 に移行する。

【 0 3 9 0 】

<ステップ S 2 1 1 4>

ステップ S 2 1 1 4 では、M P U 5 1 は、特殊アウト玉検知フラグをオンに設定、当該コマンド判定処理を終了する。特殊アウト玉検知フラグは、後述の図 4 0 の設定値示唆処理でのステップ S 2 2 0 8 において、特殊アウト玉カウンタの値を加算するか否かを判断する場合に参照される。

【 0 3 9 1 】

<ステップ S 2 1 1 5>

ステップ S 2 1 1 5 では、M P U 5 1 は、受信したコマンドがエンディング開始コマンドであるか否かを判断する。エンディング開始コマンドは、大当たり遊技におけるエンディングを開始することを示すコマンドであり、図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 5 の大当たり遊技制御処理において設定される。ここで、M P U 5 1 は、受信したコマンドがエンディング開始コマンドである場合（ステップ S 2 1 1 5 : Y e s）、処理をステップ S 2 1 1 6 に移行し、受信したコマンドがエンディング開始コマンドでない場合（ステップ S 2 1 1 5 : N o）、処理をステップ S 2 1 1 7 に移行する。

【 0 3 9 2 】

<ステップ S 2 1 1 6>

ステップ S 2 1 1 6 では、M P U 5 1 は、エンディング演出開始フラグをオンに設定し、当該コマンド判定処理を終了する。エンディング演出開始フラグは、図 3 4 の副タイマ割込処理でのステップ S 2 0 0 4 の大当たり遊技演出処理において、エンディング演出処理を開始するか否かを判断する場合に参照される。また、エンディング演出開始フラグは、図 4 0 の設定値示唆処理でのステップ S 2 2 0 1 において、遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を上限位置から下限位置に下動させるか否かを判断する場合に参照される。

【 0 3 9 3 】

<ステップ S 2 1 1 7>

ステップ S 2 1 1 7 では、M P U 5 1 は、受信したコマンドが大当たり遊技終了コマンドであるか否かを判断する。大当たり遊技終了コマンドは、大当たり遊技を終了することを示すコマンドであり、図 2 3 のメイン処理でのステップ S 1 3 0 5 の大当たり遊技制御処理において設定される。ここで、M P U 5 1 は、受信したコマンドが大当たり遊技終了コマンドである場合（ステップ S 2 1 1 7 : Y e s）、処理をステップ S 2 1 1 8 に移行し、受信したコマンドが大当たり遊技終了コマンドでない場合（ステップ S 2 1 1 7 : N o

10

20

30

40

50

）、処理をステップ S 2 1 1 9 に移行する。

【0394】

＜ステップ S 2 1 1 8＞

ステップ S 2 1 1 8 では、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグをオンに設定し、当該コマンド判定処理を終了する。大当たり遊技演出終了フラグは、大当たり遊技演出（エンディング演出）を終了させるフラグであり、図 3 4 の副タイマ割込処理でのステップ S 2 0 0 4 の大当たり遊技演出処理において、エンディング演出終了処理を実行するか否かを判断する場合に参照される。また、大当たり遊技演出終了フラグは、図 4 1 の 7 セグメント表示部制御処理でのステップ S 2 3 0 1 において、7 セグメント表示部 3 9 での点灯中のセグメントを消灯させるか否かを判断する場合に参照される。

10

【0395】

＜ステップ S 2 1 1 9＞

ステップ S 2 1 1 9 では、M P U 5 1 は、受信したコマンドが設定値変更コマンドであるか否かを判断する。設定値変更コマンドは、遊技設定値が変更されたこと、及び変更後の遊技設定値を音声ランプ制御装置 5 に通知するコマンドであり、図 2 7 の設定値変更処理でのステップ S 1 7 1 0 において設定される。ここで、M P U 5 1 は、受信したコマンドが設定値変更コマンドである場合（ステップ S 2 1 1 9：Y e s）、処理をステップ S 2 1 2 0 に移行し、受信したコマンドが設定値変更コマンドでない場合（ステップ S 2 1 1 9：N o）、処理をステップ S 2 1 2 1 に移行する。

【0396】

＜ステップ S 2 1 2 0＞

ステップ S 2 1 2 0 では、M P U 5 1 は、R A M 5 1 2 に記憶されている設定値を設定値変更コマンドに含まれる変更後の設定値に変更して記憶し、当該コマンド判定処理を終了する。なお、R A M 5 1 2 に記憶された設定値は、図 3 5 の表示順序設定処理でのステップ S 2 0 1 4 で読み出され、7 セグメント表示部 3 9 での数字の表示順序を決定するために参照される。

20

【0397】

＜ステップ S 2 1 2 1＞

ステップ S 2 1 2 1 では、M P U 5 1 は、主制御装置 4 から受信したその他のコマンドに基づく処理を実行した後、当該コマンド判定処理を終了させる。

30

【0398】

〔変動遊技演出処理〕

図 3 4 の説明に戻り、副タイマ割込み処理の変動遊技演出処理（ステップ S 2 0 0 3）では、大当たり抽選での抽選結果を報知する変動遊技において、変動パターンコマンドを受信した場合に図 3 7 のコマンド判定処理のステップ S 2 1 0 3 で決定される演出パターンに即した変動遊技演出が図柄表示部 3 4 1、スピーカ 2 6、電飾部 2 7 などで実行される。

【0399】

〔大当たり遊技演出処理〕

副タイマ割込み処理の大当たり遊技演出処理（ステップ S 2 0 0 4）では、図 3 7 のコマンド判定処理のステップ S 2 1 0 7 の大当たり遊技演出決定処理において決定されたオープニング演出、エンディング演出及び開閉実行モード演出が実行される。なお、本実施形態では、エンディング演出において、7 セグメント表示部 3 9 での表示結果を示すエンディング付加画像が図柄表示部 3 4 1 に表示される（図 4 7 参照）。

40

【0400】

〔設定値示唆処理〕

副タイマ割込み処理の設定値示唆処理（ステップ S 2 0 0 5）では、遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 の上下動が制御されると共に、7 セグメント表示部 3 9 の各セグメント A ～ G の点灯及び消灯が制御される。さらに、設定値示唆処理では、大当たり遊技のエンディング演出として、当該大当たり遊技での 7 セグメント表示部 3 9 での表示結果を示

50

すエンディング付加画像を図柄表示部 3 4 1 に表示させる処理が実行される。ここで、図 4 0 は、図 3 7 のコマンド判定処理で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0 4 0 1】

＜ステップ S 2 2 0 1＞

図 4 0 に示すように、ステップ S 2 2 0 1 では、MP U 5 1 は、エンディング演出開始フラグがオンに設定されているか否かを判断する。エンディング演出開始フラグは、エンディング演出を開始させるフラグであり、図 3 7 のコマンド判定処理でのステップ S 2 1 1 6 でオンに設定される。即ち、MP U 5 1 は、エンディング演出開始フラグによってエンディング演出が開始されるタイミングであるか否かを判断する。ここで、MP U 5 1 は、エンディング演出開始フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 0 1：Y e s）、処理をステップ S 2 2 0 2 に移行し、エンディング演出開始フラグがオフである場合（ステップ S 2 2 0 1：N o）、処理をステップ S 2 2 0 6 に移行する。

10

【0 4 0 2】

＜ステップ S 2 2 0 2＞

エンディング演出開始フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 0 1：Y e s）、MP U 5 1 は、遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を上限位置から下限位置に下動させる（ステップ S 2 2 0 2）。即ち、MP U 5 1 は、エンディング演出開始タイミングにおいて遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を上限位置から下限位置に下動させる。これにより、遊技球滞留部 3 8 の滞留レーン 3 8 1 に遊技球 9 9 が滞留されている場合には、その遊技球 9 9 が排出レーン 3 8 2 に移動される。このとき、特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって滞留レーン 3 8 1 から排出レーン 3 8 2 に移動される遊技球 9 9 が検知される。

20

【0 4 0 3】

＜ステップ S 2 2 0 3～S 2 2 0 5＞

遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を上限位置から下限位置に下動させた場合（ステップ S 2 2 0 2）、MP U 5 1 は、ストッパ部 3 8 3 が下動中であることを示すストッパ部下動中フラグをオンに設定する（ステップ S 2 2 0 3）。ストッパ部下動中フラグは、滞留レーン 3 8 1 に滞留された遊技球（特殊アウト玉）が特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって検出され得るタイミングであるか否かを判断するためにステップ S 2 2 0 6 において参照される。そして、MP U 5 1 は、ストッパ部 3 8 3 を上限位置に復帰させるまでの時間に対応させた下動時間カウンタをセットし（ステップ S 2 2 0 4）、さらにエンディング演出開始フラグをオフに設定して（ステップ S 2 2 0 5）、当該設定値示唆処理を終了する。

30

【0 4 0 4】

＜ステップ S 2 2 0 6＞

エンディング演出開始フラグがオフである場合（ステップ S 2 2 0 1：N o）、MP U 5 1 は、ステップ S 2 2 0 3 でオンに設定されるストッパ部下動中フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 2 2 0 6）。即ち、MP U 5 1 は、滞留レーン 3 8 1 に滞留された遊技球（特殊アウト玉）が特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって検出され得るタイミングであるか否かを判断する。ここで、MP U 5 1 は、ストッパ部下動中フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 0 6：Y e s）、処理をステップ S 2 2 0 7 に移行し、ストッパ部下動中フラグがオフである場合（ステップ S 2 2 0 6：N o）、処理をステップ S 2 2 1 6 に移行する。

40

【0 4 0 5】

＜ステップ S 2 2 0 7＞

ストッパ部下動中フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 0 6：Y e s）、MP U 5 1 は、特殊アウト玉検知フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 2 2 0 7）。特殊アウト玉検知フラグは、特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって遊技球が検出されたことを示すフラグであり、図 3 7 のコマンド判定処理でのステップ S 2 1 1 4 でオンに設定される。ここで、MP U 5 1 は、特殊アウト玉検知フラグがオンである場合（ス

50

テップ S 2 2 0 7 : Y e s)、処理をステップ S 2 2 0 8 に移行し、特殊アウト玉検知フラグがオフである場合 (ステップ S 2 2 0 7 : N o)、処理をステップ S 2 2 1 0 に移行する。

【 0 4 0 6 】

<ステップ S 2 2 0 8 及び S 2 2 0 9 >

特殊アウト玉検知フラグがオンである場合 (ステップ S 2 2 0 7 : Y e s)、M P U 5 1 は、R A M 5 1 2 に設定される特殊アウト玉カウンタの値に 1 を加算し (ステップ S 2 2 0 8)、特殊アウト玉検知フラグをオフに設定する (ステップ S 2 2 0 9)。即ち、M P U 5 1 は、大当たり遊技の開閉実行モードにおいてクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した特殊アウト玉が遊技球滞留部 3 8 に滞留されている場合に、特殊アウト玉数をカウントする。このようにカウントされる特殊アウト玉数は、後述の図 4 1 の 7 セグメント表示部制御処理において 7 セグメント表示部 3 9 のセグメント A ~ G の点灯又は消灯を制御するために参照される。

10

【 0 4 0 7 】

<ステップ S 2 2 1 0 及び S 2 2 1 1 >

ステップ S 2 2 1 0 では、M P U 5 1 は、ステップ S 2 2 0 4 でセットされる下動時間カウンタの値から 1 を減算する。そして、M P U 5 1 は、減算後の下動時間カウンタの値が 0 であるか否かを判断する (ステップ S 2 2 1 1)。即ち、M P U 5 1 は、下限位置にある遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を上限位置に復帰させるタイミングであるか否かを判断する。

20

【 0 4 0 8 】

なお、ストッパ部 3 8 3 を上限位置に復帰させるタイミングであるか否かは、特殊アウト玉が一定期間検出されないか否か、即ち特殊アウト玉検知フラグが所定回数以上連続してオフであるか否かによって判断してもよい。特殊アウト玉が一定期間検出されないことを上限位置にストッパ部 3 8 3 を復帰させることの条件とすれば、特殊アウト玉が多い場合であっても、それらの特殊アウト玉を正確にカウントすることができる。

【 0 4 0 9 】

ここで、M P U 5 1 は、下動時間カウンタの値が 0 である場合 (ステップ S 2 2 1 1 : Y e s)、処理をステップ S 2 2 1 2 に移行し、下動時間カウンタの値が 0 でない場合 (ステップ S 2 2 1 1 : N o)、当該設定値示唆処理を終了する。

30

【 0 4 1 0 】

<ステップ S 2 2 1 2 及び S 2 2 1 3 >

下動時間カウンタの値が 0 である場合 (ステップ S 2 2 1 1 : Y e s)、M P U 5 1 は、遊技球滞留部 3 8 のストッパ部 3 8 3 を下限位置から上限位置に上動させ (ステップ S 2 2 1 2)、ステップ S 2 2 0 3 でオンに設定されるストッパ部下動中フラグをオフに設定する (ステップ S 2 2 1 3)。これにより、遊技球滞留部 3 8 は、滞留レーン 3 8 1 において遊技球 9 9 を滞留させることができる状態に復帰される。

【 0 4 1 1 】

<ステップ S 2 2 1 4 >

ステップ S 2 2 1 4 では、M P U 5 1 は、7 セグメント表示部 3 9 の点消灯状態を制御する 7 セグメント表示部制御処理を実行する。つまり、M P U 5 1 は、大当たり遊技ごとに、特定期間経過後の当該大当たり遊技のエンディングにおいて、当該大当たり遊技の開閉実行モード中にクルーン装置の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の数に応じて、7 セグメント表示部 3 9 の点消灯を制御する 7 セグメント表示部制御処理を実行する。なお、7 セグメント表示部制御処理の詳細は、図 4 1 ~ 図 4 5 を参照して後述する。

40

【 0 4 1 2 】

<ステップ S 2 2 1 5 >

ステップ S 2 2 1 5 では、M P U 5 1 は、7 セグメント表示部 3 9 の点消灯状態に対応させた付加画像を大当たり遊技のエンディングにおいて図柄表示部 3 4 1 に表示させるエンディング付加画像制御処理を実行する。このエンディング付加画像制御処理により、7

50

セグメント表示部 3 9 の点消灯状態が図柄表示部 3 4 1 においても確認することが可能になる。なお、7セグメント表示部制御処理の詳細は、図 4 6 及び図 4 7 を参照して後述する。

【0 4 1 3】

<ステップ S 2 2 1 6>

ストップ部下動中フラグがオフである場合（ステップ S 2 2 0 6 : N o）、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 2 2 1 6）。大当たり遊技演出終了フラグは、大当たり遊技演出を終了させるフラグであり、図 3 7 のコマンド判定処理でのステップ S 2 1 1 8 でオンに設定される。即ち、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグによって大当たり遊技演出（エンディング演出）が終了されるタイミングであるか否かを判断する。ここで、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 1 6 : Y e s）、処理をステップ S 2 2 1 7 に移行し、大当たり遊技演出終了フラグがオフである場合（ステップ S 2 2 1 6 : N o）、当該設定値示唆処理を終了する。

10

【0 4 1 4】

<ステップ S 2 2 1 7>

大当たり遊技演出終了フラグがオンである場合（ステップ S 2 2 1 6 : Y e s）、M P U 5 1 は、7セグメント表示部 3 9 において点灯されているセグメント A ~ G を消灯させる（ステップ S 2 2 1 7）。即ち、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出が終了される場合に 7 セグメント表示部 3 9 において全てのセグメント A ~ G が消灯された状態にする。換言すれば、7セグメント表示部 3 9 のセグメント A ~ G は、大当たり遊技のエンディング中においてのみ点灯され得る。

20

【0 4 1 5】

ここで、7セグメント表示部 3 9 のセグメント A ~ G には、当該遊技機 1 0 での大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率を規定する遊技設定値（設定値）以外の遊技設定値（非設定値）に対応する数字の全部又は一部が表示される。そのため、遊技者は、大当たり遊技が実行されるごとに、当該大当たり遊技のエンディングにおいて非設定値を特定又は推測するための情報を得ることができる。これにより、遊技者は、大当たり遊技が実行されるごとに非設定値の特定又は推測が可能になるため、大当たり遊技において非設定値の特定又は推測を楽しむことができる。また、大当たり遊技ごとに非設定値を特定又は推測できる情報が得られることで、大当たり遊技の回数が増えると、例えば大当たり連荘の回数が増えると、全て（5 つ）の非設定値を把握することが可能になるため、その場合には設定値を把握することが可能になる。つまり、遊技者は、特定される非設定値に基づいて設定値を把握することが可能であるため、大当たり遊技において設定値を推測することが可能になるため、遊技の興味が向上される。

30

【0 4 1 6】

<ステップ S 2 2 1 8 及び S 2 2 1 9>

ステップ S 2 2 1 8 では、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグをオフに設定する（ステップ S 2 2 1 8）。さらに、M P U 5 1 は、大当たり種別フラグ（5 R 確変大当たりフラグ、1 6 R 確変大当たりフラグ又は 5 R 通常大当たりフラグ）をオフに設定し（ステップ S 2 2 1 9）、当該設定値示唆演出を終了する。

40

【0 4 1 7】

[7セグメント表示部制御処理]

ここで、図 4 1 は、図 4 0 の設定値示唆処理のステップ S 2 2 1 4 で実行される 7 セグメント表示部制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0 4 1 8】

<ステップ S 2 3 0 1 及びステップ S 2 3 0 2>

図 4 1 に示すように、7セグメント表示部制御処理では、M P U 5 1 は、まず図 4 0 の設定値示唆処理でのステップ S 2 2 0 8 において加算されることで R A M 5 1 2 に記憶される特殊アウト玉カウンタの値を取得し（ステップ S 2 3 0 1）、この特殊アウト玉カウ

50

ンタの値が1以上であるか否かを判断する（ステップS2302）。特殊アウト玉カウンタの値は、当該当たりの開閉実行モードにおいて、可変入賞口316に入賞してクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した特殊アウト玉の数である。そして、MPU51は、特殊アウト玉カウンタの値が1以上である場合（ステップS2302：Yes）、処理をステップS2303に移行し、特殊アウト玉カウンタの値が1以上でない場合、即ち0である場合（ステップS2302：No）、7セグメント表示部39のセグメントA～Gのいずれも点灯させる必要がないために当該7セグメント表示部制御処理を終了する。

【0419】

<ステップS2303～S2307>

ステップS2303では、MPU51は、音声ランプ制御装置5のRAM512に設定される7セグメント表示部制御情報記憶エリア（図42（A）参照）から、セグメント表示部制御情報を読み出す（ステップS2303）。セグメント表示部制御情報は、所定期間（クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積する期間）において、7セグメント表示部39を制御するために必要な情報である。そして、MPU51は、ステップS2301で取得される特殊アウト玉カウンタの値、及びステップS2303で7セグメント表示部制御情報記憶エリアから読み出される7セグメント表示部制御情報に基づいて7セグメント表示部39に対する制御内容を決定し（ステップS2304）、この制御内容に基づいて7セグメント表示部39の制御を実行する（ステップS2305）。なお、7セグメント表示部39に対する制御内容の決定及び制御の詳細については、図42～図45を参照して後述する。さらに、MPU51は、RAM512に記憶される7セグメント表示部制御情報のうちの既表示情報記憶エリア（図42（A）参照）を更新すると共に（ステップS2306）、特殊アウト玉カウンタの値をクリアし（ステップS2307）、当該7セグメント表示部制御処理を終了する。

【0420】

ここで、図42は、音声ランプ制御装置5のRAM512に設定される7セグメント表示部制御情報記憶エリアを説明するための図である。具体的には、図42（A）は7セグメント表示部制御情報記憶エリアの一例を示す図であり、図42（B）は7セグメント表示部制御情報記憶エリアの制御順序記憶エリアの一例を示す図であり、図42（C）は7セグメント表示部制御情報記憶エリアの既表示情報記憶エリアの初期状態の例（未更新）の一例を示す図である。

【0421】

図42（A）に示すように、7セグメント表示部制御情報記憶エリアは、図42（B）に示す制御順序記憶エリア、及び図42（C）に示す既表示情報記憶エリアを含む。

【0422】

図42（B）に示すように、制御順序記憶エリアは、所定期間（クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積する期間）において、7セグメント表示部39に表示する数字の順序、及び各数字を表示する場合のセグメントA～Gの制御対象順序を記憶するエリアである。この制御順序記憶エリアは、数字表示順序記憶エリア及びセグメント制御順序記憶エリアを含む。

【0423】

数字表示順序記憶エリアは、所定期間（例えば低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技の開始から通常大当たりに対する大当たり遊技の開閉実行モードの終了まで）が終了するまでの間に、7セグメント表示部39において表示させる数字の順序（数字表示順序）を記憶する。数字表示順序は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率を規定する設定値に対して設定される数字表示順序決定テーブル（図36参照）に基づいて、上述の図35の表示順序設定処理において決定される。図42（B）に示す例の数字表示順序記憶エリアでは、上述の数字表示順序設定処理において、設定値1の場合の数字表示順序決定テーブルに基づいて表示順序A1が設定され、所定期間における7セグメント表示部39での数字の表示順序として「2」→「3」→「4」→「5」→「6」が記憶され

10

20

30

40

50

ている。即ち、遊技ホールの営業中に設定変更がなされない限り、数字表示順序としては各営業日ごとに固定された順序が決定され、同一営業日中の所定期間での数字表示順序が固定化される。このように、当該営業日での所定期間での数字表示順序が固定化されることで、所定期間が開始されるたびに、同一の順序で7セグメント表示部39に数字が表示されるため、数字表示順序の早い数字は表示され易く、数字表示順序の遅い数字は表示され難い。例えば、数字表示順序が「2」→「3」→「4」→「5」→「6」である場合、この順序で数字が表示されるため、「2」や「3」が表示され易い反面、「5」や「6」が表示され難い。これにより、設定値の推測及び特定を可能にしつつ、設定値が容易に特定されてしまうことを防止でき、設定値を推測及び特定することを楽しむことができる。また、数字表示順序が当該営業日中において固定されることによって数字表示順序の早い数字は表示され易く、数字表示順序の遅い数字は表示され難いことで、例えば設定値が低設定である場合に（低確率モードでの大当たり確率が低い場合に）、少ない初当たり回数で遊技者に低設定であることが認識されることを防止でききる。これにより、遊技者が遊技中の遊技機10での遊技を早期終了してしまうことが防止され、当該遊技機10の稼働率の低下を抑制できる。

【0424】

また、7セグメント表示部39には、所定期間での特定期間の回数が多いほど（大当たり連荘回数が多く）より多くの数字が表示されることが期待される。そのため、大当たり連荘の回数が増えるほど、設定値以外の複数の非設定値をのうちの特定できる非設定値の数も増える。その結果、大当たり連荘回数が多くなることで、非設定値を特定するための多くの情報を得ることができるため、設定値の候補を絞り込むことができる。そして、遊技者は、所定期間において35個以上の遊技球99をクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球させることで、全ての非設定値を特定でき、その結果、設定値を認識することが可能になる。そのため、遊技者は、全ての非設定値を特定すること、即ち設定値を認識することを目標としつつ遊技の進行を楽しむことができ、また大当たり連荘が継続するか（大当たり種別が確変大当たりであるか通常大当たりであるか）に着目して遊技の進行を楽しむことができ、遊技の興趣が向上される。

【0425】

なお、数字表示順序は、遊技機10への電源投入時や設定変更時に設定したものに固定される場合に限らず、低確率モードでの大当たり（初当たり）に対する大当たり遊技が開始される場合などに決定されるようにしてもよい。このように、初当たりなどの大当たり遊技が開始される場合に数字表示順序が決定されることで、例えば所定期間ごとに数字表示順序が決定される。これにより、遊技者は、数字表示順序を推測することが困難となるため、7セグメント表示部39に表示される非設定値に対応する数字の順位に対するバラツキが軽減される。そのため、少ない初当たり回数で全ての非設定値を特定することが可能になり、早期に設定値を認識することが可能になる。その結果、遊技者は、全ての非設定値を特定して設定値が認識することを目的として、過去に7セグメント表示部39に表示された数字を踏まえ、7セグメント表示部39に表示されていない数字が表示されることを期待しつつ遊技の進行を楽しむことができる。

【0426】

一方、セグメント制御順序記憶エリアは、7セグメント表示部39において数字を表示する際のセグメントA～Gの制御順序（セグメント制御順序）を記憶する。セグメント制御順序は、セグメントA→セグメントB→セグメントC→セグメントD→セグメントE→セグメントF→セグメントGに固定されている。即ち、セグメント制御順序は、遊技機10への電源投入や設定変更、大当たり当選などを契機として決定されるものではなく、遊技機10に固有の順序として固定されている。このように、セグメント制御順序が遊技機10に固有の順序として固定されることで、遊技者は7セグメント表示部39において非設定値に対応する数字が表示される際のセグメントA～Gの制御順序を把握することが可能になる。これにより、遊技者は、7セグメント表示部39に数字が表示される前であっても、7セグメント表示部39に表示される予定の数字を把握することが可能になる。そ

のため、遊技者は、7セグメント表示部39に表示されたことのない数字に関して、セグメントA～Gの制御順序に基づいて推測して楽しむことができるため遊技の興趣が向上される。

【0427】

なお、セグメント制御順序は、数字表示順序と同様に遊技機10の電源投入時や設定値の変更時などに決定することによって同一営業日中で固定化される一方で、営業日ごとに決定されるようにすることも考えられる。この場合、セグメント制御順序が遊技機10に固有の順序として固定される場合に比べて、7セグメント表示部39に表示されたことのない数字の把握が困難になる。これにより、全ての非設定値が特定されて設定値が認識されるまでの困難性が高められるため、例えば設定値が低設定である場合に（低確率モードでの大当たり確率が低い場合に）、遊技者に低設定であることが早期に認識されることを防止でききる。これにより、遊技者が遊技中の遊技機10での遊技を早期終了してしまうことが防止される。

【0428】

また、セグメント制御順序は、後述の第3の実施形態において説明するように、低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技が開始される場合（所定期間が開始される場合）などに決定するようにしてもよい。

【0429】

図42（C）に示すように、既表示情報記憶エリアは、所定期間において7セグメント表示部39で既に表示した数字、表示途中の数字、既に制御対象としたセグメントA～Gに関する情報を記憶するエリアである。この既表示情報記憶エリアは、既表示数字フラグ情報、表示中数字フラグ情報及び既表示セグメントフラグ情報を記憶する。

【0430】

既表示数字フラグ情報は、所定期間において、7セグメント表示部39に表示した数字であるか否かを示すフラグに関する情報である。この既表示数字フラグ情報は、数字1既表示フラグ、数字2既表示フラグ、数字3既表示フラグ、数字4既表示フラグ、数字5既表示フラグ、及び数字6既表示フラグを含む。数字1既表示フラグは、所定期間において遊技設定値1に対応する数字の1が非設定値として7セグメント表示部39に表示されたか否かを示すフラグである。この数字1既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の1が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の1が表示されていないことを示す。数字2既表示フラグは、所定期間において遊技設定値2に対応する数字の2が非設定値として7セグメント表示部39に表示されたか否かを示すフラグである。この数字2既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の2が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の2が表示されていないことを示す。数字3既表示フラグは、所定期間において遊技設定値3に対応する数字の3が非設定値として7セグメント表示部39に表示されたか否かを示すフラグである。この数字3既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の3が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の3が表示されていないことを示す。数字4既表示フラグは、所定期間において遊技設定値4に対応する数字の4が非設定値として7セグメント表示部39に表示されたか否かを示すフラグである。この数字4既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の4が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の4が表示されていないことを示す。数字5既表示フラグは、所定期間において遊技設定値5に対応する数字の5が非設定値として7セグメント表示部39に表示されたか否かを示すフラグである。この数字5既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の5が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において7セグメント表示部39に数字の5が表示されていないことを示す。数字6既表示フラグ

は、所定期間において遊技設定値 6 に対応する数字の 6 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示されたか否かを示すフラグである。この数字 6 既表示フラグは、オンに設定されている場合に所定期間において 7 セグメント表示部 3 9 に数字の 6 が表示されたことを示し、オフに設定されている場合に所定期間において 7 セグメント表示部 3 9 に数字の 6 が表示されていないことを示す。

【0 4 3 1】

表示対象数字フラグ情報は、所定期間において 7 セグメント表示部 3 9 における表示対象の数字であるか否かを示すフラグである。この表示対象数字フラグ情報は、数字 1 表示対象フラグ、数字 2 表示対象フラグ、数字 3 表示対象フラグ、数字 4 表示対象フラグ、数字 5 表示対象フラグ、及び数字 6 表示対象フラグを含む。数字 1 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 1 に対応する数字の 1 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 1 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 1 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 1 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。数字 2 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 2 に対応する数字の 2 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 2 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 2 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 2 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。数字 3 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 3 に対応する数字の 3 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 3 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 3 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 3 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。数字 4 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 4 に対応する数字の 4 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 4 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 4 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 4 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。数字 5 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 5 に対応する数字の 5 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 5 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 5 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 5 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。数字 6 表示対象フラグは、所定期間において遊技設定値 6 に対応する数字の 6 が非設定値として 7 セグメント表示部 3 9 に表示される対象となっているか否かを示すフラグである。この数字 6 表示対象フラグは、オンに設定されている場合に数字の 6 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象であることを示し、オフに設定されている場合に数字の 6 が 7 セグメント表示部 3 9 での表示対象でないことを示す。

【0 4 3 2】

既対象セグメントフラグ情報は、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7 セグメント表示部 3 9 の各セグメント A ~ G が点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。この既対象セグメントフラグ情報は、セグメント A 既対象フラグ、セグメント B 既対象フラグ、セグメント C 既対象フラグ、セグメント D 既対象フラグ、セグメント E 既対象フラグ、セグメント F 既対象フラグ、及びセグメント G 既対象フラグを含む。セグメント A 既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7 セグメント表示部 3 9 のセグメント A が点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメント A 既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメント A が制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメント A が制御対象となっていないことを示す。セグメント B 既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7 セグメント表示部 3 9 のセグ

10

20

30

40

50

メントBが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントB既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントBが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントBが制御対象となっていないことを示す。セグメントC既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7セグメント表示部39のセグメントCが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントC既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントCが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントCが制御対象となっていないことを示す。セグメントD既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7セグメント表示部39のセグメントDが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントD既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントDが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントDが制御対象となっていないことを示す。セグメントE既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7セグメント表示部39のセグメントEが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントE既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントEが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントEが制御対象となっていないことを示す。セグメントF既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7セグメント表示部39のセグメントFが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントF既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントFが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントFが制御対象となっていないことを示す。セグメントG既対象フラグは、所定期間での表示対象の数字の表示制御において、7セグメント表示部39のセグメントGが点消灯の制御対象となったか否かを示すフラグである。このセグメントG既対象フラグは、オンに設定されている場合に所定期間での表示対象の数字の表示制御においてセグメントGが制御対象となったことを示し、オフに設定されている場合にセグメントGが制御対象となっていないことを示す。

【0433】

そして、既表示情報記憶エリアは、初期状態では、既表示数字フラグ情報、表示対象数字フラグ情報、及び既対象セグメントフラグ情報に含まれる全てのフラグがオフに設定されている。ここで、初期状態は、所定期間外での状態、即ち低確率モードでの大当たり（初大当たり）に対する大当たり遊技の開始時（クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数を累積する所定期間の始期）での状態を示す。本実施形態では、既表示情報記憶エリアに含まれる全てのフラグは、後述の図46のエンディング付加画像制御処理でのステップS2405において、大当たり種別が5R通常大当たりである場合に（ステップS2404：Yes）、即ち所定期間の終期が設定される通常大当たりである場合にオフに設定される（クリアされる）。

【0434】

ここで、図43～図45は、7セグメント表示部制御情報記憶エリアの7セグメント表示部39の制御例（表示例）、及び既表示情報記憶エリアの更新例を示す図である。以下、図43～図45を参照して、7セグメント表示部39の制御例（表示例）と共に、7セグメント表示部制御情報記憶エリアの既表示情報記憶エリアの更新例を説明する。

【0435】

上述のように、図41の7セグメント表示部制御処理では、7セグメント表示部39の制御内容を決定し（ステップS2304）、その制御内容に従って大当たり遊技のエンディングにおいて7セグメント表示部39が制御される（ステップS2305）。その後、既表示情報記憶エリアに記憶される各フラグ情報が更新される（ステップS2306）。

【0436】

7セグメント表示部39の制御内容は、図41の7セグメント表示部制御処理のステッ

プ S 2 3 0 1 で取得される特殊アウト玉カウンタの値（大当たり遊技に設定される特定期間にクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の個数）に応じて決定される。例えば、既表示情報記憶エリアが初期状態である場合に（図 4 2（C）参照）、特殊アウト玉カウンタの値が 7 個未満である場合、7 セグメント表示部 3 9 の 7 つのセグメント A ~ G のうちの一部のセグメントが点消灯の制御対象となる。具体的には、例えば特殊アウト玉カウンタの値が 5（特定期間にクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の個数が 5 個）であるとする、制御順序記憶エリアの内容が図 4 2（B）に示す状態であり、既表示情報記憶エリアが図 4 2（C）に示す初期状態である場合（全てのフラグがオフに設定されている場合）、7 セグメント表示部 3 9 の 5 つのセグメント A ~ E が点消灯の制御対象となる。そして、制御順序記憶エリアの内容が図 4 2（B）に示す状態である場合には、最初に数字の 2 が表示されるため、セグメント A が点灯状態とされ、セグメント B が点灯状態とされ、セグメント C が消灯状態とされ、セグメント D が点灯状態とされ、セグメント E が点灯状態とされる。そのため、7 セグメント表示部 3 9 では、図 4 3（A）に示す全てのセグメント A ~ G が消灯された全消灯状態（非制御状態）から、図 4 3（B）に示すセグメント A、セグメント B、セグメント D 及びセグメント E が点灯された一部制御状態に変化される。

【0 4 3 7】

なお、図 4 3（A）に示す非制御状態から図 4 3（B）に示す一部制御状態への変化は、一気に行ってもよいし、セグメント A ~ E を順に制御対象として各セグメント A ~ E を点灯又は消灯させることで段階的に行ってもよい。また、セグメント A ~ E を順に制御対象として点灯又は消灯させる場合、制御対象となっているセグメント A ~ E について、点滅させるなどして制御対象であることを明示するようにしてもよい。もちろん、制御対象となっているセグメントは、必ずしも明示する必要はない。

【0 4 3 8】

一方、7 セグメント表示部 3 9 の制御を終了した場合、既表示情報記憶エリアが更新される。例えば、7 セグメント表示部 3 9 が図 4 3（A）に示す非制御状態から図 4 3（B）に示す一部制御状態に変化される場合、既表示情報記憶エリアは、図 4 2（C）に示す全てのフラグがオフに設定された初期状態から、図 4 3（C）に示す内容に更新される。具体的には、図 4 3（B）に示す表示状態では、7 セグメント表示部 3 9 に最初に表示される数字の 2 について、セグメント A ~ G のうちの 5 つのセグメント A ~ E が制御対象とされており、セグメント F 及び G が制御対象となっていない。そのため、図 4 3（C）に示すように、既表示数字フラグ情報では、1 ~ 6 のいずれの数字も表示されていないため、数字 1 既表示フラグ、数字 2 既表示フラグ、数字 3 既表示フラグ、数字 4 既表示フラグ、数字 5 既表示フラグ、及び数字 6 既表示フラグの全てのフラグがオフのまま維持される。また、表示中数字フラグ情報では、5 つのセグメント A ~ E が制御対象となっている数字の 2 に対する表示中数字 2 フラグがオンに設定される。また、既表示セグメントフラグ情報では、セグメント A ~ E が制御対象となっているため、セグメント A ~ E に対するセグメント A 既対象フラグ、セグメント B 既対象フラグ、セグメント C 既対象フラグ、セグメント D 既対象フラグ、及びセグメント E 既対象フラグがオンに設定される。

【0 4 3 9】

また、既表示情報記憶エリアが初期状態である場合に（図 4 2（C）参照）、図 4 1 の 7 セグメント表示部制御処理のステップ S 2 3 0 1 で取得される特殊アウト玉カウンタの値（大当たり遊技に設定される特定期間にクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の個数）が 7 個を超える場合、7 セグメント表示部 3 9 に少なくとも 1 つの数字（例えば 2）が表示される。具体的には、例えば特殊アウト玉カウンタの値が 1 0（特定期間にクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の個数が 1 0 個）であるとする、7 セグメント表示部 3 9 において計 1 0 のセグメント A ~ G が制御対象となる。つまり、7 セグメント表示部 3 9 では 7 つ（全ての）のセグメント A ~ G が点消灯の制御対象となることで 7 セグメント表示部 3 9 に最初の表示順序の数字が表示され、さらに 2 番目の表示順序の数字に関して 3 つのセグメント A ~ C が 2 回目の点消

灯の制御対象となる。具体的には、制御順序記憶エリアの内容が図 4 2 (B) に示す状態であり、既表示情報記憶エリアが図 4 2 (C) に示す初期状態である場合（全てのフラグがオフに設定されている場合）、最初の表示順序の数字が 2 であるために 7 セグメント表示部 3 9 において数字の 2 が表示され、次に数字の 3 が表示される。そのため、7 セグメント表示部 3 9 では、図 4 4 (A) に示す全てのセグメント A ~ G が消灯された非制御状態から、図 4 4 (B) に示すようにセグメント A、B、D、E 及び G が点灯状態とされ、セグメント C 及び F が消灯状態とされることで 7 セグメント表示部 3 9 に数字の 2 が表示される全セグメント制御状態に変化され、さらにセグメント表示部 3 9 では、図 4 4 (B) に示す数字の 2 が表示される全セグメント制御状態から、図 4 4 (C) に示すセグメント A ~ C が制御対象とされる一部セグメント制御状態に変化される。図 4 4 (C) に示す例では、2 番目に表示される数字が 3 であるために、セグメント A ~ C が点灯される。

【0 4 4 0】

なお、図 4 4 (A) に示す非制御状態から図 4 4 (B) に示す全セグメント制御状態への変化、及び図 4 4 (B) に示す全セグメント制御状態から図 4 4 (C) に示す一部セグメント制御状態への変化は、一気に行ってもよいし、セグメント A ~ G、又はセグメント A ~ C を順に点灯又は消灯させることで段階的に行ってもよい。また、セグメント A ~ G、又はセグメント A ~ C を順に点灯又は消灯させる場合、制御対象となっているセグメントについて、点滅させるなどして制御中であることを明示するようにしてもよい。もちろん、制御対象となっているセグメントは、必ずしも明示する必要はない。

【0 4 4 1】

また、7 セグメント表示部 3 9 の制御を行った場合、既表示情報記憶エリアが更新される。例えば、7 セグメント表示部 3 9 が図 4 4 (A) に示す非制御状態から、図 4 4 (B) に示す全セグメント制御状態を経て、図 4 4 (C) に示す一部セグメント制御状態に変化される場合、既表示情報記憶エリアは、図 4 2 (C) に示す全てのフラグがオフに設定された初期状態から、図 4 5 (A) 及び図 4 5 (B) に示す内容を経て、最終的に図 4 5 (C) に示す内容に更新される。具体的には、図 4 4 (B) に示す状態では、7 セグメント表示部 3 9 に最初に表示される数字の 2 について、セグメント A ~ G の全てのセグメント A ~ E が制御対象となっている。そのため、図 4 5 (A) に示すように、既表示セグメントフラグ情報では、セグメント A ~ G に対する全ての既対象フラグがオンに設定される。そして、セグメント A ~ G に対する全ての既対象フラグがオンに設定される場合、数字 2 を表示させる制御が終了しているため、図 4 5 (B) に示すように、既表示数字フラグ情報では数字 2 既表示フラグがオンに設定され、表示中数字フラグ情報では、表示中数字 2 フラグがオフに設定される一方で表示中数字 3 フラグがオンに設定される。その後、既表示セグメントフラグ情報では、セグメント A ~ G に対する全ての既対象フラグがオフに設定される。さらに、図 4 5 (C) に示すように、既表示セグメントフラグ情報では、セグメント A ~ C に対するセグメント A 既対象フラグ、セグメント B 既対象フラグ及びセグメント C 既対象フラグがオンに設定される。つまり、既表示セグメントフラグ情報の全ての既対象フラグがオンに設定されるたびに（7 つのセグメント A ~ G が制御対象とされるたびに）、既表示数字フラグ情報における表示対象となっていた数字に対する既表示フラグがオンに設定され、表示中数字フラグ情報における表示対象となっていた数字に対する表示対象フラグがオフに設定される一方で次の表示対象となる数字に対する表示対象フラグがオンに設定される。

【0 4 4 2】

以上のように、ステップ S 2 3 0 1 で取得された特殊アウト玉カウンタの値と、7 セグメント表示部制御情報に応じて 7 セグメント表示部 3 9 が制御されることで、当該遊技機 1 0 での大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなる確率を規定する遊技設定値（設定値）以外の遊技設定値（非設定値）に対応する数字の全部又は一部が表示される。これにより、遊技者は、7 セグメント表示部 3 9 での表示内容に基づいて非設定値を特定又は推測することが可能になり、その結果、設定値を認識することが可能になる。

【0 4 4 3】

ところで、遊技機としては、本実施形態に係る遊技機 10 のように、大当たり抽選での大当たり当選確率が異なる複数の設定値を有し、遊技ホール側が設定値を選択できるものがある。この場合、遊技ホールは、出玉期待値を下げるために設定値を低く設定することを希望する。そして、設定値を低く設定した場合には、設定値が低いことが遊技者に認識されることにより遊技者が遊技を中止してしまうことを避けたいため、設定値が遊技者に知られない遊技機であることを希望する傾向がある。

【0444】

一方、遊技者は、よりで出玉期待値の高い遊技機 10 において遊技を行うべく、設定値を有する遊技機に対しては設定値を推測（複数の設定値への絞り込む）又は認識が可能な遊技性を希望する。このように、遊技ホールと遊技者とは、遊技設定値を示唆又は明示する遊技機に対して、相反することを希望する傾向がある。

10

【0445】

これに対して、本実施形態では、初当たりの大当たり遊技の開始から通常大当たりの開閉実行モードの終了までの特定期間において、可変入賞口 316 に入賞した遊技球 99 のうち、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球（特殊アウト玉）を遊技球滞留部 38 の滞留レーン 381 に滞留させる。そして、特定期間の経過後に滞留レーン 381 に滞留された遊技球 99（特殊アウト玉）の数をカウントし、そのカウント数に応じた数だけ 7 セグメント表示部 39 のセグメント A～G を制御対象とする。つまり、少なくとも大当たり抽選での抽選結果が大当たりとなって大当たり遊技に移行されない限り、7 セグメント表示部 39 のセグメント A～G が制御対象とされることも、点灯されることもない。そのため、大当たり遊技に移行されない限りは、設定値を推測又は認識とされることはない。

20

【0446】

また、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 には、遊技球 99 が入球し難く、例えば 1 回の 16 R 大当たり遊技に対して 1 個～2 個（ラウンド遊技の 10 R 分で 1 個程度）の遊技球 99 の入球が期待される。そのため、1 回の大当たりでは、7 セグメント表示部 39 により非設定値の特定又は推測は困難である。一方、7 セグメント表示部 39 は、低確率モードでの抽選結果が大当たりとなることを契機として実行される大当たり遊技（オープニング）が開始されてから、通常大当たり遊技における開閉実行モードが終了（エンディングが開始）されるまでの所定期間において、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球 99 の累計に応じて制御される。換言すれば、所定期間は、初当たりが確変大当たりである場合には、高確率モードによる大当たり連荘が継続する限りは終了することなく、通常大当たりで当選した場合の当該通常大当たり遊技の開閉実行モードが終了するまでは継続する。即ち、本実施形態では、非設定値ひいては設定値を認識するのが容易ではないという遊技性を有する反面、高確率モードによる大当たり連荘が継続するほど、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 により多くの遊技球 99 の入球が期待され、より正確に非設定値（設定値）を推測でき、所定期間において特殊アウト玉口 373 に 35 個以上の遊技球 99 が入球される場合には非設定値（設定値）を確実に特定できる。そのため、遊技機 10 では、所定期間において成立した特定の条件の数、即ち所定期間にクルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に入球した遊技球の数に応じて設定値を推測可能な情報が表示され、単発大当たりでは特殊アウト玉口 373 への遊技球 99 の入球数の期待値が低いために、非設定値（設定値）の推測又は認識が困難な遊技性を有する。一方、大当たり連荘の場合、連荘回数が少ない場合には非設定値（設定値）の推測又は認識が困難であるが、連荘回数が増えるに従い、特殊アウト玉口 373 への遊技球 99 の入球数の期待値が高くなるために、非設定値（設定値）の推測の困難性が低下する遊技性を有する。即ち、本実施形態では、7 セグメント表示部 39 において表示される数字の全部又は一部の積み重ねによって複数の非設定値の一部又は全部を特定又は推測することで設定値を推測可能なものである。このように、遊技機 10 では、設定値を容易に特定又は推測（絞り込み）されることを抑制することで店舗側の希望に沿いつつ、大当たり連荘によってより正確な非設定値（設定値）の推測を可能にすることで遊技者側の希望にも沿うこ

30

40

50

とができる。これにより、店舗側及び遊技者側の双方の希望に沿う遊技機 10 が提供される。

【0447】

ところで、従来のスロットマシンでは、遊技演出が実行される液晶表示装置などの表示装置において、設定値を示唆又は明示する画像が表示されることがある。設定値を示唆又は明示する画像は、例えば大当たり確定画面、大当たり開始画面、大当たり終了画面、ARTやATなどの開始画面、継続画面、終了画面において表示され、表示される画像の内容は抽選により決定される。具体的には、液晶表示装置などの画像表示部において、大当たり遊技終了画面などとして、設定値を示唆又は明示しないデフォルト画面の他、一定の確率で、特定設定値以上であること（例えば中間設定値（設定値4～6）以上であること）、高設定値（例えば設定値5又は6）であること、奇数設定値（例えば設定値1、3又は5）であること、偶数設定値（例えば設定値2、4又は6）であること、特定設定値（例えば設定値1の否定）でないこと、最高設定値（例えば設定値6）であることなどを示唆又は明示する画面が提示される。

10

【0448】

しかしながら、従来のスロットマシンでの設定値の示唆又は明示では、設定値が容易に特定又は推測されないように、設定値を示唆又は明示しないデフォルト画面が提示される確率が高く設定され、設定値を示唆又は明示する画面が提示される確率が低く設定される。特に、遊技者に有利な設定値であることに対する設定値の示唆又は明示や、特定の設定値であることを明示が実行される確率が低く設定される。また、奇数設定値や偶数設定値であることの示唆は、信頼度が低い傾向があり、例えば信頼度が60%程度に設定されることも少なくない。さらに、スロットマシンでは、高設定値であることを示唆又は明示することはあっても、高設定値（例えば設定値5又は6）であることを否定する示唆や明示は実行されず、特に最高設定値（例えば設定値6）であることを否定する示唆や明示は実行されない。即ち、スロットマシンでは、高設定値を否定するような遊技者に不利な情報の提示は実行されない。

20

【0449】

これに対して、本実施形態では、上述のように所定期間において成立した特定の条件の数、即ち所定期間にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球の数に応じて設定値を推測可能な情報（非設定値）が数字として7セグメント表示部39において表示される。つまり、非設定値の数字が1つつ7セグメント表示部39に表示されることによって、非設定値の一部を特定又は推測できるために設定値を推測可能であり、全ての非設定値の数字が表示されることによって非設定値の全てが認識できるために、設定値を特定することが可能になる。

30

【0450】

このように、本実施形態では、スロットマシンなどの遊技機で採用されているような一定割合で設定値の示唆又は明示するものとは根本的に異なり、7セグメント表示部39に表示される数字に基づいて複数の非設定値を特定していくことで設定値を認識可能なものである。また、本実施形態では、所定期間での大当たり遊技中に満たされる特定の条件（特殊アウト玉口373への遊技球99の入球）の数に依存して非設定値（設定値）が明示又は示唆され、この点においても一定割合で設定値の示唆又は明示が実行される従来の遊技機とは異なる。さらに、本実施形態では、大当たり連荘回数が多くなるに従い、複数の非設定値の一部又は全部を特定又は推測の困難性が低下するという点においても、従来のスロットマシンなどの遊技機での設定値の示唆又は明示とは異なる。

40

【0451】

そして、本実施形態では、所定期間での大当たり遊技中に満たされる特定の条件（特殊アウト玉口373への遊技球99の入球）の数に依存して複数の非設定値を示す数値情報が提示されるものであるため、従来の遊技機のように、設定値を特定するための情報が提示される頻度が低くなることはなく、所定期間が継続する限り（大当たり連荘が継続する限り）、非設定値（設定値）を特定するための情報の提示が継続されるため、設定値を推

50

測することをより一層楽しむことができ、遊技の興趣が向上される。

【0452】

また、本実施形態では、所定期間に非設定値の数だけ特定の条件が満たされる場合、全ての非設定値が特定可能である。換言すれば、非設定値の高低を問わず、遊技者に不利な情報を含めて全ての非設定値が遊技者に提示される。このように、本実施形態では、従来のスロットマシンにおいて設定値を示唆又は明示する場合と異なり、最高設定値などを否定するように遊技者に不利な情報であっても提示される。これにより、遊技者は、設定値を特定又は推測するための情報として、有利な情報だけでなく不利な情報も得ることができるため、不利な情報に基づいて当該遊技機10において遊技を継続するか否かを判断することができる。一方、本実施形態では、高設定値（例えば設定値5以上）に対応する数字の表示順序が遅くなる数字表示順序が選択しやすいように設定することが考えられる。これとは逆に、低設定値（例えば設定値2以下）に対応する数字の表示順序が早くなる数字表示順序が選択しやすいように設定することが考えられる。このように低設定値に対応する数字の表示順序が早く、高設定値に対応する数字の表示順序が遅くされることで、より高設定値がより遅く表示される。これにより、遊技者が設定値を把握する直前まで、遊技者にとって有利な高設定値である可能性を遊技者に期待させることができるため、設定値が高い可能性を期待しつつ非設定値（設定値）を推測して楽しむことができる。

10

【0453】

〔エンディング付加画像制御処理〕

ここで、図46は、図40の設定値示唆処理でのステップS2215において実行されるエンディング付加画像制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。

20

【0454】

＜ステップS2401～S2403＞

図46に示すように、エンディング付加画像制御処理では、MPU51は、ステップS2401において、図41のステップS2306において更新される既表示情報記憶エリアの各種情報、即ち今回の所定期間の経過により更新される既表示数字フラグ情報、表示中数字フラグ情報、及び既表示セグメントフラグ情報を読み出し、これらの情報に基づいて大当たり遊技のエンディングにおいて図柄表示部341に表示させる付加画像を決定する（ステップS2402）。ここで、付加画像は、7セグメント表示部39の表示内容を示す画像であり、非設定値を特定又は推測可能な画像である（図47（B1）、図47（B2）及び図47（C）参照）。そして、MPU51は、ステップS2402において決定される付加画像をエンディング演出において図柄表示部341に表示させる付加画像表示コマンドを表示制御装置6に送信する。これにより、図柄表示部341では、エンディング演出として、図柄表示部341に付加画像が表示される。

30

【0455】

ここで、図47は、大当たり遊技のエンディング演出での画面移行例を示す図である。具体的には、図47（A1）は確変大当たり遊技でのエンディング前半での図柄表示部341の画面例であり、図47（A2）は通常大当たりでのエンディング前半での図柄表示部341の画面例である。また、図47（B1）、図47（B2）及び図47（C）は、エンディング後半での図柄表示部341の画面例（設定値示唆画面例）である。

40

【0456】

図47（A1）に示すように、確変大当たり遊技でのエンディングでは、エンディング演出の前半パートとして図柄表示部341に当該確変大当たり遊技の終了後に高確率モードかつ高頻度サポートモードに移行することを明示する画像が表示される。一方、図47（B1）に示すように、通常大当たり遊技でのエンディングでは、エンディング演出の前半パートとして図柄表示部341に当該通常大当たり遊技の終了後に低確率モードかつ低頻度サポートモード（時短モード）に移行することを明示する画像が表示される。なお、エンディング演出の前半パートでは、当該大当たり遊技の終了後に移行する遊技モードを明示する画像に加えて、大当たり連荘回数や出玉数を明示する画像が表示される。

【0457】

50

一方、大当たり遊技のエンディング演出の後半パートでは、図46のエンディング付加画像制御処理のステップS2402で決定される付加画像を含む画像が、クルーン装置37を利用したクルーンゲームの結果として図柄表示部341に表示される。図47(B1)、図47(B2)及び図47(C)に示すように、付加画像は、1回の所定期間が終了までの7セグメント表示部39での表示履歴を示すものであり、非設定値に対応する数字が表示され得る7セグメント表示部39を模した5つの設定値示唆画像を含む。具体的には、図43(A)に示す初期状態から図43(B)に示す表示状態に7セグメント表示部39が制御される場合、図47(B1)に示すように7セグメント表示部39での表示状態を模した画像を含む付加画像がエンディング演出の後半パートとして図柄表示部341に表示される。また、図43(A)に示す初期状態から図44(B)を経て図44(C)に示す表示状態に7セグメント表示部39が制御される場合、図47(B2)に示すように図44(B)に示す表示状態を模した設定値示唆画像と、図44(C)に示す表示状態を模した設定値示唆画像とを含む付加画像がエンディング演出の後半パートとして図柄表示部341に表示される。さらに、所定期間が終了するまでに、7セグメント表示部39において非設定値に対応する5つの数字が全て表示される場合、図47(C)に示すように7セグメント表示部39に各数字が表示された状態を模した設定値示唆画像を含む付加画像がエンディング演出の後半パートとして図柄表示部341に表示される。図47(C)に示す例では、数字の「1」以外の数字の「2」～「6」が7セグメント表示部39において表示されたことを示す画像が表示されている。この場合、非設定値が「2」～「6」であることを特定でき、その結果、設定値が「1」であることを認識できる。

【0458】

このように、大当たり遊技のエンディング演出では、後半パートとして1回の所定期間が終了までの7セグメント表示部39での表示履歴が7セグメント表示部39を模した5つの設定値示唆画像を含む付加画像として表示される。そのため、遊技者は、各大当たり遊技のエンディングにおいて、当該大当たり遊技までに7セグメント表示部39において表示された非設定値に関する情報を確認することが可能である。これにより、7セグメント表示部39において非設定値に関する情報が表示されることを知り得ない場合、7セグメント表示部39での表示内容を見逃した場合、又は当該所定期間における過去の7セグメント表示部39での表示内容を忘れてしまった場合などであっても、改めて7セグメント表示部39での表示内容を認識することができる。そのため、遊技者は、大当たり遊技ごとに、7セグメント表示部39の表示履歴を示す付加画像に基づいて、エンディングにおいて非設定値を特定又は推測し、設定値を認識又は推測することができる。

【0459】

なお、大当たり遊技のエンディング演出として、1回の所定期間が終了までの7セグメント表示部39での表示履歴を示す付加画像を図柄表示部341に表示するか否かは設計事項であり、エンディング演出において図柄表示部341に付加画像を表示しないことも考えられる。このようにエンディング演出において付加画像を表示しない場合には、所定期間において過去に表示された数字がある場合に、その数字を記憶又は記録しておかなければ、先に7セグメント表示部39において表示された数字を踏まえた非設定値の特定又は推測、ひいては設定値の推測又は認識が困難になる。つまり、エンディング演出において付加画像を表示しないことで、非設定値(設定値)の特定又は推測の困難性が高められるため、早期に遊技機10の設定値が認識され、また少なくとも高設定値でないことが認識されることを防止できる。これにより、遊技機10の遊技が早期に終了されてしまうことを防止でき、遊技機10の稼働率の低下を抑制できる。

【0460】

<ステップS2404>

図46の説明に戻り、ステップS2404では、MPU51は、当該大当たり遊技を実行する契機となった大当たり種別が5R通常大当たりであるか否かを判断する。大当たり種別が5R通常大当たりであるか否かは、図37のステップS2103においてオンに設定され得る5R通常大当たりフラグがオンであるか否かに基づいて判断できる。そして、

MPU51は、大当たり種別が5R通常大当たりである場合（ステップS2404：Yes）、処理をステップS2305に移行し、大当たり種別が5R通常大当たりでない場合（ステップS2404：No）、当該エンディング付加画像制御処理を終了する。

【0461】

<ステップS2405>

大当たり種別が5R通常大当たりである場合（ステップS2404：Yes）、MPU51は、既表示情報記憶エリアを初期化（全てのフラグをオフに設定）し、当該エンディング付加画像制御処理を終了する。即ち、MPU51は、当該大当たりが所定期間の終期が設定される5R通常大当たりである場合、既表示情報記憶エリアを初期化する。

【0462】

以上のように、本実施形態では、非設定値（設定値）が特定又は推測可能である反面、非設定値（設定値）が特定し、又は推測の確度を高めるためには、所定期間においてより多くの遊技球99をクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球させる必要があり、非設定値（設定値）が特定されるまでのハードルが高い。そのため、遊技ホールにとっては、遊技者に設定値を容易には知られない利点がある。一方、遊技者にとっては、設定値を特定又は推測できる利点がある。加えて、大当たり抽選に当選することを契機として設定値の特定又は推測が可能であり、設定値の推測の正確性が確変大当たりの継続（大当たり連荘）により高まると共に、場合によっては設定値が認識可能になるという遊技性を遊技機10に付与することができる。これにより、遊技ホールと遊技者の双方の希望に沿いつつ、遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0463】

また、大当たり遊技が開始された場合、特段の事情が無い限りは、大当たり遊技の途中で遊技を終了し、高確率モードである場合に高確率モード中に遊技を終了することはない。そのため、所定期間が初当たりの大当たり遊技の開始から通常大当たりの開閉実行モードの終了までの期間であることで、所定期間が終了する前に遊技者が遊技を終了することが防止される。これにより、非設定値（設定値）が特定又は推測可能なタイミング（所定期間の終期）を知り得ない遊技者が遊技を進行する場合であっても、非設定値（設定値）が特定又は推測可能となる直前に遊技を終了することが防止される。そのため、非設定値（設定値）が特定又は推測可能なタイミングを知り得ない遊技者であっても、非設定値（設定値）が推測又は認識可能となる。加えて、非設定値（設定値）が特定又は推測可能なタイミングを狙って遊技を行う他の遊技者のいわゆるハイエナ行為を排除できる。

【0464】

また、所定期間の始期が初当たりの低確率モードでの大当たり当選を契機とする大当たり遊技の開始時期であることで、非設定値（設定値）が特定又は推測可能となるまでに少なくとも1回の大当たり当選が条件となるだけでなく、たとえ所定期間が開始されたとしても、上述のように非設定値（設定値）の特定できるまでのハードルが高いことで、非設定値（設定値）をある程度推測し、又は特定するまで相当数の遊技球99を遊技盤31に発射し、相当数の大当たり抽選を受けることになる。そのため、設定値を高い確度で推測し、又は特定できる段階では、単位大当たり抽選回数（大当たり抽選の受け易さ）も十分判断可能な段階に到達している可能性が高い。これにより、遊技者は、非設定値（設定値）を高い確度で推測し、又は特定できる場合に、非設定値（設定値）だけでなく単位大当たり抽選回数も含めて遊技中の遊技機10の出玉性能を判断できるため、遊技を継続するかを判断することが可能になる。例えば、設定値が低い場合であっても、単位大当たり抽選回数が多い場合には、総合的に勘案して遊技を継続するとの判断を行うことも可能である。一方、設定値が高い場合であっても、単位大当たり抽選回数が少ない場合には、総合的に勘案して遊技の継続を断念するとの判断を行うことも可能である。

【0465】

さらに、遊技機10では、7セグメント表示部39に非設定値を特定又は推測するための情報が表示されるが、この7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴が大当たり遊技のエンディングにおいて図柄表示部341に表示される。そのため、遊技者は

10

20

30

40

50

、各大当たり遊技のエンディングにおいて、当該大当たり遊技までに7セグメント表示部39において表示された非設定値に関する情報を確認することが可能である。これにより、7セグメント表示部39において非設定値に関する情報が表示されることを知り得ない場合、7セグメント表示部39での表示内容を見逃した場合、又は当該所定期間における過去の7セグメント表示部39での表示内容を忘れてしまった場合などであっても、改めて7セグメント表示部39での表示内容を認識することができる。そのため、遊技者は、大当たり遊技ごとに、7セグメント表示部39の表示履歴を示す付加画像に基づいて、エンディングにおいて非設定値を特定又は推測し、設定値を認識又は推測して遊技の進行を楽しむことができる。

【0466】

また、本実施形態では、7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴が大当たり遊技のエンディングにおいて図柄表示部341に表示されるが、7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴は、当該所定期間の終期が設定される大当たり遊技の終了後に図柄表示部341などの表示部に表示されるようにしてもよい。つまり、所定期間での表示履歴は、規定期間以外の特殊期間において表示可能にしてもよい。例えば、変動遊技も大当たり遊技も実行されていない待機状態において、遊技者による遊技機10に対する所定の操作によって、図柄表示部341などの表示部に、7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴を表示するようにすることが考えられる。このように、7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴を所定期間の終期が設定される大当たり遊技の終了後に図柄表示部341などに表示されるようにすることで、過去の7セグメント表示部39での表示内容を忘れてしまった場合などに確認することが可能になる。これにより、過去の7セグメント表示部39での表示内容に基づいて非設定値を特定又は推測することが可能になる。なお、待機状態などにおいて表示履歴を図柄表示部341などに表示することについては、後述の第4の実施形態において詳細に説明する。

【0467】

このように、待機状態などにおいて表示履歴を図柄表示部341などに表示可能とする場合、過去の7セグメント表示部39での表示内容を忘れてしまった場合などに確認することが可能になるという利点がある。その反面、待機状態などにおいて表示履歴を図柄表示部341などに表示可能にすれば、空台となっている遊技機10に対して所定の操作を行うことで、誰でも表示履歴を確認することができる。つまり、他人が得た特典に便乗して非設定値（設定値）を特定又は推測することが可能になり、いわゆるハイエナ行為を許容することになる。これに対して、本実施形態では、7セグメント表示部39における所定期間での表示履歴を、当該所定期間の終期が設定される大当たり遊技の終了以降に確認することが許容されていない。つまり、所定期間での表示履歴を含む非設定値を示す特定情報は、規定期間以外での表示が制限される。そのため、本実施形態では、他人が得た特典に便乗して非設定値（設定値）を特定又は推測するハイエナ行為を排除できる。

【0468】

また、本実施形態では、初当たりが確変大当たりである場合には、初当たりの大当たり遊技の開始から、高確率モードでの通常大当たりに対する通常大当り遊技に跨って所定期間が設定されているが、所定期間は、大当り種別とは無関係に1回の大当たりに対して1つずつ設定してもよい。即ち、初当たり及び連荘当たりを問わず、各大当たり遊技につき所定期間を設定してもよい。この場合の所定期間は、大当たり遊技又は開閉実行モードの開始時点が始期され、大当たり遊技又は開閉実行モードの終了時点が終期とされる。

【0469】

また、本実施形態では、7セグメント表示部39に非設定値の対応する数字が表示される、非設定に対応する数字を表示することに代えて又は加えて、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合に、第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363に非設定値に対応する数字又はアルファベットなどを表示し、図柄表示部341において非設定値を明示する非設定値明示リーチ演出を実行するようにしてもよい。非設定値明示リーチ演出としては、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合に、例えば非設定値

に対応するゾロ目の数字で飾り図柄を停止表示させることが考えられる。このように、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合に、第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363に非設定値に対応する数字を表示し、図柄表示部341において非設定値を明示する非設定値明示リーチ演出を実行することで、変動遊技において大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かだけでなく、遊技者は変動遊技において第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363に停止表示される数字などに着目し、図柄表示部341に停止表示される飾り図柄の組み合わせに着目して変動遊技を楽しむことができる。また、非設定値明示リーチ演出がリーチ演出の1つとして実行される場合、設定値に対応する数字の飾り図柄のリーチでは当該数字がゾロ目では揃わず外れ目として停止表示されるようにすることも考えられる。例えば設定値が1である場合、飾り図柄が「222」、「333」、「444」、「555」及び「666」で停止表示可能であるが、「111」では停止表示されず、飾り図柄が1の場合のリーチは必ず外れことになる。このように、設定値に対応する数字のゾロ目が停止表示されないことで、通常は飾り図柄がゾロ目の数字で停止表示されることが望ましいが、例えば高設定値の否定する5や6のゾロ目で停止表示されないことが望ましくもあるため、従来とは異なる観点からリーチ演出を楽しむことが可能になる。

【0470】

また、第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363に非設定値に対応する数字などの表示、又は非設定値明示リーチ演出は、特定のタイミングのみで実行され得るようにすることも考えられる。このように特定のタイミングに限定して第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363に非設定値に対応する数字などの表示、又は非設定値明示リーチ演出を実行することで、特定タイミングで実行される変動遊技に着目して遊技を楽しむことができる。

【0471】

特定のタイミングとしては、例えば確変遊技状態又は時短遊技状態で実行される変動遊技において、第1特別図柄表示部362又は第2特別図柄表示部363、及び図柄表示部341において大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることを報知するタイミングが考えられる。このように確変遊技状態又は時短遊技状態での変動遊技において非設定値を明示又は示唆することで、高頻度サポートモードによって高速で保留が消化され、単調になりがちな確変遊技状態や時短遊技状態での変動遊技を楽しむことができる。また、特定のタイミングは、確変遊技状態又は時短遊技状態に移行されてから実行される変動遊技の回数が所定回数範囲内にある場合に設定することも考えられる。例えば、所定回数範囲は、確変遊技状態に移行されてから実行される変動遊技の回数が少ない場合（例えば1回～10回）又は多い場合（例えば100回以上、150回以上、200回以上など）に設定することが考えられる。即ち、確変遊技状態に移行されてから早期に大当たりとなる場合、又は大当たりとなるまでの変動遊技回数が多いハマリ状態となる場合に非設定値の明示又は示唆を行うようにしてもよい。この場合には、大当たり遊技の終了から早期の大当たりに対する特典として、又はハマリに対する救済として非設定値の明示又は示唆が行われる。また、所定回数範囲は、時短遊技状態に移行されてから実行される変動遊技の回数が少ない場合（例えば1回～10回）、又は時短遊技状態の終了間際（例えば90回～100回）に設定することが考えられる。この場合には、大当たり遊技の終了から早期の大当たり、又は時短終了間際の大当たりに対する特典として非設定値の明示又は示唆が行われる。

【0472】

〔他の実施形態〕

以下、本発明に係る遊技機10の他の実施形態について説明する。また、下記の他の実施形態において、前述の第1の実施形態で説明した遊技機10と同様の構成、及び処理手順と同様のステップについては説明を省略する。なお、前述の第1の実施形態及び下記の他の実施形態の各構成及び各処理機能を取捨選択して任意に組み合わせることも可能である。

【0473】

〔第2の実施形態〕

前述の第1の実施形態では、所定期間（低確率モードでの初大当たりに対する大当たり遊技の開始から通常大当たりに対する通常大当たり遊技での開閉実行モードの終了までの期間）において実行される大当たり遊技ごとに特定期間（大当たり遊技の開始から開閉実行モードの終了までの期間）が設定され、特定の条件が満たされる数（当該特定期間内にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数）に基づいて、当該特定期間が設定される大当たり遊技のエンディングにおいて、複数の非設定値（設定値）のそれぞれに対応する特定情報（数字）の全部又は一部が7セグメント表示部39に提示される場合について説明した。

10

【0474】

ところで、前述の第1の実施形態のように、所定期間に実行される大当たり遊技ごとに特定期間が設定される場合、大当たり連荘ではその連荘回数に対応した数の複数の特定期間が所定期間内に設定される。そのため、大当たり連荘では、各回の大当たり遊技のエンディングごとに7セグメント表示部39に非設定値（設定値）に対応する特定情報の全部又は一部が提示される。即ち、大当たり連荘では、特定情報の全部又は一部が複数回に分けて提示される。しかしながら、大当たり遊技のエンディングごとに特定情報の全部又は一部が7セグメント表示部39に提示される場合、即ち特定情報の全部又は一部が複数回に分けて提示される場合、先に実行される大当たり遊技のエンディングにおいて提示される特定情報を記憶又は記録していなければ、先に実行される大当たり遊技のエンディングにおいて提示される特定情報を踏まえて非設定値（設定値）を特定することは困難になる。即ち、7セグメント表示部39において過去に提示された特定情報を正確に記憶又は記録していない場合には、効果的に非設定値（設定値）を特定又は推測することが困難である。そのため、非設定値（設定値）を効果的に特定又は推測するためには、過去に7セグメント表示部39において提示された特定情報を正確に記憶又は記録するという煩わしさがあり、その結果、遊技者が非設定値（設定値）の特定又は推測を諦めてしまうことも想定される。これでは、非設定値（設定値）を特定又は推測可能であることで遊技の興趣を向上させるという意義が埋没されてしまう。

20

【0475】

一方、本実施形態は、前述の第1の実施形態のように所定期間に特定期間が設定されず、所定期間において満たされる特定の条件の数に基づいて、1回の所定期間に対して1回だけ、非設定値（設定値）を特定又は推測するための特定情報が提示される。このように本実施形態では、所定期間において満たされる特定の条件の数に基づいて、1回の所定期間に対して1回だけ、非設定値（設定値）を特定又は推測するための特定情報が提示される。そのため、本実施形態では、前述の第1の実施形態のように所定期間に複数回に分けて特定情報が提示される場合の不都合が解消される。即ち、本実施形態では、1回の所定期間に対して、当該所定期間の終了後に1回だけ特定情報が提示されるため、当該所定期間において過去に提示される特定情報はなく、遊技者が記憶又は記録すべき特定情報もない。これにより、遊技者は、1回の所定期間に対して1回だけ提示される特定情報に着目することで非設定値（設定値）を特定又は推測することが可能になることで、提示された特定情報を正確に記憶又は記録するという煩わしさから開放される。そのため、遊技者は、容易かつ効果的に非設定値（設定値）を特定又は推測できることで、非設定値（設定値）を特定又は推測しつつ遊技を楽しむことが可能になるため、遊技の興趣が向上される。

30

40

【0476】

本実施形態の一例では、前述の第1の実施形態と同様に、所定期間が低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技の開始から通常大当たりに対する通常大当たり遊技の開閉実行モードの終了までの期間であり、特定の条件がクルーン装置の特殊アウト玉口に遊技球が入球されることである。また、本実施形態の一例では、前述の第1の実施形態と同様に特定情報が7セグメント表示部39に表示されるが、特定情報の表示タイミング（規定期間）は、1回の所定期間に対して、当該所定期間の終期が設定される5R通常大当たり

50

遊技でのエンディング（当該所定期間の終了後）のみである。即ち、所定期間の終了後に1回だけ7セグメント表示部39に特定情報が提示される。そのため、本実施形態では、設定値示唆処理、7セグメント表示部制御処理及びエンディング付加画像制御処理の一部のステップが前述の第1の実施形態とは異なる。

【0477】

ここで、図48は本実施形態に係る遊技機10の音声ランプ制御装置5で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図49は図48の設定値示唆処理で実行される7セグメント表示部制御処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図50は図48の設定値示唆処理で実行されるエンディング付加画像制御処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、本実施形態について、図48～図50を参照しつつ、前述の第1の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0478】

〔設定値示唆処理〕

図48に示すように、本実施形態における設定値示唆処理では、大当たり遊技のエンディングが開始される場合に（ステップS2201：Yes）、前述の第1の実施形態での設定値示唆処理（図40参照）とは異なり、当該大当たり遊技が所定期間の終期が設定される5R通常大当たり遊技であることを条件に（ステップS2501：Yes）、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99を受け入れる遊技球滞留部38のストッパ部383の上下動の制御、及び所定期間において遊技球滞留部38に滞留される遊技球99の数をカウントする処理が実行される（ステップS2202～S2213）。これにより、本実施形態では、所定期間が終了する場合に、当該所定期間の終期が設定される5R通常大当たりにおいて、当該所定期間にクルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球した遊技球99の数が1回で計数される。

【0479】

また、本実施形態の設定値示唆処理において5R通常大当たり遊技であることを条件に（ステップS2501：Yes）、遊技球滞留部38のストッパ部383の上下動の制御、及び所定期間において遊技球滞留部38に滞留される遊技球99の数をカウントする処理が実行されることで（ステップS2202～S2213）、7セグメント表示部制御処理（ステップS2502）及びエンディング付加画像制御処理（ステップS2503）についても、所定期間の終期が設定される5R通常大当たり遊技であることを条件に設定されるストッパ部下動中フラグに基づいて（ステップS2203）、5R通常大当たり遊技であることを条件に実行される（ステップS2501：Yes）。

【0480】

〔7セグメント表示部制御処理〕

本実施形態における7セグメント表示部制御処理は、上述のように5R通常大当たり遊技においてエンディングが開始される場合（開閉実行モード（所定期間）が終了する場合）に実行される。また、図49に示すように、本実施形態における7セグメント表示部制御処理は、前述の第1の実施形態での7セグメント表示部制御処理（図41参照）と基本的に同様であるが、特殊アウト玉カウンタの値が1以上である場合に（ステップS2302：Yes）、7セグメント表示部制御情報の制御順序及び既表示情報（図42参照）を読み出すことに代えて、7セグメント表示部制御情報の制御順序のみの読み出しが実行される（ステップS2504）。即ち、本実施形態の7セグメント表示部制御処理では、1回の所定期間に対して当該所定期間の終期が設定される5R通常大当たりのエンディング（所定期間の終了後）においてのみ、7セグメント表示部39が制御（特定情報の提示）されるため、既表示情報を読み出して7セグメント表示部39を制御する必要はない。

【0481】

〔エンディング付加画像制御処理〕

図50に示すように、本実施形態におけるエンディング付加画像制御処理は、基本的に前述の第1の実施形態のエンディング付加画像制御処理（図46参照）と同様であるが、前述の第1の実施形態でのエンディング付加画像制御処理のけるステップS2404が省

略されている。即ち、本実施形態のエンディング付加画像制御処理が5 R通常大当たりであることを契機として実行されるため（図48の設定値示唆処理のステップS2501でYes）、5 R通常大当たりであることを判断するまでもなくステップS2405において既表示情報記憶エリアの初期化が実行される。

【0482】

以上のように、本実施形態では、所定期間において満たされる特定の条件の数に基づいて、1回の所定期間に対して1回だけ、非設定値（設定値）に対応する特定情報（数字）の全部又は一部が提示される。そのため、当該所定期間において過去に提示される特定情報はなく、遊技者が記憶又は記録すべき特定情報もない。これにより、遊技者は、1回の所定期間に対して1回だけ提示される特定情報に着目することで非設定値（設定値）を特定又は推測することが可能になることで、提示された特定情報を正確に記憶又は記録するという煩わしさから開放される。そのため、遊技者は、容易かつ効果的に非設定値（設定値）を特定又は推測できることで、非設定値（設定値）を特定又は推測しつつ遊技を楽しむことが可能になるため、遊技の興趣が向上される。

10

【0483】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0484】

〔第3の実施形態〕

前述の第1の実施形態では、特定期間に特定の条件が満たされる数に基づいて、特定期間の経過後（大当たり遊技のエンディング）において、複数の非設定値（設定値）を特定又は推測するための特定情報（数字）の全部又は一部が7セグメント表示部39に提示される場合について説明した。また、前述の第1の実施形態では、7セグメント表示部39において、特定情報としての非設定値に対応する数字が、遊技機10の電源投入時又は設定値の変更時に決定される数字表示順序（図36参照）に従って表示される場合について説明した。さらに、前述の第1の実施形態では、7セグメント表示部39において数字を表示する場合の数字表示順序が固定される場合について説明した。

20

【0485】

ところで、前述の第1の実施形態では、特定情報としての複数の非設定値に対応する複数の数字が、遊技機10の電源投入時又は設定値の変更時に決定される数字表示順序（図36参照）で表示される場合、遊技機10の電源がオフにされ、又は設定値変更がなされない限り、同一の順序で数字が表示され、また7セグメント表示部39において各数字を表示する場合のセグメントA～Gの制御順序が固定されている。そのため、所定期間において満たされる特定の条件の数が、先行する所定期間において満たされる特定の条件の数よりも少ない場合には、既に提示された特定情報よりも少ない量の情報しか得られず、新たな特定情報を得ることができない。その結果、例えば単発大当たりに対する大当たり遊技のように、所定回数において満たされる特定の条件の数が少ないことが予想される場合、特定期間において特定の条件が満たされるか否か、満たされる特定の条件の数、特定期間の経過後に提示される特定情報に対する興味が低下することが懸念される。

30

【0486】

一方、本実施形態に係る遊技機では、所定の条件が満たされる場合、特定情報を提示する順序（数字表示順序及びセグメント表示順序）が決定（変更）される。このように、所定の条件が満たされる場合に特定情報を提示する順序が決定されることで、先行する所定期間において満たされる特定の条件の数よりも当該所定期間において満たされる特定の条件の数が少ない場合でも新たな特定情報が得られる可能性がある。そのため、例えば単発大当たりに対する大当たり遊技のように、所定回数において満たされる特定の条件の数が少ないことが予想される場合であっても、特定期間において特定の条件が満たされるか否か、満たされる特定の条件の数に対して関心を持たせることができると共に、特定期間の経過後に提示される特定情報に対しても関心を持たせることが可能になる。これにより、特定の条件が満たされる数に応じて、非設定値（設定値）を特定又は推測可能な特定情報を

40

50

提示することにより遊技の興趣の向上を、より効果的に図ることが可能になる。

【0487】

なお、特定情報を提示する順序が決定（変更）されるための所定の条件としては、例えば大当たりに当選すること、大当たり遊技のオープニング、開閉実行モード、若しくは大当たり遊技のエンディングが開始されることなどが考えられる。このように所定の条件を設定することで、大当たり遊技が実行されるごとに特定情報の提示順序が決定（変更）される。そのため、特定情報の提示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し提示されることや、特定情報の提示が単調化されることを防止できる。その結果、大当たり遊技が実行されるごとに特定情報として新規な情報が得られることが期待される。これにより、例えば大当たり遊技における特定情報の提示順序に興味を持たせることができるため、大当たり遊技に対する興趣を向上させることが可能になる。

10

【0488】

また、所定の条件としては、特定の大当たり（例えば確変大当たり、通常大当たり、又は低確率モードでの大当たり）に当選すること、特定の大当たり遊技（例えば確変大当たり、通常大当たり、又は低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技）のオープニング、開閉実行モード、若しくは大当たり遊技のエンディングが開始されることが開始されることなどが考えられる。このように所定の条件を設定することで、所定の条件を特定の大当たりや大当たり遊技に限定しない場合に比べて、特定情報の提示順序が決定（変更）される回数が少なくされる。そのため、先行して提示される特定情報に対して新規な情報が提示される可能性が低減されることで、全ての非設定値の特定（設定値の特定）することに対する困難性が高められ、全ての非設定値が早期に特定（設定値が特定）されることを防止できる。これにより、例えば設定値が低い場合に遊技者が遊技中の遊技機10での遊技を早期に終了してしまうことを防止できる。

20

【0489】

また、所定の条件としては、所定期間又は特定期間が開始若しくは終了することなどが考えられる。このように所定の条件を設定することで、所定期間ごと、又は特定期間ごとに特定情報の提示順序が決定（変更）される。そのため、所定期間ごと、又は特定期間ごとに特定情報として新規な情報が得られることが期待される。これにより、特定情報の提示順序に興味を持たせることができるため、遊技に対する興趣を向上させることが可能になる。

30

【0490】

また、所定の条件としては、変動遊技演出として特定の演出が決定又は実行されることなども考えられる。この場合の特定の演出は、例えば非リーチ演出及びリーチ演出のいずれに設定してもよい。典型的には、特定の演出は、変動遊技演出のうちの大当たり又は確変大当たりが確定するプレミア演出が挙げられる。さらに、特定の演出としては、図柄表示部341において飾り図柄が特定の組み合わせで停止表示、又は仮停止表示（中間停止表示）されることも考えられる。例えば、図柄表示部341において飾り図柄が「777」で停止表示される場合、「767」のように特定のリーチ外れ目で停止表示される場合、「367」のように特定の非リーチ外れ目（バラケ目）で停止表示される場合などの他、リーチ演出としてスーパーリーチ演出やスペシャルリーチ演出などの発展演出が実行される場合に発展演出が実行されることを明示する仮停止表示（中間停止表示）が考えられる。発展演出が実行されることを明示する仮停止表示（中間停止表示）としては、例えば「7発展7」のように、左右の飾り図柄がリーチ状態で仮停止表示（中間停止表示）され、中図柄として「発展」などの発展演出が実行されることを明示する図柄が一時的に停止表示されることが考えられる。このように所定の条件を設定する場合においても、所定期間ごと、又は特定期間ごとに特定情報の提示順序が決定（変更）される。そのため、所定期間ごと、又は特定期間ごとに特定情報として新規な情報が得られることが期待される。これにより、特定情報の提示順序に興味を持たせることができるため、遊技に対する興趣を向上させることが可能になる。

40

【0491】

50

また、所定の条件としては、単発大当たりが複数回連続すること、同じ特定情報の提示順序が複数回連続することなども考えられる。このように所定の条件を設定することで、特定情報として新規な情報が得られ難い状況であった場合に、特定情報の提示順序が決定（変更）される。そのため、特定情報として新規な情報が得られ易くなるため、新規な特定情報が得られない場合の退屈感を低減でき、遊技に対する興趣の低下を抑制できる。

【0492】

なお、所定期間が開始されるまでに所定の条件が満たされる場合、例えば最初に満たされる所定の条件に対して決定（変更）される特定情報の提示順序を優先してもよいし、最後に満たされる所定の条件に対して決定（変更）される特定情報の提示順序を優先してもよい。

10

【0493】

本実施形態の一例では、低確率モードでの大当たりに対する大当たり遊技が開始されること（所定期間が開始されること、初大当たり遊技が開始されること）を条件に特定情報としての複数の非設定値のそれぞれに対応する数字の表示順序、及び各数字を表示する場合のセグメント表示順序が決定され、これらの表示順序に従って、所定期間の終期が設定される5R通常大当たり遊技のエンディング（所定期間の経過後）において7セグメント表示部39に複数の非設定値を特定するための数字の全部又は一部が表示される。

【0494】

ここで、図51は本実施形態に係る遊技機10の音声ランプ制御装置5で実行される表示順序設定処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図52は図51の表示順序設定処理の手順で参照されるテーブルの一例を示す図である。以下、本実施形態について、図51及び図52を参照しつつ、前述の第1の実施形態との相違点である表示順序設定処理を中心に説明する。

20

【0495】

〔表示順序設定処理〕

<ステップS2601>

図51に示すように、本実施形態における表示順序設定処理では、MPU51は、大当たり遊技演出開始フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS2601）。大当たり遊技演出開始フラグは、大当たり遊技演出が開始されることを示すフラグであり、図37のコマンド判定処理のステップS2108においてオンに設定される。そして、MPU51は、大当たり遊技演出開始フラグがオンである場合（ステップS2601：Yes）、処理をステップS2602に移行し、大当たり遊技演出開始フラグがオフである場合（ステップS2601：No）、当該表示順序設定処理を終了する。

30

【0496】

<ステップS2602>

大当たり遊技演出開始フラグがオンである場合（ステップS2601：Yes）、MPU51は、大当たり遊技演出が開始される契機となった大当たりが、低確率モードの大当たりであるか否かを判断する（ステップS2602）。即ち、MPU51は、当該大当たりが初当たりであり、所定期間が開始されるか否かを判断する。低確率モードの大当たりであるか否かは、例えば大当たり遊技が開始される場合に当該大当たり遊技が開始される契機となった大当たりが低確率モードのものであるか高確率モードのものであるかを示す確率モード情報を大当たり遊技開始コマンドに含ませると共に、主制御装置4から音声ランプ制御装置5に大当たり遊技開始コマンドが送信される場合に、図37のコマンド判定処理において確率モード情報に基づいて低確率モードでの大当たりであることを示すフラグをオン又はオフに設定し、当該フラグをMPU51によって確認することで判断することができる。なお、確率モード情報は、大当たり遊技開始コマンドとは別のコマンドとして設定してもよい。

40

【0497】

そして、MPU51は、低確率モードの大当たりである場合（ステップS2602：Yes）、即ち当該大当たりが初当たり（所定期間の始期となる大当たり）である場合、処

50

理をステップ S 2 6 0 3 に移行する。一方、M P U 5 1 は、低確率モードの大当たりでない場合（ステップ S 2 6 0 2 : N o）、即ち高確率モードでの大当たりである場合（ステップ S 2 6 0 2 : Y e s）、該表示順序設定処理を終了する。

【 0 4 9 8 】

<ステップ S 2 6 0 3 ~ S 2 6 0 5 >

低確率モードの大当たりである場合（ステップ S 2 6 0 2 : Y e s）、M P U 5 1 は、R A M 5 1 2 から設定値を取得し（ステップ S 2 6 0 3）、さらに 7 セグメント表示部 3 9 での複数の非設定値に対応する数字の表示順序を決定すると共に（ステップ S 2 6 0 4）、各数字に対するセグメント A ~ G の制御順序を設定し（ステップ S 2 6 0 5）、当該表示順序設定処理を終了する。

【 0 4 9 9 】

ここで、7 セグメント表示部 3 9 での複数の非設定値に対応する数字の表示順序は、前述の第 1 の実施形態における表示順序設定処理のステップ S 2 0 1 5（図 3 5 参照）と同様に、図 3 6 に示す数字表示順序決定テーブルに基づいて決定される。また、決定された数字の表示順序は、R A M 5 1 2 に記憶される。

【 0 5 0 0 】

また、各数字に対するセグメント A ~ G の制御順序は、図 5 2 に示す 7 セグメント表示部 3 9 のセグメント A ~ G の制御順序決定テーブルに基づいて決定される。この制御順序決定テーブルでは、図 3 5 の副タイマ割込処理のステップ S 2 0 0 1 で更新される制御順位種別カウンタの値によってセグメント A ~ G の制御順序が複数規定されており、各制御順序が決定される確率が同一に設定されている。そして、セグメント A ~ G の制御順序は、各数字に対するセグメント A ~ G の制御順序が設定される際の制御順位種別カウンタの値によって、複数の制御順序から各数字に対して同じ順序に決定される。また、決定されたセグメント A ~ G の制御順序は、R A M 5 1 2 に記憶される。

【 0 5 0 1 】

なお、本実施形態では、非設定値に対応する数字を 7 セグメント表示部 3 9 において表示する場合、全て数字に対してセグメント A ~ G が同じ順序で制御対象とされるが、各数字の制御順序は異なってもよい。つまり、非設定値に対応する複数の数字ごとにセグメント A ~ G の制御順序を個別に決定してもよい。

【 0 5 0 2 】

以上のように、本実施形態では、所定期間ごとに、非設定値に対応する数字を 7 セグメント表示部 3 9 に表示する順序が決定される。これにより、所定の条件が満たされる場合に特定情報を提示する順序が決定されることで、先行する所定期間において満たされる特定の条件の数よりも当該所定期間において満たされる特定の条件の数が少ない場合でも新たな特定情報が得られる可能性がある。そのため、例えば単発大当たりに対する大当たり遊技のように、所定回数において満たされる特定の条件の数が少ないことが予想される場合であっても、特定期間において特定の条件が満たされるか否か、満たされる特定の条件の数に対して関心を持たせることができると共に、特定期間の経過後に提示される特定情報に対しても関心を持たせることが可能になる。これにより、非設定値（設定値）を特定又は推測可能な特定の条件が満たされる数に応じて特定情報を提示することにより遊技の興趣の向上を、より効果的に図ることが可能になる。

【 0 5 0 3 】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第 1 及び第 2 の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【 0 5 0 4 】

[第 4 の実施形態]

前述の第 1 の実施形態では、特定期間において特定の条件が満たされる数に基づいて、特定期間の経過後（大当たり遊技のエンディング）において、複数の非設定値に対応する特定情報（数字）の全部又は一部が 7 セグメント表示部 3 9 に提示され、大当たり遊技の終了に伴い 7 セグメント表示部 3 9 での特定情報の提示が終了される場合について説明し

10

20

30

40

50

た。つまり、前述の第1の実施形態では、予め定められる規定期間（特定期間の経過後）において特定情報の全部又は一部が表示される。

【0505】

ところで、遊技者は、規定期間での特定情報の提示を見逃した場合や失念した場合などに、過去に表示された特定情報を考慮して複数の非設定値を特定又は推測するために、特定情報の再確認を希望することが想定される。また、遊技者が交代した場合に交代後の遊技者が、過去に表示された特定情報の確認を希望することが想定される。しかしながら、規定期間において特定情報が提示される場合、規定期間以外では特定情報が提示されないため、特定情報を再確認することができない。

【0506】

一方、本実施形態では、規定期間以外の特殊期間において、過去に提示された特定情報の全部又は一部の提示が可能とされる。このように、規定期間以外の特殊期間において過去に提示された特定情報の提示が可能であることで、遊技者は、特殊期間において過去に提示された特定情報を確認することが可能になる。即ち、遊技者は、規定期間での特定情報の提示を見逃した場合や失念した場合などに、過去に表示された特定情報を再確認でき、また、遊技者が交代した場合の交代後の遊技者は、過去の遊技者に提示された特定情報を確認することが可能になる。これにより、遊技者は、過去の遊技者に提示された特定情報を考慮して複数の非設定値（設定値）を特定又は推測することが可能になるため、非設定値（設定値）を特定又は推測するための利便性が向上される。

【0507】

ここで、特殊期間としては、例えば変動遊技及び大当たり遊技のいずれも実行されていない待機状態（客待ち状態）の期間が挙げられる。このように特殊期間が待機状態の期間であることで、遊技が実行されていない状態において過去に提示された特定情報を確認することが可能になる。そのため、遊技の進行に伴い図柄表示部341などで実行される各種演出、例えば変動遊技演出や大当たり遊技演出の視認などが阻害されることを防止できる。

【0508】

また、待機状態の期間において過去に提示された特定情報の全部又は一部の提示を可能にする場合、待機状態において移行可能な特定表示画面において、パスワード入力操作やコマンド入力操作などの所定の入力操作を行うことを条件とすることも考えられる。パスワードやコマンドは、所定期間の終期が設定される大当たり遊技において、エンディングなどに図柄表示部341に表示させることで入手可能にしてもよい。また、パスワードやコマンドは、当該大当たり遊技においてマトリックス型二次元コードなどを図柄表示部341に表示させ、このマトリックス型二次元コードなどをスマートフォンや携帯電話などの携帯端末を利用して読み込むことで外部サーバから携帯端末に送信される、いわゆる携帯連動によって入手可能としてもよい。

【0509】

このように、パスワード入力操作やコマンド入力操作などの所定の入力操作を行うことを条件に、待機状態の期間において過去に提示された特定情報の全部又は一部の提示を可能にすることで、パスワードやコマンドなどを入球可能な遊技者のみ、即ち特定情報の全部又は一部が提示された遊技者のみが待機状態の期間において過去に提示された特定情報の全部又は一部を確認することが可能になる。これにより、他の遊技者によって過去の特定情報の全部又は一部が確認されるという、いわゆるハイエナ行為やタダ乗りを排除できる。

【0510】

また、待機状態において移行可能な特定表示画面においてマトリックス型二次元コードなどをスマートフォンや携帯電話などの携帯端末を利用して読み込むことで、携帯端末に過去に提示された特定情報の全部又は一部の提示させるようにすることも考えられる。

【0511】

また、特殊期間は、大当たり遊技中、例えばオープニング中、開閉実行モード中、エンデ

10

20

30

40

50

イング中に設定することも考えられる。このように特殊期間が大当たり遊技中に設定されることで、大当たり抽選での抽選結果が明示又は示唆されない状態において過去の特定情報が提示される。そのため、大当たり抽選での結果の明示又は示唆が特定情報の提示によって阻害されることを防止できる。また、大当たり遊技は、変動遊技によって大当たり抽選での結果が大当たりであることを明示した後に実行されるために遊技者の興味が低下する傾向にあるが、このような大当たり遊技において過去に提示された特定情報が提示されることで、大当たり遊技に対する興味が向上される。

【0512】

また、特殊期間としては、変動遊技中に設定することも考えられる。ここで、遊技を実行される合計時間（遊技機10での電源がオンである時間から待機状態の時間を除いた時間）において、理論値としては、大当たり変動遊技の実行時間に比べて変動遊技の実行時間のほうが長い。そのため、変動遊技中に過去の特定情報の提示が可能とされることで、過去の特定情報を提示できるタイミングを多く設定することが可能になる。但し、特殊期間を変動遊技中に設定する場合、飾り図柄の停止表示される前の一定期間、例えば変動遊技演出としてリーチ演出が実行されていない非リーチ状態中や変動時間が短い場合には、特定情報の提示を制限することが好ましい。これにより、飾り図柄の停止表示による大当たり抽選での抽選結果の明示又は示唆の視認が阻害されることを防止できる。

【0513】

また、特殊期間での過去の特定情報の提示は、遊技機10によって決定されるタイミングで行ってもよいし、遊技者の意思により実行してもよい。

【0514】

遊技機10によって決定されるタイミングにおいて過去の特定情報の提示が行われる場合、遊技者が予想しないタイミングにおいて過去の特定情報を提示させることが可能になる。そのため、遊技機10に意外性を有する遊技性を付与できる。また、遊技者が遊技機10に対して何らの操作も行うことなく遊技機10によって決定されるタイミングで過去の特定情報が提示されるため、遊技機10に対する知識が少ない遊技者であっても、過去に提示された特定情報を知り得ることが可能になる。これにより、遊技者間の公平性が担保される。

【0515】

ここで、遊技機10によって決定されるタイミングにおいて過去の特定情報の提示が行われる場合の例としては、例えば待機状態におけるデモンストレーション画面として過去に提示された特定情報を提示すること、変動遊技において特定のリーチ演出が実行されることが予定されている場合に一定割合（100%を含む）で当該リーチ演出が実行される前に過去に提示された特定情報を提示すること、変動遊技や大当たり遊技の特定のタイミングで実行される抽選によって過去に提示された特定情報を提示することが決定されることなどが挙げられる。待機状態におけるデモンストレーション画面として過去に提示された特定情報が提示される場合、遊技者はデモンストレーション画面において提示される過去の特定情報を考慮して、空台から遊技を実行するための遊技機10を選択することが可能になるため、遊技を実行する遊技機10を選択する際の自由度や利便性が向上される。また、変動遊技において特定のリーチ演出が実行されることが予定されている場合に当該リーチ演出が実行される前に過去に提示された特定情報が提示される場合、過去の特定情報の提示が特定のリーチ演出が実行されることに対する事前告知演出としての役割を果たすため、変動遊技での興味が向上される。なお、変動遊技における過去の特定情報の提示を大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合の期待度（信頼度）を示唆する期待度示唆演出（大当たりであることを示す確定演出を含む）や期待度（信頼度）を向上させるチャンスアップ演出として実行することも考えられる。この場合にも変動遊技での興味が向上される。また、変動遊技や大当たり遊技の特定のタイミングで実行される抽選によって過去に提示された特定情報が提示される場合、遊技機10によって決定されるランダムな特定のタイミングで過去の特定情報が提示されるため、遊技に対する意外性を特に付与することができる。また、特定情報が提示される特定のタイミングを遊技者が知り得

10

20

30

40

50

る場合、遊技者は特定のタイミングにおいて特定情報が提示されるかに着目して遊技の進行を楽しむことができるために遊技の興味が向上される。

【0516】

一方、特殊期間での過去の特定情報の提示が遊技者の意思により実行される場合、遊技機10によって決定されるタイミングにおいて過去の特定情報が提示されることを受動的に待つことなく、特殊期間であれば、遊技者は自身の好みのタイミングにおいて過去の特定情報を積極的に確認することが可能になる。そのため、過去の特定情報を考慮して複数の非設定値（設定値）を特定又は推測する場合、過去の特定情報を提示させるタイミングについて、遊技機10によって制限されることなく自身の意思が反映されるため、利便性が向上される。

10

【0517】

ここで、特殊期間での過去の特定情報の提示が遊技者の意思により実行される例としては、待機状態、変動遊技中、大当たり遊技中に設定される特殊期間において、遊技者によって操作ボタン20などに対する所定の操作が行われる場合に過去に提示された特定情報を提示することが挙げられる。

【0518】

本実施形態の一例では、大当たり遊技のエンディング（規定期間）において7セグメント表示部39によって表示された複数の非設定値に対応する特定情報（数字）の全部又は一部が表示され、待機状態の期間（特殊期間）において、操作ボタン20や選択決定部21に対して所定の操作を行うことで、直近の3回の大当たり遊技のエンディングにおいて表示された特定情報（数字）の全部又は一部が図柄表示部341に表示される。なお、本実施形態の一例では、パスワードやコマンドなどの入力操作を行うことなく、過去に7セグメント表示部39に表示された特定情報の全部又は一部を図柄表示部341に表示させることが可能である。

20

【0519】

以下、本実施形態について、図53～図63を参照して前述の第1の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0520】

ここで、図53は本実施形態に係る遊技機10の構成の一例を示す斜視図であり、図54は図53に示す遊技機のシステム構成の一例を示すブロック図である。

30

【0521】

図53に示すように、本実施形態に係る遊技機10は、前面枠11に設けられる選択決定部21をさらに備える。

【0522】

選択決定部21は、遊技者により操作されるものであり、後述の待機状態において遊技者の押下操作を受け付け、図柄表示部341での表示画面（図60参照）を移行させる押しボタンである。選択決定部21は、複数の選択ボタン21A及び決定ボタン21Bを含む。

【0523】

複数の選択ボタン21Aは、後述の図61及び図62の待機状態画面移行処理において、トップメニュー画面などの各種画面において選択肢（項目）から所望とする項目を仮選択するために遊技者によって操作されるものであり（図60参照）、上選択ボタン211、下選択ボタン212、左選択ボタン213及び右選択ボタン214を含む。ここで、仮選択とは、決定ボタン21Bが操作されることによって仮選択された内容が確定される（RAM512に記憶される）状態であることを意味する。これらの選択ボタン211～214のそれぞれは、図54に示すように音声ランプ制御装置5に対する入力信号を切り換える上選択操作スイッチ211a、下選択操作スイッチ211b、左選択操作スイッチ211c、及び右選択操作スイッチ211dを備える。これらのスイッチ211a～211dは、音声ランプ制御装置5の入出力I/Fに接続されている。そのため、音声ランプ制御装置5では、各スイッチ211a～211dの入力信号に基づいて、各選択ボタン21

40

50

1 ～ 2 1 4 に対する操作が行われたか否かを判断することが可能である。

【 0 5 2 4 】

また、本実施形態では、各選択ボタン 2 1 1 ～ 2 1 4 に対する操作が開始されたことが検出される場合に、各選択ボタン 2 1 1 ～ 2 1 4 に対する操作が行われたと判断される。もちろん、各選択ボタン 2 1 1 ～ 2 1 4 に対する操作が継続していること、又は操作が終了したことが検出される場合に、各選択ボタン 2 1 1 ～ 2 1 4 に対する操作が行われたと判断されるようにしてもよい。

【 0 5 2 5 】

一方、決定ボタン 2 1 B は、仮選択された項目を決定するために遊技者によって操作される。また、決定ボタン 2 1 B は、後述の音声ランプ制御装置 5 に対する入力信号を切り換える決定操作スイッチ 2 1 B a を備える。決定操作スイッチ 2 1 B a は、音声ランプ制御装置 5 の入出力 I / F に接続されている。そのため、音声ランプ制御装置 5 では、決定操作スイッチ 2 1 B a の入力信号に基づいて、決定操作スイッチ 2 1 B a に対する操作が行われたか否かを判断することが可能である。

【 0 5 2 6 】

また、複数の選択ボタン 2 1 A (2 1 1 ～ 2 1 4) 及び決定ボタン 2 1 B に代えて、タッチキーを表示し、そのタッチキーに対する遊技者の操作を受け付けるタッチパネルが操作手段として設けられることも考えられる。さらに、複数の選択ボタン 2 1 A (2 1 1 ～ 2 1 4) 及び決定ボタン 2 1 B に代えて、図柄表示部 3 4 1 の正面側に遊技者の操作を受け付ける透光性のタッチパネルを設けることも考えられる。また、複数の選択ボタン 2 1 A (2 1 1 ～ 2 1 4) に代えて、ジョグダイヤルを設けることも考えられる。また、選択スイッチ 2 1 1 a ～ 2 1 1 d 及び決定操作スイッチ 2 1 B a は、接点式スイッチなどであるが、遊技者による操作の有無を検出するために用いることが可能であれば、例えば圧電素子などであってもよい。

【 0 5 2 7 】

ここで、図 5 5 は、図 5 3 に示す遊技機 1 0 の音声ランプ制御装置 5 で実行される副タイマ割込処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【 0 5 2 8 】

図 5 5 に示すように、本実施形態の副タイマ割込処理では、前述の第 1 の実施形態での副タイマ割込処理と同様な処理（ステップ S 2 0 0 0 ～ S 2 0 0 5 ）に加えて、操作検出処理（ステップ S 2 7 0 1 ）及び待機状態画面移行処理（ステップ S 2 7 0 2 ）が実行される。

【 0 5 2 9 】

〔操作検出処理〕

操作検出処理は、各種ボタン 2 0 , 2 1 A , 2 1 B に対する操作が行われたか否かを検出する処理である。ここで、図 5 6 は、図 5 5 の副タイマ割込処理で実行される操作検出処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【 0 5 3 0 】

図 5 6 に示すように、操作検出処理において、M P U 4 1 は、操作ボタン操作検出処理（ステップ S 2 8 0 1 ）、操作検出パターン判定処理（ステップ S 2 8 0 2 ）、選択ボタン操作検出処理（ステップ S 2 8 0 3 ）、選択操作検出パターン判定処理（ステップ S 2 8 0 4 ）、決定ボタン操作検出処理（ステップ S 2 8 0 5 ）、及び決定操作検出パターン判定処理（ステップ S 2 8 0 6 ）を実行する。

【 0 5 3 1 】

〔操作ボタン操作検出処理〕

操作ボタン操作検出処理（操作検出処理のステップ S 2 2 0 1 ）では、操作ボタン 2 0 の操作状態を検出し、過去 3 回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。遊技機 1 0 では、M P U 4 1 によって操作ボタン操作検出処理が実行されることにより、副タイマ割込処理の割込周期に対応した予め定められた間隔（本実施形態では 1 m s e c 間隔）で操作ボタン 2 0 の操作の有無が判断されることになる。ここで、図 5 7 は、操作ボタ

10

20

30

40

50

ン操作検出処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図57を参照しつつ操作ボタン操作検出処理を説明する。

【0532】

＜ステップS2901～S2903＞

図57に示すように、ステップS2901では、MPU41は、第2検出フラグの設定を第1検出フラグにシフト（上書き）させる。また、ステップS2902では、MPU41は、第3検出フラグの設定を第2検出フラグにシフト（上書き）させる。その後、ステップS2903では、MPU41は、操作スイッチ20aにより検出される操作ボタン20の操作状態を第3検出フラグに設定（上書き）し、当該操作検出処理は終了する。

【0533】

このように、操作ボタン操作検出処理では、ステップS2901～S2903の処理が実行されることにより、操作ボタン20の操作履歴として1msec間隔の直近の3回分の操作状態が第1検出フラグ～第3検出フラグとしてRAM512に記憶される。具体的に、第3検出フラグとして直近の操作状態が記憶され、第2検出フラグとして一つ前の操作状態が記憶され、第1検出フラグとして二つ前の操作状態が記憶される。

【0534】

〔操作検出パターン判定処理〕

図57の説明に戻り、操作検出処理でのステップS2802の操作検出パターン判定処理では、第1操作検出フラグ、第2操作検出フラグ及び第3操作検出フラグに基づいて判定される操作ボタン20の操作履歴から操作ボタン20に対する操作状態を判定するための操作パターンフラグを設定する。操作パターンフラグは第1～第3操作パターンフラグからなり、第1～第3操作パターンフラグのオン及びオフの組み合わせによって操作ボタン20の操作状態を判定できる。例えば、第1操作パターンフラグのみがオンに設定されている場合には、操作ボタン20に対する操作が継続されていると判定できる（図38（A）参照）。また、第2操作パターンフラグのみがオンに設定されている場合には、操作ボタン20に対する操作が開始されたと判定できる（図38（A）参照）。また、第3操作パターンフラグのみがオンに設定されている場合には、操作ボタン20に対する操作が終了したと判定できる（図38（A）参照）。そして、第1～第3操作パターンフラグの全てがオフに設定されている場合には、操作ボタン20に対する操作がなされていないと判定できる（図38（A）参照）。ここで、図58は、操作検出パターン判定処理の手順の一例を示すフローチャートである。また、図59（A）は、操作ボタン20に対する検出パターンと操作状況との関係を示すテーブルである。以下、図58及び図59（A）を参照しつつ操作ボタン操作検出処理を説明する。

【0535】

＜ステップS3001＞

図58に示すように、ステップS3001では、MPU41は、3回前の操作ボタン20の操作状態を示す第1操作検出フラグがオンに設定されているか否かを判断する。ここで、MPU41は、第1操作検出フラグがオンである場合（ステップS3001：Yes）、処理をステップS3002に移行し、第1操作検出フラグがオフである場合（ステップS3001：No）、処理をステップS3005に移行する。

【0536】

＜ステップS3002＞

ステップS3002では、MPU41は、2回前の操作ボタン20の操作状態を示す第2操作検出フラグがオンに設定されているか否かを判断する。ここで、MPU41は、第2操作検出フラグがオンである場合（ステップS3002：Yes）、処理をステップS3003に移行し、第2操作検出フラグがオフである場合（ステップS3002：No）、処理をステップS3008に移行する。

【0537】

＜ステップS3003＞

ステップS3003では、MPU41は、直近の操作ボタン20の操作状態を示す第3

10

20

30

40

50

操作検出フラグがオンに設定されているか否かを判断する。ここで、MPU41は、第3操作検出フラグがオンである場合（ステップS3003：Yes）、処理をステップS3004に移行し、第3操作検出フラグがオフである場合（ステップS3003：No）、処理をステップS3010に移行する。

【0538】

<ステップS3004>

ステップS3004では、MPU41は、第1操作パターンフラグをオン、第2操作パターンフラグ及び第3操作パターンフラグをオフに設定し、当該操作検出パターン判定処理を終了する。即ち、MPU41は、操作ボタン20の3回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第1操作パターンフラグをオンに設定し、第2操作パターンフラグ及び第3操作パターンフラグをオフに設定する（図59（A）参照）。そして、第1操作パターンフラグは、操作ボタン20の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。例えば、第1操作パターンフラグがオンに設定されている場合、MPU41は、操作ボタン操作継続コマンドをRAM412に設定し、この操作ボタン操作継続コマンドを音声ランプ制御装置5に送信するようにしてもよい。これにより、音声ランプ制御装置5は、操作ボタン20に対する操作が継続していると判断できるため、操作ボタン操作継続コマンドが連続して送信される回数に基づいて操作ボタン20が継続操作されている時間を把握できる。そのため、音声ランプ制御装置5は、操作ボタン20が継続操作されている時間に基づいて操作ボタン20に対して長押し操作を行われたか否かを判断できるため、長押し操作に基づく操作ボタン演出を実行させることが可能になる。

【0539】

<ステップS3005>

MPU41は、ステップS3001において第1操作検出フラグがオンでないと判断した場合（ステップS3001：No）、2回前の操作ボタン20の操作状態を示す第2操作検出フラグがオンであるか否かを判断する（ステップS3005）。ここで、MPU41は、第2操作検出フラグがオンである場合（ステップS3005：Yes）、処理をステップS3006に移行し、第2操作検出フラグがオフである場合（ステップS3005：No）、処理をステップS3010に移行する。

【0540】

<ステップS3006>

ステップS3006では、MPU41は、直近の操作ボタン20の操作状態を示す第3操作検出フラグがオンであるか否かを判断する。ここで、MPU41は、第3操作検出フラグがオンである場合（ステップS3006：Yes）、処理をステップS3007に移行し、第3操作検出フラグがオフである場合（ステップS3006：No）、処理をステップS3010に移行する。

【0541】

<ステップS3007>

ステップS3007では、MPU41は、第2操作パターンフラグをオン、第1操作パターンフラグ及び第3操作パターンフラグをオフに設定する。即ち、MPU41は、操作ボタン20の3回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第2操作パターンフラグをオンに設定し、第1操作パターンフラグ及び第3操作パターンフラグをオフに設定し（図59（A）参照）、当該操作検出パターン判定処理を終了する。そして、第2操作パターンフラグは、操作ボタン20が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（操作ボタン20の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。このように、第2操作パターンフラグを用いて、操作ボタン20が非操作状態から操作状態に変化したか否かを判断すれば、操作ボタン20の3回分の操作状態が反映されるため、電波又は静電気などのノイズに起因する操作ボタン20の操作開始の誤検出が防止され、遊技者が意図しないタイミングで操作ボタン20の操作開始が演出表示に反映されることが防止される。

【0542】

＜ステップS3008＞

MPU41は、ステップS3002において第2操作検出フラグがオンでないと判断した場合（ステップS3002：No）、直近の操作ボタン20の操作状態を示す第3操作検出フラグがオンであるか否かを判断する（ステップS3008）。ここで、MPU41は、第3操作検出フラグがオンである場合（ステップS3008：Yes）、処理をステップS3010に移行し、第2操作検出フラグがオフである場合（ステップS3008：No）、処理をステップS3009に移行する。

【0543】

＜ステップS3009＞

ステップS3009では、MPU41は、第3操作パターンフラグをオン、第1操作パターンフラグ及び第2操作パターンフラグをオフに設定し、当該操作検出パターン判定処理を終了する。即ち、MPU41は、操作ボタン20の3回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第3操作パターンフラグをオンに設定し、第1操作パターンフラグ及び第2操作パターンフラグをオフに設定する（図59（A）参照）。そして、第3操作パターンフラグは、操作ボタン20が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（操作ボタン20の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用することができる。

【0544】

＜ステップS3010＞

ステップS3010では、MPU41は、第1操作パターンフラグ、第2操作パターンフラグ及び第3操作パターンフラグをオフに設定し、当該操作検出パターン判定処理を終了する。即ち、MPU41は、操作ボタン20の3回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」など上記以外の操作パターンが発生した場合に、第1～第3操作パターンフラグの全てをオフに設定する（図59（A）参照）。なお、MPU41は、第1～第3操作パターンフラグの全てがオフの場合、操作ボタン20が非操作状態であると判定する。

【0545】

〔選択ボタン操作検出処理〕

図56の説明に戻り、選択ボタン操作検出処理（ステップS2803）では、MPU41は、上選択ボタン操作処理、下選択ボタン操作処理、左選択ボタン操作処理及び右選択ボタン操作処理を実行する。

【0546】

＜上選択ボタン操作処理＞

上選択ボタン操作処理では、MPU41は、上選択ボタン211の操作状態を検出し、過去3回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。ここで、上選択ボタン操作処理は、図57の操作ボタン操作検出処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、上選択ボタン操作処理は、図57の操作ボタン操作検出処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「上選択操作検出フラグ」と読み替えばよい。

【0547】

＜下選択ボタン操作処理＞

下選択ボタン操作処理では、MPU41は、下選択ボタン212の操作状態を検出し、過去3回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。ここで、下選択ボタン操作処理は、図57の操作ボタン操作検出処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、下選択ボタン操作処理は、図57の操作ボタン操作検出処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「下選択操作検出フラグ」と読み替えばよい。

【0548】

＜左選択ボタン操作処理＞

左選択ボタン操作処理では、MPU41は、左選択ボタン213の操作状態を検出し、過去3回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。ここで、左選択ボタン操作

10

20

30

40

50

処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、左選択ボタン操作処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「左選択操作検出フラグ」と読み替えればよい。

【0549】

＜右選択ボタン操作処理＞

右選択ボタン操作処理では、MPU41は、右選択ボタン214の操作状態を検出し、過去3回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。ここで、右選択ボタン操作処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、右選択ボタン操作処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「右選択操作検出フラグ」と読み替えればよい。

10

【0550】

[選択操作検出パターン判定処理]

選択操作検出パターン判定処理（ステップS2804）では、MPU41は、上選択操作検出パターン判定処理、下選択操作検出パターン判定処理、左選択操作検出パターン判定処理及び右選択操作検出パターン判定処理を実行する。

【0551】

＜上選択操作検出パターン判定処理＞

上選択操作検出パターン判定処理では、MPU41は、第1上選択操作検出フラグ、第2上選択操作検出フラグ及び第3上選択操作検出フラグに基づいて判定される上選択ボタン211の操作履歴から上選択ボタン211に対する操作状態を判定するための上操作パターンフラグを設定する。ここで、上選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、上選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「上選択操作検出フラグ」と、「操作パターンフラグ」を「上選択操作パターンフラグ」と読み替えればよい。

20

【0552】

ここで、図 5 9（B）に示すように、上選択操作検出パターン判定処理においてMPU41は、上選択ボタン211の3回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第1上選択操作パターンフラグをオンに設定し、第2上選択操作パターンフラグ及び第3上選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第1上選択操作パターンフラグは、上選択ボタン211の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。

30

【0553】

また、MPU41は、上選択ボタン211の3回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第2上選択操作パターンフラグをオンに設定し、第1上選択操作パターンフラグ及び第3上選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第2上選択操作パターンフラグは、上選択ボタン211が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（上選択ボタン211の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。

【0554】

さらに、MPU41は、上選択ボタン211の3回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第3上選択操作パターンフラグをオンに設定し、第1上選択操作パターンフラグ及び第2上選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第3上選択操作パターンフラグは、上選択ボタン211が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（上選択ボタン211の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用される。

40

【0555】

また、MPU41は、上選択ボタン211の3回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」などの上記以外の操作パターンが発生した場合に、第1～第3上選択操作パターンフラグの全てをオフに設定する。なお、MPU41は、第1～第3上選択操

50

作パターンフラグの全てがオフの場合、上選択ボタン 2 1 1 が非操作状態であると判定する。

【0556】

<下選択操作検出パターン判定処理>

下選択操作検出パターン判定処理では、MPU 4 1 は、第 1 下選択操作検出フラグ、第 2 下選択操作検出フラグ及び下選択操作検出フラグに基づいて判定される下選択ボタン 2 1 2 の操作履歴から下選択ボタン 2 1 2 に対する操作状態を判定するための下操作パターンフラグを設定する。ここで、下選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、下選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「下選択操作検出フラグ」と、「操作パターンフラグ」を「下選択操作パターンフラグ」と読み替えればよい。

10

【0557】

ここで、図 5 9 (C) に示すように、下選択操作検出パターン判定処理において MPU 4 1 は、下選択ボタン 2 1 2 の 3 回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 1 下選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 2 下選択操作パターンフラグ及び第 3 下選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 1 下選択操作パターンフラグは、下選択ボタン 2 1 2 の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。

20

【0558】

また、MPU 4 1 は、下選択ボタン 2 1 2 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 2 下選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 下選択操作パターンフラグ及び第 3 下選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 2 下選択操作パターンフラグは、下選択ボタン 2 1 2 が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（下選択ボタン 2 1 2 の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。

【0559】

さらに、MPU 4 1 は、下選択ボタン 2 1 2 の 3 回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第 3 下選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 下選択操作パターンフラグ及び第 2 下選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 3 下選択操作パターンフラグは、下選択ボタン 2 1 2 が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（下選択ボタン 2 1 2 の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用される。

30

【0560】

また、MPU 4 1 は、下選択ボタン 2 1 2 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」などの上記以外の操作パターンが発生した場合に、第 1～第 3 下選択操作検出フラグの全てをオフに設定する。なお、MPU 4 1 は、第 1～第 3 下選択操作パターンフラグの全てがオフの場合、下選択ボタン 2 1 2 が非操作状態であると判定する。

【0561】

<左選択操作検出パターン判定処理>

左選択操作検出パターン判定処理では、MPU 4 1 は、第 1 左選択操作検出フラグ、第 2 左選択操作検出フラグ及び左選択操作検出フラグに基づいて判定される左選択ボタン 2 1 3 の操作履歴から左選択ボタン 2 1 3 に対する操作状態を判定するための左操作パターンフラグを設定する。ここで、左選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、左選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「左選択操作検出フラグ」と、「操作パターンフラグ」を「左選択操作パターンフラグ」と読み替えればよい。

40

【0562】

ここで、図 5 9 (D) に示すように、左選択操作検出パターン判定処理において MPU

50

4 1 は、左選択ボタン 2 1 3 の 3 回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 1 左選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 2 左選択操作パターンフラグ及び第 3 左選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 1 左選択操作パターンフラグは、左選択ボタン 2 1 3 の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。

【0 5 6 3】

また、MPU 4 1 は、左選択ボタン 2 1 3 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 2 左選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 左選択操作パターンフラグ及び第 3 左選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 2 左選択操作パターンフラグは、左選択ボタン 2 1 3 が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（左選択ボタン 2 1 3 の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。

10

【0 5 6 4】

さらに、MPU 4 1 は、左選択ボタン 2 1 3 の 3 回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第 3 左選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 左選択操作パターンフラグ及び第 2 左選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 3 左選択操作パターンフラグは、左選択ボタン 2 1 3 が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（左選択ボタン 2 1 3 の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用される。

20

【0 5 6 5】

また、MPU 4 1 は、左選択ボタン 2 1 3 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」などの上記以外の操作パターンが発生した場合に、第 1～第 3 左選択操作パターンフラグの全てをオフに設定する。なお、MPU 4 1 は、第 1～第 3 左選択操作パターンフラグの全てがオフの場合、左選択ボタン 2 1 3 が非操作状態であると判定する。

【0 5 6 6】

<右選択操作検出パターン判定処理>

右選択操作検出パターン判定処理では、MPU 4 1 は、第 1 右選択操作検出フラグ、第 2 右選択操作検出フラグ及び右選択操作検出フラグに基づいて判定される右選択ボタン 2 1 4 の操作履歴から右選択ボタン 2 1 4 に対する操作状態を判断するための右操作パターンフラグを設定する。ここで、右選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、右選択操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「右選択操作検出フラグ」と、「操作パターンフラグ」を「右選択操作パターンフラグ」と読み替えればよい。

30

【0 5 6 7】

ここで、図 5 9（E）に示すように、右選択操作検出パターン判定処理において MPU 4 1 は、右選択ボタン 2 1 4 の 3 回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 1 右選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 2 右選択操作パターンフラグ及び第 3 右選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 1 右選択操作パターンフラグは、右選択ボタン 2 1 4 の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。

40

【0 5 6 8】

また、MPU 4 1 は、右選択ボタン 2 1 4 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 2 右選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 右選択操作パターンフラグ及び第 3 右選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 2 右選択操作パターンフラグは、右選択ボタン 2 1 4 が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（右選択ボタン 2 1 4 の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。

【0 5 6 9】

50

さらに、MPU 4 1 は、右選択ボタン 2 1 4 の 3 回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第 3 右選択操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 右選択操作パターンフラグ及び第 2 右選択操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 3 右選択操作パターンフラグは、右選択ボタン 2 1 4 が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（右選択ボタン 2 1 4 の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用される。

【0570】

また、MPU 4 1 は、右選択ボタン 2 1 4 の 3 回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」などの上記以外の操作パターンが発生した場合に、第 1～第 3 右選択操作パターンフラグの全てをオフに設定する。なお、MPU 4 1 は、第 1～第 3 右選択操作パターンフラグの全てがオフの場合、右選択ボタン 2 1 4 が非操作状態であると判定する。

10

【0571】

〔決定ボタン操作検出処理〕

決定ボタン操作検出処理（図 5 6 のステップ S 2 8 0 5）では、MPU 4 1 は、決定ボタン 2 1 B の操作状態を検出し、過去 3 回分の操作履歴を順次更新するための処理を実行する。ここで、決定ボタン操作検出処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、決定ボタン操作検出処理は、図 5 7 の操作ボタン操作検出処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「決定ボタン操作検出フラグ」と読み替えればよい。

20

【0572】

〔決定操作検出パターン判定処理〕

決定操作検出パターン判定処理（図 5 6 のステップ S 2 8 0 6）では、MPU 4 1 は、第 1 決定操作検出フラグ、第 2 決定操作検出フラグ及び第 3 決定操作検出フラグに基づいて判定される決定ボタン 2 1 B の操作履歴から決定ボタン 2 1 B に対する操作状態を判定するための操作パターンフラグを設定する。ここで、決定操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理と同様であるため、詳細な説明は省略する。なお、決定操作検出パターン判定処理は、図 5 8 の操作検出パターン判定処理の各ステップにおいて、「操作検出フラグ」を「決定操作検出フラグ」と読み替えればよい。

30

【0573】

ここで、図 5 9（F）に示すように、決定操作検出パターン判定処理において MPU 4 1 は、決定ボタン 2 1 B の 3 回分の操作状態として「ON」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 1 決定操作パターンフラグをオンに設定し、第 2 決定操作パターンフラグ及び第 3 決定操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 1 決定操作パターンフラグは、決定ボタン 2 1 B の操作状態が継続しているか否かを判断するための指標として利用することができる。

【0574】

また、MPU 4 1 は、決定ボタン 2 1 B の 3 回分の操作状態として「OFF」、「ON」、「ON」の操作パターンが発生した場合に、第 2 決定操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 決定操作パターンフラグ及び第 3 決定操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 2 決定操作パターンフラグは、決定ボタン 2 1 B が非操作状態から操作状態に変化したか否かを（決定ボタン 2 1 B の操作が開始されたか否か）を判断するための指標として利用される。

40

【0575】

さらに、MPU 4 1 は、決定ボタン 2 1 B の 3 回分の操作状態として「ON」、「OFF」、「OFF」の操作パターンが発生した場合に、第 3 決定操作パターンフラグをオンに設定し、第 1 決定操作パターンフラグ及び第 2 決定操作パターンフラグをオフに設定する。そして、第 3 決定操作パターンフラグは、決定ボタン 2 1 B が操作状態から非操作状態に変化したか否かを（決定ボタン 2 1 B の操作が終了したか否か）を判断するための指標として利用される。

50

【0576】

また、MPU41は、決定ボタン21Bの3回分の操作状態として「OFF」、「OFF」、「OFF」などの上記以外の操作パターンが発生した場合に、第1～第3決定操作パターンフラグの全てをオフに設定する。なお、MPU41は、第1～第3決定操作パターンフラグの全てがオフの場合、決定ボタン21Bが非操作状態であると判定する。

【0577】

〔待機状態画面移行処理〕

図55の説明に戻り、副タイマ割込処理の2702で実行される待機状態画面移行処理では、変動遊技及び大当たり遊技のいずれも実行されていない待機状態において、操作ボタン20、選択ボタン21A又は決定ボタン21Bに対する操作に応じて、図柄表示部341の画面を移行させ、遊技者による各種の選択や設定を可能にする処理が実行される。ここで、図60は待機状態における図柄表示部341での画面移行の一例を示す図である。

【0578】

図60に示すように、飾り図柄の変動表示が停止された場合、保留数N及び保留数Mが「0」であり、かつ大当たり遊技状態に移行しない場合には、飾り図柄の変動が停止した状態の変動停止画面が維持される。そして、変動停止画面が表示されてから遊技者によって操作ボタン20が操作された場合には、表示画面が変動停止画面からトップメニュー画面に移行される。このトップメニュー画面は、複数の画面移行画像及びカーソル画像を含む。

【0579】

複数の画面移行画像は、移行先の表示画面を選択するための画像であり、選択可能な複数の項目（移行先の表示画面）を含む。複数の画面移行画像は、「7セグメント表示部履歴」と表示される7セグメント表示部履歴選択画面に移行させるための7セグメント表示部履歴選択画面移行画像、「キャラクタ選択」と表示されるキャラクタ選択画面に移行させるためのキャラクタ選択画面移行画像、「キャラクタカスタマイズ」と表示されるキャラクタカスタマイズ画面に移行させるためのキャラクタカスタマイズ画面移行画像、及び「戻る」と表示される変動停止画面に移行させるための変動停止画面移行画像を含む。

【0580】

カーソル画像は、選択可能な複数の項目のうちのいずれの項目が現在仮選択されているかを示す画像であり、複数の画面移行画像のうちのカーソル画像の右側の画面移行画像に対応する項目が仮選択されている項目である。図60に示す例では、「7セグメント表示部履歴」が仮選択されていることを示している。また、複数の画面移行画像のうちの仮選択されている項目に対応する画面移行画像は、仮選択されていることを強調するために、他の画面移行画像と区別可能な態様で表示される。なお、仮選択項目の変更は、上選択ボタン211又は下選択ボタン212に対する操作によって実行可能である。

【0581】

トップメニュー画面において、決定ボタン21Bが操作されることで仮選択されている項目（移行先の表示画面）が決定され、当該項目に対応する表示画面に移行される。例えば、遊技者によって「7セグメント表示部履歴」の7セグメント表示部履歴選択画面移行画像が選択された場合に決定ボタン21Bが操作されると、表示画面がトップメニュー画面から7セグメント表示部履歴選択画面に移行される。

【0582】

7セグメント表示部履歴選択画面は、所定期間に対して7セグメント表示部39において表示された特定情報の内容が表示される履歴画面に移行させることが可能な画面である。この履歴画面は、直近の3回の所定期間のいずれかに対する7セグメント表示部39における表示内容を示すものであり、1回前の所定期間に対する特定情報の内容が表示される1回前履歴画面、2回前の所定期間に対する特定情報の内容が表示される2回前履歴画面、及び3回前の所定期間に対する特定情報の内容が表示される3回前履歴画面を含む。各履歴画面は、大当たり遊技のエンディングの後半パートにおいて図柄表示部341に表示される付加画像（図47（B1）、図47（B2）及び図47（C）参照）と同様な形

10

20

30

40

50

態の履歴画像を含む。履歴画像は、1回の所定期間が終了までの7セグメント表示部39での表示履歴を示すものであり、非設定値に対応する数字が表示され得る7セグメント表示部39を模した5つの設定値示唆画像を含む。図60に示す例では、1回前の所定期間におけるクルーン装置37の特殊アウト玉口373への遊技球99の入球によって、7セグメント表示部39に数字の2が表示された後にセグメントA～Cが点灯された履歴を有することを示している。

【0583】

また、7セグメント表示部履歴選択画面は、仮選択されていることを示すカーソル画像、「履歴1（1回前）」と表示される1回前履歴画面に移行させるための1回前履歴画面移行画像、「履歴2（2回前）」と表示される2回前履歴画面に移行させるための2回前履歴画面移行画像、「履歴3（3回前）」と表示される3回前履歴画面に移行させるための3回前履歴画面移行画像、及び「終了」と表示される変動停止画面に移行させるための変動停止画面移行画像を含む。そして、7セグメント表示部履歴選択画面において、決定ボタン21Bが操作されることで仮選択されている項目（移行先の表示画面）が決定され、当該項目に対応する表示画面に移行される。例えば、遊技者によって「履歴1（1回前）」の1回前履歴画面移行画像が仮選択された場合に決定ボタン21Bが操作されると、表示画面が7セグメント表示部履歴選択画面から1回前履歴画面に移行される。また、「履歴2（2回前）」が選択される場合には7セグメント表示部履歴選択画面から2回前履歴画面に移行され、「履歴3（3回前）」が選択される場合には7セグメント表示部履歴選択画面から3回前履歴画面に移行される。また、「終了」が選択される場合には7セグメント表示部履歴選択画面からトップメニュー画面に移行される。

【0584】

このように、7セグメント表示部履歴選択画面から、遊技者の選択により1回前履歴画面、2回前履歴画面及び3回前履歴画面のいずれかに移行させることが可能である。即ち、遊技者は、自身が希望する履歴画面に移行させることで自身が希望する履歴情報を確認することができる。これにより、以前に確認した情報、情報量の少ない情報などの履歴情報の確認を回避しつつ効果的に履歴を確認することができるため、履歴の確認を効率良く行うことができる。

【0585】

また、本実施形態では、大当たり遊技のエンディングにおいて非設定値を特定するための情報が、飾り図柄が変動表示される図柄表示部341とは異なる7セグメント表示部39に表示される。そのため、非設定値を特定するための情報を表示する場合であっても、図柄表示部341において実行される画像演出の視認が阻害されることはない。一方、待機状態では、エンディングにおいて7セグメント表示部39に表示された情報と同一内容の履歴情報が、7セグメント表示部39とは異なる図柄表示部341において表示される。ここで、一般に、図柄表示部341は、表示面積が大きいいため、図柄表示部341に履歴情報を表示することで履歴情報の視認性が向上される。また、図柄表示部341は、遊技機10において実行される演出やキャラクタなどの各種の設定を行うために利用されることがある。そのため、エンディングでの7セグメント表示部39での表示内容を図柄表示部341に表示させるようにすれば、各種の設定を行うための操作と同様な操作によって履歴情報を確認することが可能になるため、履歴情報を確認作業の利便性が向上される。

【0586】

なお、本実施形態では、複数の履歴画面から遊技者により選択される履歴画面に移行可能であるが、複数の履歴情報が同時に1つの画面において表示されるようにすることも考えられる。この場合、一度に多くの履歴を確認できるため、この場合にも効率良く提示内容を確認できる。

【0587】

また、トップメニュー画面において、「キャラクタ選択」のキャラクタ画面移行画像が選択された場合には表示画面がキャラクタ選択画面に移行され、「キャラクタカスタマイズ」のキャラクタカスタマイズ画面移行画像が選択された場合には表示画面がキャラクタ

カスタマイズ画面に移行される。即ち、本実施形態では、変動遊技演出などで登場するキャラクターを選択可能であり、当該キャラクターのコスチューム、装身具、髪型などなどのカスタマイズが可能である。

【0588】

なお、トップメニュー画面において、「戻る」の変動停止画面移行画像が選択された場合には表示画面が変動停止画面に移行される。

【0589】

このように、本実施形態では、待機状態における選択決定部21（選択ボタン21A及び決定ボタン21B）に対する操作によって、直近の3回の所定期間に対する7セグメント表示部39での表示履歴を確認することができる。そのため、遊技者は、大当たり遊技のエンディングでの7セグメント表示部39の表示内容を見逃した場合や失念した場合などに過去の7セグメント表示部39の表示内容を再確認でき、また、遊技者が交代した場合の交代後の遊技者は、過去の7セグメント表示部39の表示内容を確認することが可能になる。これにより、遊技者は、過去の7セグメント表示部39の表示内容を考慮して複数の非設定値（設定値）を特定又は推測することが可能になるため、非設定値（設定値）を特定又は推測するための利便性が向上される。

【0590】

ここで、図61及び図62は、図55の副タイマ割込処理で実行される待機状態画面移行処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図61及び図62を参照しつつ、図55の副タイマ割込処理のステップS2702において実行される待機状態画面移行処理の手順を説明する。

【0591】

<ステップS3101及びS3102>

図61に示すように、待機状態画面移行処理では、MPU51は、まず待機状態であるか否かを判断する（ステップS3101及びS3102）。具体的には、MPU51は、図37のコマンド判定処理でのステップS2105でオンに設定される変動遊技演出中フラグがオフに設定され（ステップS3101：No）、図34の副タイマ割込処理のステップS2004の大当たり遊技演出処理において表示変動パターンコマンドを表示制御装置6に送信する場合にオンに設定される大当たり遊技演出中フラグがオフに設定されている場合（ステップS3102：No）、待機状態であると判断する。一方、MPU51は、変動遊技演出中フラグがオンに設定されている場合（ステップS3101：Yes）、又は大当たり遊技演出中フラグがオンに設定されている場合（ステップS3102：Yes）、待機状態ではないと判断する。

【0592】

そして、MPU51は、待機状態である場合（ステップS3101及びS3102が共にNo）、処理をステップS3103に移行し、待機状態でない場合（ステップS3101又はS3102でYes）、当該待機状態画面移行処理を終了する。

【0593】

<ステップS3103>

待機状態である場合（ステップS3101及びS3102が共にNo）、MPU51は、変動停止画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3103）。変動停止画面フラグは、図柄表示部341での表示画面が変動停止画面であることを示すフラグである。この変動停止画面フラグは、変動遊技状態又は大当たり遊技状態から待機状態に移行される場合、即ち待機状態において変動停止画面フラグ以外の全ての画面フラグがオフに設定されている場合に後述の図62のステップS3120においてオンに設定される。また、変動停止画面フラグは、変動停止画面以外の表示画面から変動停止画面に移行される場合にもオンに設定される。具体的には、変動停止画面フラグは、後述の図62のステップS3109のトップメニュー画面処理において表示画面がトップメニュー画面から変動停止画面に移行される場合、ステップS3113の1回前履歴画面処理において表示画面が1回前履歴画面処理から変動停止画面に移行される場合、ステップS31

15の2回前履歴画面処理において表示画面が2回前履歴画面処理から変動停止画面に移行される場合、及びステップS3117の3回前履歴画面処理において表示画面が3回前履歴画面処理から変動停止画面に移行される場合にもオンに設定される。なお、変動停止画面フラグは、表示画面が変動停止画面からトップメニュー画面に移行される場合にステップS3107においてオフに設定され、飾り図柄の変動表示が開始される場合にオフに設定される。

【0594】

そして、MPU51は、変動停止画面フラグがオンに設定されている場合（ステップS3103：Yes）、処理をステップS3104に移行し、変動停止画面フラグがオフに設定されている場合（ステップS3103：No）、処理を図62のステップS3108に移行する。

10

【0595】

<ステップS3104>

変動停止画面フラグがオンに設定されている場合（ステップS3103：Yes）、MPU51は、第2操作パターンフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3104）。第2操作パターンフラグは、操作ボタン20に対する操作が開始されたことを示すフラグであり、図58の操作検出パターン判定処理でのステップS3007においてオンに設定される。即ち、MPU51は、表示画面が変動停止画面である場合に操作ボタン20に対する操作がなされた否かを判断する。そして、MPU51は、第2操作パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3104：Yes）、処理をステップS3105に移行し、第2操作パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップS3104：No）、当該待機状態画面移行処理を終了する。

20

【0596】

<ステップS3105～S3107>

第2操作パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3104：Yes）、MPU51は、表示画面を変動停止画面から、各種の選択や設定を行うトップメニュー画面に移行させる（ステップS3105）（図60参照）。即ち、MPU51は、表示画面が変動表示画面である場合に操作ボタン20に対する操作がなされた場合に、表示画面を変動停止画面からトップメニュー画面に移行させる。

【0597】

そして、MPU51は、表示画面がトップメニュー画面であることを示すトップメニュー画面フラグをオンに設定し（ステップS3106）、表示画面が変動停止画面であることを示す変動停止画面フラグをオフに設定し（ステップS3107）、当該待機状態画面移行処理を終了する。

30

【0598】

<ステップS3108>

変動停止画面フラグがオフに設定されている場合（ステップS3103：No）、図62に示すように、MPU51は、表示画面がトップメニュー画面であることを示すトップメニュー画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3108）。トップメニュー画面フラグは、待機状態において、変動停止画面などの各種画面から表示画面をトップメニュー画面に移行させる場合にオンに設定される（例えば図61のステップS3106など）。MPU51は、トップメニュー画面フラグがオンに設定されている場合（ステップS3108：Yes）、処理をステップS3109に移行し、トップメニュー画面フラグがオフに設定されている場合（ステップS3108：No）、処理をステップS3110に移行する。

40

【0599】

<ステップS3109>

トップメニュー画面フラグがオンに設定されている場合（ステップS3108：Yes）、MPU51は、トップメニュー画面処理を実行する（ステップS3109）。トップメニュー画面処理では、選択ボタン21Aに対する操作に応じて仮選択される項目を変更

50

する。また、トップメニュー画面処理では、決定ボタン 2 1 B に対する操作がなされた場合に仮選択されている項目に対応する画面、具体的には変動停止画面、7 セグメント表示部履歴選択画面、キャラクタ選択画面、又はキャラクタカスタマイズ画面に表示画面を移行させる。また、MP U 5 1 は、表示画面をトップメニュー画面から他の画面に移行させた場合、移行先の画面に対する画面フラグをオンに設定する一方で、トップメニュー画面フラグをオフに設定する。

【0 6 0 0】

<ステップ S 3 1 1 0>

トップメニュー画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 0 8 : N o）、MP U 5 1 は、表示画面が 7 セグメント表示部履歴選択画面であることを示す 7 セグ履歴選択画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 1 1 0）。7 セグ履歴選択画面フラグは、ステップ S 3 1 0 9 のトップメニュー画面処理において、表示画面がトップメニュー画面から 7 セグメント表示部履歴選択画面に移行される場合にオンに設定される。7 セグ履歴選択画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 0 : Y e s）、処理をステップ S 3 1 1 1 に移行し、7 セグ履歴選択画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 0 : N o）、処理をステップ S 3 1 1 2 に移行する。

【0 6 0 1】

<ステップ S 3 1 1 1>

7 セグ履歴選択画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 0 : Y e s）、MP U 5 1 は、7 セグ履歴選択画面処理を実行する。7 セグ履歴選択画面処理は、7 セグメント表示部履歴選択画面が表示されている場合に実行される処理である。7 セグ履歴選択画面処理の詳細は、図 6 3 を参照して後述する。

【0 6 0 2】

<ステップ S 3 1 1 2>

7 セグ履歴選択画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 0 : N o）、MP U 5 1 は、表示画面が 1 回前履歴画面であることを示す 1 回前履歴画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 1 1 2）。1 回前履歴画面フラグは、後述の図 6 3 の 7 セグ履歴選択画面処理のステップ S 3 2 1 2 において、表示画面が 7 セグメント表示部履歴選択画面から 1 回前履歴画面に移行される場合にオンに設定される。そして、MP U 5 1 は、1 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 2 : Y e s）、処理をステップ S 3 1 1 3 に移行し、1 回前履歴画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 2 : N o）、処理をステップ S 3 1 1 4 に移行する。

【0 6 0 3】

<ステップ S 3 1 1 3>

1 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 2 : Y e s）、MP U 5 1 は、1 回前履歴画面処理を実行し、当該待機状態画面移行処理を終了する。1 回前履歴画面処理では、「戻る」が選択される場合に表示画面を 1 回前履歴画面から 7 セグメント表示部履歴選択画面に移行させる。このとき、MP U 5 1 は、1 回前履歴画面フラグをオフに設定する一方で、7 セグ履歴選択画面フラグをオンに設定する。

【0 6 0 4】

<ステップ S 3 1 1 4>

1 回前履歴画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 2 : N o）、MP U 5 1 は、表示画面が 2 回前履歴画面であることを示す 2 回前履歴画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 1 1 4）。2 回前履歴画面フラグは、後述の図 6 3 の 7 セグ履歴選択画面処理のステップ S 3 2 1 5 において、表示画面が 7 セグメント表示部履歴選択画面から 2 回前履歴画面に移行される場合にオンに設定される。そして、MP U 5 1 は、2 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 4 : Y e s）、処理をステップ S 3 1 1 5 に移行し、2 回前履歴画面フラグがオフに

設定されている場合（ステップ S 3 1 1 4 : N o）、処理をステップ S 3 1 1 6 に移行する。

【 0 6 0 5】

＜ステップ S 3 1 1 5＞

2 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 4 : Y e s）、M P U 5 1 は、2 回前履歴画面処理を実行し、当該待機状態画面移行処理を終了する。2 回前履歴画面処理では、「戻る」が選択される場合に表示画面を 2 回前履歴画面から 7 セグメント表示部履歴選択画面に移行させる。このとき、M P U 5 1 は、2 回前履歴画面フラグをオフに設定する一方で、7 セグ履歴選択画面フラグをオンに設定する。

【 0 6 0 6】

＜ステップ S 3 1 1 6＞

2 回前履歴画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 4 : N o）、M P U 5 1 は、表示画面が 3 回前履歴画面であることを示す 3 回前履歴画面フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 1 1 6）。6 回前履歴画面フラグは、後述の図 6 3 の 7 セグ履歴選択画面処理のステップ S 3 2 1 7 において、表示画面が 7 セグメント表示部履歴選択画面から 3 回前履歴画面に移行される場合にオンに設定される。そして、M P U 5 1 は、3 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 6 : Y e s）、処理をステップ S 3 1 1 7 に移行し、3 回前履歴画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 6 : N o）、処理をステップ S 3 1 1 8 に移行する。

【 0 6 0 7】

＜ステップ S 3 1 1 7＞

3 回前履歴画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 6 : Y e s）、M P U 5 1 は、3 回前履歴画面処理を実行し、当該待機状態画面移行処理を終了する。3 回前履歴画面処理では、「戻る」が選択される場合に表示画面を 3 回前履歴画面から 7 セグメント表示部履歴選択画面に移行させる。このとき、M P U 5 1 は、3 回前履歴画面フラグをオフに設定する一方で、7 セグ履歴選択画面フラグをオンに設定する。

【 0 6 0 8】

＜ステップ S 3 1 1 8 及び S 3 1 1 9＞

3 回前履歴画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 6 : N o）、M P U 5 1 は、他の画面フラグ（キャラクタ選択画面フラグ又はキャラクタカスタマイズ画面フラグ）がオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 1 1 8）。他の画面フラグは、ステップ S 3 1 0 9 のトップメニュー画面処理において、表示画面がトップメニュー画面から他の画面に移行される場合にオンに設定される。他の画面フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 8 : Y e s）、他の画面の対応するその他の画面処理を実行し（ステップ S 3 1 1 9）、当該待機状態画面移行処理を終了する。一方、M P U 5 1 は、他の画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 8 : N o）、処理をステップ S 3 1 2 0 に移行する。

【 0 6 0 9】

＜ステップ S 3 1 2 0＞

他の画面フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 1 1 8 : N o）、M P U 5 1 は、変動停止画面フラグをオンに設定し（ステップ S 3 1 2 0）、当該待機状態画面移行処理を終了する。つまり、M P U 5 1 は、待機状態である場合に、全ての画面フラグもオフである場合、変動遊技状態又は大当たり遊技状態から待機状態に移行され、表示画面が変動停止画面であると判断できるため、変動停止画面フラグをオンに設定する。

【 0 6 1 0】

〔7 セグ履歴選択画面処理〕

待機状態画面移行処理のステップ S 3 1 1 1 で実行される 7 セグ履歴選択画面処理では、遊技者による選択決定部 2 1（選択ボタン 2 1 A 及び決定ボタン 2 1 B）に対する操作に応じて、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から、変動停止画面、1 回前履歴

10

20

30

40

50

画面、2回前履歴画面又は3回前履歴画面に移行させる処理が実行される（図60参照）。ここで、図63は、図62の待機状態画面移行処理で実行される7セグ履歴選択画面処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0611】

<ステップS3201>

図63に示すように、7セグ履歴選択画面処理では、MPU51は、まず第2上選択パターンフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3201）。第2上選択パターンフラグは、上選択ボタン211に対する操作が開始されたことを示すフラグであり、図56の操作検出処理におけるステップS2804での選択操作検出パターン判定処理で実行される上選択操作検出パターン判定処理においてオンに設定される。MPU51は、第2上選択パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3201：Yes）、処理をステップS3202に移行し、第2上選択パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップS3201：No）、処理をステップS3203に移行する。

10

【0612】

<ステップS3202>

第2上選択パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3201：Yes）、MPU51は、7セグメント表示部履歴選択画面における仮選択されている項目（仮選択表示）を上側に変更する処理を実行する。例えば、第2上選択パターンフラグがオンに設定される前に「履歴2（2回前）」が仮選択されている場合には、「履歴1（1回前）」に仮選択表示が変更される（図60参照）。なお、選択肢画像のうちの最も上側に表示される「履歴1（1回前）」が仮選択されている場合に上選択ボタン211に対する操作がなされた場合、仮選択表示を変更しないようにしてもよいし、選択肢画像のうちの最も下側に表示される「終了」に仮選択表示が変更されるようにしてもよい（図60参照）。

20

【0613】

<ステップS3203>

第2上選択パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップS3201：No）、即ち上選択ボタン211に対する操作が開始されていない場合、MPU51は、第2下選択パターンフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3203）。第2下選択パターンフラグは、下選択ボタン212に対する操作が開始されたことを示すフラグであり、図56の操作検出処理におけるステップS2804での選択操作検出パターン判定処理で実行される下選択操作検出パターン判定処理においてオンに設定される。MPU51は、第2下選択パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3203：Yes）、処理をステップS3204に移行し、第2下選択パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップS3203：No）、処理をステップS3205に移行する。

30

【0614】

<ステップS3204>

第2下選択パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップS3203：Yes）、MPU51は、7セグメント表示部履歴選択画面における仮選択されている項目（仮選択表示）を下側に変更する処理を実行する。例えば、第2上選択パターンフラグがオンに設定される前に「履歴2（2回前）」が仮選択されている場合には、「履歴3（3回前）」に仮選択表示が変更される（図60参照）。なお、選択肢画像のうちの最も下側に表示される「終了」が仮選択されている場合に下選択ボタン212に対する操作がなされた場合、仮選択表示を変更しないようにしてもよいし、選択肢画像のうちの最も上側に表示される「履歴1（1回前）」に仮選択表示が変更されるようにしてもよい（図60参照）。

40

【0615】

<ステップS3205>

第2下選択パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップS3203：No）、MPU51は、第2決定操作パターンフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS3205）。第2決定操作パターンフラグは、決定ボタン21Bに対する操

50

作が開始されたことを示すフラグであり、図 56 の操作検出処理でのステップ S 2 8 0 6 で実行される決定ボタン操作検出パターン判定処理においてオンに設定される。即ち、M P U 5 1 は、表示画面が 7 セグメント表示部履歴選択画面である場合に決定ボタン 2 1 B に対する操作がなされた否かを判断する。そして、M P U 5 1 は、第 2 決定操作パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 2 0 5 : Y e s）、処理をステップ S 3 2 0 6 に移行し、第 2 決定操作パターンフラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 2 0 5 : N o）、当該待機状態画面移行処理を終了する。

【0616】

<ステップ S 3 2 0 6 及び S 3 2 0 7>

第 2 決定操作パターンフラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 2 0 5 : Y e s）、M P U 5 1 は、7 セグ履歴画面フラグをオフに設定し（ステップ S 3 2 0 6）、決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「終了」であるか否かを判断する（ステップ S 3 2 0 7）。M P U 5 1 は、決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「終了」である場合（ステップ S 3 2 0 7 : Y e s）、処理をステップ S 3 2 0 8 に移行し、決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「終了」でない場合（ステップ S 3 2 0 7 : N o）、処理をステップ S 3 2 1 0 に移行する。

【0617】

<ステップ S 3 2 0 8 及び S 3 2 0 9>

決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「終了」である場合（ステップ S 3 2 0 7 : Y e s）、M P U 5 1 は、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から、変動停止画面に移行させる（ステップ S 3 2 0 8）（図 60 参照）。そして、M P U 5 1 は、表示画面が変動停止画面であることを示す変動停止画面フラグをオンに設定し（ステップ S 3 2 0 9）、当該待機状態画面移行処理を終了する。

【0618】

<ステップ S 3 2 1 0>

決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「終了」でない場合（ステップ S 3 2 0 7 : N o）、M P U 5 1 は、に仮選択されていた項目が「履歴 1（1 回前）」であるか否かを判断する（ステップ S 3 2 1 0）。M P U 5 1 は、仮選択されていた項目が「履歴 1（1 回前）」である場合（ステップ S 3 2 1 0 : Y e s）、処理をステップ S 3 2 1 1 に移行し、仮選択されていた項目が「履歴 1（1 回前）」でない場合（ステップ S 3 2 1 0 : N o）、処理をステップ S 3 2 1 3 に移行する。

【0619】

<ステップ S 3 2 1 1 及び S 3 2 1 2>

仮選択されていた項目が「履歴 1（1 回前）」である場合（ステップ S 3 2 1 0 : Y e s）、M P U 5 1 は、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から 1 回前履歴画面に移行させ（ステップ S 3 2 1 1）（図 60 参照）、1 回前履歴画面フラグをオンに設定し（ステップ S 3 2 1 2）、当該 7 セグ履歴選択画面処理を終了する。

【0620】

<ステップ S 3 2 1 3>

決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「履歴 1（1 回前）」でない場合（ステップ S 3 2 1 0 : N o）、M P U 5 1 は、に仮選択されていた項目が「履歴 2（2 回前）」であるか否かを判断する（ステップ S 3 2 1 3）。M P U 5 1 は、仮選択されていた項目が「履歴 2（2 回前）」である場合（ステップ S 3 2 1 3 : Y e s）、処理をステップ S 3 2 1 4 に移行し、仮選択されていた項目が「履歴 2（2 回前）」でない場合（ステップ S 3 2 1 3 : N o）、処理をステップ S 3 2 1 6 に移行する。

【0621】

<ステップ S 3 2 1 4 及び S 3 2 1 5>

仮選択されていた項目が「履歴 2（2 回前）」である場合（ステップ S 3 2 1 3 : Y e s）、M P U 5 1 は、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から 2 回前履歴画面に移行させ（ステップ S 3 2 1 4）（図 60 参照）、2 回前履歴画面フラグをオンに設定し

10

20

30

40

50

(ステップ S 3 2 1 5)、当該 7 セグ履歴選択画面処理を終了する。

【0 6 2 2】

<ステップ S 3 2 1 6 及び S 3 2 1 7>

決定ボタン 2 1 B が操作された場合に仮選択されていた項目が「履歴 2 (2 回前)」でない場合 (ステップ S 3 2 1 3 : No)、MP U 5 1 は、に仮選択されていた項目が「履歴 3 (3 回前)」であると判断できるため、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から 3 回前履歴画面に移行させ (ステップ S 3 2 1 6) (図 6 0 参照)、3 回前履歴画面フラグをオンに設定し (ステップ S 3 2 1 7)、当該 7 セグ履歴選択画面処理を終了する。

【0 6 2 3】

このように、待機状態で実行される 7 セグ履歴画面では、表示画面を 7 セグメント表示部履歴選択画面から、1 回前履歴画面、2 回前履歴画面及び 3 回前履歴画面のいずれにも移行させ、過去の 3 回分の所定期間に対するクルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 の数に応じて 7 セグメント表示部 3 9 において表示された複数の非設定値のそれぞれに対応する特定情報の全部又は一部を確認することができる (図 6 0 参照)。そのため、遊技者は、大当たり遊技のエンディングでの 7 セグメント表示部 3 9 の表示内容を見逃した場合や失念した場合などに過去の 7 セグメント表示部 3 9 の表示内容を再確認でき、また、遊技者が交代した場合の交代後の遊技者は、過去の 7 セグメント表示部 3 9 の表示内容を確認することが可能になる。これにより、遊技者は、過去の 7 セグメント表示部 3 9 の表示内容を考慮して複数の非設定値 (設定値) を特定又は推測することが可能になるため、非設定値 (設定値) を特定又は推測するための利便性が向上される。

【0 6 2 4】

特に、待機状態では、遊技球 9 9 の打ち出しを行うことで変動遊技が実行されない限り、遊技者による意図的な画面移行操作が行われる場合を除いて、表示画面が履歴画面 (1 回前履歴画面、2 回前履歴画面及び 3 回前履歴画面) からへの変動停止画面などの他の画面に移行されることはない。そのため、遊技者は、大当たり遊技のエンディングにおいて 7 セグメント表示部 3 9 に特定情報が表示される場合のような時間的な制約を受けることなく、遊技球 9 9 の打ち出しを停止して待機状態を維持することで、慎重かつ丁寧に時間を掛けて自己のペースで、過去に 7 セグメント表示部 3 9 に表示された特定情報を確認することができる。これにより、遊技者は、過去の特定情報に基づいて複数の非設定値 (設定値) を特定又は推測する場合に、自己のペースで熟慮することが可能になるため、複数の非設定値 (設定値) を特定又は推測に対する利便性が向上される。

【0 6 2 5】

なお、本実施形態では、待機状態における遊技者の操作 (意思) によって図柄表示部 3 4 1 に表示させることができる可能な 7 セグメント表示部 3 9 での過去の特定情報が、過去の 3 回分の所定期間に対するものであるが、表示可能な過去の特定情報の数には制限はない。即ち、過去の 1 回分、2 回分、又は 4 回分以上の所定期間に対する特定情報を確認可能にしてもよい。

【0 6 2 6】

また、過去の特定情報の表示は、図柄表示部 3 4 1 に限らず、表示機能を有する手段であれば他の表示手段によって行ってもよい。例えば、過去の特定情報は、7 セグメント表示部 3 9 において表示されてもよいし、図柄表示部 3 4 1 や 7 セグメント表示部 3 9 とは異なる表示部、例えば過去の特定情報を表示するために別途設けられる表示部であってもよい。また、図柄表示部 3 4 1 とは別に、変動遊技演出などの演出の一部を実行するために設けられる表示部が存在する場合には、当該表示部において過去の情報を表示するようにすることも考えられる。

【0 6 2 7】

また、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第 1 から第 3 の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0 6 2 8】

【第 5 の実施形態】

前述の第1の実施形態では、特定期間に特定の条件が満たされる数に基づいて、特定期間の経過後（大当たり遊技のエンディング）において、複数の非設定値（設定値）のそれぞれに対応する特定情報の全部又は一部が7セグメント表示部39に提示され、大当たり遊技の終了に伴い7セグメント表示部39での特定情報の提示が終了される場合について説明した。つまり、前述の第1の実施形態では、所定期間に設定される特定期間が経過するごとに、特定期間の経過後に設定される規定期間において特定情報が表示される。

【0629】

ところで、7セグメント表示部39において複数の非設定値に対応する数字を表示する場合、7セグメント表示部39の全てのセグメントA～Gが制御対象となることで表示対象となっている数字（非設定値）を特定することができる。また、7セグメント表示部39において表示対象となっている数字は、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に把握することも可能である。例えば、セグメントA→セグメントB→セグメントC→セグメントD→セグメントE→セグメントF→セグメントGの順序でセグメントA～Gが制御対象となる場合、最初の制御対象であるセグメントAが消灯状態とされると、7セグメント表示部39に表示される数字の候補は「1」及び「4」である。そして、6番目の制御対象であるセグメントFが点灯状態とされることで「4」であると認識でき、セグメントFが消灯状態とされることで「1」であると認識できる。即ち、数字の「1」又は「4」は、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前の6番目の制御対象であるセグメントFが制御対象となった段階で認識することができる。また、最初の制御対象であるセグメントAが点灯状態とされると、7セグメント表示部39に表示される数字の候補は「2」、「3」、「5」及び「6」である。そして、2番目の制御対象であるセグメントBが点灯状態とされることで「2」及び「3」のいずれかであると判断でき、セグメントBが消灯状態とされることで「5」及び「6」のいずれかであると判断できる。さらに、3番目の制御対象であるセグメントCが点灯状態とされることで「3」であると認識でき、セグメントCが消灯状態とされることで「2」であると認識できる。即ち、数字の「2」又は「3」は、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前の3番目の制御対象であるセグメントCが制御対象となった段階で認識することができる。さらに、5番目の制御対象であるセグメントEが点灯状態とされることで「6」であると認識でき、セグメントEが消灯状態とされることで「5」であると認識できる。即ち、数字の「5」又は「6」は、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前の5番目の制御対象であるセグメントEが制御対象となった段階で認識することができる。つまり、数字の「2」及び「3」は3番目の制御対象であるセグメントCが点灯又は消灯される段階で認識でき、数字の「5」及び「6」は5番目の制御対象であるセグメントEが点灯又は消灯される段階で認識でき、数字の「1」及び「4」は6番目の制御対象であるセグメントFが点灯又は消灯される段階で認識できる。

【0630】

しかしながら、前述の第1の実施形態では、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後に次の表示対象となる数字を表示するためにセグメントA～Gが制御される。そのため、全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に7セグメント表示部39に表示される数字を認識できても、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後でないと、次の表示対象である数字を表示するためのセグメントA～Gの制御が開始されない。従って、遊技者が全てのセグメントA～Gが制御対象となる前に7セグメント表示部39に表示される数字を認識した場合であっても、次に表示対象となる数字の表示が開始されるまで、既に遊技者が認識した数字を特定するため情報が7セグメント表示部39に表示される。つまり、全てのセグメントA～Gが制御対象となった後に次の表示対象となる数字を表示するためにセグメントA～Gが制御される場合、遊技者にとって不必要な情報が7セグメント表示部39に表示されることがあり、このような不必要な情報が7セグメント表示部39に表示される期間では遊技に対する興味が低下することが懸念される。

【0631】

また、前述の第1の実施形態では、大当たり遊技に設定される特定期間が経過すると

に当該大当たり遊技のエンディングにおいて7セグメント表示部39が制御されるため、複数の非設定値のそれぞれに対応する数字（特定情報）の全部又は一部が、特定期間が経過するごとに小出しにされる。そのため、先に経過した特定期間において何れかの非設定値に対応する数字が表示された場合に、その数字を失念してしまうことも想定される。この場合には、複数の非設定値から設定値を特定又は推測することが困難になる。

【0632】

一方、本実施形態では、非設定値の数（5つ）以上の数の複数の情報表示部（6つの個別ランプ部）を有する非設定値表示手段（ランプ表示部）において、各情報表示部によって非設定値を特定する情報（数字）が表示される。各情報表示部は、特定情報を提示する表示状態（点灯状態）、及び特定情報を提示しない非表示状態（消灯状態）の2つの態様とされ、情報表示部が表示状態とされることで当該情報表示部に表示される特定情報によって非設定値が特定可能である。このように情報表示部が表示状態及び非表示状態の2つの態様の何れかとされることで、表示状態である情報表示部に提示される特定情報によって非設定値が特定可能である。即ち、本実施形態では、特定情報として、非設定値を特定可能な情報のみが表示され、非設定値を推測可能な情報は表示されない。そのため、1つの非設定値が特定可能な特定情報が提示された後に、当該非設定値を推測するための特定情報が不必要に提示されることがないため、不必要な特定情報が提示されることによる遊技に対する興味の低下が防止される。

【0633】

なお、非設定値表示手段としては特に制限はないが、例えば個別に点消灯可能な複数のランプ群を有する表示装置、複数の7セグメント表示部を有する表示装置、液晶ディスプレイ、有機ELディスプレイ、ドットマトリクスディスプレイ、プラズマディスプレイなどが挙げられる。また、非設定値表示手段としては、飾り図柄が変動表示される表示手段を利用することも考えられる。

【0634】

また、本実施形態では、所定期間に満たされる特定の条件の数に対応した数の情報表示部が表示状態とされ、所定期間の終期が設定される大当たり遊技が終了するまでにおいて、少なくとも特定期間において先に表示状態とされた情報表示部が表示状態とされる。例えば、同一の所定期間における先の特定期間において表示状態とされた情報表示部は、当該所定期間の後の特定期間においても表示状態とされる。このように同一の所定期間における先の特定期間において表示状態とされた情報表示部は、当該所定期間の後の特定期間においても表示状態とされることで、当該所定期間において少なくとも特定期間において何時でも確認することができる。そのため、同一の所定期間における先の特定期間において表示された特定情報を失念することはなく、特定情報に基づいて複数の非設定値を特定する際、ひいては設定値を特定又は推測する際の利便性が向上される。

【0635】

なお、特定期間において表示状態とされた情報表示部は、所定期間及び当該所定期間の終期が設定される大当たり遊技が終了するまでの間、常時表示状態が維持されてもよく、大当たり遊技中のみ表示状態が維持されてもよく、特定期間のみ表示状態が維持されてもよい。

【0636】

本実施形態の一例では、1～6の数字のいずれかの数字が付された6つの個別ランプ部を有するランプ表示部において、特定期間においてクルーン装置の特殊アウト玉口に遊技球が入球されることを契機として実行されるランプ点灯抽選に当選することで、特定期間の経過を待つまでもなく、ランプ点灯抽選に当選した段階で非設定値に対応する数字が付された個別ランプ部が点灯状態とされる。そして、当該特定期間が設定される所定期間では、当該所定期間の終期が設定される大当たり遊技が終了するまで点灯状態が維持される。

【0637】

以下、本実施形態について、図64～図71を参照して前述の第1の実施形態との相違点を中心に説明する。なお、図69～図71は、本実施形態の変形例を示す図である。

【0638】

ここで、図64は本実施形態に係る遊技機10の遊技盤31の一例を示す正面図であり、図65は図64に示す遊技機10のシステム構成の一例を示すブロック図であり、図66はランプ表示部35での点消灯例を示す図である。

【0639】

図64に示すように、本実施形態に係る遊技機10は、前述の第1の実施形態の遊技球滞留部38に代えて、特殊アウト玉排出部38Aが設けられ、前述の第1の実施形態における7セグメント表示部39に代えて遊技盤31にランプ表示部35が設けられている。

【0640】

特殊アウト玉排出部38Aは、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に入球された遊技球99を遊技盤31の背面側に排出するものである。この特殊アウト玉排出部38Aは、前述の第1の実施形態の遊技球滞留部38においてストッパ部383が省略された構成を有し、ストッパ部383が省略されている以外は遊技球滞留部38と同様な構成を有する。このような特殊アウト玉排出部38Aでは、特殊アウト玉口373に入球された遊技球99は、特殊アウト玉排出部38Aに滞留（停止）されることなく、遊技盤31の背面側に排出される。そのため、特殊アウト玉口373に入球された遊技球99は、前述の第1の実施形態のように特定期間の経過後に特殊アウト玉センサ384によって検出されるのではなく、特定期間中であっても、特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されるたびに特殊アウト玉センサ384によって検出される。

【0641】

ランプ表示部35は、非設定値を特定する特定情報を提示するものであり、個別に点灯及び消灯可能な複数（6つ）の個別ランプ部（第1～第6個別ランプ部351～356）を含む。第1～第6個別ランプ部351～356は、左右方向に列状（線状）に並んで配置されている。図65に示すように、ランプ表示部35は、音声ランプ制御装置5の入出力I/F52に接続されている。これにより、図66から理解できるように、第1～第6個別ランプ部351～356が個別に点灯及び消灯が可能とされている。

【0642】

第1個別ランプ部351には数字の1が付されており、第1個別ランプ部351が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値1であり、設定値として遊技設定値1が否定される。第2個別ランプ部352には数字の2が付されており、第2個別ランプ部352が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値2であり、設定値として遊技設定値2が否定される。第3個別ランプ部353には数字の3が付されており、第3個別ランプ部353が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値3であり、設定値として遊技設定値3が否定される。第4個別ランプ部354には数字の4が付されており、第4個別ランプ部354が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値4であり、設定値として遊技設定値4が否定される。第5個別ランプ部355には数字の5が付されており、第5個別ランプ部355が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値5であり、設定値として遊技設定値5が否定される。第6個別ランプ部356には数字の6が付されており、第6個別ランプ部356が点灯されることで複数の非設定値の1つが遊技設定値6であり、設定値として遊技設定値6が否定される。

【0643】

つまり、ランプ表示部35では、点灯状態とされる個別ランプ部351～356に付された数字が複数の非設定値に対応しており、当該数字に対応する遊技設定値が設定値として否定される。そして、全ての（5つの）非設定値に対応する5つの個別ランプ部351～356が点灯状態とされる場合、設定値に対応する1つの個別ランプ部351～356が消灯状態とされ、消灯状態である1つの個別ランプ部351～356に対応する数字が設定値に対応する。

【0644】

具体的には、図66（A）に示すように、第2～第5個別ランプ部352～356が点灯され、第1個別ランプ部351のみが消灯されている場合、非設定値が2～6であり、

設定値が1であることが特定される。図66(B)に示すように、第1、第3～第6個別ランプ部351、353～356が点灯され、第2個別ランプ部352のみが消灯されている場合、非設定値が1、3～6であり、設定値が2であることが特定される。図66(C)に示すように、第1、第2、第4～第6個別ランプ部351、352、354～356が点灯され、第3個別ランプ部353のみが消灯されている場合、非設定値が1、2、4～6であり、設定値が3であることが特定される。図66(D)に示すように、第1～第3、第5、第6個別ランプ部351～353、355、356が点灯され、第4個別ランプ部354のみが消灯されている場合、非設定値が1～3、5、6であり、設定値が4であることが特定される。図66(E)に示すように、第1～第4、第6個別ランプ部351～354、356が点灯され、第5個別ランプ部355のみが消灯されている場合、非設定値が1～4、6であり、設定値が5であることが特定される。図66(F)に示すように、第1～第5個別ランプ部351～355が点灯され、第6個別ランプ部356のみが消灯されている場合、非設定値が1～5であり、設定値が6であることが特定される。そして、ランプ表示部35の第1～第6個別ランプ部351～356は、図34の副タイマ割込処理で実行される設定値示唆処理において制御される。

【0645】

[設定値示唆処理]

本実施形態の設定値示唆処理では、ランプ表示部35(第1～第6個別ランプ部351～356)の点灯及び消灯するための制御が実行され、第1～第6個別ランプ部351～356の点灯状態又は消灯状態によって非設定値を特定することで設定値が示唆される。ここで、図67は、図34の副タイマ割込処理で実行される設定値示唆処理の手順の一例を示すフローチャートである。本実施形態の設定値示唆処理では、ランプ表示部35(第1～第6個別ランプ部351～356)の点灯及び消灯するための制御が実行され、第1～第6個別ランプ部351～356の点灯状態又は消灯状態によって非設定値を特定することで設定値が示唆される。以下、図67を参照して設定値示唆処理の手順を説明する。

【0646】

<ステップS3301>

図67に示すように、ステップS3301では、MPU51は、エンディング演出開始フラグがオンに設定されているか否かを判断する。エンディング演出開始フラグは、エンディング演出を開始させるフラグであり、図37のコマンド判定処理でのステップS2116でオンに設定される。即ち、MPU51は、エンディング演出開始フラグによってエンディング演出が開始されるタイミングであるか否かを判断する。ここで、MPU51は、エンディング演出開始フラグがオンである場合(ステップS3301:Yes)、処理をステップS3302に移行し、エンディング演出開始フラグがオフである場合(ステップS3301:No)、処理をステップS3311に移行する。

【0647】

<ステップS3302>

エンディング演出開始フラグがオンである場合(ステップS3301:Yes)、MPU51は、特殊アウト玉検知フラグがオンに設定されているか否かを判断する(ステップS3302)。特殊アウト玉検知フラグは、特殊アウト玉センサ384によって遊技球が検出されたことを示すフラグであり、図37のコマンド判定処理でのステップS2114でオンに設定される。ここで、MPU51は、特殊アウト玉検知フラグがオンである場合(ステップS3302:Yes)、処理をステップS3303に移行し、特殊アウト玉検知フラグがオフである場合(ステップS3302:No)、当該設定値示唆処理を終了する。

【0648】

<ステップS3303>

特殊アウト玉検知フラグがオンである場合(ステップS3302:Yes)、即ちクルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたことが検出される場合、個別ランプ部351～356を点灯させるか否かのランプ点灯抽選を行う。即ち、クルー

10

20

30

40

50

ン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に遊技球 99 が入球されるたびに、個別ランプ部 351 ~ 356 を点灯させるか否かのランプ点灯抽選を行う。

【0649】

ところで、前述の第 1 の実施形態では、所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たり遊技が終了させるまでに、7 セグメント表示部 39 において複数の非設定値に対応する 5 個の数字を表示させることで設定値が認識可能になる。そして、7 セグメント表示部 39 では、5 個の数字を表示させるためには、7 つのセグメント A ~ G を 5 回ずつ制御対象とする必要があるため、特定の条件が 35 回 (7 × 5 回) 以上成立する必要がある。即ち、所定期間において、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に 35 個の遊技球 99 を入球させる必要がある。

10

【0650】

一方、本実施形態では、ランプ表示部 35 の第 1 ~ 第 6 個別ランプ部 351 ~ 356 によって非設定値に対応する情報が表示され、第 1 ~ 第 6 個別ランプ部 351 ~ 356 は、点灯状態及び消灯状態の 2 態様のみで制御される。そのため、設定値を認識可能とするためにランプ表示部 35 によって 5 つの非設定値を表示させるためには、特定の条件が 5 回以上成立すればよい。また、本実施形態では、前述の第 1 の実施形態と同様なクルーン装置 37 が採用されている。そのため、第 1 ~ 第 6 個別ランプ部 351 ~ 356 を制御するための特定の条件を前述の第 1 の実施形態と同様に設定すると、非設定値を表示する 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 が少ない大当たり回数で点灯されてしまうことは明白である。

20

【0651】

そこで、本実施形態では、第 1 ~ 第 6 個別ランプ部 351 ~ 356 を制御するための特定の条件として、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に遊技球 99 が入球されることに加えて、ランプ点灯抽選に当選することを条件としている。換言すれば、ランプ点灯抽選を採用することによって、特定の条件の成立困難度が調整され、複数の非設定値の全てが特定されることの困難性を調整される。これにより、ランプ表示部 35 の非設定値に対応する数字を表示する 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 を点灯させることの難易度が調整され、5 つの非設定値が容易に特定されること、即ち設定値が容易に認識されることが防止される。

【0652】

そして、ランプ点灯抽選での当選確率は、5 個の個別ランプ部 351 ~ 356 が点灯制御させるための困難度が、前述の第 1 の実施形態において 7 セグメント表示部 39 によって 5 つの数字を表示するための困難度と同一又は略同一になるように設定される。また、ランプ点灯抽選での当選確率は、複数の非設定値に対応する 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 に関して、同一の当選確率であってもよいし、少なくとも 1 つの個別ランプ部 351 ~ 356 に対する当選確率が他の個別ランプ部 351 ~ 356 と異なってもよい。

30

【0653】

ランプ点灯抽選での当選確率を 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 に関して同一に設定すれば、非設定値に対応する個別ランプ部 351 ~ 356 が点灯される確率が安定化される遊技性が付与される。当選確率を 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 に関して同一に設定する場合、例えば当選確率は、 $100 \times (1/7) \% (= 14.3 \%)$ 程度 (例えば 10 % 以上 20 % 以下) に設定される。これは、前述の第 1 の実施形態では、クルーン装置 37 の特殊アウト玉口 373 に 7 個の遊技球 99 が入球されることで 7 セグメント表示部 39 によって 1 つの数字が表示されるため、本実施形態でも、特殊アウト玉口 373 に 7 個の遊技球 99 が入球されることで、平均して 1 つ程度の個別ランプ部 351 ~ 356 が点灯されるようにするためである。なお、複数の非設定値に対応する 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 に関してランプ点灯抽選での当選確率を同一に設定する場合、当該当選確率は 10 % 以上 20 % 以下には限定されず、適宜変更可能である。

40

【0654】

また、複数の非設定値に対応する 5 つの個別ランプ部 351 ~ 356 の 1 つの個別ラン

50

ブ部 3 5 1 ~ 3 5 6 を点灯させるためのランプ点灯抽選を実行する契機となる抽選条件が、クルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に遊技球 9 9 が入球することは異なる抽選条件である場合、この抽選条件の成立困難度に応じて、ランプ点灯抽選での当選確率を設定すればよい。即ち、抽選条件の成立困難度が低い場合には、ランプ点灯抽選での当選確率を低く設定し、抽選条件の成立困難度が高くなるほど、ランプ点灯抽選での当選確率を高く設定することが考えられる。このようにランプ点灯抽選での当選確率を抽選条件の成立困難度に応じて設定することで、1つの個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 を点灯させるために必要な特定の条件の成立困難度を、特定の条件の種別に関係なく均一化できる。これにより、特定の条件として（正確には抽選契機として）、種々の条件を適用することが可能になる。

10

【0655】

一方、少なくとも1つの個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に対する当選確率が他の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 と異ならせれば、非設定値に対応する個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯される確率にバラツキを有する遊技性が付与される。少なくとも1つの個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に対する当選確率が他の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 と異ならせる場合、例えば制御順序が遅い個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 ほど当選確率が低く設定することが考えられる。一例として、制御順序が早い個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 から順に、当選確率が 25%、20%、15%、10%、5% に設定される。

【0656】

<ステップ S 3 3 0 4 >

ステップ S 3 3 0 4 では、MPU 5 1 は、ランプ点灯抽選に当選しているか否かを判断する。MPU 5 1 は、ランプ点灯抽選に当選している場合（ステップ S 3 3 0 4 : Yes）、処理をステップ S 3 3 0 5 に移行し、ランプ点灯抽選に当選していない場合（ステップ S 3 3 0 4 : No）、当該設定値処理を終了する。

20

【0657】

<ステップ S 3 3 0 5 >

ランプ点灯抽選に当選している場合（ステップ S 3 3 0 4 : Yes）、MPU 5 1 は、既点灯ランプ情報を読み出す（ステップ S 3 3 0 5）。

【0658】

ここで、既点灯ランプ情報は、点灯中の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に関する情報であり、図 6 8 (B) 及び図 6 8 (C) に示すように、既点灯ランプフラグ情報を含む。既点灯ランプフラグ情報は、第 1 個別ランプ部 3 5 1 が点灯しているか否かを示す第 1 既点灯ランプフラグ、第 2 個別ランプ部 3 5 2 が点灯しているか否かを示す第 2 既点灯ランプフラグ、第 3 個別ランプ部 3 5 3 が点灯しているか否かを示す第 3 既点灯ランプフラグ、第 4 個別ランプ部 3 5 4 が点灯しているか否かを示す第 4 既点灯ランプフラグ、第 5 個別ランプ部 3 5 5 が点灯しているか否かを示す第 5 既点灯ランプフラグ、及び第 6 個別ランプ部 3 5 6 が点灯しているか否かを示す第 6 既点灯ランプフラグからなる。各既点灯ランプフラグは、個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯している場合にオンに設定され、消灯している場合にオフに設定される。図 6 8 (B) に示す例では、全ての既点灯ランプフラグがオフ（初期状態）に設定されており、第 1 ~ 第 6 個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 の全てが消灯していることを示す。また、図 6 8 (C) に示す例では、第 2 既点灯ランプフラグがオンに設定され、第 1、第 3 ~ 第 6 既点灯ランプフラグがオフに設定されており、第 2 個別ランプ部 3 5 2 が点灯しており、第 1、第 3 ~ 第 6 個別ランプ部 3 5 1、3 5 3 ~ 3 5 6 が消灯していることを示す。

30

【0659】

<ステップ S 3 3 0 6 >

ステップ S 3 3 0 6 では、MPU 5 1 は、既点灯ランプ情報において全ての既点灯ランプフラグがオンに設定されているか否かを判断する。即ち、MPU 5 1 は、非設定値を特定する 5 つの個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が全て点灯しているか否かを判断する。そして、MPU 5 1 は、既点灯ランプ情報において全ての既点灯ランプフラグがオンに設定され

40

50

ている場合（ステップS3306：Yes）、当該設定値示唆処理を終了する。即ち、非設定値を特定する5つの個別ランプ部351～356が全て点灯している場合、他に点灯させるべき個別ランプ部351～356が存在しないため、当該設定値示唆処理を終了する。一方、既点灯ランプ情報においてオフに設定されている既点灯ランプフラグがある場合（ステップS3306：No）、処理をステップS3307に移行する。

【0660】

<ステップS3307>

既点灯ランプ情報においてオフに設定されている既点灯ランプフラグがある場合（ステップS3306：No）、MPU51は、個別ランプの制御順序（ランプ制御順序）を読み出す（ステップS3307）。

【0661】

ここで、ランプ制御順序は、例えば前述の第1の実施形態の表示順序設定処理（図35参照）と同様の手順によって設定される。即ち、ランプ制御順序は、電源投入時又は設定値変更時において、RAM412に記憶される設定値に基づいて、ランプ制御順序決定テーブルを参照して決定される。このランプ制御順序決定テーブルは、前述の第1の実施形態での数字表示順序決定テーブル（図36参照）と同様であり、数字表示順序決定テーブルの数字を個別ランプに付される数字として考えればよい。前述の第1の実施形態での数字表示順序決定テーブルでの数字の1は、第1個別ランプ部351に対応し、同様に、前述の第1の実施形態での数字表示順序決定テーブルでの数字の2～6は、それぞれ第2～第6個別ランプ部352～356に対応している。例えば、図68（A）に示すように、設定値が1である場合に表示順序A1が決定される場合、個別ランプ部351～356の制御順序は、第2個別ランプ部352→第3個別ランプ部353→第4個別ランプ部354→第5個別ランプ部355→第6個別ランプ部356となる。また、前述の第1の実施形態での数字表示順序決定テーブルでは、各表示順序が選択される確率が同一であり、本実施形態でのランプ制御順序決定テーブルにおいても、各ランプ制御順序が選択される確率が同一である。

【0662】

なお、ランプ制御順序は、電源投入時又は設定値変更時に設定すればよいが、所定期間が開始される場合などに設定してもよい。また、ランプ制御順序は、選択される確率が同一である必要はない。

【0663】

<ステップS3308～S3310>

ステップS3308では、MPU51は、ステップS3305で読み出されるランプ制御順序と、ステップS3307で読み出される既点灯ランプ情報に基づいて、制御対象となる個別ランプ部351～356を決定し（ステップS3308）、当該個別ランプ部351～356を点灯させる（ステップS3309）。即ち、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されるごとにランプ点灯抽選が実行され、このランプ点灯抽選に当選した場合に個別ランプ部351～356が点灯されることによって非設定値を示す特定情報が提示される。そして、MPU51は、既点灯ランプ情報を更新し（ステップS3310）、当該設定値示唆処理を終了する。例えば、既点灯ランプ情報が図68（B）に示す例のように全ての既点灯ランプフラグがオフ（初期状態）に設定されている場合に第2個別ランプ部352が点灯される場合、図68（C）に示すように、第2個別ランプ部352に対応する第2既点灯ランプフラグをオンに設定する。

【0664】

このように、本実施形態では、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されるごとにランプ点灯抽選が実行され、このランプ点灯抽選に当選した場合に個別ランプ部351～356が点灯されることによって非設定値が特定可能である。即ち、本実施形態では、特定期間が経過する前であっても個別ランプ部351～356が点灯されることによって非設定値が特定可能である。このように個別ランプ部351～356が点灯状態及び消灯状態の2つの態様の何れかとされることで、点灯状態である個別ランプ

10

20

30

40

50

部 3 5 1 ~ 3 5 6 に付される数字によって非設定値が特定可能である。即ち、本実施形態では、個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 の点灯によって非設定値を特定可能な情報のみが提示され、非設定値を推測可能な情報は提示されない。そのため、1 つの非設定値が特定可能な特定情報が提示された後に、当該非設定値を推測するための特定情報が不必要に提示されることがないため、不必要な特定情報が提示されることによる遊技に対する興味の低下が防止される。

【 0 6 6 5 】

< ステップ S 3 3 1 1 >

エンディング演出開始フラグがオフである場合（ステップ S 3 3 0 1 : N o）、大当たり遊技演出終了フラグがオンであるか否かを判断する（ステップ S 3 3 1 1）。大当たり遊技演出終了フラグは、大当たり遊技演出（エンディング演出）を終了させるフラグであり、図 3 7 のコマンド判定処理のステップ S 2 1 1 8 においてオンに設定される。そして、M P U 5 1 は、大当たり遊技演出終了フラグがオンである場合（ステップ S 3 3 1 1 : Y e s）、処理をステップ S 3 3 1 2 に移行し、大当たり遊技演出終了フラグがオフである場合（ステップ S 3 3 1 1 : N o）、当該設定値示唆処理を終了する。

【 0 6 6 6 】

< ステップ S 3 3 1 2 >

大当たり遊技演出終了フラグがオンである場合（ステップ S 3 3 1 1 : Y e s）、M P U 5 1 は、終了する大当たり種別が 5 R 通常大当たりであるか否かを判断する（ステップ S 3 3 1 2）。大当たり種別が 5 R 通常大当たりであるか否かは、図 3 7 のステップ S 2 1 0 3 においてオンに設定され得る 5 R 通常大当たりフラグがオンであるか否かに基づいて判断できる。そして、M P U 5 1 は、大当たり種別が 5 R 通常大当たりである場合（ステップ S 3 3 1 2 : Y e s）、処理をステップ S 3 3 1 3 に移行し、大当たり種別が 5 R 通常大当たりでない場合（ステップ S 3 3 1 2 : N o）、当該設定値示唆処理を終了する。

【 0 6 6 7 】

< ステップ S 3 3 1 3 及び S 3 3 1 4 >

大当たり種別が 5 R 通常大当たりである場合（ステップ S 3 3 1 2 : Y e s）、M P U 5 1 は、ランプ表示部 3 5 の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 のうち、点灯している個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 がある場合には、その個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 を消灯し（ステップ S 3 3 1 3）、さらに既点灯ランプ情報をクリア（初期化）し、当該設定値示唆処理を終了する。即ち、ランプ表示部 3 5 の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 は、所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たりである場合に個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が消灯される。これにより、点灯された個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 は、所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たり遊技が終了するまで点灯状態が維持される。そのため、所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たり遊技が終了するまでは、何時でも個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯されていること、即ち非設定値を特定する特定情報を確認することができる。そのため、同一の所定期間における先の提示された特定情報を失念することはなく、特定情報に基づいて複数の非設定値を特定する際、ひいては設定値を特定又は推測する際の利便性が向上される。

【 0 6 6 8 】

なお、本実施形態では、クルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 に遊技球 9 9 が入球されることを契機として実行されるランプ点灯抽選に当選した場合にランプ表示部 3 5 における非設定値に対応する個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯状態とされるが、ランプ点灯抽選を行うは任意であり、前述の第 1 の実施形態のようにランプ点灯抽選を行うことなく、特殊アウト玉口 3 7 3 に遊技球 9 9 が入球される場合に非設定値に対応する個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯状態としてもよい。このようにランプ点灯抽選を行わない場合、クルーン装置 3 7 の特殊アウト玉口 3 7 3 への遊技球 9 9 の困難性を高め、又は特殊アウト玉口 3 7 3 に入球した遊技球 9 9 を特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって検出されるルートと、特殊アウト玉センサ 3 8 4 によって検出されないルートに振り分けることで、個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯される確率を調整することが考えられる。

【0669】

以上のように、本実施形態では、非設定値を提示するランプ表示部35の個別ランプ部351～356が点灯状態及び消灯状態の2つの態様の何れかとされ、点灯状態である個別ランプ部351～356の種別（数字）によって非設定値を特定する情報が提示される。即ち、本実施形態では、個別ランプ部351～356の点灯によって非設定値を特定可能な情報のみが提示され、非設定値を推測可能な情報は提示されない。そのため、1つの非設定値が特定可能な特定情報が提示された後に、当該非設定値を推測するための特定情報が不必要に提示されることがないため、不必要な特定情報が提示されることによる遊技に対する興味の低下が防止される。

【0670】

また、点灯された個別ランプ部351～356は、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されることを契機として実行されるランプ点灯抽選に当選することで直ちに点灯され、点灯された個別ランプ部351～356は、所定期間の終期が設定される5R通常大当たり遊技が終了するまで点灯状態が維持される。そのため、所定期間の終期が設定される5R通常大当たり遊技が終了するまでは、何時でも個別ランプ部351～356が点灯されているか否かに基づいて、非設定値を特定する特定情報を確認することができる。そのため、同一の所定期間における先の特定期間において提示された特定情報を失念することではなく、特定情報に基づいて複数の非設定値を特定する際、ひいては設定値を特定又は推測する際の利便性が向上される。

【0671】

また、本実施形態では、第1～第6個別ランプ部351～356を制御するための特定の条件として、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されることに加えて、ランプ点灯抽選に当選することを条件としている。これにより、ランプ点灯抽選の当選確率によって、特定の条件の成立困難度が調整され、複数の非設定値の全てが特定されることの困難性を調整される。そのため、ランプ表示部35の非設定値に対応する数字を表示する5つの個別ランプ部351～356のそれぞれを点灯させることの難易度が調整され、5つの非設定値が容易に特定されること、即ち設定値が容易に認識されることが防止される。

【0672】

なお、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されることを契機として実行されるランプ点灯抽選に当選することで直ちに点灯されるが、ランプ点灯抽選が実行されること（特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたこと）、及びランプ点灯抽選の結果を、ランプ表示部35以外の表示手段において遊技者に明示してもよい。例えば、図69（A）に示すように、ランプ点灯抽選が実行されること（クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたこと）が遊技者に明示され、図69（B1）又は図69（B2）に示すようにランプ点灯抽選の結果を遊技者に明示され、さらに図69（C1）又は図69（C2）に示すように点灯された個別ランプ部351～356に関する情報が図柄表示部341に明示される。具体的には、図69（A）に示すように、クルーン装置37の特殊アウト玉口373に遊技球99が入球される場合、ランプ表示部35の個別ランプ部351～356が点灯される可能性があること、即ちランプ表示部35（ルーレット）に着目させるための画像が表示される。このように、図柄表示部341によってランプ点灯抽選が実行されること（特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたこと）が明示されることで、特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたことを見逃した場合であっても、図柄表示部341に表示される画像もよって特殊アウト玉口373に遊技球99が入球されたこと、即ち個別ランプ部351～356が点灯される可能性があることを把握することができる。

【0673】

そして、ランプ点灯抽選に当選している場合、図69（B1）に示すように、点灯状態とされる個別ランプ部351～356に関する情報が明示される。図示した例では、第2個別ランプ部352が点灯されることが明示される。このように、図柄表示部341にお

10

20

30

40

50

いてランプ点灯抽選の結果が明示されることで、ランプ表示部 3 5 だけでなく図柄表示部 3 4 1 においても個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が点灯されるか否かを把握することが可能になるため利便性が向上される。

【0 6 7 4】

さらに、図 6 9 (C 1) に示すように、図柄表示部 3 4 1 では、大当たり遊技の実行中（少なくとも開閉実行モードの実行中）において、点灯中の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に関する情報が継続して明示される。即ち、点灯中の個別ランプ部 3 5 の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が図柄表示部 3 4 1 において表示される。なお、所定期間の終期が設定される 5 R 通常大当たりが終了するまでは、例えば大当たり遊技（少なくとも開閉実行モード）において、点灯されている個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に関する情報を表示するようにしてもよい。

10

【0 6 7 5】

一方、ランプ点灯抽選の結果が非当選である場合、図 6 9 (B 1) に示すようにランプ点灯抽選の結果が非当選であることを明示する画像が表示される。このように、大当たり遊技の実行中（少なくとも開閉実行モードの実行中）において図柄表示部 3 4 1 によって点灯中の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 に関する情報が継続して明示されることで、ランプ表示部 3 5 を確認するまでもなく、図柄表示部 3 4 1 においても点灯中の個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 を確認できるため利便性が向上される。

【0 6 7 6】

また、非設定値を示す特定情報は、図柄表示部 3 4 1 とは別に設けられるランプ表示部 3 5 ではなく、図柄表示部 3 4 1 においてのみ提示するようにしてもよい。つまり、図 6 9 を参照して説明した大当たり遊技（開閉実行モード）でのランプ点灯抽選に関する図柄表示部 3 4 1 での演出のみによって、遊技者に特定情報を提示してもよい。

20

【0 6 7 7】

また、本実施形態においても、前述の第 1 の実施形態と同様に、大当たり遊技のエンディング演出において、図柄表示部 3 4 1 に非設定値を特定するためのエンディング付加画像を表示するようにしてもよい。例えば、図 7 0 に示すように、大当たり遊技のエンディングにおいて、図柄表示部 3 4 1 にエンディング付加画像としてランプ表示部 3 5 を模した画像が表示される。図 7 0 (A) に示す例では、ランプ表示部 3 5 において第 2 個別ランプ部 3 5 2 のみが点灯されていることが明示され、図 7 0 (B) に示す例では、ランプ表示部 3 5 において第 2 ~ 第 6 個別ランプ部 3 5 2 ~ 3 5 6 が点灯され、第 1 個別ランプ部 3 5 1 のみが消灯されていることが明示される。このように、大当たり遊技のエンディングにおいて図柄表示部 3 4 1 によってランプ表示部 3 5 の点消灯状態が表示されることで、当該大当たり遊技までに点灯された個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 の点消灯状態が確認できるため利便性が向上される。

30

【0 6 7 8】

また、本実施形態では、ランプ表示部 3 5 として個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が列状（線状）に並んで配置されたものが採用されていたが、ランプ表示部 3 5 は個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が列状に配置されたものに限らず、他の形態のものを採用することもできる。例えば、図 7 1 (A) に示すように個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が環状に配置されたランプ表示部 3 5、図 7 1 (B) に示すようにマトリックス状に配置されたランプ表示部 3 5 を採用することもできる。また、ランプ表示部 3 5 としては、個別ランプ部 3 5 1 ~ 3 5 6 が千鳥状に配置されたものであってもよい。

40

【0 6 7 9】

また、ランプ表示部 3 5 に代えて、複数の 7 セグメント表示装置が列状、環状、マトリックス状、千鳥状などに配置された表示装置を採用してもよい。

【0 6 8 0】

また、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第 1 から第 4 の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0 6 8 1】

50

〔第 6 の実施形態〕

前述の第 1 の実施形態では、特定期間に特定の条件が満たされる数に基づいて、特定期間の経過後（大当たり遊技のエンディング）において、複数の非設定値（設定値）のそれぞれに対応する特定情報の全部又は一部が 7 セグメント表示部 39 に提示され、大当たり遊技の終了に伴い 7 セグメント表示部 39 での特定情報の提示が終了される場合について説明した。

【 0 6 8 2 】

ところで、遊技機は、過度な出玉の増加により遊技者の射幸心を煽るものであることは好ましくない。また、最近の遊技者は、遊技機に対して短時間での過度な出玉の増減を望まない傾向にあり、特に長時間の遊技の楽しむことを希望する遊技者は、遊技機に対して緩やかな出玉の増減を望む傾向がある。

【 0 6 8 3 】

遊技機における出玉の増減を緩やかにする方法としては、例えば通常遊技状態（低確率モード）での大当たり確率を高く設定すること、確率変動遊技機における確変大当たりの比率を低く設定（確変継続率を低く設定）すること、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定することなどが考えられる。特に昨今では、出玉の急激な増加を抑制するために、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定する傾向にある。また、確変遊技状態での出玉の過度な増加を抑制するために、変動遊技での変動表示時間を比較的に長く（例えば 15 秒以上）に設定することも考えられる。このように変動表示時間が比較的に長く設定される場合、例えば図 100（A）に示すように、当該変動遊技での遊技演出として、高速変動演出の実行後にリーチ演出が実行されるリーチ演出パターンが設定され易い。このリーチ演出パターンは、大当たり抽選での抽選結果に基づいて設定されるものであり、高速変動演出やリーチ演出において大当たり期待度を示唆が示唆される。また、高速変動演出やリーチ演出の実行中には、大当たり期待度を示唆する予告演出が適宜実行される。

【 0 6 8 4 】

しかしながら、確変遊技状態（高確率モード）であっても、大当たり抽選での抽選結果の大部分が外れである。また、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、大当たり期待度が低い演出パターンが設定され易く、予告演出としても大当たり期待度が低い演出が設定され易い。そのため、確変遊技状態では、大当たり期待度が低い演出が頻発し易く、出玉の増加速度を低くすることができる。その反面、大当たり期待度が低い演出が比較的に長い変動表示時間で実行されると、次々と実行される変動遊技の変動リズムのテンポが悪く、遊技者としては間延び感を覚え易くなるため、遊技に対する興味が低下する。特に、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率が低く設定されると、次回の大当たりまでに要する平均遊技回数が多くなると共に、次回の大当たりまでに要する平均遊技時間が長くなるため、より一層、遊技の興味が低下する。

【 0 6 8 5 】

一方、確変遊技状態での大当たり確率を設定しつつ変動遊技の変動表示時間を短く設定すること、例えば変動表示時間を 3 秒程度の短変動表示時間に設定し、この短変動表示時間が選択され易くすることも考えられる。このように、確変遊技状態において短変動表示時間が設定され易くすることで、例えば図 100（B）に示すように、短変動表示時間の変動表示が繰り返し実行され易く、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる。

【 0 6 8 6 】

しかしながら、3 秒程度の短変動表示では、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる反面、その間に十分な外れ演出を実行するのが困難である。そのため、短時間変動表示に対する演出では、その演出が何を意図しているのかが遊技者には理解し難く、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待度も理解し難い。そのため、変動リズムのテンポを優先して意図が理解し難い演出が繰り返される場合にも、遊技の興味が低下しかねない。また、短変動表示時間が選択され易くすると、変動遊技の平均遊技時間が短くなり、結局、出玉の過度な増加を十分に抑制することができず、緩やかな出玉の増

10

20

30

40

50

減の妨げとなる。

【0687】

これに対して、本実施形態では、大当たり抽選での抽選結果が外れであることを報知する変動遊技の遊技時間（変動表示時間）として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間（例えば9秒）が設定され得る。そして、所定の遊技時間が設定される場合に、遊技演出として、所定演出（例えば予告演出）が実行されずに特定回数（例えば3回）の所定変動（例えば疑似変動）が実行される特定演出（例えば疑似連3演出）が実行され得り、又は所定演出（例えば予告演出）が実行され、特定回数よりも少ない回数（例えば1回）の所定変動が実行される演出が実行され得る。

【0688】

このように、本実施形態では、遊技演出として、所定演出（例えば予告演出）が実行されずに特定回数（例えば3回）の所定変動（例えば疑似変動）が実行される特定演出（例えば疑似連3演出）が実行されることで、特定回数の所定変動によって当該変動遊技でのテンポが良くなる。そして、大当たり抽選での抽選結果は、大部分が外れであり、外れが連続する場合には特定演出が繰り返し実行され得る。これにより、本実施形態では、所定変動の繰り返しによって、従来の短変動表示時間が選択され易い遊技機と同様に、遊技演出の間延びを防止しつつ、次々と実行される変動遊技のテンポを良くすることが可能になる。即ち、本実施形態では、遊技時間として3秒程度の短時間変動表示に代えて、特定回数の所定変動が実行される特定演出を採用することによって、次々と実行される変動遊技のテンポを良くすることが可能になる。

【0689】

また、本実施形態では、所定変動の繰り返しによって変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）が遊技者に認識され難くなる。そのため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0690】

また、本実施形態では、特定演出が例えば疑似変動などの所定変動が特定回数実行されるものであることで、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易くなる。その結果、本実施形態では、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くすることが可能であると共に、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易くなり、遊技の興趣の低下が防止される。さらに、本実施形態では、所定の遊技時間が特定回数の所定変動を実行可能な時間に設定されることで、変動遊技の平均遊技時間が短くなることを防止できる。これにより、大当たり遊技間の平均遊技時間が短くなることを防止されるため、出玉の過度な増加を十分に抑制し、緩やかな出玉の増減を実現することが可能になる。

【0691】

また、本実施形態では、遊技演出として、所定演出（例えば予告演出）が実行され、特定回数よりも少ない回数（例えば1回）の所定変動を実行する演出が実行されることで、変動遊技が次々と実行される場合に、所定変動の繰り返しの中に予告演出などの所定演出が実行される。ここで、次々と実行される変動遊技において所定変動が繰り返される場合、所定変動の繰り返しが過剰であると遊技の進行が単調化し、遊技の興趣が低下することが懸念される。そのため、次々と実行される変動遊技がテンポ良く実行される中で、予告演出などの所定演出が実行されると、変動リズムに変化を与えられる。これにより、所定変動が過剰に繰り返されることが防止されるため、遊技の進行が単調になることが防止される結果、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0692】

また、本実施形態では、所定変動の変動時間は、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一であり、好ましくは所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、より好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このように、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と

10

20

30

40

50

同一又は略同一であることで、各所定変動の変動時間が均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、変動遊技での特定演出における特定回数の所定変動をテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される変動遊技をよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。特に、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一である場合、特定演出における各所定変動の時間が同一になるため、次々と実行される変動遊技のテンポをさらに良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【0693】

また、本実施形態では、大当たり抽選の契機となる（第2）入賞口への入球の制限の有無を切り換える電動役物の開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）である場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が選択され得る。ここで、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）では、（第2）始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、大当たり抽選の契機となる（第2）入賞口への入球の制限の有無を切り換える電動役物の開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）である場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が選択され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技のテンポをさらに良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【0694】

また、本実施形態では、大当たり抽選の高確率モードで実行される場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が決定され得る。このように、大当たり抽選の高確率モードで実行される場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が決定され得ることで、高確率モードで大当たり抽選が行われる場合において、次々と実行される変動遊技のテンポをより良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【0695】

また、本実施形態では、変動遊技を実行する権利が保留されている場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が決定され得る。ここで、変動遊技を実行する権利が保留されている場合に、変動表示時間として所定の遊技時間が決定され得る場合、大当たり抽選、及びその結果を報知する変動遊技が繰り返し連続して実行され易い。そのため、変動遊技を実行する権利が保留されている場合に、変動表示時間として所定の遊技時間（例えば9秒）が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技のテンポをより良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【0696】

また、本実施形態では、所定演出が、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることの期待度を示唆する予告演出を含むことで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技のテンポをより良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【0697】

以下、本実施形態について、図72～図89を参照しつつ、前述の第1の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0698】

ここで、図72は本実施形態に係る遊技機10の主制御装置4によって、低頻度サポートモード時、及び高頻度サポートモードでの保留なし時に使用される変動テーブルの一例を示す図であり、図73は主制御装置4によって高頻度サポートモードでの保留あり時に使用される変動テーブルの一例を示す図である。

【0699】

図72に示すように、低頻度サポートモード時、高頻度サポートモードでの保留なし時に使用される変動テーブルAは、大当たり抽選での抽選結果に応じて設定された、通常大当たり変動テーブルA（図72（A）参照）、確変大当たり変動テーブルA（図72（B）参照）、及び外れ変動テーブルA（図72（C）参照）を含む。通常大当たり変動テーブルAは前述の第1の実施形態における通常大当たり変動テーブル（図15（A）参照）に相当し、確変大当たり変動テーブルAは前述の第1の実施形態における確変大当たり変動テーブル（図15（B）参照）に相当し、外れ変動テーブルAは前述の第1の実施形態における外れ変動テーブル（図15（C）参照）に相当する。即ち、本実施形態では、電動役物315bの開放確率が低い低頻度サポートモードの場合、及び電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、前述の第1の実施形態と同様に大当たり抽選での抽選結果に応じて変動パターンが決定される。

10

【0700】

一方、図73に示すように、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に使用される変動テーブルBは、大当たり抽選での抽選結果に応じて設定された、通常大当たり変動テーブルB（図73（A）参照）、確変大当たり変動テーブルB（図73（B）参照）、及び外れ変動テーブルB（図73（C）参照）を含む。通常大当たり変動テーブルBは、通常大当たり変動テーブルA（図72（A）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンを含む。確変大当たり変動テーブルBは、確変大当たり変動テーブルA（図72（B）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンを含む。外れ変動テーブルBは、外れ変動テーブルA（図72（B）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンを含む。即ち、本実施形態では、電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）において変動遊技を実行する権利の保留がある場合に使用される変動テーブルBは、変動表示時間が9秒の変動パターンを含み、変動表示時間として9sが選択され得る。

20

【0701】

そして、外れ変動テーブルB（図73（C）参照）では、外れリーチ（前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチ）の場合には変動表示時間が9秒の変動パターンの振り分けがないが、完全外れの場合には変動表示時間が9秒の変動パターンのみを含む。ここで、外れ種別テーブル（図14（D）参照）において完全外れの振り分けは、外れリーチの振り分けよりも圧倒的に多く、完全外れが約84%の確率で選択され得る。つまり、電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）において変動遊技を実行する権利の保留がある場合の外れ変動パターンテーブルB（図73参照）では、変動表示時間が9秒の変動パターンが高確率で選択され得る。また、高頻度サポートモードでは、変動遊技を実行する権利の保留が上限数又はそれに近い数まで溜まり易い。そのため、高頻度サポートモードでは、変動表示時間が9sの変動遊技が繰り返し連続して実行され易い。

30

【0702】

後述のように、本実施形態では、図柄表示部341において飾り図柄が変動表示される場合の変動遊技演出として疑似連演出を含む。この疑似連演出は、図柄表示部341における飾り図柄の変動開始（再変動開始を含む）及び変動停止（疑似停止を含む）を1単位とする疑似変動演出が、1回の変動遊技中に1回又は複数回実行される演出である。本実施形態では、一定時間（例えば3秒）で実行される疑似変動演出が、上限数（特定回数）を3回として1回又は複数回実行される。そのため、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）において変動遊技を実行する権利の保留がある場合の変動パターンBに9秒の変動パターンが含まれることで、上限数である3回の疑似変動演出を含む疑似連演出を実行可能である。また、後述のように、本実施形態では、9秒の変動パターンが設定される場合、大当たり抽選での抽選結果に応じて、大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブル（図77参照）又は外れ疑似連演出パターン種別選択テーブル（図78参照

40

50

）に基づいて変動遊技において実行される演出パターンが決定される。そして、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に使用される外れ疑似連演出パターン種別選択テーブル（図78参照）では、疑似連演出が3回実行される演出パターンが選択され易い。そのため、変動遊技を実行する権利の保留が溜まり易い高頻度サポートモードにおいて、大当たり抽選での抽選結果として外れが連続する場合には、3回の疑似変動演出を含む疑似連演出を繰り返し実行可能になるため、変動遊技を実行する権利が保留され易い高頻度サポートモードにおいて、前述のように、次々と実行される変動遊技のテンポをより良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【0703】

なお、疑似変動演出が複数回実行される場合の各疑似変動演出は、必ずしも均一な一定時間で実行する必要はなく、少なくとも1回の疑似変動演出の演出時間が他の疑似変動演出の演出期間と異なってもよい。例えば、9秒の変動パターンにおける疑似連演出が3回実行される演出パターンは、疑似変動演出の実行時間が、2秒、3秒及び4秒の組み合わせで実行され、2.5秒、3秒及び3.5秒の組み合わせで実行され、2.5秒、2.5秒及び4秒の組み合わせで実行されてもよい。但し、各疑似変動演出の実行時間は、均一でないにしても、略同一時間であることが好ましい。例えば、疑似変動演出の実行時間は、変動パターン（変動表示時間）を疑似変動演出の上限数（特定回数）で除算した時間を基準として、 -10% 以上 $+10\%$ 以下が好ましく、 -5% 以上 $+5\%$ 以下がより好ましい。具体的には、疑似変動演出の変動表示時間が9秒である場合、この時間を疑似変動演出の上限数である3回で除算した3秒を基準とし、各疑似変動演出の演出時間は、2.7秒以上3.3秒が好ましく、2.85秒以上3.15秒がより好ましい。即ち、各疑似変動演出の演出時間は、当該変動遊技における疑似変動演出をテンポ感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポの良さを維持できる範囲で設定すればよい。

【0704】

また、疑似変動演出が少なくとも1回の疑似変動演出が実行される9秒の変動パターンは、低確率モードや保留が無い場合においても設定されてもよい。また、疑似変動演出が少なくとも1回の疑似変動演出が実行される変動パターンは、必ずしも9秒である必要はない。即ち、少なくとも1回の疑似変動演出を含む演出の変動パターンは、遊技者に間延び感を覚えさせない範囲で設定すればよく、例えば3秒や6秒であってもよい。また、疑似変動演出が少なくとも1回の疑似変動演出を含む演出の変動パターンは、1種類である必要はなく、複数種類設定してもよい。例えば、3秒、6秒、9秒の変動パターンを設定し、これらの変動パターンにおいて、少なくとも1回の疑似変動演出が実行されるようにしてもよい。

【0705】

また、通常大当たり変動テーブルB及び確変大当たり変動テーブルBでは、変動表示時間が9秒の変動パターンの振り分けが小さく、変動表示時間が9秒の変動パターンが選択され難くなっている。このように、通常大当たり変動テーブルB及び確変大当たり変動テーブルBでの変動表示時間が9秒の変動パターンが選択され難くなっていることで、大当たり抽選での抽選結果が大当たり（通常大当たり又は確変大当たり）である場合には、変動表示時間として9秒が選択され難い。一方、前述のように、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合には変動表示時間が9秒の変動パターンが選択され易い。そのため、変動遊技での変動表示時間が9秒である場合には、遊技者は大当たり抽選での抽選結果が外れであると考ええる傾向になるため、変動表示時間が9秒である場合に抽選結果が大当たりであることが報知されることで、遊技者に想定外の遊技者に有利な出来事による驚きを与えることができるため、遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0706】

また、確変大当たり変動テーブルBでは、通常大当たり変動テーブルBに比べて変動表示時間が9秒の変動パターンの振り分けが大きく2倍である。このように、確変大当たり変動テーブルBでは、通常大当たり変動テーブルBに比べて変動表示時間が9秒の変動パターンの振り分けが大きいことで、大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりである場合

には抽選結果が通常大当たりである場合に比べて変動表示時間として9秒が選択され易い。そのため、変動表示時間が9秒である場合に抽選結果が大当たりであることが報知される場合、確変大当たりであることの確率が高くなる。これにより、変動表示時間が9秒である場合に抽選結果が大当たりであることが報知される場合、確変大当たりであることの期待が高まるため、その後の動向に着目して遊技を楽しむことができる。

【0707】

なお、本実施形態では、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合及び外れである場合のいずれにおいても、変動表示時間として9sが選択され得る場合を説明したが、少なくとも大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に、変動表示時間として9sが選択され得るように変動テーブルを設定してもよい。

10

【0708】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードである場合、即ち確変遊技状態及び時短遊技状態のいずれにおいても、変動表示時間として9秒が選択され得る場合を説明したが、少なくとも大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に、変動表示時間として9秒が選択され得るように変動テーブルを設定すればよい。

【0709】

また、本実施形態では、低頻度サポートモードである場合、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合に変動表示時間として9秒が選択され得る場合を説明したが、低頻度サポートモードである場合、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合、高頻度サポートモードにおいて保留が2個以上又は3個以上の場合に、変動表示時間として9秒が選択され得るように変動テーブルを設定してもよい。

20

【0710】

また、第2始動口315の入賞に対する保留に対して変動表示時間として9秒が選択され得るように変動テーブルを設定してもよい。

【0711】

[変動開始処理]

ここで、図74は、図24の変動遊技制御処理で実行される変動開始処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0712】

<ステップS3401>

図74に示すように、本実施形態の変動開始処理は、前述の第1の実施形態での変動開始処理（図26参照）と基本的に同様であるが、前述の第1の実施形態での変動開始処理とは変動パターン設定処理（ステップS3401）の手順が異なる。

【0713】

[変動パターン設定処理]

本実施形態の変動パターン設定処理は、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合の変動パターンの設定手順が、前述の第1の実施形態とは異なる。具体的には、本実施形態の変動パターン設定処理では、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に、変動表示時間が9秒である変動パターンが選択され得る。ここで、図75は、図74の変動開始処理で実行される変動パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

40

【0714】

<ステップS3501>

図75に示すように、本実施形態の変動パターン設定処理では、まずMPU41は、高頻度サポートモードであるか否かを判断する（ステップS3501）。高頻度サポートモードであるか否かは、例えば高頻度サポートモードが開始される場合に主制御装置4から送信されるコマンドに基づいてオンに設定され、高頻度サポートモードが終了される場合に主制御装置4から送信されるコマンドに基づいてオフに設定されるフラグに基づいて判断される。そして、MPU41は、高頻度サポートモードである場合（ステップS3501：Yes）、処理をステップS3502に移行する。一方、MPU41は、高頻度サポ

50

ートモードでない場合（ステップS3501：No）、即ち低頻度サポートモードである場合、処理をステップS3503に移行する。

【0715】

＜ステップS3502＞

高頻度サポートモードである場合（ステップS3501：Yes）、MPU41は、当該変動パターン設定処理において変動パターンを設定する対象となる当該変動遊技の他に、変動遊技を実行する権利の保留があるか否かを判断する（ステップS3502）。変動遊技を実行する権利の保留があるか否かは、RAM412に設定される保留格納エリア412bの第1保留格納エリアREA及び第2保留格納エリアREBでの記憶内容を参照することで判断可能である。そして、MPU41は、変動遊技を実行する権利の保留がない場合（ステップS3502：Yes）、処理をステップS3503に移行し、変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS3502：No）、処理をステップS3508に移行する。

10

【0716】

＜ステップS3503＞

低頻度サポートモードである場合（ステップS3501：No）、又は高頻度サポートモードで保留がない場合（ステップS3502：Yes）、MPU41は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりであるか否かを判断する（ステップS3503）。当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりであるか否かは、例えば実行エリアAEに記憶される当否情報に基づいて判断される。そして、MPU41は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりである場合（ステップS3503：Yes）、処理をステップS3504に移行し、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりでない場合（ステップS3503：No）、処理をステップS3505に移行する。

20

【0717】

＜ステップS3504＞

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりである場合（ステップS3503：Yes）、MPU41は、通常大当たり変動テーブルA（図72（A）参照）に基づいて変動パターンを設定し（ステップS3504）、当該変動パターン設定処理を終了する。

30

【0718】

＜ステップS3505＞

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりでない場合（ステップS3503：No）、MPU41は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりであるか否かを判断する（ステップS3505）。当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりであるか否かは、例えば実行エリアAEに記憶される当否情報に基づいて判断される。そして、MPU41は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりである場合（ステップS3505：Yes）、処理をステップS3506に移行し、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりでない場合（ステップS3505：No）、処理をステップS3507に移行する。

40

【0719】

＜ステップS3506＞

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりである場合（ステップS3505：Yes）、MPU41は、確変大当たり変動テーブルA（図72（B）参照）に基づいて変動パターンを設定し（ステップS3506）、当該変動パターン設定処理を終了する。

【0720】

＜ステップS3507＞

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりでない場合（ステップ

50

S 3 5 0 5 : N o)、M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである判断できるため、外れ変動テーブル A (図 7 2 (C) 参照) に基づいて変動パターンを設定し (ステップ S 3 5 0 7)、当該変動パターン設定処理を終了する。

【 0 7 2 1】

<ステップ S 3 5 0 8>

高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合 (ステップ S 3 5 0 2 : N o)、M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりであるか否かを判断する (ステップ S 3 5 0 8)。当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりであるか否かは、例えば実行エリア A E に記憶される当否情報に基づいて判断される。M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりである場合 (ステップ S 3 5 0 8 : Y e s)、処理をステップ S 3 5 0 9 に移行し、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりでない場合 (ステップ S 3 5 0 8 : N o)、処理をステップ S 3 5 1 0 に移行する。

10

【 0 7 2 2】

<ステップ S 3 5 0 9>

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりである場合 (ステップ S 3 5 0 8 : Y e s)、M P U 4 1 は、通常大当たり変動テーブル B (図 7 3 (A) 参照) に基づいて変動パターンを設定し (ステップ S 3 5 0 9)、当該変動パターン設定処理を終了する。

【 0 7 2 3】

20

<ステップ S 3 5 1 0>

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が通常大当たりでない場合 (ステップ S 3 5 0 8 : N o)、M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりであるか否かを判断する (ステップ S 3 5 1 0)。当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりであるか否かは、例えば実行エリア A E に記憶される当否情報に基づいて判断される。そして、M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりである場合 (ステップ S 3 5 1 0 : Y e s)、処理をステップ S 3 5 1 1 に移行し、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりでない場合 (ステップ S 3 5 1 0 : N o)、処理をステップ S 3 5 1 2 に移行する。

30

【 0 7 2 4】

<ステップ S 3 5 1 1>

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりである場合 (ステップ S 3 5 1 0 : Y e s)、M P U 4 1 は、確変大当たり変動テーブル A (図 7 3 (B) 参照) に基づいて変動パターンを設定し (ステップ S 3 5 1 1)、当該変動パターン設定処理を終了する。

【 0 7 2 5】

<ステップ S 3 5 1 2>

当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が確変大当たりでない場合 (ステップ S 3 5 1 0 : N o)、M P U 4 1 は、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである判断できるため、外れ変動テーブル A (図 7 3 (C) 参照) に基づいて変動パターンを設定し (ステップ S 3 5 1 2)、当該変動パターン設定処理を終了する。

40

【 0 7 2 6】

このように、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合、前述の第 1 の実施形態の場合と同様に変動パターンとは異なり、大当たり抽選での抽選結果に応じて、変動表示時間として 9 秒を含む変動パターンテーブル B に基づいて変動パターンが設定され、変動表示時間として 9 秒が設定され得る。

【 0 7 2 7】

[演出パターン決定処理]

本実施形態では、図 3 7 のコマンド判定処理でのステップ S 2 1 0 3 における演出パタ

50

ーン決定処理が、変動表示時間が9秒である場合に特殊な疑似連演出パターンが決定される点で、前述の第1の実施形態とは異なる。また、本実施形態では、変動表示時間が9秒である場合に特殊な疑似連演出パターンが決定されるため、ノーマルリーチ演出パターン、スーパーリーチ演出パターン、及びスペシャルリーチ演出パターンにおいても、疑似連演出を含む演出パターンが決定され得る点でも、前述の第1の実施形態とは異なる。

【0728】

ここで、図76は、図37のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に音声ランプ制御装置で使用される変動種別テーブルの一例を示す図である。

【0729】

前述のように、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に使用される変動テーブルB（図73参照）には、変動表示時間が9秒である変動パターンが含まれる。そのため、図76に示すように、本実施形態の変動種別テーブルでは、前述の第1の実施形態の変動種別テーブル（図38（B）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒に対応する演出パターンが設定されている。具体的には、本実施形態の変動種別テーブルは、大当たり抽選での抽選結果が5R通常大当たりである場合に変動表示時間が9秒であることを示す変動パターンコマンド「A06」、大当たり抽選での抽選結果が5R確変大当たりである場合に変動表示時間が9秒であることを示す変動パターンコマンド「B06」、大当たり抽選での抽選結果が16R確変大当たりである場合に変動表示時間が9秒であることを示す変動パターンコマンド「C06」、及び大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に変動表示時間が9秒であることを示す変動パターンコマンド「D06」に疑似連演出パターンが対応させられている。

【0730】

また、図77は、変動パターンコマンドが、変動表示時間が9秒かつ大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることを示すものである場合に、音声ランプ制御装置5で使用される大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図であり、図78は、変動パターンコマンドが、変動表示時間が9秒かつ大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に、音声ランプ制御装置5で使用される外れ疑似連演出パターン種別選択テーブルの一例を示す図である。以下、図77及び図78などを参照して疑似連演出パターンを説明するが、先に飾り図柄の色、及び疑似連継続目について説明する。

【0731】

前述のように、飾り図柄は、例えば1～9の数字として構成される。1～9の数字（飾り図柄）のうち、例えば偶数である「2」、「4」、「6」及び「8」は青色で表示される（これらを「青色図柄」と称する）。また、奇数のうち、例えば「3」及び「7」は赤色で表示される（これらを「赤色図柄」と称する）。また、奇数のうち、例えば「3」及び「7」以外の「1」、「5」及び「9」は黄色で表示される（これらを「黄色図柄」と称する）。

【0732】

また、疑似連継続目は、当該疑似変動演出後に疑似変動演出が実行されること（疑似連演出が継続すること）を明示する飾り図柄の仮停止表示の組み合わせである。そして、本実施形態では、前述の疑似連継続目は、例えば大当たり図柄の組み合わせであるゾロ目以外の同色図柄の仮停止表示の組み合わせであり、青色図柄の疑似連継続目、黄色図柄の疑似連継続目及び赤色図柄の疑似連継続目を含む。また、疑似連継続目における数字（飾り図柄）の色は、例えば疑似連継続期待度、大当たり期待度、リーチ発生期待度、演出発展期待度などを示唆しており、「赤色図柄」、「黄色図柄」及び「青色図柄」は、この順序で期待度が高いことを示唆する。つまり、赤色図柄の疑似連継続目が仮停止表示された場合には、疑似連継続などの期待度が高くなるチャンスアップ演出となる。

【0733】

青色図柄の疑似連継続目としては、「244」、「466」、「822」などの左図柄が青色図柄、中図柄及び右図柄が左図柄とは異なる同じ図柄の組み合わせのように特定の規則性を有する図柄組み合わせが挙げられる。また、疑似連継続目は、必ずしも同色図柄

10

20

30

40

50

の組み合わせである必要はなく、青色図柄の疑似連継続目としては、例えば左図柄及び右図柄に青色図柄が仮停止表示され、中図柄として疑似連演出が継続することを明示する特殊図柄が仮停止表示される態様も考えられる。特殊図柄としては、例えば「NEXT」、「もう1回」、「継続」などの継続を明示又は示唆する文字列を含む画像、キャラクタを含む画像などが考えられる。また、同色図柄の組み合わせ以外の外れ目（バラケ目）の仮停止表示後に疑似変動演出が実行されることも考えられる。

【0734】

なお、疑似連継続目には、黄色図柄の疑似連継続目、及び赤色図柄の疑似連継続目も含まれるが、これらの疑似連目は、青色図柄の疑似連継続目とは数字の組み合わせ（色）が異なるのみで、同様な考えが適用される。

【0735】

ここで、図77の説明に戻り、大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブルは、変動表示時間が9秒で大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合（変動パターンコマンドが「A06」、「B06」、「C06」である場合）の演出パターンを決定するために使用される。図78に示す外れ疑似連演出パターン種別選択テーブルは、変動表示時間が9秒で大当たり抽選での抽選結果が外れである場合（変動パターンコマンドが「D06」である場合）の演出パターンを決定するために使用される。

【0736】

大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブル及び外れ疑似連演出パターン種別選択テーブルでは、演出パターン種別カウンタの値によって27個の演出パターンが規定されている。演出パターンとしては、6個の疑似連3演出パターン（疑似連3ノーマル演出パターンA～C、疑似連3チャンス演出パターンA～C）、12個の疑似連2演出パターン（疑似連2ノーマル演出パターンA1～C1、疑似連2ノーマル演出パターンA2～C2、疑似連2チャンス演出パターンA1～C1、疑似連2チャンス演出パターンA2～C2）、6個の疑似連1演出パターン（疑似連1ノーマル演出パターンA～C、疑似連1チャンス演出パターンA～C）、及び3個の疑似連0演出パターン（疑似連0チャンス演出パターンA～C）を含む。

【0737】

なお、本実施形態において疑似変動演出は、1回の変動遊技において図柄表示部341における飾り図柄の変動開始（再変動開始を含む）及び変動停止（疑似停止を含む）を一定時間（3秒）で完結する疑似変動を一単位とし、この疑似変動が1回又は複数回実行される演出である。但し、本実施形態では、疑似連演出パターンが選択され得る変動表示時間が9秒用の演出パターン種別選択テーブルを疑似連演出パターン種別選択テーブルと称している。つまり、疑似連演出パターン種別選択テーブルには疑似変動演出が1回も実行されない9秒の疑似連無しの演出パターンも含まれており、そのような演出パターンを疑似連0演出パターンと称している。

【0738】

図79に示すように、疑似連3演出パターンでは、1回の変動表示時間である9秒を均等に分割した3つの3秒区間（第1区間（0秒～3秒）、第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒））のそれぞれにおいて、3秒の疑似変動演出が連続して実行される。この疑似連3演出パターンは、疑似連3ノーマル演出パターンA～C、及び疑似連3チャンス演出パターンA～Cを含む。

【0739】

なお、1回の変動表示時間である9秒である場合の各区間は、必ずしもすべてが均一である必要はなく、少なくとも1つの区間が他の区間と異なってもよい。この場合、各区間は、例えば、2秒、3秒及び4秒の組み合わせ、2.5秒、3秒及び3.5秒の組み合わせ、2.5秒、2.5秒及び4秒の組み合わせなどであってもよい。但し、各区間は、均一でないにしても、略同一時間であることが好ましい。例えば、各区間は、均一化である場合の時間（変動表示時間を区間数で除算した時間）を基準として、-10%以上+10%以下が好ましく、-5%以上+5%以下がより好ましい。具体的には、変動パター

10

20

30

40

50

ン（変動表示時間）が9秒で区間数が3つである場合、基準となる3秒と略同一となるように、各区間は、2.7秒以上3.3秒が好ましく、2.85秒以上3.15秒がより好ましい。即ち、各区間は、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポの良さを維持できる範囲で設定すればよい。

【0740】

疑似連3ノーマル演出パターンA～Cは、3回の疑似変動演出が、青色図柄及び黄色図柄の一方又は双方によって実行され、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行されない演出パターンである。

【0741】

疑似連3ノーマル演出パターンAでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において青色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において青色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。

【0742】

具体的には、第1区間（0秒～3秒）において実行される青色図柄による1回目の疑似変動演出では、例えば図80（A）に示すように、有効ラインに、左図柄として青色図柄である「2」が仮停止し、右図柄として左図柄とは異なる青色図柄である「4」が仮停止した状態において、中図柄として右図柄と同じ青色図柄である「4」が仮停止表示されそのような疑似煽り演出が実行された後、中図柄として右図柄と同じ青色図柄である「4」が仮停止表示されることで青色図柄の疑似連継続目（図示した例では「244」）が発生する。

【0743】

また、第2区間（3秒～6秒）において実行される青色図柄による2回目の疑似変動演出は、青色図柄による1回目の疑似変動演出と同様に実行される。例えば、図80（B）に示すように、青色図柄による2回目の疑似変動演出では、有効ラインに、左図柄として青色図柄である「4」が仮停止し、右図柄として左図柄とは異なる青色図柄である「6」が仮停止した状態において、中図柄として右図柄と同じ青色図柄である「6」が仮停止表示されそのような疑似煽り演出が実行された後、中図柄として右図柄と同じ青色図柄である「6」が仮停止表示されることで青色図柄の疑似連継続目（図示した例では「466」）が発生する。

【0744】

また、第3区間（6秒～9秒）において実行される青色図柄による3回目の疑似変動演出では、青色図柄による1回目及び2回目の疑似変動演出と同様に疑似煽り演出が実行された後、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果に応じた図柄組み合わせで飾り図柄が（本）停止表示される。例えば、図80（C）に示すように、青色図柄による3回目の疑似変動演出では、図柄組み合わせとして「688」が（本）停止表示されそのような疑似煽り演出が実行された後、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合には大当たり図柄組み合わせであるゾロ目（図示した例では「888」）が（本）停止表示される。一方、抽選結果が外れである場合には外れ図柄の組み合わせであるバラケ目などの外れ目（図示した例では「698」）が（本）停止表示される。

【0745】

図79の説明に戻り、疑似連3ノーマル演出パターンBでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において青色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において黄色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。

【0746】

また、疑似連3ノーマル演出パターンCでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において黄色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において黄色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。

【0747】

10

20

30

40

50

疑似連3チャンス演出パターンA～Cは、疑似連3ノーマル演出パターンA～Cと基本的に同様であるが、3回の疑似変動演出のうちの少なくとも1回の疑似変動演出として、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行される点で、疑似連3ノーマル演出パターンA～Cとは異なる。

【0748】

疑似連3チャンス演出パターンAでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において黄色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において赤色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。即ち、疑似連3チャンス演出パターンAは、疑似変動演出が青色図柄→黄色図柄→赤色図柄とステップアップされる演出パターンである。

10

【0749】

具体的には、第1区間（0秒～3秒）において実行される青色図柄による1回目の疑似変動演出は、例えば図81（A）に示すように、疑似連3ノーマル演出パターンAでの青色図柄による1回目の疑似変動演出と同様に実行され、青色図柄による疑似連継続目（図示した例では「244」）が発生する。

【0750】

また、第2区間（3秒～6秒）において実行される黄色図柄による2回目の疑似変動演出では、例えば図81（B）に示すように、有効ラインに、左図柄として黄色図柄である「1」が仮停止し、右図柄として左図柄とは異なる青色図柄である「5」が仮停止した状態において、中図柄として右図柄と同じ黄色図柄である「5」が仮停止表示されそうな疑似煽り演出が実行された後、中図柄として右図柄と同じ黄色図柄である「5」が仮停止表示されることで黄色図柄の疑似連継続目（図示した例では「155」）が発生する。

20

【0751】

また、第3区間（6秒～9秒）において実行される赤色図柄による3回目の疑似変動演出では、例えば図81（C）に示すように、有効ラインに、左図柄として赤色図柄である「3」が停止し、右図柄として左図柄とは異なる赤色図柄である「7」が停止した状態において、中図柄として右図柄と同じ赤色図柄である「7」が（本）停止表示されそうな赤色図柄による疑似煽り演出が実行された後、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果に応じた図柄組み合わせで飾り図柄が（本）停止表示される。例えば、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合には大当たり図柄組み合わせであるゾロ目（図示した例では「888」）が（本）停止表示される。一方、抽選結果が外れである場合には外れ図柄の組み合わせであるバラケ目などの外れ目（図示した例では「397」）が（本）停止表示される。

30

【0752】

図79の説明に戻り、疑似連3チャンス演出パターンBでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において青色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において赤色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。

【0753】

また、疑似連3チャンス演出パターンCでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄により1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）において赤色図柄によって2回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において赤色図柄によって3回目の疑似変動演出が実行される。

40

【0754】

また、疑似連2演出パターンでは、第1区間（0秒～3秒）及び第2区間（3秒～6秒）の2つの区間、又は第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒）の2つの区間において予告演出を伴う6秒の疑似変動演出が実行され、残りの区間において3秒の疑似変動演出が実行される。つまり、疑似連2演出パターンは、3秒の疑似変動演出の後に予告演出を伴う6秒の疑似変動演出が連続して実行される演出パターンと、予告演出を伴う6秒の疑似変動演出の後に3秒の疑似変動演出が連続して実行される演出パターンとを含

50

む。具体的には、疑似連2演出パターンは、疑似連2ノーマル演出パターンA1～C1、疑似連2ノーマル演出パターンA2～C2、疑似連2チャンス演出パターンA1～C1、及び疑似連2チャンス演出パターンA2～C2を含む。

【0755】

ここで、予告演出は、変動遊技演出における飾り図柄が変動表示されてから停止表示されるまでの間において連続して実行されるメイン演出（背景演出）とは別に決定され、このメイン演出の途中で実行される演出である。この予告演出は、当該変動遊技での大当たり期待度を示唆する演出、当該変動遊技演出における演出の発展先の明示又は示唆など当該変動遊技において将来的に発生し得る事象を明示又は示唆する演出を含む。

【0756】

予告演出としては、例えばセリフ演出、ステップアップ演出、ミニキャラ演出、カットイン演出、ボイス演出、操作ボタン演出、役物作動演出、これらの演出の2以上の複合演出などが挙げられる。複合演出としては、例えばセリフ付きステップアップ演出、セリフ付きカットイン演出、ボイス付きステップアップ演出、ボイス付きカットイン演出、操作ボタンに対する操作によるセリフ演出、操作ボタンに対する操作によるステップアップ演出、操作ボタンに対する操作によるカットイン演出、操作ボタンに対する操作による役物作動演出などが挙げられる。

【0757】

疑似連2ノーマル演出パターンA1～C1では、第1区間（0秒～3秒）において1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒）の2つの区間において、予告演出を伴う6秒の2回目の疑似変動演出が実行される。また、疑似連2ノーマル演出パターンA1～C1では、2回の疑似変動演出が、青色図柄及び黄色図柄の一方又は双方によって実行され、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行されない演出パターンである。例えば、疑似連2ノーマル演出パターンA1では、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄による1回目の疑似変動演出が実行され、第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒）の2つの区間において、予告演出を伴う青色図柄による6秒の2回目の疑似変動演出が実行される。疑似連2ノーマル演出パターンA1における青色図柄による1回目の疑似変動演出は、前述の疑似連3ノーマルA演出パターンでの1回目の疑似変動演出と同様に実行される（例えば図80（A）参照）。また、疑似連2ノーマル演出パターンA1における予告演出を伴う青色図柄による2回目の疑似変動演出は、例えば青色図柄による疑似煽り演出の開始と同時に、又は疑似煽り演出が開始された後に予告演出が実行され、予告演出の終了後に大当たり抽選での抽選結果に応じてゾロ目又は外れ目が停止表示される。

【0758】

なお、疑似連2ノーマル演出パターンA1における予告演出を伴う青色図柄による2回目の疑似変動演出は、先に3秒の予告演出を実行した後に、この予告演出の終了後に青色図柄による3秒の2回目の疑似変動演出を実行するものであってもよい。即ち、疑似連2ノーマル演出パターンは、第1区間（0秒～3秒）において1回目の疑似変動演出を実行し、第2区間（3秒～6秒）において予告演出を実行し、第3区間（3秒～6秒）において2回目の疑似変動演出を実行するものであってもよい。また、2回目の疑似変動演出における疑似煽り演出は、予告演出の実行中に開始されるようにしてもよい。

【0759】

ここで、図82は、疑似連2ノーマル演出パターンA1における予告演出を伴う青色図柄による2回目の疑似変動演出の一例を示す図である。図82（A）、図82（B1）及び図82（B2）に示すように、疑似連2ノーマル演出パターンA1の6秒の2回目の疑似変動演出では、青色図柄による疑似煽り演出の開始と同時に、又は疑似煽り演出が開始された後に予告演出がボタン操作演出として実行される。このボタン操作演出では、例えば図82（A）に示すように、図柄表示部341に操作ボタン20を模した画像が表示され、操作ボタン20を模した画像の表示中（ボタン操作受付期間中）に遊技者によって操作ボタン20が操作された場合、図82（B1）に示すガセ予告演出又は図82（B2）に

10

20

30

40

50

示すチャンス予告演出が実行される。図 8 2 (B 1) に示すガセ予告演出では「・・・」の画像が表示され、図 8 2 (B 2) に示すチャンス予告演出では「CHANCE」の画像が表示される。

【0760】

なお、操作ボタン 20 を模した画像の表示中に遊技者によって操作ボタン 20 が操作されない場合、ガセ予告演出やチャンス予告演出を実行しないようにしてもよいが、操作ボタン 20 を模した画像が非表示となった場合に（ボタン操作受付期間が終了した場合に）、強制的に実行するようにしてもよい。また、ガセ予告演出及びチャンス予告演出では、図 8 2 (B 1) や図 8 2 (B 2) とは異なる画像、大当たり期待度を示すなどを表示するようにしてもよい。

【0761】

そして、図 8 0 (C) に示すように、青色図柄による疑似煽り演出は、ボタン操作演出の終了後も継続され、大当たり抽選での抽選結果に応じてゾロ目（図 8 0 (D 1) 参照）又は外れ目（図 8 0 (D 2) 参照）が停止表示される。

【0762】

また、疑似連 2 ノーマル演出パターン B 1 では、青色図柄による 1 回目の疑似変動演出が実行された後、予告演出を伴う黄色図柄による 6 秒の 2 回目の疑似変動演出が実行される。また、疑似連 2 ノーマル演出パターン C 1 では、黄色図柄による 1 回目の疑似変動演出が実行された後、予告演出を伴う黄色図柄による 6 秒の 2 回目の疑似変動演出が実行される。

【0763】

なお、疑似連 2 ノーマル演出パターン B 1 及び C 1 における 2 回目の疑似変動演出での予告演出は、疑似連 2 ノーマル演出パターン A 1 と同様に実行される。

【0764】

図 7 9 の説明に戻り、疑似連 2 ノーマル演出パターン A 2 ～ C 2 では、第 1 区間（0 秒～3 秒）及び第 2 区間（3 秒～6 秒）の 2 つの区間において、予告演出を伴う 6 秒の 1 回目の疑似変動演出が実行され、第 3 区間（6 秒～9 秒）において 2 回目の疑似変動演出が実行される。また、疑似連 2 ノーマル演出パターン A 2 ～ C 2 では、2 回の疑似変動演出が、青色図柄及び黄色図柄の少なくとも一方又は双方によって実行され、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行されない演出パターンである。疑似連 2 ノーマル演出パターン A 2 ～ C 2 における 1 回目の疑似変動演出における予告演出は、前述の疑似連 2 ノーマル演出パターン A 1 ～ C 1 における 2 回目の疑似変動演出での予告演出と同様に実行される。

【0765】

また、疑似連 2 ノーマル演出パターン A 2 では、6 秒の 1 回目の疑似変動演出が青色図柄により実行され、2 回目の疑似変動演出が青色図柄によって実行される。疑似連 2 ノーマル演出パターン B 2 では、6 秒の 1 回目の疑似変動演出が青色図柄により実行され、2 回目の疑似変動演出が黄色図柄によって実行される。疑似連 2 ノーマル演出パターン C 2 では、6 秒の 1 回目の疑似変動演出が黄色図柄により実行され、2 回目の疑似変動演出が黄色図柄によって実行される。

【0766】

疑似連 2 チャンス演出パターン A 1 ～ C 1 では、第 1 区間（0 秒～3 秒）において 1 回目の疑似変動演出が実行され、第 2 区間（3 秒～6 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）の 2 つの区間において、予告演出を伴う 6 秒の 2 回目の疑似変動演出が実行される。また、疑似連 2 チャンス演出パターン A 1 ～ C 1 では、2 回の疑似変動演出のうちの少なくとも一方が、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出として実行される演出パターンである。疑似連 2 チャンス演出パターン A 1 ～ C 1 における 2 回目の疑似変動演出における予告演出は、前述の疑似連 2 ノーマル演出パターン A 1 ～ C 1 における 2 回目の疑似変動演出での予告演出と同様に実行される。

【0767】

10

20

30

40

50

また、疑似連2チャンス演出パターンA1では、1回目の疑似変動演出が青色図柄により実行され、6秒の2回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄によって実行される。疑似連2チャンス演出パターンB1では、1回目の疑似変動演出が黄色図柄により実行され、6秒の2回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄によって実行される。疑似連2チャンス演出パターンC1では、1回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄により実行され、6秒の2回目の疑似変動演出が赤色図柄によって実行される。

【0768】

疑似連2チャンス演出パターンA2～C2では、第1区間（0秒～3秒）及び第2区間（3秒～6秒）の2つの区間において、予告演出を伴う6秒の1回目の疑似変動演出が実行され、第3区間（6秒～9秒）において2回目の疑似変動演出が実行される。疑似連2チャンス演出パターンA2～C2における1回目の疑似変動演出における予告演出は、前述の疑似連2ノーマル演出パターンA1～C1における2回目の疑似変動演出での予告演出と同様に実行される。

【0769】

また、疑似連2チャンス演出パターンA2では、6秒の1回目の疑似変動演出が青色図柄により実行され、2回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄によって実行される。疑似連2チャンス演出パターンB2では、6秒の1回目の疑似変動演出が黄色図柄により実行され、2回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄によって実行される。疑似連2チャンス演出パターンC2では、6秒の1回目の疑似変動演出がチャンスアップ演出である赤色図柄により実行され、2回目の疑似変動演出もチャンスアップ演出である赤色図柄によって実行される。

【0770】

疑似連1ノーマル演出パターンでは、第1区間（0秒～3秒）及び第3区間（6秒～9秒）のうち的一方で青色図柄又は黄色図柄による疑似変動演出が実行され、残りの2つの区間において予告演出が実行される。疑似連1ノーマル演出パターンは、疑似連1ノーマルA演出パターン、疑似連1ノーマルB演出パターン、及び疑似連1ノーマルC演出パターンを含む。

【0771】

疑似連1ノーマルA演出パターンでは、第1区間（0秒～3秒）において青色図柄による疑似変動演出が実行された後に、第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒）において6秒の予告演出が実行される。疑似連1ノーマルB演出パターンでは、第1区間（0秒～3秒）において黄色図柄による疑似変動演出が実行された後に、第2区間（3秒～6秒）及び第3区間（6秒～9秒）において6秒の予告演出が実行される。疑似連1ノーマルC演出パターンでは、第1区間（0秒～3秒）及び第2区間（3秒～6秒）において6秒の予告演出が実行された後に、第3区間（6秒～9秒）において青色図柄による疑似変動演出が実行される。

【0772】

疑似連1ノーマル演出パターンにおける予告演出は、疑似連2演出パターンにおける予告演出（図82（A）、図82（B1）及び図82（B2）参照）と同様でもよいが、他の予告演出であってもよい。例えば、ボタン操作演出としては、図83に示すルーレット演出を採用することができる。このルーレット演出では、まず図83（A）に示すように、複数の分割区画うちの選択区画を決定する選択決定要素（図83（A）における色の濃い部分）が、例えば時計回りに順次変化するルーレット演出が実行される。複数の分割区画には、「・・・？」又は「CHANCE」の画像が表示されており、選択決定要素が「・・・？」に停止した場合にはガセ予告演出となり（図83（C1）参照）、選択決定要素が「CHANCE」に停止した場合にはチャンス予告演出となる（図83（C2）参照）。

【0773】

そして、ルーレット演出では、図83（B）に示すように図柄表示部341に操作ボタ

10

20

30

40

50

ン 20 を模した画像が表示されるボタン操作演出が実行され、この操作ボタン 20 を模した画像の表示中（ボタン操作受付期間中）に遊技者によって操作ボタン 20 が操作された場合、選択決定要素が「・・・？」に停止される図 83（C1）に示すガセ予告演出、又は選択決定要素が「CHANCE」に停止される図 83（C2）に示すチャンス予告演出が実行される。

【0774】

なお、操作ボタン 20 を模した画像の表示中に遊技者によって操作ボタン 20 が操作されない場合、ガセ予告演出やチャンス予告演出を実行しないようにしてもよいが、操作ボタン 20 を模した画像が非表示となった場合に（ボタン操作受付期間が終了した場合に）、強制的に実行するようにしてもよい。また、ガセ予告演出及びチャンス予告演出では、図 83（C1）や図 83（C2）とは異なる画像、大当たり期待度を示すなどを表示するようにしてもよい。

【0775】

図 79 の説明に戻り、疑似連 1 チャンス演出パターンでは、第 1 区間（0 秒～3 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）のうち的一方で、チャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行され、残りの 2 つの区間において予告演出又はチャンス背景演出（飾り数字の背後で実行される演出のうちの大当たり期待度の高い演出）が実行される。疑似連 1 チャンス演出パターンは、疑似連 1 チャンス A 演出パターン、疑似連 1 チャンス B 演出パターン、及び疑似連 1 チャンス C 演出パターンを含む。

【0776】

疑似連 1 チャンス A 演出パターンでは、第 1 区間（0 秒～3 秒）においてチャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行された後に、第 2 区間（3 秒～6 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）において 6 秒の予告演出が実行される。疑似連 1 チャンス B 演出パターンでは、第 1 区間（0 秒～3 秒）においてチャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行された後に、第 2 区間（3 秒～6 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）において 6 秒のチャンス背景演出 A が実行される。疑似連 1 チャンス C 演出パターンでは、第 1 区間（0 秒～3 秒）及び第 2 区間（3 秒～6 秒）において 6 秒の予告演出が実行された後に、第 3 区間（6 秒～9 秒）においてチャンスアップ演出である赤色図柄による疑似変動演出が実行される。

【0777】

疑似連 0 チャンス演出パターンでは、疑似変動演出や予告演出が実行されず、第 1 区間（0 秒～3 秒）～第 3 区間（6 秒～9 秒）の 3 つの区間に跨って 9 s のチャンス背景演出が実行される。疑似連 0 チャンス演出パターンは、チャンス背景演出 A が実行される疑似連 0 チャンス A 演出パターン、チャンス背景演出 B が実行される疑似連 0 チャンス B 演出パターン、及びチャンス背景演出 C が実行される疑似連 0 チャンス C 演出パターンを含む。なお、チャンス背景演出は、飾り数字の背後で実行される演出のうちの大当たり期待度の高い演出である。

【0778】

疑似連 0 演出パターンは、必ずしもチャンス演出として実行する必要はない。また、疑似連 0 演出パターンは、第 1 区間（0 秒～3 秒）、第 2 区間（3 秒～6 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）の各区間において完結する外れ演出が実行される演出パターンであってもよく、2 つの区間に跨る外れ演出と、1 つの区間で完結する外れ演出が実行される演出パターンであってもよい。このような外れ演出が実行される疑似連 0 演出パターンが含まれる場合や外れ目で疑似連が継続する場合には、同色図柄の疑似連継続目をチャンス目（チャンスアップ演出）とすることも可能である。即ち、同色図柄の疑似連継続目の選択率を低く設定することで、同色図柄の疑似連継続目の出現率を低くしてチャンスアップ演出とすることが可能である。

【0779】

ここで、図 84 は、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合の変動表示時間 30 秒であるノーマルリーチ演出パターン種別決定テーブル

ルの一例を示す図である。

【0780】

図84に示すノーマルリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、抽選結果（5R通常大当たり、5R確変大当たり、16R確変大当たり、及び外れ）に応じて、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別として、前述の第1の実施形態での演出パターンX1～X5（図39（A）参照）に加えて、演出パターンX6～X32が定められている。演出パターンX6～X32は、変動表示時間が9秒の場合に決定される疑似連演出と同様な疑似連演出の実行後にノーマルリーチ演出が実行される演出パターンである。

【0781】

また、図84に示すノーマルリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、ノーマルリーチ演出パターンX1～X5の振り分けが高く、ノーマルリーチ演出パターンX6～X32の振り分けが小さく設定されている。そして、MPU51は、変動種別（演出パターン）がノーマルリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。

【0782】

一方、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がない場合、及び低頻度サポートモード（通常遊技状態）である場合に変動表示時間30秒である場合には、前述の第1の実施形態と同様に、図39（A）に示すノーマルリーチ演出パターン種別決定テーブル参照し、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応するノーマルリーチ演出パターンが大当たり抽選での抽選結果に応じて選択する。

【0783】

即ち、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合及び外れのいずれである場合にも、疑似連演出が実行されるノーマルリーチ演出パターンX6～X32が低確率で選択され得る。このように、疑似連演出が実行されるノーマルリーチ演出パターンX6～X32が選択され得ることで、変動表示時間が9秒である場合にだけでなく、ノーマルリーチ演出に発展する場合にも疑似連演出が実行され得る。これにより、疑似連演出が実行される場合であってもノーマルリーチ演出への発展に期待できるため、疑似連演出が連続されることにより、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合での遊技の進行が単調化されることが防止される。また、疑似連演出が実行されるノーマルリーチ演出パターンX6～X32が大当たり抽選の結果が大当たりである場合にも選択され得ることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行される場合であっても、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待を持つことができる。特に、疑似連演出が実行されるノーマルリーチ演出パターンX6～X32が低確率で選択されることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行されることによって大当たり抽選での抽選結果が外れであると思いついて遊技者に対してサプライズ的な大当たり遊技を付与することが可能になるため遊技の興趣が向上される。

【0784】

また、図85は、各ノーマルリーチ演出パターン態様を示す図である。図85に示すように、ノーマルリーチ演出パターンX1～X5は、前述の第1の実施形態でのノーマルリーチ演出パターンX1～X5と同様であり、リーチ図柄するまでの飾り図柄の高速変動される高速変動演出の終了後に飾り図柄がリーチ状態となって発展演出としてノーマルリーチ演出が実行される演出であり、最終の個別演出種別がノーマルリーチ演出（NR）となる演出である。

【0785】

ノーマルリーチ演出パターンX6～X8は、疑似連3ノーマル演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX6～X8

10

20

30

40

50

での疑似連3 ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3 ノーマル演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、疑似連3 ノーマル演出では3回目の疑似変動演出が飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3 ノーマル演出とは異なる。

【0786】

ノーマルリーチ演出パターンX6では、疑似連3 ノーマルA演出パターンと同様な疑似連3 ノーマルA演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX7では、疑似連3 ノーマルB演出パターンと同様な疑似連3 ノーマルB演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX8では、疑似連3 ノーマルC演出パターンと同様な疑似連3 ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

10

【0787】

ノーマルリーチ演出パターンX9～X11は、疑似連3 チャンス演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX9～X11での疑似連3 チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3 チャンス演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、疑似連3 チャンス演出では3回目の疑似変動演出が飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3 チャンス演出とは異なる。

20

【0788】

ノーマルリーチ演出パターンX9では、疑似連3 チャンスA演出パターンと同様な疑似連3 チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX10では、疑似連3 チャンスB演出パターンと同様な疑似連3 チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX11では、疑似連3 チャンスC演出パターンと同様な疑似連3 チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

【0789】

ノーマルリーチ演出パターンX12～X17は、疑似連2 ノーマル演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX12～X17での疑似連2 ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連2 ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が2回実行される演出であるが、疑似連2 ノーマル演出では飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連2 ノーマル演出とは異なる。

30

【0790】

ノーマルリーチ演出パターンX12では、疑似連2 ノーマルA1演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルA1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX13では、疑似連2 ノーマルB1演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルB1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX14では、疑似連2 ノーマルC1演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルC1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX15では、疑似連2 ノーマルA2演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルA2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX16では、疑似連2 ノーマルB2演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルB2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX17では、疑似連2 ノーマルC2演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルC2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

40

50

【0791】

ノーマルリーチ演出パターンX18～X23は、疑似連2チャンス演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX18～X23での疑似連2チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連2チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が2回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連2チャンス演出とは異なる。

【0792】

ノーマルリーチ演出パターンX18では、疑似連2チャンスA1演出パターンと同様な疑似連2チャンスA1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX19では、疑似連2チャンスB1演出パターンと同様な疑似連2チャンスB1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX20では、疑似連2チャンスC1演出パターンと同様な疑似連2チャンスC1演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX21では、疑似連2チャンスA2演出パターンと同様な疑似連2チャンスA2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX22では、疑似連2チャンスB2演出パターンと同様な疑似連2チャンスB2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。演出パターンX23では、疑似連2チャンスC2演出パターンと同様な疑似連2チャンスC2演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

【0793】

ノーマルリーチ演出パターンX24～X26は、疑似連1ノーマル演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX24～X26での疑似連1ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1ノーマル演出とは異なる。

【0794】

ノーマルリーチ演出パターンX24では、疑似連1ノーマルA演出パターンと同様な疑似連1ノーマルA演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX25では、疑似連1ノーマルB演出パターンと同様な疑似連1ノーマルB演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX26では、疑似連1ノーマルC演出パターンと同様な疑似連1ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

【0795】

ノーマルリーチ演出パターンX27～X29は、疑似連1チャンス演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。ノーマルリーチ演出パターンX27～X29での疑似連1チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

【0796】

ノーマルリーチ演出パターンX27では、疑似連1チャンスA演出パターンと同様な疑似連1チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX28では、疑似連1チャンスB演出パターンと同様な

10

20

30

40

50

疑似連1チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX29では、疑似連1チャンスC演出パターンと同様な疑似連1チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

【0797】

ノーマルリーチ演出パターンX30～X32は、疑似連0チャンス演出を実行した後にノーマルリーチ演出を実行する演出パターンである。演出パターンノーマルリーチX30～X32での疑似連0チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連0チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

【0798】

ノーマルリーチ演出パターンX30では、疑似連0チャンスA演出パターンと同様な疑似連0チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX31では、疑似連0チャンスB演出パターンと同様な疑似連0チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。ノーマルリーチ演出パターンX32では、疑似連0チャンスC演出パターンと同様な疑似連0チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後にノーマルリーチ演出が実行される。

【0799】

ここで、図86は、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合の変動表示時間60秒であるスーパーリーチ演出パターン種別決定テーブルの一例を示す図である。

【0800】

図86に示すスーパーリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、抽選結果（5R通常大当たり、5R確変大当たり、16R確変大当たり、及び外れ）に応じて、演出パターン種別カウンタのカウント値に対応する演出パターン種別として、前述の第1の実施形態でのスーパーリーチ演出パターンY1～Y5（図39（B）参照）に加えて、スーパーリーチ演出パターンY6～Y32が定められている。スーパーリーチ演出パターンY6～Y32は、変動表示時間が9秒の場合に決定される疑似連演出と同様な疑似連演出の実行後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される演出パターンである。

【0801】

また、図86に示すスーパーリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、スーパーリーチ演出パターンY1～Y5の振り分けが高く、スーパーリーチ演出パターンY6～Y32の振り分けが小さく設定されている。そして、MPU51は、変動種別（演出パターン）がスーパーリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウント値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。

【0802】

一方、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がない場合、及び低頻度サポートモード（通常遊技状態）である場合に変動表示時間60秒である場合には、前述の第1の実施形態と同様に、図39（B）に示すスーパーリーチ演出パターン種別決定テーブル参照し、演出パターン種別カウンタのカウント値に対応するスーパーリーチ演出パターンが大当たり抽選での抽選結果に応じて選択する。

【0803】

即ち、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合及び外れのいずれである場合にも、疑似連演出が実行されるスーパーリーチ演出パターンY6～Y32が低確率で選択され得る。このように、疑似連演出が実行されるスーパーリーチ演出パターンY6～Y32が

10

20

30

40

50

選択され得ることで、変動表示時間が9秒である場合にだけでなく、スーパーリーチ演出に発展する場合にも疑似連演出が実行され得る。これにより、疑似連演出が実行される場合であってもスーパーリーチ演出への発展に期待できるため、疑似連演出が連続されることにより、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合での遊技の進行が単調化されることが防止される。また、疑似連演出が実行されるスーパーリーチ演出パターンY6～Y32が大当たり抽選の結果が大当たりである場合にも選択され得ることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行される場合であっても、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待を持つことができる。特に、疑似連演出が実行されるスーパーリーチ演出パターンY6～Y32が低確率で選択されることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行されることによって大当たり抽選での抽選結果が外れであると思い込んでいる遊技者に対してサプライズ的な大当たり遊技を付与することが可能になるため遊技の興趣が向上される。

10

【0804】

また、図87は、各スーパーリーチ演出パターン態様を示す図である。図87に示すように、スーパーリーチ演出パターンY1～Y5は、前述の第1の実施形態でのスーパーリーチ演出パターンY1～Y5と同様であり、リーチ図柄するまでの飾り図柄の高速変動される高速変動演出の終了後に飾り図柄がリーチ状態となって発展演出としてノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される演出であり、最終の個別演出種別がスーパーリーチ演出（SP）となる演出である。

20

【0805】

スーパーリーチ演出パターンY6～Y8は、疑似連3ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターンY6～Y8での疑似連3ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3ノーマル演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、疑似連3ノーマル演出の3回目の疑似変動演出が飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3ノーマル演出とは異なる。

【0806】

スーパーリーチ演出パターンY6では、疑似連3ノーマルA演出パターンと同様な疑似連3ノーマルA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY7では、疑似連3ノーマルB演出パターンと同様な疑似連3ノーマルB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY8では、疑似連3ノーマルC演出パターンと同様な疑似連3ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

30

【0807】

スーパーリーチ演出パターンY9～Y11は、疑似連3チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターンY9～Y11での疑似連3チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3チャンス演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3チャンス演出とは異なる。

40

【0808】

スーパーリーチ演出パターンY9では、疑似連3チャンスA演出パターンと同様な疑似連3チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY10では、疑似連3チャンスB演出パターンと同様な疑似連3チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノ

50

ーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 1 では、疑似連 3 チャンス C 演出パターンと同様な疑似連 3 チャンス C 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

【0809】

スーパーリーチ演出パターン Y 1 2 ~ Y 1 7 は、疑似連 2 ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターン Y 1 2 ~ Y 1 7 での疑似連 2 ノーマル演出は、前述の変動表示時間が 9 秒の疑似連演出パターンにおける疑似連 2 ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が 2 回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連 2 ノーマル演出とは異なる。

【0810】

スーパーリーチ演出パターン Y 1 2 では、疑似連 2 ノーマル A 1 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル A 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 3 では、疑似連 2 ノーマル B 1 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル B 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 4 では、疑似連 2 ノーマル C 1 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル C 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 5 では、疑似連 2 ノーマル A 2 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル A 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 6 では、疑似連 2 ノーマル B 2 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル B 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 7 では、疑似連 2 ノーマル C 2 演出パターンと同様な疑似連 2 ノーマル C 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

【0811】

スーパーリーチ演出パターン Y 1 8 ~ Y 2 3 は、疑似連 2 チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターン Y 1 8 ~ Y 2 3 での疑似連 2 チャンス演出は、前述の変動表示時間が 9 秒の疑似連演出パターンにおける疑似連 2 チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が 2 回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連 2 チャンス演出とは異なる。

【0812】

スーパーリーチ演出パターン Y 1 8 では、疑似連 2 チャンス A 1 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス A 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 1 9 では、疑似連 2 チャンス B 1 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス B 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 2 0 では、疑似連 2 チャンス C 1 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス C 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 2 1 では、疑似連 2 チャンス A 2 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス A 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 2 2 では、疑似連 2 チャンス B 2 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス B 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターン Y 2 3 では、疑似連 2 チャンス C 2 演出パターンと同様な疑似連 2 チャンス C 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリ

ーチ演出が実行される。

【0813】

スーパーリーチ演出パターンY24～Y26は、疑似連1ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターンY24～Y26での疑似連1ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1ノーマル演出とは異なる。

【0814】

スーパーリーチ演出パターンY24では、疑似連1ノーマルA演出パターンと同様な疑似連1ノーマルA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY25では、疑似連1ノーマルB演出パターンと同様な疑似連1ノーマルB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY26では、疑似連1ノーマルC演出パターンと同様な疑似連1ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

【0815】

スーパーリーチ演出パターンY27～Y29は、疑似連1チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターンY27～Y29での疑似連1チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

【0816】

スーパーリーチ演出パターンY27では、疑似連1チャンスA演出パターンと同様な疑似連1チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY28では、疑似連1チャンスB演出パターンと同様な疑似連1チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY29では、疑似連1チャンスC演出パターンと同様な疑似連1チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

【0817】

スーパーリーチ演出パターンY30～Y32は、疑似連0チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出を実行する演出パターンである。スーパーリーチ演出パターンY30～Y32での疑似連0チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連0チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

【0818】

スーパーリーチ演出パターンY30では、疑似連0チャンスA演出パターンと同様な疑似連0チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY31では、疑似連0チャンスB演出パターンと同様な疑似連0チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。スーパーリーチ演出パターンY32では、疑似連0チャンスC演出パターンと同様な疑似連0チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出及びスーパーリーチ演出が実行される。

【0819】

10

20

30

40

50

ここで、図 88 は、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合の変動表示時間 90 秒であるスペシャルリーチ演出パターン種別決定テーブルの一例を示す図である。

【0820】

図 88 に示すスペシャルリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、抽選結果（5 R 通常大当たり、5 R 確変大当たり、16 R 確変大当たり、及び外れ）に応じて、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別として、前述の第 1 の実施形態でのスペシャル演出パターン Z1～Z5（図 39（C）参照）に加えて、スペシャル演出パターン Z6～Z32 が定められている。スペシャル演出パターン Z6～Z32 は、変動表示時間が 9 秒の場合に決定される疑似連演出と同様な疑似連演出の実行後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出及びスペシャルリーチ演出が実行される演出パターンである。

10

【0821】

また、図 88 に示すスペシャルリーチ演出パターン種別決定テーブルでは、スペシャル演出パターン Z1～Z5 の振り分けが高く、スペシャル演出パターン Z6～Z32 の振り分けが小さく設定されている。そして、MPU51 は、変動種別（演出パターン）がスペシャルリーチ演出パターンであると判断した場合には、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応する演出パターン種別を抽選結果に応じてスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブルから選択する。

【0822】

一方、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がない場合、及び低頻度サポートモード（通常遊技状態）である場合に変動表示時間 90 秒である場合には、前述の第 1 の実施形態と同様に、図 39（C）に示すスペシャルリーチ演出パターン種別決定テーブル参照し、演出パターン種別カウンタのカウンタ値に対応するスペシャルリーチ演出パターンが大当たり抽選での抽選結果に応じて選択する。

20

【0823】

即ち、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合及び外れのいずれである場合にも、疑似連演出が実行されるスペシャル演出パターン Z6～Z32 が低確率で選択され得る。このように、疑似連演出が実行される演出パターン Z6～Z32 が選択され得ることで、変動表示時間が 9 秒である場合にだけでなく、スペシャルリーチ演出に発展する場合にも疑似連演出が実行され得る。これにより、疑似連演出が実行される場合であってもスペシャルリーチ演出への発展に期待できるため、疑似連演出が連続されることにより、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合での遊技の進行が単調化されることが防止される。また、疑似連演出が実行されるスペシャル演出パターン Z6～Z32 が大当たり抽選の結果が大当たりである場合にも選択され得ることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行される場合であっても、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待を持つことができる。特に、疑似連演出が実行されるスペシャル演出パターン Z6～Z32 が低確率で選択されることで、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に選択され易い疑似連演出が実行されることによって大当たり抽選での抽選結果が外れであると思いついて遊技者に対してサプライズ的な大当たり遊技を付与することが可能になるため遊技者の興趣が向上される。

30

【0824】

また、図 89 は、各スペシャルリーチ演出パターン態様を示す図である。図 89 に示すように、スペシャル演出パターン Z1～Z5 は、前述の第 1 の実施形態でのスペシャルリーチ演出パターン Z1～CZ5（図 39（C）参照）と同様であり、リーチ図柄するまでの飾り図柄の高速変動される高速変動演出の終了後に飾り図柄がリーチ状態となって発展演出としてノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出及びスペシャルリーチ演出が実行される演出であり、最終の個別演出種別がスペシャルリーチ演出（SPSP）となる演出である。

40

50

【0825】

スペシャル演出パターンZ6～Z8は、疑似連3ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ6～Z8での疑似連3ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3ノーマル演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、疑似連3ノーマル演出3回目の疑似変動演出が飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3ノーマル演出とは異なる。

【0826】

スペシャル演出パターンZ6では、疑似連3ノーマルA演出パターンと同様な疑似連3ノーマルA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ7では、疑似連3ノーマルB演出パターンと同様な疑似連3ノーマルB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ8では、疑似連3ノーマルC演出パターンと同様な疑似連3ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

【0827】

スペシャル演出パターンZ9～Z11は、疑似連3チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ9～Z11での疑似連3チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連3チャンス演出パターンと基本的に同様に3秒の疑似変動演出が3回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連3チャンス演出とは異なる。

【0828】

スペシャル演出パターンZ9では、疑似連3チャンスA演出パターンと同様な疑似連3チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ10では、疑似連3チャンスB演出パターンと同様な疑似連3チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ11では、疑似連3チャンスC演出パターンと同様な疑似連3チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

【0829】

スペシャル演出パターンZ12～Z17は、疑似連2ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ12～Z17での疑似連2ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連2ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が2回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連2ノーマル演出とは異なる。

【0830】

スペシャル演出パターンZ12では、疑似連2ノーマルA1演出パターンと同様な疑似連2ノーマルA1演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ13では、疑似連2ノーマルB1演出パターンと同様な疑似連2ノーマルB1演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ14では、疑似連2ノーマルC1演出

10

20

30

40

50

パターンと同様な疑似連2 ノーマルC 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 1 5では、疑似連2 ノーマルA 2 演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルA 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 1 6では、疑似連2 ノーマルB 2 演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルB 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 1 7では、疑似連2 ノーマルC 2 演出パターンと同様な疑似連2 ノーマルC 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

10

【0831】

スペシャル演出パターンZ 1 8～Z 2 3は、疑似連2 チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ 1 8～Z 2 3は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連2 チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が2回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連2 チャンス演出とは異なる。

【0832】

スペシャル演出パターンZ 1 8では、疑似連2 チャンスA 1 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスA 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 1 9では、疑似連2 チャンスB 1 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスB 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 0では、疑似連2 チャンスC 1 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスC 1 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 1では、疑似連2 チャンスA 2 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスA 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 2では、疑似連2 チャンスB 2 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスB 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 3では、疑似連2 チャンスC 2 演出パターンと同様な疑似連2 チャンスC 2 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

20

30

【0833】

スペシャル演出パターンZ 2 4～Z 2 6は、疑似連1 ノーマル演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ 2 4～Z 2 6での疑似連1 ノーマル演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1 ノーマル演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1 ノーマル演出とは異なる。

40

【0834】

スペシャル演出パターンZ 2 4では、疑似連1 ノーマルA 演出パターンと同様な疑似連1 ノーマルA 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 5では、疑似連1 ノーマルB 演出パターンと同様な疑似連1 ノーマルB 演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ 2 6では、疑似連1 ノーマルC 演出パターンと

50

同様な疑似連1 ノーマルC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

【0835】

スペシャル演出パターンZ27～Z29は、疑似連1チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ27～Z29での疑似連1チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連1チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

10

【0836】

スペシャル演出パターンZ27では、疑似連1チャンスA演出パターンと同様な疑似連1チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ28では、疑似連1チャンスB演出パターンと同様な疑似連1チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ29では、疑似連1チャンスC演出パターンと同様な疑似連1チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

【0837】

20

スペシャル演出パターンZ30～Z32は、疑似連0チャンス演出を実行した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出を実行する演出パターンである。スペシャル演出パターンZ30～Z32での疑似連0チャンス演出は、前述の変動表示時間が9秒の疑似連演出パターンにおける疑似連0チャンス演出パターンと基本的に同様に疑似変動演出が1回実行される演出であるが、飾り図柄の停止表示によって終了するのではなく、左図柄と右図柄が同じ図柄で停止表示され中図柄が変動表示されたリーチ状態となって終了する点で前述の疑似連1チャンス演出とは異なる。

【0838】

スペシャル演出パターンZ30では、疑似連0チャンスA演出パターンと同様な疑似連0チャンスA演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ31では、疑似連0チャンスB演出パターンと同様な疑似連0チャンスB演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。スペシャル演出パターンZ32では、疑似連0チャンスC演出パターンと同様な疑似連0チャンスC演出がリーチ状態となって終了した後に、ノーマルリーチ演出、スーパーリーチ演出、及びスペシャルリーチ演出が実行される。

30

【0839】

ところで、遊技機は、過度な出玉の増加により遊技者の射幸心を煽るものであることは好ましくない。また、最近の遊技者は、遊技機に対して短時間での過度な出玉の増減を望まない傾向にあり、特に長時間の遊技の楽しむことを希望する遊技者は、遊技機に対して緩やかな出玉の増減を望む傾向がある。

40

【0840】

遊技機における出玉の増減を緩やかにする方法としては、例えば通常遊技状態（低確率モード）での大当たり確率を高く設定すること、確率変動遊技機における確変大当たりの比率を低く設定（確変継続率を低く設定）すること、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定することなどが考えられる。特に昨今では、出玉の急激な増加を抑制するために、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定する傾向にある。また、確変遊技状態での出玉の過度な増加を抑制するために、変動遊技での変動表示時間を比較的長く（例えば15秒以上）に設定することも考えられる。このように変動表示時間が比較的長く設定される場合、例えば図100（A）に示すように、当該変

50

動遊技での遊技演出として、高速変動演出の実行後にリーチ演出が実行されるリーチ演出パターンが設定され易い。このリーチ演出パターンは、大当たり抽選での抽選結果に基づいて設定されるものであり、高速変動演出やリーチ演出において大当たり期待度を示唆が示唆される。また、高速変動演出やリーチ演出の実行中には、大当たり期待度を示唆する予告演出が適宜実行される。

【0841】

しかしながら、確変遊技状態（高確率モード）であっても、大当たり抽選での抽選結果の大部分が外れである。また、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、大当たり期待度が低い演出パターンが設定され易く、予告演出としても大当たり期待度が低い演出が設定され易い。そのため、確変遊技状態では、大当たり期待度が低い演出が頻発し易く、そのような大当たり期待度が低い演出が比較的長い変動表示時間で実行されると、次々と実行される変動遊技の変動リズムのテンポが悪く、遊技者としては間延び感を覚え易くなるため、遊技に対する興味が低下する。特に、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率が低く設定されると、次回の大当たりまでに要する平均遊技回数が多くなると共に、次回の大当たりまでに要する平均遊技時間が長くなるため、より一層、遊技の興味が低下する。

【0842】

一方、確変遊技状態での変動遊技の変動表示時間を短く設定すること、例えば変動表示時間を3秒程度の短変動表示時間に設定し、この短変動表示時間が選択され易くすることも考えられる。このように、確変遊技状態において短変動表示時間が設定され易くすることで、例えば図100（B）に示すように、短変動表示時間の変動表示が繰り返し実行され易く、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる。

【0843】

しかしながら、3秒程度の短変動表示では、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる反面、その間に十分な外れ演出を実行するのが困難である。そのため、短時間変動表示に対する演出では、その演出が何を意図しているのかが遊技者には理解し難く、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待度も理解し難い。そのため、変動リズムのテンポを優先して意図が理解し難い演出が繰り返される場合にも、遊技の興味が低下しかねない。また、短変動表示時間が選択され易くすると、変動遊技の平均遊技時間が短くなり、結局、出玉の過度な増加を十分に抑制することができず、緩やかな出玉の増減の妨げとなる。

【0844】

これに対して、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）での変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、大当たり抽選での抽選結果が外れであることを報知する変動遊技のメインの変動パターン（変動表示時間）として、所定の遊技時間である9秒が設定され得る。そして、9秒の変動パターンが設定される場合に、遊技演出として、所定演出としての予告演出が実行されずに上限数（特定回数）である3回疑似変動が実行される疑似連3演出が実行され得り、又は予告演出が実行され、上限数よりも少ない回数の疑似変動が実行される疑似連2演出又は疑似連1演出（疑似連2チャンスB演出を除く）演出が実行され得る。

【0845】

このように、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）での変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、メインの変動パターンとして9秒が設定され、この場合の遊技演出として、予告演出が実行されずに上限数の疑似変動が実行される疑似連3演出が実行されることで、3回の疑似変動によって当該変動遊技でのテンポが良くなる。そして、大当たり抽選での抽選結果は、大部分が外れであり、外れが連続する場合には疑似連3演出が繰り返し実行され得る。これにより、本実施形態では、疑似変動の繰り返しによって、従来の短変動表示時間が選択され易い遊技機と同様に、遊技演出の間延びを防止しつつ、次々と実行される変動遊技のテンポを良くすることが可能になる。即ち、本実施形態では、遊技時間として3秒程度の短時間変動表示に代えて、3回の

10

20

30

40

50

疑似変動が実行される疑似連3演出を採用することによって、次々と実行される変動遊技のテンポを良くすることが可能になる。

【0846】

また、本実施形態では、所定変動の繰り返しによって変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）が遊技者に認識され難くなる。そのため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0847】

また、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）での変動遊技を実行する権利の保留がある場合に疑似変動の繰り返されることで、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易くなる。その結果、本実施形態では、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くすることが可能であると共に、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易くなり、遊技の興趣の低下が防止される。さらに、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）での変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、メインの変動パターンとして9秒が設定されることで、変動遊技の平均遊技時間が短くなることを防止できる。これにより、大当たり遊技間の平均遊技時間が短くなることが防止されるため、出玉の過度な増加を十分に抑制し、緩やかな出玉の増減を実現することが可能になる。

【0848】

また、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）での変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、メインの変動パターンとして9秒が設定され、この場合の遊技演出として、予告演出が実行され、上限数よりも少ない回数の疑似変動を実行する演出が実行されることで、変動遊技が次々と実行される場合に、疑似変動の繰り返しの中に予告演出が実行される。ここで、次々と実行される変動遊技において疑似変動が繰り返される場合、疑似変動の繰り返しが過剰であると遊技の進行が単調化し、遊技の興趣が低下することが懸念される。そのため、次々と実行される変動遊技がテンポ良く実行される中で、予告演出が実行されると、変動リズムに変化を与えられる。これにより、疑似変動が過剰に繰り返されることが防止されるため、遊技の進行が単調になることが防止される結果、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0849】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第5の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0850】

〔第7の実施形態〕

前述の第6の実施形態では、1回の変動遊技ごとに演出パターンが決定され、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、一定時間の疑似変動が3回実行されることで、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポを良くする場合について説明した。

【0851】

しかしながら、前述の第6の実施形態では、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポを良くできる反面、遊技の進行が単調になり易く、遊技の興趣が低下することが懸念される。

【0852】

一方、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、連続して実行される次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行される。このように、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、連続して実行される次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行されることで、次々と実行される変動遊技の変動リズムに変化を与えられ、遊技の進行が

10

20

30

40

50

単調化されることが防止される。

【0853】

以下、本実施形態について、図90～図92を参照しつつ、前述の第6の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0854】

ここで、図90は、本実施形態に係る遊技機10の音声ランプ制御装置5において、図37のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に実行される演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0855】

[演出パターン決定処理]

本実施形態の演出パターン決定処理では、変動遊技を実行する場合の演出パターンが決定され、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合に次回の変動遊技にまで跨る演出を実行するか否かなどを決定する。

【0856】

<ステップS3601>

図90に示すように、本実施形態の演出パターン決定処理では、MPU51は、電動役物315bによるサポートが高頻度で第2始動口315が開放され易い高頻度サポートモードであるか否かを判断する(ステップS3601)。高頻度サポートモードであるか否かは、例えば高頻度サポートモードが開始される場合に主制御装置4から送信されるコマンドに基づいてオンに設定され、高頻度サポートモードが終了される場合に主制御装置4から送信されるコマンドに基づいてオフに設定されるフラグに基づいて判断される。そして、MPU51は、高頻度サポートモードである場合(ステップS3601:Yes)、処理をステップS3603に移行し、高頻度サポートモードでない場合(ステップS3601:No)、即ち低頻度サポートモードである場合、処理をステップS3602に移行する。

【0857】

<ステップS3602>

高頻度サポートモードでない場合(ステップS3601:No)、即ち低頻度サポートモードである場合、MPU51は、前述の第6の実施形態と同様にして当該変動遊技での演出パターンを決定し(ステップS3602)、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0858】

<ステップS3603>

高頻度サポートモードである場合(ステップS3601:Yes)、MPU51は、跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されているか否かを判断する(ステップS3603)。跨ぎ演出実行フラグは、跨ぎ演出が実行されていることを示すフラグであり、後述のステップS3610においてオンに設定される。即ち、MPU51は、当該変動遊技が跨ぎ演出を実行可能な変動遊技であるか否かを判断する。そして、MPU51は、跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されている場合(ステップS3603:Yes)、処理をステップS3611に移行し、跨ぎ演出実行フラグがオフに設定されている場合(ステップS3603:No)、処理をステップS3604に移行する。

【0859】

ここで、図91は、跨ぎ疑似連演出の一例を示す図である。具体的には、図91(A)に示す跨ぎ演出は当該変動遊技及び次回の変動遊技の変動表示時間が9秒である場合の跨ぎ演出の例であり、図91(B)に示す跨ぎ演出は当該変動遊技の変動表示時間が9秒であり、次回の変動遊技の変動表示時間が30秒、60秒又は90秒(リーチ演出パターンが選択される変動表示時間)である場合の跨ぎ演出の例である。

【0860】

図91(A)及び図91(B)に示すように、跨ぎ演出は、例えば6秒の演出であり、当該変動遊技の第3区間(6s～9s)と、次回の変動遊技の最初の3秒(疑似連変動パターンでは第1区間(3s～6s))に跨って実行される。跨ぎ演出は、例えば予告演出

10

20

30

40

50

として実行される。予告演出については、前述の第6の実施形態と同様である。

【0861】

なお、跨ぎ演出は、疑似連演出の2区間分に相当する時間（6秒）に実行される演出に限らず、疑似連演出の3区間以上の時間で実行される演出であってもよく、前記区間の時間とは無関係に実行される演出であってもよい。

【0862】

ここで、図92は、跨ぎ演出として実行される予告演出の一例を示す図である。図92に示すように、本実施形態では、跨ぎ演出がルーレット演出として実行される。このルーレット演出は、前述の第6の実施形態において疑似連1演出パターンにおいて実行されるルーレット演出（図83参照）と基本的に同様な演出であるが、選択決定要素として「・・？」（ガセ予告演出）及び「CHANCE」（チャンス予告演出）の他に、「激熱」及び「確定」が設定されている点で異なる。これらの選択決定要素は、大当たり期待度を示唆する演出であり、「確定」、「激熱」、「CHANCE」及び「・・？」の順で大当たり期待度が高い。

【0863】

なお、跨ぎ演出の実行中には、図柄表示部341の端側で飾り図柄の変動表示及び停止表示が、予告演出の視認を極力阻害することない視認態様で表示される。例えば、図92に示す例では、図柄表示部341の右上部で飾り図柄の状態が視認可能であり、当該変動遊技が終了する場合に飾り図柄が停止表示され（図92（B）参照）、次回の変動遊技が開始される場合に飾り図柄が変動表示される。この場合の飾り図柄は、視認可能である必要があるが、極力、遊技者の注意を引き難い態様で表示されることが好ましく、例えば通常の変動表示及び停止表示時よりも淡い色彩や透過性を有する態様で表示されることが好ましい。このように、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、遊技者の注意を跨ぎ演出に引くことができる。それだけでなく、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、当該変動遊技が終了されたこと、即ち変動遊技の切れ目が遊技者に認識され難くなる。これらにより、遊技者を跨ぎ演出に集中させることができる。

【0864】

<ステップS3604>

図90の説明に戻り、MPU51は、跨ぎ演出実行フラグがオフに設定されている場合（ステップS3603：No）、当該変動遊技での演出パターンを、前述の第6の実施形態と同様にして決定する（ステップS3604）。

【0865】

<ステップS3605>

ステップS3605では、MPU51は、ステップS3604において決定された演出パターンが疑似連3演出パターン（図77～図81参照）であるか否かを判断する。MPU51は、ステップS3604において決定された演出パターンが疑似連3演出パターンである場合（ステップS3605：Yes）、処理をステップS3606に移行する。一方、MPU51は、ステップS3604において決定された演出パターンが疑似連3演出パターンでない場合（ステップS3605：No）、当該演出パターン決定処理を終了する。即ち、演出パターンが疑似連3演出パターンでない場合、跨ぎ演出を実行することなく、ステップS3604で決定された演出パターンに基づいて演出が実行される。

【0866】

なお、跨ぎ演出は、疑似連3演出パターン以外の演出パターンが決定される場合に実行されるようにしてもよい。

【0867】

<ステップS3606>

ステップS3604において決定された演出パターンが疑似連3演出パターンである場合（ステップS3605：Yes）、MPU51は、変動遊技を実行する権利の保留があるか否かを判断する（ステップS3606）。変動遊技を実行する権利の保留があるか否

かは、例えばRAM 512に設定される主制御装置4から送信される第1及び第2保留コマンドに含まれる情報を記憶する記憶領域を参照することで判断される。そして、MPU 51は、変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS3606：Yes）、処理をステップS3607に移行する。一方、MPU 51は、変動遊技を実行する権利の保留がない場合（ステップS3606：No）、当該演出パターン決定処理を終了する。即ち、変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、跨ぎ演出が実行されない。

【0868】

<ステップS3607及びS3608>

変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS3606：Yes）、MPU 51は、跨ぎ演出を実行するか否かの跨ぎ演出実行抽選を実行する（ステップS3607）。即ち、跨ぎ演出は、高頻度サポートモードにおける保留がある場合に演出パターンとして疑似連3演出パターンが決定される場合に実行される演出であるが、このような条件が成立する場合に必ず実行される演出でなく、跨ぎ演出実行抽選により実行されるか否かが決定される任意の演出である。このように、跨ぎ演出が跨ぎ演出実行抽選により実行されるか否かが決定されることで、高頻度サポートモードにおける保留がある場合に、次々と実行される変動遊技をテンポ良く進行しつつも、跨ぎ演出により変動リズムに変化を与えることができる。これにより、高頻度サポートモードにおける保留がある場合での遊技の進行において、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0869】

ここで、跨ぎ演出が実行される確率（跨ぎ演出実行抽選での当選確率）は、高頻度サポートモードにおける保留がある場合での遊技の進行のテンポを維持できる範囲に設定され、例えば1/5～1/20の範囲から設定され、典型的には1/10程度に設定される。

【0870】

そして、MPU 51は、跨ぎ演出を実行するか否かの跨ぎ演出実行抽選に当選したか否かを判断し（ステップS3608）、跨ぎ演出実行抽選に当選した場合（ステップS3607：Yes）、処理をステップS3609に移行し、跨ぎ演出実行抽選に当選しない場合（ステップS3607：No）、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0871】

<ステップS3609及びS3610>

跨ぎ演出実行抽選に当選した場合（ステップS3607：Yes）、MPU 51は、疑似連3演出における第3区間（6s～9s）から開始される6秒の演出として跨ぎ演出を設定すると共に（ステップS3609）、跨ぎ演出実行フラグをオンに設定し（ステップS3610）、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0872】

なお、跨ぎ演出は、前述のように、例えばルーレット演出などの予告演出であるが、跨ぎ演出が複数種類設定される場合には、ステップS3609において跨ぎ演出種別が決定され、その跨ぎ演出種別がRAM 512に記憶される。

【0873】

<ステップS3611>

跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されている場合（ステップS3603：Yes）、MPU 51は、跨ぎ演出種別に応じて演出パターンを決定すると共に（ステップS3611）、跨ぎ演出実行フラグをオフに設定し（ステップS3612）、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0874】

ここで、跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されている場合に跨ぎ演出種別に応じて決定される演出パターンは、例えば変動表示時間が9sの場合の第2区間（3s～6s）及び第3区間（3s～9s）において疑似変動演出が実行される疑似連演出パターン（図91（A）参照）、変動遊技の開始3秒後にリーチ演出が実行されるリーチ演出パターン（図91（B）参照）の他、変動遊技の開始3秒後に疑似変動演出が1回又は2回実行された後にリーチ演出が実行されるリーチ演出パターンなどが考えられる。

10

20

30

40

50

【0875】

以上のように、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、連続して実行される次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行される。このように、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、連続して実行される次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行されることで、次々と実行される変動遊技の変動リズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。

【0876】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第6の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

10

【0877】

[第8の実施形態]

前述の第6の実施形態では、1回の変動遊技ごとに演出パターンが決定され、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、一定時間の疑似変動が3回実行されることで、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くする場合について説明した。

【0878】

しかしながら、前述の第6の実施形態では、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポを良くできる反面、遊技の進行が単調になり易く、遊技の興趣が低下することが懸念される。また、前述の第6の実施形態では、1回の変動遊技ごとに演出パターンが決定されるため、先の変動遊技において跨ぎ演出が決定される場合に、跨ぎ演出の種別に応じて後の変動遊技の演出パターンを決定する必要があり、後の変動遊技の演出パターンの決定が煩雑化する。

20

【0879】

一方、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、先に実行される変動遊技と次回の変動遊技との2回分の変動遊技に対して一連に実行される演出パターンが決定・実行され得る。このように、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、2回分の変動遊技に対して一連に実行される演出パターンが決定・実行され得ることで、次々と実行される変動遊技の変動リズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。さらに、2回分の変動遊技に対して一連に実行される演出パターンが決定・実行されることで、後の変動遊技の演出パターンの決定が煩雑化することが防止される。

30

【0880】

以下、本実施形態について、図93～図95を参照しつつ、前述の第6の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0881】

[変動パターン設定処理]

本実施形態の変動パターン設定処理では、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、当該変動遊技での変動パターンだけでなく、次回の変動遊技の変動パターンの設定処理が実行される。

40

【0882】

ここで、図93は、本実施形態に係る遊技機10の主制御装置5で実行される変動パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0883】

<ステップS3701>

図93に示すように、本実施形態の変動パターン設定処理では、高頻度サポートモードである場合に（ステップS3501：Yes）、変動遊技を実行する遊技に対する保留がある場合（ステップS3502：Yes）、前述の第6の実施形態と同様に変動パターン

50

を設定した後（ステップ S 3 5 0 8 ～ S 3 5 1 2）、次回の変動遊技に対する変動パターンを設定し（ステップ S 3 7 0 1）、当該変動パターン設定処理を終了する。即ち、本実施形態では、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に、当該変動遊技に対する変動パターンと、次回の変動遊技に対する変動パターンの 2 回の変動遊技に対する変動パターンが設定される。

【 0 8 8 4 】

なお、次回の変動遊技の変動パターンが設定される場合、次回の変動遊技に対する変動パターンコマンドが設定され、この次回の変動遊技に対する変動パターンコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドと共に音声ランプ制御装置 5 に送信される。一方、音声ランプ制御装置 5 は、当該変動遊技及び次回の変動遊技の 2 回の変動遊技の変動パターンを受信した場合、後述のように、一連演出実行抽選に当選することを条件に、2 回の変動遊技に対して一連に実行される一連演出パターンを決定する。

【 0 8 8 5 】

〔演出パターン決定処理〕

本実施形態の演出パターン決定処理では、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、抽選に当選することを条件に、当該変動遊技の開始から次回の変動遊技の終了まで 1 つの演出パターンによって一連に演出が実行される一連演出パターンが決定される。

【 0 8 8 6 】

<ステップ S 3 8 0 1>

図 9 4 に示すように、本実施形態の演出パターン決定処理では、M P U 5 1 は、電動役物 3 1 5 b によるサポートが高頻度で第 2 始動口 3 1 5 が開放され易い高頻度サポートモードであるか否かを判断する（ステップ S 3 8 0 1）。高頻度サポートモードであるか否かは、例えば高頻度サポートモードが開始される場合に主制御装置 4 から送信されるコマンドに基づいてオンに設定され、高頻度サポートモードが終了される場合に主制御装置 4 から送信されるコマンドに基づいてオフに設定されるフラグに基づいて判断される。そして、M P U 5 1 は、高頻度サポートモードである場合（ステップ S 3 8 0 1 : Y e s）、処理をステップ S 3 8 0 3 に移行し、高頻度サポートモードでない場合（ステップ S 3 8 0 1 : N o）、即ち低頻度サポートモードである場合、処理をステップ S 3 8 0 2 に移行する。

【 0 8 8 7 】

<ステップ S 3 8 0 2>

高頻度サポートモードでない場合（ステップ S 3 8 0 1 : N o）、即ち低頻度サポートモードである場合、M P U 5 1 は、前述の第 6 の実施形態と同様にして当該変動遊技での演出パターンを決定し（ステップ S 3 8 0 2）、当該演出パターン決定処理を終了する。

【 0 8 8 8 】

<ステップ S 3 8 0 3 及び S 3 8 0 4>

高頻度サポートモードである場合（ステップ S 3 8 0 1 : Y e s）、M P U 5 1 は、一連演出実行フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 8 0 3）。一連演出実行フラグは、一連演出が実行されていることを示すフラグであり、後述のステップ S 3 8 0 9 においてオンに設定される。即ち、M P U 5 1 は、当該変動遊技が一連演出を実行可能な変動遊技であるか否かを判断する。そして、M P U 5 1 は、一連演出実行フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 8 0 3 : Y e s）、一連演出実行フラグをオフに設定し（ステップ S 3 8 0 4）、当該演出パターン設定処理を終了する。即ち、M P U 5 1 は、一連演出実行フラグがオンに設定されている場合、当該変動遊技が一連演出における後の変動遊技に該当すると判断できるため、当該変動遊技に対する演出パターンを決定することなく、当該演出パターン決定処理を終了する。一方、M P U 5 1 は、一連演出実行フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 8 0 3 : N o）、処理をステップ S 3 8 0 5 に移行する。

【 0 8 8 9 】

ここで、図 9 5 は、一連演出パターンの一例を示す図である。図 9 5 に示す例は、当該変動遊技の変動表示時間として 9 秒が設定されている場合の一連演出パターンである。

【0890】

具体的には、図 9 5 (A) に示す一連演出パターンでは、当該変動遊技における第 1 区間 (0 s ~ 3 s) 及び第 2 区間 (3 s ~ 6 s) において疑似変動が実行された後、当該変動遊技における第 3 区間 (6 s ~ 9 s) と次回の変動遊技の最初の 3 秒との計 6 秒で予告演出が実行される。即ち、図 9 5 (A) に示す例では、当該変動遊技と次回の変動遊技に跨って予告演出が実行される。そして、予告演出の終了後にリーチ演出が実行される。この一連演出パターンは、遊技者から見れば、前述の第 7 の実施形態における図 9 1 (B) に示す演出パターンと同様である。

【0891】

図 9 5 (B) に示す一連演出パターンでは、当該変動遊技における第 1 区間 (0 s ~ 3 s) において疑似変動が実行された後、当該変動遊技における第 2 区間 (3 s ~ 6 s) 及び第 3 区間 (6 s ~ 9 s) の計 6 秒で予告演出が実行される。そして、予告演出の終了後である次回の変動遊技の開始時からリーチ演出が実行される。即ち、予告演出は、必ずしも当該変動遊技と次回の変動遊技に跨って実行される必要はない。

【0892】

図 9 5 (C) に示す一連演出パターンでは、該変動遊技における第 1 区間 (0 s ~ 3 s) において疑似変動が実行された後、該変動遊技における第 2 区間 (3 s ~ 6 s)、第 3 区間 (6 s ~ 9 s)、及び次回の変動遊技の全体においてリーチ演出が実行される。

【0893】

なお、一連演出の実行中には、前述の第 7 の実施形態における跨ぎ演出の場合と同様に、図柄表示部 3 4 1 の端側で飾り図柄の変動表示及び停止表示が、予告演出の視認を極力阻害することない視認態様で表示され、好ましくは、極力、遊技者の注意を引き難い態様で表示される。このように、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、遊技者の注意を一連演出に引くことができる。それだけでなく、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、当該変動遊技が終了されたこと、即ち変動遊技の切れ目が遊技者に認識され難くなる。これらにより、遊技者を一連演出に集中させることができる。

【0894】

<ステップ S 3 8 0 5>

図 9 4 の説明に戻り、一連演出実行フラグがオフに設定されている場合 (ステップ S 3 8 0 3 : No)、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留があるか否かを判断する (ステップ S 3 8 0 5)。変動遊技を実行する権利の保留があるか否かは、例えば RAM 5 1 2 に設定される主制御装置 4 から送信される第 1 及び第 2 保留コマンドに含まれる情報を記憶する記憶領域を参照することで判断される。そして、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留がある場合 (ステップ S 3 8 0 5 : Yes)、処理をステップ S 3 8 0 6 に移行する。一方、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留がない場合 (ステップ S 3 8 0 5 : No)、前述の第 6 の実施形態と同様にして演出パターンを決定し (ステップ S 3 8 0 2)、当該演出パターン決定処理を終了する。即ち、変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、一連演出が実行されない。

【0895】

<ステップ S 3 8 0 6>

変動遊技を実行する権利の保留がある場合 (ステップ S 3 8 0 5 : Yes)、MPU 5 1 は、当該変動遊技での変動表示時間が 9 秒であるか否かを判断する (ステップ S 3 8 0 6)。当該変動遊技での変動表示時間が 9 秒であるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶する RAM 4 1 2 の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU 5 1 は、当該変動遊技での変動表示時間が 9 秒である場合 (ステップ S 3 8 0 6 : Yes)、処理をステップ S 3 8 0 7 に移行する。一方、MPU 5 1 は、当該変動遊技での変動表示時間が 9 秒でない場合 (ステップ S

10

20

30

40

50

3806:No)、前述の第6の実施形態と同様にして演出パターンを決定し(ステップS3802)、当該演出パターン決定処理を終了する。即ち、当該変動遊技の変動表示時間が9秒でない場合には、一連演出が実行されない。

【0896】

なお、一連演出は、当該変動遊技の変動表示時間が9秒以外の場合にも決定・実行されるようにしてもよい。

【0897】

<ステップS3807及びS3808>

当該変動遊技での変動表示時間が9秒である場合(ステップS3806:Yes)、MPU51は、一連演出を実行するか否かの一連演出実行抽選を実行する(ステップS3807)。即ち、一連演出は、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に、当該変動遊技の変動表示時間が9秒である場合に実行される演出であるが、このような条件が成立する場合に必ず実行される演出でなく、一連演出実行抽選により実行されるか否かが決定される任意の演出である。このように、一連演出が一連演出実行抽選により実行されるか否かが決定されることで、高頻度サポートモードにおける保留がある場合に、次々と実行される変動遊技をテンポ良く進行しつつも、一連演出により変動リズムに変化を与えることができる。これにより、高頻度サポートモードにおける保留がある場合での遊技の進行において、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0898】

ここで、一連演出が実行される確率(一連演出実行抽選での当選確率)は、高頻度サポートモードにおける保留がある場合での遊技の進行のテンポを維持できる範囲に設定され、例えば1/5~1/20の範囲から設定され、典型的には1/10程度に設定される。

【0899】

そして、MPU51は、一連演出を実行するか否かの一連演出事項抽選に当選したか否かを判断し(ステップS3808)、一連演出実行抽選に当選した場合(ステップS3808:Yes)、処理をステップS3809に移行する。一方、MPU51は、一連演出実行抽選に当選しない場合(ステップS3808:No)、前述の第6の実施形態と同様にして演出パターンを決定し(ステップS3802)、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0900】

<ステップS3809及びS3810>

一連演出実行抽選に当選した場合(ステップS3808:Yes)、当該変動遊技の開始から次の変動遊技の終了までに一連に実行される一連演出パターン(図95参照)を決定すると共に(ステップS3809)、一連演出実行フラグをオンに設定し(ステップS3810)、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0901】

ここで、一連演出パターンは、例えば先にリーチ演出が実行されるまでの時間を設定して、その時間に応じた演出を決定し、残りの時間に対応するリーチ演出を決定することで全体の演出パターンを決定することが考えられる。また、一連演出パターンは、予め変動表示時間ごとに一連演出専用の複数の演出パターンを準備しておき、当該変動遊技の変動表示時間と次の変動遊技の変動表示時間との合算時間に応じて、専用の一連演出パターンから決定するようにしてもよい。

【0902】

以上のように、本実施形態では、高頻度サポートモード(確変遊技状態又は時短遊技状態)における保留がある場合に、先に実行される変動遊技の開始時に、先に実行される変動遊技と次の変動遊技との2回分の変動遊技に対して一連に実行される演出パターンが決定・実行され得る。このように、高頻度サポートモード(確変遊技状態又は時短遊技状態)における保留がある場合に、2回分の変動遊技に対して一連に実行される演出パターンが決定・実行され得ることで、次々と実行される変動遊技の変動リズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。さらに、2回分の変動遊技に対して一

連に実行される演出パターンが決定・実行されることで、後の変動遊技の演出パターンの決定が煩雑化することが防止される。

【0903】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第7の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0904】

〔第9の実施形態〕

前述の第6の実施形態では、1回の変動遊技ごとに演出パターンが決定され、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合に、一定時間の疑似変動が3回実行されることで、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技のテンポを良くする場合について説明した。

【0905】

しかしながら、前述の第6の実施形態では、当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くできる反面、遊技の進行が単調になり易く、遊技の興趣が低下することが懸念される。

【0906】

一方、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合の変動パターンとして、9秒の疑似連演出パターンの1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）、及び2区間に対応する変動パターン（6秒）を含む。このように、9秒の疑似連演出パターンの1区間（疑似変動演出の実行時間）又は2区間に対応する変動パターンが含まれることで、連続して実行される変動遊技の進行のリズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。

【0907】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードにおける保留がある場合の変動パターンとして、1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）が選択される場合に、次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行される。このように、変動パターンとして、1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）が選択される場合に、次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行されることによっても、連続して実行される変動遊技の進行のリズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。

【0908】

また、本実施形態では、9秒の変動パターンに比べて、6秒及び3秒の変動パターンが選択され難い。このように、9秒の変動パターンに比べて、6秒及び3秒の変動パターンが選択され難いことで、大当たり遊技間に要する平均遊技時間が極度に短くなること、即ち出玉が過度に増加することを抑制しつつ、6秒及び3秒の変動パターンが選択され得ることで、遊技の進行が単調になりがちな9秒の変動パターンに変化が与えられ、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0909】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合に大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、メインの変動パターンが9秒であり、この場合のメインの演出が疑似連3演出である。そのため、当該遊技機に熟練した遊技者は、疑似連演出回数をカウントすることで変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）を認識可能であり、高頻度サポートモードに移行してからの変動遊技数をカウント可能になる。ところが、9秒の疑似連3演出が繰り返される途中で、3秒演出や6秒演出が実行されると、疑似連演出回数をカウントすることによる変動遊技間の切れ目の認識が困難となり、遊技者による変動遊技数のカウント数と実際の変動遊技数との間にズレを発生させることが可能になる。これにより、遊技者に変動遊技の開始時と終了時とを把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0910】

以下、本実施形態について、図96～図99を参照しつつ、前述の第6の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0911】

[変動テーブル]

ここで、図96は、主制御装置4で高頻度サポートモードでの保留あり時に使用される変動テーブルの一例を示す図である。低頻度サポートモード時、高頻度サポートモードでの保留なし時に使用される変動テーブルAは、前述の第6の実施形態での変動テーブルAと同様である。

【0912】

図96に示すように、高頻度サポートモードにおいて保留がある場合に使用される変動テーブルBは、大当たり抽選での抽選結果に応じて使用される通常大当たり変動テーブルB（図96（A）参照）、確変大当たり変動テーブルB（図96（B）参照）、及び外れ変動テーブルB（図96（C）参照）を含む。通常大当たり変動テーブルBは、前述の第6の実施形態の通常大当たり変動テーブルB（図72（A）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンの他に、6秒の変動パターン及び3秒の変動パターンを含む。確変大当たり変動テーブルBは、前述の第6の実施形態の確変大当たり変動テーブルB（図72（B）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンの他に、6秒の変動パターン及び3秒の変動パターンを含む。外れ変動テーブルBは、前述の第6の実施形態の外れ変動テーブルB（図72（C）参照）とは異なり、変動表示時間が9秒の変動パターンの他に、6秒の変動パターン及び3秒の変動パターンを含む。即ち、本実施形態では、電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）において変動遊技を実行する権利の保留がある場合に使用される変動テーブルBは、変動表示時間が9秒の変動パターンの他に、6秒の変動パターン及び3秒の変動パターンを含み、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得る。

【0913】

そして、外れ変動テーブルB（図96（C）参照）では、外れリーチ（前後外れリーチ及び前後外れ以外リーチ）の場合には変動表示時間が9秒、6秒及び3秒の変動パターンの振り分けがないが、完全外れの場合には変動表示時間が9秒、6秒及び3秒の変動パターンのみを含む。ここで、外れ種別テーブル（図14（D）参照）において完全外れの振り分けは、外れリーチの振り分けよりも圧倒的に多く、完全外れが約84%の確率で選択され得る。つまり、電動役物315bの開放確率が高い高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時短遊技状態）において変動遊技を実行する権利の保留がある場合の外れ変動パターンテーブルB（図96（C）参照）では、変動表示時間が9秒、6秒及び3秒のいずれかの変動パターンが高確率で選択され得る。また、本実施形態の外れ変動パターンテーブルB（図96（C）参照）では、9秒の変動パターンの振り分けが圧倒的に高く設定され、6秒及び3秒の変動パターンの振り分けが極めて低く設定されている。そのため、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合、6秒及び3秒の変動パターンが選択され難い一方、9秒の変動パターンが選択され易い。このように、6秒及び3秒の変動パターンが選択され難いことで、大当たり遊技間に要する平均遊技時間が極度に短くなること、即ち出玉が過度に増加することを抑制しつつ、6秒及び3秒の変動パターンが選択され得ることで、遊技の進行が単調になりがちな9秒の変動パターンに変化が与えられ、遊技の興趣の低下が抑制される。

【0914】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合のメインの変動パターンが9秒であり、この場合のメインの演出が疑似連3演出である。そのため、当該遊技機に熟練した遊技者は、疑似連演出回数をカウントすることで変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）を認識可能であり、高頻度サポートモードに移行してからの変動遊技数をカウント可能になる。ところが、9秒の疑似連3演出が繰り返される途中で、3秒演出や6秒演出が実行されると、疑似連演出回数をカウント

10

20

30

40

50

することによる変動遊技間の切れ目の認識が困難となり、遊技者による変動遊技数のカウント数と実際の変動遊技数との間にズレを発生させることが可能になる。これにより、遊技者に変動遊技の開始時と終了時とを把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【0915】

なお、本実施形態では、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合及び外れである場合のいずれにおいても、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得る場合を説明したが、少なくとも大当たり抽選での抽選結果が外れである場合に、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得るように変動テーブルを設定すればよい。

10

【0916】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードである場合、即ち確変遊技状態及び時短遊技状態のいずれにおいても、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得る場合を説明したが、少なくとも確変遊技状態である場合に、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得るように変動テーブルを設定すればよい。

【0917】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合に変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得る場合を説明したが、低頻度サポートモードである場合、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合に、変動表示時間として9秒、6秒及び3秒が選択され得るように変動テーブルを設定してもよい。

20

【0918】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合に変動表示時間として9秒の他に、6秒及び3秒が選択され得る場合を説明したが、変動表示時間として少なくとも6秒及び3秒の一方が選択されるようにすればよい。

【0919】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードである場合の変動遊技を実行する権利の保留がない場合に変動表示時間として9秒の他に、6秒及び3秒が選択され得る場合を説明したが、変動表示時間として9秒の他の変動表示時間は、必ずしも1回の疑似変動演出に要する一定時間の整数倍である必要はない。

30

【0920】

[演出パターン決定処理]

本実施形態の演出パターン決定処理では、高頻度サポートモードにおいて変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、当該変動遊技に対して予告演出が設定されている場合に、この予告演出を実行するか否かが決定される。また、本実施形態の演出パターン決定処理では、大当たり抽選での抽選結果が外れであり、変動表示時間として3秒が設定されている場合に予告演出が実行される。これにより、変動表示時間的に予告演出を実行できない変動パターンが設定された場合であっても、予告演出を実行することが可能になる。そして、予告演出の実行時間が3秒を超える場合には、次回の変動遊技まで継続して予告演出が実行される。即ち、予告演出が当該変動遊技及び時間の変動遊技の開始時まで跨いで実行されるため、予告演出によって連続して実行される変動遊技の進行のリズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止され、また予告演出に先読み演出としての意義を付与できるため、遊技の興趣が向上される。

40

【0921】

ここで、図97～図98は、本実施形態に係る遊技機10の音声ランプ制御装置5において、図37のコマンド判定処理において変動パターンコマンドを受信した場合に実行される演出パターン決定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【0922】

50

<ステップ S 3 9 0 1>

図 9 7 に示すように、本実施形態の演出パターン決定処理では、M P U 5 1 は、電動役物 3 1 5 b によるサポートが高頻度で第 2 始動口 3 1 5 が開放され易い高頻度サポートモードであるか否かを判断する（ステップ S 3 9 0 1）。高頻度サポートモードであるか否かは、例えば高頻度サポートモードが開始される場合に主制御装置 4 から送信されるコマンドに基づいてオンに設定され、高頻度サポートモードが終了される場合に主制御装置 4 から送信されるコマンドに基づいてオフに設定されるフラグに基づいて判断される。そして、M P U 5 1 は、高頻度サポートモードである場合（ステップ S 3 9 0 1 : Y e s）、処理をステップ S 3 9 0 3 に移行し、高頻度サポートモードでない場合（ステップ S 3 9 0 1 : N o）、即ち低頻度サポートモードである場合、処理をステップ S 3 9 0 2 に移行する。

10

【0 9 2 3】

<ステップ S 3 9 0 2>

高頻度サポートモードでない場合（ステップ S 3 9 0 1 : N o）、即ち低頻度サポートモードである場合、M P U 5 1 は、変動表示時間及び大当たり抽選での抽選結果に応じて、前述の第 6 の実施形態と同様にして当該変動遊技での演出パターンを決定し（ステップ S 3 9 0 2）、当該演出パターン決定処理を終了する。

【0 9 2 4】

<ステップ S 3 9 0 3>

高頻度サポートモードである場合（ステップ S 3 9 0 1 : Y e s）、M P U 5 1 は、先読み跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップ S 3 9 0 3）。先読み跨ぎ演出実行フラグは、先読み跨ぎ演出が実行されていることを示すフラグであり、後述の図 9 8 のステップ S 3 9 2 2 においてオンに設定される。即ち、M P U 5 1 は、当該変動遊技が先読み跨ぎ演出を実行可能な変動遊技であるか否かを判断する。そして、M P U 5 1 は、先読み跨ぎ演出実行フラグがオンに設定されている場合（ステップ S 3 9 0 3 : Y e s）、処理をステップ S 3 9 2 3 に移行し、先読み跨ぎ演出実行フラグがオフに設定されている場合（ステップ S 3 9 0 3 : N o）、処理をステップ S 3 9 0 4 に移行する。

20

【0 9 2 5】

ここで、図 9 9 は、先読み跨ぎ演出パターンの一例を示す図である。図 9 9 に示す例は、当該変動遊技の変動表示時間として 3 秒が設定されている場合の先読み跨ぎ演出パターンである。

30

【0 9 2 6】

具体的には、図 9 9 (A) に示す先読み跨ぎ演出パターンでは、当該変動遊技（3 秒）において外れ演出が実行されると共に当該変動遊技の開始により予告演出（6 秒）が開始される。3 秒の外れ演出が終了した場合、次の変動遊技として、疑似連 3 演出が実行される。この場合、先の外れ演出で開始された 6 秒の予告演出は、次の変動遊技での疑似連 3 演出の第 1 区間（0 秒～3 秒）の終了まで継続して実行される。これにより、変動表示時間が 3 秒に設定される場合でも予告演出が実行できる。また、外れ演出において予告演出が開始され、予告演出が次の変動遊技まで跨いで実行されると共に、次の変動遊技が疑似連 3 演出として実行されることで、予告演出を先読み演出として認識させることが可能になる。

40

【0 9 2 7】

なお、次の変動遊技の第 1 区間（0 秒～3 秒）では予告演出と疑似変動演出とが実行されるが、第 1 区間（0 秒～3 秒）での疑似変動演出は遊技者に視認可能としてもよいし、視認不能としてもよい。また、次の変動遊技の第 1 区間（0 秒～3 秒）において疑似変動演出を実行せず、第 2 区間（3 秒～6 秒）及び第 3 区間（6 秒～9 秒）において疑似変動演出を実行することで次の変動遊技において疑似連 2 演出を実行するようにしてもよい。

【0 9 2 8】

50

図 9 9 (B) に示す先読み跨ぎ演出パターンでは、当該変動遊技 (3 秒) において外れ演出が実行されると共に当該変動遊技の開始により予告演出 (6 秒) が開始される。3 秒の外れ演出が終了した場合、次回の変動遊技として、リーチ演出が実行される。この場合、先の外れ演出で開始された 6 秒の予告演出は、次回の変動遊技でのリーチ演出の最初の 3 秒まで継続して実行される。これにより、変動表示時間が 3 秒に設定される場合でも予告演出が実行できる。また、外れ演出において予告演出が開始され、予告演出が次回の変動遊技まで跨いで実行されると共に、次回の変動遊技がリーチ演出として実行されることで、予告演出を先読み演出として認識させることが可能になる。

【 0 9 2 9 】

なお、次回の変動遊技の最初の 3 秒では予告演出とリーチ演出とが実行されるが、最初の 3 秒でのリーチ演出は遊技者に視認可能としてもよいし、視認不能としてもよい。また、最初の 3 秒においてリーチ演出を開始せずに、予告演出の終了後にリーチ演出が開始されるようにしてもよい。

【 0 9 3 0 】

なお、先読み跨ぎ演出の実行中には、前述の第 7 の実施形態における跨ぎ演出の場合と同様に、図柄表示部 3 4 1 の端側で飾り図柄の変動表示及び停止表示が、予告演出の視認を極力阻害することない視認態様で表示され、好ましくは、極力、遊技者の注意を引き難い態様で表示される。このように、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、遊技者の注意を先読み跨ぎ演出に引くことができる。それだけでなく、飾り図柄が遊技者の注意を引き難い態様で表示されることで、当該変動遊技が終了されたこと、即ち変動遊技の切れ目が遊技者に認識され難くなる。これらにより、遊技者を先読み跨ぎ演出に集中させることができる。

【 0 9 3 1 】

< ステップ S 3 9 0 4 >

図 9 7 の説明に戻り、MPU 5 1 は、先読み跨ぎ演出実行フラグがオフに設定されている場合 (ステップ S 3 9 0 3 : N o) 、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留があるか否かを判断する (ステップ S 3 9 0 4) 。変動遊技を実行する権利の保留があるか否かは、例えば RAM 5 1 2 に設定される主制御装置 4 から送信される第 1 及び第 2 保留コマンドに含まれる情報を記憶する記憶領域を参照することで判断される。そして、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留がある場合 (ステップ S 3 9 0 4 : Y e s) 、処理を図 9 8 のステップ S 3 9 1 7 に移行する。一方、MPU 5 1 は、変動遊技を実行する権利の保留がない場合 (ステップ S 3 9 0 4 : N o) 、処理をステップ S 3 9 0 5 に移行する。

【 0 9 3 2 】

< ステップ S 3 9 0 5 >

変動遊技を実行する権利の保留がない場合 (ステップ S 3 9 0 4 : N o) 、MPU 5 1 は、当該変動遊技での変動表示時間が 3 秒であるか否かを判断する (ステップ S 3 9 0 5) 。当該変動遊技での変動表示時間が 3 秒であるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶する RAM 4 1 2 の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU 5 1 は、当該変動遊技での変動表示時間が 3 秒である場合 (ステップ S 3 9 0 5 : Y e s) 、処理をステップ S 3 9 0 6 に移行し、当該変動遊技での変動表示時間が 3 秒でない場合 (ステップ S 3 9 0 5 : N o) 、処理をステップ S 3 9 1 1 に移行する。

【 0 9 3 3 】

< ステップ S 3 9 0 6 及び S 3 9 0 7 >

当該変動遊技での変動表示時間が 3 秒である場合 (ステップ S 3 9 0 5 : Y e s) 、MPU 5 1 は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されているか否かを判断する (ステップ S 3 9 0 6) 。MPU 5 1 は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されている場合 (ステップ S 3 9 0 6 : Y e s) 、予告演出をキャンセルした後に (ステップ S 3 9 0 7) 、処理をステップ S 3 9 0 8 に移行する。これにより、予告演出が実行できない 3 秒変動

10

20

30

40

50

パターンにおいて予告演出が実行されることが防止される。一方、MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されていない場合（ステップS3906：No）、処理をステップS3908に移行する。

【0934】

＜ステップS3908～S3910＞

ステップS3908では、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かを判断する。大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶するRAM412の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合に（ステップS3908：Yes）、3秒大当たり演出パターンを決定する一方で（ステップS3909）、大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS3908：No）、即ち抽選結果が外れである場合、3秒外れ演出パターンを決定し（ステップS3910）、当該演出パターン決定処理を終了する。

10

【0935】

＜ステップS3911＞

当該変動遊技での変動表示時間が3秒でない場合（ステップS3905：No）、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が6秒であるか否かを判断する（ステップS3911）。当該変動遊技での変動表示時間が6秒であるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶するRAM412の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が6秒である場合（ステップS3911：Yes）、処理をステップS3912に移行する。一方、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が6秒でない場合（ステップS3911：No）、変動表示時間及び大当たり抽選での抽選結果に応じて、前述の第6の実施形態と同様にして当該変動遊技での演出パターンを決定し（ステップS3902）、当該演出パターン決定処理を終了する。

20

【0936】

＜ステップS3912及びS3913＞

当該変動遊技での変動表示時間が6秒である場合（ステップS3911：Yes）、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かを判断する（ステップS3912）。大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶するRAM412の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合に（ステップS3912：Yes）、6秒大当たり演出パターンを決定し（ステップS3909）、当該演出パターン決定処理を終了する。一方、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS3912：No）、即ち抽選結果が外れである場合、処理をステップS3914に移行する。

30

【0937】

＜ステップS3914～S3916＞

大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS3912：Yes）、即ち抽選結果が外れである場合、MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されているか否かを判断する（ステップS3914）。

40

【0938】

MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されている場合（ステップS3914：Yes）、疑似変動がない外れ演出パターンを設定する（ステップS3915）。一方、MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されていない場合（ステップS3914：No）、3秒の疑似変動が2回実行される疑似2連外れ演出パターンを設定する（ステップS3916）。

【0939】

このように、疑似変動演出の2区間分に相当する6秒の変動パターンが設定される場合に、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合には、3秒の疑似変動が2回実行される

50

疑似2連外れ演出パターンが設定され、又は疑似変動が実行されることなく予告演出が実行される。これにより、一定時間の疑似変動が3回実行されることで当該変動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良く進行できるだけでなく、6秒演出（疑似2連外れ演出や非疑似連の予告演出）によって、次々と実行される変動遊技の変動リズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止されることで遊技の興趣の低下が抑制される。

【0940】

<ステップS3917及びS3918>

高頻度サポートモードにおいて先読み跨ぎ演出が実行されていない場合に、変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS3904：Yes）、図98に示すように大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かを判断する（ステップS3917）。大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶するRAM412の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合（ステップS3917：Yes）、変動表示時間に対応した大当たり演出パターンを決定し（ステップS3918）、当該演出パターン決定処理を終了する。一方、MPU51は、大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS3917：No）、即ち抽選結果が外れである場合、処理をステップS3919に移行する。

10

【0941】

<ステップS3919及びS3920>

大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS3917：No）、即ち抽選結果が外れである場合、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が3秒であるか否かを判断する（ステップS3919）。当該変動遊技での変動表示時間が3秒であるか否かは、例えば当該変動遊技に対する変動パターンコマンドによって通知される情報を記憶するRAM412の記憶領域での記憶内容に基づいて判断される。そして、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が3秒である場合（ステップS3919：Yes）、処理をステップS3921に移行する。一方、MPU51は、当該変動遊技での変動表示時間が3秒でない場合（ステップS3919：No）、変動表示時間に対応する外れ演出パターンを決定し（ステップS3920）、当該演出パターン決定処理を終了する。

20

【0942】

<ステップS3921及びS3922>

当該変動遊技での変動表示時間が3秒である場合（ステップS3919：Yes）、MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されているか否かを判断する（ステップS3921）。MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されていない場合（ステップS3921：No）、3秒外れ演出パターンを設定し（ステップS3920）、当該演出パターン決定処理を終了する。一方、MPU51は、当該変動遊技に対して予告演出が設定されている場合（ステップS3921：Yes）、先読み跨ぎ演出フラグをオンに設定し（ステップS3922）、当該演出パターン決定処理を終了する。

30

【0943】

ここで、当該変動遊技に対して予告演出が設定されている場合に先読み跨ぎ演出フラグがオンに設定されることで、3秒の当該変動において予告演出が開始され、この予告演出が次回の変動遊技に跨って実行されると共に、次回の変動遊技の開始時に予告演出が実行されていることを把握できる（図97のステップS3903参照）。

40

【0944】

以上のように、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態又は時短遊技状態）における保留がある場合の変動パターンとして、9秒の疑似連演出パターンの1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）、及び2区間に対応する変動パターン（6秒）を含む。このように、9秒の疑似連演出パターンの1区間（疑似変動演出の実行時間）又は2区間に対応する変動パターンが含まれることで、連続して実行される変動遊技の進行のリズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止さ

50

れる。

【0945】

また、本実施形態では、高頻度サポートモードにおける保留がある場合の変動パターンとして、1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）が選択される場合に、次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行される。このように、変動パターンとして、1区間（疑似変動演出の実行時間）に対応する変動パターン（3秒）が選択される場合に、次回の変動遊技に跨る演出（例えば予告演出）が実行されることによっても、連続して実行される変動遊技の進行のリズムに変化が与えられ、遊技の進行が単調化されることが防止される。

【0946】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第8の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【0947】

〔第10の実施形態〕

前述の第6の実施形態では、遊技演出として、所定演出（例えば予告演出）が実行されずに特定回数（例えば3回）の所定変動（例えば疑似変動）が実行される特定演出（例えば疑似連3演出）が実行されることによる所定変動の繰り返しによって、次々と実行される変動遊技のテンポを良くすることが可能になり、変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）が遊技者に認識され難くなることで、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる場合について説明した。

【0948】

ところで、遊技ホールの島設備には、一般に遊技機ごとに当該遊技機の上にデータ表示器が設けられている。このデータ表示器には、当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数などの各種の遊技情報が表示される。

【0949】

ここで、遊技ホールでは、一般にホールコンピュータが設置されており、遊技機の出端子（外部出力端子板）を介して遊技情報が遊技機からホールコンピュータに信号出力され、当該遊技情報に基づいて、当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数、総変動遊技回数などの遊技状況などが管理されている。そして、データ表示器には、当該データ表示器に対応する遊技機に関する遊技情報がホールコンピュータから送信され、データ表示器において当日の大当たり回数、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数などの各種の遊技情報が表示される。

【0950】

また、遊技機からは変動遊技が終了するごとに変動遊技が終了したことを示す図柄確定信号がホールコンピュータに送信され、ホールコンピュータは図柄確定信号を受信するたびにデータ表示器に変動遊技が終了したことを示す変動遊技終了信号を送信する。一方、データ表示器では、変動遊技終了信号を受信した場合に、先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数として、現在の変動遊技回数に1を加えた回数が表示される。即ち、データ表示器における現在の変動遊技回数は、変動遊技が終了するたびに更新される。

【0951】

前述の第6の実施形態では、遊技演出として、所定演出（例えば予告演出）が実行されずに特定回数（例えば3回）の所定変動（例えば疑似変動）が実行される特定演出（例えば疑似連3演出）が実行されることによる所定変動の繰り返しによって、変動遊技間の切れ目（当該変動遊技の終了時）が遊技者に認識され難くなることで、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。しかしながら、データ表示器における現在の変動遊技回数が、変動遊技が終了するたびに更新されると、遊技者は、データ表示器における現在の変動遊技回数が更新されることを確認することで変動遊技が終了したこと認識できるため、変動遊技の間の切れ目を把握できる。そのため、遊技者がデータ表示器に着目することも想定され、その場合には遊技の興趣が低下することが懸念される。また、従来の遊技機としては、複数の変動遊技に跨って一連の演出が実行

10

20

30

40

50

されるもの、即ち複数回の変動遊技を1回の変動遊技に見せかけて演出を実行することで遊技の興趣を向上させるものがあるが、このような遊技機においても変動遊技の間の切れ目が認識されると、演出の意図が埋没し、遊技の興趣が低下しかねない。

【0952】

これに対して、本実施形態では、第1条件が成立する場合に複数の変動遊技に対する図柄確定信号などの変動遊技を含む遊技に関する遊技情報が遊技機の主制御装置から出力端子を介して信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの遊技情報が遊技機の主制御装置から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの遊技情報が信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の変動遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの変動遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の変動遊技が実行されるごとにデータ表示器における変動遊技回数が更新されない。そのため、1回の変動遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の変動遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の変動遊技回数と、実際の変動遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、変動遊技が連続して実行される場合に、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の変動遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【0953】

ここで、複数の遊技情報が「纏めて信号出力される」には、少なくとも複数バイトの1つのデータとして複数の遊技情報を信号出力する場合を含み、また、各遊技情報を個別にデータ化し、これらのデータをシリアル通信又はパラレル通信によって信号出力する場合も複数の遊技情報が「纏めて信号出力される」に含まれる。

【0954】

また、遊技に関する状態が変化する場合には、第1条件が成立しない場合であっても、複数の遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるようにしてもよい。例えば、遊技状態が第1遊技状態から、第1遊技状態とは異なる第2遊技状態に移行される場合には、第1条件が成立しない場合であっても、複数の遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるようにしてもよい。ここで、第1遊技状態及び第2遊技状態には、変動遊技が実行される遊技状態が含まれ、少なくとも確変遊技状態（高確率モードかつ高頻度サポートモード）、時短遊技状態（低確率モードかつ高頻度サポートモード）、及び通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）が含まれる。この場合、第1遊技状態から第2遊技状態への移行としては、確変遊技状態から時短遊技状態への移行、確変遊技状態から通常遊技状態への移行、時短遊技状態から確変遊技状態への移行、時短遊技状態から通常遊技状態への移行、通常遊技状態から確変遊技状態への移行、及び通常遊技状態から時短遊技状態への移行が挙げられる。また、第1遊技状態及び第2遊技状態は、潜伏確変遊技状態（高確率モードかつ低頻度サポートモード）を含んでいてもよい。つまり、本実施形態では、移行前の遊技状態での最後の変動遊技において、未出力の複数の遊技情報が存在する場合、未出力の複数の遊技情報を纏めて信号出力するようにしてもよい。これにより、移行前の遊技状態での遊技情報が、移行後の遊技状態において信号出力されることが防止される。即ち、移行後の遊技状態において、移行前の異なる遊技状態での遊技情報が信号出力されることが防止される。

【0955】

また、遊技状態が第1遊技状態から、第1遊技状態及び第2遊技状態とは異なる第3遊技状態を介して、第2遊技状態に移行される場合においても、第1条件が成立しない場合に、複数の遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるようにしてもよい。第3遊技状態としては、例えば変動遊技が実行されない遊技状態、典型的には大当た

り遊技状態が挙げられ、その他に小当たり遊技状態なども挙げられる。具体的には、第1遊技状態及び第2遊技状態が変動遊技が実行される遊技状態であり、第3遊技状態が変動遊技が実行されない遊技状態（例えば大当たり遊技状態）である場合、例えば通常遊技状態（第1遊技状態）から大当たり遊技状態（第3遊技状態）を介して確変遊技状態（第2遊技状態）に移行される場合、第1条件が成立しない場合であっても、複数の遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるようにしてもよい。つまり、第1遊技状態から第2遊技状態に移行とは、変動遊技が実行される遊技状態の間の移行を意味することがあり、その場合には、第1遊技状態から第2遊技状態への移行の間に、変動遊技が実行されない大当たり遊技などの第3遊技状態が介在してもよい。

【0956】

また、主制御装置からの遊技情報が信号出力される場合に介される「出力端子」としては、主制御装置の専用の出力端子、主制御装置と他の装置（例えば音声ランプ制御装置、前面枠11などの枠体用の制御装置）との共用の出力端子、主制御装置に設けられる出力端子、主制御装置の外部に設けられる出力端子、遊技機の外部に信号を出力する出力端子、主制御装置から出力される信号を主制御装置の外部（例えば音声ランプ制御装置、表示制御装置）に出力する出力端子などが挙げられる。

【0957】

なお、遊技情報としては、図柄確定信号のように変動遊技が終了したことを示す情報の他に、変動遊技が終了すること、変動遊技が開始されること、大当たり遊技が開始されること、大当たり遊技が終了されること、大当たり抽選での抽選結果、変動遊技時間などが考えられる。また、遊技情報は、例えば変動遊技の終了、変動遊技の開始、大当たり遊技の開始、大当たり遊技の終了を契機とし、主制御装置から出力端子を介して信号出力される。

【0958】

また、本実施形態の一例では、第1条件が、当該変動遊技の変動開始時に保留があることである。このように、第1条件が、当該変動遊技の変動開始時に変動遊技を実行する権利の保留があることであることで、当該変動遊技の終了後に保留された変動遊技が実行され得るため、少なくとも当該変動遊技を含めた2回の変動遊技に対して、保留に関する変動遊技の終了後に、例えば図柄確定信号などの変動遊技に関する遊技情報を主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力することが可能になる。これにより、第1条件を当該変動遊技の変動開始時に変動遊技を実行する権利の保留があるに設定することで、例えば図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力することが可能になる。

【0959】

また、本実施形態の一例では、第1条件が、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定されることである。このように、第1条件が、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定されることであることで、主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される図柄確定信号の数を、変動表示時間が纏めて設定された複数の変動遊技の数と同じ又はそれ以下に設定することが可能になる。これにより、図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【0960】

また、本実施形態の一例では、第1条件が、第2入賞口の開閉を制限する電動役物の開放確率が高い高頻度サポートモードであることである。ここで、高頻度サポートモードでは、電動役物の開放確率が高いために第2入賞口に遊技球が入球され易く、変動遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が高頻度サポートモードであることで、変動遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間を設定することが容易になる。これにより、例えば複数の変動遊技の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力し易くなる。

【0961】

また、本実施形態の一例では、第1条件が、変動遊技を実行する権利の保留に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである保留が含まれることである。このように、第1条件

10

20

30

40

50

が、変動遊技を実行する権利の保留に、大当たり抽選での抽選結果が大当たりである保留が含まれることであることで、大当たりの保留が当該変動遊技として実行される場合に、当該変動遊技の終了時を契機として複数の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して信号出力させることが可能になる。また、大当たりの保留が当該変動遊技として実行される場合に当該変動遊技の終了時を契機として複数の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して信号出力させることで、大当たりである当該変動遊技の終了後に実行される大当たり遊技の終了後に大当たりである変動遊技に対する図柄確定信号が主制御装置から出力端子を介して信号出力されることが防止される。これにより、大当たり遊技後の変動遊技回数が実際の変動遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器に表示される大当たり遊技後の変動遊技回数が、実際の大当たり遊技後の変動遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

10

【0962】

また、第1条件は、所定の変動遊技が開始（実行）されることであってもよい。所定の変動遊技としては、例えば予め設定される規定回数の最後の変動遊技（後述の第11及び第12の実施形態参照）、高頻度サポートモードの最後の変動遊技、大当たり遊技が実行されることを報知する変動遊技、遊技状態（確変遊技状態、時短遊技状態、通常遊技状態など）が移行される場合の移行前の遊技状態での最後の変動遊技などが挙げられる。このように、第1条件が所定の変動遊技が開始（実行）されることである場合、複数の図柄確定信号などの遊技情報を纏めて信号出力するタイミングが多様化される。例えば、第1条件が規定回数の変動遊技が開始（実行）されることである場合（後述の第11及び第12の実施形態参照）、複数の図柄確定信号が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される変動遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで、例えば複数の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力できるため、複数の図柄確定信号などの遊技情報を纏めて信号出力するタイミングが多様化される。

20

【0963】

また、第1条件は、例えば高頻度サポートモードが終了（確変遊技状態が終了、時短遊技状態が終了）することなどが挙げられる。具体的には、第1条件としては、高頻度サポートモード（確変遊技状態、時短遊技状態）での変動遊技に対して決定される規定回数（時短遊技回数、ST回数）の変動遊技における最終の変動遊技が実行されること、大当たり抽選での大当たりであることを報知する変動遊技が終了することが挙げられる。

30

【0964】

規定回数としては、例えば予め定められる1つの固定回数（後述の第11の実施形態参照）、抽選で決定される回数（後述の第12の実施形態参照）が考えられる。このように、規定回数が予め定められる1つの固定回数であることで、高頻度サポートモードにおいて規則的に一定数の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して信号出力させることが可能になる。また、規定回数が抽選で決定される回数であることで、高頻度サポートモードにおいて不規則に複数の図柄確定信号を主制御装置から出力端子を介して信号出力させることが可能になる。

【0965】

40

また、本実施形態の一例では、複数の図柄確定信号などの遊技情報が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合に、纏めて信号出力される遊技情報に対して1つの遊技演出が決定・実行される。また、本実施形態の一例では、変動遊技を実行する権利の保留があること、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定されること、高頻度サポートモードであることなどを条件に、複数の変動遊技に対して1つの遊技演出（例えば先読み演出、連続演出、跨ぎ演出）が決定・実行される。つまり、主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合の内容、変動パターン（変動表示時間）の種別（長さ）に応じて1つの遊技演出を異ならせることができ、多様な遊技演出を実行することが可能になる。

【0966】

50

ところで、前述のように、遊技機に対して緩やかな出玉の増減が望まれており、そのため、確変遊技状態（高確率モード）における大当たり確率を抑えて確変遊技状態の時間が長くなるようにすることで、出玉の増加を緩やかにすることが考えられる。しかしながら、一般に、1回の変動遊技ごとに1つの演出が実行されるため、大当たり確率を抑えられると抽選結果が大当たりとなり難く、外れ演出が繰り返えられるために遊技者が苛立ちや不快感を覚え、遊技に対する興味や興味が低下しかねない。

【0967】

これに対して、本実施形態では、複数の図柄確定信号などの遊技情報が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合に、纏めて信号出力される遊技情報に対して1つの遊技演出が決定・実行される。このように、複数の図柄確定信号などの遊技情報が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合に、纏めて信号出力される遊技情報に対して1つの遊技演出が決定・実行されることで、外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできる。これにより、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや遊技者が不快感を抱くことを軽減できるため、遊技に対する興味や興味の低下が抑制される。また、複数の図柄確定信号などの遊技情報が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合に、纏めて信号出力される遊技情報に対して1つの遊技演出が決定・実行される。このように、複数の図柄確定信号などの遊技情報が主制御装置から出力端子を介して纏めて信号出力される場合に、纏めて信号出力される遊技情報に対して1つの遊技演出が決定・実行されることで、複数の図柄確定信号が出力される変動遊技と、複数の変動遊技に対する1つの遊技演出が終了する変動遊技とを一致させることが可能になる。これにより、複数の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける1つの遊技演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、例えば第1条件が、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定されることや、それらの変動遊技に対する複数の図柄確定信号が主制御装置から出力端子を介して纏めて出力されることであることで、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くすることができる。その結果、複数の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興味の低下を抑制でき、複数の変動遊技に跨って多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【0968】

また、第2条件としては、例えば第1条件が成立しないことが挙げられ、この条件に加えて、変動遊技が終了すること、変動遊技が開始されること、大当たり遊技が開始されること、大当たり遊技が終了されることなどが考えられる。

【0969】

以下、本実施形態について、図101～図115を参照しつつ、他の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0970】

〔主制御装置4の処理〕

まず、主制御装置4の処理について、図101～図109を参照しつつ、他の実施形態との相違点を中心に説明する。

【0971】

ここで、図101は、本実施形態に係る遊技機システムの要部の一例を示す図である。図101に示すように、本実施形態に係る遊技機システムは、遊技機10、ホールコンピュータ102及びデータ表示器103を含む。

【0972】

遊技機10は、当該遊技機10の遊技情報を外部に信号出力する外部出力端子板101を備える。この外部出力端子板101は、例えば複数の出力端子部（図示略）を有し、各出力端子部（図示略）は、主制御装置4のMPU41との間でデータ通信を行う入出力I/F42に対して、配線（図示略）によりデータ通信（受信）可能に接続されている。これにより、遊技機10の遊技情報が外部出力端子板101の出力端子部（図示略）を介して外部に信号出力可能である。また、各出力端子部（図示略）は、遊技ホール側のホール

コンピュータ１０２に配線などによりデータ通信（送信）可能に接続されている。これにより、ホールコンピュータ１０２は、遊技機１０の各出力端子部（図示略）から信号出力される当該遊技機１０の遊技情報を入手可能である。その結果、遊技ホール側は、各遊技機１０の遊技状況や遊技状態などを把握することが可能である。

【０９７３】

データ表示器１０３は、例えば遊技機１０の遊技状況や遊技状態などを表示するものであり、遊技ホールの島設備において、例えば各遊技機１０の上方に設けられる。このデータ表示器１０３は、ホールコンピュータ１０２に配線などによりデータ通信（受信）可能に接続されており、ホールコンピュータ１０２から信号出力される遊技情報などを受信することで、この遊技情報に基づいて遊技状況や遊技状態を表示可能である。

10

【０９７４】

ここで、遊技機１０からホールコンピュータ１０２に信号出力される遊技情報、ホールコンピュータ１０２からデータ表示器１０３に信号出力される遊技情報としては、例えば当日及び過去数日分の大当たり回数、当日及び過去数日分の総変動遊技回数、当日及び過去数日分の大当たり間の変動遊技回数、当日の先の大当たりから現在の変動遊技までの変動遊技回数、遊技機１０の遊技状態（通常遊技状態、確変遊技状態及び時短遊技状態）を特定可能な情報などが挙げられる。

【０９７５】

ここで、図１０２は、主制御装置４で使用される変動テーブルの一例を示す図である。本実施形態では、図１０２（Ａ）～図１０２（Ｃ）に示すように、電動役物３１５ｂの開放確率が低い低頻度サポートモードにおいて主制御装置４で使用される３つの変動テーブルＣ（通常大当たり用、確変大当たり用、外れ用）、及び図１０２（Ｄ）に示すように、電動役物３１５ｂの開放確率が高い高頻度サポートモードにおいて主制御装置４で使用される変動テーブルＤを含む。図１０２（Ａ）～図１０２（Ｃ）に示す変動テーブルＣは、前述の第１の実施形態において主制御装置４で使用される変動テーブル（図１５参照）と同様であるため、説明を省略する。

20

【０９７６】

一方、図１０２（Ｄ）に示す高頻度サポートモードにおいて主制御装置４で使用される変動テーブルＤは、大当たり抽選での抽選結果とは無関係に、いずれの抽選結果（５Ｒ通常大当たり、５Ｒ確変大当たり、１６Ｒ確変大当たり及び外れ）に対して同様に変動パターンが設定されている。

30

【０９７７】

なお、変動テーブルＤでは、大当たり抽選での抽選結果とは無関係に変動パターンが設定されているが、変動テーブルＣ（図１０２（Ａ）～図１０２（Ｃ）参照）のように、抽選結果に対応させて変動パターンを設定してもよい。

【０９７８】

図１０２（Ｄ）に示す変動テーブルＤでは、変動種別カウンタＣＳ１の値に応じて変動パターン０９～１２のいずれかが選択される。変動パターン０９は、変動種別カウンタＣＳ１の値が０～７９の場合に選択される変動パターンであり、変動表示時間が５秒である。変動パターン１０は、変動種別カウンタＣＳ１の値が８０～１３９の場合に選択される変動パターンであり、変動表示時間が１０秒である。変動パターン１１は、変動種別カウンタＣＳ１の値が１４０～１８９の場合に選択される変動パターンであり、変動表示時間が１５秒である。変動パターン１２は、変動種別カウンタＣＳ１の値が１９０～１９９の場合に選択される変動パターンであり、変動表示時間が２０秒である。即ち、変動パターン０９（５秒）、変動パターン１０（１０秒）、変動パターン１１（１５秒）、及び変動パターン１２（２０秒）の順に選択され易く、高頻度サポートモードでは変動表示時間として短時間のほうが選択され易い。このように、高頻度サポートモードでは変動表示時間として短時間のほうが選択され易いことで、各回の変動遊技での平均変動表示時間が短くなる。そのため、後述のように複数の変動遊技で１つの演出を実行する場合の演出の間延び感が抑制され、間延び感到に起因する遊技の興趣の低下が抑制される。

40

50

【0979】

[変動遊技制御処理]

本実施形態の変動遊技制御処理は、前述の第1の実施形態の変動遊技制御処理（図24参照）と基本的に同様であるが、変動開始処理の手順が、前述の第1の実施形態の変動遊技制御処理（図24参照）とは異なる。また、本実施形態の変動遊技制御処理では、変動停止処理（図103参照）において、複数の変動遊技に対する複数の図柄確定信号（特別図柄が停止表示されたことを示す信号）が、纏めて信号出力されることがある点で、前述の第1の実施形態の変動遊技制御処理（図24参照）とは異なる。

【0980】

[変動開始処理]

本実施形態の変動開始処理は、変動遊技での特別図柄の変動表示時間を設定する変動表示時間設定処理、及び変動遊技での特別図柄の変動表示時間を音声ランプ制御装置5に通知する変動パターンコマンドを設定する変動パターンコマンド設定処理の手順が、前述の第1の実施形態の変動遊技制御処理（図24参照）とは異なる。

【0981】

ここで、図104は、本実施形態の変動開始処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図104を参照して本実施形態の変動開始処理の手順の一例を説明する。

【0982】

<ステップS4101及びS4102>

図104に示すように、本実施形態の変動開始処理では、MPU41は、当否判定が実行された場合（ステップS1601～S1603）、変動表示時間設定処理及び変動パターンコマンド設定処理を実行し（ステップS4101及びS4102）、特別図柄の変動表示を開始させ（ステップS1606）、当該変動開始処理を終了する。なお、変動表示時間設定処理及び変動パターンコマンド設定処理の詳細は後述する。

【0983】

[変動表示時間設定処理]

本実施形態の変動表示時間設定処理では、第2入賞口315への遊技球99の入球に基づく大当たり抽選の結果が第2特図の停止表示図柄によって報知される変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、当該変動遊技及び保留分の変動表示時間が纏めて設定される。ここで、図105～図107は、本実施形態の変動表示時間設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図105～図107を参照して本実施形態の変動表示時間設定処理の手順を説明する。

【0984】

<ステップS4201～S4206>

図105に示すように、本実施形態の変動表示時間設定処理では、MPU41は、高頻度サポートモードでない場合（ステップS4201：No）、即ち低頻度サポートモードである場合に、前述の第1の実施形態と同様にして当該変動遊技に対する変動表示時間を設定する（ステップS4202～S4206）。具体的には、MPU41は、抽選結果が通常大当たりである場合（ステップS4202：Yes）に通常大当たり変動テーブルC（図102（A）参照）に基づいて変動種別カウンタCS1の値に応じた変動表示時間を設定し（ステップS4203）、抽選結果が確変大当たりである場合（ステップS4204：Yes）に確変大当たり変動テーブルC（図102（B）参照）に基づいて変動種別カウンタCS1の値に応じた変動表示時間を設定し（ステップS4205）、抽選結果が外れである場合（ステップS4202及びS4204が共にNo）に外れ変動テーブルC（図102（C）参照）に基づいて変動種別カウンタCS1の値に応じた変動表示時間を設定する（ステップS4206）。

【0985】

一方、高頻度サポートモードである場合（ステップS4201：Yes）、処理をステップS4209に移行する。

【0986】

<ステップ S 4 2 0 7 及び S 4 2 0 8 >

大当たり抽選結果に応じて当該変動遊技に対する変動表示時間の設定が終了した場合（ステップ S 4 2 0 2 ～ S 4 2 0 6）、M P U 4 1 は、変動パターン設定数として 1 をセットする（ステップ S 4 2 0 7）。

【0987】

変動パターン設定数は、高頻度サポートモードにおいて変動表示時間が設定された変動遊技の数を示すものであり、変動パターン設定数が 1 である場合、当該変動遊技の変動表示時間のみが設定されたことを示す。なお、変動パターン設定数は最大で 4 であり、2 ～ 4 の場合は複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定されたことを示す。この変動パターン設定数は、後述の図 1 0 9 の高頻度サポートモードでの変動停止処理において、遊技機 1 0 の外部に図柄確定信号を出力する際に（ステップ S 4 4 0 6 参照）、出力する図柄確定信号の数を決定するために M P U 4 1 によって参照される。即ち、変動パターン設定数は、遊技機 1 0 の外部に出力される図柄確定信号の数に対応する。そのため、変動パターン設定数が 1 の場合には当該変動遊技に対する図柄確定信号のみが遊技機 1 0 の外部に出力され、変動パターン設定数が 2 ～ 4 の場合には複数の変動遊技に対する図柄確定信号が纏めて遊技機 1 0 の外部に出力される。

【0988】

そして、M P U 4 1 は、変動表示時間設定フラグをオンに設定し（ステップ S 4 2 0 8）、当該変動表示時間設定処理を終了する。変動表示時間設定フラグは、当該変動遊技において変動表示時間が設定されたことを示すフラグであり、後述の図 1 0 8 の変動パターンコマンド設定処理のステップ S 4 3 0 1 において、変動パターンコマンドを設定するか否かを判断する際に M P U 4 1 によって参照される。

【0989】

<ステップ S 4 2 0 9 >

高頻度サポートモードである場合（ステップ S 4 2 0 1：Y e s）、M P U 4 1 は、変動パターン設定数カウンタの値が 0 であるか否かを判断する（ステップ S 4 2 0 9）。M P U 4 1 は、変動パターン設定数カウンタの値が 0 である場合に（ステップ S 4 2 0 9：Y e s）、処理を図 1 0 6 のステップ S 4 2 1 0 に移行し、1 又は複数の変動遊技に対する変動表示時間を設定する。一方、M P U 4 1 は、変動パターン設定数カウンタの値が 0 でない場合に（ステップ S 4 2 0 9：N o）、当該変動遊技に対する変動表示時間を設定することなく、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【0990】

ここで、変動パターン設定数カウンタの値は、高頻度サポートモードにおいて設定される変動表示時間のうち、第 2 特別図柄が未確定（未停止表示）の変動遊技の数を示すものであり、当該変動表示時間設定処理の後述のステップ S 4 2 1 2、S 4 2 1 9、S 4 2 2 4、S 4 2 2 7 において変動表示時間を設定した場合に変動パターン設定数に対応した値に設定される（ステップ S 4 2 1 0、S 4 2 1 6、S 4 2 2 1、S 4 2 2 6）。また、変動パターン設定数カウンタは、低頻度サポートモードでは設定されず、その値は 0 のままである。そして、変動パターン設定数カウンタの値は、後述の図 1 0 9 の高頻度サポートモードでの変動停止処理において第 2 特別図柄が確定（停止表示）された場合に（ステップ S 1 4 0 4）、1 減算される（ステップ S 4 4 0 3）。即ち、変動パターン設定数カウンタの値が 0 でない場合、変動表示時間が設定された変動遊技の中に第 2 特別図柄が未確定（未停止表示）の変動遊技があることを示す。そのため、高頻度サポートモードでの変動開始処理において変動パターン設定数カウンタの値が 0 でない場合（1 ～ 3 の場合）には（ステップ S 4 2 0 9：N o）、少なくとも当該変動遊技に対する変動表示時間が既に決定されていると判断できるため、当該変動遊技に対する変動表示時間を設定することなく、当該変動表示時間設定処理を終了する。一方、高頻度サポートモードでの変動開始処理において変動パターン設定数カウンタの値が 0 である場合には（ステップ S 4 2 0 9：Y e s）、既に変動表示時間が設定されている変動遊技が無いと判断できるため、以降のステップにおいて、第 2 特図に対する保留数や大当たり抽選の結果に基づいて変動表示時

10

20

30

40

50

間を設定する。

【0991】

<ステップS4210及びS4211>

変動パターン設定数カウンタの値が0である場合に（ステップS4209：Yes）、図106に示すように、高頻度サポートモードに対する変動テーブルD（図102（D）参照）に基づいて、当該変動遊技に対する変動表示時間を設定し（ステップS4210）、当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりであるか否かを判断する。MPU41は、当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりである場合（ステップS4210：Yes）、処理をステップS4212に移行し、当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりでない場合（ステップS4211：No）、即ち当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が外れである場合、処理をステップS4214に移行する。

10

【0992】

<ステップS4212及びS4213>

当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりである場合（ステップS4211：Yes）、MPU41は、変動パターン設定数カウンタの値及び変動パターン設定数として1を設定し（ステップS4212及びS4213）、変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグをオンに設定し（図105のステップS4208）、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【0993】

ここで、後述のように、高頻度サポートモードにおいて第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がある場合（保留数Mが1～3の場合）、当該変動遊技に加えて保留された変動遊技に対する変動表示時間が設定され得る。これに対して、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合には、保留の有無を判断することなく、変動パターン設定数カウンタの値、及び変動パターン設定数として1がセットされる。これにより、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合には、後述の図109の変動停止処理において変動パターン設定数カウンタの値が1減算されることで0となるために、保留があっても当該変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力される。即ち、当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりである場合には、第2特図に対する保留があっても強制的に当該変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力される。このように、当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりである場合には、第2特図に対する保留があっても強制的に当該変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることで、大当たりを報知する変動遊技に対して図柄確定信号が出力されるため、大当たりを報知する当該変動遊技の終了後に実行される大当たり遊技の終了後に大当たりである変動遊技に対する図柄確定信号が出力されることが防止される。これにより、大当たり遊技後の変動遊技回数が実際の変動遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器103に表示される大当たり遊技後の変動遊技回数が、実際の大当たり遊技後の変動遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

20

30

【0994】

<ステップS4214及びS4215>

当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が大当たりでない場合（ステップS4211：No）、即ち当該変動遊技に対する大当たり抽選の結果が外れである場合、MPU41は、第2入賞口315への遊技球99の入球に基づく第2特図による変動遊技を実行する権利の保留数Mを取得し（ステップS4214）、保留数Mが1以上であるか否か、即ち第2特図による変動遊技を実行する権利の保留があるか否かを判断する（ステップS4215）。

40

【0995】

MPU41は、保留数Mが1以上である場合、即ち第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS4215：Yes）、処理を図107のステップS4216に移行する。一方、MPU41は、保留数Mが1以上でない場合、即ち第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合（ステップS4215：No）、変動パタ

50

ーン設定数カウンタの値及び変動パターン設定数として1を設定し（ステップS4212及びS4213）、変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグをオンに設定し（図105のステップS4208）、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【0996】

<ステップS4216>

保留数Mが1以上である場合、即ち第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS4215：Yes）、図107に示すように、MPU41は、保留1変動遊技（RAM41の保留格納エリア412bにおける第2保留格納エリアREBの第1保留エリアREB1に当否情報が格納された変動遊技（図13参照））に対する変動遊技時間として、図106のステップS4210において設定される当該変動遊技に対して設定される変動表示時間と同一の時間を設定する（ステップS4216）。即ち、高頻度サポートモードでの保留1変動遊技に対する変動遊技時間は、変動テーブルD（図102（D）参照）を参照することなく、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間に基づいて決定される。

10

【0997】

なお、高頻度サポートモードでの保留1変動遊技に対する変動遊技時間は、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間とは異なる時間に設定され得るようにしてもよい。例えば、当該変動遊技に対する変動テーブルと保留1変動遊技に対する変動テーブルとを異なるものとして設定してもよいし、保留1変動遊技に対する変動遊技時間を、当該変動遊技に対する変動表示時間とは異なるメイン処理における変動開始処理において設定するようにしてもよい。

20

【0998】

<ステップS4217>

ステップS4217では、MPU41は、保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かを判断する。MPU41は、保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合（ステップS4217：Yes）、処理をステップS4219に移行し、保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS4217：No）、即ち保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、処理をステップS4218に移行する。

【0999】

30

<ステップS4218>

保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS4217：No）、即ち外れである場合、MPU41は、図106のステップS4214で取得した保留数Mが2以上であるか否かを判断する（ステップS4218）。MPU41は、保留数Mが2以上である場合（ステップS4218：Yes）、即ち保留数Mが2又は3である場合、処理をステップS4221に移行する。一方、MPU41は、保留数Mが2以上でない場合（ステップS4218：No）、即ち保留数Mが1である場合、処理をステップS4219に移行する。

【1000】

<ステップS4219及びS4220>

40

保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合（ステップS4217：Yes）、又は保留数Mが2以上でない場合（ステップS4218：No）、即ち保留数Mが1である場合、変動パターン設定数カウンタの値及び変動パターン設定数として2を設定し（ステップS4219及びS4220）、変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグをオンに設定し（図105のステップS4208）、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【1001】

即ち、高頻度サポートモードにおいて第2特図による変動遊技を実行する権利の保留数Mが1である場合に、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである場合には、当該変動遊技及び保留1変動遊技の2つの変動遊技の変動表示時間が同一時間に纏

50

めて設定されると共に、変動パターン設定数カウンタの値が2に設定される。ここで、変動パターン設定数カウンタの値は、後述の図109の変動停止処理において1ずつ減算される。そのため、保留1変動遊技が当該変動遊技として実行される場合、変動パターン設定数カウンタの値が1であるため、保留1変動遊技が当該変動遊技として第2特図の変動が開始される場合であっても、保留1変動遊技の変動表示時間が設定されることが防止される。これにより、保留1変動遊技に対して重複して変動表示時間が設定されることが防止される。

【1002】

また、高頻度サポートモードにおいて第2特図による変動遊技を実行する権利の保留数Mが1以上（1～3）である場合に、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れであり、保留1変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合、変動パターン設定数カウンタの値が2に設定される。これにより、前述の当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合と同様の理由により、第2特図に対する保留数Mが2以上であっても、大当たりを報知する保留1変動遊技の終了時に強制的に図柄確定信号が出力されるため、保留1変動遊技が当該変動遊技として実行された場合に、その変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力される。そのため、大当たりを報知する保留1変動遊技が当該変動遊技として実行される場合、その後に実行される大当たり遊技の終了後に保留1変動遊技に対する図柄確定信号が出力されることが防止される。これにより、大当たり遊技後の変動遊技回数が実際の変動遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器103に表示される大当たり遊技後の変動遊技回数が、実際の大当たり遊技後の変動遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

【1003】

<ステップS4221>

MPU41は、保留数Mが2以上である場合（ステップS4218：Yes）、即ち保留数Mが2又は3である場合、MPU41は、保留2変動遊技（RAM41の保留格納エリア412bにおける第2保留格納エリアREBの第2保留エリアREB2に当否情報が格納された変動遊技（図13参照））に対する変動遊技時間として、図106のステップS4210において設定される当該変動遊技に対して設定される変動表示時間と同一の時間を設定する（ステップS4221）。即ち、高頻度サポートモードでの保留2変動遊技に対する変動遊技時間は、変動テーブルD（図102（D）参照）を参照することなく、保留2変動遊技に対する変動遊技時間と同様に、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間に基づいて決定される。

【1004】

なお、高頻度サポートモードでの保留2変動遊技に対する変動遊技時間は、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間とは異なる時間に設定され得るようにしてもよい。例えば、当該変動遊技に対する変動テーブルと保留2変動遊技に対する変動テーブルとを異なるものとして設定してもよいし、保留2変動遊技に対する変動遊技時間を、当該変動遊技に対する変動表示時間とは異なるメイン処理における変動開始処理において設定するようにしてもよい。

【1005】

<ステップS4222>

ステップS4222では、MPU41は、保留2変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるか否かを判断する。MPU41は、保留2変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合（ステップS4222：Yes）、処理をステップS4224に移行し、保留2変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS4222：No）、即ち保留2変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、処理をステップS4223に移行する。

【1006】

<ステップS4223>

保留2変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりでない場合（ステップS

4 2 1 7 : N o) 、即ち外れである場合、M P U 4 1 は、図 1 0 6 のステップ S 4 2 1 4 で取得した保留数 M が 3 であるか否かを判断する (ステップ S 4 2 2 3) 。M P U 4 1 は、保留数 M が 3 である場合 (ステップ S 4 2 2 3 : Y e s) 、処理をステップ S 4 2 2 6 に移行する。一方、M P U 4 1 は、保留数 M が 3 でない場合 (ステップ S 4 2 2 3 : N o) 、即ち保留数 M が 2 である場合、処理をステップ S 4 2 2 4 に移行する。

【 1 0 0 7 】

<ステップ S 4 2 2 4 及び S 4 2 2 5 >

保留 2 変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合 (ステップ S 4 2 2 2 : Y e s) 、又は保留数 M が 3 でない場合 (ステップ S 4 2 2 3 : N o) 、即ち保留数 M が 2 である場合、変動パターン設定数カウンタの値及び変動パターン設定数として 3 を設定し (ステップ S 4 2 2 4 及び S 4 2 2 5) 、変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグをオンに設定し (図 1 0 5 のステップ S 4 2 0 8) 、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【 1 0 0 8 】

即ち、高頻度サポートモードにおいて第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留数 M が 2 である場合に、当該変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れである場合には、当該変動遊技、保留 1 変動遊技及び保留 2 変動遊技の 3 つの変動遊技の変動表示時間が同一時間に纏めて設定されると共に、変動パターン設定数カウンタの値が 3 に設定される。ここで、変動パターン設定数カウンタの値は、後述の図 1 0 9 の変動停止処理において 1 減算される。そのため、保留 1 変動遊技が当該変動遊技として実行される場合は変動パターン設定数カウンタの値が 2 であり、保留 2 変動遊技が当該変動遊技として実行される場合は変動パターン設定数カウンタの値が 1 であるため、保留 1 変動遊技及び保留 2 変動遊技が当該変動遊技として第 2 特図の変動が開始される場合であっても、保留 1 変動遊技及び保留 2 変動遊技の変動表示時間が設定されることが防止される。これにより、保留 1 変動遊技及び保留 2 変動遊技に対して重複して変動表示時間が設定されることが防止される。

【 1 0 0 9 】

また、高頻度サポートモードにおいて第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留数 M が 2 以上 (2 又は 3) である場合に、当該変動遊技及び保留 1 変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が外れであり、保留 2 変動遊技に対する大当たり抽選での抽選結果が大当たりである場合、変動パターン設定数カウンタの値が 3 に設定される。これにより、前述の当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合と同様の理由により、第 2 特図に対する保留数 M が 3 であっても、大当たりを報知する保留 2 変動遊技の終了時に強制的に図柄確定信号が出力されるため、保留 2 変動遊技が当該変動遊技として実行された場合に、その変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力される。そのため、大当たりを報知する保留 2 変動遊技が当該変動遊技として実行される場合、その後に実行される大当たり遊技の終了後に保留 2 変動遊技に対する図柄確定信号が出力されることが防止される。これにより、大当たり遊技後の変動遊技回数が実際の変動遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器 1 0 3 に表示される大当たり遊技後の変動遊技回数が、実際の大当たり遊技後の変動遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

【 1 0 1 0 】

<ステップ S 4 2 2 6 >

保留数 M が 3 である場合 (ステップ S 4 2 2 3 : Y e s) 、M P U 4 1 は、保留 3 変動遊技 (R A M 4 1 の保留格納エリア 4 1 2 b における第 2 保留格納エリア R E B の第 3 保留エリア R E B 3 に当否情報が格納された変動遊技 (図 1 3 参照)) に対する変動遊技時間として、図 1 0 6 のステップ S 4 2 1 0 において設定される当該変動遊技に対して設定される変動表示時間と同一の時間を設定する (ステップ S 4 2 2 6) 。即ち、高頻度サポートモードでの保留 3 変動遊技に対する変動遊技時間は、変動テーブル D (図 1 0 2 (D) 参照) を参照することなく、保留 1 変動遊技及び保留 2 変動遊技に対する変動遊技時間と同様に、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間に基づいて決定される。

【1011】

なお、高頻度サポートモードでの保留3変動遊技に対する変動遊技時間は、当該変動遊技に対して設定される変動表示時間とは異なる時間に設定され得るようにしてもよい。例えば、当該変動遊技に対する変動テーブルと保留3変動遊技に対する変動テーブルとを異なるものとして設定してもよいし、保留3変動遊技に対する変動遊技時間を、当該変動遊技に対する変動表示時間とは異なるメイン処理における変動開始処理において設定するようにしてもよい。

【1012】

<ステップS4227及びS4228>

MPU41は、保留3変動遊技の変動表示時間を設定した場合、変動パターン設定数カウンタの値及び変動パターン設定数として4を設定し（ステップS4227及びS4228）、変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグをオンに設定し（図105のステップS4208）、当該変動表示時間設定処理を終了する。

【1013】

[変動パターンコマンド設定処理]

本実施形態の変動パターンコマンド設定処理では、当該変動遊技に対する変動表示時間に加えて、第2入賞口315への遊技球99の入球に基づく大当たり抽選の結果が第2特図の停止表示図柄によって報知される変動遊技を実行する権利の保留に対する変動表示時間が設定される場合（複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合）、各変動遊技に対する変動パターンコマンドが纏めて設定される。ここで、図108は、本実施形態の変動パターンコマンド設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図108を参照して本実施形態の変動表示時間設定処理の手順を説明する。

【1014】

<ステップS4301>

図108に示すように、本実施形態の変動パターンコマンド設定処理では、ステップS4301として、当該変動遊技において変動表示時間が設定されたことを示す変動表示時間設定フラグがオンに設定されているか否かを判断する。即ち、MPU41は、変動表示時間設定フラグに基づいて、当該変動遊技が変動パターンコマンドを設定する変動遊技であるか否かを判断する。MPU41は、変動表示時間設定フラグがオンに設定されている場合（ステップS4301：Yes）、処理をステップS4302に移行し、変動表示時間設定フラグがオフに設定されている場合（ステップS4301：No）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。

【1015】

<ステップS4302～S4304>

変動表示時間設定フラグがオンに設定されている場合（ステップS4301：Yes）、MPU41は、当該変動遊技の変動表示時間及び当否情報を取得し（ステップS4302及びS4303）、当該変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定する（ステップS4304）。

【1016】

<ステップS4305～S4308>

ステップS4305では、MPU41は、図105～図107の変動表示時間設定処理において設定される変動パターン設定数を取得し、さらに変動パターン設定数を音声ランプ制御装置5に通知するための変動パターン設定数コマンドを設定する（ステップS4306）。また、MPU41は、変動パターン設定数が1であるか否かを判断する（ステップS4307）。MPU41は、変動パターン設定数が1である場合（ステップS4307：Yes）、変動表示時間設定フラグをオフに設定し（ステップS4308）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。一方、MPU41は、変動パターン設定数が1でない場合（ステップS4307：No）、即ち変動パターン設定数が2～4である場合、処理をステップS4309に移行する。

【1017】

<ステップ S 4 3 0 9>

変動パターン設定数が1でない場合（ステップ S 4 3 0 7：No）、即ち変動パターン設定数が2～4である場合、MPU 4 1は、変動パターン設定数が2であるか否かを判断する（ステップ S 4 3 0 9）。MPU 4 1は、変動パターン設定数が2である場合（ステップ S 4 3 0 9：Yes）、処理をステップ S 4 3 1 0に移行し、変動パターン設定数が2でない場合（ステップ S 4 3 0 9：No）、即ち変動パターン設定数が3又は4である場合、処理をステップ S 4 3 1 3に移行する。

【1018】

<ステップ S 4 3 1 0～S 4 3 1 2>

変動パターン設定数が2である場合（ステップ S 4 3 0 9：Yes）、MPU 4 1は、保留1変動遊技の変動表示時間及び当否情報を取得し（ステップ S 4 3 1 0及びS 4 3 1 1）、保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定する（ステップ S 4 3 1 2）。そして、MPU 4 1は、保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定した場合（ステップ S 4 3 1 2）、変動表示時間設定フラグをオフに設定し（ステップ S 4 3 0 8）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。

10

【1019】

<ステップ S 4 3 1 3>

変動パターン設定数が2でない場合（ステップ S 4 3 0 9：No）、即ち変動パターン設定数が3又は4である場合、MPU 4 1は、変動パターン設定数が3であるか否かを判断する（ステップ S 4 3 1 3）。MPU 4 1は、変動パターン設定数が3である場合（ステップ S 4 3 1 3：Yes）、処理をステップ S 4 3 1 4に移行し、変動パターン設定数が3でない場合（ステップ S 4 3 1 3：No）、即ち変動パターン設定数が4である場合、処理をステップ S 4 3 1 7に移行する。

20

【1020】

<ステップ S 4 3 1 4～S 4 3 1 6>

変動パターン設定数が3である場合（ステップ S 4 3 1 3：Yes）、MPU 4 1は、保留2変動遊技の変動表示時間及び当否情報を取得し（ステップ S 4 3 1 4及びS 4 3 1 5）、保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定する（ステップ S 4 3 1 6）。そして、MPU 4 1は、保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定した場合（ステップ S 4 3 1 6）、変動表示時間設定フラグをオフに設定し（ステップ S 4 3 0 8）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。

30

【1021】

<ステップ S 4 3 1 7>

変動パターン設定数が3でない場合（ステップ S 4 3 1 3：No）、MPU 4 1は、変動パターン設定数が4であるか否かを判断する（ステップ S 4 3 1 7）。MPU 4 1は、変動パターン設定数が4である場合（ステップ S 4 3 1 7：Yes）、処理をステップ S 4 3 1 8に移行し、変動パターン設定数が4でない場合（ステップ S 4 3 1 3：No）、変動表示時間設定フラグをオフに設定し（ステップ S 4 3 0 8）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。

【1022】

<ステップ S 4 3 1 8～S 4 3 2 0>

変動パターン設定数が4である場合（ステップ S 4 3 1 7：Yes）、MPU 4 1は、保留3変動遊技の変動表示時間及び当否情報を取得し（ステップ S 4 3 1 8及びS 4 3 1 9）、保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定する（ステップ S 4 3 2 0）。そして、MPU 4 1は、保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドを設定した場合（ステップ S 4 3 2 0）、変動表示時間設定フラグをオフに設定し（ステップ S 4 3 0 8）、当該変動パターンコマンド設定処理を終了する。

40

【1023】

本実施形態の変動パターンコマンド設定処理では、前述の変動表示時間設定処理において設定される変動パターン設定数に対応した数の変動パターンコマンドが設定される。即

50

ち、本実施形態では、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合には、それらの変動遊技に対して個別に、大当たり抽選での抽選結果及び変動遊技時間に関する情報を含む変動パターンコマンドが設定される。そして、各変動遊技に関する複数の情報を含む変動パターンコマンドは、図23のメイン処理でのステップS1301の外部出力処理において、主制御装置4(MPU41)から音声ランプ制御装置5に信号出力される。即ち、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合には、それらの変動遊技に対する個別の変動パターンコマンドが複数纏めて主制御装置4(MPU41)から音声ランプ制御装置5に信号出力される。そのため、音声ランプ制御装置5では、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合に、それらの変動遊技の変動パターンコマンドを纏めて受信することができ、各変動遊技について変動表示時間及び大当たり抽選での抽選結果を個別に判断することが可能になる。その結果、纏めて変動パターンが送信される複数の変動遊技に対して、1つの演出パターンによる演出を実行することが可能になる。つまり、複数の変動遊技に対して一連の1つの演出を実行することが可能になる。

【1024】

なお、複数の変動パターンコマンドは、複数バイトの1つのデータとして信号出力される。また、複数の変動パターンコマンドは、個別のデータとして、シリアル通信又はパラレル通信によって主制御装置4(MPU41)から音声ランプ制御装置5に信号出力されてもよい。

【1025】

〔変動停止処理〕

本実施形態の変動停止処理では、当該変動遊技に対する変動表示時間が経過した場合に、特別図柄を停止表示させると共に図柄確定信号を遊技機10の外部に出力する処理が実行される。ここで、図109は、本実施形態の変動停止処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図109を参照して本実施形態の変動表示処理の手順を説明する。

【1026】

<ステップS4401及びS4402>

図109に示すように、本実施形態の変動停止処理では、MPU41は、前述の第1の実施形態と同様に、当該変動遊技に対する変動表示時間が経過した場合に、特別図柄を停止表示させると共に変動表示中フラグをオフに設定する(ステップS1403~S1405)。そして、MPU41は、高頻度サポートモードであるか否かを判断する(ステップS4401)。MPU41は、高頻度サポートモードである場合(ステップS4401: Yes)、処理をステップS4403に移行する。一方、MPU41は、高頻度サポートモードでない場合(ステップS4401: No)、即ち低頻度サポートモードである場合、当該変動遊技に対する図柄確定信号を遊技機10の外部に出力し(ステップS4402)、当該変動停止処理を終了する。

【1027】

<ステップS4403及びステップS4404>

高頻度サポートモードである場合(ステップS4401: Yes)、MPU41は、変動表示時間が設定された第2特図に対する変動遊技のうちの未確定(未停止表示)の変動遊技の数を示す変動パターン設定数カウンタの値から1を減算し(ステップS4403)、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0であるか否かを判断する(ステップS4404)。MPU41は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0である場合(ステップS4404: Yes)、処理をステップS4405に移行する。一方、MPU41は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合(ステップS4404: No)、当該変動停止処理を終了する。即ち、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合(ステップS4404: Yes)、変動表示時間が設定された第2特図に対する変動遊技のうちの未確定(未停止表示)の変動遊技が存在するため、当該変動遊技の終了による図柄確定信号の出力を実行しない。

【1028】

<ステップ S 4 4 0 5 ~ S 4 4 0 7 >

減算後の変動パターン設定数カウンタの値が 0 である場合（ステップ S 4 4 0 4 : Y e s）、M P U 4 1 は、前述の変動表示時間設定処理において変動表示時間が設定された変動遊技の数を示す変動パターン設定数を取得し（ステップ S 4 4 0 5）、変動パターン設定数に対応した数の図柄確定信号を主制御装置 4 から外部接続端子板 1 0 1 を介して遊技機 1 0 の外部に出力する（ステップ S 4 4 0 6）。即ち、M P U 4 1 は、変動遊技が終了することを契機として、変動パターン設定数に対応した数の図柄確定信号を主制御装置 4 から外部接続端子板 1 0 1 を介して遊技機 1 0 の外部に出力する。そして、M P U 4 1 は、変動パターン設定数をクリアし（ステップ S 4 4 0 7）、当該変動停止処理を終了する。
【1 0 2 9】

ここで、本実施形態の遊技システムでは、前述のように遊技機 1 0 の外部接続端子板 1 0 1 が遊技ホール側に設置されるホールコンピュータ 1 0 2 にデータ送信可能に接続され、ホールコンピュータ 1 0 2 がデータ表示器 1 0 3 にデータ送信可能に接続されている（図 1 0 1 参照）。そのため、遊技情報の 1 つに対応する図柄確定信号は、ホールコンピュータ 1 0 2 に送信される。そのため、変動パターン設定数に対応した数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力される場合、ホールコンピュータ 1 0 2 が変動パターン設定数に対応した数の図柄確定信号を受信する。そして、変動パターン設定数に対応した数の図柄確定信号を受信したホールコンピュータ 1 0 2 は、受信した図柄確定信号の数をデータ表示器 1 0 3 に送信する。また、図柄確定信号の数を受信したデータ表示器 1 0 3 は、このデータ表示器 1 0 3 に表示される前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数を、受信した図柄確定信号の数を加算した回数に更新する。この場合、例えば受信した図柄確定信号の数が 1 である場合、データ表示器 1 0 3 に表示される前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数が 1 加算した回数に更新される。また、受信した図柄確定信号の数が 2 である場合には前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数が 2 を加算した回数に、受信した図柄確定信号の数が 3 である場合には前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数が 3 を加算した回数に、受信した図柄確定信号の数が 4 である場合には前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数が 4 を加算した回数に、データ表示器 1 0 3 に表示される前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数が更新される。即ち、データ表示器 1 0 3 に表示される前回の的大当たりから現在までの変動遊技回数は、高頻度サポートモードでは、必ず 1 変動遊技ごとに更新される訳ではなく、変動パターン設定数が複数である場合に複数の図柄確定信号が纏めて出力される場合には、複数の変動遊技の実行後に更新される。そのため、高頻度サポートモードでは、データ表示器 1 0 3 における現在の変動遊技回数と、実際の変動遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。これにより、高頻度サポートモードにおいて変動遊技が連続して実行される場合に、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器 1 0 3 から把握し難くなる。その結果、高頻度サポートモードにおいて変動遊技が連続して実行される場合の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。例えば、複数回の変動遊技を 1 回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）が実行される場合に、それが跨ぎ演出であることを遊技者に把握され難くすることができるため、遊技の興趣の低下を抑制できる。

【1 0 3 0】

なお、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時間遊技状態）において複数の変動遊技に対する複数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力されるが、確変遊技状態においてのみ複数の変動遊技に対する複数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力させることも考えられ、また、時短遊技状態においてのみ複数の変動遊技に対する複数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力させることも考えられる。もちろん、通常遊技状態において複数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力させてもよく、この場合には、確変遊技状態及び時短遊技状態の少なくとも一方でも、複数の図柄確定信号が遊技機 1 0 の外部に出力させてもよい。

【1 0 3 1】

また、本実施形態では、変動表示時間設定処理において変動表示時間が設定された変動遊技の数の変動遊技が終了する場合に複数の図柄確定信号が出力されるが、変動表示時間が設定された変動遊技の中に大当たり抽選での抽選結果が大当たりであるものが含まれる場合には、大当たりである変動遊技の終了後（大当たり遊技状態に移行される場合）に図柄確定信号を出力してもよい。また、変動表示時間が設定された変動遊技のいずれかの終了後に高頻度サポートモード（確変遊技状態、時短遊技状態）から通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）に移行される場合、移行前の遊技状態（高頻度サポート）での最終の変動遊技の終了後に図柄確定信号を出力してもよい。これらの場合、移行前の遊技状態での最後の変動遊技において、未出力の複数の図柄確定信号が存在する場合、未出力の図柄確定信号が出力されるようにしてもよい。これにより、移行前の遊技状態での図柄確定信号が、移行後の遊技状態において出力されることが防止される。即ち、移行後の遊技状態において、移行前の異なる遊技状態での図柄確定信号が出力されることが防止される。

10

【1032】

[音声ランプ制御装置5の処理]

次に、音声ランプ制御装置5の処理について、図110～図115を参照しつつ、他の実施形態との相違点を中心に説明する。

【1033】

[コマンド判定処理]

本実施形態のコマンド判定処理では、主制御基板4から複数の変動遊技に対する変動パターンコマンドが纏めて送信される場合に、それらの変動遊技に対して1つの演出パターンが設定される。ここで、図110～図113は、音声ランプ制御装置5で実行されるコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャートである。以下、図110～図113を参照して、本実施形態のコマンド判定処理の手順の一例について説明する。

20

【1034】

<ステップS4501及びS4502>

図110に示すように、本実施形態のコマンド判定処理では、MPU51は、コマンドを受信した場合（ステップS2101：Yes）、受信したコマンドが、高頻度サポートモードにおいて変動表示時間が設定された変動遊技の数を示す変動パターン設定数コマンドであるか否かを判断する（ステップS4501）。MPU51は、受信したコマンドが変動パターン設定数コマンドである場合（ステップS4501：Yes）、変動パターン設定数カウンタの値として変動パターン設定数に対応する値にセットし（ステップS4502）、当該コマンド判定処理を終了する。

30

【1035】

ここで、変動パターン設定数カウンタは、演出パターンを設定するタイミングを規定するカウンタである。この変動パターン設定数カウンタの値は、後述のように変動パターンを受信するごとに1減算され、その値が0になるタイミングで演出パターンが決定される。即ち、音声ランプ制御装置5は、高頻度サポートモードにおいて変動表示時間が設定された変動遊技に対する変動パターンが全て確認された段階で演出パターンを決定する。

【1036】

一方、MPU51は、受信したコマンドが変動パターン設定数コマンドでない場合（ステップS4501：No）、処理をステップS4503に移行する。

40

【1037】

<ステップS4503>

受信したコマンドが変動パターン設定数コマンドでない場合（ステップS4501：No）、MPU51は、受信したコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドであるか否かを判断する（ステップS4503）。MPU51は、受信したコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4503：Yes）、処理をステップS4504に移行し、受信したコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4503：No）、処理をステップ図111のS45

50

10に移行する。

【1038】

<ステップS4504～S4509>

受信したコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4503：Yes）、MPU51は、当該変動遊技に対する変動表示時間及び複数の飾り図柄の停止表示組み合わせを設定する（ステップS4504及びS4505）。そして、MPU51は、変動パターン設定数カウンタの値から1減算し（ステップS4506）、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS4507）。

【1039】

MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4507：No）、当該コマンド判定処理を終了する。即ち、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4507：No）、当該変動遊技に対する演出パターンを決定しない。これにより、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定することなく、複数の変動遊技に対して1つ演出パターンによって演出を実行させることが可能になる。即ち、複数の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、本実施形態では、前述のように複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対する複数の図柄確定信号が纏めて出力されることで、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。その結果、複数の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。

【1040】

なお、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合であっても、必ずしも、複数の変動遊技に対して1つの演出パターンを設定する必要はない。例えば、特定回数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合に、特定回数の変動遊技に対して1つの演出パターンを設定するようにしてもよいし、複数の変動遊技に対して1つの演出パターンを設定するか否かを抽選により決定するようにしてもよい。

【1041】

一方、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0である場合（ステップS4507：Yes）、変動パターン設定数が1である場合の後述の図114（A）に示す高頻度サポートモード変動種別テーブルに基づいて、変動パターンコマンドに対応させた当該変動遊技に対する演出パターンを決定すると共に（ステップS4508）、表示制御装置6に表示変動パターンコマンドを送信し（ステップS4509）、当該コマンド判定処理を終了する。また、表示制御装置6は、表示変動パターンコマンドに対応する画像演出を図柄表示部341に実行させる。

【1042】

ここで、図114及び図115は、高頻度サポートにおいて音声ランプ制御装置5で使用する変動種別テーブルの一例を示す図である。具体的には、図114（A）は変動パターン設定数が1の場合に使用される変動種別テーブルの一例を示す図であり、図114（B）は変動パターン設定数が2の場合に使用される変動種別テーブルの一例を示す図であり、図115（A）は変動パターン設定数が3の場合に使用される変動種別テーブルの一例を示す図であり、図115（B）は変動パターン設定数が4の場合に使用される変動種別テーブルの一例を示す図である。なお、図114及び図115に示す変動種別テーブルでは、演出パターンとしてバトルリーチ演出パターンが設定されているが、高頻度サポートモードの場合の演出パターンは必ずしもバトルリーチ演出パターンである必要はない。また、高頻度サポートモードである場合の変動種別テーブルが、確変遊技状態と時短遊技状態とで共通しているが、確変遊技状態と時短遊技状態とで異なる演出パターンを設定してもよい。

10

20

30

40

50

【1043】

図114(A)に示すように、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が1の場合に使用される変動種別テーブルでは、当該変動に対する変動パターンコマンドに対応する変動表示時間及び変動種別(演出パターン)の内容が定められている。例えば、抽選結果が「5R通常大当たり」である場合に変動パターンが「09」である変動パターンコマンド「A09」には、変動表示時間「5s」及び変動種別「バトル勝ちリーチA1演出パターン」が対応付けられている。また、他の「通常大当たり」の変動パターンコマンド「A10」には変動表示時間「10s」の「バトル勝ちリーチA2演出パターン」、変動パターンコマンド「A11」には変動表示時間「15s」の「バトル勝ちリーチA3演出パターン」、変動パターンコマンド「A12」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチA4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

10

【1044】

また、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が1の場合に抽選結果が「5R確変大当たり」である場合、変動パターンコマンド「B09」には変動表示時間「5s」の「バトル勝ちリーチA1演出パターン」、変動パターンコマンド「B10」には変動表示時間「10s」の「バトル勝ちリーチA2演出パターン」、変動パターンコマンド「B11」には変動表示時間「15s」の「バトル勝ちリーチA3演出パターン」、変動パターンコマンド「B12」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチA4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1045】

また、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が1の場合に抽選結果が「16R確変大当たり」である場合、変動パターンコマンド「C09」には変動表示時間「5s」の「バトル勝ちリーチA1演出パターン」、変動パターンコマンド「C10」には変動表示時間「10s」の「バトル勝ちリーチA2演出パターン」、変動パターンコマンド「C11」には変動表示時間「15s」の「バトル勝ちリーチA3演出パターン」、変動パターンコマンド「C12」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチA4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

20

【1046】

また、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が1の場合に抽選結果が「外れ」である場合、変動パターンコマンド「D09」には変動表示時間「5s」の「バトル負けリーチA1演出パターン」、変動パターンコマンド「D10」には変動表示時間「10s」の「バトル負けリーチA2演出パターン」、変動パターンコマンド「D11」には変動表示時間「15s」の「バトル負けリーチA3演出パターン」、変動パターンコマンド「D12」には変動表示時間「20s」の「バトル負けリーチA4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

30

【1047】

図114(B)に示すように、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が2の場合に使用される変動種別テーブルでは、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせに対応する変動種別(演出パターン)の内容が定められている。例えば、当該変動遊技の抽選結果が「外れ」で、保留1変動遊技の抽選結果が「5R通常大当たり」であり、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせが「D09」及び「A09」(「D09」-「A09」)である場合、当該変動遊技及び保留1変動遊技の合計変動表示時間が「10s」であるため、変動表示時間「10s」の変動種別「バトル勝ちリーチB1演出パターン」が対応付けられている。

40

【1048】

また、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技が「外れ」で保留1変動遊技が「5R通常大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D10」-「A10」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチB2演出パターン」、組み合わせ「D11」-「A11」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチB3演出パターン」、組み合わせ「D12」-「A12」

50

」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1049】

また、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技が「外れ」で保留1変動遊技が「5R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「B09」には変動表示時間「10s」の「バトル勝ちリーチB1演出パターン」、「D10」－「B10」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチB2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「B11」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチB3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「B12」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

10

【1050】

また、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技が「外れ」で保留1変動遊技が「16R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「C09」には変動表示時間「10s」の「バトル勝ちリーチB1演出パターン」、「D10」－「C10」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチB2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「C11」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチB3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「C12」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

20

【1051】

また、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技が「外れ」で保留1変動遊技が「外れ」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」には変動表示時間「10s」の「バトル負けリーチB1演出パターン」、「D10」－「D10」には変動表示時間「20s」の「バトル負けリーチB2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」には変動表示時間「30s」の「バトル負けリーチB3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」には変動表示時間「40s」の「バトル負けリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1052】

このように、変動パターン設定数が2である場合、即ち高頻度サポートモードにおいて2つの変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される場合、高頻度サポートモードの変動種別テーブルでは2つの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンが対応付けられている。

30

【1053】

図115(A)に示すように、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が3の場合に使用される変動種別テーブルでは、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせに対応する変動種別（演出パターン）の内容が定められている。例えば、当該変動遊技及び保留1変動遊技の抽選結果が「外れ」で、保留2変動遊技の抽選結果が「5R通常大当たり」であり、当該変動遊技及び保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせが「D09」、「D09」及び「A09」（「D09」－「D09」－「A09」）である場合、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技の合計変動表示時間が「15s」であるため、変動表示時間「15s」の変動種別「バトル勝ちリーチC1演出パターン」が対応付けられている。

40

【1054】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技及び保留1変動遊技が「外れ」で保留2変動遊技が「5R通常大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D10」－「D10」－「A10」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチC2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「A11」には変動表示時間「45s」の「バトル勝

50

ちリーチC3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「A12」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチC4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1055】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技及び保留1変動遊技が「外れ」で保留2変動遊技が「5R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「B09」には変動表示時間「15s」の「バトル勝ちリーチC1演出パターン」、「D10」－「D10」－「B10」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチC2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「B11」には変動表示時間「45s」の「バトル勝ちリーチC3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「B12」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

10

【1056】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技及び保留1変動遊技が「外れ」で保留2変動遊技が「16R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「C09」には変動表示時間「15s」の「バトル勝ちリーチC1演出パターン」、「D10」－「D10」－「C10」には変動表示時間「30s」の「バトル勝ちリーチC2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「C11」には変動表示時間「45s」の「バトル勝ちリーチC3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「C12」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

20

【1057】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技の全てが「外れ」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「D09」には変動表示時間「15s」の「バトル負けリーチC1演出パターン」、「D10」－「D10」－「D10」には変動表示時間「30s」の「バトル負けリーチC2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「D11」には変動表示時間「45s」の「バトル負けリーチC3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「D12」には変動表示時間「60s」の「バトル負けリーチB4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

30

【1058】

このように、変動パターン設定数が3である場合、即ち高頻度サポートモードにおいて3つの変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される場合、高頻度サポートモードの変動種別テーブルでは3つの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンが対応付けられている。

【1059】

図115(B)に示すように、高頻度サポートモードにおいて変動パターン設定数が4の場合に使用される変動種別テーブルでは、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせに対応する変動種別(演出パターン)の内容が定められている。例えば、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技の抽選結果が「外れ」で、保留3変動遊技の抽選結果が「5R通常大当たり」であり、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせが「D09」、「D09」、「D09」及び「A09」(「D09」－「D09」－「D09」－「A09」)である場合、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技の合計変動表示時間が「20s」であるため、変動表示時間「20s」の変動種別「バトル勝ちリーチD1演出パターン」が対応付けられている。

40

50

【1060】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技が「外れ」で保留3変動遊技が「5R通常大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D10」－「D10」－「D10」－「A10」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチD2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「D11」－「A11」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチD3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「D12」－「A12」には変動表示時間「80s」の「バトル勝ちリーチD4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1061】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技が「外れ」で保留3変動遊技が「5R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「D09」－「B09」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチD1演出パターン」、組み合わせ「D10」－「D10」－「D10」－「B10」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチD2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「D11」－「B11」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチD3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「D12」－「B12」には変動表示時間「80s」の「バトル勝ちリーチD4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1062】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技が「外れ」で保留3変動遊技が「16R確変大当たり」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「D09」－「C09」には変動表示時間「20s」の「バトル勝ちリーチD1演出パターン」、組み合わせ「D10」－「D10」－「D10」－「C10」には変動表示時間「40s」の「バトル勝ちリーチD2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「D11」－「C11」には変動表示時間「60s」の「バトル勝ちリーチD3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「D12」－「C12」には変動表示時間「80s」の「バトル勝ちリーチD4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1063】

また、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドの組み合わせのうち、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技及び保留2変動遊技の全てが「外れ」である変動パターンコマンドの組み合わせ「D09」－「D09」－「D09」－「D09」には変動表示時間「20s」の「バトル負けリーチD1演出パターン」、組み合わせ「D10」－「D10」－「D10」－「D10」には変動表示時間「40s」の「バトル負けリーチD2演出パターン」、組み合わせ「D11」－「D11」－「D11」－「D11」には変動表示時間「60s」の「バトル負けリーチD3演出パターン」、組み合わせ「D12」－「D12」－「D12」－「D12」には変動表示時間「80s」の「バトル負けリーチD4演出パターン」がそれぞれ対応付けられている。

【1064】

このように、変動パターン設定数が4である場合、即ち高頻度サポートモードにおいて4つの変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される場合、高頻度サポートモードの変動種別テーブルでは4つの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンが対応付けられている。

【1065】

以上のように、高頻度サポートモードの変動種別テーブルでは、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される場合、複数の変動遊技に跨って実行される1つの演出

10

20

30

40

50

パターンが対応付けられている。即ち、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される場合には、複数回の変動遊技を1回の変動遊技として見せかけることが可能になる。そのため、1回の変動遊技に対して1つの演出パターンが設定される場合に比べて、多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になり、遊技者が退屈感を覚えがちな高頻度サポートモードにおける遊技の興趣を向上させることが可能になる。特に、本実施形態では、前述のように複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定され、複数の図柄確定信号が纏めて出力されることで、データ表示器103からの変動遊技の間の切れ目の判断が困難とされているため、変動遊技の間の切れ目が認識されることに起因する遊技の興趣の低下も防止される。

【1066】

<ステップS4510>

本実施形態のコマンド判定処理の手順の説明に戻り、受信したコマンドが当該変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4503：No）、図111に示すように、MPU51は、受信したコマンドが保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドであるか否かを判断する（ステップS4510）。MPU51は、受信したコマンドが保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4510：Yes）、処理をステップS4511に移行し、受信したコマンドが保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4510：No）、処理をステップ図112のS4517に移行する。

【1067】

<ステップS4511～S4516>

受信したコマンドが保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4510：Yes）、MPU51は、保留1変動遊技に対する変動表示時間及び複数の飾り図柄の停止表示組み合わせを設定する（ステップS4511及びS4512）。なお、保留1変動遊技に対する変動表示時間は、前述のように当該変動遊技と同一時間に設定され、複数の飾り図柄の停止表示組み合わせは保留1変動遊技に対する大当たり抽選結果に基づいて設定される。そして、MPU51は、変動パターン設定数カウンタの値から1減算し（ステップS4513）、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS4514）。

【1068】

MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0である場合（ステップS4514：Yes）、変動パターン設定数が2である場合の図114（B）に示す高頻度サポートモード変動種別テーブルに基づいて、当該変動遊技及び保留1変動遊技の2回の変動遊技に対して、これらの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンを決定すると共に（ステップS4515）、表示制御装置6に表示変動パターンコマンドを送信し（ステップS4516）、当該コマンド判定処理を終了する。また、表示制御装置6は、表示変動パターンコマンドに対応する2回の変動遊技に跨る画像演出を図柄表示部341に実行させる。これにより、2回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定することなく、2回の変動遊技に対して1つ演出パターンによって演出を実行させることが可能になる。即ち、2回の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、本実施形態では、前述のように2回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対する2つの図柄確定信号が纏めて出力されることで、2回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。その結果、2回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、2回の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。

【1069】

一方、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4514：No）、当該コマンド判定処理を終了する。即ち、MPU51は、減算

10

20

30

40

50

後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4514：No）、保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドを受信しても、保留1変動遊技に対する演出パターンを決定しない。

【1070】

なお、2回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定してもよい。この場合、個別に設定される2つの演出パターンは、互に関連性や連続性を有するものとして設定されるのが好ましく、2回の変動遊技の全体において連続性を有するものとして設定されるのが好ましい。

【1071】

<ステップS4517>

受信したコマンドが保留1変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4510：No）、図112に示すように、MPU51は、受信したコマンドが保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドであるか否かを判断する（ステップS4517）。MPU51は、受信したコマンドが保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4517：Yes）、処理をステップS4518に移行し、受信したコマンドが保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4517：No）、処理をステップ図113のS4524に移行する。

【1072】

<ステップS4518～S4523>

受信したコマンドが保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4517：Yes）、MPU51は、保留2変動遊技に対する変動表示時間及び複数の飾り図柄の停止表示組み合わせを設定する（ステップS4518及びS4519）。なお、保留2変動遊技に対する変動表示時間は、前述のように当該変動遊技と同一時間に設定され、複数の飾り図柄の停止表示組み合わせは保留2変動遊技に対する大当たり抽選結果に基づいて設定される。そして、MPU51は、変動パターン設定数カウンタの値から1減算し（ステップS4520）、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS4521）。

【1073】

MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0である場合（ステップS4521：Yes）、変動パターン設定数が3である場合の図115（A）に示す高頻度サポートモード変動種別テーブルに基づいて、当該変動遊技、保留1変動遊技及び保留2変動遊技の3回の変動遊技に対して、これらの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンを決定すると共に（ステップS4522）、表示制御装置6に表示変動パターンコマンドを送信し（ステップS4523）、当該コマンド判定処理を終了する。また、表示制御装置6は、表示変動パターンコマンドに対応する3回の変動遊技に跨る画像演出を図柄表示部341に実行させる。これにより、3回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定することなく、3回の変動遊技に対して1つ演出パターンによって演出を実行させることが可能になる。即ち、3回の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、本実施形態では、前述のように3回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対する3つの図柄確定信号が纏めて出力されることで、3回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。その結果、3回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、3回の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。

【1074】

一方、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4521：No）、当該コマンド判定処理を終了する。即ち、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4521：No）、保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドを受信しても、保留2変動遊技に対する演出

10

20

30

40

50

パターンを決定しない。

【1075】

なお、3回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技うちの少なくとも1つの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定してもよい。この場合、個別に設定される演出パターンは、他の演出パターンと関連性や連続性を有するものとして設定されるのが好ましく、3回の変動遊技の全体において連続性を有するものとして設定されるのが好ましい。

【1076】

<ステップS4524>

受信したコマンドが保留2変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4517：No）、図113に示すように、MPU51は、受信したコマンドが保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドであるか否かを判断する（ステップS4524）。MPU51は、受信したコマンドが保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4524：Yes）、処理をステップS4525に移行する。一方、MPU51は、受信したコマンドが保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドでない場合（ステップS4524：No）、その他のコマンドに基づく処理を実行し（ステップS2106～S2122）、当該コマンド判定処理を終了する。

【1077】

<ステップS4525～S4530>

受信したコマンドが保留3変動遊技に対する変動パターンコマンドである場合（ステップS4524：Yes）、MPU51は、保留3変動遊技に対する変動表示時間及び複数の飾り図柄の停止表示組み合わせを設定する（ステップS4525及びS4526）。なお、保留3変動遊技に対する変動表示時間は、前述のように当該変動遊技と同一時間に設定され、複数の飾り図柄の停止表示組み合わせは保留3変動遊技に対する大当たり抽選結果に基づいて設定される。そして、MPU51は、変動パターン設定数カウンタの値から1減算し（ステップS4527）、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS4528）。

【1078】

MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0である場合（ステップS4528：Yes）、変動パターン設定数が4である場合の図115（B）に示す高頻度サポートモード変動種別テーブルに基づいて、当該変動遊技、保留1変動遊技、保留2変動遊技及び保留3変動遊技の4回の変動遊技に対して、これらの変動遊技に跨って実行される1つの演出パターンを決定すると共に（ステップS4529）、表示制御装置6に表示変動パターンコマンドを送信し（ステップS4530）、当該コマンド判定処理を終了する。これにより、4回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定することなく、4回の変動遊技に対して1つ演出パターンによって演出を実行させることが可能になる。即ち、4回の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、本実施形態では、前述のように4回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技に対する4つの図柄確定信号が纏めて出力されることで、4回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。その結果、4回の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、4回の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。

【1079】

一方、MPU51は、減算後の変動パターン設定数カウンタの値が0でない場合（ステップS4521：No）、当該コマンド判定処理を終了する。

【1080】

なお、4回の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定される場合、それらの変動遊技うちの少なくとも1つの変動遊技に対して個別に演出パターンを決定してもよい。この

10

20

30

40

50

場合、個別に設定される演出パターンは、他の演出パターンと関連性や連続性を有するものとして設定されるのが好ましく、4回の変動遊技の全体において連続性を有するものとして設定されるのが好ましい。

【1081】

また、本実施形態では、高頻度サポートモード（確変遊技状態及び時間遊技状態）において複数の変動遊技に対する1つの演出パターンによって演出が実行されるが、確変遊技状態においてのみ複数の変動遊技に対する1つの演出パターンによって演出を実行させることも考えられ、また、時短遊技状態においてのみ複数の変動遊技に対する1つの演出パターンによって演出を実行させることも考えられる。また、確変遊技状態及び時間遊技状態のうちの少なくとも一方に加えて又は代えて、通常遊技状態において複数の変動遊技に対する1つの演出パターンによって演出が実行されるようにしてもよい。

10

【1082】

以上のように、本実施形態では、変動遊技を実行する権利が保留され易い高頻度サポートモードにおいて外部に出力する図柄確定信号の数が、第2特図による変動遊技に対する保留状況を考慮して予め設定され、高頻度サポートモードにおいて複数の図柄確定信号が出力される場合には、これらの図柄確定信号に対応する複数の変動遊技に対して先読み演出（跨ぎ演出）が決定・実行される。

【1083】

このように、複数の変動遊技に対する図柄確定信号が纏めて遊技機から出力される場合には、1変動ごとにデータ表示器103における現在の変動遊技回数が更新されず、データ表示器103における現在の変動遊技回数と、実際の変動遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。これにより、変動遊技が連続して実行される場合に、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器103から把握し難くなる。その結果、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器103から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。

20

【1084】

また、当該変動遊技の変動開始時に保留がある場合に、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される得ることで、出力される複数の図柄確定信号の数を、確実に纏めて出力可能な数に規定することが可能になる。これにより、纏めて出力される図柄確定信号に応じた数の複数の変動遊技に対応させて1つの演出パターン（先読み演出パターン）を設定することが可能になる。その結果、複数の変動遊技を1つの変動遊技として見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが容易となる。

30

【1085】

また、変動遊技を実行する権利が保留され易い高頻度サポートモードである場合に、複数の変動遊技に対する変動表示時間が纏めて設定される得ることで、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間を設定することが容易になる。これにより、複数の変動遊技の図柄確定信号を纏めて出力し易くなる。

【1086】

また、複数の図柄確定信号が纏めて出力される場合に複数の変動遊技に跨る1つの先読み演出（跨ぎ演出）が決定・実行されることで、複数の図柄確定信号が出力される変動遊技と、複数の変動遊技に跨る1つの演出が終了する変動遊技とを一致させることが可能になる。これにより、複数の変動遊技を1回の変動遊技に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。そして、例えば所定条件が、複数の変動遊技に対して纏めて変動表示時間が設定されることや、それらの変動遊技に対する複数の図柄確定信号が纏めて出力されることであることで、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くすることができる。その結果、複数の変動遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数の変動遊技に跨って多様な先読み演出（跨ぎ演出）を実行することが可能になる。また、複数の図柄確定信号が纏めて出力される場合に複数の変動遊技に跨る1つの先読み演出（跨ぎ演出）が決定・実行さ

40

50

れることで、例えば高頻度サポートモードにおいて外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできる。これにより、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者が苛立ちや不快感を軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下が抑制される。

【1087】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第9の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【1088】

〔第11の実施形態〕

前述の第10の実施形態では、高頻度サポートモードにおいて第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がある場合に、当該変動遊技と保留数の合算数の図柄確定信号が纏めて遊技機10の外部に出力され、纏めて出力される図柄確定信号の数に対応する複数の変動遊技を1変動に見せかける先読み演出（跨ぎ演出）が実行される場合について説明した。また、前述の第10の実施形態では、高頻度サポートモードにおいて第2特図による変動遊技を実行する権利の保留の中に大当たり抽選での抽選結果が大当たりである保留が含まれる場合には、当該保留に対応する変動遊技までの合算数の図柄確定信号が纏めて遊技機10の外部に出力される場合について説明した。つまり、前述の第10の実施形態に係る遊技機では、高頻度サポートモードにおいて外部に出力する図柄確定信号の数が、第2特図による変動遊技に対する保留状況を考慮して予め設定され、高頻度サポートモードにおいて複数の図柄確定信号が出力される場合には、これらの図柄確定信号に対応する複数の変動遊技に対して先読み演出（跨ぎ演出）が実行される。

【1089】

しかしながら、前述の第10の実施形態では、外部に出力する図柄確定信号の数が設定する場合に、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認して外部に出力する図柄確定信号の数を決定する必要があるため、主制御装置4での制御が比較的煩雑化する。

【1090】

これに対して、本実施形態では、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる規定回数に設定され、規定回数の変動遊技が実行される場合に規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力される。このように、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる規定回数に設定される場合、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置4での制御が単純化される。

【1091】

また、本実施形態の一例では、規定回数が1つの固定回数であり、規定回数が一定回数であるが、規定回数は、予め定められる複数の固定回数から選択される変動回数であってもよい（後述の第12の実施形態）。

【1092】

以下、本実施形態について、図116～図120を参照しつつ、他の実施形態との相違点を中心に説明する。

【1093】

〔主制御装置4の処理〕

以下、図116及び図117を参照して主制御装置4の処理を説明する。ここで、図116は変動開始処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図117は変動停止処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【1094】

〔変動開始処理〕

本実施形態の変動開始処理では、前述の第10の実施形態の変動開始処理とは異なり、高頻度サポートモードにおける第2特図の変動開始時に、図柄確定信号の数が予め定められる規定回数（固定回数）にセットされ、又は図柄確定信号を出力するまでの残りの変動回数を示す規定回数カウンタの値、及び規定回数がセットされてからの変動回数（規定回数カウンタの値の減算値）を示す減算回数カウンタの値が更新される。

【1095】

<ステップS4601～S4604>

本実施形態の変動開始処理では、図116に示すように、前述の第10の実施形態の変動開始処理とは異なり、MPU41は、高頻度サポートモードである場合（ステップS4601：Yes）、図柄確定信号を出力するまでの残りの変動遊技回数を示す規定回数カウンタの値0か否かを判断する（ステップS4602）。そして、MPU41は、規定回数カウンタの値0である場合に（ステップS4602：Yes）、規定回数カウンタの値として固定回数である規定回数をセットする（ステップS4603）。さらに、MPU41は、図柄確定信号を出力するまでの残りの変動遊技回数を示す規定回数カウンタがセットされたことを、音声ランプ制御装置5に通知する規定回数セットコマンドを設定し（ステップS4604）、当該変動開始処理を終了する。

10

【1096】

規定回数については特に制限はないが、確変遊技状態である場合には大当たり確率などを考慮して決定され、時短遊技状態では時短遊技回数などを考慮して決定される。例えば、規定回数は、2回～50回の範囲から設定され、好ましくは2回～25回の範囲から設定される。

【1097】

<ステップS4605～S4608>

規定回数カウンタの値が0でない場合（ステップS4602：Yes）、即ち図柄確定信号を出力するまでの規定回数経過していないと判断される場合、MPU41は、当該変動遊技の抽選結果が大当たりでなく外れであり（ステップS4605：No）、第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がある場合（ステップS4606：No）、図柄確定信号を出力するまでの残りの変動遊技回数を示す規定回数カウンタの値を1減算する（ステップS4607）。そして、MPU41は、規定回数がセットされてからの変動遊技回数（規定回数カウンタの値の減算値）を示す減算回数カウンタの値を1加算し（ステップS4608）、当該変動開始処理を終了する。減算回数カウンタの値は、規定回数の経過前に図柄確定信号を出力する場合に、後述の図117の変動停止処理のステップS4703において出力する図柄確定信号の数を決定するために参照される。

20

【1098】

<ステップS4609>

規定回数カウンタの値が0でない場合に（ステップS4602：Yes）、MPU41は、当該変動遊技の抽選結果が大当たりである場合（ステップS4605：Yes）、又は第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合（ステップS4606：Yes）、規定回数カウンタの値をクリアする（0にする）（ステップS4609）。即ち、当該変動遊技が規定回数の変動遊技の実行による図柄確定信号を出力する変動遊技に該当しない場合であっても、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、又は第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、規定回数カウンタの値がクリアされることで（ステップS4609）、当該変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力される（後述の図117の変動停止処理のステップS4702及にS4703）。このように、規定回数の変動遊技の実行による図柄確定信号を出力する変動遊技に該当しない場合であっても、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、又は第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、当該変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることで、当該変動遊技において変動遊技の連続性が途切れる場合に、図柄確定信号が出力されないことが防止される。これにより、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止される。その結果、例えば、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時にデータ表示器103の変動回数が更新される不都合が防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時にデータ表示器103の変動回数が更新される不都合が防止される。

30

40

50

【1099】

<ステップS4610及びS4611>

規定回数カウンタの値をクリアにした場合（ステップS4609）、MPU41は、図柄確定信号を出力するまでの変動遊技回数が規定回数を経過する前に規定回数がクリアされたこと（0であること）を音声ランプ制御装置5に通知する規定回数クリアコマンドをオンに設定する（ステップS4610）。そして、MPU41は、規定回数の変動遊技が実行される前に規定回数がクリアされたこと（0であること）を示す規定回数クリアフラグをオンに設定し（ステップS4611）、当該変動開始処理を終了する。規定回数クリアフラグは、後述の図117の変動停止処理のステップS4701において、規定回数の変動遊技の実行前に図柄確定信号を出力するか否かを判断するために参照される。

10

【1100】

[変動停止処理]

本実施形態の変動停止処理では、第2特図を停止表示される場合に、前述の第10の実施形態の変動停止処理とは異なり、規定回数の変動遊技が実行される場合、又は規定回数クリアフラグがオンである場合（当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、又は当該変動遊技の開始時に第2特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合）、図柄確定信号が出力される。

【1101】

<ステップS4701>

図117に示すように、ステップS4701では、MPU41は、高頻度サポートモードである場合（ステップS4401：Yes）、図柄確定信号を出力するまでの残り変動回数を示す規定回数カウンタの値がクリアされたことを示す規定回数クリアフラグがオンに設定されているか否かを判断する。MPU41は、規定回数クリアフラグがオンに設定されている場合（ステップS4701：Yes）、処理をステップS4705に移行し、規定回数クリアフラグがオフに設定されている場合（ステップS4701：No）、処理をステップS4702に移行する。

20

【1102】

<ステップS4702～S4704>

規定回数クリアフラグがオフに設定されている場合（ステップS4701：No）、MPU41は、規定回数カウンタの値が0であるか否かを判断する（ステップS4702）。MPU41は、規定回数カウンタの値が0である場合（ステップS4702：Yes）、規定回数に対応した数の図柄確定信号を出力すると共に（ステップS4703）、減算数カウンタの値をクリアし（ステップS4704）、当該変動停止処理を終了する。一方、MPU41は、規定回数カウンタの値が0でない場合（ステップS4702：No）、図柄確定信号を出力するタイミングでないと判断できるため、図柄確定信号を出力することなく、当該変動停止処理を終了する。

30

【1103】

<ステップS4705～S4707>

規定回数クリアフラグがオンに設定されている場合（ステップS4701：Yes）、即ち規定回数の変動遊技を実行する前に規定回数カウンタの値がクリアされた場合、MPU41は、減算数カウンタの値に対応した数の図柄確定信号を出力する（ステップS4705）。そして、MPU41は、減算数カウンタの値をクリアすると共に（ステップS4706）、規定回数クリアフラグをオフに設定し（ステップS4707）、当該変動停止処理を終了する。

40

【1104】

このように、本実施形態では、固定回数として設定される規定回数の変動遊技が実行される場合、規定回数分の図柄確定信号が纏めて出力される。これにより、外部に出力する図柄確定信号の数が設定される場合、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置4での制御が単純化される。

【1105】

50

また、本実施形態では、規定回数の経過前であっても、当該変動遊技が大当たりである場合、又は当該変動の開始時に第2特図による変動遊技を実行する権利の保留が無い場合に、規定回数がセットされてからの第2特図による変動遊技の回数に対応する数の図柄確定信号が纏めて出力される。これにより、当該変動遊技において変動遊技の連続性が途切れる場合に、図柄確定信号が出力されるため、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止される。その結果、例えば、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時にデータ表示器103の変動回数が更新される不都合が防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時にデータ表示器103の変動回数が更新される不都合が防止される。

10

【1106】

また、本実施形態では、規定回数の経過前であっても、当該変動遊技の終了後に高頻度サポートモード（確変遊技状態、時短遊技状態）から通常遊技状態（低確率モードかつ低頻度サポートモード）に移行される場合、移行前の遊技状態（高頻度サポート）での最終の変動遊技の終了後に図柄確定信号を出力してもよい。この場合、移行前の遊技状態での最後の変動遊技において、未出力の複数の図柄確定信号が存在する場合、未出力の図柄確定信号が出力される。これにより、移行前の遊技状態での図柄確定信号が、移行後の遊技状態において出力されることが防止される。即ち、移行後の遊技状態において、移行前の異なる遊技状態での図柄確定信号が出力されることが防止される。

20

【1107】

[音声ランプ制御装置5の処理]

以下、図118～図120を参照して音声ランプ制御装置5の処理を説明する。ここで、図118はコマンド判定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【1108】

[コマンド判定処理]

本実施形態のコマンド判定処理では、前述の第10の実施形態のコマンド判定処理とは異なり、高頻度サポートモードにおいて1回の変動遊技ごとに演出パターンが設定される。この場合の演出パターンは、規定回数がセットされた場合、規定回数がクリアされた場合、及び規定回数がセットもクリアもされ場合のそれぞれで異なる。

30

【1109】

<ステップS4801及びS4802>

図118に示すように、本実施形態のコマンド判定処理では、MPU51は、規定回数セットコマンドを受信した場合（ステップS4801：Yes）、規定回数セットフラグをオンに設定する（ステップS4802）。この規定回数セットフラグは、演出パターンとして連続演出開始演出を設定させるためのフラグであり、後述の図120の演出パターン設定処理のステップS4901において参照される。

【1110】

<ステップS4803及びS4804>

MPU51は、規定回数クリアコマンドを受信した場合（ステップS4803：Yes）、規定回数クリアフラグをオンに設定する（ステップS4804）。この規定回数クリアフラグは、演出パターンとして連続演出終了演出を設定させるためのフラグであり、後述の図120の演出パターン設定処理のステップS4904において参照される。

40

【1111】

<ステップS4805～S4807>

MPU51は、変動パターンコマンドを受信した場合（ステップS2102：Yes）、高頻度サポートモードでない場合（ステップS4805：No）、即ち低頻度サポートモードである場合、前述の第1の実施形態において変動パターンコマンドを受信した場合と同様の処理を実行する（ステップS2103～S2105）。一方、MPU51は、変動パターンコマンドを受信した場合（ステップS2102：Yes）、高頻度サポートモ

50

ードである場合（ステップ S 4 8 0 5 : Y e s）、停止図柄組み合わせ及び変動表示時間を設定する（ステップ S 4 0 6）。そして、MPU 5 1 は、以下に説明する演出パターン設定処理を実行した後に（ステップ S 4 8 0 7）、表示制御装置 6 に表示変動パターンコマンドを出力し（ステップ S 2 1 0 5）、当該コマンド判定処理を終了する。

【1 1 1 2】

〔演出パターン設定処理〕

本実施形態の演出パターン設定処理では、高頻度サポートモードにおける各変動遊技での演出パターンが設定される。本実施形態では、高頻度サポートモードにおける演出として、複数の変動遊技において関連性を有する連続演出が実行される。ここで、図 1 1 9 は、高頻度サポートモードにおける連続演出の一例を示す図である。

10

【1 1 1 3】

図 1 1 9（A）に示すように、連続演出は、開始演出、継続演出及び終了演出を含む。開始演出は、連続演出が実行される最初の変動遊技に対して決定・実行される演出である。終了演出は、連続演出が実行される最後の変動遊技に対して決定・実行される演出である。継続演出は、連続演出が 3 回以上の変動遊技に跨って実行される場合に、連続演出の最初の変動遊技及び最後の変動遊技以外の変動遊技に対して決定・実行される演出である。つまり、連続演出は、図柄確定信号が纏めて出力されるまでの規定回数を経過するまで、基本的に開始演出→継続演出→・・・→継続演出→終了演出の順序で実行される。

【1 1 1 4】

連続演出は、複数の変動遊技に跨って実行されるストーリー性などに関連性を有する演出であり、各変動遊技において個別に決定・実行される演出の集合である。連続演出の種別としては、特に制限はないが、例えばバトル演出、ミッション演出、宝探し演出、ロールプレイングゲーム演出などが挙げられる。連続演出がバトル演出として実行される場合、例えば開始演出として味方キャラクタと敵キャラクタとが対峙する演出が実行され、継続演出として味方キャラクタ及び敵キャラクタの一方又は双方が攻撃する演出が実行され、終了演出として味方キャラクタ及び敵キャラクタの一方が倒される演出が実行される。具体的には、終了演出としては、規定回数を経過する場合、及び当該変動遊技の開始時に第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合、味方キャラクタが倒される演出が実行される。規定回数を経過する場合、及び当該変動遊技の開始時に第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合の終了演出としては、味方キャラクタ及び敵キャラクタのバトルの結果が引き分けとなるものであってもよい。また、終了演出としては、当該変動遊技に対する抽選結果大当たりである場合には、敵キャラクタが倒される演出が実行される。

20

30

【1 1 1 5】

図 1 1 9（B）に示すように、連続演出は、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、当該変動遊技の開始時に第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留がない場合には、規定回数の経過前であっても、当該変動遊技において終了演出を実行する演出となる。これにより、当該変動遊技において変動遊技の連続性が途切れる場合に、図柄確定信号が出力されるため、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後開始される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止される。その結果、例えば、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時にデータ表示器 1 0 3 の変動回数が更新される不都合が防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後開始される変動遊技の終了時にデータ表示器 1 0 3 の変動回数が更新される不都合が防止される。

40

【1 1 1 6】

ここで、図 1 2 0 は、図 1 1 8 のコマンド判定処理のステップ S 4 8 0 7 で実行される演出パターン設定処理の手順の一例を示すフローチャートである。

【1 1 1 7】

<ステップ S 4 9 0 1 ~ S 4 9 0 3 >

50

図120に示すように、本実施形態の演出パターン設定処理では、MPU41は、規定回数セットフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS4901）。この規定回数セットフラグは、主制御装置4において、規定回数カウンタの値として規定回数にセットされたことを示すフラグであり、図118のコマンド判定処理において規定回数セットコマンドを受信した場合にオンに設定される。MPU41は、規定回数セットフラグがオンに設定されている場合（ステップS4901：Yes）、当該変動遊技の演出パターンとして演出開始演出を設定し（ステップS4902）、さらに規定回数セットフラグをオフに設定し（ステップS4903）、当該演出パターン設定処理を終了する。つまり、規定回数がセットされた場合の最初の変動遊技、即ち連続演出が開始される場合の最初の演出パターンとしては、連続演出が開始されることを示す開始演出が設定される。一方、MPU41は、規定回数セットフラグがオフに設定されている場合（ステップS4901：No）、処理をステップS4904に移行する。

【1118】

<ステップS4904～S4906>

規定回数セットフラグがオフに設定されている場合（ステップS4901：No）、MPU41は、規定回数クリアフラグがオンに設定されているか否かを判断する（ステップS4904）。この規定回数セットフラグは、主制御装置4において、規定回数カウンタの値がクリアされたこと、即ち規定回数カウンタの値が0であることを示すフラグであり、図118のコマンド判定処理において規定回数クリアコマンドを受信した場合にオンに設定される。MPU41は、規定回数クリアフラグがオンに設定されている場合、当該変動遊技の演出パターンとして終了演出を設定し（ステップS4905）、さらに規定回数クリアフラグをオフに設定し（ステップS4906）、当該演出パターン設定処理を終了する。つまり、規定回数がセットされた場合の最後の変動遊技の演出パターンとしては、連続演出が終了されることを示す終了演出が設定される。また、主制御装置4において規定回数カウンタの値は、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、又は当該変動遊技の開始時に第2特図による変動遊技を実行する権利の保留が無い場合にもクリアされるため、当該変動遊技に対する抽選結果が大当たりである場合、又は当該変動遊技の開始時に第2特図による変動遊技を実行する権利の保留が無い場合にも、演出パターンとして終了演出が設定される。一方、MPU41は、規定回数クリアフラグがオフに設定されている場合（ステップS4904：No）、処理をステップS4907に移行する。

【1119】

<ステップS4907>

規定回数クリアフラグがオフに設定されている場合（ステップS4904：No）、MPU41は、演出パターンとして継続演出を設定し（ステップS4907）、当該演出パターン設定処理を終了する。つまり、当該変動遊技が、規定回数がセットされる場合の最初の変動遊技及び最後の変動遊技のいずれにも該当せず、当該変動遊技が外れ変動かつ第2特図に対する保留がある場合、継続演出を設定する。

【1120】

以上のように、本実施形態では、変動遊技を実行する権利が保留され易い高頻度サポートモードにおいて外部に出力する図柄確定信号の数が、固定回数である規定回数に設定され、高頻度サポートモードにおいて複数の図柄確定信号が出力される場合には、これらの図柄確定信号に対応する複数の変動遊技に跨って関連性を有する連続演出が1回の変動遊技ごとに決定・実行される。

【1121】

このように、複数の変動遊技に対する図柄確定信号が規定回数に対応する数だけ纏めて遊技機から出力されることで、1変動ごとにデータ表示器103における現在の変動遊技回数が更新されず、データ表示器103における現在の変動遊技回数と、実際の変動遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。これにより、変動遊技が連続して実行される場合に、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器103から把握し難くなる。その結果、変動遊技の間の切れ目がデータ表示器103から把握されてしまうことに起因する

遊技の興趣の低下を抑制できる。また、外部に出力する図柄確定信号の数が規定回数として設定される場合、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置 4 での制御が単純化される。

【1122】

また、複数の図柄確定信号が纏めて出力される場合に、複数の変動遊技に跨って関連性を有する連続演出が 1 回の変動遊技ごとに決定・実行されることで、複数の図柄確定信号が出力される変動遊技と、複数の変動遊技に跨って関連性を有する連続演出が終了する変動遊技とを一致させることが可能になる。これにより、複数の変動遊技を 1 回の変動遊技に見せかける連続演出を実行することが可能になる。

【1123】

また、複数の図柄確定信号が纏めて出力される場合に複数の変動遊技に跨って関連性を有する連続演出が決定・実行されることで、例えば高頻度サポートモードにおいて外れ演出が繰り返えされる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできる。これにより、外れ演出が繰り返えされることに起因する遊技者が苛立ちや不快感を軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下が抑制される。

【1124】

また、本実施形態では、規定回数の経過前であっても、当該変動遊技が大当たりである場合、又は当該変動の開始時に第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留が無い場合に、規定回数がセットされてからの第 2 特図による変動遊技の回数に対応する数の図柄確定信号が纏めて出力される。これにより、当該変動遊技において変動遊技の連続性が途切れる場合に、図柄確定信号が出力されるため、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時に連続演出が継続して図柄確定信号が出力されることが防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時に図柄確定信号が出力されることが防止される。その結果、例えば、大当たりの終了後に実行される変動遊技の終了時にデータ表示器 103 の変動回数が更新される不都合が防止され、連続して実行される変動遊技が途切れてから、その後に開始される変動遊技の終了時にデータ表示器 103 の変動回数が更新される不都合が防止される。

【1125】

また、本実施形態では、規定回数の経過前であっても、当該変動遊技が大当たりである場合、又は当該変動の開始時に第 2 特図による変動遊技を実行する権利の保留が無い場合に、当該変動遊技に対する演出パターンとして終了演出が決定・実行される。これにより、規定回数の経過前に図柄確定信号が纏めて出力される場合であっても、その変動遊技において連続演出を終了させることが可能になる。また、当該変動遊技において変動遊技の連続性が途切れる場合に、その連続性が途切れる変動遊技において連続演出を終了させることが可能になる。その結果、変動遊技の連続性が途切れる場合に、連続演出が中途半端で終了することが防止される。

【1126】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第 1 から第 10 の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【1127】

〔第 12 の実施形態〕

前述の第 11 の実施形態では、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる 1 つの固定回数である規定回数に設定され、規定回数の変動遊技が実行される場合に規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力されることで、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置 4 での制御が単純化される場合について説明した。

【1128】

これに対して、本実施形態では、予め定められる複数の固定回数から選択される（選択）規定回数（変動回数）に対応する数の変動遊技が実行される場合に、選択規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力される。即ち、本実施形態は、前述の第 11 の実施形態の

10

20

30

40

50

ように規定回数が固定回数ではなく、規定回数が複数の規定回数から選択される非固定回数である点で前述の第11の実施形態とは異なる。

【1129】

このように、本実施形態では、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる複数の規定回数から設定され、設定された規定回数の変動遊技が実行される場合に規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力されることで、前述の第11の実施形態と同様に、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる複数の規定回数から設定される場合、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置での制御が単純化される。

【1130】

以下、本実施形態について、図121を参照しつつ、第11の実施形態との相違点を中心に説明する。

【1131】

〔変動開始処理〕

本実施形態の変動開始処理は、前述のように予め定められる複数の固定回数から選択される（選択）規定回数に対応する数の変動遊技が実行される場合に、選択規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力される。ここで、図121は、本実施形態の変動開始処理の手順の一例を示す図である。

【1132】

＜ステップS5001＞

図121に示すように、前述の第11の実施形態の変動開始処理とは異なり、MPU41は、高頻度サポートモードにおいて規定回数カウンタの値0である場合に（ステップS4602：Yes）、複数の規定回数から1つ規定回数を選択して当該規定回数を規定回数カウンタの値としてセットし（ステップS5001及びS5002）、規定回数セットコマンドを設定し（ステップS4604）、当該変動開始処理を終了する。

【1133】

複数の規定回数は、特に制限はないが、確変遊技状態である場合には大当たり確率などを考慮して決定され、時短遊技状態では時短遊技回数などを考慮して決定される。複数の規定回数は、例えば2回～50回の範囲から設定され、好ましくは2回～25回の範囲から設定される。

【1134】

以上のように、本実施形態では、外部に出力する図柄確定信号の数（規定回数）が予め定められる複数の固定回数から設定され、設定された規定回数の変動遊技が実行される場合に規定回数に対応する数の図柄確定信号が出力されることで、前述の第11の実施形態と同様に、外部に出力する図柄確定信号の数が予め定められる複数の規定回数から設定される場合、保留数や各保留の当否判定結果などの保留状況を確認が不要となるため、主制御装置での制御が単純化される。

【1135】

なお、本実施形態では、適用可能な範囲において、前述の第1から第11の実施形態における設計変更事項と同様な設計変更が可能である。

【1136】

〔発明の概要〕

以下、上述の各実施形態から抽出される発明の概要について付記する。なお、各付記と各実施形態との対応関係の理解に供するために便宜上符号などを付して説明することがあるが、当該付記に係る発明はその符号を付した具体的構成に限定されるものではない。また、以下で説明する各構成及び各処理機能を取捨選択して任意に組み合わせることも可能である。

【1137】

〔付記A1'〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特

10

20

30

40

50

別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（４１）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（４１）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（４１）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（３５、３９、３４１）に表示させる表示制御手段（５１）と、

を備え、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示されないことを特徴とする遊技機。

【１１３８】

付記Ａ１’に係る遊技機では、特定の条件が成立する場合に、規定期間において、複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報以外の特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。これにより、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報を特定することができ、全ての特定数値情報が表示されることで所定数値情報を認識することも可能にある。そのため、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の把握、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【１１３９】

〔付記Ａ２’〕

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ａ１’に記載の遊技機。

【１１４０】

〔付記Ａ３’〕

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ａ１’に記載の遊技機。

【１１４１】

付記Ａ２’又は付記Ａ３’に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【１１４２】

〔付記Ａ４’〕

前記表示手段（３５、３９、３４１）は、前記特定情報が表示される複数の表示領域を有し、

前記表示制御手段（５１）は、前記複数の表示領域の一部によって前記特殊情報を表示させることを特徴とする付記Ａ２’又は付記Ａ３’に記載の遊技機。

【１１４３】

付記Ａ４’に係る遊技機では、特定情報が表示される表示手段の複数の表示領域の一部によって特殊情報が表示される。つまり、特殊情報の表示領域が特定情報の表示領域と共通

10

20

30

40

50

化される。これにより、特定情報及び特殊情報を共通の表示手段において表示させることができるため、特定情報及び特殊情報を表示させるための制御が簡略化可能であり、表示手段の構成も簡略化可能である。

【1144】

〔付記A5'〕

前記表示手段（39）は、前記複数の表示領域として複数の発光領域（セグメントA～G）を有することを特徴とする付記A4'に記載の遊技機。

【1145】

付記A5'に係る遊技機では、表示手段が複数の発光領域が有する。このような表示手段は、例えば7セグメント表示装置などの入手容易で低コストの表示装置によって実現可能である。そのため、遊技機の構成の複雑化や製造コストの上昇を抑制しつつ、特定情報及び特殊情報が表示される表示手段を装備可能である。

【1146】

〔付記A6'〕

前記表示手段（341）は、画像を表示可能であり、

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報又は前記特殊情報を前記表示手段（341）に画像として表示させることを特徴とする付記A4'に記載の遊技機。

【1147】

付記A6'に係る遊技機では、特定情報及び特殊情報が画像を表示手段において画像として表示される。そのため、特定情報及び特殊情報として表示すべき画像種別や表示態様の選択肢が多く、特定情報及び特殊情報を多様な形態で表示させることができる。これにより、特定情報及び特殊情報に基づいて、特定数値情報や所定数値情報を特定又は推測させることに対する遊技者の興味を向上させることが可能になる。

【1148】

〔付記A7'〕

前記画像表示手段（341）は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する図柄（飾り図柄）が変動表示される変動表示画像を表示可能であることを特徴とする付記A6'に記載の遊技機。

【1149】

付記A7'に係る遊技機では、移行判定の結果を示唆又は明示する図柄の変動表示画像を表示可能な画像表示手段に、特定情報及び特殊情報が表示される。そのため、遊技機において画像表示手段に変動表示画像を表示させる場合には、その画像表示手段を利用して特定画像を表示させることができる。これにより、特定情報及び特殊情報を表示させるための表示手段を別途設けることなく、遊技機に必要な表示手段を利用して特定画像が表示されるため製造コスト的に有利である。

【1150】

〔付記A8'〕

前記規定期間は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する期間に設定されることを特徴とする付記A1'から付記A7'のいずれかに記載の遊技機。

【1151】

付記A8'に係る遊技機では、特定の条件が成立する場合に特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示され、所定数値情報を示す所定情報が表示手段に表示されない規定期間が、移行判定の結果を示唆又は明示する期間に設定される。そのため、移行判定の結果と共に特定情報を表示させることが可能になる。例えば、画像表示手段において移行判定の結果を示唆又は明示する図柄の変動表示画像が表示される場合に、画像表示手段に特定情報を同時に表示させることも可能になる。これにより、移行判定の結果を示唆又は明示に対する興味を、特定情報の表示によって向上させることが可能になる。

【1152】

〔付記A9'〕

前記特定の条件は、特定領域（373）を遊技球が通過することを契機として成立する

ことを特徴する付記 A 1 ' から付記 A 3 ' のいずれかに記載の遊技機。

【1153】

付記 A 9 ' に係る遊技機では、特定の条件が特定領域を通過することを契機として成立し得るため、遊技者は特定の条件が満たされたことを容易に把握することができる。これにより、特定の条件が満たされるか否かについてより楽しむことができる。また、特定領域を遊技球が通過することを契機として、表示制御手段によって表示手段に表示される特定情報が制御される。そのため、無機的に遊技が進行されがちな状況においても、特定領域を遊技球が通過するか否かに着目させることで遊技性を向上させることが可能になる。

【1154】

[付記 A 10 ']

遊技球が打ち出される遊技盤 (31) の背面側に排出する排出口 (373) をさらに備え、

前記特定領域は、前記排出口 (373) であることを特徴とする付記 A 9 ' に記載の遊技機。

【1155】

[付記 A 11 ']

遊技球の入球によって賞球が払い出される複数の入賞口 (313 ~ 316) をさらに備え、

前記排出口 (373) は、前記複数の入賞口 (313 ~ 316) に入球されなかった遊技球を前記遊技盤 (31) の背面側に排出する第 1 排出口 (318) と、前記第 1 排出口 (318) とは異なる第 2 排出口 (373) と、を含み、

前記特定領域は、前記第 2 排出口 (373) であることを特徴とする付記 A 10 ' に記載の遊技機。

【1156】

[付記 A 12 ']

前記第 2 排出口 (373) は、前記特別遊技において入球可能であることを特徴とする付記 A 11 ' に記載の遊技機。

【1157】

付記 A 10 ' から付記 A 12 ' に係る遊技機では、特別遊技において遊技球が入球可能な第 2 排出口を通過することを契機として特定の条件が成立する場合に、表示手段に表示される特定情報の表示内容を制御される。そのため、無機的に遊技が進行されがちな特別遊技において、第 2 排出口に遊技球が入球されるか否かに着目させることで遊技性を向上させることが可能になる。

【1158】

[付記 A 13 ']

前記複数の入賞口 (313 ~ 316) は、前記特別遊技において遊技球の入球が可能な可変入賞口 (316) を含み、

前記第 2 排出口 (373) は、前記可変入賞口 (316) を通過した遊技球が通過可能であることを特徴とする付記 A 12 ' に記載の遊技機。

【1159】

付記 A 13 ' に係る遊技機では、特別遊技において可変入賞口に入球した遊技球が通過可能な第 2 排出口を遊技球が通過することを契機として特定の条件が成立する場合に、表示手段に表示される特定情報の表示内容を制御される。そのため、特別遊技において遊技領域に遊技球を打ち出して可変入賞口に入賞させることで第 2 排出口に遊技球が通過され得る。そのため、特別遊技において通常通りに遊技を進行させるだけで、特別な技量を要することなく、表示手段に特定情報を表示させることが可能になる。これにより、第 2 排出口に遊技球が入球させるために技量差が発生し得る場合に比べて、技量差が発生し得るという理由で当該遊技機において遊技を行うことが敬遠されることが防止される。

【1160】

[付記 A 14 ']

10

20

30

40

50

前記可変入賞口（３１６）に入球した遊技球が通過可能であり、前記第２排出口（３７３）とは異なる前記第３排出口（３７８）と、

前記可変入賞口（３１６）に入球した遊技球を、前記第２排出口（３７３）及び前記第３排出口（３７８）のいずれかに振り分ける振分手段（３７）と、

をさらに備えることを特徴とする付記Ａ１３'に記載の遊技機。

【１１６１】

付記Ａ１４'に係る遊技機では、振分手段によって第２排出口と第３排出口とに遊技球が振り分けられるため、特定の条件を満たすか否かについて振分手段による遊技球の振り分けに依存するという遊技性が付与される。これにより、特定の条件を満たすか否かに関して、振分手段での遊技球の挙動に着目して遊技を楽しむことが可能になる。

10

【１１６２】

【付記Ａ１５'】

前記表示制御手段（５１）は、前記特別遊技に始期が設定される所定期間に、前記特定の条件が満たされる場合に前記表示手段（３５，３９，３４１）に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記Ａ１'から付記Ａ３'のいずれかに記載の遊技機。

【１１６３】

付記Ａ１５'に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

20

【１１６４】

【付記Ａ１６'】

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果が報知される第１遊技状態（低確率モード）に移行される第１特別遊技状態（５Ｒ通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

30

前記所定期間の始期は、前記第１遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ａ１５'に記載の遊技機。

【１１６５】

付記Ａ１６'に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第２遊技状態よりも低い第１遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、１回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、１回の初当たりに対して特定数値情報ひいては特定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも１回は保証される。

40

【１１６６】

【付記Ａ１７'】

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記Ａ１５'又は付記Ａ１６'に記載の遊技機。

【１１６７】

50

付記 A 1 7 ' に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【 1 1 6 8 】

[付記 A 1 8 ']

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 A 1 5 ' から付記 A 1 7 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 1 6 9 】

付記 A 1 8 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興味が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されることで、遊技に対する興味が低下する傾向にある特別遊技に対する興味が向上される。

【 1 1 7 0 】

[付記 A 1 9 ']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) による前記移行判定の結果が報知される第 1 遊技状態 (低確率モード) に移行される第 1 特別遊技状態 (5 R 通常大当たり) と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第 1 遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第 2 遊技状態 (高確率モード) に移行される第 2 特別遊技状態 (5 R 確変大当たり遊技状態及び 1 6 R 確変大当たり遊技状態) と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第 1 遊技状態に移行される前記第 1 特別遊技状態において実行される特別遊技 (5 R 通常大当たり) に設定されることを特徴とする付記 A 1 8 ' に記載の遊技機。

【 1 1 7 1 】

付記 A 1 9 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第 1 遊技状態に移行される第 1 特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 1 特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 2 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 2 特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第 2 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第 2 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。つまり、初当たりが第 2 特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第 1 特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第 1 特別遊技に跨って設定されるため、単発当たり比べて所定期間が長く、第 2 特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たり比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を示す特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

【 1 1 7 2 】

[付記 A 2 0 ']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技 (ラウンド遊技) を含む価値付与遊技 (開閉実行モード) を有し、

前記所定期間の終期は、前記価値付与遊技の終了後に設定されることを特徴とする付記

10

20

30

40

50

A 1 8 ' 又は付記 A 1 9 ' に記載の遊技機。

【 1 1 7 3 】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記 A 2 0 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

10

【 1 1 7 4 】

[付記 A 2 1 ']

前記規定期間は、前記特別遊技の実行期間に設定されることを特徴とする付記 A 1 ' から付記 A 3 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 1 7 5 】

付記 A 2 1 ' に係る遊技機では、特定の条件が満たされる場合に特定数値情報を示す特定情報が、特別遊技の実行期間に設定される規定期間において表示手段に表示される。これにより、遊技者は、特別遊技の実行期間（規定期間）において表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

20

【 1 1 7 6 】

[付記 A 2 2 ']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）、及び前記価値付与遊技（開閉実行モード）の終了後に実行されるエンディングを有し、

前記規定期間は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記 A 2 1 ' に記載の遊技機。

【 1 1 7 7 】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記 A 2 2 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率よく特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

30

【 1 1 7 8 】

[付記 A 2 3 ']

前記表示制御手段（5 1）は、所定期間において前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、少なくとも前記特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（3 5、3 9、3 4 1）に表示させ、

40

前記規定期間は、少なくとも前記所定期間の経過後に設定されることを特徴とする付記 A 2 1 ' 又は付記 A 2 2 ' に記載の遊技機。

【 1 1 7 9 】

付記 A 2 3 ' に係る遊技機では、所定期間において特定の条件が満たされる場合に、所定期間の経過後に特定数値情報を示す特定情報が表示される。そのため、遊技者は、所定期間において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技の進行を楽しみ、所定期間の経過後には表示手段に表示される特定情報に着目して遊技を楽しむことができる。これにより、所定期間の開始から所定期間が経過して特定情報が表示されるまでの一連の期間における遊技の興趣が向上される。

50

【1180】

[付記A24']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態（低確率モード）に移行される第1特別遊技状態（5R通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第1遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第2遊技状態（高確率モード）に移行される第2特別遊技状態（5R確変大当たり遊技状態及び16R確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第1遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定され、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第1遊技状態に移行される前記第1特別遊技状態において実行される特別遊技（5R通常大当たり）に設定されることを特徴とする付記A21'から付記A23'のいずれかに記載の遊技機。

【1181】

付記A24'に係る遊技機では、所定期間の始期が、第1遊技状態において移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである場合に移行される当該特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、初当たりである特別遊技に設定される。一方、所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特定遊技の終了後に第1遊技状態に移行される第1特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の終期は、初当たりであるか連荘当たりであるかを問わず、最後に実行される特別遊技に設定される。このように、所定期間は、初当たりを契機として開始され、最後に実行される特別遊技に終期が設定され、当該所定期間の経過後に表示手段に特定情報が表示される。これにより、特別遊技が実行される期間を有効に利用して特定数値情報を示す特定情報を遊技者に提示する遊技性を付与できる。また、連荘当たりの場合、この連荘当たりで満たされる特定の条件の数に応じた数（量）の情報を所定期間の経過後に一括して提示することも可能になる。そのため、遊技者は、特定情報について多くの情報を、所定期間経過後の短期間で確認することが可能になるため、特定数値情報を示す特定情報に基づいて、特定数値情報、ひいては所定数値情報を特定又は推測する際の利便性が向上される。

【1182】

[付記A25']

前記所定期間は、当該所定期間内に開始される前記特別遊技に設定される特定期間を含み、

前記規定期間は、前記特定期間の経過後に設定され、

前記表示制御手段（51）は、前記特定期間に前記特定の条件が満たされる場合に、前記表示手段（35, 39, 341）に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記A23'又は付記A24'に記載の遊技機。

【1183】

付記A25'に係る遊技機では、所定期間内に開始される特別遊技に設定される特定期間を含む。即ち、連荘当たりのように所定期間において複数回の特別遊技が開始される場合、所定期間において開始される特別遊技の回数に応じて複数の特別期間が設定される。また、特定期間の経過後に特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、所定期間に複数の特定期間が存在する場合には、特定期間ごとに特定の条件が満たされるか判断され、当該特定期間において特定の条件が満たされる場合に特定期間が経過するたびに特定情報が表示手段に表示される。これにより、特別遊技ごとに特定の条件が満たされるか否かに着目させ、特定の条件が満たされる場合には表示手段に表示される特定情

10

20

30

40

50

報に着目させることができるため、特別遊技での興趣を向上させることが可能になる。

【1184】

〔付記A26'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記特定期間は、前記価値付与遊技が実行される期間を含み、

前記規定期間は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記A25'に記載の遊技機。

【1185】

付記A26'に係る遊技機では、価値付与遊技を含む特定期間ごとに特定の条件が満たされるか否かが判断され、当該特定期間において特定の条件が満たされる場合に価値付与遊技が終了してから実行されるエンディングにおいて特定情報が表示される。そのため、価値付与遊技では特定の条件が満たされるか否かに着目させ、特定の条件が満たされる場合には価値付与遊技の終了後のエンディングでは特定情報の内容に着目させることができる。これにより、特別遊技のエンディングを有効に利用して特定情報を表示する遊技性を付与でき、また特別遊技の全体において遊技の進行に着目させることができるため遊技の興趣が向上される。

【1186】

〔付記A27'〕

前記特定の条件は、特定領域（373）を遊技球が通過し、前記特定領域（373）を遊技球が通過することを契機として実行される表示抽選に当選することであり、

前記規定期間は、前記表示抽選に当選した後であることを特徴とする付記A21'から付記A26'のいずれかに記載の遊技機。

【1187】

付記A27'に係る遊技機では、特定領域を遊技球が通過することを契機として実行される表示抽選に当選することで表示手段に特定情報が表示される。このように表示手段に特定情報が表示される条件として表示抽選を行うことで、特定領域を遊技球が通過した場合に、表示抽選に当選しているか否か（特定情報が表示されるか否か）に着目して遊技の進行を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。また、表示手段に特定情報が表示される条件として表示抽選を行う場合、特定の条件が満たされる難易度やバラツキ（特定情報が表示される難易度やバラツキ）を調整することが容易になる。これにより、表示抽選での当選確率や抽選方式などに応じて、特定情報の表示に関して種々の遊技性を付与できる。

【1188】

〔付記A28'〕

前記表示制御手段（51）は、所定期間に特定の条件が満たされる場合に、前記所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて、前記表示手段（35, 39, 341）に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記A1'から付記A3'のいずれかに記載の遊技機。

【1189】

付記A28'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が満たされる場合に、所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。これにより、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報を推測することができ、全ての特定数値情報が表示されることで全ての特定数値情報を特定することができる。また、全ての特定数値情報が特定されることによって所定数値情報を認識することも可能にある。そのため、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。特に、所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示されるため、所定期間において特

10

20

30

40

50

定の条件が多く満たされることを期待しつつ、満たされる特定の条件の数に着目して遊技の進行を楽しむことができる。

【1190】

[付記A29']

前記表示手段は、前記複数種類の数値情報のそれぞれに対応する情報を表示可能な情報表示手段(35, 39, 341)であることを特徴とする付記A28'に記載の遊技機。

【1191】

付記A29'に係る遊技機では、表示手段が情報表示手段である。そのため、遊技者は、表示手段の表示内容に基づいて視覚的に特定情報を把握できる。これにより、遊技者は、特定情報を容易に把握することができるため、特定情報に基づいて特定数値情報を特定又は推測することも容易化される。

10

【1192】

[付記A30']

前記特定情報は、複数の個別情報を含み、

前記情報表示手段は、前記複数の個別情報に対応する複数の表示領域(セグメントA～G)を有し、

前記表示制御手段(51)は、前記所定期間に満たされる前記特定の条件の数に対応する数の前記個別情報を、前記情報表示手段の前記複数の表示領域によって表示させることを特徴とする付記A29'に記載の遊技機。

【1193】

20

付記A30'に係る遊技機では、特定情報が複数の個別情報を含み、情報表示手段が複数の個別の情報を表示するための複数の表示領域を有する。そのため、特定数値情報の特定に必要な複数の個別情報を複数の表示領域のいずれかで個別に表示させることが可能になる。これにより、複数の個別情報のうちのどの情報を表示させるかによって特定数値情報を特定又は推測する困難性を調整することが可能な遊技性を付与できるため、遊技の興趣が向上される。

【1194】

[付記A31']

前記複数の表示領域(セグメントA～G)のそれぞれには、前記特定情報のうちの対応関係にある前記個別情報が表示されることを特徴とする付記A30'に記載の遊技機。

30

【1195】

付記A31'に係る遊技機では、複数の表示領域のそれぞれには、複数の個別情報のうちの対応関係にある個別情報が表示されるため、対応関係に基づいて特定数値情報を特定又は推測することが可能になる。これにより、遊技者は、特定の条件が満たされる場合に、複数の個別情報のうちのどの個別情報を表示されるかを楽しみにしつつ、特定数値情報の特定又は推測を楽しむことができる。

【1196】

[付記A32']

前記情報表示手段(39)は、前記複数の表示領域として複数の発光領域を有することを特徴とする付記A30'又は付記A31'に記載の遊技機。

40

【1197】

付記A32'に係る遊技機では、情報表示手段が複数の発光領域が有する。このような情報表示手段は、例えば7セグメント表示装置などの入手容易で低コストの表示装置によって実現可能である。そのため、遊技機の構成の複雑化や製造コストの上昇を抑制しつつ、特定情報が表示される情報表示手段を装備可能である。

【1198】

[付記A33']

前記情報表示手段(341)は、前記特定情報を当該特定情報に対応させた特定画像として表示可能であることを特徴とする付記A30'又は付記A31'に記載の遊技機。

【1199】

50

付記 A 3 3 ' に係る遊技機では、情報表示手段に特定数値情報の特定又は推測可能な特定画像を表示可能であるため、特定画像の態様や特定画像を表示させるまでのプロセスの選択肢が多い。そのため、特定画像の態様や特定画像を表示させるまでのプロセスに応じて多様なパターンで特定数値情報の特定又は推測させることができる。これにより、特定数値情報の特定又は推測することに対する遊技性が向上される。

【1 2 0 0】

[付記 A 3 4 ']

前記情報表示手段 (3 4 1) は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する図柄 (飾り図柄) が変動表示される変動表示画像を表示可能な画像表示手段であることを特徴とする付記 A 3 3 ' に記載の遊技機。

【1 2 0 1】

付記 A 3 4 ' に係る遊技機では、移行判定の結果を示唆又は明示する図柄の変動表示画像を表示可能な画像表示手段に、特定画像が表示される。そのため、遊技機において画像表示手段に変動表示画像を表示させる場合には、その画像表示手段を利用して特定画像を表示させることができる。これにより、特定画像を表示させるための表示手段を別途設けることなく、遊技機に必要な表示手段を利用して特定画像が表示されるため製造コスト的に有利である。

【1 2 0 2】

[付記 A 3 5 ']

前記情報表示手段 (3 9) は、前記複数の表示領域によって数字又はアルファベットを表示可能であり、

前記特定情報は、数字又はアルファベットであることを特徴とする付記 A 2 9 ' から付記 A 3 4 ' のいずれかに記載の遊技機。

【1 2 0 3】

付記 A 3 5 ' に係る遊技機では、情報表示手段が数字又はアルファベットを表示可能であり、特定情報が数字又はアルファベットに対応させて表示される。これにより、数字やアルファベットなどの簡易な識別情報として特定情報の全部又は一部が表示されるため、特定数値情報の特定又は推測がし易く、高度な遊技知識を要することなく特定数値情報の特定又は推測を簡易に楽しむことができる。

【1 2 0 4】

[付記 A 3 6 ']

前記情報表示手段 (3 5) は、前記複数種類の数値情報のそれぞれに対応する複数の個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) を有し、

前記表示制御手段 (5 1) は、前記所定期間に満たされる特定の条件の数に応じて、前記複数種類の数値情報のうちの前記特定数値情報に対応する前記個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記 A 2 9 ' に記載の遊技機。

【1 2 0 5】

付記 A 3 6 ' に係る遊技機では、複数種類の数値情報のうちの特定数値情報に対応する個別表示部に特定情報が表示される。即ち、特定数値情報ごとに特定情報が表示される個別表示部が規定されている。そのため、特定情報が表示される個別表示部の種別によって簡易に特定情報を把握でき、特定数値情報を容易に特定できる。これにより、特定数値情報を特定する際の利便性が高められる。

【1 2 0 6】

[付記 A 3 7 ']

前記表示制御手段 (5 1) は、前記特定情報が表示される表示状態と、前記特定情報が表示されない非表示状態との 2 態様のいずれかに前記個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) を制御することを特徴とする付記 A 3 6 ' に記載の遊技機。

【1 2 0 7】

付記 A 3 7 ' に係る遊技機では、個別表示部が表示状態と非表示状態との 2 態様のいずれかに制御される。そのため、個別表示部の態様によって特定数値情報を容易に特定できる

10

20

30

40

50

。これにより、特定数値情報を特定する際の利便性が高められる。

【1208】

[付記A38']

前記複数の個別表示部(351~356)は、列状、環状、マトリックス状又は千鳥状に配置されていることを特徴とする付記A36'又は付記A37'に記載の遊技機。

【1209】

[付記A39']

前記複数の個別表示部(351~356)は、ランプ群であることを特徴とする付記A36'から付記A38'のいずれかに記載の遊技機。

【1210】

付記A38'及び付記A39'に係る遊技機では、簡易かつ安価に情報表示手段を形成することが可能になる。

【1211】

[付記A40']

所定の条件が成立する場合に、前記表示手段(35, 39, 341)に前記特定情報を表示させる表示順序を決定する表示順序決定手段(51)と、

をさらに備え、

前記表示制御手段(51)は、所定期間に前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記表示順序決定手段(51)によって決定される前記表示順序に基づいて、前記表示手段(35, 39, 341)に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記A1'から付記A3'のいずれかに記載の遊技機。

【1212】

付記A40'に係る遊技機では、所定の条件が満たされる場合に表示手段に特定情報を表示させる表示順序を決定される。このように所定の条件が成立することによって特定情報を表示させる表示順序が決定されることで、特定情報の表示順序が一定化されることが防止される。これにより、同じ特定情報が繰り返し表示されることを防止でき、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1213】

[付記A41']

前記所定の条件は、当該遊技機(10)の電源が投入されることであることを特徴とする付記A40'に記載の遊技機。

【1214】

付記A41'に係る遊技機では、遊技機の電源が投入されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。ところで、遊技機の電源は、遊技場の開店前に投入されることが多い。そのため、遊技機の電源投入を契機として特定情報の表示順序が決定されることで、営業日ごとに特定情報の表示順序が決定される。これにより、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が異なる営業日においても繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1215】

[付記A42']

前記所定の条件は、前記数値情報記憶手段(41)に前記所定数値情報(設定値)が記憶されることであることを特徴とする付記A40'に記載の遊技機。

【1216】

付記A42'に係る遊技機では、数値情報記憶手段に所定数値情報が記憶されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、所定数値情報に応じて特定情報の表示順序を決定することが可能になるため、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1217】

[付記A43']

前記所定の条件は、前記所定期間が開始されることであることを特徴とする付記A40'、

10

20

30

40

50

に記載の遊技機。

【1218】

付記A43'に係る遊技機では、所定期間が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、所定期間ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1219】

[付記A44']

前記所定の条件は、前記特別遊技が開始されることであることを特徴とする付記A40'に記載の遊技機。

10

【1220】

付記A44'に係る遊技機では、特別遊技が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、特別遊技ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1221】

[付記A45']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（閉閑実行モード）を有し、

前記所定の条件は、前記価値付与遊技が開始されることであることを特徴とする付記A40'に記載の遊技機。

20

【1222】

付記A45'に係る遊技機では、価値付与遊技が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、価値付与遊技ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1223】

[付記A46']

前記規定期間において前記第1表示手段（35, 39, 341）に表示される前記特定情報の表示内容を記憶する表示内容記憶手段（512）と、

30

前記規定期間とは異なる特殊期間（例えば待機状態の期間）において、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記表示内容を前記第2表示手段（35, 39, 341）に表示させるために遊技者によって操作される操作手段（21）と、

前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（21）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記表示内容を前記第2表示手段（35, 39, 341）に表示させる第2表示制御手段（51）と、

をさらに備えることを特徴とする付記A1'から付記A3'のいずれかに記載の遊技機。

【1224】

付記A46'に係る遊技機では、規定期間において表示される特定情報の表示内容を、規定期間とは異なる特殊期間において操作手段に対する操作によって表示可能である。これにより、遊技者は、特殊期間において操作手段を操作することで、規定期間において表示される特定情報の表示内容を第2表示手段に表示させることができる。そのため、遊技者は、規定期間において表示される特定情報の表示内容を確認したい場合、例えば表示内容を失念した場合、遊技者の交代があった場合などに、特殊期間において表示内容を確認することができる。その結果、遊技者は、特殊期間において規定期間での表示内容を確認することによって、特定数値情報を特定又は推測することが可能であり、その特定又は推測に従って当該遊技機において遊技を行うか否かを判断することが可能になる。

40

【1225】

[付記A47']

50

前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）を実行する報知遊技実行手段（４１）をさらに備え、

前記特殊期間は、前記特別遊技及び前記報知遊技のいずれも実行されていない期間に設定されることを特徴とする付記Ａ４６’に記載の遊技機。

【１２２６】

付記Ａ４７’に係る遊技機では、規定期間での表示内容の確認が可能な特殊期間が、特別遊技及び報知遊技のいずれも実行されていない期間に設定される。これにより、遊技者は、時間的な制約を受けることなく、慎重かつ丁寧に時間を掛けて自己のペースで表示内容を確認して当該遊技機において遊技を行うか否かを判断することができる。

【１２２７】

10

〔付記Ａ４８’〕

前記表示内容記憶手段（５１２）は、互いに異なる複数の前記規定期間に表示された複数の前記特定情報の表示内容を記憶可能であり、

前記表示内容表示制御手段（５１）は、前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（２１）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（５１２）に記憶される前記複数の特定情報の表示内容のうち少なくとも１つの前記表示内容を前記第２表示手段（３５，３９，３４１）に表示させることを特徴とする付記Ａ４６’又は付記Ａ４７’に記載の遊技機。

【１２２８】

〔付記Ａ４９’〕

20

前記表示内容表示制御手段（５１）は、前記特殊期間において前記複数の特定情報の表示内容から、遊技者によって前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（２１）に対して所定の操作がなされることによって選択される前記表示内容を前記第２表示手段（３５，３９，３４１）に表示させることを特徴とする付記Ａ４８’に記載の遊技機。

【１２２９】

〔付記Ａ５０’〕

前記表示内容表示制御手段（５１）は、前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（２１）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（５１２）に記憶される前記複数の特定情報の表示内容のうち２以上を前記第２表示手段（３５，３９，３４１）に表示させることを特徴とする付記Ａ４９’に記載の遊技機。

30

【１２３０】

付記Ａ４８’から付記Ａ５０’に係る遊技機では、複数の規定期間に表示された複数の特定情報の表示内容のうち少なくとも１つの表示内容を第２表示手段に提示させることができる。例えば、表示内容記憶手段（５１２）に記憶される複数の特定情報の表示内容から遊技者によって選択される表示内容を第２表示手段に提示させることができる。この場合、遊技者が複数の特定情報の表示内容から第２表示手段に提示させる提示内容を選択できるため、遊技者の意思により自身が希望する表示内容を確認することができる。これにより、以前に確認した情報、情報量の少ない情報などの表示内容の確認を回避しつつ効果的に表示内容を確認することができるため、表示内容の確認を効率良く行うことができる。また、２以上の表示内容が第２表示手段に表示される場合、一度に多くの表示内容を確認できるため、この場合にも効率良く提示内容を確認できる。

40

【１２３１】

〔付記Ａ５１’〕

前記第１表示手段（３５，３９）と、前記第２表示手段（３４１）とは、異なる表示手段であることを特徴とする付記Ａ４６’から付記Ａ５０’のいずれかに記載の遊技機。

【１２３２】

〔付記Ａ５２’〕

前記第２表示手段（３４１）は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する図柄（飾り図柄）が変動表示される変動表示画像表示手段であることを特徴とする付記Ａ５１’に記載の遊技機。

50

【1233】

付記A51'及び付記A52'に係る遊技機では、規定期間に表示される第1表示手段と特殊期間に表示される第2表示手段とを備え、規定期間及び特殊期間のそれぞれの期間において異なる表示手段によって特定情報が表示される。そのため、規定期間では、第2表示手段での特定情報以外の情報が表示される場合に、その表示が阻害されることを防止できる。例えば、第2表示手段が変動表示画像表示手段である場合、この変動表示画像表示手段において表示される画像（例えば画像演出）の視認が阻害されることが防止される。一方、特殊期間（例えば待機状態）では、図柄が変動表示される変動表示画像表示手段などの第2表示手段によって、規定期間での特定情報の表示内容が提示される。一般に、変動表示画像表示手段は、表示面積が大きいため、規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させる場合、視認性が向上される。また、変動表示画像表示手段は、遊技機において実行される演出やキャラクタなどの各種の設定を行うために利用されることがある。そのため、規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させるようにすれば、各種の設定を行うための操作と同様な操作によって規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させることが可能になる。そのため、特殊期間において変動表示画像表示手段に特定情報の表示内容を表示させる場合の利便性が向上される。

10

【1234】

[付記A53']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

20

前記表示制御手段(51)は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段(35、39、341)に表示させることを特徴とする付記A1'から付記A8'のいずれかに記載の遊技機。

【1235】

付記A53'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

30

【1236】

[付記A54']

前記表示制御手段(51)は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記A53'に記載の遊技機。

【1237】

付記A54'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

40

【1238】

なお、付記A54'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1239】

[付記A55']

前記所定期間における前記複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から1つの表示順序を選択する表示順序選択手段(51)と、

50

前記表示順序選択手段（５１）によって選択される前記１つの表示順序を記憶する選択表示順序記憶手段（５１）をさらに備え、

前記表示制御手段（５１）は、前記規定期間において、前記表示順序記憶手段（５１）に記憶される前記１つの表示順序に従って、前記複数の特定情報を前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ａ５３’に記載の遊技機。

【１２４０】

付記Ａ５５’に係る遊技機では、複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から選択される１つの表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。そのため、複数の表示順序に含まれる表示順序、及びその選択率によって、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され易くし、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され難くし、特定の表示順序によって複数の特定情報が表示されないようにすることなどが可能である。これにより、複数の表示順序の内容や選択率を適宜設定することで、複数の特定情報を様々な順序で表示させることが可能になるため、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【１２４１】

〔付記Ａ５６’〕

前記複数の表示順序は、前記複数種類の数値情報ごとに規定され、

前記表示順序選択手段（５１）は、前記所定数値情報に基づいて、前記複数の表示順序から前記１つの表示順序を選択することを特徴とする付記Ａ５５’に記載の遊技機。

【１２４２】

付記Ａ５６’に係る遊技機では、所定数値情報に基づいて複数の表示順序から選択される表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で複数の表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

【１２４３】

〔付記Ａ５７’〕

前記複数の表示順序は、前記表示順序選択手段（５１）によって選択される確率（選択率）が異なる表示順序を含むことを特徴とする付記Ａ５６’に記載の遊技機。

【１２４４】

付記Ａ５７’に係る遊技機では、特定の表示順序を選択され易くし、また特定の表示順序を選択され難くすることも可能である。即ち、全ての表示順序が選択される確率が同一にされる場合とは異なり、特定の非設定値の特定を容易にし、これとは逆に、特定の非設定値の特定を困難にすることも可能になる。これにより、高設定値であることの可能性の高低、低設定値であることの可能性の高低などの調整が可能になる。

【１２４５】

〔付記Ａ５８’〕

前記複数の表示順序は、前記複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の前記優先順位が最も低い第１表示順序を含み、

前記第１表示順序は、前記第１表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段（５１）によって選択される確率（選択率）選択率が高く設定（１００％を含む）されることを特徴とする付記Ａ５７’に記載の遊技機。

【１２４６】

付記Ａ５８’に係る遊技機では、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が最も低い第１表示順序が選択され易い。即ち、所定数値情報に対応する有利判定確率を除いて、有利判定確率が最も低く遊技者にとって最も不利な特定数値情報を示す特定情報は、表示順序における優先順位が最も低い。そのため、遊技者にとって最も不利な特定数値情報が

10

20

30

40

50

最後に表示されるため、最後の特定情報が表示されるまでは、遊技者にとって最も不利な有利判定確率と、それよりも遊技者に有利な有利判定確率との可能性が残される。これにより、遊技者にとって最も不利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなるため、当該遊技機での遊技が早期に終了されてしまうことを抑制でき、遊技機の稼働率の低下を抑制できる。

【1247】

[付記A59']

前記特定情報は、前記複数の特定数値情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す第1特定情報と、前記複数の有利判定確率のうちの最も確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す第2特定情報と、を含み、

10

前記複数の表示順序は、前記第1特定情報及び前記第2特定情報の前記優先順位が下位の2つである第2表示順序を含み、

前記第2表示順序は、前記第2表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)選択率が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記A57'に記載の遊技機。

【1248】

付記A59'に係る遊技機では、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が低い第2表示順序が選択され易い。そのため、付記A58'に係る遊技機と同様に、遊技者にとって最も不利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなるため、当該遊技機での遊技が早期に終了されてしまうことを抑制でき、遊技機の稼働率の低下を抑制できる。さらに、第2表示順序は、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が低い。そのため、遊技者にとって不利な有利判定確率だけでなく、遊技者に有利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなる。このように遊技者にとって不利な有利判定確率と遊技者に有利な有利判定確率とに対応する2つの特定数値情報を示す2つの特定情報の優先順位が低いことで、遊技者にとって有利さが相反する2つの有利判定確率のいずれであるかが最後まで判断し難くなるため、表示手段に表示される特定情報に対する興味を向上させることが可能になる。

20

30

【1249】

[付記A60']

前記複数の表示順序は、前記所定数値情報に対応する第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報の前記優先順位が、前記第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報よりも低い第3表示順序を含み、

前記第3表示順序は、前記第3表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記A57'に記載の遊技機。

【1250】

40

付記A60'に係る遊技機では、第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が、第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報よりも低い第3表示順序の選択率が高く設定されている。このような第3表示順序の選択率が高く設定されていることで、第1有利判定確率を把握する直前までの実際の第1有利判定確率よりも有利判定確率が高い可能性を遊技者に期待させることができる。これにより、第1有利判定確率を把握する直前まで、有利判定確率が高い可能性を期待しつつ特定情報(所定情報)を推測して楽しむことができる。

【1251】

[付記A61']

50

前記複数の表示順序は、前記所定数値情報に対応する第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報の前記優先順位が、前記第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報よりも低い第4表示順序を含み、

前記第4表示順序は、前記第4表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記A57'に記載の遊技機。

【1252】

付記A61'に係る遊技機では、第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が、第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報よりも低い第4表示順序の選択率が高く設定されている。このような第4表示順序の選択率が高く設定されていることで、第1有利判定確率が把握される直前に第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報が非表示の特定情報として残される。これにより、第1有利判定確率の最終候補が、実際の第1有利判定確率と、その第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報となる。その結果、最終的には、遊技者な有利な第1有利判定確率に対応する所定数値情報のほうを第1有利判定確率(所定数値情報)として把握されるため、設定値が把握される場合の喜びが向上される。

【1253】

〔付記A62'〕

前記規定期間以外の期間において、前記特定情報が前記表示手段(35、39、341)に表示されることを制限する表示制限手段(51)をさらに備えることを特徴とする付記A1'から付記A3'のいずれかに記載の遊技機。

【1254】

付記A62'に係る遊技機では、規定期間以外の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限される。そのため、特定情報の表示が、その特定情報を表示させるための特定の条件を満たす遊技を行った遊技者に対する特典として実行される。これにより、他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報を特定又は推測するための特定情報を得ることを防止できる。

【1255】

〔付記A63'〕

前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果を報知する報知遊技(変動遊技)を実行する報知遊技実行手段(41)をさらに備え、

前記規定期間以外の期間は、前記特別遊技及び前記報知遊技のいずれも実行されていない待機状態の期間であることを特徴とする付記A62'に記載の遊技機。

【1256】

付記A63'に係る遊技機では、特別遊技及び報知遊技のいずれも実行されていない待機状態の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限される。ここで、遊技者の交代は、一般に待機状態の期間において行われる。そのため、待機状態の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限されることで、他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報を特定又は推測するための特定情報を得ることをより確実に防止できる。

【1257】

〔付記A64'〕

前記表示制限手段(51)は、前記規定期間以外の期間において、前記規定期間において前記表示手段(35、39、341)に過去に表示された前記特定情報の表示を制限することを特徴とする付記A62'又は付記A63'に記載の遊技機。

【1258】

付記A64'に係る遊技機では、規定期間以外の期間において、規定期間において表示手段に過去に表示された特定情報の表示が制限される。つまり、特定情報は、規定期間にお

10

20

30

40

50

いてのみ表示され、規定期間以外では過去の特定情報の表示履歴の表示も制限される。これにより、表示履歴に基づいて過去に表示された特定情報を確認することができないため、表示履歴に基づいて他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報を特定又は推測するための特定情報を得ることをより確実に防止できる。

【1259】

〔付記A65'〕

前記表示制御手段（51）は、所定期間に第1の特定の条件が成立する場合に前記複数の特定情報（数字）を第1表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させ、前記第1の特定の条件とは異なる第2の特定の条件が成立する場合に前記複数の特定情報（数字）を前記第1表示順序とは異なる第1表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記A1'から付記A3'のいずれかに記載の遊技機。

10

【1260】

付記A65'に係る遊技機では、第1の特定の条件が成立する場合に複数の特定情報が第1表示順序で前記表示手段に表示され、第2の特定の条件が成立する場合に複数の特定情報（数字）が第1表示順序とは異なる第2表示順序で表示手段に表示される。即ち、成立する特定の条件の種別に応じて複数の特定情報の表示順序が設定される。そのため、複数の特定情報の表示順序が遊技者に認識され難くすることができ、特定情報に基づいて容易に複数の特定数値情報が特定又は認識されることが防止される。これにより、有利判定確率が低い場合に対応するものである場合に、有利判定確率が低いことが遊技者に早期に把握されることが防止される。その結果、有利判定確率が低い場合であっても、当該遊技機での遊技が早期に終了されることが防止され、当該遊技機の稼働率の低下が防止される。

20

【1261】

〔付記A66'〕

前記第1の特定の条件は、前記複数種類の数値情報から選択される第1所定数値情報（設定値）が前記数値情報記憶手段（41）に記憶されていることを含み、

前記第2の特定の条件は、前記複数種類の数値情報から選択される前記第1所定数値情報（設定値）とは異なる第2所定数値情報（設定値）が前記数値情報記憶手段（41）に記憶されていることを含むことを特徴とする付記A65'に記載の遊技機。

【1262】

付記A66'に係る遊技機では、第1の特定の条件が数値情報記憶手段に第1所定数値情報が記憶されていることを含み、第2の特定の条件が数値情報記憶手段に第2所定数値情報が記憶されていることを含む。即ち、特定の条件の種別が所定数値情報に依存する。そのため、所定数値情報に基づいて表示順序が規定され、その表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の high か、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

30

【1263】

〔付記A67'〕

前記第1の特定の条件又は前記第2の特定の条件が成立する場合に、前記所定期間における前記複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から1つの表示順序を選択する表示順序選択手段（51）と、

前記表示順序選択手段（51）によって選択される前記1つの表示順序を記憶する選択表示順序記憶手段（51）をさらに備え、

前記表示制御手段（51）は、前記規定期間において、前記表示順序記憶手段（51）に記憶される前記1つの表示順序に従って、前記複数の特定情報を前記表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記A65'又は付記A66'に記載の遊技機。

40

【1264】

50

付記 A 6 7 ' に係る遊技機では、複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から選択される 1 つの表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。そのため、複数の表示順序に含まれる表示順序、及びその選択率によって、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され易くし、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され難くし、特定の表示順序によって複数の特定情報が表示されないようにすることなどが可能である。これにより、複数の表示順序の内容や選択率を適宜設定することで、複数の特定情報を様々の順序で表示させることが可能になるため、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【 1 2 6 5 】

[付記 A 6 8 ']

前記複数の表示順序は、前記複数種類の数値情報ごとに規定され、

前記表示順序選択手段 (5 1) は、前記所定数値情報に基づいて、前記複数の表示順序から前記 1 つの表示順序を選択することを特徴とする付記 A 6 7 ' に記載の遊技機。

【 1 2 6 6 】

付記 A 6 8 ' に係る遊技機では、所定数値情報に基づいて複数の表示順序から選択される表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で複数の表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

【 1 2 6 7 】

[付記 A 6 9 ']

前記所定数値情報を示す所定情報 (数字) を第 2 表示手段 (4 5) に表示させる第 2 表示制御手段 (4 1) をさらに備え、

前記表示手段 (3 5 、 3 9 、 3 4 1) は、遊技者に視認可能な位置に設けられ、

前記第 2 表示手段 (4 5) は、遊技者の視認が制限される位置に設けられ、

前記規定期間においては、前記所定情報が前記表示手段 (3 5 、 3 9 、 3 4 1) に表示されないことを特徴とする付記 A 1 ' から付記 A 3 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 2 6 8 】

付記 A 6 9 ' に係る遊技機では、遊技者に視認可能な位置に設けられる第 1 表示手段に所定情報以外の特定情報が表示され、遊技者の視認が制限される位置に設けられ第 2 表示手段 (4 5) に所定情報が表示される。即ち、特定の条件が成立する場合に、規定期間において、複数種類の数値情報から選択された 1 つの所定数値情報以外の特定数値情報を示す特定情報が、遊技者に視認可能な位置に設けられる第 1 表示手段に表示される。これにより、遊技者は、第 1 表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報を特定することができ、全ての特定数値情報が表示されることで所定数値情報を認識することも可能にある。そのため、遊技者は、第 1 表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の把握、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【 1 2 6 9 】

また、遊技者の視認が制限される位置に設けられ第 2 表示手段に所定情報が表示されることで、営業時間内に第 2 表示手段の表示される所定情報に基づいて遊技者に所定数値情報が把握されることを防止することができる。その一方で、営業時間外において、遊技ホール側で所定情報を把握することができる。これにより、遊技ホール側は、営業時間外において第 2 表示手段の表示される所定情報に基づいて所定数値情報を確認することができると共に、所定数値情報を変更する場合に変更後の所定数値情報を示す所定情報を確認できるため、所定数値情報を変更する作業が容易化される。

【 1 2 7 0 】

[付記 A 7 0 ']

遊技球が打ち出される遊技盤 (3 1) をさらに備え、

10

20

30

40

50

前記表示手段（３５、３９、３４１）は、前記遊技盤（３１）の正面側に設けられ、
前記第２表示手段（４５）は、前記遊技盤（３１）の背面側に設けられることを特徴とする付記Ａ６９’に記載の遊技機。

【１２７１】

付記Ａ７０’に係る遊技機では、所定数値情報以外の特定数値情報を示す特定情報が遊技盤の正面側に設けられる第１表示手段に表示され、所定数値情報を示す所定情報が遊技盤の背面側に設けられる第２表示手段に表示される。そのため、第１表示手段に表示される特定情報の視認が容易であり、第２表示手段に表示される所定情報の視認を容易に制限可能である。

【１２７２】

[付記Ａ７１’]

前記遊技盤（３１）は、開閉可能に枠体（１２）に固定されており、
前記第２表示手段（４５）は、前記遊技盤（３１）が開放される場合に視認可能な位置に設けられることを特徴とする付記Ａ７０’に記載の遊技機。

【１２７３】

付記Ａ７１’に係る遊技機では、開閉可能に枠体に固定される遊技盤の裏面側に第２表示手段が設けられる。そのため、遊技盤を閉鎖することで第２表示手段に表示される所定情報が遊技者に視認されることを防止できる一方で、遊技盤を開放することで第２表示手段に表示される所定情報を遊技ホール側で確認することができる。これにより、遊技盤の開閉という簡易な作業によって第２表示手段の所定情報が視認可能な状態と視認が制限される状態とを達成することができる。

【１２７４】

[付記Ａ７２’]

前記第２表示制御手段（４１）は、
前記第２表示手段（４５）に前記所定数値情報が表示される表示状態と、前記第２表示手段（４５）に前記所定数値情報が表示されない非表示状態と、の間に制御可能であり、
前記遊技盤（３１）の背面側に設けられる特定の操作手段（４６）に対して第１操作がなされる場合に前記非表示状態から前記表示状態に制御し、
前記特定の操作手段（４６）に対して第２操作がなされる場合に前記表示状態から前記非表示状態に制御することを特徴とする付記Ａ７０’又は付記Ａ７１’に記載の遊技機。

【１２７５】

付記Ａ７２’に係る遊技機では、遊技盤の背面側に設けられる特定の操作手段に対する操作によって、第２表示手段に所定情報が表示される表示状態と、所定情報が表示されない非表示状態とを選択できる。そのため、遊技ホールの営業時間内では非表示状態と選択することで、遊技機で玉詰まりなどが発生した場合に遊技盤を開放する場合であっても、第２表示手段によって所定情報が遊技者に把握されることを確実に防止できる。

【１２７６】

[付記Ｂ１’]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（４１）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（４１）と、
を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（４１）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（３５、３９、３４１）に

10

20

30

40

50

表示させる表示制御手段（５１）と、
を備え、

前記特定の条件は、特定領域（３７３）を遊技球が通過することを契機として成立可能であり、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示されないことを特徴とする遊技機。

【１２７７】

付記Ｂ１'に係る遊技機では、特定の条件が特定領域を通過することを契機として成立可能であるため、遊技者は特定の条件が満たされたことを容易に把握することができる。これにより、特定の条件が満たされるか否かについてより楽しむことができる。また、特定領域を遊技球が通過することを契機として、表示制御手段によって表示手段に表示される特定情報が制御される。そのため、無機的に遊技が進行されがちな状況においても、特定領域を遊技球が通過するか否かに着目させることで、遊技性を向上させることが可能になる。

【１２７８】

〔付記Ｂ２'〕

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ｂ１'に記載の遊技機。

【１２７９】

〔付記Ｂ３'〕

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ｂ１'に記載の遊技機。

【１２８０】

付記Ｂ２'又は付記Ｂ３'に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【１２８１】

〔付記Ｂ４'〕

遊技球が打ち出される遊技盤（３１）の背面側に排出する排出口（３７３）をさらに備え、

前記特定領域は、前記排出口（３７３）であることを特徴とする付記Ｂ１'から付記Ｂ３'のいずれかに記載の遊技機。

【１２８２】

〔付記Ｂ５'〕

遊技球の入球によって賞球が払い出される複数の入賞口（３１３～３１６）をさらに備え、

前記排出口（３７３）は、前記複数の入賞口（３１３～３１６）に入球されなかった遊技球を前記遊技盤（３１）の背面側に排出する第１排出口（３１８）と、前記第１排出口（３１８）とは異なる第２排出口（３７３）と、を含み、

前記特定領域は、前記第２排出口（３７３）であることを特徴とする付記Ｂ４'に記載の遊技機。

【１２８３】

〔付記Ｂ６'〕

前記第２排出口（３７３）は、前記特別遊技において入球可能であることを特徴とする

付記 B 5' に記載の遊技機。

【1284】

付記 B 4' から付記 B 6' に係る遊技機では、特別遊技において遊技球が入球可能な第 2 排出口を通過することを契機として特定の条件が成立する場合に、表示手段に表示される特定情報の表示内容を制御される。そのため、無機的に遊技が進行されがちな特別遊技において、第 2 排出口に遊技球が入球されるか否かに着目させることで遊技性を向上させることが可能になる。

【1285】

[付記 B 7']

前記複数の入賞口 (313 ~ 316) は、前記特別遊技において遊技球の入球が可能な可変入賞口 (316) を含み、

前記第 2 排出口 (373) は、前記可変入賞口 (316) を通過した遊技球が通過可能であることを特徴とする付記 B 6' に記載の遊技機。

【1286】

付記 B 7' に係る遊技機では、特別遊技において可変入賞口に入球した遊技球が通過可能な第 2 排出口を遊技球が通過することを契機として特定の条件が成立する場合に、表示手段に表示される特定情報の表示内容を制御される。そのため、特別遊技において遊技領域に遊技球を打ち出して可変入賞口に遊技球を入賞させることで第 2 排出口に遊技球が通過され得る。そのため、特別遊技において通常通りに遊技を進行させるだけで、特別な技量を要することなく、表示手段に特定情報を表示させることが可能になる。これにより、第 2 排出口に遊技球が入球させるために技量差が発生し得る場合に比べて、技量差が発生し得るという理由で当該遊技機において遊技を行うことが敬遠されることが防止される。

【1287】

[付記 B 8']

前記可変入賞口 (316) に入球した遊技球が通過可能であり、前記第 2 排出口 (373) とは異なる前記第 3 排出口 (378) と、

前記可変入賞口 (316) に入球した遊技球を、前記第 2 排出口 (373) 及び前記第 3 排出口 (378) のいずれかに振り分ける振分手段 (37) と、

をさらに備えることを特徴とする付記 B 7' に記載の遊技機。

【1288】

付記 B 8' に係る遊技機では、振分手段によって第 2 排出口と第 3 排出口とに遊技球が振り分けられるため、特定の条件を満たすか否かについて振分手段による遊技球の振り分けに依存するという遊技性が付与される。これにより、特定の条件を満たすか否かに関して、振分手段での遊技球の挙動に着目して遊技を楽しむことが可能になる。

【1289】

[付記 B 9']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段 (51) は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段 (35、39、341) に表示させることを特徴とする付記 B 1' から付記 B 8' のいずれかに記載の遊技機。

【1290】

付記 B 9' に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【1291】

[付記 B 10']

前記表示制御手段 (51) は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回

10

20

30

40

50

数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記 B 9 ' に記載の遊技機。

【1292】

付記 B 10 ' に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

【1293】

なお、付記 B 10 ' に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1294】

[付記 C 1 ']

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

特定の条件が成立する場合に、所定期間に特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（35、39、341）に表示させる表示制御手段（51）と、

を備え、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されず、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする遊技機。

【1295】

付記 C 1 ' に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【1296】

[付記 C 2 ']

前記表示制御手段（51）は、前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記 C 1 ' に記載の遊技機。

【1297】

[付記 C 3 ']

前記表示制御手段（51）は、前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付

10

20

30

40

50

記 C 1 ' に記載の遊技機。

【 1 2 9 8 】

付記 C 2 ' 又は付記 C 3 ' に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【 1 2 9 9 】

[付記 C 4 ']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) による前記移行判定の結果が報知される第 1 遊技状態 (低確率モード) に移行される第 1 特別遊技状態 (5 R 通常大当たり) と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第 1 遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第 2 遊技状態 (高確率モード) に移行される第 2 特別遊技状態 (5 R 確変大当たり遊技状態及び 1 6 R 確変大当たり遊技状態) と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第 1 遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 C 1 ' から付記 C 3 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 3 0 0 】

付記 C 4 ' に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第 2 遊技状態よりも低い第 1 遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、1 回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、1 回の初当たりに対して特定数値情報ひいては特定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも 1 回は保証される。

【 1 3 0 1 】

[付記 C 5 ']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技 (ラウンド遊技) を含む価値付与遊技 (開閉実行モード) を有し、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記 C 1 ' から付記 C 4 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 3 0 2 】

付記 C 5 ' に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【 1 3 0 3 】

[付記 C 6 ']

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 C 1 ' から付記 C 5 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 3 0 4 】

付記 C 6 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興趣が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されることで、遊技に対する興趣が低下する傾向にある特別遊技に対する興趣が向上される。

10

20

30

40

50

【1305】

[付記C7']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態(低確率モード)に移行される第1特別遊技状態(5R通常大当たり)と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第1遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第2遊技状態(高確率モード)に移行される第2特別遊技状態(5R確変大当たり遊技状態及び16R確変大当たり遊技状態)と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第1遊技状態に移行される前記第1特別遊技状態において実行される特別遊技(5R通常大当たり)に設定されることを特徴とする付記C6'に記載の遊技機。

【1306】

付記C7'に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第1遊技状態に移行される第1特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第1遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第1特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第1遊技状態の移行判定の結果が第2特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第2特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第2遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。つまり、初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第1特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第1特別遊技に跨って設定されるため、単発当たりと比べて所定期間が長く、第2特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たりと比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を示す特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

【1307】

[付記C8']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技(ラウンド遊技)を含む価値付与遊技(開閉実行モード)と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記所定期間の終期は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記C6'又は付記C7'に記載の遊技機。

【1308】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記C8'に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

【1309】

[付記C9']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（５１）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ｃ１'から付記Ｃ８'のいずれかに記載の遊技機。

【１３１０】

付記Ｃ９'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

10

【１３１１】

〔付記Ｃ１０'〕

前記表示制御手段（５１）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記Ｃ９'に記載の遊技機。

【１３１２】

付記Ｃ１０'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

20

【１３１３】

なお、付記Ｃ１０'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【１３１４】

〔付記Ｄ１'〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

30

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（４１）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（４１）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（４１）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（３５、３９、３４１）に表示させる表示制御手段（５１）と、

40

を備え、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示されず、

前記規定期間は、前記特別遊技の実行期間に設定されることを特徴とする遊技機。

【１３１５】

付記Ｄ１'に係る遊技機では、特定の条件が満たされる場合に特定数値情報を示す特定情報が、特別遊技の実行期間に設定される規定期間において表示手段に表示される。これにより、遊技者は、特別遊技の実行期間（規定期間）において表示手段に表示される特定情

50

報に基づいて、特定数値情報の特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【1316】

〔付記D2'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記D1'に記載の遊技機。

【1317】

〔付記D3'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記D1'に記載の遊技機。

【1318】

付記D2'又は付記D3'に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【1319】

〔付記D4'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）、及び前記価値付与遊技（開閉実行モード）の終了後に実行されるエンディングを有し、

前記規定期間は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記D1'から付記D3'のいずれかに記載の遊技機。

【1320】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記D4'に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率よく特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

【1321】

〔付記D5'〕

前記表示制御手段（51）は、所定期間において前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、少なくとも前記特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（35、39、341）に表示させ、

前記規定期間は、少なくとも前記所定期間の経過後に設定されることを特徴とする付記D1'から付記D4'のいずれかに記載の遊技機。

【1322】

付記D5'に係る遊技機では、所定期間において特定の条件が満たされる場合に、所定期間の経過後に特定数値情報を示す特定情報が表示される。そのため、遊技者は、所定期間において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技の進行を楽しみ、所定期間の経過後には表示手段に表示される特定情報に着目して遊技を楽しむことができる。これにより

10

20

30

40

50

、所定期間の開始から所定期間が経過して特定情報が表示されるまでの一連の期間における遊技の興趣が向上される。

【1323】

〔付記D6'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態（低確率モード）に移行される第1特別遊技状態（5R通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第1遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第2遊技状態（高確率モード）に移行される第2特別遊技状態（5R確変大当たり遊技状態及び16R確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第1遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定され、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第1遊技状態に移行される前記第1特別遊技状態において実行される特別遊技（5R通常大当たり）に設定されることを特徴とする付記D5'に記載の遊技機。

【1324】

付記D6'に係る遊技機では、所定期間の始期が、第1遊技状態において移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである場合に移行される当該特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、初当たりである特別遊技に設定される。一方、所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特定遊技の終了後に第1遊技状態に移行される第1特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の終期は、初当たりであるか連荘当たりであるかを問わず、最後に実行される特別遊技に設定される。このように、所定期間は、初当たりを契機として開始され、最後に実行される特別遊技に終期が設定され、当該所定期間の経過後に表示手段に特定情報が表示される。これにより、特別遊技が実行される期間を有効に利用して特定数値情報を示す特定情報を遊技者に提示する遊技性を付与できる。また、連荘当たりの場合、この連荘当たりで満たされる特定の条件の数に応じた数（量）の情報を所定期間の経過後に一括して提示することも可能になる。そのため、遊技者は、特定情報について多くの情報を、所定期間経過後の短期間で確認することが可能になるため、特定数値情報を示す特定情報に基づいて、特定数値情報、ひいては所定数値情報を特定又は推測する際の利便性が向上される。

【1325】

〔付記D7'〕

前記所定期間は、当該所定期間内に開始される前記特別遊技に設定される特定期間を含み、

前記規定期間は、前記特定期間の経過後に設定され、

前記表示制御手段（51）は、前記特定期間に前記特定の条件が満たされる場合に、前記表示手段（35, 39, 341）に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記D5'又は付記D6'に記載の遊技機。

【1326】

付記D7'に係る遊技機では、所定期間内に開始される特別遊技に設定される特定期間を含む。即ち、連荘当たりのように所定期間において複数回の特別遊技が開始される場合、所定期間において開始される特別遊技の回数に応じて複数の特別期間が設定される。また、特定期間の経過後に特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、所定期間に複数の特定期間が存在する場合には、特定期間ごとに特定の条件が満たされるか判断され、当該特定期間において特定の条件が満たされる場合に特定期間が経過するた

10

20

30

40

50

びに特定情報が表示手段に表示される。これにより、特別遊技ごとに特定の条件が満たされるか否かに着目させ、特定の条件が満たされる場合には表示手段に表示される特定情報に着目させることができるため、特別遊技での興趣を向上させることが可能になる。

【1327】

[付記D8']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記特定期間は、前記価値付与遊技が実行される期間を含み、

前記規定期間は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記D7'に記載の遊技機。

10

【1328】

付記D8'に係る遊技機では、価値付与遊技を含む特定期間ごとに特定の条件が満たされるか否かが判断され、当該特定期間において特定の条件が満たされる場合に価値付与遊技が終了してから実行されるエンディングにおいて特定情報が表示される。そのため、価値付与遊技では特定の条件が満たされるか否かに着目させ、特定の条件が満たされる場合には価値付与遊技の終了後のエンディングでは特定情報の内容に着目させることができる。これにより、特別遊技のエンディングを有効に利用して特定情報を表示する遊技性を付与でき、また特別遊技の全体において遊技の進行に着目させることができるため遊技の興趣が向上される。

20

【1329】

[付記D9']

前記特定の条件は、特定領域（373）を遊技球が通過し、前記特定領域（373）を遊技球が通過することを契機として実行される表示抽選に当選することであり、

前記規定期間は、前記表示抽選に当選した後であることを特徴とする付記D1'から付記D8'のいずれかに記載の遊技機。

【1330】

付記D9'に係る遊技機では、特定領域を遊技球が通過することを契機として実行される表示抽選に当選することで表示手段に特定情報が表示される。このように表示手段に特定情報が表示される条件として表示抽選を行うことで、特定領域を遊技球が通過した場合に、表示抽選に当選しているか否か（特定情報が表示されるか否か）に着目して遊技の進行を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。また、表示手段に特定情報が表示される条件として表示抽選を行う場合、特定の条件が満たされる難易度やバラツキ（特定情報が表示される難易度やバラツキ）を調整することが容易になる。これにより、表示抽選での当選確率や抽選方式などに応じて、特定情報の表示に関して種々の遊技性を付与できる。

30

【1331】

[付記D10']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（51）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記D1'から付記D9'のいずれかに記載の遊技機。

40

【1332】

付記D10'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【1333】

50

〔付記 D 1 1 '〕

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記所定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記 D 1 0 ' に記載の遊技機。

〔1 3 3 4〕

付記 D 1 1 ' に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、所定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

10

〔1 3 3 5〕

なお、付記 D 1 1 ' に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

〔1 3 3 6〕

〔付記 E 1 '〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

20

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの所定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（35、39、341）に表示させる表示制御手段（51）と、

30

を備え、

前記所定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されないことを特徴とする遊技機。

〔1 3 3 7〕

付記 E 1 ' に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が満たされる場合に、所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。これにより、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報を推測することができ、全ての特定情報が表示されることで全ての特定数値情報を特定することができる。また、全ての特定数値情報が特定されることによって所定数値情報を認識することも可能にある。そのため、遊技者は、表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。特に、所定期間に満たされる特定の条件の数に基づいて特定情報が表示手段に表示されるため、所定期間において特定の条件が多く満たされることを期待しつつ、満たされる特定の条件の数に着目して遊技の進行を楽しむことができる。

40

〔1 3 3 8〕

〔付記 E 2 '〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能

50

であることを特徴とする付記 E 1' に記載の遊技機。

【1339】

〔付記 E 3'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記 E 1' に記載の遊技機。

【1340】

付記 E 2' 又は付記 E 3' に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【1341】

〔付記 E 4'〕

前記表示手段は、前記複数種類の数値情報のそれぞれに対応する情報を表示可能な情報表示手段（35、39、341）であることを特徴とする付記 E 1' から付記 E 3' のいずれかに記載の遊技機。

【1342】

付記 E 4' に係る遊技機では、表示手段が情報表示手段である。そのため、遊技者は、表示手段の表示内容に基づいて視覚的に特定情報を把握できる。これにより、遊技者は、特定情報を容易に把握することができるため、特定情報に基づいて特定数値情報を特定又は推測することも容易化される。

【1343】

〔付記 E 5'〕

前記特定情報は、複数の個別情報を含み、

前記情報表示手段は、前記複数の個別情報に対応する複数の表示領域（セグメント A～G）を有し、

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に満たされる前記特定の条件の数に対応する数の前記個別情報を、前記情報表示手段の前記複数の表示領域によって表示させることを特徴とする付記 E 4' に記載の遊技機。

【1344】

付記 E 5' に係る遊技機では、特定情報が複数の個別情報を含み、情報表示手段が複数の個別の情報を表示するための複数の表示領域を有する。そのため、特定数値情報の特定に必要な複数の個別情報を複数の表示領域のいずれかで個別に表示させることが可能になる。これにより、複数の個別情報のうちのどの情報を表示させるかによって特定数値情報を特定又は推測する困難性を調整することが可能な遊技性を付与できるため、遊技の興趣が向上される。

【1345】

〔付記 E 6'〕

前記複数の表示領域（セグメント A～G）のそれぞれには、前記特定情報のうちの対応関係にある前記個別情報が表示されることを特徴とする付記 E 5' に記載の遊技機。

【1346】

付記 E 6' に係る遊技機では、複数の表示領域のそれぞれには、複数の個別情報のうちの対応関係にある個別情報が表示されるため、対応関係に基づいて特定数値情報を特定又は推測することが可能になる。これにより、遊技者は、特定の条件が満たされる場合に、複数の個別情報のうちのどの個別情報を表示されるかを楽しみにしつつ、特定数値情報の特定又は推測を楽しむことができる。

【1347】

[付記 E 7 ']

前記情報表示手段(39)は、前記複数の表示領域として複数の発光領域を有することを特徴とする付記 E 5 ' 又は付記 E 6 ' に記載の遊技機。

[1348]

付記 E 7 ' に係る遊技機では、情報表示手段が複数の発光領域が有する。このような情報表示手段は、例えば 7 セグメント表示装置などの入手容易で低コストの表示装置によって実現可能である。そのため、遊技機の構成の複雑化や製造コストの上昇を抑制しつつ、特定情報が表示される情報表示手段を装備可能である。

[1349]

[付記 E 8 ']

前記情報表示手段(341)は、前記特定情報を当該特定情報に対応させた特定画像として表示可能であることを特徴とする付記 E 5 ' 又は付記 E 6 ' に記載の遊技機。

[1350]

付記 E 8 ' に係る遊技機では、情報表示手段に特定数値情報の特定又は推測可能な特定画像を表示可能であるため、特定画像の態様や特定画像を表示させるまでのプロセスの選択肢が多い。そのため、特定画像の態様や特定画像を表示させるまでのプロセスに応じて多様なパターンで特定数値情報の特定又は推測させることができる。これにより、特定数値情報の特定又は推測することに対する遊技性が向上される。

[1351]

[付記 E 9 ']

前記情報表示手段(341)は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する図柄(飾り図柄)が変動表示される変動表示画像を表示可能な画像表示手段であることを特徴とする付記 E 8 ' に記載の遊技機。

[1352]

付記 E 9 ' に係る遊技機では、移行判定の結果を示唆又は明示する図柄の変動表示画像を表示可能な画像表示手段に、特定画像が表示される。そのため、遊技機において画像表示手段に変動表示画像を表示させる場合には、その画像表示手段を利用して特定画像を表示させることができる。これにより、特定画像を表示させるための表示手段を別途設けることなく、遊技機に必要な表示手段を利用して特定画像が表示されるため製造コスト的に有利である。

[1353]

[付記 E 10 ']

前記情報表示手段(39)は、前記複数の表示領域によって数字又はアルファベットを表示可能であり、

前記特定情報は、数字又はアルファベットであることを特徴とする付記 E 5 ' から付記 E 9 ' のいずれかに記載の遊技機。

[1354]

付記 E 10 ' に係る遊技機では、情報表示手段が数字又はアルファベットを表示可能であり、特定情報が数字又はアルファベットに対応させて表示される。これにより、数字やアルファベットなどの簡易な識別情報として特定情報の全部又は一部が表示されるため、特定数値情報の特定又は推測がし易く、高度な遊技知識を要することなく特定数値情報の特定又は推測を簡易に楽しむことができる。

[1355]

[付記 E 11 ']

前記情報表示手段(35)は、前記複数種類の数値情報のそれぞれに対応する複数の個別表示部(351~356)を有し、

前記表示制御手段(51)は、前記所定期間に満たされる特定の条件の数に応じて、前記複数種類の数値情報のうちの前記特定数値情報に対応する前記個別表示部(351~356)に前記特定情報を表示させることを特徴とする付記 E 4 ' に記載の遊技機。

[1356]

付記 E 1 1 ' に係る遊技機では、複数種類の数値情報のうちの特定数値情報に対応する個別表示部に特定情報が表示される。即ち、特定数値情報ごとに特定情報が表示される個別表示部が規定されている。そのため、特定情報が表示される個別表示部の種別によって簡易に特定情報を把握でき、特定数値情報を容易に特定できる。これにより、特定数値情報を特定する際の利便性が高められる。

【 1 3 5 7 】

[付記 E 1 2 ']

前記表示制御手段 (5 1) は、前記特定情報が表示される表示状態と、前記特定情報が表示されない非表示状態との 2 態様のいずれかに前記個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) を制御することを特徴とする付記 E 1 1 ' に記載の遊技機。

【 1 3 5 8 】

付記 E 1 2 ' に係る遊技機では、個別表示部が表示状態と非表示状態との 2 態様のいずれかに制御される。そのため、個別表示部の態様によって特定数値情報を容易に特定できる。これにより、特定数値情報を特定する際の利便性が高められる。

【 1 3 5 9 】

[付記 E 1 3 ']

前記複数の個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) は列状、環状、マトリックス状又は千鳥状に配置されていることを特徴とする付記 E 1 1 ' 又は付記 E 1 2 ' に記載の遊技機。

【 1 3 6 0 】

[付記 E 1 4 ']

前記複数の個別表示部 (3 5 1 ~ 3 5 6) は、ランプ群であることを特徴とする付記 E 1 1 ' から付記 E 1 3 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 3 6 1 】

付記 E 1 3 ' 及び付記 E 1 4 ' に係る遊技機では、簡易かつ安価に情報表示手段を形成することが可能になる。

【 1 3 6 2 】

[付記 E 1 5 ']

前記所定期間の始期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 E 1 ' から付記 E 1 4 ' のいずれかに記載の遊技機。

【 1 3 6 3 】

付記 E 1 5 ' に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【 1 3 6 4 】

[付記 E 1 6 ']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) による前記移行判定の結果が報知される第 1 遊技状態 (低確率モード) に移行される第 1 特別遊技状態 (5 R 通常大当たり) と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段 (4 1) によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第 1 遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第 2 遊技状態 (高確率モード) に移行される第 2 特別遊技状態 (5 R 確変大当たり遊技状態及び 1 6 R 確変大当たり遊技状態) と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第 1 遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 E 1 5 ' に記載の遊技機。

【 1 3 6 5 】

10

20

30

40

50

付記 E 1 6 ' に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第 2 遊技状態よりも低い第 1 遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、1 回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、1 回の初当たりに対して特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも 1 回は保証される。

【 1 3 6 6 】

[付記 E 1 7 ']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

10

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記 E 1 5 ' 又は付記 E 1 6 ' に記載の遊技機。

【 1 3 6 7 】

付記 E 1 7 ' に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【 1 3 6 8 】

[付記 E 1 8 ']

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記 E 1 5 ' から付記 E 1 7 ' のいずれかに記載の遊技機。

20

【 1 3 6 9 】

付記 E 1 8 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興趣が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されることで、遊技に対する興趣が低下する傾向にある特別遊技に対する興趣が向上される。

【 1 3 7 0 】

[付記 E 1 9 ']

前記特別遊技状態は、

30

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果が報知される第 1 遊技状態（低確率モード）に移行される第 1 特別遊技状態（5 R 通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（41）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第 1 遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第 2 遊技状態（高確率モード）に移行される第 2 特別遊技状態（5 R 確変大当たり遊技状態及び 1 6 R 確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第 1 遊技状態に移行される前記第 1 特別遊技状態において実行される特別遊技（5 R 通常大当たり）に設定されることを特徴とする付記 E 1 8 ' に記載の遊技機。

40

【 1 3 7 1 】

付記 E 1 9 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第 1 遊技状態に移行される第 1 特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 1 特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 2 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 2 特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第 2 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第 2 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。

50

つまり、初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第1特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第1特別遊技に跨って設定されるため、単発当たりに比べて所定期間が長く、第2特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たりに比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を特定するための特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

【1372】

〔付記E20'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記所定期間の終期は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記E18'又は付記E19'に記載の遊技機。

【1373】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記E20'に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

【1374】

〔付記E21'〕

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（51）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記E1'から付記E20'のいずれかに記載の遊技機。

【1375】

付記E21'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【1376】

〔付記E22'〕

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記E21'に記載の遊技機。

【1377】

付記E22'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

10

20

30

40

50

【1378】

なお、付記E22'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1379】

[付記F1']

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

所定期間に特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（35、39、341）に表示させる表示制御手段（51）と、

所定の条件が成立する場合に、前記表示手段（35、39、341）に前記特定情報を表示させる表示順序を決定する表示順序決定手段（51）と、

を備え、

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する場合に、前記規定期間において、前記表示順序決定手段（51）によって決定される前記表示順序に基づいて、前記表示手段（35、39、341）に前記特定情報を表示させ、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されないことを特徴とする遊技機。

【1380】

付記F1'に係る遊技機では、所定の条件が満たされる場合に表示手段に特定情報を表示させる表示順序を決定される。このように所定の条件が成立することによって特定情報を表示させる表示順序が決定されることで、特定情報の表示順序が一定化されることが防止される。これにより、同じ特定情報が繰り返し表示されることを防止でき、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1381】

[付記F2']

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記F1'に記載の遊技機。

【1382】

[付記F3']

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記F1'に記載の遊技機。

【1383】

付記F2'又は付記F3'に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができ

るため、遊技の興趣が向上される。

【1384】

〔付記F4'〕

前記所定の条件は、当該遊技機（10）の電源が投入されることであることを特徴とする付記F1'から付記F3'のいずれかに記載の遊技機。

【1385】

付記F4'に係る遊技機では、遊技機の電源が投入されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。ところで、遊技機の電源は、遊技場の開店前に投入されることが多い。そのため、遊技機の電源投入を契機として特定情報の表示順序が決定されることで、営業日ごとに特定情報の表示順序が決定される。これにより、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が異なる営業日においても繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

10

【1386】

〔付記F5'〕

前記所定の条件は、前記数値情報記憶手段（41）に前記所定数値情報（設定値）が記憶されることであることを特徴とする付記F1'から付記F3'のいずれかに記載の遊技機。

【1387】

付記F5'に係る遊技機では、数値情報記憶手段に所定数値情報が記憶されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、所定数値情報に応じて特定情報の表示順序を決定することが可能になるため、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

20

【1388】

〔付記F6'〕

前記所定の条件は、前記所定期間が開始されることであることを特徴とする付記F1'から付記F3'のいずれかに記載の遊技機。

【1389】

付記F6'に係る遊技機では、所定期間が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、所定期間ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

30

【1390】

〔付記F7'〕

前記所定の条件は、前記特別遊技が開始されることであることを特徴とする付記F1'から付記F3'のいずれかに記載の遊技機。

【1391】

付記F7'に係る遊技機では、特別遊技が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、特別遊技ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止できる。

【1392】

〔付記F8'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定の条件は、前記価値付与遊技が開始されることであることを特徴とする付記F1'から付記F3'のいずれかに記載の遊技機。

【1393】

付記F8'に係る遊技機では、価値付与遊技が開始されることによって表示手段に特定情報を表示させる表示順序が決定される。これにより、価値付与遊技ごとに特定情報の表示順序が決定される。そのため、特定情報の表示順序が固定化されることが防止されるため、同じ特定情報が繰り返し表示されることや、特定情報の表示が単調化されることを防止

40

50

できる。

【1394】

[付記F9']

前記所定の条件が成立する場合に前記所定期間における前記複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から1つの表示順序を選択する表示順序選択手段(51)と、

前記表示順序選択手段(51)によって選択される前記1つの表示順序を記憶する選択表示順序記憶手段(51)と、

をさらに備え、

前記表示制御手段(51)は、前記所定期間において、前記表示順序記憶手段(51)に記憶される前記1つの表示順序に従って、前記複数の特定情報を前記表示手段(35、39、341)に表示させることを特徴とする付記F1'から付記F8'のいずれかに記載の遊技機。

【1395】

付記F9'に係る遊技機では、複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から選択される1つの表示順序に従って、所定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。そのため、複数の表示順序に含まれる表示順序、及びその選択率によって、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され易くし、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され難くし、特定の表示順序によって複数の特定情報が表示されないようにすることなどが可能である。これにより、複数の表示順序の内容や選択率を適宜設定することで、複数の特定情報を様々な順序で表示させることが可能になるため、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【1396】

[付記F10']

前記複数の表示順序は、前記複数種類の数値情報ごとに規定され、

前記表示順序選択手段(51)は、前記所定数値情報に基づいて、前記複数の表示順序から前記1つの表示順序を選択することを特徴とする付記F9'に記載の遊技機。

【1397】

付記F10'に係る遊技機では、所定数値情報に基づいて複数の表示順序から選択される表示順序に従って、所定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で複数の表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

【1398】

[付記F11']

前記所定期間の始期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記F1'から付記F10'のいずれかに記載の遊技機。

【1399】

付記F11'に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【1400】

[付記F12']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態(低確率モード)に移行される第1特別遊技状

10

20

30

40

50

態（５Ｒ通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第１遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｆ１１’に記載の遊技機。

【１４０１】

付記Ｆ１２’に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第２遊技状態よりも低い第１遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、１回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、１回の初当たりに対して特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも１回は保証される。

【１４０２】

〔付記Ｆ１３’〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記Ｆ１１’又は付記Ｆ１２’に記載の遊技機。

【１４０３】

付記Ｆ１３’に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【１４０４】

〔付記Ｆ１４’〕

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｆ１１’から付記Ｆ１３’のいずれかに記載の遊技機。

【１４０５】

付記Ｆ１４’に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興趣が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されることで、遊技に対する興趣が低下する傾向にある特別遊技に対する興趣が向上される。

【１４０６】

〔付記Ｆ１５’〕

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果が報知される第１遊技状態（低確率モード）に移行される第１特別遊技状態（５Ｒ通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第１遊技状態に移行される前記第１特別遊技状態において実行される特別遊技（５Ｒ通常大当たり）に設定されることを特徴とする付記Ｆ１４’に記載の遊技機。

【１４０７】

10

20

30

40

50

付記 F 1 5 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第 1 遊技状態に移行される第 1 特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 1 特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第 1 遊技状態の移行判定の結果が第 2 特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第 2 特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第 2 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第 2 遊技状態の移行判定の結果が第 1 特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第 1 特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。つまり、初当たりが第 2 特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第 1 特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第 1 特別遊技に跨って設定されるため、単発当たり比べて所定期間が長く、第 2 特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たり比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を示す特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

10

【 1 4 0 8 】

[付記 F 1 6 ']

20

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記所定期間の終期は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記 F 1 4 ' 又は付記 F 1 5 ' に記載の遊技機。

【 1 4 0 9 】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記 F 1 6 ' に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

30

【 1 4 1 0 】

[付記 F 1 7 ']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（51）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記 F 1 ' から付記 F 1 6 ' のいずれかに記載の遊技機。

40

【 1 4 1 1 】

付記 F 1 7 ' に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【 1 4 1 2 】

[付記 F 1 8 ']

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回

50

数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記 F 17' に記載の遊技機。

【1413】

付記 F 18' に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

【1414】

なお、付記 F 18' に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1415】

[付記 G 1']

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を第1表示手段（35、39、341）に表示させる第1表示制御手段（51）と、

前記規定期間において前記第1表示手段（35、39、341）に表示される前記特定情報の表示内容を記憶する表示内容記憶手段（512）と、

前記規定期間とは異なる特殊期間（例えば待機状態の期間）において、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記表示内容を前記第2表示手段（35、39、341）に表示させるために遊技者によって操作される操作手段（21）と、

前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（21）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記表示内容を前記第2表示手段（35、39、341）に表示させる第2表示制御手段（51）と、

を備え、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記第1表示手段（35、39、341）に表示されないことを特徴とする遊技機。

【1416】

付記 G 1' に係る遊技機では、規定期間において表示される特定情報の表示内容を、規定期間とは異なる特殊期間において操作手段に対する操作によって表示可能である。これにより、遊技者は、特殊期間において操作手段を操作することで、規定期間において表示される特定情報の表示内容を第2表示手段に表示させることができる。そのため、遊技者は、規定期間において表示される特定情報の表示内容を確認したい場合、例えば表示内容を失念した場合、遊技者の交代があった場合などに、特殊期間において表示内容を確認することができる。その結果、遊技者は、特殊期間において規定期間での表示内容を確認することによって、特定数値情報を特定又は推測することが可能であり、その特定又は推測に従って当該遊技機において遊技を行うか否かを判断することが可能になる。

【1417】

10

20

30

40

50

〔付記 G 2'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記第1表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記 G 1' に記載の遊技機。

〔1418〕

〔付記 G 3'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記第1表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記 G 1' に記載の遊技機。

〔1419〕

付記 G 2' 又は付記 G 3' に係る遊技機では、第1表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、第1表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、第1表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

〔1420〕

〔付記 G 4'〕

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）を実行する報知遊技実行手段（41）をさらに備え、

前記特殊期間は、前記特別遊技及び前記報知遊技のいずれも実行されていない期間に設定されることを特徴とする付記 G 1' から付記 G 3' のいずれかに記載の遊技機。

〔1421〕

付記 G 4' に係る遊技機では、規定期間での表示内容の確認が可能な特殊期間が、特別遊技及び報知遊技のいずれも実行されていない期間に設定される。これにより、遊技者は、時間的な制約を受けることなく、慎重かつ丁寧に時間を掛けて自己のペースで表示内容を確認して当該遊技機において遊技を行うか否かを判断することができる。

〔1422〕

〔付記 G 5'〕

前記表示内容記憶手段（512）は、互いに異なる複数の前記規定期間に表示された複数の前記特定情報の表示内容を記憶可能であり、

前記表示内容表示制御手段（51）は、前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（21）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記複数の特定情報の表示内容のうちの少なくとも1つの前記表示内容を前記第2表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記 G 1' から付記 G 4' のいずれかに記載の遊技機。

〔1423〕

〔付記 G 6'〕

前記表示内容表示制御手段（51）は、前記特殊期間において前記複数の特定情報の表示内容から、遊技者によって前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（21）に対して所定の操作がなされることによって選択される前記表示内容を前記第2表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記 G 5' に記載の遊技機。

〔1424〕

〔付記 G 7'〕

前記表示内容表示制御手段（51）は、前記特殊期間において遊技者によって前記操作手段（21）に対して所定の操作がなされる場合に、前記表示内容記憶手段（512）に記憶される前記複数の特定情報の表示内容のうちの2以上を前記第2表示手段（35、39、341）に表示させることを特徴とする付記 G 5' に記載の遊技機。

〔1425〕

10

20

30

40

50

付記 G 5' から付記 G 7' に係る遊技機では、複数の規定期間に表示された複数の特定情報の表示内容のうちの少なくとも 1 つの表示内容を第 2 表示手段に提示させることができる。例えば、表示内容記憶手段 (512) に記憶される複数の特定情報の表示内容から遊技者によって選択される表示内容を第 2 表示手段に提示させることができる。この場合、遊技者が複数の特定情報の表示内容から第 2 表示手段に提示させる提示内容を選択できるため、遊技者の意思により自身が希望する表示内容を確認することができる。これにより、以前に確認した情報、情報量の少ない情報などの表示内容の確認を回避しつつ効果的に表示内容を確認することができるため、表示内容の確認を効率良く行うことができる。また、2 以上の表示内容が第 2 表示手段に表示される場合、一度に多くの表示内容を確認できるため、この場合にも効率良く提示内容を確認できる。

10

【1426】

[付記 G 8']

前記第 1 表示手段 (35, 39) と、前記第 2 表示手段 (341) とは、異なる表示手段であることを特徴とする付記 G 1' から付記 G 7' のいずれかに記載の遊技機。

【1427】

[付記 G 9']

前記第 2 表示手段 (341) は、前記移行判定の結果を示唆又は明示する図柄 (飾り図柄) が変動表示される変動表示画像表示手段であることを特徴とする付記 G 8' に記載の遊技機。

【1428】

20

付記 G 8' 及び付記 G 9' に係る遊技機では、規定期間に表示される第 1 表示手段と特殊期間に表示される第 2 表示手段とを備え、規定期間及び特殊期間のそれぞれの期間において異なる表示手段によって特定情報が表示される。そのため、規定期間では、第 2 表示手段での特定情報以外の情報が表示される場合に、その表示が阻害されることを防止できる。例えば、第 2 表示手段が変動表示画像表示手段である場合、この変動表示画像表示手段において表示される画像 (例えば画像演出) の視認が阻害されることが防止される。一方、特殊期間 (例えば待機状態) では、図柄が変動表示される変動表示画像表示手段などの第 2 表示手段によって、規定期間での特定情報の表示内容が提示される。一般に、変動表示画像表示手段は、表示面積が大きいいため、規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させる場合、視認性が向上される。また、変動表示画像表示手段は、遊技機において実行される演出やキャラクタなどの各種の設定を行うために利用されることがある。そのため、規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させるようにすれば、各種の設定を行うための操作と同様な操作によって規定期間での特定情報の表示内容を変動表示画像表示手段に提示させることが可能になる。そのため、特殊期間において変動表示画像表示手段に特定情報の表示内容を表示させる場合の利便性が向上される。

30

【1429】

[付記 G 10']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段 (51) は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段 (35、39、341) に表示させることを特徴とする付記 G 1' から付記 G 9' のいずれかに記載の遊技機。

40

【1430】

付記 G 10' に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【1431】

50

〔付記 G 1 1'〕

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記所定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記 G 1 0' に記載の遊技機。

〔1 4 3 2〕

付記 G 1 1' に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、所定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

10

〔1 4 3 3〕

なお、付記 G 1 1' に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

〔1 4 3 4〕

〔付記 H 1'〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

20

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

所定期間に特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの所定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の複数の特定数値情報（非設定値）を示す複数の特定情報（数字）をそれぞれ区別可能に表示手段（35、39、341）に表示させる表示制御手段（51）と、

30

を備え、

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（35、39、341）に表示させ、

前記所定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されないことを特徴とする遊技機。

〔1 4 3 5〕

付記 H 1' に係る遊技機では、所定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

40

〔1 4 3 6〕

〔付記 H 2'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記 H 1' に記載の遊技機。

〔1 4 3 7〕

〔付記 H 3'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す

50

特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ｈ１’に記載の遊技機。

【１４３８】

付記Ｈ２’又は付記Ｈ３’に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

10

【１４３９】

【付記Ｈ４’】

前記所定期間における前記複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から１つの表示順序を選択する表示順序選択手段（５１）と、

前記表示順序選択手段（５１）によって選択される前記１つの表示順序を記憶する選択表示順序記憶手段（５１）をさらに備え、

前記表示制御手段（５１）は、前記規定期間において、前記表示順序記憶手段（５１）に記憶される前記１つの表示順序に従って、前記複数の特定情報を前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ｈ１’から付記Ｈ３’のいずれかに記載の遊技機。

20

【１４４０】

付記Ｈ４’に係る遊技機では、複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から選択される１つの表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。そのため、複数の表示順序に含まれる表示順序、及びその選択率によって、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され易くし、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され難くし、特定の表示順序によって複数の特定情報が表示されないようにすることなどが可能である。これにより、複数の表示順序の内容や選択率を適宜設定することで、複数の特定情報を様々な順序で表示させることが可能になるため、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

【１４４１】

30

【付記Ｈ５’】

前記複数の表示順序は、前記複数種類の数値情報ごとに規定され、

は、前記所定数値情報に基づいて、前記複数の表示順序から前記１つの表示順序を選択することを特徴とする付記Ｈ４’に記載の遊技機。

【１４４２】

付記Ｈ５’に係る遊技機では、所定数値情報に基づいて複数の表示順序から選択される表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で複数の表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

40

【１４４３】

【付記Ｈ６’】

前記複数の表示順序は、前記表示順序選択手段（５１）によって選択される確率（選択率）が異なる表示順序を含むことを特徴とする付記Ｈ５’に記載の遊技機。

【１４４４】

付記Ｈ６’に係る遊技機では、特定の表示順序を選択され易くし、また特定の表示順序を選択され難くすることも可能である。即ち、全ての表示順序が選択される確率が同一にされる場合とは異なり、特定の非設定値の特定を容易にし、これとは逆に、特定の非設定値の特定を困難にすることも可能になる。これにより、高設定値であることの可能性の高低

50

、低設定値であることの可能性の高低などの調整が可能になる。

【1445】

[付記H7']

前記複数の表示順序は、前記複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の前記優先順位が最も低い第1表示順序を含み、

前記第1表示順序は、前記第1表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記H6'に記載の遊技機。

【1446】

付記H7'に係る遊技機では、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が最も低い第1表示順序が選択され易い。即ち、所定数値情報に対応する有利判定確率を除いて、有利判定確率が最も低く遊技者にとって最も不利な特定数値情報を示す特定情報は、表示順序における優先順位が最も低い。そのため、遊技者にとって最も不利な特定数値情報が最後に表示されるため、最後の特定情報が表示されるまでは、遊技者にとって最も不利な有利判定確率と、それよりも遊技者に有利な有利判定確率との可能性が残される。これにより、遊技者にとって最も不利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなるため、当該遊技機での遊技が早期に終了されてしまうことを抑制でき、遊技機の稼働率の低下を抑制できる。

【1447】

[付記H8']

前記特定情報は、前記複数の特定数値情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す第1特定情報と、前記複数の有利判定確率のうちの最も確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す第2特定情報と、を含み、

前記複数の表示順序は、前記第1特定情報及び前記第2特定情報の前記優先順位が下位の2つである第2表示順序を含み、

前記第2表示順序は、前記第2表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記H6'に記載の遊技機。

【1448】

付記H8'に係る遊技機では、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が低い第2表示順序が選択され易い。そのため、付記H6'に係る遊技機と同様に、遊技者にとって最も不利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなるため、当該遊技機での遊技が早期に終了されてしまうことを抑制でき、遊技機の稼働率の低下を抑制できる。さらに、第2表示順序は、複数の特定情報に対応する複数の有利判定確率のうちの最も確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が低い。そのため、遊技者にとって不利な有利判定確率だけでなく、遊技者に有利な有利判定確率であることが遊技者に把握され難くなる。このように遊技者にとって不利な有利判定確率と遊技者に有利な有利判定確率とに対応する2つの特定数値情報を示す2つの特定情報の優先順位が低いことで、遊技者にとって有利さが相反する2つの有利判定確率のいずれであるかが最後まで判断し難くなるため、表示手段に表示される特定情報に対する興味を向上させることが可能になる。

【1449】

[付記H9']

前記複数の表示順序は、前記所定数値情報に対応する第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報の前記優先順位が、前記第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記

10

20

30

40

50

特定情報よりも低い第3表示順序を含み、

前記第3表示順序は、前記第3表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記H6'に記載の遊技機。

【1450】

付記H9'に係る遊技機では、第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が、第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報よりも低い第3表示順序の選択率が高く設定されている。このような第3表示順序の選択率が高く設定されていることで、第1有利判定確率を把握する直前までの実際の第1有利判定確率よりも有利判定確率が高い可能性を遊技者に期待させることができる。これにより、第1有利判定確率を把握する直前まで、有利判定確率が高い可能性を期待しつつ特定情報(所定情報)を推測して楽しむことができる。

【1451】

[付記H10']

前記複数の表示順序は、前記所定数値情報に対応する第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報の前記優先順位が、前記第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する前記特定数値情報を示す前記特定情報よりも低い第4表示順序を含み、

前記第4表示順序は、前記第4表示順序以外の表示順序よりも、前記表示順序選択手段(51)によって選択される確率(選択率)が高く設定(100%を含む)されることを特徴とする付記H6'に記載の遊技機。

【1452】

付記H10'に係る遊技機では、第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報の優先順位が、第1有利判定確率よりも確率が高い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報よりも低い第4表示順序の選択率が高く設定されている。このような第4表示順序の選択率が高く設定されていることで、第1有利判定確率が把握される直前に第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報が非表示の特定情報として残される。これにより、第1有利判定確率の最終候補が、実際の第1有利判定確率と、その第1有利判定確率よりも確率が低い有利判定確率に対応する特定数値情報を示す特定情報となる。その結果、最終的には、遊技者な有利な第1有利判定確率に対応する所定数値情報のほうを第1有利判定確率(所定数値情報)として把握されるため、設定値が把握される場合の喜びが向上される。

【1453】

[付記H11']

前記所定期間の始期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記H1'から付記H10'のいずれかに記載の遊技機。

【1454】

付記H11'に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【1455】

[付記H12']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態(低確率モード)に移行される第1特別遊技状態(5R通常大当たり)と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の始期は、前記第１遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｈ１１'に記載の遊技機。

【１４５６】

付記Ｈ１２'に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第２遊技状態よりも低い第１遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、１回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、１回の初当たりに対して特定数値情報ひいては特定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも１回は保証される。

【１４５７】

〔付記Ｈ１３'〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記Ｈ１１'又は付記Ｈ１２'に記載の遊技機。

【１４５８】

付記Ｈ１３'に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

【１４５９】

〔付記Ｈ１４'〕

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｈ１１'から付記Ｈ１３'のいずれかに記載の遊技機。

【１４６０】

付記Ｈ１４'に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興趣が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されることで、遊技に対する興趣が低下する傾向にある特別遊技に対する興趣が向上される。

【１４６１】

〔付記Ｈ１５'〕

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果が報知される第１遊技状態（低確率モード）に移行される第１特別遊技状態（５Ｒ通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第１遊技状態に移行される前記第１特別遊技状態において実行される特別遊技（５Ｒ通常大当たり）に設定されることを特徴とする付記Ｈ１４'に記載の遊技機。

【１４６２】

付記Ｈ１５'に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第１遊技状態に移

10

20

30

40

50

行される第1特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第1遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第1特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第1遊技状態の移行判定の結果が第2特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第2特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第2遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。つまり、初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第1特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第1特別遊技に跨って設定されるため、単発当たりと比べて所定期間が長く、第2特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たりと比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を示す特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

【1463】

【付記H16'】

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定期間の終期は、前記価値付与遊技の終了後に設定されることを特徴とする付記H14'又は付記H15'に記載の遊技機。

【1464】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記H16'に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

【1465】

【付記H17'】

前記表示制御手段（51）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記H1'から付記H15'のいずれかに記載の遊技機。

【1466】

付記H17'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

【1467】

なお、付記H17'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1468】

〔付記Ⅰ 1'〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（41）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（41）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（41）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を表示手段（35、39、341）に表示させる表示制御手段（51）と、

前記規定期間以外の期間において、前記特定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されることを制限する表示制限手段（51）と、

を備え、

前記規定期間においては、前記所定数値情報（数字）を示す所定情報が前記表示手段（35、39、341）に表示されないことを特徴とする遊技機。

〔1469〕

付記Ⅰ 1'に係る遊技機では、規定期間以外の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限される。そのため、特定情報の表示が、その特定情報（数字）を表示させるための特定の条件を満たす遊技を行った遊技者に対する特典として実行される。これにより、他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報（数字）を特定又は推測するための特定情報（数字）を得ることを防止できる。

〔1470〕

〔付記Ⅰ 2'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報（数字）を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ⅰ 1'に記載の遊技機。

〔1471〕

〔付記Ⅰ 3'〕

前記表示制御手段（51）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報（数字）の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（35、39、341）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ⅰ 1'に記載の遊技機。

〔1472〕

付記Ⅰ 2'又は付記Ⅰ 3'に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報（数字）を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報（数字）の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報（数字）を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報（数字）を推測することができる。そのため、特定情報（数字）が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報（数字）を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

〔1473〕

〔付記Ⅰ 4'〕

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）を実行する報知遊技実行手段（41）をさらに備え、

前記規定期間以外の期間は、前記特別遊技及び前記報知遊技のいずれも実行されていない待機状態の期間であることを特徴とする付記Ⅰ 1'から付記Ⅰ 3'のいずれかに記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【1474】

付記Ⅰ４'に係る遊技機では、特別遊技及び報知遊技のいずれも実行されていない待機状態の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限される。ここで、遊技者の交代は、一般に待機状態の期間において行われる。そのため、待機状態の期間において、特定情報が表示手段に表示されることが制限されることで、他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報を特定又は推測するための特定情報を得ることをより確実に防止できる。

【1475】

[付記Ⅰ５']

前記表示制限手段（５１）は、前記規定期間以外の期間において、前記規定期間において前記表示手段（３５、３９、３４１）に過去に表示された前記特定情報の表示を制限することを特徴とする付記Ⅰ１'から付記Ⅰ４'のいずれかに記載の遊技機。

10

【1476】

付記Ⅰ５'に係る遊技機では、規定期間以外の期間において、規定期間において表示手段に過去に表示された特定情報の表示が制限される。つまり、特定情報は、規定期間においてのみ表示され、規定期間以外では過去の特定情報の表示履歴の表示も制限される。これにより、表示履歴に基づいて過去に表示された特定情報を確認することができないため、表示履歴に基づいて他の遊技者が先の遊技者が得た特典に便乗し、特定数値情報を特定又は推測するための特定情報を得ることをより確実に防止できる。

20

【1477】

[付記Ⅰ６']

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（５１）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ⅰ１'から付記Ⅰ５'のいずれかに記載の遊技機。

【1478】

付記Ⅰ６'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々な順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

30

【1479】

[付記Ⅰ７']

前記表示制御手段（５１）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記Ⅰ６'に記載の遊技機。

【1480】

付記Ⅰ７'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることができ、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

40

【1481】

なお、付記Ⅰ７'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1482】

[付記Ⅱ１']

50

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（４１）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（４１）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（４１）と、

所定期間に第１の特定の条件又は前記第２の特定の条件とは異なる第２特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の複数の特定数値情報（非設定値）を示す複数の特定情報（数字）をそれぞれ区別可能に表示手段（３５、３９、３４１）に表示させる表示制御手段（５１）と、

を備え、

前記表示制御手段（５１）は、前記第１の特定の条件が成立する場合に前記複数の特定情報（数字）を第１表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させ、前記第２の特定の条件が成立する場合に前記複数の特定情報（数字）を前記第１表示順序とは異なる第２表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させ、

前記規定期間においては、前記所定数値情報を示す所定情報が前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示されないことを特徴とする遊技機。

【１４８３】

付記Ｊ１’に係る遊技機では、第１の特定の条件が成立する場合に複数の特定情報が第１表示順序で前記表示手段に表示され、第２の特定の条件が成立する場合に複数の特定情報（数字）が第１表示順序とは異なる第２表示順序で表示手段に表示される。即ち、成立する特定の条件の種別に応じて複数の特定情報の表示順序が設定される。そのため、複数の特定情報の表示順序が遊技者に認識され難くすることができ、特定情報に基づいて容易に複数の特定数値情報が特定又は認識されることが防止される。これにより、有利判定確率が低い場合に対応するものである場合に、有利判定確率が低いことが遊技者に早期に把握されることが防止される。その結果、有利判定確率が低い場合であっても、当該遊技機での遊技が早期に終了されることが防止され、当該遊技機の稼働率の低下が防止される。

【１４８４】

【付記Ｊ２’】

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報（数値の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ｊ１’に記載の遊技機。

【１４８５】

【付記Ｊ３’】

前記表示制御手段（５１）は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報（数字の一部）とを前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることが可能であることを特徴とする付記Ｊ１’に記載の遊技機。

【１４８６】

付記Ｊ２’又は付記Ｊ３’に係る遊技機では、表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【１４８７】

10

20

30

40

50

〔付記Ｊ４’〕

前記第１の特定の条件は、前記複数種類の数値情報から選択される第１所定数値情報（設定値）が前記数値情報記憶手段（４１）に記憶されていることを含み、

前記第２の特定の条件は、前記複数種類の数値情報から選択される前記第１所定数値情報（設定値）とは異なる第２所定数値情報（設定値）が前記数値情報記憶手段（４１）に記憶されていることを含むことを特徴とする付記Ｊ１’から付記Ｊ３’のいずれかに記載の遊技機。

〔１４８８〕

付記Ｊ４’に係る遊技機では、第１の特定の条件が数値情報記憶手段に第１所定数値情報が記憶されていることを含み、第２の特定の条件が数値情報記憶手段に第２所定数値情報が記憶されていることを含む。即ち、特定の条件の種類が所定数値情報に依存する。そのため、所定数値情報によって表示順序が規定され、その表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率が高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

10

〔１４８９〕

〔付記Ｊ５’〕

前記第１の特定の条件又は前記第２の特定の条件が成立する場合に、前記所定期間における前記複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から１つの表示順序を選択する表示順序選択手段（５１）と、

20

前記表示順序選択手段（５１）によって選択される前記１つの表示順序を記憶する選択表示順序記憶手段（５１）をさらに備え、

前記表示制御手段（５１）は、前記規定期間において、前記表示順序記憶手段（５１）に記憶される前記１つの表示順序に従って、前記複数の特定情報を前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ｊ１’から付記Ｊ４’のいずれかに記載の遊技機。

〔１４９０〕

付記Ｊ５’に係る遊技機では、複数の特定情報の表示順序の優先順位を規定する複数の表示順序から選択される１つの表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。そのため、複数の表示順序に含まれる表示順序、及びその選択率によって、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され易くし、特定の表示順序で複数の特定情報が表示され難くし、特定の表示順序によって複数の特定情報が表示されないようにすることなどが可能である。これにより、複数の表示順序の内容や選択率を適宜設定することで、複数の特定情報を様々の順序で表示させることが可能になるため、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

30

〔１４９１〕

〔付記Ｊ６’〕

前記複数の表示順序は、前記複数種類の数値情報ごとに規定され、

40

前記表示順序選択手段（５１）は、前記所定数値情報に基づいて、前記複数の表示順序から前記１つの表示順序を選択することを特徴とする付記Ｊ５’に記載の遊技機。

〔１４９２〕

付記Ｊ６’に係る遊技機では、所定数値情報に基づいて複数の表示順序から選択される表示順序に従って、規定期間において表示手段に複数の特定情報が表示される。つまり、所定数値情報との関係で複数の表示順序を設定することが可能であるため、所定数値情報ごとに表示順序を設定できる。これにより、所定数値情報に対応する有利判定確率の高いか、低いかなどに基づいて表示順序を設定でき、所定数値情報ごとに複数の特定情報の表示に関して特徴付けを行うことも可能になる。

〔１４９３〕

50

〔付記Ｊ７’〕

前記所定期間の始期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｊ１’から付記Ｊ６’のいずれかに記載の遊技機。

〔１４９４〕

付記Ｊ７’に係る遊技機では、特別遊技に始期が設定される所定期間に特定の条件が満たされる場合に、特定数値情報を示す特定情報が表示手段に表示される。そのため、遊技者は、所定期間に特定の条件が満たされることによって表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の推測又は特定、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができる。そして、所定期間の始期が特別遊技に設定されることで、特別遊技において特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

10

〔１４９５〕

〔付記Ｊ８’〕

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果が報知される第１遊技状態（低確率モード）に移行される第１特別遊技状態（５Ｒ通常大当たり）と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段（４１）によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第１遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第２遊技状態（高確率モード）に移行される第２特別遊技状態（５Ｒ確変大当たり遊技状態及び１６Ｒ確変大当たり遊技状態）と、を含み、

20

前記所定期間の始期は、前記第１遊技状態において前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものである場合に移行される前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｊ７’に記載の遊技機。

〔１４９６〕

付記Ｊ８’に係る遊技機では、所定期間の始期が、移行判定手段によって特別遊技状態に移行させると判定される確率が第２遊技状態よりも低い第１遊技状態において、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものである場合に移行される特別遊技に設定される。即ち、所定期間の始期は、いわゆる初当たりの特別遊技に設定される。これにより、単発当たり及び連荘当たりを問わず、１回の初当たりに対して必ず所定期間が設定されるため、１回の初当たりに対して特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定する機会が少なくとも１回は保証される。

30

〔１４９７〕

〔付記Ｊ９’〕

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技（ラウンド遊技）を含む価値付与遊技（開閉実行モード）を有し、

前記所定期間の始期は、前記特別遊技の開始時点から前記価値付与遊技の開始時点までの間に設定されることを特徴とする付記Ｊ７’又は付記Ｊ８’に記載の遊技機。

〔１４９８〕

付記Ｊ９’に係る遊技機では、所定期間の始期が特別遊技の開始時点から価値付与遊技の開始時点までの間に設定されるため、少なくとも価値付与遊技が開始されてから特定の条件が満たされるか否かに着目して遊技を楽しむことができる。

40

〔１４９９〕

〔付記Ｊ１０’〕

前記所定期間の終期は、前記特別遊技に設定されることを特徴とする付記Ｊ７’から付記Ｊ９’のいずれかに記載の遊技機。

〔１５００〕

付記Ｊ１０’に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技に設定される。即ち、所定期間が特別遊技において開始され、特別遊技において終了される。ここで、特別遊技では移行判定の結果が報知されない。そのため、特別遊技に対する遊技者の興趣が低下することが懸念される。これに対して、特別遊技に所定期間の始期に加えて終期が設定されること

50

で、遊技に対する興味が低下する傾向にある特別遊技に対する興味が向上される。

【1501】

[付記 J 11']

前記特別遊技状態は、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果が報知される第1遊技状態(低確率モード)に移行される第1特別遊技状態(5R通常大当たり)と、

当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に、前記移行判定手段(41)によって前記特別遊技状態に移行させると判定される確率が前記第1遊技状態よりも高く、前記移行判定の結果が報知される第2遊技状態(高確率モード)に移行される第2特別遊技状態(5R確変大当たり遊技状態及び16R確変大当たり遊技状態)と、を含み、

前記所定期間の終期は、当該特別遊技状態での前記特別遊技の終了後に前記第1遊技状態に移行される前記第1特別遊技状態において実行される特別遊技(5R通常大当たり)に設定されることを特徴とする付記 J 10'に記載の遊技機。

【1502】

付記 J 11'に係る遊技機では、所定期間の終期が特別遊技の終了後に第1遊技状態に移行される第1特別遊技状態において実行される特別遊技に設定される。そのため、第1遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第1特別遊技状態に移行される単発当たりでは、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。一方、第1遊技状態の移行判定の結果が第2特別遊技状態に移行させるものである場合、即ち初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、当該第2特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了されることなく、第2遊技状態の移行判定の結果が第1特別遊技状態に移行させるものとなった場合に、当該第1特別遊技状態に実行される特別遊技において所定期間が終了される。つまり、初当たりが第2特別遊技状態に移行される連荘当たりでは、連荘が終了する第1特別遊技において所定期間が終了される。そのため、連荘当たりでは、所定期間が連荘終了の第1特別遊技に跨って設定されるため、単発当たり比べて所定期間が長く、第2特別遊技状態に移行される回数が多くなるほど所定期間も長くなる。その結果、連荘当たりのほうが単発当たり比べて特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高く、連荘当たりでは連荘回数が多いほど特定の条件を満たす回数が多くなる可能性が高くなる。これにより、遊技者は、連荘回数が多いほど、獲得できる遊技価値の期待値が多くなるだけでなく、特定数値情報を示す特定情報を多く得られ、特定数値情報ひいては所定数値情報を推測又は特定し易くなるという利益を得ることができる。

【1503】

[付記 J 12']

前記特別遊技は、遊技者に遊技価値を付与する複数の単位遊技(ラウンド遊技)を含む価値付与遊技(開閉実行モード)と、前記価値付与遊技の終了後に実行されるエンディングとを有し、

前記所定期間の終期は、前記エンディングに設定されることを特徴とする付記 J 10'又は付記 J 11'に記載の遊技機。

【1504】

ところで、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技価値が付与される訳でも移行判定の結果が報知される訳でもない。そのため、価値付与遊技の終了から特別遊技の終了までの間は、遊技者からすれば一種の空白期間である。これに対して、付記 J 12'に係る遊技機では、所定期間の終期が価値付与遊技の終了時点から特別遊技の終了時点までの間に設定されるため、所定期間において特定の条件が満たされる場合、遊技者にとっての空白期間を利用し、特定数値情報を示す特定情報を表示手段に表示することが可能になる。これにより、特別遊技において時間効率良く特定情報を表示手段に表示させることが可能になる。

【1505】

〔付記Ｊ１３'〕

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（５１）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ｊ１'から付記Ｊ１２'のいずれかに記載の遊技機。

〔１５０６〕

付記Ｊ１３'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

10

〔１５０７〕

〔付記Ｊ１４'〕

前記表示制御手段（５１）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記Ｊ１３'に記載の遊技機。

〔１５０８〕

付記Ｊ１４'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

20

〔１５０９〕

なお、付記Ｊ１４'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

〔１５１０〕

〔付記Ｋ１'〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

30

互いに異なる複数の有利判定確率（大当たり確率）に対応する各数値情報（遊技設定値）を記憶する記憶手段（４１）と、

前記各数値情報を選択する選択手段（４１）と、

を備える遊技機であって、

複数種類の数値情報から選択された１つの所定数値情報（設定値）を記憶する数値情報記憶手段（４１）と、

特定の条件が成立する場合に、所定の開始タイミングから所定の終了タイミングまでの規定期間において、少なくとも前記複数種類の数値情報のうちの前記所定数値情報以外の特定数値情報（非設定値）を示す特定情報（数字）を第１表示手段（３５、３９、３４１）に表示させる第１表示制御手段（５１）と、

40

前記所定数値情報を示す所定情報（数字）を第２表示手段（４５）に表示させる第２表示制御手段（４１）と、

を備え、

前記第１表示手段（３５、３９、３４１）は、遊技者に視認可能な位置に設けられ、

前記第２表示手段（４５）は、遊技者の視認が制限される位置に設けられ、

前記規定期間においては、前記所定情報が前記第１表示手段（３５、３９、３４１）に表示されないことを特徴とする遊技機。

50

【1511】

付記K1'に係る遊技機では、遊技者に視認可能な位置に設けられる第1表示手段に所定情報以外の特定情報が表示され、遊技者の視認が制限される位置に設けられ第2表示手段(45)に所定情報が表示される。即ち、特定の条件が成立する場合に、規定期間において、複数種類の数値情報から選択された1つの所定数値情報以外の特定数値情報を示す特定情報が、遊技者に視認可能な位置に設けられる第1表示手段に表示される。これにより、遊技者は、第1表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報を特定することができ、全ての特定数値情報が表示されることで所定数値情報を認識することも可能にある。そのため、遊技者は、第1表示手段に表示される特定情報に基づいて、特定数値情報の把握、ひいては所定数値情報の推測又は特定を楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

10

【1512】

また、遊技者の視認が制限される位置に設けられ第2表示手段に所定情報が表示されることで、営業時間内に第2表示手段の表示される所定情報に基づいて遊技者に所定数値情報が把握されることを防止することができる。その一方で、営業時間外において、遊技ホール側で所定情報を把握することができる。これにより、遊技ホール側は、営業時間外において第2表示手段の表示される所定情報に基づいて所定数値情報を確認することができると共に、所定数値情報を変更する場合に変更後の所定数値情報を示す所定情報を確認できるため、所定数値情報を変更する作業が容易化される。

【1513】

20

[付記K2']

第1前記表示制御手段(51)は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報を示さない特殊情報(数値の一部)とを前記第1表示手段(35、39、341)に表示させることが可能であることを特徴とする付記K1'に記載の遊技機。

【1514】

[付記K3']

第1前記表示制御手段(51)は、前記特定情報と、前記複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報(数字の一部)とを前記表示手段(35、39、341)に表示させることが可能であることを特徴とする付記K1'に記載の遊技機。

【1515】

30

付記K2'又は付記K3'に係る遊技機では、第1表示手段に特定情報だけでなく、複数種類の数値情報を示さない特殊情報、又は複数種類の数値情報の一部を示す特殊情報が表示される。これにより、遊技者は、表示手段に特定情報が表示される場合に特定情報に基づいて特定数値情報を特定することができるだけでなく、表示手段に特殊情報が表示される場合に特殊情報に基づいて特定数値情報を推測することができる。そのため、特定情報が表示されない場合であっても特殊情報に基づいて特定数値情報を推測して楽しむことができるため、遊技の興趣が向上される。

【1516】

[付記K4']

遊技球が打ち出される遊技盤(31)をさらに備え、

40

前記第1表示手段(35、39、341)は、前記遊技盤(31)の正面側に設けられ、前記第2表示手段(45)は、前記遊技盤(31)の背面側に設けられることを特徴とする付記K1'から付記K3'のいずれかに記載の遊技機。

【1517】

付記K4'に係る遊技機では、所定数値情報以外の特定数値情報を示す特定情報が遊技盤の正面側に設けられる第1表示手段に表示され、所定数値情報を示す所定情報が遊技盤の背面側に設けられる第2表示手段に表示される。そのため、第1表示手段に表示される特定情報の視認が容易であり、第2表示手段に表示される所定情報の視認を容易に制限可能である。

【1518】

50

〔付記Ｋ５'〕

前記遊技盤（３１）は、開閉可能に枠体（１２）に固定されており、

前記第２表示手段（４５）は、前記遊技盤（３１）が開放される場合に視認可能な位置に設けられることを特徴とする付記Ｋ４'に記載の遊技機。

〔１５１９〕

付記Ｋ５'に係る遊技機では、開閉可能に枠体に固定される遊技盤の裏面側に第２表示手段が設けられる。そのため、遊技盤を閉鎖することで第２表示手段に表示される所定情報が遊技者に視認されることを防止できる一方で、遊技盤を開放することで第２表示手段に表示される所定情報を遊技ホール側で確認することができる。これにより、遊技盤の開閉という簡易な作業によって第２表示手段の所定情報が視認可能な状態と視認が制限される状態とを達成することができる。

10

〔１５２０〕

〔付記Ｋ６'〕

前記第２表示制御手段（４１）は、

前記第２表示手段（４５）に前記所定情報が表示される表示状態と、前記第２表示手段（４５）に前記所定情報が表示されない非表示状態と、の間で制御可能であり、

前記遊技盤（３１）の背面側に設けられる特定の操作手段（４６）に対して第１操作がなされる場合に前記非表示状態から前記表示状態に制御し、

前記特定の操作手段（４６）に対して第２操作がなされる場合に前記表示状態から前記非表示状態に制御することを特徴とする付記Ｋ４'又は付記Ｋ５'に記載の遊技機。

20

〔１５２１〕

付記Ｋ６'に係る遊技機では、遊技盤の背面側に設けられる特定の操作手段に対する操作によって、第２表示手段に所定情報が表示される表示状態と、所定情報が表示されない非表示状態とを選択できる。そのため、遊技ホールの営業時間内では非表示状態と選択することで、遊技機で玉詰まりなどが発生した場合に遊技盤を開放する場合であっても、第２表示手段によって所定情報が遊技者に把握されることを確実に防止できる。

〔１５２２〕

〔付記Ｋ７'〕

前記特定情報は、複数の特定情報を含み、

前記表示制御手段（５１）は、所定期間に特定の条件が成立する場合に、前記規定期間における前記複数の特定情報を所定の表示順序で前記表示手段（３５、３９、３４１）に表示させることを特徴とする付記Ｋ１'から付記Ｋ６'のいずれかに記載の遊技機。

30

〔１５２３〕

付記Ｋ７'に係る遊技機では、規定期間において複数の特定情報が所定の順序で表示される。所定の順序は適宜設定可能であり、例えば所定数値情報の絞り込みや認識が容易な順序、逆に所定数値情報の絞り込みや認識が困難な順序、有利判定確率の高低の判断が容易な順序、逆に高低の判断が困難な順序などに設定可能である。このように、複数の特定情報は様々の順序で表示可能であり、その表示順序を適宜選定することによって、複数の特定情報の表示順序が単調化されることを防止できる。

〔１５２４〕

40

〔付記Ｋ８'〕

前記表示制御手段（５１）は、前記所定期間に前記特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、前記規定期間において前記複数の特定情報の全てを前記所定の表示順序で前記表示手段に表示させることを特徴とする付記Ｋ７'に記載の遊技機。

〔１５２５〕

付記Ｋ８'に係る遊技機では、所定期間に特定の条件が成立する回数が規定回数を超える場合に、規定期間において複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示される。このように規定回数を超える回数の特定の条件が成立する場合に、複数の特定情報の全てが所定の表示順序で表示手段に表示されることで、遊技者は所定数値情報を把握することが可能になる。そのため、遊技者は、所定期間での特定の条件の成立回数が規定回数

50

を超えるか否かに着目して遊技の進行を楽しむことができる。

【1526】

なお、付記K8'に係る遊技機は、複数の特定情報（非設定値）の全てが表示手段に表示され得る点において、最高設定値などの高設定値を否定する情報が提示されない従来のスロットマシンとは異なる。

【1527】

[付記a0]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）と、

前記報知遊技の遊技時間を予め設定される複数の遊技時間から決定する決定手段（41）と、

前記報知遊技の遊技時間に応じて前記報知遊技において実行する報知遊技演出（変動遊技演出）を決定する演出決定手段（51）と、

を備え、

前記報知遊技演出は、所定回数の疑似変動が実行される疑似変動演出を含み、

前記演出決定手段は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であり、前記決定手段（41）によって決定される前記遊技時間が所定の遊技時間である場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする遊技機。

【1528】

付記a0に係る遊技機では、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1529】

[付記a1]

前記所定回数の前記疑似変動の時間は、一定時間又は略一定時間であることを特徴とする付記a0に記載の遊技機。

【1530】

付記a1に係る遊技機では、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1531】

[付記a2]

前記一定時間は、前記所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間であることを特徴とする付記a1に記載の遊技機。

【1532】

10

20

30

40

50

付記 a 2 に係る遊技機では、一定時間が所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間である。このように、一定時間が所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間であることで、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1533】

〔付記 a 3〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記演出決定手段は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 a 0 から付記 a 2 のいずれかに記載の遊技機。

10

【1534】

付記 a 3 に係る遊技機では、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合に疑似変動演出が決定される。ここで、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合には報知遊技が連続して実行される。そのため、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合に疑似変動演出が決定されることで、報知遊技が連続して実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1535】

〔付記 a 4〕

前記演出決定手段は、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 a 0 から付記 a 3 のいずれかに記載の遊技機。

20

【1536】

付記 a 4 に係る遊技機では、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合に疑似変動演出が決定される。ここで、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合、特別遊技状態に移行されないため、報知遊技が連続して実行され得る。そのため、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合に疑似変動演出が決定されることで、報知遊技が連続して実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1537】

〔付記 a 5〕

前記移行判定手段（41）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が異なる第1移行判定確率（低確率モード）又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率（高確率モード）によって前記移行判定を行い、

30

前記演出決定手段は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 a 0 から付記 a 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1538】

付記 a 5 に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が高い第2移行判定確率（高確率モード）である場合に、疑似変動演出が決定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が高い第2移行判定確率（高確率モード）である場合に、疑似変動演出が決定されることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率である場合に、報知遊技が連続して実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

40

【1539】

〔付記 b 0〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える

50

始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（４１）と、

前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）と、

前記報知遊技の遊技時間を予め設定される複数の遊技時間から決定する決定手段（４１）と、

前記報知遊技の遊技時間に応じて前記報知遊技において実行する報知遊技演出（変動遊技演出）を決定する演出決定手段（５１）と、

を備え、

前記報知遊技演出は、上限数を有する所定回数の疑似変動が実行される疑似変動演出を含み、

前記演出決定手段は、前記所定条件が成立する確率が前記第２確率であり、前記決定手段（４１）によって決定される前記遊技時間が所定の遊技時間である場合に、前記疑似変動演出を決定し、

前記演出決定手段によって前記上限数未満の前記疑似変動が実行される前記疑似演出が決定される場合に、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を決定する予告演出決定手段（５１）をさらに備えることを特徴とする遊技機。

【１５４０】

付記ｂ０に係る遊技機では、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【１５４１】

また、付記ｂ０に係る遊技機では、上限数未満の疑似変動が実行される疑似演出が決定される場合に、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出が決定される。このように、上限数未満の疑似変動が実行される疑似演出が決定される場合に、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出が決定されることで、この予告演出の実行によって、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムに変化を与えることができるため、上限数の疑似変動が実行される疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

【１５４２】

〔付記ｂ１〕

前記所定回数の前記疑似変動の時間は、一定時間又は略一定時間であることを特徴とする付記ｂ０に記載の遊技機。

【１５４３】

付記ｂ１に係る遊技機では、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【１５４４】

〔付記ｂ２〕

10

20

30

40

50

前記一定時間は、前記所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間であることを特徴とする付記 b 0 又は付記 b 1 に記載の遊技機。

【1545】

付記 b 2 に係る遊技機では、一定時間が所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間である。このように、一定時間が所定の遊技時間を前記所定回数で除算した時間であることで、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1546】

〔付記 b 3〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記演出決定手段は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 b 0 から付記 b 2 のいずれかに記載の遊技機。

【1547】

付記 b 3 に係る遊技機では、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合に疑似変動演出が決定される。ここで、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合には報知遊技が連続して実行される。そのため、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留されている場合に疑似変動演出が決定されることで、報知遊技が連続して実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1548】

〔付記 b 4〕

前記演出決定手段は、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 b 0 から付記 b 3 のいずれかに記載の遊技機。

【1549】

付記 b 4 に係る遊技機では、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合に疑似変動演出が決定される。ここで、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合、特別遊技状態に移行されないため、報知遊技が連続して実行され得る。そのため、移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合に疑似変動演出が決定されることで、報知遊技が連続して実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1550】

〔付記 b 5〕

前記移行判定手段（41）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が異なる第1移行判定確率（低確率モード）又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率（高確率モード）によって前記移行判定を行い、

前記演出決定手段は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記疑似変動演出を決定することを特徴とする付記 b 0 から付記 b 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1551】

付記 b 5 に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が高い第2移行判定確率（高確率モード）である場合に、疑似変動演出が決定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものとなる移行判定確率が高い第2移行判定確率（高確率モード）である場合に、疑似変動演出が決定されることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率である場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1552】

〔付記 c 0〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特

10

20

30

40

50

別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の契機を与える始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（４１）と、

前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）と、

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（４１）と、

前記報知遊技の遊技時間を予め設定される複数の遊技時間から決定する決定手段（４１）と、

前記報知遊技の遊技時間に応じて前記報知遊技において実行する報知遊技演出（変動遊技演出）を決定する演出決定手段（５１）と、

を備え、

前記報知遊技演出は、所定回数の疑似変動が実行される疑似変動演出を含み、

前記演出決定手段は、前記所定条件が成立する確率が前記第２確率であり、前記決定手段（４１）によって決定される前記遊技時間が所定の遊技時間であり、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記疑似変動演出と、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出とを含む演出を決定することを特徴とする遊技機。

【１５５３】

付記ｃ０に係る遊技機では、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【１５５４】

また、付記ｃ０に係る遊技機では、特定の条件が成立する場合に当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出が決定される。このように、特定の条件が成立する場合に当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出が決定されることで、この連続演出の実行によって、変動リズムに変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

【１５５５】

【付記ｃ１】

前記所定回数の前記疑似変動の時間は、一定時間又は略一定時間であることを特徴とする付記ａ０に記載の遊技機。

【１５５６】

付記ｃ１に係る遊技機では、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【１５５７】

【付記ｃ２】

前記連続演出を決定するか否かの抽選を行う抽選手段をさらに備え、

前記演出決定手段は、前記抽選手段による抽選結果が前記連続演出を決定するものであ

10

20

30

40

50

る場合に、前記疑似変動演出及び前記連続演出を含む演出を決定することを特徴とする付記 c 0 又は c 1 に記載の遊技機。

【1558】

付記 c 2 に係る遊技機では、抽選手段による抽選結果が連続演出を決定するものである場合に疑似変動演出及び前記連続演出を含む演出が決定される。このように、抽選手段による抽選結果が連続演出を決定するものである場合に疑似変動演出及び連続演出を含む演出が決定されることで、抽選手段による抽選結果に応じて、ランダムに連続演出が実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変動リズムに、連続演出によってランダムに変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

10

【1559】

[付記 c 3]

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることを特徴とする付記 c 0 から付記 c 2 のいずれかに記載の遊技機。

【1560】

付記 c 3 に係る遊技機では、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出である。このように、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する演出であることで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出の変動リズムに変化を与えることができるため、上限数の疑似変動が実行される疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

20

【1561】

[付記 d 0]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

30

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）と、

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）と、

前記報知遊技の遊技時間を予め設定される複数の遊技時間から決定する決定手段（41）と、

前記報知遊技の遊技時間に応じて前記報知遊技において実行する報知遊技演出（変動遊技演出）を決定する演出決定手段（51）と、

40

を備え、

前記報知遊技演出は、所定回数の疑似変動が実行される疑似変動演出を含み、

前記演出決定手段は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であり、前記決定手段（41）によって決定される前記遊技時間が所定の遊技時間であり、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出を決定することを特徴とする遊技機。

【1562】

付記 d 0 に係る遊技機では、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動

50

演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1563】

また、付記d0に係る遊技機では、特定の条件が成立する場合に当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出が決定される。このように、特定の条件が成立する場合に当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出が決定されることで、この一連演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

10

【1564】

〔付記d1〕

前記所定回数の前記疑似変動の時間は、一定時間又は略一定時間であることを特徴とする付記d0に記載の遊技機。

【1565】

付記d1に係る遊技機では、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

20

【1566】

〔付記d2〕

前記一連演出を決定するか否かの抽選を行う抽選手段をさらに備え、

前記演出決定手段は、前記抽選手段による抽選結果が前記一連演出を決定するものである場合に、前記一連演出を決定することを特徴とする付記d0又はd1に記載の遊技機。

【1567】

付記d2に係る遊技機では、抽選手段による抽選結果が一連演出を決定するものである場合に一連演出が決定される。このように、抽選手段による抽選結果が一連演出を決定するものである場合に一連演出が決定されることで、抽選手段による抽選結果に応じて、ランダムに一連演出が実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変動リズムに、一連演出によってランダムに変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下がより抑制される。

30

【1568】

〔付記d3〕

前記一連演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記d0から付記d2に記載の遊技機。

【1569】

付記d3に係る遊技機では、一連演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、一連演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出の変動リズムに変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

40

【1570】

〔付記d4〕

前記一連演出は、前記予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことを特徴とする付記d3に記載の遊技機。

【1571】

50

付記 d 4 に係る遊技機では、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含む。このように、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことで、予告演出が先読み予告演出としての意義を有する。これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を向上させることが可能になる。

【1572】

[付記 d 5]

前記一連演出は、前記疑似変動、前記予告演出及び前記リーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことを特徴とする付記 d 4 に記載の遊技機。

【1573】

付記 d 5 に係る遊技機では、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含む。このように、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことで、疑似変動によって予告演出の先読み予告演出としての意義がより大きく。これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を、より向上させることが可能になる。

【1574】

[付記 e 0]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）と、

前記報知遊技の遊技時間を予め設定される複数の遊技時間から決定する決定手段（41）と、

前記報知遊技の遊技時間に応じて前記報知遊技において実行する報知遊技演出（変動遊技演出）を決定する演出決定手段（51）と、

を備え、

前記報知遊技演出は、所定回数の疑似変動が実行される疑似変動演出を含み、

前記演出決定手段は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であり、前記決定手段（41）によって決定される前記遊技時間が所定の遊技時間である場合に、前記疑似変動演出を決定し、

前記複数の遊技時間は、前記所定の遊技時間未満であり、前記所定回数よりも少ない回数の変動遊技演出を実行可能な時間を含むことを特徴とする遊技機。

【1575】

付記 e 0 に係る遊技機では、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返し実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1576】

また、付記 e 0 に係る遊技機では、複数の遊技時間が、所定の遊技時間未満であり、所定回数よりも少ない回数の変動遊技演出を実行可能な時間を含む。このように、複数の遊技時間が、所定の遊技時間未満であり、所定回数よりも少ない回数の変動遊技演出を実行可能な時間を含むことで、所定回数よりも少ない回数の変動遊技演出が実行されることに

10

20

30

40

50

よって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1577】

[付記 e 1]

前記所定回数の前記疑似変動の時間は、一定時間又は略一定時間であることを特徴とする付記 e 0 に記載の遊技機。

【1578】

付記 e 1 に係る遊技機では、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含む。このように、報知遊技演出として一定時間又は略一定時間の疑似変動が所定回数実行される疑似変動演出を含むことで、疑似変動演出を繰り返して実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技での遊技演出をテンポ良く実行でき、報知遊技が繰り返し実行される場合の変動リズムのテンポを良くすることが可能になる。

【1579】

[付記 e 2]

前記複数の遊技時間は、前記一定時間と同一時間を含み、

前記遊技時間が前記一定時間と同一時間である場合に、前記演出決定手段による前記疑似変動の決定を制限する制限手段をさらに備えることを特徴とする付記 e 0 又は付記 e 1 に記載の遊技機。

【1580】

付記 e 2 に係る遊技機では、遊技時間が一定時間と同一時間である場合に疑似変動の決定が制限される。遊技時間が一定時間と同一時間である場合に疑似変動の決定が制限されることで、遊技演出に疑似変動が実行されない演出が挟まれるため、テンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

【1581】

[付記 e 3]

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記演出決定手段は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留され、前記制限手段によって前記演出決定手段による前記疑似変動の決定が制限される場合に当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出を決定することを特徴とする付記 e 2 に記載の遊技機。

【1582】

付記 e 3 に係る遊技機では、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留され、疑似変動の決定が制限される場合に当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する演出を含む演出が決定される。このように、保留手段によって報知遊技を実行する権利が保留され、疑似変動の決定が制限される場合に当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する演出を含む演出が決定されることで、この連続演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出の変動リズムに変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

【1583】

[付記 e 4]

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることを特徴とする付記 e 3 に記載の遊技機。

【1584】

付記 e 4 に係る遊技機では、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出である。このように、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する演出であることで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に変

10

20

30

40

50

化を与えることができるため、上限数の疑似変動が実行される疑似変動演出が繰り返される場合の興趣の低下が防止される。

【1585】

[付記f1]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間（変動表示時間）を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段（41）と、

複数の図柄（飾り図柄）の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段（341）と、

前記遊技時間決定手段（41）によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段（51）と、を備え、

前記遊技時間決定手段（41）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出（例えば予告演出）、及び前記所定演出とは異なる特定演出（例えば疑似連3演出）を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記遊技演出実行手段（51）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

【1586】

ところで、遊技機は、過度な出玉の増加により遊技者の射幸心を煽るものであることは好ましくない。また、最近の遊技者は、遊技機に対して短時間での過度な出玉の増減を望まない傾向にあり、特に長時間の遊技の楽しむことを希望する遊技者は、遊技機に対して緩やかな出玉の増減を望む傾向がある。

【1587】

遊技機における出玉の増減を緩やかにする方法としては、例えば通常遊技状態（低確率モード）での大当たり確率を高く設定すること、確率変動遊技機における確変大当たりの比率を低く設定（確変継続率を低く設定）すること、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定することなどが考えられる。特に昨今では、出玉の急激な増加を抑制するために、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率を低く設定する傾向にある。また、確変遊技状態での出玉の過度な増加を抑制するために、変動遊技での変動表示時間を比較的に長く（例えば15秒以上）に設定することも考えられる。このように変動表示時間が比較的に長く設定される場合、例えば図100（A）に示すように、当該変動遊技での遊技演出として、高速変動演出の実行後にリーチ演出が実行されるリーチ演出パターンが設定され易い。このリーチ演出パターンは、大当たり抽選での抽選結果に基づいて設定されるものであり、高速変動演出やリーチ演出において大当たり期待度を示唆が示唆される。また、高速変動演出やリーチ演出の実行中には、大当たり期待度を示唆する予告演出が適宜実行される。

【1588】

しかしながら、確変遊技状態（高確率モード）であっても、大当たり抽選での抽選結果

10

20

30

40

50

の大部分が外れである。また、大当たり抽選での抽選結果が外れである場合、大当たり期待度が低い演出パターンが設定され易く、予告演出としても大当たり期待度が低い演出が設定され易い。そのため、確変遊技状態では、大当たり期待度が低い演出が頻発し易く、出玉の増加速度を低くすることができる。その反面、大当たり期待度が低い演出が比較的に長い変動表示時間で実行されると、次々と実行される変動遊技の変動リズムのテンポが悪く、遊技者としては間延び感を覚え易くなるため、遊技に対する興味が低下する。特に、確変遊技状態（高確率モード）での大当たり確率が低く設定されると、次回の大当たりまでに要する平均遊技回数が多くなると共に、次回の大当たりまでに要する平均遊技時間が長くなるため、より一層、遊技の興味が低下する。

【1589】

一方、確変遊技状態での大当たり確率を設定しつつ変動遊技の変動表示時間を短く設定すること、例えば変動表示時間を3秒程度の短変動表示時間に設定し、この短変動表示時間が選択され易くすることも考えられる。このように、確変遊技状態において短変動表示時間が設定され易くすることで、例えば図100（B）に示すように、短変動表示時間の変動表示が繰り返し実行され易く、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる。

【1590】

しかしながら、3秒程度の短変動表示では、次々と実行される変動遊技のテンポが良くなる反面、その間に十分な外れ演出を実行するのが困難である。そのため、短時間変動表示に対する演出では、その演出が何を意図しているのかが遊技者には理解し難く、大当たり抽選での抽選結果が大当たりであることに対する期待度も理解し難い。そのため、変動リズムのテンポを優先して意図が理解し難い演出が繰り返される場合にも、遊技の興味が低下しかねない。また、短変動表示時間が選択され易くすると、変動遊技の平均遊技時間が短くなり、結局、出玉の過度な増加を十分に抑制することができず、緩やかな出玉の増減の妨げとなる。

【1591】

これに対して、付記A1に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得る。そして、所定の遊技時間が設定される場合に、遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動（例えば疑似変動）が実行される特定演出（例えば疑似連3演出）が実行され得り、又は所定演出（例えば予告演出）が実行され、特定回数よりも少ない回数（例えば1回）の所定変動が実行される演出が実行され得る。

【1592】

このように、付記f1に係る遊技機では、遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行されることで、特定回数の所定変動によって当該報知遊技でのテンポが良くなる。そして、移行判定の結果は、大部分が特別遊技状態に移行するものではないため、特定演出が繰り返し実行され得る。これにより、付記A1に係る遊技機では、所定変動の繰り返しによって、従来の短変動表示時間が選択され易い遊技機と同様に、遊技演出の間延びを防止しつつ、次々と実行される報知遊技のテンポを良くすることが可能になる。即ち、付記A1に係る遊技機では、遊技時間として3秒程度の短時間変動表示に代えて、特定回数の所定変動が実行される特定演出を採用することによって、次々と実行される報知遊技のテンポを良くすることが可能になる。

【1593】

また、付記A1に係る遊技機では、所定変動の繰り返しによって報知遊技間の切れ目（当該報知遊技の終了時）が遊技者に認識され難くなる。そのため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【1594】

また、付記f1に係る遊技機では、特定演出が例えば疑似変動などの所定変動が特定回数実行されるものであることで、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易く

10

20

30

40

50

なる。その結果、付記 A 1 に係る遊技機では、当該報知遊技における所定変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される報知遊技をテンポ良くすることが可能であると共に、演出の意図や大当たり期待度などを遊技者が理解し易くなり、遊技の興趣の低下が防止される。さらに、付記 A 1 に係る遊技機では、所定の遊技時間が特定回数の所定変動を実行可能な時間に設定されることで、報知遊技の平均遊技時間が短くなることを防止できる。これにより、特別遊技間の平均遊技時間が短くなることが防止されるため、出玉の過度な増加を十分に抑制し、緩やかな出玉の増減を実現することが可能になる。

【1595】

また、付記 f 1 に係る遊技機では、遊技演出として、所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動を実行する演出が実行されることで、報知遊技が次々と実行される場合に、所定変動の繰り返しの中に予告演出などの所定演出が実行される。ここで、次々と実行される報知遊技において所定変動が繰り返される場合、所定変動の繰り返しが過剰であると遊技の進行が単調化し、遊技の興趣が低下することが懸念される。そのため、次々と実行される報知遊技がテンポ良く実行される中で、予告演出などの所定演出が実行されると、変動リズムに変化を与えられる。これにより、所定変動が過剰に繰り返されることが防止されるため、遊技の進行が単調になることが防止される結果、遊技の興趣の低下が抑制される。

【1596】

[付記 f 2]

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段 (41) による前記移行判定の契機を与える始動口 (315) と、

前記始動口 (315) への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口 (315) への遊技球の入球を許容する制限手段 (315b) と、

前記始動口 (315) への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率 (低頻度サポートモード) と、前記第1確率よりも高い第2確率 (高頻度サポートモード) とで切り替える切替手段 (41) と、

をさらに備え、

前記遊技時間決定手段 (41) は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 f 1 に記載の遊技機。

【1597】

付記 f 2 に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1598】

[付記 f 3]

前記移行判定手段 (41) は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第1移行判定確率 (低確率モード)、又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率 (高確率モード) によって前記移行判定を行い、

前記遊技時間決定手段 (41) は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 f 2 に記載の遊技機。

【1599】

付記 f 3 に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高

10

20

30

40

50

い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1600】

〔付記f4〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段(41)をさらに備え、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記f1から付記f3のいずれかに記載の遊技機。

10

【1601】

付記f4に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る場合、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

20

【1602】

〔付記f5〕

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記f1から付記f4のいずれかに記載の遊技機。

【1603】

付記f5に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

30

【1604】

〔付記f6〕

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記f1から付記f5のいずれかに記載の遊技機。

【1605】

付記A6に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

40

【1606】

〔付記f7〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段(41)をさらに備え、

前記遊技演出実行手段(51)は、

50

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を実行する手段を有することを特徴とする付記 f 1 から付記 f 6 のいずれか遊技機。

【１６０７】

付記 f 7 に係る遊技機では、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出が実行される。このように、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出が実行されることで、この連続演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

10

【１６０８】

〔付記 f 8〕

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記遊技時間決定手段（４１）によって前記所定の遊技時間が決定され、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記連続演出を実行するか否かの抽選を行う手段と、

前記抽選を行う手段による抽選結果が前記連続演出を実行するものである場合に、前記連続演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする付記 f 7 に記載の遊技機。

20

【１６０９】

付記 f 8 に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合において、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定される。このように、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定されることで、抽選結果に応じて、ランダムに連続演出が実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変化を連続演出によってランダムに与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合に遊技者の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【１６１０】

〔付記 f 9〕

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記 f 7 又は付記 f 8 に記載の遊技機。

30

【１６１１】

付記 f 9 に係る遊技機では、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する演出を含むことで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、上限数の疑似変動が実行される疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【１６１２】

〔付記 f 10〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（４１）をさらに備え、

前記遊技演出実行手段（５１）は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出を実行する手段を有することを特徴とする付記 f 1 から付記 f 9 のいずれかに記載の遊技機。

【１６１３】

付記 f 10 に係る遊技機では、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出が実行される。このように、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が

50

保留されている場合に、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出が実行されることで、この一連演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1614】

〔付記f11〕

前記遊技時間決定手段(41)は、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技及び次の報知遊技に対する前記遊技時間を決定し、

前記遊技演出実行手段(51)は、前記遊技時間決定手段(41)によって決定される当該報知遊技及び次の報知遊技に対する前記遊技時間に基づいて、前記一連演出を実行することを特徴とする付記f10に記載の遊技機。

【1615】

〔付記f12〕

前記遊技演出実行手段(51)は、前記遊技時間決定手段(41)によって決定される当該報知遊技及び次の報知遊技に対する前記遊技時間の合計時間に基づいて、前記一連演出を実行することを特徴とする付記f11に記載の遊技機。

【1616】

付記f11及び付記f12に係る遊技機では、当該報知遊技及び次の報知遊技に対する前記遊技時間、例えばこれらの報知遊技の遊技時間の合計時間に基づいて、一連演出が実行される。このように、当該報知遊技及び次の報知遊技に対する前記遊技時間に基づいて一連演出が実行されることで、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了までに完結可能な演出を選択して一連演出として実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技又は次の報知遊技の途中で一連演出が終了することや、一連演出が途中でしか実行されないことを回避できる。

【1617】

〔付記f13〕

前記遊技演出実行手段(51)は、

前記遊技時間決定手段(41)によって前記所定の遊技時間が決定され、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記一連演出を実行するか否かの抽選を行う手段と、

前記抽選を行う手段による抽選結果が前記一連演出を実行するものである場合に、前記連続演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする付記f10から付記f12のいずれかに記載の遊技機。

【1618】

付記f13に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合において、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定される。このように、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定されることで、抽選結果に応じて、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出がランダムに実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変化を一連演出によってランダムに与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合に遊技者の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1619】

〔付記f14〕

前記一連演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記f10から付記f13のいずれかに記載の遊技機。

【1620】

付記f14に係る遊技機では、一連演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、一連演出

10

20

30

40

50

が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1621】

〔付記 f 15〕

前記一連演出は、前記予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことを特徴とする付記 f 14 に記載の遊技機。

【1622】

付記 f 15 に係る遊技機では、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含む。このように、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことで、予告演出が先読み予告演出としての意義を有する。これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を向上させることが可能になる。

【1623】

〔付記 f 16〕

前記一連演出は、前記疑似変動、前記予告演出及び前記リーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことを特徴とする付記 f 15 に記載の遊技機。

【1624】

付記 f 16 に係る遊技機では、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含む。このように、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことで、疑似変動によって予告演出の先読み予告演出としての意義がより大きく。これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を、より向上させることが可能になる。

【1625】

〔付記 f 17〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることを特徴とする付記 f 1 から付記 f 16 のいずれかに記載の遊技機。

【1626】

付記 f 17 に係る遊技機では、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一である。このように、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることで、各所定変動の変動時間が均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、報知遊技での特定演出における特定回数の所定変動をテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される報知遊技をよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。特に、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一である場合、特定演出における各所定変動の時間が同一になるため、次々と実行される変動遊技のテンポをさらに良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【1627】

〔付記 f 18〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 f 17 に記載の遊技機。

【1628】

〔付記 f 19〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 f 18 に記載の遊技機。

【1629】

付記 f 18 及び付記 f 19 に係る遊技機では、所定変動の変動時間が、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このような範囲に所定変動の変動時間が設定される

10

20

30

40

50

ことで、各所定変動の変動時間がより均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、変動遊技での特定演出における特定回数の所定変動をさらにテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される変動遊技の変動リズムのさらにテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【1630】

[付記 f 20]

前記複数の遊技時間は、前記所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含むことを特徴とする付記 f 17 から付記 f 19 のいずれかに記載の遊技機。

【1631】

付記 f 20 に係る遊技機では、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含む。ここで、所定変動が特定回数実行される特定演出の実行によって当該報知遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くする場合、当該遊技機に熟練した遊技者は、所定変動の回数をカウントすることで報知遊技間の切れ目（当該報知遊技の終了時）を認識可能である。ところが、特定回数の所定変動が繰り返される途中で、短時間変動が実行されると、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識が困難となる。これにより、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含むことで、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とを把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【1632】

[付記 f 21]

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間を含むことを特徴とする付記 f 20 に記載の遊技機。

【1633】

[付記 f 22]

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 f 21 に記載の遊技機。

【1634】

[付記 f 23]

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 f 22 に記載の遊技機。

【1635】

付記 f 21 から付記 f 23 に係る遊技機では、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このように、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることで、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となる。これにより、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とをより把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることがより可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

【1636】

[付記 f 2 4]

前記短変動遊技時間の選択率は、前記所定の遊技時間の選択率よりも低いことを特徴とする付記 f 2 0 から付記 f 2 3 のいずれかに記載の遊技機。

【1637】

付記 f 2 4 に係る遊技機では、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低い。このように、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低いことで、特別遊技間に要する平均遊技時間が短くなること、即ち出玉が過度に増加することを抑制しつつ、短変動遊技時間が選択され得ることで、遊技の進行が単調になりがちな 9 秒の変動パターンに変化が与えられ、遊技の興趣の低下が抑制される。

10

【1638】

[付記 f 2 5]

前記短時間変動は、第 1 短変動時間と、前記第 1 短変動時間よりも長い時間に設定される第 2 短変動時間と、を含むことを特徴とする付記 f 2 0 から付記 f 2 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1639】

付記 f 2 5 に係る遊技機では、短時間変動が、第 1 短変動時間と、第 1 短変動時間よりも長い時間に設定される第 2 短変動時間と、を含む。このように、短時間変動が、第 1 短変動時間と、第 1 短変動時間よりも長い時間に設定される第 2 短変動時間と、を含むことで、特定回数の所定変動が繰り返される途中で、第 1 短時間変動又は第 2 短時間変動が実行されると、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となる。これにより、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い第 1 短時間変動及び第 2 短時間変動を含むことで、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とをより把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

20

【1640】

[付記 f 2 6]

前記遊技演出実行手段 (51) は、前記複数の遊技時間が前記第 1 短変動時間である場合に、前記特定演出を実行しない手段を有することを特徴とする付記 f 2 5 に記載の遊技機。

30

【1641】

付記 f 2 6 に係る遊技機では、複数の遊技時間が第 1 短変動時間である場合に特定演出が実行されない。このように、複数の遊技時間が第 1 短変動時間である場合に特定演出が実行されないことで、次々と実行される報知遊技がテンポを良く実行される途中で特定演出が実行されない報知遊技が挟まれるため、テンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1642】

[付記 f 2 7]

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段 (41) をさらに備え、
前記遊技演出実行手段 (51) は、前記複数の遊技時間が第 1 短変動時間である場合に、前記保留手段 (41) によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出を実行する手段を有することを特徴とする付記 f 2 5 又は付記 f 2 6 に記載の遊技機。

40

【1643】

付記 f 2 7 に係る遊技機では、複数の遊技時間が第 1 短変動時間である場合に報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出が実行される。このように、複数の遊技時間が第 1 短変動時間である場合に報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技ま

50

で連続する連続演出を含む演出が実行されることで、この連続演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1644】

[付記 f 28]

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることを特徴とする付記 f 27 に記載の遊技機。

【1645】

付記 f 28 に係る遊技機では、連続演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出である。このように、連続演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、繰り返し所定変動が実行される場合の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1646】

[付記 f 29]

前記遊技演出実行手段(51)は、前記複数の遊技時間が前記第2短変動時間である場合に、前記所定演出又は前記特定回数未満の前記所定変動を実行する手段を有することを特徴とする付記 f 25 から付記 f 28 のいずれかに記載の遊技機。

【1647】

付記 f 29 に係る遊技機では、複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に所定演出又は特定回数未満の疑似変動が実行される。複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に所定演出が実行される場合には、所定演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、この所定演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、所定変動が繰り返し実行される場合の遊技の興趣の低下がより抑制される。一方、複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に特定回数未満の疑似変動が実行される場合には、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることがより可能になり、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

【1648】

[付記 g 1]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技(大当たり遊技)が実行される特別遊技状態(大当たり遊技状態)に移行させるか否かの移行判定(大当たり抽選)を行う移行判定手段(41)と、

前記移行判定手段(41)による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間(変動表示時間)を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段(41)と、

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段(41)と、

複数の図柄(飾り図柄)の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段(341)と、

前記遊技時間決定手段(41)によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段(51)と、を備え、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出(例えば予告演出)、及び前記所定演出とは異なる特定演出(例えば疑似連3演出)を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移

10

20

30

40

50

行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

【１６４９】

付記ｇ１に係る遊技機では、付記Ａ１に係る遊技機と同様に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得り、所定の遊技時間が設定される場合の遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行され得り、又は所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動が実行される演出が実行され得るため、付記Ａ１に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【１６５０】

また、付記ｇ１に係る遊技機では、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出が実行される。このように、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出が実行されることができ、この連続演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【１６５１】

〔付記ｇ２〕

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記遊技時間決定手段（４１）によって前記所定の遊技時間が決定され、前記保留手段（４１）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記連続演出を実行するか否かの抽選を行う手段と、

前記抽選を行う手段による抽選結果が前記連続演出を実行するものである場合に、前記連続演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする付記ｇ１に記載の遊技機。

【１６５２】

付記ｇ２に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合において、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定される。このように、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定されることで、抽選結果に応じて、ランダムに連続演出が実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変化を連続演出によってランダムに与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合に遊技者の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【１６５３】

〔付記ｇ３〕

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記ｇ１又は付記ｇ２に記載の遊技機。

【１６５４】

付記ｇ３に係る遊技機では、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、連続演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆

10

20

30

40

50

する演出を含むことで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、上限数の疑似変動が実行される疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1655】

[付記 g 4]

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(315)への遊技球の入球を許容する制限手段(315b)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率(低頻度サポートモード)と、前記第1確率よりも高い第2確率(高頻度サポートモード)とで切り替える切替手段(41)と、

をさらに備え、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記g1から付記g3のいずれかに記載の遊技機。

【1656】

付記g4に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1657】

[付記 g 5]

前記移行判定手段(41)は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第1移行判定確率(低確率モード)、又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率(高確率モード)によって前記移行判定を行い、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記g4に記載の遊技機。

【1658】

付記g5に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1659】

[付記 g 6]

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記g1から付記g5のいずれかに記載の遊技機。

【1660】

付記g6に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このよ

うに、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1661】

〔付記g7〕

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記g1から付記g6のいずれかに記載の遊技機。

【1662】

付記g7に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1663】

〔付記h1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間（変動表示時間）を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段（41）と、

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）と、

複数の図柄（飾り図柄）の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段（341）と、

前記遊技時間決定手段（41）によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段（51）と、
を備え、

前記遊技時間決定手段（41）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出（例えば予告演出）、及び前記所定演出とは異なる特定演出（例えば疑似連3演出）を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記遊技演出実行手段（51）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の開始から次の報知遊技の終了まで連続する一連演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

【1664】

付記h1に係る遊技機では、付記A1に係る遊技機と同様に、移行判定の結果が特別遊

10

20

30

40

50

技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得り、所定の遊技時間が設定される場合の遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行され得り、又は所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動が実行される演出が実行され得るため、付記 A 1 に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【1665】

また、付記 h 1 に係る遊技機では、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技の開始から次回の報知遊技の終了まで連続する一連演出が実行される。このように、所定の遊技時間が決定され、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技の開始から次回の報知遊技の終了まで連続する一連演出が実行されることで、この一連演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

【1666】

[付記 h 2]

前記遊技時間決定手段(41)は、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、当該報知遊技及び次回の報知遊技に対する前記遊技時間を決定し、

前記遊技演出実行手段(51)は、前記遊技時間決定手段(41)によって決定される当該報知遊技及び次回の報知遊技に対する前記遊技時間に基づいて、前記一連演出を実行することを特徴とする付記 h 1 に記載の遊技機。

【1667】

[付記 h 3]

前記遊技演出実行手段(51)は、前記遊技時間決定手段(41)によって決定される当該報知遊技及び次回の報知遊技に対する前記遊技時間の合計時間に基づいて、前記一連演出を実行することを特徴とする付記 h 2 に記載の遊技機。

【1668】

付記 h 2 及び付記 h 3 に係る遊技機では、当該報知遊技及び次回の報知遊技に対する前記遊技時間、例えばこれらの報知遊技の遊技時間の合計時間に基づいて、一連演出が実行される。このように、当該報知遊技及び次回の報知遊技に対する前記遊技時間に基づいて一連演出が実行されることで、当該報知遊技の開始から次回の報知遊技の終了までに完結可能な演出を選択して一連演出として実行することが可能になる。これにより、当該報知遊技又は次回の報知遊技の途中で一連演出が終了することや、一連演出が途中までしか実行されないことを回避できる。

【1669】

[付記 h 4]

前記遊技演出実行手段(51)は、

前記遊技時間決定手段(41)によって前記所定の遊技時間が決定され、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記一連演出を実行するか否かの抽選を行う手段と、

前記抽選を行う手段による抽選結果が前記一連演出を実行するものである場合に、前記連続演出を実行する手段と、

を有することを特徴とする付記 h 1 から付記 h 3 のいずれかに記載の遊技機。

【1670】

付記 h 4 に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合において、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定される。このように、抽選によって連続演出を実行するか否かが決定されることで、抽選結果に応じて、当該報知遊技の開始から次回の報知遊技の終了まで連続する一連演出がランダムに実行される。これにより、テンポ良く実行される遊技演出の変化を一連演出によってランダムに与えることができるため、疑似変動演出が繰り返され

る場合に遊技者の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1671】

〔付記h5〕

前記一連演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記h1から付記h4のいずれかに記載の遊技機。

【1672】

付記h5に係る遊技機では、一連演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、一連演出が移行判定手段による移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、疑似変動演出が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

10

【1673】

〔付記h6〕

前記一連演出は、前記予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことを特徴とする付記h5に記載の遊技機。

【1674】

付記h6に係る遊技機では、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含む。このように、一連演出が予告演出の終了後に開始されるリーチ演出を含むことで、予告演出が先読み予告演出としての意義を有する。これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を向上させることが可能になる。

20

【1675】

〔付記h7〕

前記一連演出は、前記疑似変動、前記予告演出及び前記リーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことを特徴とする付記h6に記載の遊技機。

【1676】

付記h7に係る遊技機では、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含む。このように、一連演出が疑似変動、予告演出及びリーチ演出がこの順序で実行される演出を含むことで、疑似変動によって予告演出の先読み予告演出としての意義がより大きく、これにより、予告演出によって演出に対する遊技者の興味を、より向上させることが可能になる。

30

【1677】

〔付記h8〕

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(315)への遊技球の入球を許容する制限手段(315b)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率(低頻度サポートモード)と、前記第1確率よりも高い第2確率(高頻度サポートモード)とで切り替える切替手段(41)と、

40

をさらに備え、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記h1から付記h7のいずれかに記載の遊技機。

【1678】

付記h8に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊

50

技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1679】

〔付記h9〕

前記移行判定手段(41)は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第1移行判定確率(低確率モード)、又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率(高確率モード)によって前記移行判定を行い、

10

前記遊技時間決定手段(41)は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記h8に記載の遊技機。

【1680】

付記h9に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

20

【1681】

〔付記h10〕

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記h1から付記h9のいずれかに記載の遊技機。

【1682】

付記h10に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

30

【1683】

〔付記h11〕

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記h1から付記h10のいずれかに記載の遊技機。

【1684】

付記h11に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

40

【1685】

〔付記i1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技(大当たり遊技)が実行される特別遊技状態(大当たり遊技状態)に移行させるか否かの移行判定(大当たり抽選)を行う

50

移行判定手段（４１）と、

前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間（変動表示時間）を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段（４１）と、

複数の図柄（飾り図柄）の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段（３４１）と、

前記遊技時間決定手段（４１）によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段（５１）と、
を備え、

前記遊技時間決定手段（４１）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出（例えば予告演出）、及び前記所定演出とは異なる特定演出（例えば疑似連３演出）を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であり、

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

【１６８６】

付記ｉ１に係る遊技機では、付記Ａ１に係る遊技機と同様に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得り、所定の遊技時間が設定される場合の遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行され得り、又は所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動が実行される演出が実行され得るため、付記Ａ１に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【１６８７】

また、付記ｉ１に係る遊技機では、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一である。このように、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることで、各所定変動の変動時間が均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、報知遊技での特定演出における特定回数の所定変動をテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される報知遊技をよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。特に、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一である場合、特定演出における各所定変動の時間が同一になるため、次々と実行される変動遊技のテンポをさらに良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【１６８８】

【付記ｉ２】

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の－１０％以上＋１０％以下の範囲であることを特徴とする付記ｉ１に記載の遊技機。

【１６８９】

【付記ｉ３】

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の－５

10

20

30

40

50

%以上+5%以下の範囲であることを特徴とする付記D2に記載の遊技機。

【1690】

付記i2及び付記i3に係る遊技機では、所定変動の変動時間が、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の-10%以上+10%以下の範囲であり、好ましくは-5%以上+5%以下の範囲である。このような範囲に所定変動の変動時間が設定されることで、各所定変動の変動時間がより均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、変動遊技での特定演出における特定回数の所定変動をさらにテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される変動遊技の変動リズムのさらにテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

10

【1691】

[付記i4]

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(315)への遊技球の入球を許容する制限手段(315b)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率(低頻度サポートモード)と、前記第1確率よりも高い第2確率(高頻度サポートモード)とで切り替える切替手段(41)と、

をさらに備え、

20

前記遊技時間決定手段(41)は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記i1から付記i3のいずれかに記載の遊技機。

【1692】

付記i4に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

30

【1693】

[付記i5]

前記移行判定手段(41)は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第1移行判定確率(低確率モード)、又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率(高確率モード)によって前記移行判定を行い、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記i4に記載の遊技機。

40

【1694】

付記i5に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1695】

50

〔付記 i 6〕

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記 i 1 から付記 i 5 のいずれかに記載の遊技機。

〔1696〕

付記 i 6 に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

〔1697〕

〔付記 i 7〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記遊技時間決定手段（41）は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 i 1 から付記 i 6 のいずれかに記載の遊技機。

〔1698〕

付記 i 7 に係る遊技機では、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る場合、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、報知遊技を実行する権利が保留されている場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

〔1699〕

〔付記 i 8〕

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記 i 1 から付記 i 7 のいずれかに記載の遊技機。

〔1700〕

付記 i 8 に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

〔1701〕

〔付記 j 1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（41）と、

前記移行判定手段（41）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間（変動表示時間）を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段（41）と、

複数の図柄（飾り図柄）の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段（341）と、

前記遊技時間決定手段（41）によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段（51）と、

を備え、

前記遊技時間決定手段（４１）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出（例えば予告演出）、及び前記所定演出とは異なる特定演出（例えば疑似連３演出）を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であり、

前記複数の遊技時間は、前記所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含み、

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

【１７０２】

付記ｊ１に係る遊技機では、付記Ａ１に係る遊技機と同様に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得り、所定の遊技時間が設定される場合の遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行され得り、又は所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動が実行される演出が実行され得るため、付記Ａ１に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【１７０３】

また、付記ｊ１に係る遊技機では、付記Ｄ１に係る遊技機と同様に、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一であるため、付記Ｄ１に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【１７０４】

さらに、付記ｊ１に係る遊技機では、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含む。ここで、所定変動が特定回数実行される特定演出の実行によって当該報知動遊技における疑似変動をリズム感良く実行でき、次々と実行される変動遊技をテンポ良くする場合、当該遊技機に熟練した遊技者は、所定変動の回数をカウントすることで報知遊技間の切れ目（当該報知遊技の終了時）を認識可能である。ところが、特定回数の所定変動が繰り返される途中で、短時間変動が実行されると、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識が困難となる。これにより、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含むことで、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とを把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣を向上させることが可能になる。

【１７０５】

〔付記ｊ２〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間を含むことを特徴とする付記ｊ１に記載の遊技機。

【１７０６】

〔付記ｊ３〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特

10

20

30

40

50

定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 j 2 に記載の遊技機。

【1707】

〔付記 j 4〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 j 3 に記載の遊技機。

【1708】

付記 j 2 から付記 j 4 に係る遊技機では、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このように、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることで、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となる。これにより、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とをより把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることがより可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

【1709】

〔付記 j 5〕

前記短変動遊技時間の選択率は、前記所定の遊技時間の選択率よりも低いことを特徴とする付記 j 1 から付記 j 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1710】

付記 j 5 に係る遊技機では、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低い。このように、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低いことで、特別遊技間に要する平均遊技時間が短くなること、即ち出玉が過度に増加することを抑制しつつ、短変動遊技時間が選択され得ることで、遊技の進行が単調になりがちな9秒の変動パターンに変化が与えられ、遊技の興趣の低下が抑制される。

【1711】

〔付記 j 6〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることを特徴とする付記 j 1 から付記 j 5 のいずれかに記載の遊技機。

【1712】

〔付記 j 7〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 j 6 に記載の遊技機。

【1713】

〔付記 j 8〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 j 7 に記載の遊技機。

【1714】

付記 j 6 から付記 j 8 に係る遊技機では、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることで、各所定変動の変動時間が

より均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、変動遊技での特定演出における特定回数の所定変動をさらにテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される変動遊技の変動リズムのさらにテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【1715】

[付記 j 9]

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(315)への遊技球の入球を許容する制限手段(315b)と、

10

前記始動口(315)への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率(低頻度サポートモード)と、前記第1確率よりも高い第2確率(高頻度サポートモード)とで切り替える切替手段(41)と、

をさらに備え、

前記遊技時間決定手段(41)は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 j 1 から付記 j 8 のいずれかに記載の遊技機。

【1716】

付記 j 9 に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第2確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

20

【1717】

[付記 j 10]

前記移行判定手段(41)は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第1移行判定確率(低確率モード)、又は前記第1移行判定確率よりも高い確率である第2移行判定確率(高確率モード)によって前記移行判定を行い、

30

前記遊技時間決定手段(41)は、前記第2移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 j 9 に記載の遊技機。

【1718】

付記 j 10 に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第2移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

40

【1719】

[付記 j 11]

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記 j 1 から付記 j 10 のいずれかに記載の遊技機。

【1720】

付記 j 11 に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない

50

場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【１７２１】

〔付記 j １２〕

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記 j １から付記 j １１のいずれかに記載の遊技機。

10

【１７２２】

付記 j １２に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

【１７２３】

〔付記 k １〕

20

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行う移行判定手段（４１）と、

前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の結果を報知する報知遊技の遊技時間（変動表示時間）を複数の遊技時間から決定する遊技時間決定手段（４１）と、

複数の図柄（飾り図柄）の変動が表示され、前記複数の図柄の停止表示の組み合わせによって前記移行判定の結果が報知される表示手段（３４１）と、

前記遊技時間決定手段（４１）によって決定された前記報知遊技の遊技時間に基づいて、複数の遊技演出から決定される遊技演出を実行させる遊技演出実行手段（５１）と、

を備え、

30

前記遊技時間決定手段（４１）は、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間を決定する手段を有し、

前記複数の遊技演出は、前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に実行される演出として、所定演出（例えば予告演出）、及び前記所定演出とは異なる特定演出（例えば疑似連３演出）を含み、

前記特定演出は、前記表示手段において、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでないことを示す前記複数の図柄の組み合わせが仮停止表示又は停止表示される所定変動（疑似変動）が特定回数実行される演出であり、

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であり、

40

前記複数の遊技時間は、前記所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含み、

前記短時間変動は、第１短変動時間と、前記第１短変動時間よりも長い時間に設定される第２短変動時間と、を含み、

前記遊技演出実行手段（５１）は、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行せず、前記特定演出を実行する手段と、

前記報知遊技の遊技時間が前記所定の遊技時間である場合に、前記所定演出を実行し、前記所定変動を前記特定回数よりも少ない回数実行する手段と、

を有することを特徴とする遊技機。

50

【1724】

付記k1に係る遊技機では、付記A1に係る遊技機と同様に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行するものではないことを報知する報知遊技の遊技時間として複数の遊技時間のうちの所定の遊技時間が設定され得り、所定の遊技時間が設定される場合の遊技演出として、所定演出が実行されずに特定回数の所定変動が実行される特定演出が実行され得り、又は所定演出が実行され、特定回数よりも少ない回数の所定変動が実行される演出が実行され得るため、付記A1に係る遊技機と同様な効果を奏する。

【1725】

また、付記k1に係る遊技機では、付記E1に係る遊技機と同様に、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い短変動遊技時間を含むことで、付記E1に係る遊技機と同様な効果を奏する。

10

【1726】

さらに、付記k1に係る遊技機では、短時間変動が、第1短変動時間と、第1短変動時間よりも長い時間に設定される第2短変動時間と、を含む。このように、短時間変動が、第1短変動時間と、第1短変動時間よりも長い時間に設定される第2短変動時間と、を含むことで、特定回数の所定変動が繰り返される途中で、第1短時間変動又は第2短時間変動が実行されると、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となる。これにより、複数の遊技時間が所定の遊技時間よりも短い第1短時間変動及び第2短時間変動を含むことで、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とをより把握させ難くできるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることが可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

20

【1727】

[付記k2]

前記遊技演出実行手段(51)は、前記複数の遊技時間が前記第1短変動時間である場合に、前記特定演出を実行しない手段を有することを特徴とする付記k1に記載の遊技機。

【1728】

付記k2に係る遊技機では、複数の遊技時間が第1短変動時間である場合に特定演出が実行されない。このように、複数の遊技時間が第1短変動時間である場合に特定演出が実行されないことで、次々と実行される報知遊技がテンポを良く実行される途中で特定演出が実行されない報知遊技が挟まれるため、テンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

30

【1729】

[付記k3]

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段(41)をさらに備え、

前記遊技演出実行手段(51)は、前記複数の遊技時間が第1短変動時間である場合に、前記保留手段(41)によって前記報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出を実行する手段を有することを特徴とする付記k1又は付記k2に記載の遊技機。

【1730】

付記k3に係る遊技機では、複数の遊技時間が第1短変動時間である場合に報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出が実行される。このように、複数の遊技時間が第1短変動時間である場合に報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技から次の報知遊技まで連続する連続演出を含む演出が実行されることで、この連続演出の実行によって、テンポ良く実行される遊技演出に変化を与えることができるため、所定変動が繰り返される場合の遊技の興趣の低下が抑制される。

40

【1731】

[付記k4]

前記連続演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行さ

50

せるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることを特徴とする付記 k 3 に記載の遊技機。

【1732】

付記 k 4 に係る遊技機では、連続演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出である。このように、連続演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出であることで、この予告演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、繰り返し所定変動が実行される場合の遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1733】

〔付記 k 5〕

前記遊技演出実行手段（51）は、前記複数の遊技時間が前記第2短変動時間である場合に、前記所定演出又は前記特定回数未満の前記所定変動を実行する手段を有することを特徴とする付記 k 1 から付記 k 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1734】

付記 k 5 に係る遊技機では、複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に所定演出又は特定回数未満の疑似変動が実行される。複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に所定演出が実行される場合には、所定演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、この所定演出の実行によってテンポ良く実行される遊技演出に明確な変化を与えることができるため、所定変動が繰り返し実行される場合の遊技の興趣の低下がより抑制される。一方、複数の遊技時間が第2短変動時間である場合に特定回数未満の疑似変動が実行される場合には、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となるため、リーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることがより可能になり、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

【1735】

〔付記 k 6〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間を含むことを特徴とする付記 k 1 から付記 k 5 のいずれかに記載の遊技機。

【1736】

〔付記 k 7〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 k 6 に記載の遊技機。

【1737】

〔付記 k 8〕

前記短変動遊技時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間に、前記特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記 F 7 に記載の遊技機。

【1738】

付記 k 6 から付記 k 7 に係る遊技機では、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このように、短変動遊技時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間と同一又は略同一の時間、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間に、特定回数よりも少ない回数を乗算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることで、所定変動の回数をカウントすることによる報知遊技間の切れ目の認識がより困難となる。これにより、遊技者に報知遊技の開始時と終了時とをより把握させ難くできるため、リ

10

20

30

40

50

ーチ演出が実行される場合に、そのリーチ演出が突然に開始されたように認識させることがより可能になる。その結果、リーチ演出が突然開始される意外性によって遊技の興趣をより向上させることが可能になる。

【1739】

〔付記k9〕

前記短変動遊技時間の選択率は、前記所定の遊技時間の選択率よりも低いことを特徴とする付記k1から付記k8のいずれかに記載の遊技機。

【1740】

付記k9に係る遊技機では、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低い。このように、短変動遊技時間の選択率が、所定の遊技時間の選択率よりも低いことで、特別遊技間に要する平均遊技時間が短くなること、即ち出玉が過度に増加することを抑制しつつ、短変動遊技時間が選択され得ることで、遊技の進行が単調になりがちな9秒の変動パターンに変化が与えられ、遊技の興趣の低下が抑制される。

【1741】

〔付記k10〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることを特徴とする付記k1から付記k9のいずれかに記載の遊技機。

【1742】

付記k10に係る遊技機では、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一である。このように、所定変動の変動時間が所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一又は略同一であることで、各所定変動の変動時間が均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、報知遊技での特定演出における特定回数の所定変動をテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される報知遊技をよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。特に、所定変動の変動時間が、所定の遊技時間を特定回数で除算した時間と同一である場合、特定演出における各所定変動の時間が同一になるため、次々と実行される変動遊技のテンポをさらに良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【1743】

〔付記k11〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記k10に記載の遊技機。

【1744】

〔付記k12〕

前記所定変動の変動時間は、前記所定の遊技時間を前記特定回数で除算した時間の -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲であることを特徴とする付記k11に記載の遊技機。

【1745】

付記k11及び付記k12に係る遊技機では、所定変動の変動時間が、例えば所定の遊技時間を特定回数で除算した時間の -10% 以上 $+10\%$ 以下の範囲であり、好ましくは -5% 以上 $+5\%$ 以下の範囲である。このような範囲に所定変動の変動時間が設定されることで、各所定変動の変動時間がより均一化され、特定演出における各所定変動の変動遊技時間が均一化される。これにより、変動遊技での特定演出における特定回数の所定変動をさらにテンポ良く実行することが可能になる。そのため、次々と実行される変動遊技の変動リズムのさらにテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がさらに抑制される。

【1746】

〔付記k13〕

遊技球の入球に基づいて前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(

10

20

30

40

50

3 1 5) への遊技球の入球を許容する制限手段 (3 1 5 b) と、

前記始動口 (3 1 5) への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第 1 確率 (低頻度サポートモード) と、前記第 1 確率よりも高い第 2 確率 (高頻度サポートモード) とで切り替える切替手段 (4 1) と、

をさらに備え、

前記遊技時間決定手段 (4 1) は、前記所定条件が成立する確率が前記第 2 確率である場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 k 1 から付記 k 1 2 のいずれかに記載の遊技機。

【1 7 4 7】

付記 k 1 3 に係る遊技機では、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第 2 確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第 2 確率である場合には、移行判定が繰り返し連続して実行され易い。そのため、遊技球の入球に基づいて移行判定の契機を与える始動口への遊技球の入球が許容される確率が高い第 2 確率である場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1 7 4 8】

[付記 k 1 4]

前記移行判定手段 (4 1) は、前記特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が第 1 移行判定確率 (低確率モード)、又は前記第 1 移行判定確率よりも高い確率である第 2 移行判定確率 (高確率モード) によって前記移行判定を行い、

前記遊技時間決定手段 (4 1) は、前記第 2 移行判定確率によって前記移行判定が実行される場合に、前記報知遊技の遊技時間として前記所定の遊技時間を決定する手段を有することを特徴とする付記 k 1 3 に記載の遊技機。

【1 7 4 9】

付記 k 1 4 に係る遊技機では、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第 2 移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得る。このように、特別遊技状態に移行させると判定される移行判定確率が高い第 2 移行判定確率によって移行判定が行われる場合に、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定され得ることで、移行判定確率が高い第 2 移行判定確率によって移行判定が行われる場合において、次々と実行される変動遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1 7 5 0】

[付記 k 1 5]

前記移行判定の結果が前記特別遊技状態に移行させるものでない場合の前記報知遊技の遊技時間として、前記複数の遊技時間のうちで前記所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されていることを特徴とする付記 k 1 から付記 k 1 4 のいずれかに記載の遊技機。

【1 7 5 1】

付記 k 1 5 に係る遊技機では、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定される。このように、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでない場合の報知遊技の遊技時間として、所定の遊技時間の選択率が最も高く設定されることで、特定回数の所定変動が実行される特定演出が繰り返し実行され易くなる。これにより、次々と実行される報知遊技の変動リズムのよりテンポを良くすることが可能になるため、遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1 7 5 2】

[付記 k 1 6]

前記所定演出は、前記移行判定手段による前記移行判定の結果が前記特別遊技に移行さ

10

20

30

40

50

せるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことを特徴とする付記 k 1 から付記 k 1 5 のいずれかに記載の遊技機。

【1753】

付記 k 1 6 に係る遊技機では、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含む。このように、所定演出が、移行判定の結果が特別遊技に移行させるものであるかの期待度を示唆する予告演出を含むことで、報知遊技の遊技時間として所定の遊技時間が決定される場合の演出の意図を遊技者に理解させ易くなる。これにより、演出の意図の不明瞭さに起因する遊技の興趣の低下がより抑制される。

【1754】

〔付記 A 1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力することを特徴とする遊技機。

【1755】

〔付記 A 2〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記 A 1 に記載の遊技機。

【1756】

付記 A 1 及び付記 A 2 に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の的大当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1757】

〔付記 A 3〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されていることであることを特徴とする付記 A 1 又は付記 A 2 に記載の遊技機。

10

20

30

40

50

【1758】

付記A3に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利が保留されていることである。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の終了後に保留されていた報知遊技が実行され得るため、保留に関する報知遊技の終了後に、少なくとも当該報知遊技を含めた2回の報知遊技に対する報知遊技終了情報などの報知遊技情報を纏めて信号出力することが可能になる。これにより、第1条件が報知遊技を実行する権利の保留があることに設定されることで、複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1759】

[付記A4]

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利の保留に、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるものが含まれることであることを特徴とする付記A3に記載の遊技機。

【1760】

付記A4に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることである。このように、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に、当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を信号出力させることが可能になる。また、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである当該報知遊技の終了後に実行される特別遊技の終了後に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである報知遊技に対する報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることが防止される。これにより、例えば特別遊技後の報知遊技回数が実際の報知遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器に表示される特別遊技後の報知遊技回数が、実際の大当たり遊技後の報知遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

【1761】

[付記A5]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

をさらに備え、

前記第1条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であることを特徴とする付記A1から付記A4のいずれかに記載の遊技機。

【1762】

付記A5に係る遊技機では、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第1確率よりも高い第2確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第2確率である場合、入賞口に遊技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第2確率であることであることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

【1763】

〔付記 A 6〕

前記報知遊技の遊技時間を決定する遊技時間決定手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記遊技時間決定手段（41）によって複数の前記報知遊技に対する前記遊技時間が纏めて決定されることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 5 のいずれかに記載の遊技機。

〔1764〕

付記 A 6 に係る遊技機では、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることである。このように、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることであることで、纏めて信号出力される報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）の数を、変動表示時間が纏めて設定された複数の報知遊技の数と同じ又はそれ以下に設定することが可能になる。これにより、報知遊技終了情報などの報知遊技情報を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

〔1765〕

〔付記 A 7〕

前記報知遊技において演出手段（341）に実行させる演出を決定する演出決定手段（51）を備え、

前記演出決定手段（51）は、纏めて信号出力される複数の前記報知遊技情報に対応して1つの前記演出を決定することを特徴とする付記 A 1 から付記 A 6 のいずれかに記載の遊技機。

〔1766〕

付記 A 7 に係る遊技機では、纏めて信号出力される複数の報知遊技情報に対応して1つの演出が決定される。このように、纏めて信号出力される複数の報知遊技情報に対応して1つの演出が決定されることで、即ち複数の報知遊技に対して1つの演出が決定されることで、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。また、纏めて信号出力される複数の報知遊技情報に対応して1つの演出が決定されることで、前述のように1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回に特別遊技状態に移行されてからの報知遊技回数が更新されずにデータ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合が発生する場合、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下をより抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出）を実行することが可能になる。

〔1767〕

〔付記 A 8〕

前記第1条件は、所定の前記報知遊技が開始されることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 7 いずれかに記載の遊技機。

〔1768〕

付記 A 8 に係る遊技機では、第1条件が、所定の報知遊技が開始（実行）されることである。このように、第1条件が、所定の報知遊技が開始されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングを、所定の報知遊技の設定の仕方によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

〔1769〕

〔付記 A 9〕

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であることを特徴とする付記 A 8 に記載の遊技機。

〔1770〕

付記 A 9 に係る遊技機では、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行さ

10

20

30

40

50

れることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される報知遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

【1771】

〔付記A10〕

前記規定回数は、予め設定される1つの固定回数であることを特徴とする付記A9に記載の遊技機。

【1772】

付記A10に係る遊技機では、規定回数が予め設定される1つの固定回数である。このように、規定回数が予め設定される1つの固定回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が固定回数の報知遊技が実行されるごとに周期的に信号出力される。

【1773】

〔付記A11〕

前記規定回数は、予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることを特徴とする付記A9に記載の遊技機。

【1774】

付記A11に係る遊技機では、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数である。このように、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が不定周期で信号出力される。

【1775】

〔付記A12〕

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であり、前記信号出力手段（41）は、前記第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、前記規定回数の前記報知遊技が実行される前に、前記複数の前記報知遊技情報を纏めて信号出力することを特徴とする付記A1から付記A11に記載の遊技機。

【1776】

付記A12に係る遊技機では、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される。このように、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されないことによる不具合の発生が防止される。

【1777】

〔付記A13〕

前記第3条件は、前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものであることを特徴とする付記A12に記載の遊技機。

【1778】

付記A13に係る遊技機では、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである。このように、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることで、規定回数の報知遊技が実行される前であっても、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることを報知する報知遊技において、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力される。これにより、特別遊技の終了後に実行される報知遊技において複数の報知遊技終了情報などの報知遊技情報が信号出力されることが防止される。その結果、例えば特別遊技の終了後のデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数と異なったものとなること防止される。

【1779】

〔付記 A 1 4〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（４１）をさらに備え、

前記第３条件は、前記保留手段（４１）による前記報知遊技を実行する権利の保留が無いことであることを特徴とする付記 A 1 2 又は付記 A 1 3 に記載の遊技機。

〔１ ７ ８ ０〕

付記 A 1 4 に係る遊技機では、第３条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことである。このように、第３条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことで、明らかに報知遊技が終了されているにも関わらず、例えばデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数に更新されないという不都合の発生が防止される。

10

〔１ ７ ８ １〕

〔付記 A 1 5〕

前記報知遊技情報が複数纏めて信号出力される場合に、複数の前記報知遊技情報に対応して前記複数の前記報知遊技情報に対して連続演出を実行する手段を備えることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 1 4 のいずれかに記載の遊技機。

〔１ ７ ８ ２〕

付記 A 1 5 に係る遊技機では、複数の報知遊技情報が纏めて信号出力される場合に、複数の報知遊技情報に対応して複数の前記報知遊技情報に対して連続演出が実行される。このように、複数の報知遊技情報が纏めて信号出力される場合に、複数の報知遊技情報に対応して複数の前記報知遊技情報に対して連続演出が実行されることで、複数回の報知遊技を１回の報知遊技として見せかけることが可能になる。これにより、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでないことを明示する外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできるため、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや不快感を軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下が抑制される。

20

〔１ ７ ８ ３〕

〔付記 A 1 6〕

前記連続演出は、互いに関連性を有する演出である付記 A 1 5 に記載の遊技機。

〔１ ７ ８ ４〕

付記 A 1 6 に係る遊技機では、連続演出が、互いに関連性を有する演出である。このように、連続演出が、互いに関連性を有する演出であることで、複数回の報知遊技を１回の報知遊技として遊技者に把握され易くなる。これにより、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでないことを明示する外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできるため、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや不快感をより軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下がより抑制される。

30

〔１ ７ ８ ５〕

〔付記 A 1 7〕

前記出力端子を介して複数纏めて信号出力される前記報知遊技情報に対応する複数の前記報知遊技のそれぞれにおいて演出手段（３４１）に実行させる演出は、互いに関連性を有する連続演出であることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 1 6 のいずれかに記載の遊技機。

40

〔１ ７ ８ ６〕

付記 A 1 7 に係る遊技機では、出力端子を介して複数纏めて信号出力される報知遊技情報に対応する複数の報知遊技のそれぞれにおいて演出手段に実行させる演出が、互いに関連性を有する連続演出である。このように、出力端子を介して複数纏めて信号出力される報知遊技情報に対応する複数の報知遊技のそれぞれにおいて演出手段に実行させる演出が、互いに関連性を有する連続演出であることで、複数回の報知遊技を１回の報知遊技として見せかけることが可能になる。これにより、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでないことを明示する外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ

50

演出の数を少なくできるため、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや不快感を軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下が抑制される。

【1787】

〔付記A18〕

前記連続演出は、前記連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、前記連続演出の最後の前記報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含むことを特徴とする付記A17に記載の遊技機。

【1788】

付記A18に係る遊技機では、連続演出が、連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、連続演出の最後の報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含む。このように、連続演出が、規定回数が設定される報知遊技において実行され、連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、連続演出の最後の報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含むことで、連続演出が開始されることと、連続演出が終了されることを容易に把握できる。そのため、複数回の報知遊技に対する連続演出によって、複数回の報知遊技を1回の報知遊技として見せかけることが可能になる。

【1789】

〔付記A19〕

前記連続演出は、前記開始に対応する演出が実行される前記報知遊技と、前記終了に対応する演出が実行される前記報知遊技との間の前記報知遊技において実行される継続に対応する演出を含むことを特徴とする付記A18に記載の遊技機。

【1790】

付記A19に係る遊技機では、連続演出が、開始に対応する演出が実行される報知遊技と、終了に対応する演出が実行される報知遊技との間の報知遊技において実行される継続に対応する演出を含む。このように、連続演出が、開始に対応する演出が実行される報知遊技と、終了に対応する演出が実行される報知遊技との間の報知遊技において実行される継続に対応する演出を含むことで、連続演出が開始に対応する演出、継続に対応する演出及び終了に対応する演出の一連の流れで実行される。これにより、連続演出が開始に対応する演出、継続に対応する演出及び終了に対応する演出を含む連続演出によって、複数回の報知遊技を1回の報知遊技として認識され易くなる。

【1791】

〔付記A20〕

前記終了に対応する演出は、規定条件が成立する前記報知遊技において実行されることを特徴とする付記A18又は付記A19に記載の遊技機。

【1792】

付記A20に係る遊技機では、終了に対応する演出が、規定条件が成立する報知遊技において実行される。このように、終了に対応する演出が、規定条件が成立する報知遊技において実行されることで、連続演出の継続が困難な状況、例えば報知遊技の連続性が途切れる報知遊技や複数の遊技情報が纏めて信号出力される報知遊技において、違和感なく連続演出を終了させることが可能になる。

【1793】

〔付記A21〕

前記規定条件は、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることを特徴とする付記A20に記載の遊技機。

【1794】

付記A21に係る遊技機では、規定条件が、規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、規定条件が、規定回数の報知遊技が実行されることであることで、規定回数の報知遊技が実行される場合に、複数の遊技情報が纏めて信号出力される報知遊技において、違和感なく連続演出を終了させることが可能になる。

【1795】

〔付記 A 2 2〕

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記報知遊技の終了に基づいて、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力する手段と、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技の終了を契機として、前記報知遊技情報を1つ信号出力する手段と、を備えることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 2 1 のいずれかに記載の遊技機。

〔1796〕

付記 A 2 2 に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に報知遊技の終了に基づいて、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に報知遊技の終了を契機として、1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、第1条件及び第2条件のいずれが成立する場合においても、複数の報知遊技情報を報知遊技の終了時又は次の報知遊技の開始に設定することが可能になる。これにより、報知遊技の切れ目において複数の報知遊技情報を纏めて出力することが可能になる。

〔1797〕

〔付記 A 2 3〕

前記信号出力手段（41）は、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合に前記出力端子を介して前記報知遊技情報を信号出力する手段を備えることを特徴とする付記 A 1 から付記 A 2 2 に記載の遊技機。

〔1798〕

〔付記 A 2 4〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記 A 2 3 に記載の遊技機。

〔1799〕

〔付記 A 2 5〕

前記信号出力手段（41）は、前記第1遊技状態において未信号出力の報知遊技情報が複数ある場合に前記第2遊技状態に移行される場合、前記出力端子を介して複数の前記報知遊技情報を信号出力することを特徴とする付記 A 2 3 又は付記 A 2 4 に記載の遊技機。

〔1800〕

付記 A 2 3 から付記 A 2 5 に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

〔1801〕

また、付記 A 2 3 から付記 A 2 5 に係る遊技機では、第1条件が、所定の報知遊技が開始（実行）されることである。このように、第1条件が、所定の報知遊技が開始されるこ

とであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングを、所定の報知遊技の設定の仕方によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

【1802】

さらに、付記A23から付記A25に係る遊技機では、第1条件が所定の報知遊技が開始されることであり、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合に報知遊技情報が纏めて信号出力される。即ち、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合には、報知遊技情報が信号出力される条件（第1条件又は第2条件）が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力される。このように、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合には、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力されるため、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止される。これにより、遊技状態が移行される場合に、移行前の遊技状態での報知遊技情報が移行後の遊技状態において信号出力されることが防止される。

【1803】

〔付記A26〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記A23から付記A25のいずれかに記載の遊技機。

【1804】

付記A26に係る遊技機では、所定条件が成立する確率が第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態から、所定条件が成立する確率が第1確率（低頻度サポートモード）である第2遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易い第1遊技状態から、始動口への遊技球の入球が許容され易い入球され難い第2遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、高頻度サポートモードから低頻度サポートモードに移行される場合に、高頻度サポートモードでの報知遊技情報が低頻度サポートにおいて信号出力されることが防止される。

【1805】

〔付記A27〕

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）であり、
前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）であることを特徴とする付記A23から付記A25のいずれかに記載の遊技機。

【1806】

付記A27に係る遊技機では、移行判定確率が第2判定確率（高確率モード）である第1遊技状態から、移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第2遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、特別遊技状態に移行され易い第1遊技状態から、特別遊技状態に移行され難い第2遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、高確率モードから低確率モードに移行される場合に、高確率モードでの報知遊技情報が低確率モードにおいて信号出力されることが防止される。

【1807】

〔付記A28〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であることを特徴とする付記A23から付記A25に記載の遊技機。

【1808】

付記A28に係る遊技機では、移行判定確率が第2判定確率（高確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態（確変遊技状態）から、移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）である第2遊技状態（時短遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第1遊技状態（確変遊技状態）から、始動口への遊技球の入球が許容され易い特別遊技状態に移行され難い第2遊技状態（時短遊技状態）に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、確変遊技状態から時短遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

【1809】

〔付記A29〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の契機を与える始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第１判定確率（低確率モード）である第１移行判定状態に移行される第１特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第１判定確率よりも高い第２判定確率（高確率モード）である第２移行判定状態に移行される第２特別遊技状態と、を含み、

前記第１遊技状態は、前記移行判定確率が前記第２判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第２確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第２遊技状態は、前記移行判定確率が前記第１判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第１確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記Ａ２３から付記Ａ２５のいずれかに記載の遊技機。

【１８１０】

付記Ａ２９に係る遊技機では、移行判定確率が第２判定確率（高確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第２確率（高頻度サポートモード）である第１遊技状態（確変遊技状態）から、移行判定確率が第１判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第１確率（低頻度サポートモード）である第２遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第１遊技状態（確変遊技状態）から、始動口への遊技球の入球が許容され難く特別遊技状態に移行され難い第２遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第１遊技状態での報知遊技情報が第１遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第１遊技状態の報知遊技情報が第２遊技状態において信号出力されることが防止され、確変遊技状態から通常遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

【１８１１】

[付記Ａ３０]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の契機を与える始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第１判定確率（低確率モード）である第１移行判定状態に移行される第１特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第１判定確率よりも高い第２判定確率（高確率モード）である第２移行判定状態に移行される第２特別遊技状態と、を含み、

前記第１遊技状態は、前記移行判定確率が前記第１判定確率（低確率モード）かつ前記

10

20

30

40

50

所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記A23から付記A25のいずれかに記載の遊技機。

【1812】

付記A30に係る遊技機では、移行判定確率が第2判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態（時短遊技状態）から、移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）である第2遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第1遊技状態から、始動口への遊技球の入球が許容され難く特別遊技状態に移行され難い第2遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、時短遊技状態から通常遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

【1813】

[付記A31]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記A23から付記A25に記載の遊技機。

【1814】

[付記A32]

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記A23から付記A25に記載の遊技機。

【1815】

[付記A33]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与え

10

20

30

40

50

る始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第１判定確率（低確率モード）である第１移行判定状態に移行される第１特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第１判定確率よりも高い第２判定確率（高確率モード）である第２移行判定状態に移行される第２特別遊技状態と、を含み、

前記第１遊技状態は、前記移行判定確率が前記第２判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第２確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第２遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記Ａ２３から付記Ａ２５に記載の遊技機。

【１８１６】

〔付記Ａ３４〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の契機を与える始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第１判定確率（低確率モード）である第１移行判定状態に移行される第１特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第１判定確率よりも高い第２判定確率（高確率モード）である第２移行判定状態に移行される第２特別遊技状態と、を含み、

前記第１遊技状態は、前記移行判定確率が前記第１判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第２確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第２遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記Ａ２３から付記Ａ２５に記載の遊技機。

【１８１７】

付記Ａ３１から付記Ａ３４のいずれかに係る遊技機では、特別遊技状態に移行可能な第１遊技状態（移行判定が行われ、その結果を報知する報知遊技が実行される遊技状態）から、第２遊技状態としての特別遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、報知遊技の実行後に特別遊技が実行される場合に、報知遊技が実行される遊技状態から特別遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第１遊技状態での報知遊技情報が第１遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第１遊技状態の報知遊技情報が第２遊技状態において信号出力されることが防止され、まり、報知遊技の実行後に特別遊技が実行される場合に、報知遊技が実行される遊技状態から特別遊技状態に移行される場合に、まり、報知遊技の実行後に特別遊技が実行される場合に、報知遊技が実行される遊技状態での報知遊技情報が特別遊技状態において信号出力されることが防止される。

10

20

30

40

50

【1818】

[付記B1]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

前記報知遊技において演出手段（341）に実行させる演出を決定する演出決定手段（51）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力し、

前記演出決定手段（51）は、纏めて信号出力される複数の前記報知遊技情報に対応して1つの前記演出を決定することを特徴とする遊技機。

【1819】

[付記B2]

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記B1に記載の遊技機。

【1820】

付記B1及び付記B2に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の的大当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1821】

[付記B3]

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されていることであることを特徴とする付記B1又は付記B2に記載の遊技機。

【1822】

付記B3に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利が保留されていることである。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の終了後に保留されていた報知遊技が実行され得るため、保留に関する報知遊技の終了後に、少なくとも当該報知遊技を含めた2回の報知遊技に対する報知遊技終了情報などの報知遊技

10

20

30

40

50

情報を纏めて信号出力することが可能になる。これにより、第1条件が報知遊技を実行する権利の保留があることに設定されることで、複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1823】

〔付記B4〕

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利の保留に、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるものが含まれることであることを特徴とする付記B3に記載の遊技機。

【1824】

付記B4に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることである。このように、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に、当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を信号出力させることが可能になる。また、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである当該報知遊技の終了後に実行される特別遊技の終了後に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである報知遊技に対する報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることが防止される。これにより、例えば特別遊技後の報知遊技回数が実際の報知遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器に表示される特別遊技後の報知遊技回数が、実際の大当たり遊技後の報知遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

【1825】

〔付記B5〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

をさらに備え、

前記第1条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であることを特徴とする付記B1から付記B4のいずれかに記載の遊技機。

【1826】

付記B5に係る遊技機では、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第1確率よりも高い第2確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第2確率である場合、入賞口に遊技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第2確率であることであることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

【1827】

〔付記B6〕

前記報知遊技の遊技時間を決定する遊技時間決定手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記遊技時間決定手段（41）によって複数の前記報知遊技に対する前記遊技時間が纏めて決定されることであることを特徴とする付記B1から付記B5のいずれかに記載の遊技機。

【1828】

付記B6に係る遊技機では、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることである。このように、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることであることで、纏めて信号出力される報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）の数を、変動表示時間が纏めて設定された複数の報知遊技の数と同じ又はそれ以下に設定することが可能になる。これにより、報知遊技終了情報などの報知遊技情報を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1829】

〔付記C1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

10

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力し、

20

前記第1条件は、所定の前記報知遊技が開始されることを特徴とする遊技機。

【1830】

付記C1に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

30

40

【1831】

また、付記C1に係る遊技機では、第1条件が、所定の報知遊技が開始（実行）されることである。このように、第1条件が、所定の報知遊技が開始されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングを、所定の報知遊技の設定の仕方によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

【1832】

〔付記C2〕

50

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であることを特徴とする付記C1に記載の遊技機。

【1833】

付記C2に係る遊技機では、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される報知遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

10

【1834】

〔付記C3〕

前記規定回数は、予め設定される1つの固定回数であることを特徴とする付記C2に記載の遊技機。

【1835】

付記C3に係る遊技機では、規定回数が予め設定される1つの固定回数である。このように、規定回数が予め設定される1つの固定回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が固定回数の報知遊技が実行されるごとに周期的に信号出力される。

20

【1836】

〔付記C4〕

前記規定回数は、予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることを特徴とする付記C2に記載の遊技機。

【1837】

付記C4に係る遊技機では、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数である。このように、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が不定周期で信号出力される。

【1838】

〔付記C5〕

前記信号出力手段（41）は、前記第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、前記規定回数の前記報知遊技が実行される前に、前記複数の前記報知遊技情報を纏めて信号出力することを特徴とする付記C2から付記C4のいずれかに記載の遊技機。

30

【1839】

付記C5に係る遊技機では、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される。このように、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されないことによる不具合の発生が防止される。

40

【1840】

〔付記C6〕

前記第3条件は、前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものであることを特徴とする付記C5に記載の遊技機。

【1841】

付記C6に係る遊技機では、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである。このように、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることで、規定回数の報知遊技が実行される前であっても、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることを報知する報知遊技において、複数の報知遊技情報（

50

例えば報知遊技終了情報）が信号出力される。これにより、特別遊技の終了後に実行される報知遊技において複数の報知遊技終了情報などの報知遊技情報が信号出力されることが防止される。その結果、例えば特別遊技の終了後のデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数と異なったものとなること防止される。

【1842】

〔付記C7〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第3条件は、前記保留手段（41）による前記報知遊技を実行する権利の保留が無いことであることを特徴とする付記C5又は付記C6に記載の遊技機。

【1843】

付記C7に係る遊技機では、第3条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことである。このように、第3条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことで、明らかに報知遊技が終了されているにも関わらず、例えばデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数に更新されないという不都合の発生が防止される。

【1844】

〔付記C8〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記C1から付記C7のいずれかに記載の遊技機。

【1845】

付記C8に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当りからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1846】

〔付記C9〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

をさらに備え、

前記第1条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であることを特徴とする付記C1から付記C8のいずれかに記載の遊技機。

【1847】

付記C9に係る遊技機では、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第1確率よりも高い第2確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第2確率である場合、入賞口に遊

10

20

30

40

50

技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第2確率であることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

【1848】

〔付記D1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力することを特徴とする遊技機。

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であり、

前記信号出力手段（41）は、前記第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、前記規定回数の前記報知遊技が実行される前に、前記複数の前記報知遊技情報を纏めて信号出力することを特徴とする遊技機。

【1849】

付記D1に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1850】

また、付記D1に係る遊技機では、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される報知遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

【1851】

さらに、付記D1に係る遊技機では、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が

10

20

30

40

50

成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される。このように、第1条件及び前記第2条件とは異なる第3条件が成立する場合に、規定回数の報知遊技が実行される前に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されないことによる不具合の発生が防止される。

【1852】

〔付記D2〕

前記第3条件は、前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものであることを特徴とする付記D1に記載の遊技機。

【1853】

付記D2に係る遊技機では、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである。このように、第3条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることで、規定回数の報知遊技が実行される前であっても、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることを報知する報知遊技において、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力される。これにより、特別遊技の終了後に実行される報知遊技において複数の報知遊技終了情報などの報知遊技情報が信号出力されることが防止される。その結果、例えば特別遊技の終了後のデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数と異なったものとなること防止される。

【1854】

〔付記D3〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第3条件は、前記保留手段（41）による前記報知遊技を実行する権利の保留が無いことであることを特徴とする付記D1又は付記D2に記載の遊技機。

【1855】

付記D3に係る遊技機では、第3条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことである。このように、第3条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことで、明らかに報知遊技が終了されているにも関わらず、例えばデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数に更新されないという不都合の発生が防止される。

【1856】

〔付記D4〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記D1から付記D3のいずれかに記載の遊技機。

【1857】

付記D4に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1858】

〔付記D5〕

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（４１）による前記移行判定の契機を与える始動口（３１５）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（３１５）への遊技球の入球を許容する制限手段（３１５ｂ）と、

前記始動口（３１５）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第１確率（低頻度サポートモード）と、前記第１確率よりも高い第２確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（４１）と、

をさらに備え、

前記第１条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第２確率であることを特徴とする付記Ｄ１から付記Ｄ４のいずれかに記載の遊技機。

10

【１８５９】

付記Ｄ５に係る遊技機では、第１条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第１確率よりも高い第２確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第２確率である場合、入賞口に遊技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第１条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第２確率であることであることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

【１８６０】

【付記Ｅ１】

20

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（４１）と、

前記主制御手段（４１）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（１０１）を介して信号出力する信号出力手段（４１）と、

を備え、

前記信号出力手段（４１）は、

第１条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力し、

30

前記第１条件とは異なる第２条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を１つ信号出力し、

前記第１条件は、所定の前記報知遊技が開始されることであり、

前記報知遊技情報が複数纏めて信号出力される場合に、複数の前記報知遊技情報に対応して前記複数の前記報知遊技情報に対して連続演出を実行する手段を備えることを特徴とする遊技機。

【１８６１】

付記Ｅ１に係る遊技機では、第１条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第１条件とは異なる第２条件が成立する場合に１つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第１条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第１条件とは異なる第２条件が成立する場合に１つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第２条件が成立する場合に従来と同様に１回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第１条件が成立する場合に１回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、１回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続し

40

50

て実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1862】

また、付記E1に係る遊技機では、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される報知遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

10

【1863】

さらに、付記E1に係る遊技機では、複数の報知遊技情報が纏めて信号出力される場合に、複数の報知遊技情報に対応して複数の前記報知遊技情報に対して連続演出が実行される。このように、複数の報知遊技情報が纏めて信号出力される場合に、複数の報知遊技情報に対応して複数の前記報知遊技情報に対して連続演出が実行されることで、複数回の報知遊技を1回の報知遊技として見せかけることが可能になる。これにより、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでないことを明示する外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできるため、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや不快感を軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下が抑制される。

20

【1864】

〔付記E2〕

前記連続演出は、互いに関連性を有する演出である付記E1に記載の遊技機。

【1865】

付記E2に係る遊技機では、連続演出が、互いに関連性を有する演出である。このように、連続演出が、互いに関連性を有する演出であることで、複数回の報知遊技を1回の報知遊技として遊技者に把握され易くなる。これにより、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものでないことを明示する外れ演出が繰り返えられる場合であっても、見かけ上の外れ演出の数を少なくできるため、外れ演出が繰り返えられることに起因する遊技者の苛立ちや不快感をより軽減できるため、遊技に対する興味や興趣の低下がより抑制される。

30

【1866】

〔付記E3〕

前記連続演出は、前記連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、前記連続演出の最後の前記報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含むことを特徴とする付記E1又は付記E2に記載の遊技機。

【1867】

付記E3に係る遊技機では、連続演出が、連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、連続演出の最後の報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含む。このように、連続演出が、規定回数が設定される報知遊技において実行され、連続演出の最初の前記報知遊技において実行される開始に対応する演出と、連続演出の最後の報知遊技において実行される終了に対応する演出とを含むことで、連続演出が開始されることと、連続演出が終了されることを容易に把握できる。そのため、複数回の報知遊技に対する連続演出によって、複数回の報知遊技を1回の報知遊技として見せかけることが可能になる。

40

【1868】

〔付記E4〕

前記連続演出は、前記開始に対応する演出が実行される前記報知遊技と、前記終了に対

50

応する演出が実行される前記報知遊技との間の前記報知遊技において実行される継続に対応する演出を含むことを特徴とする付記 E 3 に記載の遊技機。

【1869】

付記 E 4 に係る遊技機では、連続演出が、開始に対応する演出が実行される報知遊技と、終了に対応する演出が実行される報知遊技との間の報知遊技において実行される継続に対応する演出を含む。このように、連続演出が、開始に対応する演出が実行される報知遊技と、終了に対応する演出が実行される報知遊技との間の報知遊技において実行される継続に対応する演出を含むことで、連続演出が開始に対応する演出、継続に対応する演出及び終了に対応する演出の一連の流れで実行される。これにより、連続演出が開始に対応する演出、継続に対応する演出及び終了に対応する演出を含む連続演出によって、複数回の報知遊技を 1 回の報知遊技として認識され易くなる。

10

【1870】

〔付記 E 5〕

前記終了に対応する演出は、規定条件が成立する前記報知遊技において実行されることを特徴とする付記 E 3 又は付記 E 4 に記載の遊技機。

【1871】

付記 E 5 に係る遊技機では、終了に対応する演出が、規定条件が成立する報知遊技において実行される。このように、終了に対応する演出が、規定条件が成立する報知遊技において実行されることで、連続演出の継続が困難な状況、例えば報知遊技の連続性が途切れる報知遊技や複数の遊技情報が纏めて信号出力される報知遊技において、違和感なく連続演出を終了させることが可能になる。

20

【1872】

〔付記 E 6〕

前記規定条件は、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることを特徴とする付記 E 5 に記載の遊技機。

【1873】

付記 E 6 に係る遊技機では、規定条件が、規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、規定条件が、規定回数の報知遊技が実行されることであることで、規定回数の報知遊技が実行される場合に、複数の遊技情報が纏めて信号出力される報知遊技において、違和感なく連続演出を終了させることが可能になる。

30

【1874】

〔付記 E 7〕

前記規定条件は、前記移行判定の結果が、前記特別遊技状態に移行させるものであることを特徴とする付記 E 5 又は付記 E 6 に記載の遊技機。

【1875】

付記 E 7 に係る遊技機では、規定条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである。このように、規定条件が、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることで、規定回数の報知遊技が実行される前であっても、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものであることを報知する報知遊技において、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力される。これにより、特別遊技の終了後に実行される報知遊技において複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることが防止される。その結果、例えば特別遊技の終了後のデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数と異なったものとなること防止される。

40

【1876】

〔付記 E 8〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、
前記規定条件は、前記保留手段（41）による前記報知遊技を実行する権利の保留が無いことであることを特徴とする付記 E 5 から付記 E 7 のいずれかに記載の遊技機。

【1877】

付記 E 8 に係る遊技機では、規定条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保

50

留が無いことである。このように、規定条件が、保留手段による報知遊技を実行する権利の保留が無いことで、明らかに報知遊技が終了されているにも関わらず、例えばデータ表示器での報知遊技回数が実際の報知回数に更新されないという不都合の発生が防止される。

【1878】

〔付記E9〕

前記第1条件は、予め定められる規定回数の前記報知遊技が実行される場合であることを特徴とする付記E1から付記E8のいずれかに記載の遊技機。

【1879】

付記A9に係る遊技機では、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることである。このように、第1条件が、予め定められる規定回数の報知遊技が実行されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力される報知遊技回数（タイミング）を、規定回数の設定数によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングが多様化される。

【1880】

〔付記E10〕

前記規定回数は、予め設定される1つの固定回数であることを特徴とする付記E1から付記E9のいずれかに記載の遊技機。

【1881】

付記E10に係る遊技機では、規定回数が予め設定される1つの固定回数であること。このように、規定回数が予め設定される1つの固定回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が固定回数の報知遊技が実行されるごとに周期的に信号出力される。

【1882】

〔付記E11〕

前記規定回数は、予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることを特徴とする付記E1から付記E10のいずれかに記載の遊技機。

【1883】

付記E11に係る遊技機では、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数である。このように、規定回数が予め設定される複数の固定回数から選択される回数であることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が不定周期で信号出力される。

【1884】

〔付記E12〕

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されていることであることを特徴とする付記E1から付記E11のいずれかに記載の遊技機。

【1885】

付記E12に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利が保留されていることである。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の終了後に保留された報知遊技が実行され得るため、少なくとも当該報知遊技を含めた2回の報知遊技に対して、保留に関する報知遊技の終了後に、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力することが可能になる。これにより、第1条件が報知遊技を実行する権利の保留があることに設定されることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1886】

〔付記E13〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記E1から付記E12のいずれかに記載の遊技機。

【1887】

付記E13に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

10

【1888】

[付記E14]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

20

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

をさらに備え、

前記第1条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であることを特徴とする付記E1から付記E13のいずれかに記載の遊技機。

【1889】

付記E14に係る遊技機では、所定条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第1確率よりも高い第2確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第2確率である場合、入賞口に遊技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第2確率であることであることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

30

【1890】

[付記F1]

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（当たり遊技）が実行される特別遊技状態（当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

40

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記報知遊技の終了に基づいて、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力する手段と、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技の終了を契機として、前記報知遊技情報を1つ信号出力する手段と、を備えることを特徴とする遊技機。

50

【1891】

[付記F2]

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記F1に記載の遊技機。

【1892】

付記F1及び付記F2に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に報知遊技の終了に基づいて、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に報知遊技の終了を契機として、1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が報知遊技の終了に基づいて主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に報知遊技の終了を契機として1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

【1893】

また、付記F1及び付記F2に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に報知遊技の終了に基づいて、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に報知遊技の終了を契機として、1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、第1条件及び第2条件のいずれが成立する場合においても、複数の報知遊技情報を報知遊技の終了時又は次の報知遊技の開始に設定することが可能になる。これにより、報知遊技の切れ目において複数の報知遊技情報を纏めて出力することが可能になる。

【1894】

[付記F3]

前記報知遊技を実行する権利を保留する保留手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利が保留されていることであることを特徴とする付記F1又は付記F2に記載の遊技機。

【1895】

付記F3に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利が保留されていることである。ここで、報知遊技を実行する権利が保留されている場合、当該報知遊技の終了後に保留されていた報知遊技が実行され得るため、保留に関する報知遊技の終了後に、少なくとも当該報知遊技を含めた2回の報知遊技に対する報知遊技終了情報などの報知遊技情報を纏めて信号出力することが可能になる。これにより、第1条件が報知遊技を実行する権利の保留があることに設定されることで、複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1896】

[付記F4]

前記第1条件は、前記保留手段（41）によって前記報知遊技を実行する権利の保留に、前記移行判定の結果が前記特別遊技状態（当たり遊技状態）に移行させるものが含まれることであることを特徴とする付記F3に記載の遊技機。

【1897】

付記F4に係る遊技機では、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることである。このように、第1条件が、報知遊技を実行する権利の保留に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものが含まれることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に、当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を信号出力させることが可能になる。また、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである保留が当該報知遊技として実行される場合に当該報知遊技の終了を契機として複数の報知遊技に対する複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることで、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである当該報知遊技の終了後に実行される特別遊技の終了後に、移行判定の結果が特別遊技状態に移行させるものである報知遊技に対する報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が信号出力されることが防止される。これにより、例えば特別遊技後の報知遊技回数が実際の報知遊技回数と異なるものとなることが防止され、例えばデータ表示器に表示される特別遊技後の報知遊技回数が、実際の大当たり遊技後の報知遊技回数とは異なるものとなることが防止される。

10

【1898】

[付記F5]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

20

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球が許容される前記所定条件が成立する確率を、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）とで切り替える切替手段（41）と、

をさらに備え、

前記第1条件は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率であることを特徴とする付記F1から付記F4のいずれかに記載の遊技機。

【1899】

付記F5に係る遊技機では、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が、第1確率よりも高い第2確率であることである。ここで、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が第2確率である場合、入賞口に遊技球が入球され易く、報知遊技が連続して実行され易い。そのため、第1条件が、始動口への遊技球の入球が許容される所定条件が成立する確率が高い第2確率であることであることで、報知遊技を実行する権利が保留され易いため、複数の報知遊技に対して纏めて複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力し易くなる。

30

【1900】

[付記F6]

前記報知遊技の遊技時間を決定する遊技時間決定手段（41）をさらに備え、

前記第1条件は、前記遊技時間決定手段（41）によって複数の前記報知遊技に対する前記遊技時間が纏めて決定されることであることを特徴とする付記F1から付記F5のいずれかに記載の遊技機。

40

【1901】

付記F6に係る遊技機では、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることである。このように、第1条件が、複数の報知遊技に対する遊技時間が纏めて決定されることであることで、纏めて信号出力される報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）の数を、変動表示時間が纏めて設定された複数の報知遊技の数と同じ又はそれ以下に設定することが可能になる。これにより、報知遊技終了情報などの報知遊技情報を確実に纏めて信号出力することが可能になる。

【1902】

50

〔付記 G 1〕

判定条件の成立に基づいて、遊技者に有利な特別遊技（大当たり遊技）が実行される特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させるか否かの移行判定（大当たり抽選）を行い、前記移行判定の結果を報知する報知遊技（変動遊技）の進行を制御する主制御手段（41）と、

前記主制御手段（41）が信号出力する前記報知遊技に関する報知遊技情報（図柄確定信号）を、出力端子（101）を介して信号出力する信号出力手段（41）と、

を備え、

前記信号出力手段（41）は、

第1条件が成立する場合に、前記出力端子を介して前記報知遊技情報を複数纏めて信号出力する手段と、

前記第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に、前記報知遊技情報を1つ信号出力する手段と、を備え、

前記信号出力手段（41）は、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合に前記出力端子を介して前記報知遊技情報を信号出力する手段を備えることを特徴とする遊技機。

〔1903〕

〔付記 G 2〕

前記報知遊技情報は、前記報知遊技が終了することを示す報知遊技終了情報を含むことを特徴とする付記 G 1 に記載の遊技機。

〔1904〕

〔付記 G 3〕

前記信号出力手段（41）は、前記第1遊技状態において未信号出力の報知遊技情報が複数ある場合に前記第2遊技状態に移行される場合、前記出力端子を介して複数の前記報知遊技情報を信号出力することを特徴とする付記 G 1 又は付記 G 2 に記載の遊技機。

〔1905〕

付記 G 1 から付記 G 3 に係る遊技機では、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力される。このように、第1条件が成立する場合に複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が主制御手段から出力端子を介して纏めて信号出力され、第1条件とは異なる第2条件が成立する場合に1つの報知遊技情報が主制御手段から出力端子を介して信号出力されることで、例えば第2条件が成立する場合に従来と同様に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における前回の的大当たりからの報知遊技回数が更新される一方で、第1条件が成立する場合に1回の報知遊技が実行されるごとにデータ表示器における報知遊技回数が更新されない。そのため、1回の報知遊技が実行される場合に、成立する条件に応じてデータ表示器における現在の報知遊技回数が更新される場合と更新されない場合が生じる。これにより、データ表示器における現在の報知遊技回数と、実際の報知遊技回数との間に不整合を生じさせることが可能になる。その結果、報知遊技が連続して実行される場合に、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握し難くなる。従って、報知遊技の間の切れ目がデータ表示器から把握されてしまうことに起因する遊技の興趣の低下を抑制でき、複数回の報知遊技に対する多様な演出（例えば先読み演出、跨ぎ演出、連続演出）を実行することが可能になる。

〔1906〕

また、付記 G 1 から付記 G 3 に係る遊技機では、第1条件が、所定の報知遊技が開始（実行）されることである。このように、第1条件が、所定の報知遊技が開始されることであることで、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイミングを、所定の報知遊技の設定の仕方によって調整することができる。これにより、種々のタイミングで複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）を纏めて信号出力できるため、複数の報知遊技情報（例えば報知遊技終了情報）が纏めて信号出力されるタイ

10

20

30

40

50

ミングが多様化される。

【1907】

さらに、付記G1から付記G3に係る遊技機では、第1条件が所定の報知遊技が開始されることであり、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合に報知遊技情報が纏めて信号出力される。即ち、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合には、報知遊技情報が信号出力される条件（第1条件又は第2条件）が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力される。このように、遊技状態が第1遊技状態から第2遊技状態に移行される場合には、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力されるため、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止される。これにより、遊技状態が移行される場合に、移行前の遊技状態での報知遊技情報が移行後の遊技状態において信号出力されることが防止される。

10

【1908】

[付記G4]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段(41)による前記移行判定の契機を与える始動口(315)と、

前記始動口(315)への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口(315)への遊技球の入球を許容する制限手段(315b)と、

を備え、

20

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1909】

付記G4に係る遊技機では、所定条件が成立する確率が第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態から、所定条件が成立する確率が第1確率（低頻度サポートモード）である第2遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易い第1遊技状態から、始動口への遊技球の入球が許容され易い入球され難い第2遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、高頻度サポートから低頻度サポートモードに移行される場合に、高頻度サポートモードでの報知遊技情報が低頻度サポートモードにおいて信号出力されることが防止される。

30

【1910】

[付記G5]

前記特別遊技状態は、

40

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）であり、

前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1911】

50

付記 G 5 に係る遊技機では、移行判定確率が第 2 判定確率（高確率モード）である第 1 遊技状態から、移行判定確率が第 1 判定確率（低確率モード）である第 2 遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、特別遊技状態に移行され易い第 1 遊技状態から、特別遊技状態に移行され難い第 2 遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第 1 遊技状態での報知遊技情報が第 1 遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第 1 遊技状態の報知遊技情報が第 2 遊技状態において信号出力されることが防止され、高確率モードから低確率モードに移行される場合に、高確率モードでの報知遊技情報が低確率モードにおいて信号出力されることが防止される。

【1912】

10

[付記 G 6]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第 1 確率（低頻度サポートモード）と、前記第 1 確率よりも高い第 2 確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第 1 判定確率（低確率モード）である第 1 移行判定状態に移行される第 1 特別遊技状態と、

20

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第 1 判定確率よりも高い第 2 判定確率（高確率モード）である第 2 移行判定状態に移行される第 2 特別遊技状態と、を含み、

前記第 1 遊技状態は、前記移行判定確率が前記第 2 判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第 2 確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第 2 遊技状態は、前記移行判定確率が前記第 1 判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第 2 確率（高頻度サポートモード）であることを特徴とする付記 G 1 から付記 G 3 のいずれかに記載の遊技機。

30

【1913】

付記 G 6 に係る遊技機では、移行判定確率が第 2 判定確率（高確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第 2 確率（高頻度サポートモード）である第 1 遊技状態（確変遊技状態）から、移行判定確率が第 1 判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第 2 確率（高頻度サポートモード）である第 2 遊技状態（時短遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第 1 遊技状態（確変遊技状態）から、始動口への遊技球の入球が許容され易い特別遊技状態に移行され難い第 2 遊技状態（時短遊技状態）に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第 1 遊技状態での報知遊技情報が第 1 遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第 1 遊技状態の報知遊技情報が第 2 遊技状態において信号出力されることが防止され、確変遊技状態から時短遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

40

【1914】

[付記 G 7]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

50

を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1915】

付記G7に係る遊技機では、移行判定確率が第2判定確率（高確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態（確変遊技状態）から、移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）である第2遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第1遊技状態（確変遊技状態）から、始動口への遊技球の入球が許容され難く特別遊技状態に移行され難い第2遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、確変遊技状態から通常遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

【1916】

【付記G8】

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1917】

付記G8に係る遊技機では、移行判定確率が第2判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）である第1遊技状態（時短遊技状態）から、移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）かつ所定条件が成立する確率が前記第1確率（低頻度サポートモード）である第2遊技状態（通常遊技状態）に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、始動口への遊技球の入球が許容され易く特別遊技状態に移行され易い第1遊技状態から、始動口への遊技球の入球が許容され難く特別遊技状態に移行され難い第2遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。これにより、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止され、時短遊技状態から通常遊技状態に移行される場合に、確変遊技状態での報知遊技情報が時短遊技状態において信号出力されることが防止される。

10

【1918】

[付記G9]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

20

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

30

【1919】

[付記G10]

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

40

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1920】

[付記G11]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、
を備え、

50

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第2判定確率（高確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1921】

[付記G12]

遊技球の入球に基づいて、前記移行判定手段（41）による前記移行判定の契機を与える始動口（315）と、

前記始動口（315）への遊技球の入球を制限し、所定条件の成立により前記始動口（315）への遊技球の入球を許容する制限手段（315b）と、

を備え、

前記所定条件が成立する確率は、第1確率（低頻度サポートモード）と、前記第1確率よりも高い第2確率（高頻度サポートモード）と、を含み、

前記特別遊技状態は、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が第1判定確率（低確率モード）である第1移行判定状態に移行される第1特別遊技状態と、

前記特別遊技の終了後に、前記特別遊技状態（大当たり遊技状態）に移行させると判定される移行判定確率が前記第1判定確率よりも高い第2判定確率（高確率モード）である第2移行判定状態に移行される第2特別遊技状態と、を含み、

前記第1遊技状態は、前記移行判定確率が前記第1判定確率（低確率モード）かつ前記所定条件が成立する確率が前記第2確率（高頻度サポートモード）であり、

前記第2遊技状態は、前記特別遊技状態であることを特徴とする付記G1から付記G3のいずれかに記載の遊技機。

【1922】

付記G9から付記G12のいずれかに係る遊技機では、特別遊技状態に移行可能な第1遊技状態（移行判定が行われ、その結果を報知する報知遊技が実行される遊技状態）から、第2遊技状態としての特別遊技状態に移行される場合に、報知遊技情報が信号出力される。つまり、報知遊技の実行後に特別遊技が実行される場合に、報知遊技が実行される遊技状態から特別遊技状態に移行される場合において、報知遊技情報が信号出力される条件が成立しない場合であっても報知遊技情報が信号出力されることで、第1遊技状態での報知遊技情報が第1遊技状態の終了までに信号出力される。そのため、第1遊技状態の報知遊技情報が第2遊技状態において信号出力されることが防止される。これにより、報知遊技の実行後に特別遊技が実行される場合に、つまり報知遊技が実行される遊技状態から特別遊技状態に移行される場合、報知遊技が実行される遊技状態での報知遊技情報が特別遊技状態において信号出力されることが防止される。

【符号の説明】

【1923】

10：遊技機


101：外部出力端子板

102：ホールコンピュータ


1 0 3 : データ表示器	
3 1 : 遊技盤	
3 1 6 : 可変入賞口	
3 4 1 : 図柄表示部	
3 5 : ランプ表示部	
3 5 1 : 第 1 個別ランプ部	
3 5 2 : 第 2 個別ランプ部	
3 5 3 : 第 3 個別ランプ部	
3 5 4 : 第 4 個別ランプ部	
3 5 5 : 第 5 個別ランプ部	10
3 5 6 : 第 6 個別ランプ部	
3 7 : クルーン装置	
3 7 3 : 特殊アウト玉口	
3 8 : 遊技球滞留部	
3 8 1 : 滞留レーン	
3 8 3 : ストップ部	
3 8 4 : 特殊アウト玉センサ	
3 9 : 7 セグメント表示部	
A ~ G : セグメント	
4 : 主制御装置	20
4 1 : M P U	
4 1 1 : R O M	
4 1 2 : R A M	
4 5 : 設定値表示部	
4 6 : 設定値変更操作部	
4 7 : R O M	
5 : 音声ランプ制御装置	
5 1 : M P U	
5 1 1 : R O M	
5 1 2 : R A M	30
6 : 表示制御装置	

【図面】

【図 1】

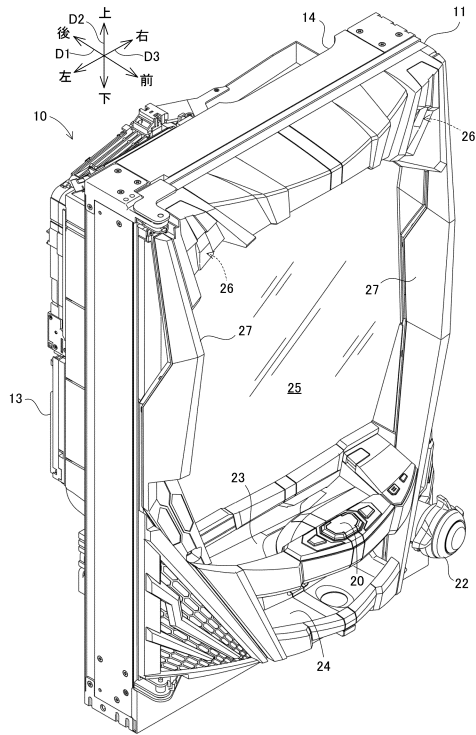


【図 2】

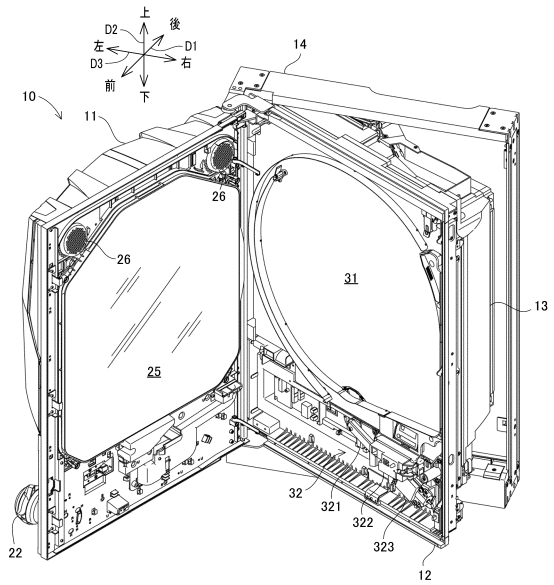


10

20

【図 3】

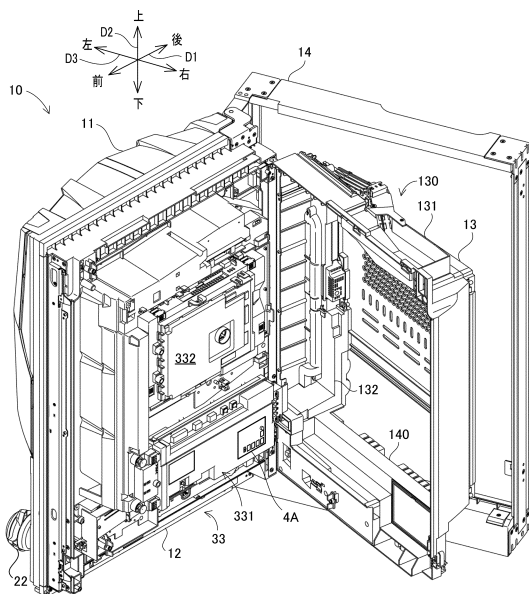

【図 4】

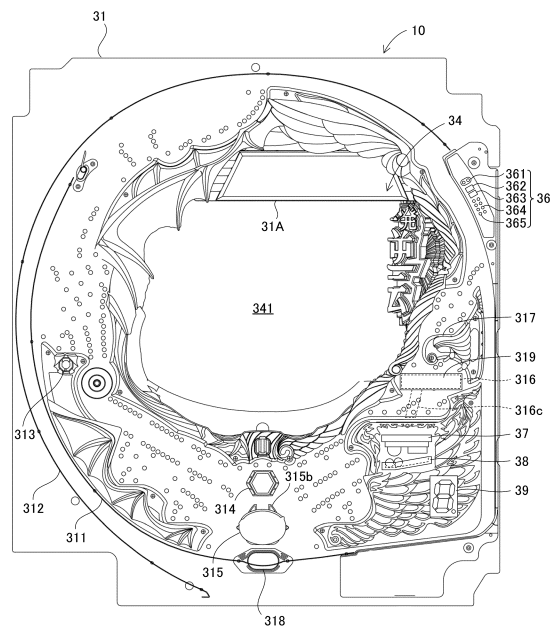


30


40

50

【図 5】

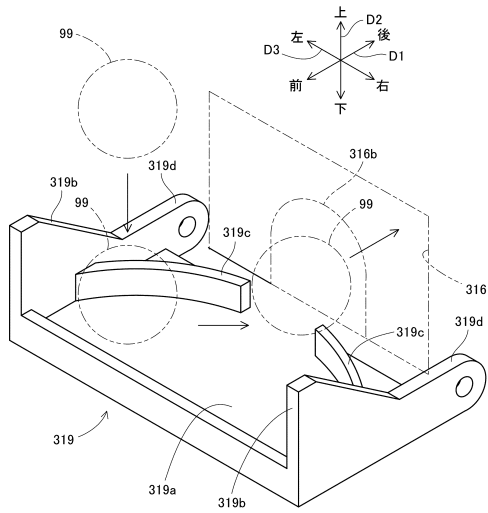


【図 6】

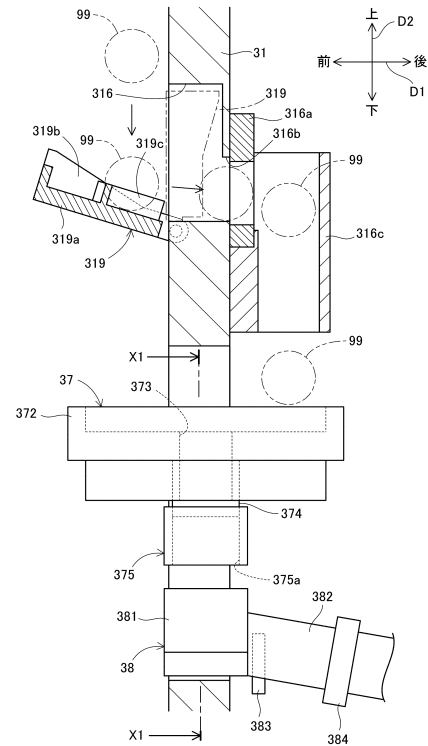


10

20

【図 7】

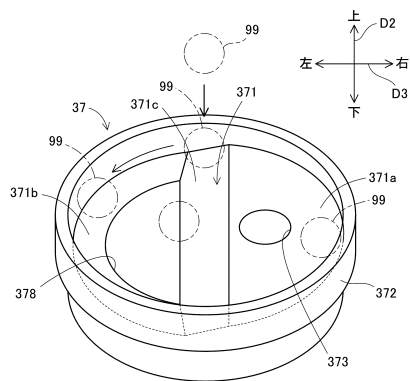

【図 8】

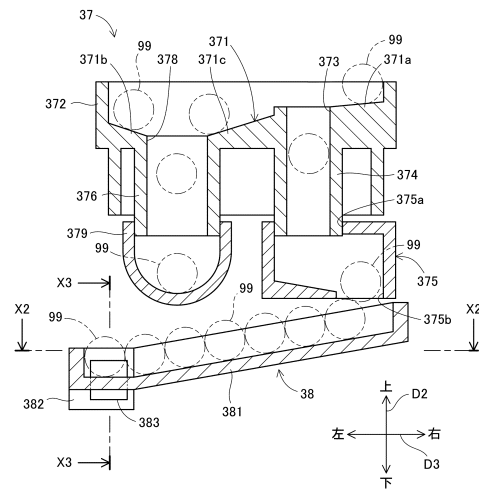


30


40

50


【図 9】

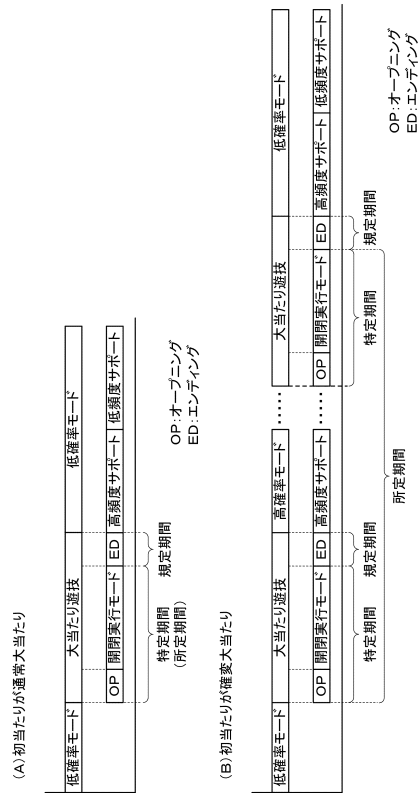


【図 10】

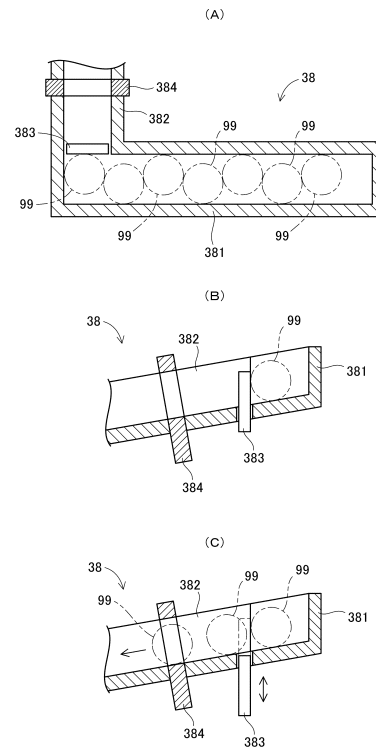

【図 11】

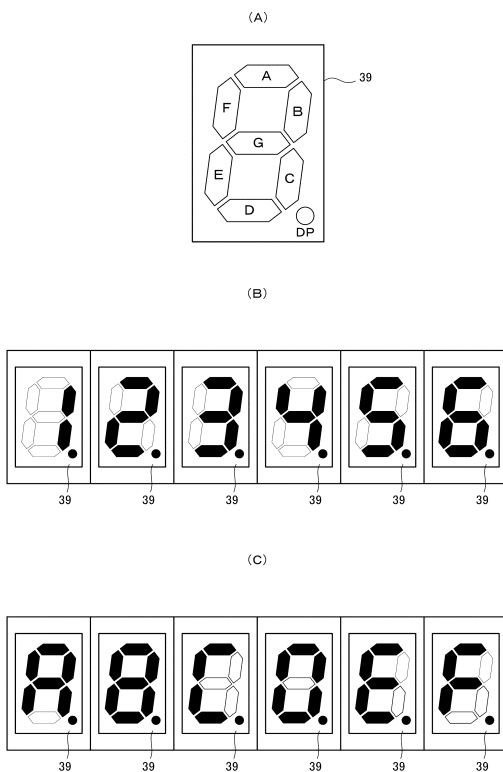

【図 12】

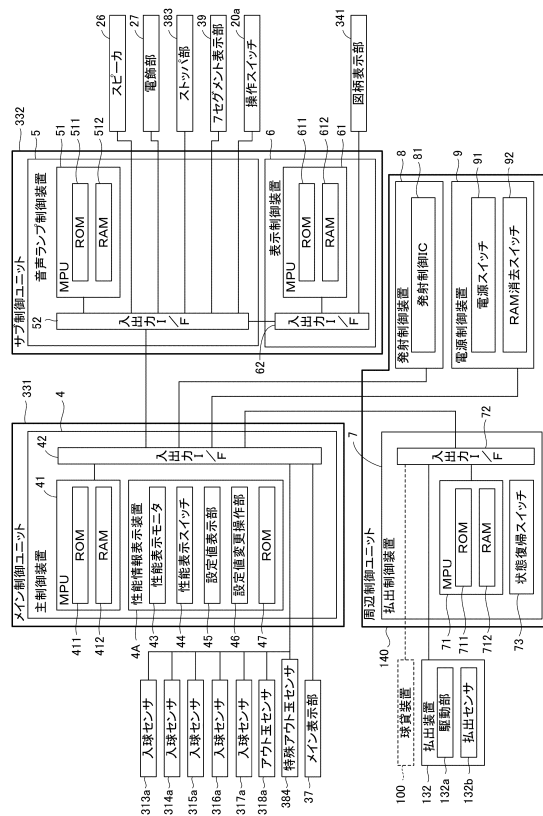

10


20

30

40

50

【図 1 3】

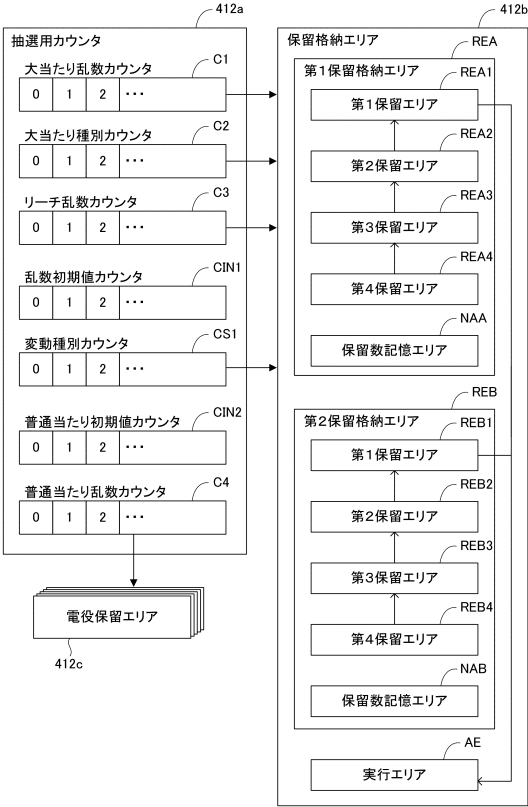

【図 1 4】

(A) 低確率モード当否テーブル

遊技設定値	大当たり乱数カウンタ	抽選結果	大当た確率
1	0~205	大当たり	約1/318.1
	206~65535	外れ	
2	0~211	大当たり	約1/309.1
	212~65535	外れ	
3	0~217	大当たり	約1/300.6
	218~65535	外れ	
4	0~223	大当たり	約1/292.6
	224~65535	外れ	
5	0~229	大当たり	約1/284.9
	230~65535	外れ	
6	0~235	大当たり	約1/277.7
	236~65535	外れ	

(B) 高確率モード当否テーブル

遊技設定値	大当たり乱数カウンタ	抽選結果	大当た確率
1	0~820	大当たり	約1/79.9
	821~65535	外れ	
2	0~844	大当たり	約1/77.6
	845~65535	外れ	
3	0~868	大当たり	約1/75.4
	869~65535	外れ	
4	0~892	大当たり	約1/73.4
	893~65535	外れ	
5	0~916	大当たり	約1/71.5
	917~65535	外れ	
6	0~940	大当たり	約1/69.6
	941~65535	外れ	

(C) 振分テーブル

種別	大当たり種別カウンタ	大当たり種別
第1特図	0~9	5R確変大当たり
	10~14	16R確変大当たり
	15~19	5R通常大当たり
第2特図	0~4	5R確変大当たり
	5~14	16R確変大当たり
	15~19	5R通常大当たり

(D) 外れ種別テーブル

リーチ乱数カウンタ	外れ種別
0~8	前後外れリーチ
9~38	前後外れ以外リーチ
39~238	完全外れ

【図 1 5】

(A) 通常大当たり変動テーブル

変動種別カウンタ	変動パターン
0~19	01(30s)
20~119	02(60s)
120~199	03(90s)


(B) 確変大当たり変動テーブル

変動種別カウンタ	変動パターン
0~9	01(30s)
10~119	02(60s)
120~199	03(90s)

(C) 外れ変動テーブル

外れ種別	変動種別カウンタ	変動パターン
前後外れリーチ	0~99	01(30s)
前後外れ以外リーチ	100~149	02(60s)
	150~199	03(90s)
完全外れ	0~149	04(7s)
	150~199	05(10s)

【図 1 6】

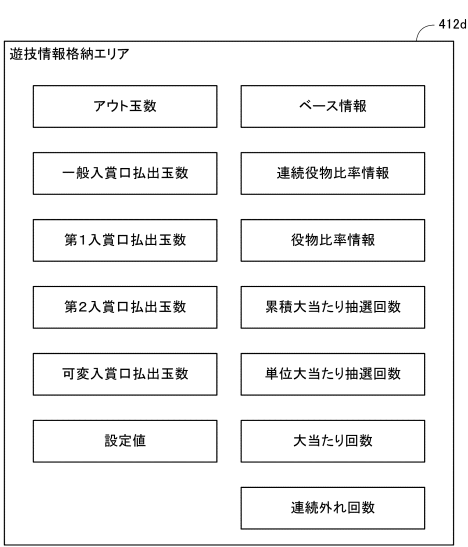

10


20

30


40

50

【図 17】

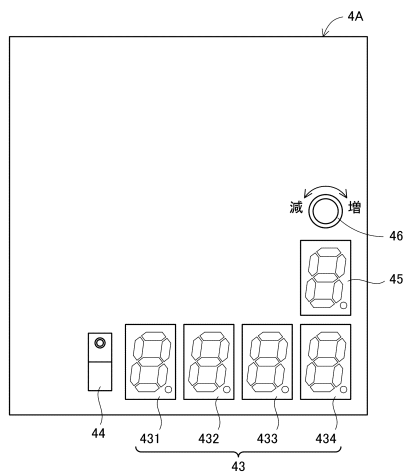


【図 18】

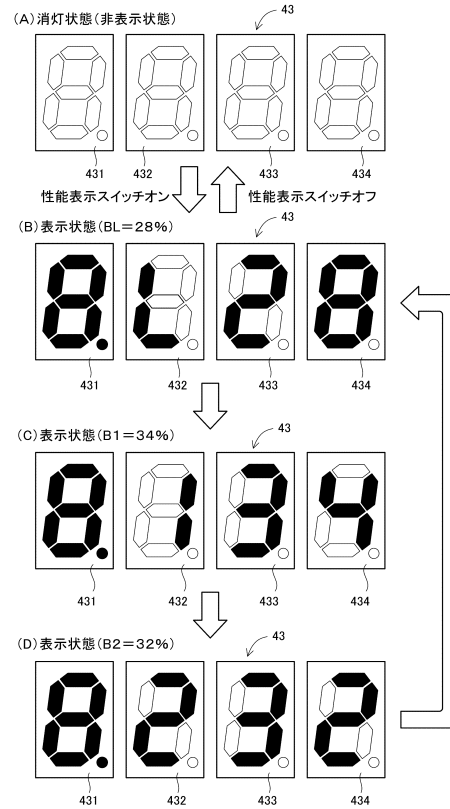


10

20

【図 19】

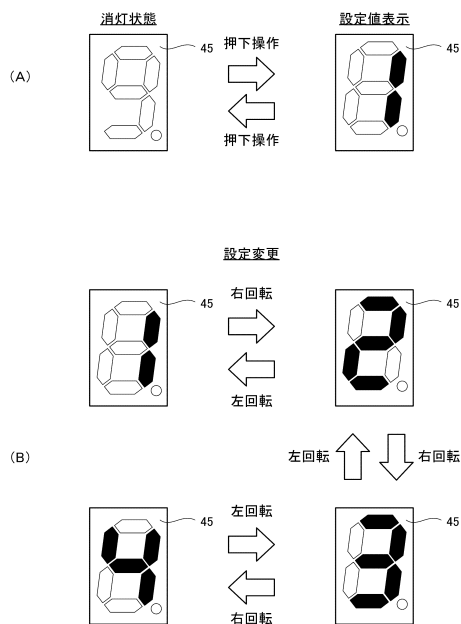

【図 20】

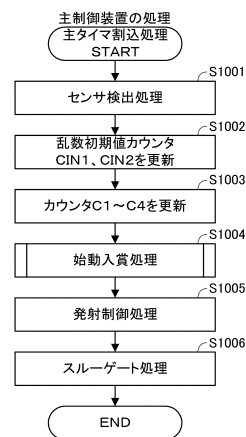


30


40

50

【図 2 1】

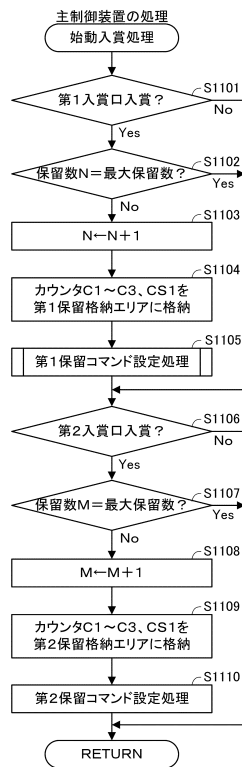


【図 2 2】

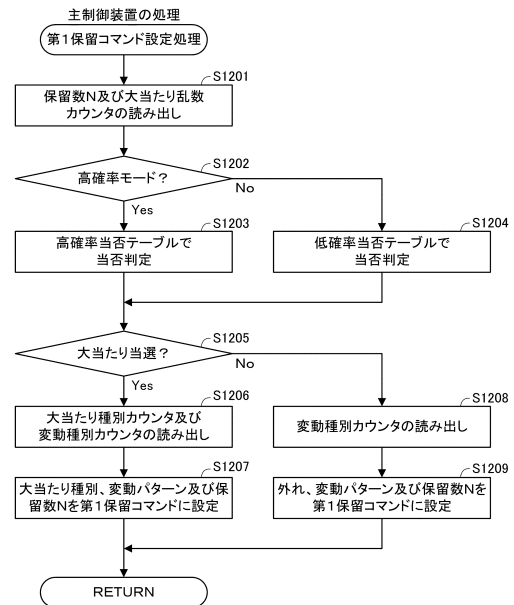


10

20

【図 2 3】

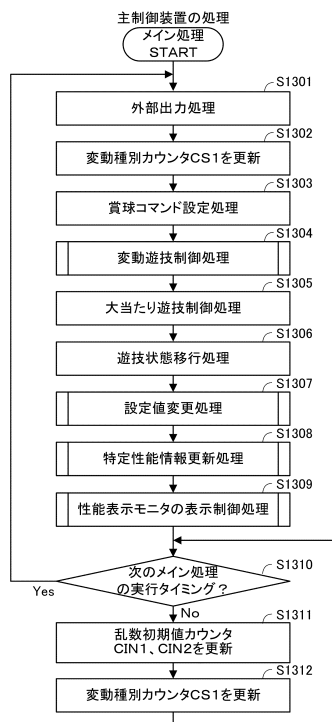

【図 2 4】

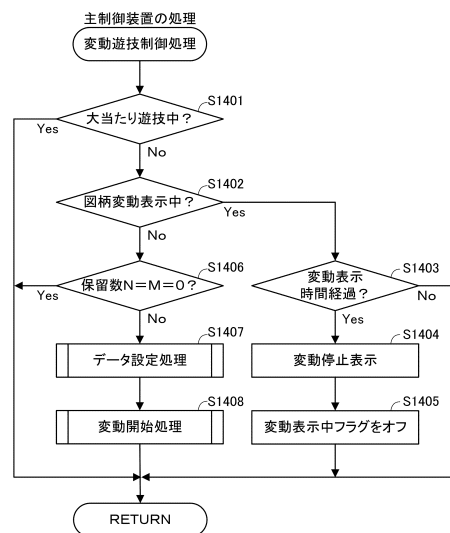


30


40

50

【図 25】

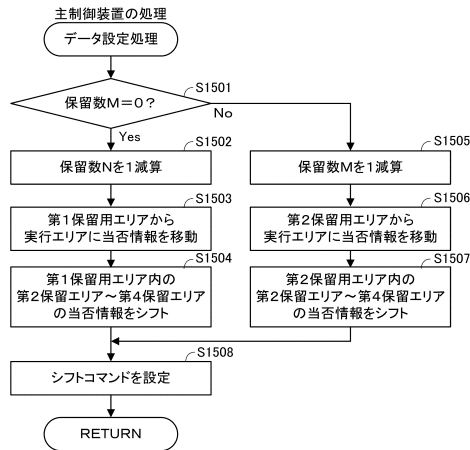


【図 26】

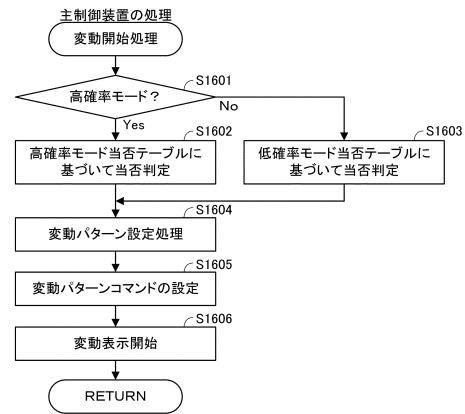


10

20

【図 27】

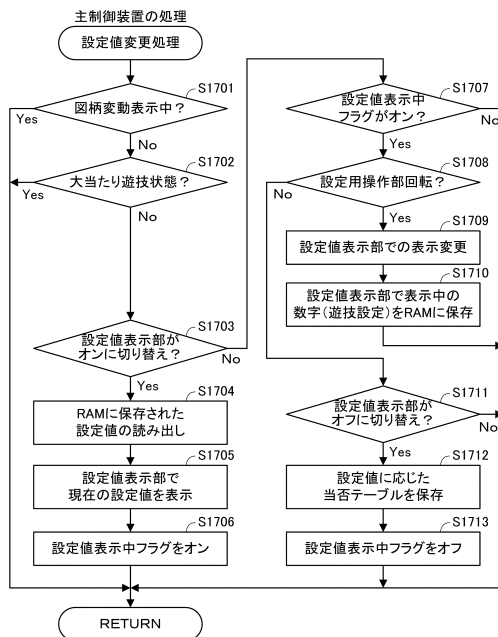

【図 28】

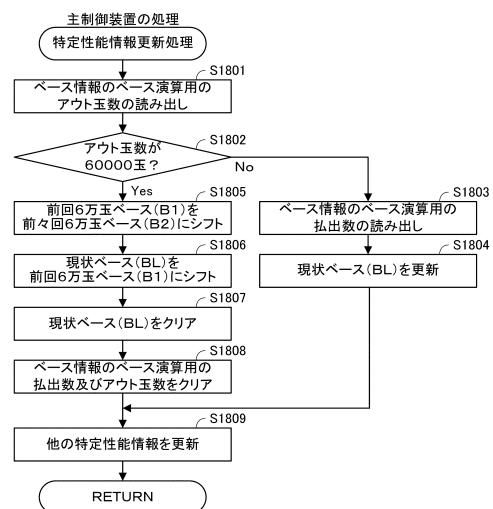

30

40

50

【図 29】


(A) ベース情報 (アウト玉数 < 60000 玉)

ベース種別	略号	ベース値 (%)
現状ベース	BL	29
前回6万玉ベース	B1	33
前々回6万玉ベース	B2	32

(B) ベース情報 (アウト玉数 = 60000 玉)

ベース種別	略号	ベース値 (%)
現状ベース	BL	0
前回6万玉ベース	B1	29
前々回6万玉ベース	B2	33


【図 30】

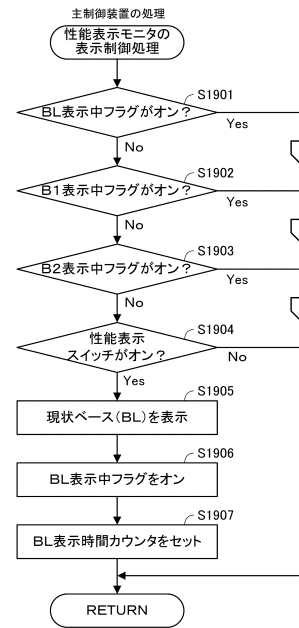


10

20

【図 31】

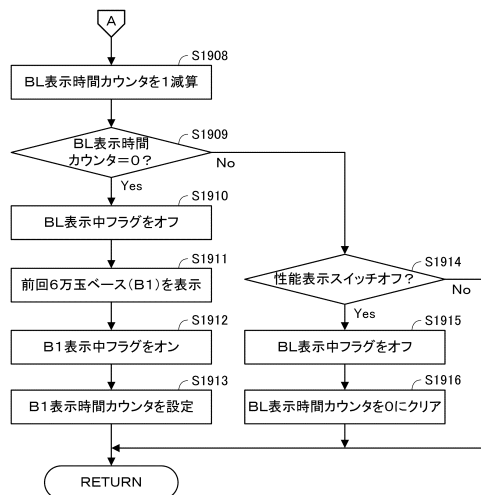

【図 32】

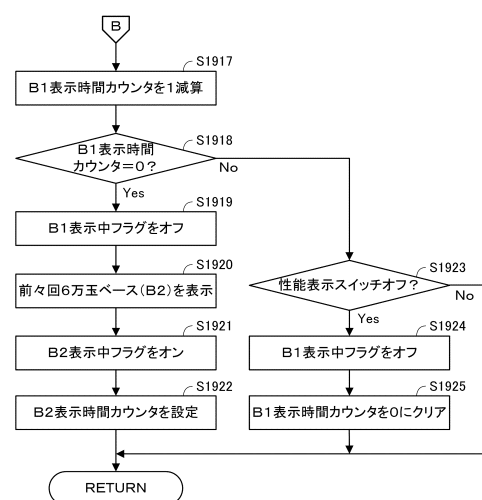


30


40

50

【図 3 3】

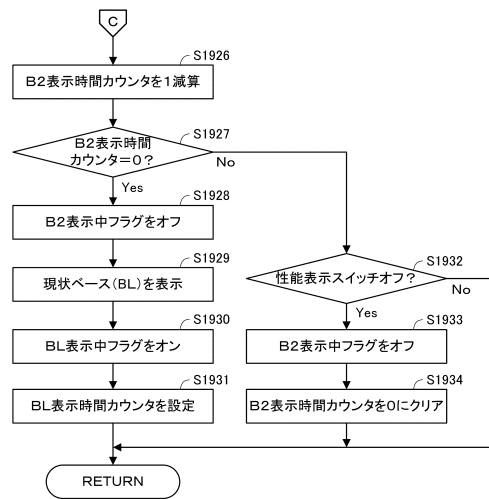


【図 3 4】

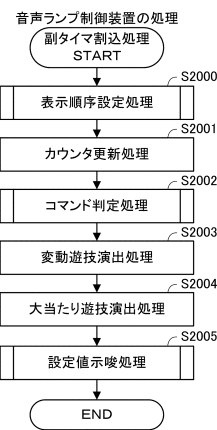

10

20

【図 3 5】

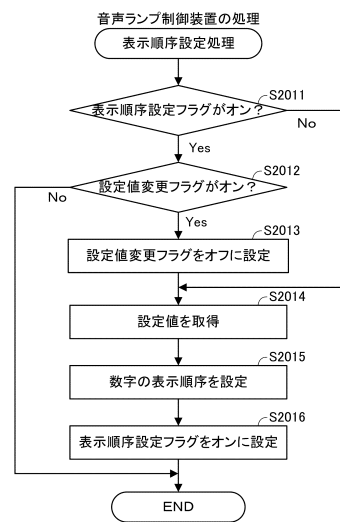

【図 3 6】

(A) 数字表示順序決定テーブル

抽選 乱数値	設定値1	設定値2	設定値3	設定値4	設定値5	設定値6
0	表示順序A1	表示順序B1	表示順序C1	表示順序D1	表示順序E1	表示順序F1
1	表示順序A2	表示順序B2	表示順序C2	表示順序D2	表示順序E2	表示順序F2
2	表示順序A3	表示順序B3	表示順序C3	表示順序D3	表示順序E3	表示順序F3
3	表示順序A4	表示順序B4	表示順序C4	表示順序D4	表示順序E4	表示順序F4
4	表示順序A5	表示順序B5	表示順序C5	表示順序D5	表示順序E5	表示順序F5
5	表示順序A6	表示順序B6	表示順序C6	表示順序D6	表示順序E6	表示順序F6
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
198	表示順序A119	表示順序B119	表示順序C119	表示順序D119	表示順序E119	表示順序F119
199	表示順序A120	表示順序B120	表示順序C120	表示順序D120	表示順序E120	表示順序F120

30


(B) 7セグメント表示部での数字の表示順序

表示順序A1	2→3→4→5→6	⋯	表示順序F1	1→2→3→4→5
表示順序A2	2→3→4→6→5	⋯	表示順序F2	1→2→3→5→4
表示順序A3	2→3→5→4→6	⋯	表示順序F3	1→2→4→3→5
表示順序A4	2→3→5→6→4	⋯	表示順序F4	1→2→4→5→3
表示順序A5	2→3→6→4→5	⋯	表示順序F5	1→2→5→3→4
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
表示順序A119	6→5→4→2→3	⋯	表示順序F119	5→4→3→1→2
表示順序A120	6→5→4→3→2	⋯	表示順序F120	5→4→3→2→1

40

50

【図 37】

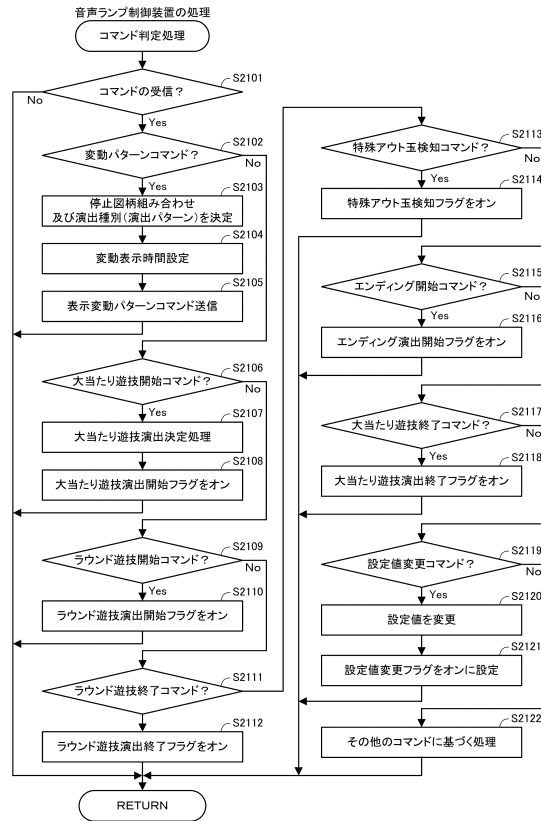

【図 38】

(A) 第1停止図柄選択テーブル

第1停止図柄 種別カウンタ	抽選結果			
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)
0~4		1	1	1
5~9	1	2	2	
10~14				2
15~19			3	
20~24	2			3
25~29		3	4	
30~34			5	4
35~39	4		6	
40~44				5
45~49	5	4	7	
50~54				6
55~59	6	5	8	
60~64			9	7
65~69				
70~74	8	6		8
75~79				
80~84		8		
85~89				
90~94	9			
95~99				9

(B) 変動種別テーブル

変動パターンコマンド	変動種別 (演出パターン)	変動表示時間[秒]
A01	ノーマルリーチ	30
A02	スーパーリーチ	60
A03	スペシャルリーチ	90
B01	ノーマルリーチ	30
B02	スーパーリーチ	60
B03	スペシャルリーチ	90
C01	ノーマルリーチ	30
C02	スーパーリーチ	60
C03	スペシャルリーチ	90
D01	ノーマルリーチ	30
D02	スーパーリーチ	60
D03	スペシャルリーチ	90
D04	非リーチ	7
D05	非リーチ	10

【図 39】

(A) ノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブル

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別			
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)
0~9		演出パターンX1	演出パターンX2	
10~19	演出パターンX1	演出パターンX2	演出パターンX3	
20~29				演出パターンX1
30~39	演出パターンX2	演出パターンX3	演出パターンX4	
40~49				
50~59	演出パターンX3	演出パターンX4	演出パターンX5	
60~69				演出パターンX2
70~79	演出パターンX4	演出パターンX5	演出パターンX6	演出パターンX3
80~89				
90~99	演出パターンX5	演出パターンX6	演出パターンX7	演出パターンX4
100~109				


(B) スーパーリーチ演出パターン種別選択テーブル

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別			
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)
0~9		演出パターンY1	演出パターンY1	演出パターンY1
10~19	演出パターンY1	演出パターンY1	演出パターンY2	演出パターンY2
20~29				演出パターンY3
30~39	演出パターンY2	演出パターンY2	演出パターンY3	演出パターンY4
40~49				
50~59	演出パターンY3	演出パターンY3	演出パターンY4	演出パターンY5
60~69				
70~79	演出パターンY4	演出パターンY4	演出パターンY5	演出パターンY6
80~89				
90~99	演出パターンY5	演出パターンY5	演出パターンY6	演出パターンY7
100~109				

(C) スペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブル

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別			
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)
0~9		演出パターンZ1	演出パターンZ1	演出パターンZ1
10~19	演出パターンZ1	演出パターンZ1	演出パターンZ2	演出パターンZ2
20~29				演出パターンZ3
30~39	演出パターンZ2	演出パターンZ2	演出パターンZ3	演出パターンZ4
40~49				
50~59	演出パターンZ3	演出パターンZ3	演出パターンZ4	演出パターンZ5
60~69				
70~79	演出パターンZ4	演出パターンZ4	演出パターンZ5	演出パターンZ6
80~89				
90~99	演出パターンZ5	演出パターンZ5	演出パターンZ6	演出パターンZ7
100~109				

【図 40】

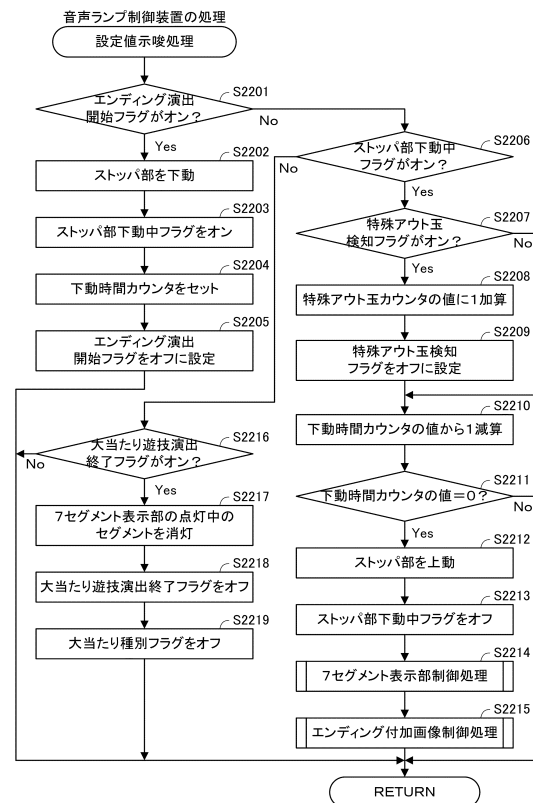

10


20

30


40

50

【図 4 1】

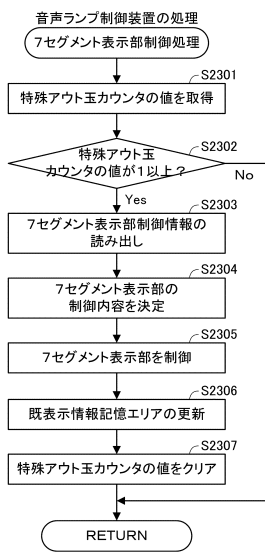

【図 4 2】

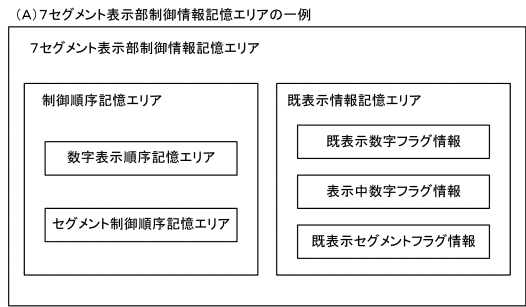

(B) 制御順序記憶エリアの一例


数字表示順序記憶エリア	表示順序A1(設定値1) 2→3→4→5→6
セグメント制御順序記憶エリア	固定 A→B→C→D→E→F→G

(C) 既表示情報記憶エリアの一例(初期状態=未更新)

既表示数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6	
	既表示フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	
表示中数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6	
	表示対象フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	
既表示セグメント フラグ情報	セグメント	A	B	C	D	E	F	G
	既対象フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ


【図 4 3】

7セグメント表示部での表示例



【図 4 4】

7セグメント表示部での表示例



(C) 既表示情報記憶エリアの一例(更新後)

既表示数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6	
	既表示フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	
表示中数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6	
	表示対象フラグ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	
既表示セグメント フラグ情報	セグメント	A	B	C	D	E	F	G
	既対象フラグ	オン	オン	オン	オン	オン	オフ	オフ

【図 4 5】

(A) 既表示情報記憶エリアの一例 (更新中)

既表示数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
既表示フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
表示中数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
表示対象フラグ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
既表示セグメント フラグ情報	セグメント	A	B	C	D	E	F
既対象フラグ	オン	オン	オン	オン	オン	オン	オン


(B) 既表示情報記憶エリアの一例 (更新中)

既表示数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
既表示フラグ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
表示中数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
表示対象フラグ	オフ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ
既表示セグメント フラグ情報	セグメント	A	B	C	D	E	F
既対象フラグ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ

(C) 既表示情報記憶エリアの一例 (更新後)

既表示数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
既表示フラグ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オフ
表示中数字 フラグ情報	数字	1	2	3	4	5	6
表示対象フラグ	オフ	オフ	オン	オフ	オフ	オフ	オフ
既表示セグメント フラグ情報	セグメント	A	B	C	D	E	F
既対象フラグ	オン	オン	オン	オフ	オフ	オフ	オフ


【図 4 6】

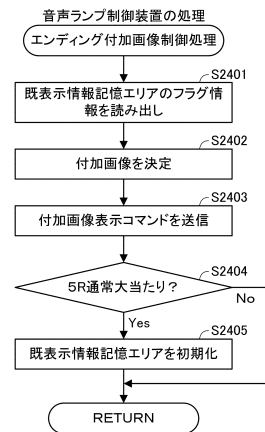


10

20

【図 4 7】

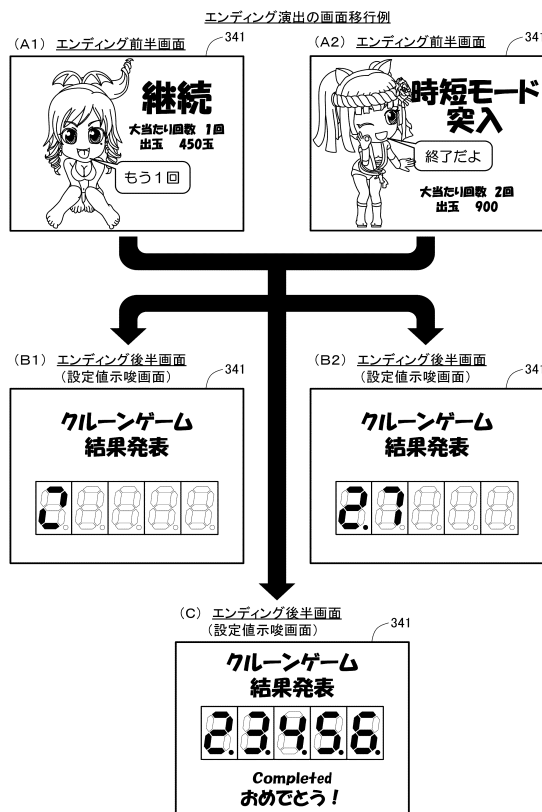

【図 4 8】

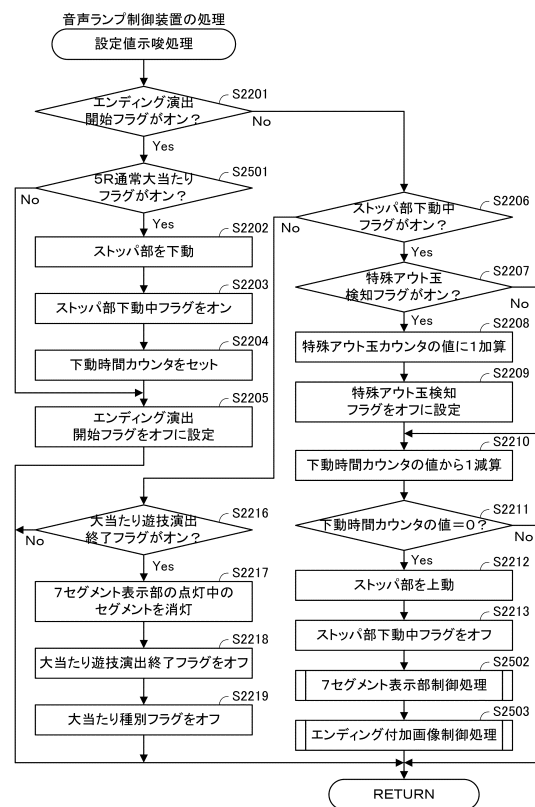


30


40

50

【図 4 9】

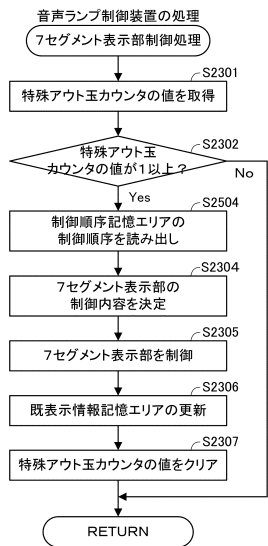


【図 5 0】



10

20

【図 5 1】

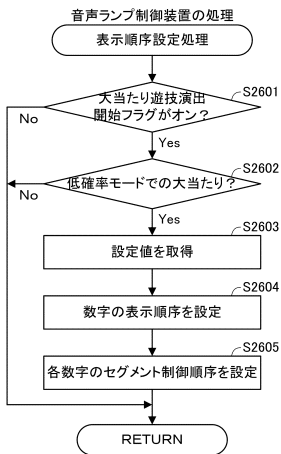

【図 5 2】

7セグメント表示部のセグメントの制御順序決定テーブル


制御順位 種類 カウンタ	制御順位						
	セグメントA	セグメントB	セグメントC	セグメントD	セグメントE	セグメントF	セグメントG
0	1	2	3	4	5	6	7
1	1	2	3	4	5	7	6
2	1	2	3	4	6	5	7
3	1	2	3	4	6	7	5
4	1	2	3	4	7	5	6
5	1	2	3	4	7	6	5
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.	.	.
5038	7	6	5	4	3	1	2
5039	7	6	5	4	3	2	1

30


40

50


【図 5 3】

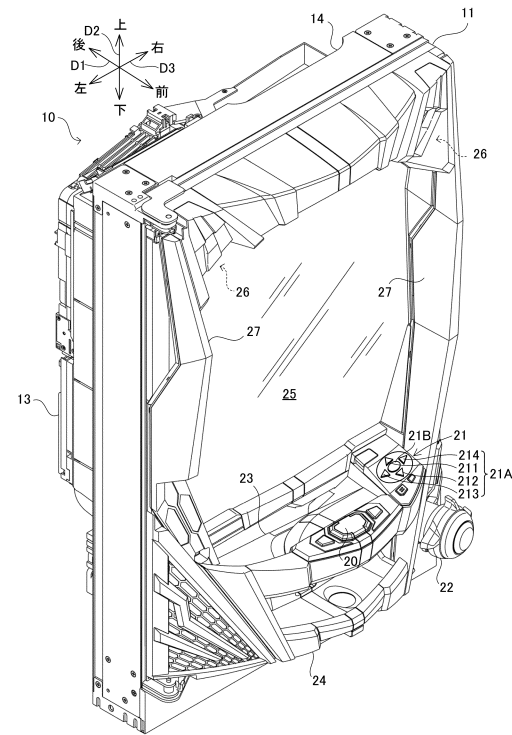


【図 5 4】

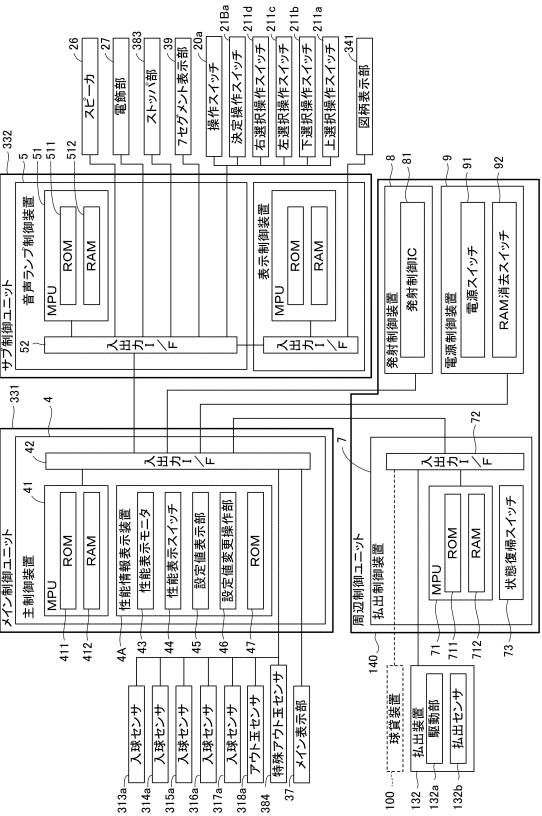

【図 5 5】

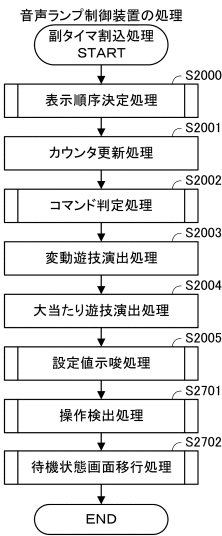

【図 5 6】



10


20

30


40

50

【図 5 7】



【図 5 8】

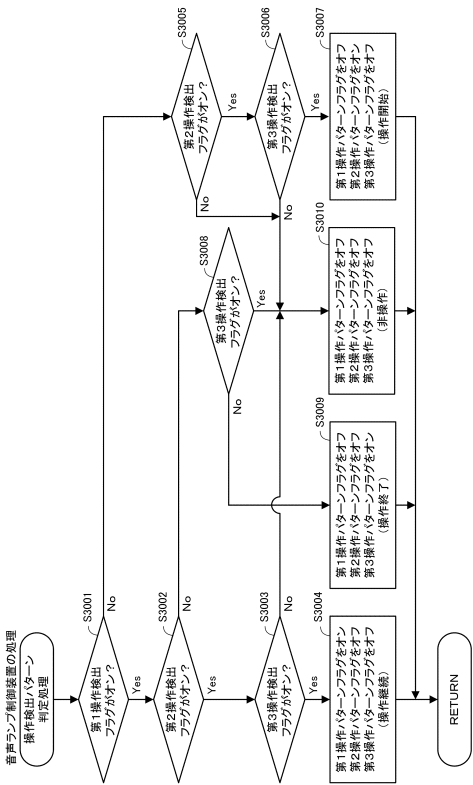

【図 5 9】

操作ボタン操作データ

操作検出フラグ			操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作

上選択ボタン操作データ

上選択操作検出フラグ			上選択操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作

下選択ボタン操作データ

下選択操作検出フラグ			下選択操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作

左選択ボタン操作データ

左選択操作検出フラグ			左選択操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作


右選択ボタン操作データ

右選択操作検出フラグ			右選択操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作

決定ボタン操作データ

決定操作検出フラグ			決定操作パターンフラグ			操作状態
第1	第2	第3	第1	第2	第3	
オン	オン	オン	オン	オフ	オフ	操作継続
オフ	オン	オン	オフ	オン	オフ	操作開始
オン	オフ	オフ	オフ	オフ	オン	操作終了
上記以外			オフ	オフ	オフ	非操作

【図 6 0】

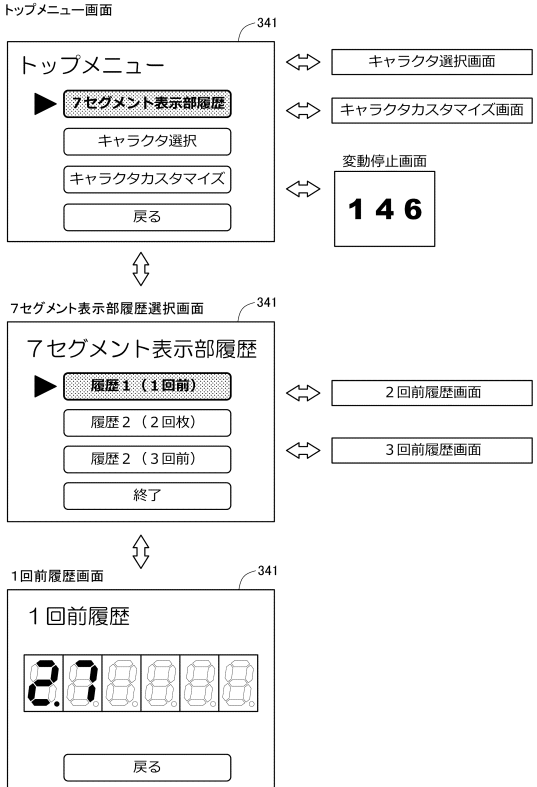

10


20

30


40

50

【図 6 1】

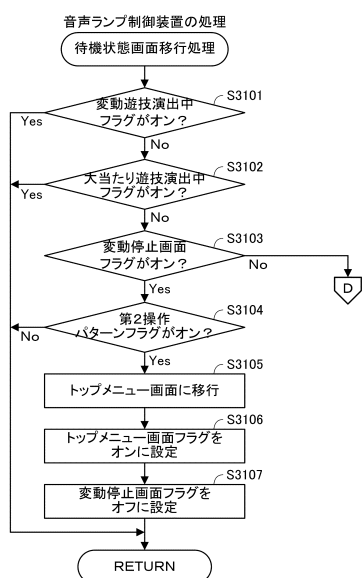


【圖 6 2】

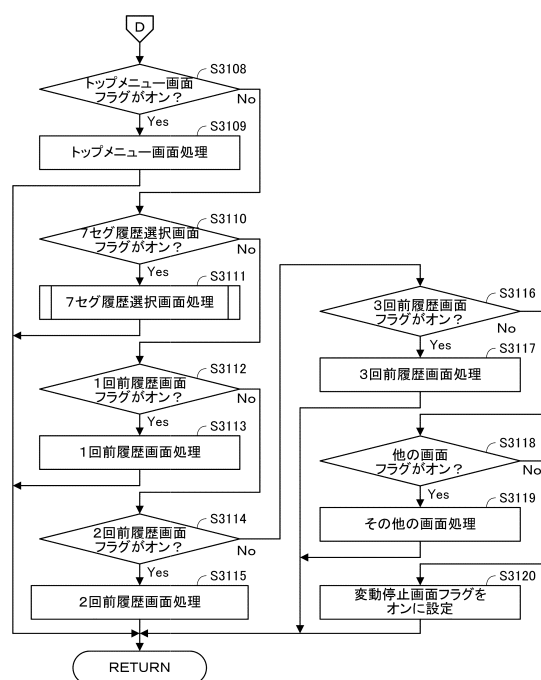


10

20

【圖 6 3】

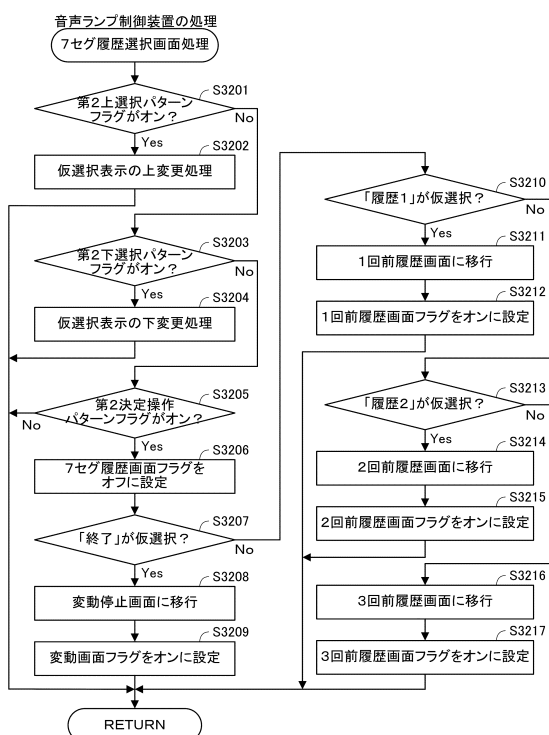

【圖 6 4】

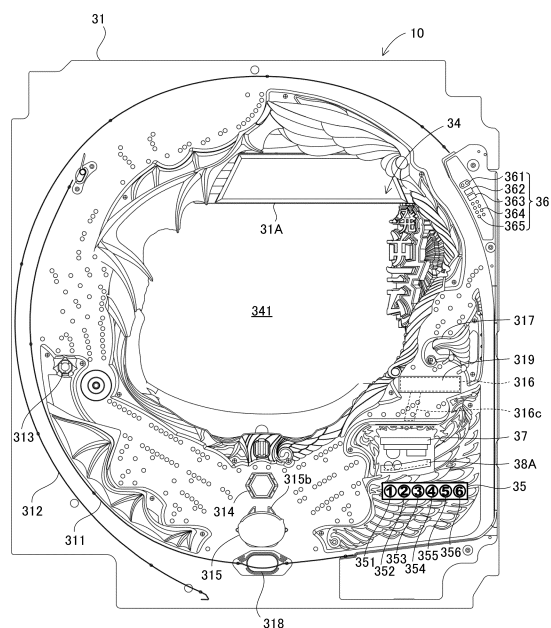


30


40

50


【図 6 5】

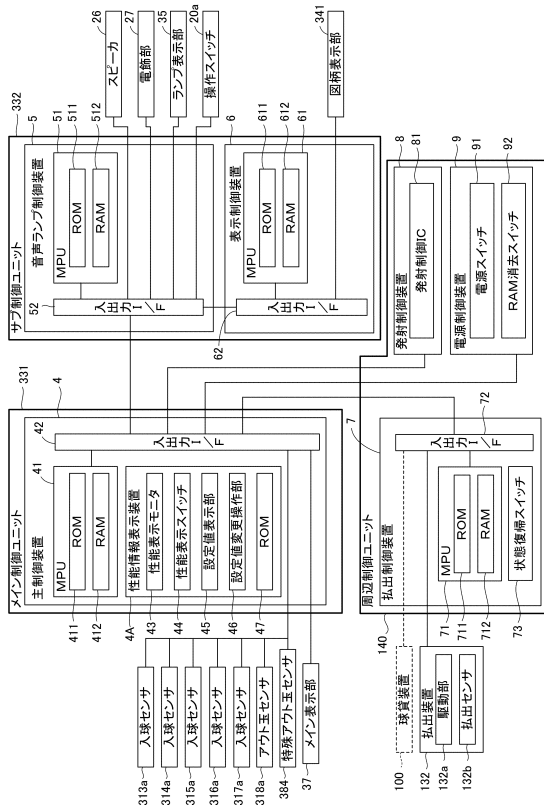

【図 6 6】

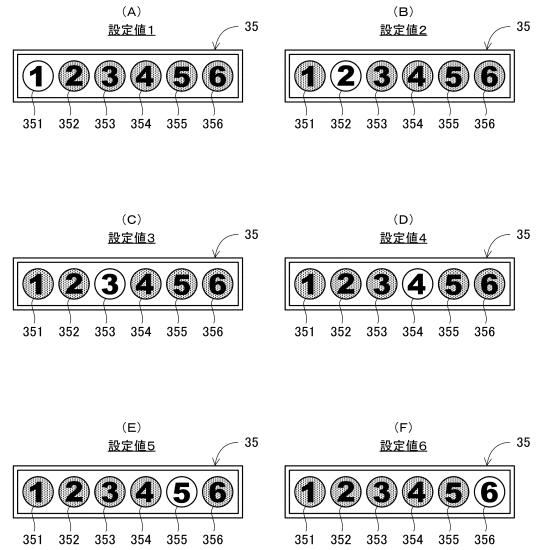

【図 6 7】

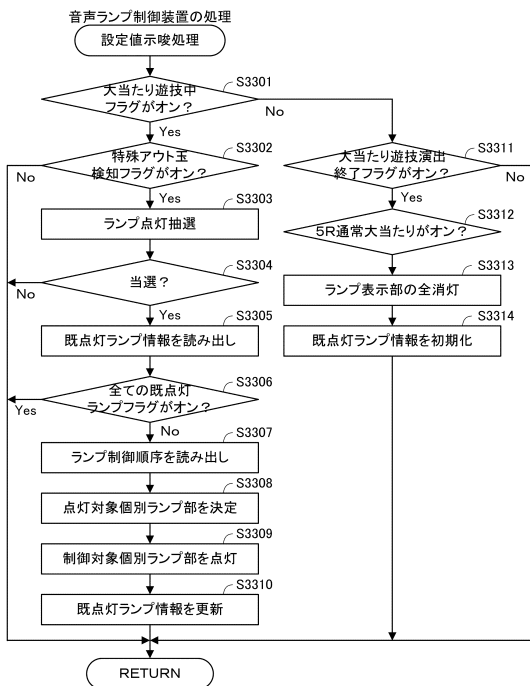

【図 6 8】

(A) ランプ制御順序例

ランプの制御順序	表示順序A1(設定値1)
	第2→第3→第4→第5→第6

(B) 既点灯ランプ情報記憶エリアの一例(未更新＝初期状態)

既点灯ランプ フラグ情報	ランプ種別	第1	第2	第3	第4	第5	第6
	点消灯 フラグ	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯	消灯

(C) 既点灯ランプ情報記憶エリアの一例(更新後)

既点灯ランプ フラグ情報	ランプ種別	第1	第2	第3	第4	第5	第6
	点消灯 フラグ	消灯	点灯	消灯	消灯	消灯	消灯

10


20

30


40

50

【図 6 9】

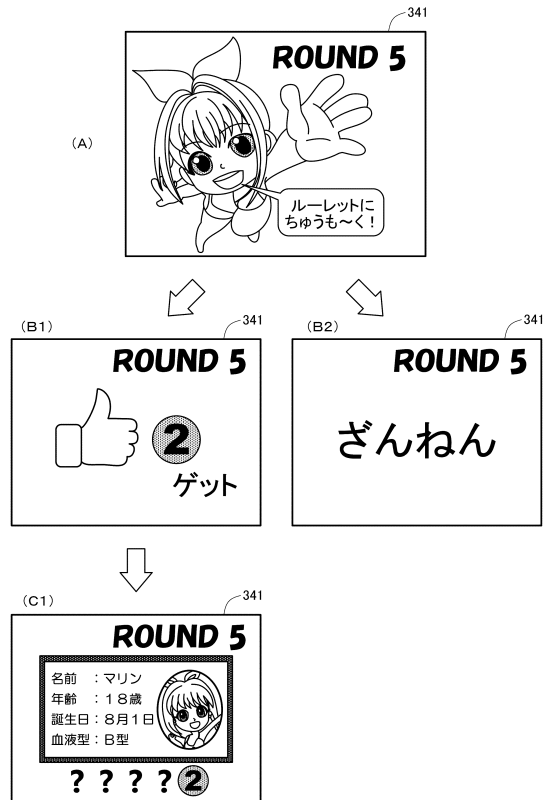


【図 7 0】

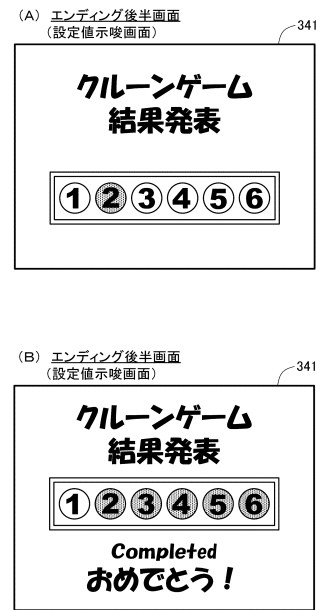

10

20

【図 7 1】

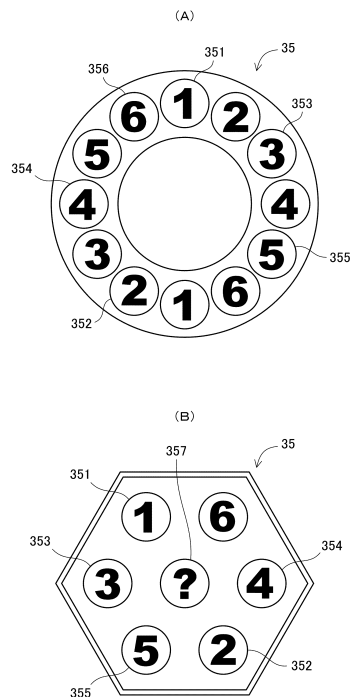

【図 7 2】

低頻度サポートモード時、高頻度サポートでの保留なし時の変動テーブルA

(A) 通常大当たり変動テーブルA

変動種別カウンタ	変動パターン
0~19	01(30s)
20~119	02(60s)
120~199	03(90s)

(B) 確変大当たり変動テーブルA

変動種別カウンタ	変動パターン
0~9	01(30s)
10~119	02(60s)
120~199	03(90s)

(C) 外れ変動テーブルA

外れ種別	変動種別カウンタ	変動パターン
前後外れリーチ	0~99	01(30s)
	100~149	02(60s)
	150~199	03(90s)
完全外れ	0~149	04(7s)
	150~199	05(10s)

30

40

50

【図 7 3】

高頻度サポートモードでの保留あり時の変動テーブルB

(A) 通常大当たり変動テーブルB

変動種別カウンタ	変動パターン
0～4	06(9s)
5～29	01(30s)
30～89	02(60s)
90～199	03(90s)


(B) 確変大当たり変動テーブルB

変動種別カウンタ	変動パターン
0～9	06(9s)
10～49	01(30s)
50～99	02(60s)
100～199	03(90s)

(C) 外れ変動テーブルB

外れ種別	変動種別カウンタ	変動パターン
前後外れリーチ	0～99	01(30s)
前後外れ以外リーチ	100～149	02(60s)
	150～199	03(90s)
完全外れ	0～199	06(9s)


【図 7 4】

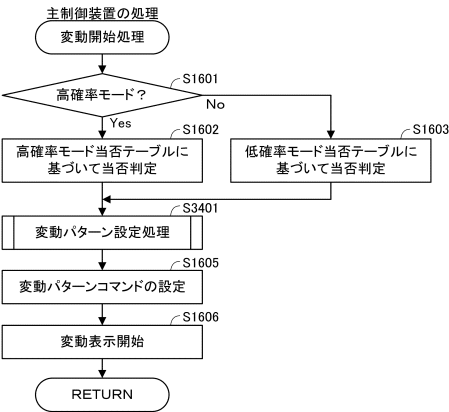

10

20

【図 7 5】

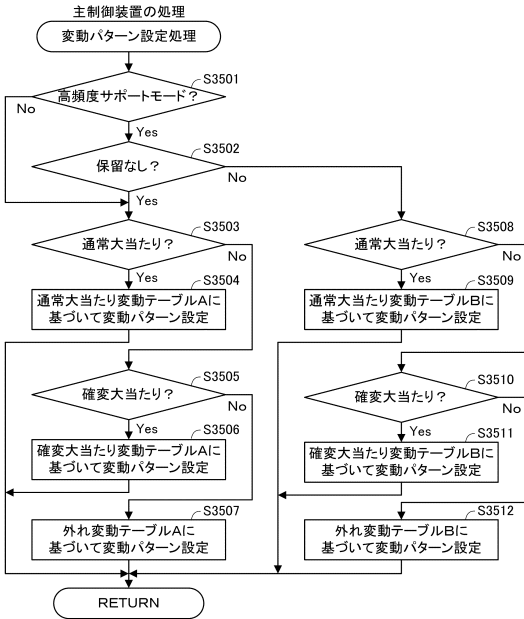

【図 7 6】

変動種別テーブル

変動パターンコマンド	変動種別 (演出パターン)	変動表示時間[秒]
A01	ノーマルリーチ	30
A02	スーパーリーチ	60
A03	スペシャルリーチ	90
A06	疑似連演出	9
B01	ノーマルリーチ	30
B02	スーパーリーチ	60
B03	スペシャルリーチ	90
B06	疑似連演出	9
C01	ノーマルリーチ	30
C02	スーパーリーチ	60
C03	スペシャルリーチ	90
C06	疑似連演出	9
D01	ノーマルリーチ	30
D02	スーパーリーチ	60
D03	スペシャルリーチ	90
D04	非リーチ	7
D05	非リーチ	10
D06	疑似連演出	9

30

40

50

【図 7 7】

大当たり疑似連演出パターン種別選択テーブル(変動表示時間=9秒)

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別
0~2	疑似連3ノーマルA
3~6	疑似連3ノーマルB
7~10	疑似連3ノーマルC
11~20	疑似連3チャンスA
21~30	疑似連3チャンスB
31~40	疑似連3チャンスC
41	疑似連2ノーマルA1
42	疑似連2ノーマルB1
43	疑似連2ノーマルC1
44	疑似連2ノーマルA2
45	疑似連2ノーマルB2
46	疑似連2ノーマルC2
47~51	疑似連2チャンスA1
52~56	疑似連2チャンスB1
57~61	疑似連2チャンスC1
62~66	疑似連2チャンスA2
67~71	疑似連2チャンスB2
72~76	疑似連2チャンスC2
77	疑似連1ノーマルA
78	疑似連1ノーマルB
79	疑似連1ノーマルC
80~84	疑似連1チャンスA
85~89	疑似連1チャンスB
90~94	疑似連1チャンスC
95~99	疑似連0チャンスA
100~104	疑似連0チャンスB
105~109	疑似連0チャンスC

【図 7 8】

外れ疑似連演出パターン種別選択テーブル(変動表示時間=9秒)

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別
0~19	疑似連3ノーマルA
20~49	疑似連3ノーマルB
50~79	疑似連3ノーマルC
80~82	疑似連3チャンスA
83~85	疑似連3チャンスB
86~88	疑似連3チャンスC
89	疑似連2ノーマルA1
90	疑似連2ノーマルB1
91	疑似連2ノーマルC1
92	疑似連2ノーマルA2
93	疑似連2ノーマルB2
94	疑似連2ノーマルC2
95	疑似連2チャンスA1
96	疑似連2チャンスB1
97	疑似連2チャンスC1
98	疑似連2チャンスA2
99	疑似連2チャンスB2
100	疑似連2チャンスC2
101	疑似連1ノーマルA
102	疑似連1ノーマルB
103	疑似連1ノーマルC
104	疑似連1チャンスA
105	疑似連1チャンスB
106	疑似連1チャンスC
107	疑似連0チャンスA
108	疑似連0チャンスB
109	疑似連0チャンスC

10

20

【図 7 9】


疑似連演出パターン(変動表示時間=9秒)

疑似連演出 パターン種別	疑似連演出パターン		
	第1区間(0秒~3秒)	第2区間(3秒~6秒)	第3区間(6秒~9秒)
疑似連3ノーマルA	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(青色図柄)
疑似連3ノーマルB	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(黄色図柄)
疑似連3ノーマルC	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(黄色図柄)	疑似変動(黄色図柄)
疑似連3チャンスA	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(黄色図柄)	疑似変動(赤色図柄)
疑似連3チャンスB	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(赤色図柄)
疑似連3チャンスC	疑似変動(青色図柄)	疑似変動(赤色図柄)	疑似変動(赤色図柄)
疑似連2ノーマルA1	疑似変動(青色図柄)	予告演出+疑似変動(青色図柄)	
疑似連2ノーマルB1	疑似変動(青色図柄)	予告演出+疑似変動(黄色図柄)	
疑似連2ノーマルC1	疑似変動(黄色図柄)		予告演出+疑似変動(黄色図柄)
疑似連2ノーマルA2	予告演出+疑似変動(青色図柄)		疑似変動(青色図柄)
疑似連2ノーマルB2	予告演出+疑似変動(青色図柄)		疑似変動(黄色図柄)
疑似連2ノーマルC2	予告演出+疑似変動(黄色図柄)		疑似変動(黄色図柄)
疑似連2チャンスA1	疑似変動(青色図柄)	予告演出+疑似変動(赤色図柄)	
疑似連2チャンスB1	疑似変動(黄色図柄)	予告演出+疑似変動(赤色図柄)	
疑似連2チャンスC1	疑似変動(赤色図柄)	予告演出+疑似変動(赤色図柄)	
疑似連2チャンスA2	予告演出+疑似変動(青色図柄)		疑似変動(赤色図柄)
疑似連2チャンスB2	予告演出+疑似変動(黄色図柄)		疑似変動(赤色図柄)
疑似連2チャンスC2	予告演出+疑似変動(赤色図柄)		疑似変動(赤色図柄)
疑似連1ノーマルA	疑似変動(青色図柄)	予告演出	
疑似連1ノーマルB	疑似変動(黄色図柄)	予告演出	
疑似連1ノーマルC	予告演出		疑似変動(青色図柄)
疑似連1チャンスA	疑似変動(赤色図柄)	予告演出	
疑似連1チャンスB	疑似変動(赤色図柄)	チャンス背景演出A	
疑似連1チャンスC	予告演出		疑似変動(赤色図柄)
疑似連0チャンスA	チャンス背景演出A		
疑似連0チャンスB	チャンス背景演出B		
疑似連0チャンスC	チャンス背景演出C		

【図 8 0】

疑似連3ノーマルA演出パターンの一例

(A) 1回目の疑似変動演出(0秒~3秒)




青色図柄の疑似連編り



青色図柄の疑似連継続目仮停止

(B) 2回目の疑似変動演出(3秒~6秒)




青色図柄の疑似連編り




青色図柄の疑似連継続目仮停止


(C) 3回目の疑似変動演出(6秒~9秒)



青色図柄の疑似連編り



大当たり図柄組み合わせ停止




外れ図柄組み合わせ停止

30


40

50

【図 8 1】

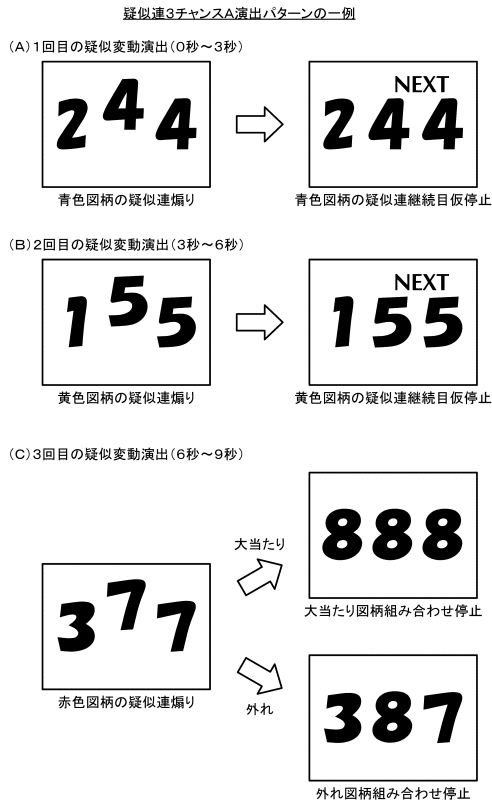


【図 8 2】

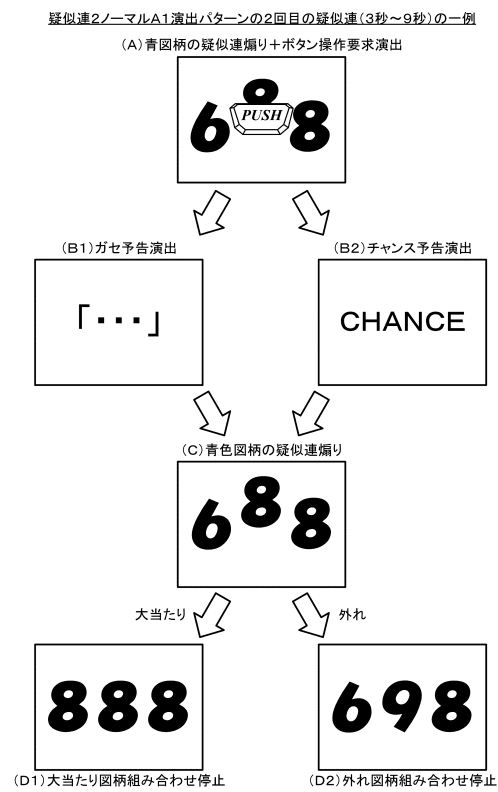

10

20

【図 8 3】

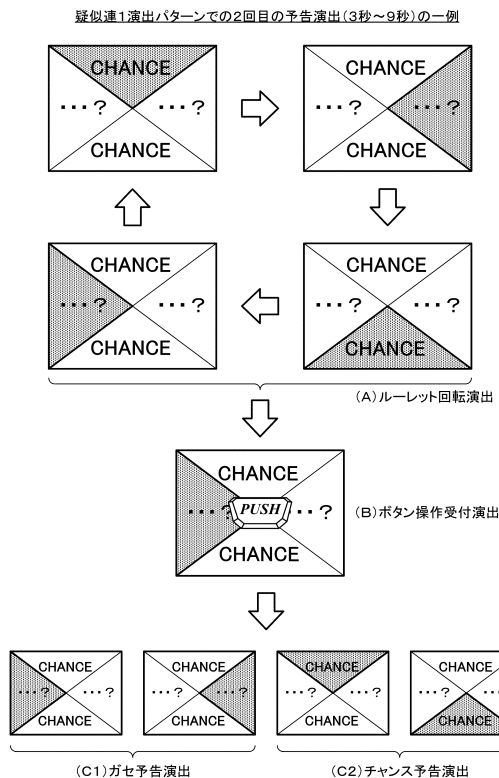

【図 8 4】

高頻度サポートモードでの保留あり時のノーマルリーチ演出パターン種別選択テーブル(30秒)

演出パターン 種別カウンタ	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)
0～7	演出パターンX1	演出パターンX1	演出パターンX2	
8～15		演出パターンX2	演出パターンX3	
16～23	演出パターンX2	演出パターンX3	演出パターンX4	演出パターンX1
24～31		演出パターンX4	演出パターンX5	
32～39	演出パターンX3			演出パターンX2
40～47				演出パターンX3
48～55	演出パターンX4	演出パターンX5		演出パターンX4
56～63				
64～70				
71～77	演出パターンX5			
78～84				
85		演出パターンX6		
86		演出パターンX7		
87		演出パターンX8		
88		演出パターンX9		
89		演出パターンX10		
90		演出パターンX11		
91		演出パターンX12		
92		演出パターンX13		
93		演出パターンX14		
94		演出パターンX15		
95		演出パターンX16		
96		演出パターンX17		
97		演出パターンX18		
98		演出パターンX19		
99		演出パターンX20		
100		演出パターンX21		
101		演出パターンX22		
102		演出パターンX23		
103		演出パターンX24		
104		演出パターンX25		
105		演出パターンX26		
106		演出パターンX27		
107		演出パターンX28		
108		演出パターンX29		
109		演出パターンX30		
		演出パターンX31		
		演出パターンX32		

30

40

50

【図 8 5】

ノーマルリーチ演出パターン(変動表示時間=30秒)

ノーマルリーチ演出パターン種別	ノーマルリーチ演出パターン
演出パターンX1～X5	高連変動演出 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX6	疑似連3ノーマルA → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX7	疑似連3ノーマルB → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX8	疑似連3ノーマルC → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX9	疑似連3チャンスA → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX10	疑似連3チャンスB → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX11	疑似連3チャンスC → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX12	疑似連2ノーマルA1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX13	疑似連2ノーマルB1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX14	疑似連2ノーマルC1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX15	疑似連2ノーマルA2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX16	疑似連2ノーマルB2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX17	疑似連2ノーマルC2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX18	疑似連2チャンスA1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX19	疑似連2チャンスB1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX20	疑似連2チャンスC1 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX21	疑似連2チャンスA2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX22	疑似連2チャンスB2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX23	疑似連2チャンスC2 → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX24	疑似連1ノーマルA → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX25	疑似連1ノーマルB → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX26	疑似連1ノーマルC → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX27	疑似連1チャンスA → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX28	疑似連1チャンスB → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX29	疑似連1チャンスC → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX30	疑似連0チャンスA → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX31	疑似連0チャンスB → ノーマルリーチ(NR)
演出パターンX32	疑似連0チャンスC → ノーマルリーチ(NR)

【図 8 6】

高頻度サポートモードでの保留あり時のスーパーリーチ演出パターン種別選択テーブル(60秒)

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別				
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)	
0～7	演出パターンY1	演出パターンY1	演出パターンY1	演出パターンY1	
8～15			演出パターンY2	演出パターンY2	
16～23			演出パターンY3	演出パターンY3	
24～31	演出パターンY2	演出パターンY2	演出パターンY2	演出パターンY3	
32～39			演出パターンY4	演出パターンY4	
40～47			演出パターンY3	演出パターンY3	
48～55	演出パターンY3	演出パターンY3	演出パターンY4	演出パターンY5	
56～63			演出パターンY4		演出パターンY4
64～70			演出パターンY5		演出パターンY5
71～77	演出パターンY4	演出パターンY5	演出パターンY5		
78～84			演出パターンY6		
85			演出パターンY7		
86	演出パターンY8				
87	演出パターンY9				
88	演出パターンY10				
89	演出パターンY11				
90	演出パターンY12				
91	演出パターンY13				
92	演出パターンY14				
93	演出パターンY15				
94	演出パターンY16				
95	演出パターンY17				
96	演出パターンY18				
97	演出パターンY19				
98	演出パターンY20				
99	演出パターンY21				
100	演出パターンY22				
101	演出パターンY23				
102	演出パターンY24				
101	演出パターンY25				
102	演出パターンY26				
103	演出パターンY27				
104	演出パターンY28				
105	演出パターンY29				
106	演出パターンY30				
107	演出パターンY31				
108	演出パターンY32				
109					

10

20

【図 8 7】

スーパーリーチ演出パターン(変動表示時間=60秒)

スーパーリーチ演出パターン種別	スーパーリーチ演出パターン
演出パターンY1～Y5	高連変動演出 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY6	疑似連3ノーマルA → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY7	疑似連3ノーマルB → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY8	疑似連3ノーマルC → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY9	疑似連3チャンスA → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY10	疑似連3チャンスB → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY11	疑似連3チャンスC → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY12	疑似連2ノーマルA1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY13	疑似連2ノーマルB1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY14	疑似連2ノーマルC1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY15	疑似連2ノーマルA2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY16	疑似連2ノーマルB2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY17	疑似連2ノーマルC2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY18	疑似連2チャンスA1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY19	疑似連2チャンスB1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY20	疑似連2チャンスC1 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY21	疑似連2チャンスA2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY22	疑似連2チャンスB2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY23	疑似連2チャンスC2 → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY24	疑似連1ノーマルA → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY25	疑似連1ノーマルB → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY26	疑似連1ノーマルC → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY27	疑似連1チャンスA → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY28	疑似連1チャンスB → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY29	疑似連1チャンスC → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY30	疑似連0チャンスA → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY31	疑似連0チャンスB → NR → スーパーリーチ(SP)
演出パターンY32	疑似連0チャンスC → NR → スーパーリーチ(SP)

【図 8 8】

高頻度サポートモードでの保留あり時のスペシャルリーチ演出パターン種別選択テーブル(90秒)

演出パターン 種別カウンタ	演出パターン種別							
	A(5R通常)	B(5R確変)	C(16R確変)	D(外れ)				
0～7	演出パターンZ1	演出パターンZ1	演出パターンZ1	演出パターンZ1				
8～15			演出パターンZ2	演出パターンZ2				
16～23				演出パターンZ3				
24～31	演出パターンZ2	演出パターンZ2						
32～39		演出パターンZ3	演出パターンZ5					
40～47								
48～55	演出パターンZ3			演出パターンZ3				
56～63		演出パターンZ4						
64～70								
71～77	演出パターンZ4	演出パターンZ4		演出パターンZ5				
78～84								
85								
86	演出パターンZ6							
87	演出パターンZ7							
88	演出パターンZ8							
89	演出パターンZ9							
90	演出パターンZ10							
91	演出パターンZ11							
92	演出パターンZ12							
93	演出パターンZ13							
94	演出パターンZ14							
95	演出パターンZ15							
96	演出パターンZ16							
97	演出パターンZ17							
98	演出パターンZ18							
99	演出パターンZ19							
100	演出パターンZ20							
101	演出パターンZ21							
102	演出パターンZ22							
103	演出パターンZ23							
104	演出パターンZ24							
105	演出パターンZ25							
106	演出パターンZ26							
107	演出パターンZ27							
108	演出パターンZ28							
109	演出パターンZ29							
	演出パターンZ30							
	演出パターンZ31							
	演出パターンZ32							

30

40


50

【図 89】


スペシャルリーチ演出パターン(変動表示時間=90秒)

スペシャルリーチ演出パターン種別	スペシャルリーチ演出パターン
演出パターンZ1~Z5	高速変動演出 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ6	疑似連3ノーマルA → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ7	疑似連3ノーマルB → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ8	疑似連3ノーマルC → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ9	疑似連3チャンスA → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ10	疑似連3チャンスB → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ11	疑似連3チャンスC → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ12	疑似連2ノーマルA1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ13	疑似連2ノーマルB1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ14	疑似連2ノーマルC1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ15	疑似連2ノーマルA2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ16	疑似連2ノーマルB2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ17	疑似連2ノーマルC2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ18	疑似連2チャンスA1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ19	疑似連2チャンスB1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ20	疑似連2チャンスC1 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ21	疑似連2チャンスA2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ22	疑似連2チャンスB2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ23	疑似連2チャンスC2 → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ24	疑似連1ノーマルA → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ25	疑似連1ノーマルB → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ26	疑似連1ノーマルC → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ27	疑似連1チャンスA → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ28	疑似連1チャンスB → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ29	疑似連1チャンスC → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ30	疑似連0チャンスA → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ31	疑似連0チャンスB → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)
演出パターンZ32	疑似連0チャンスC → NR → SP → スペシャルリーチ(SPSP)


【図 90】

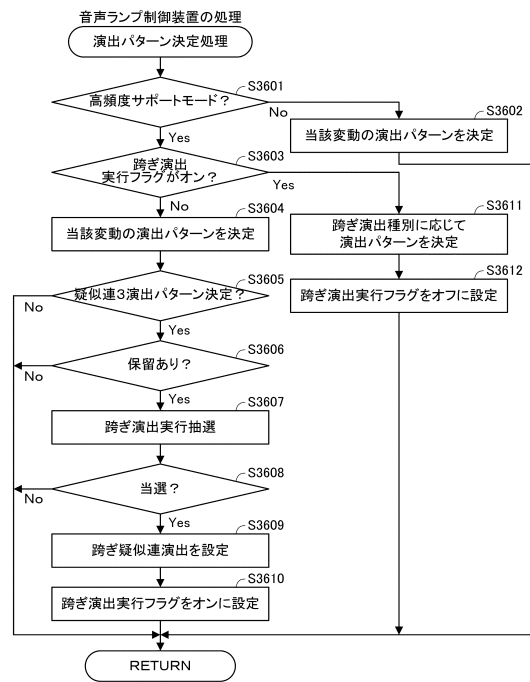

【図 91】

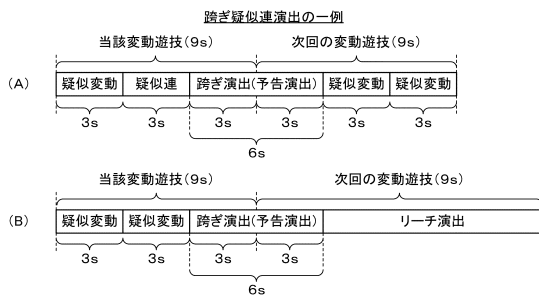

【図 92】

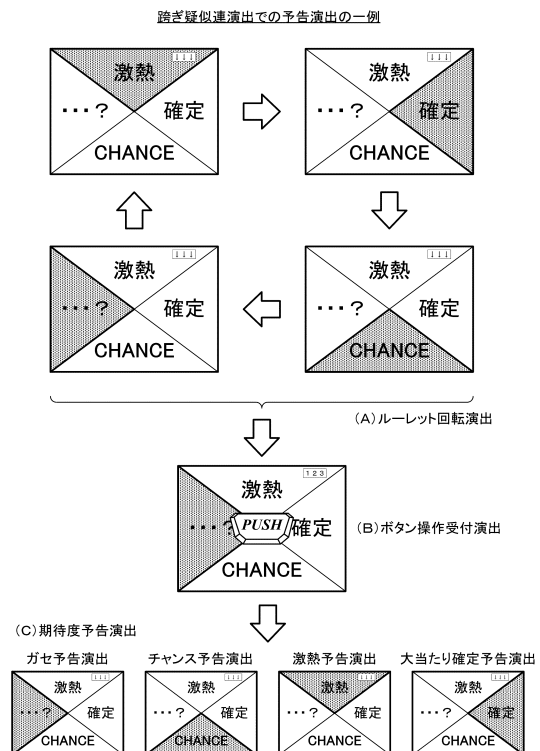

10


20

30


40

50


【図 9 3】

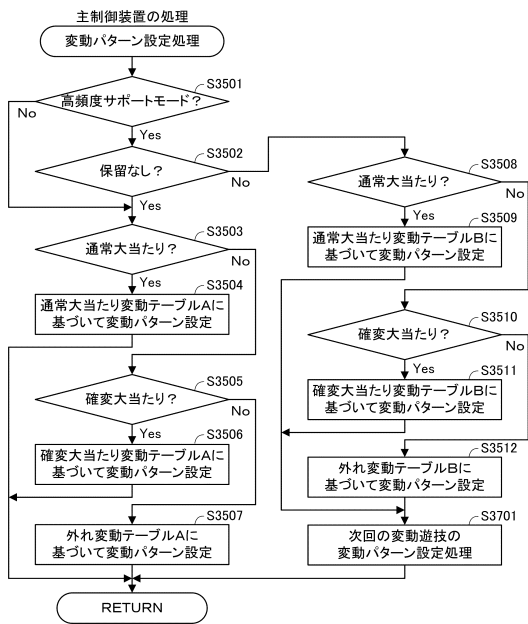

【図 9 4】

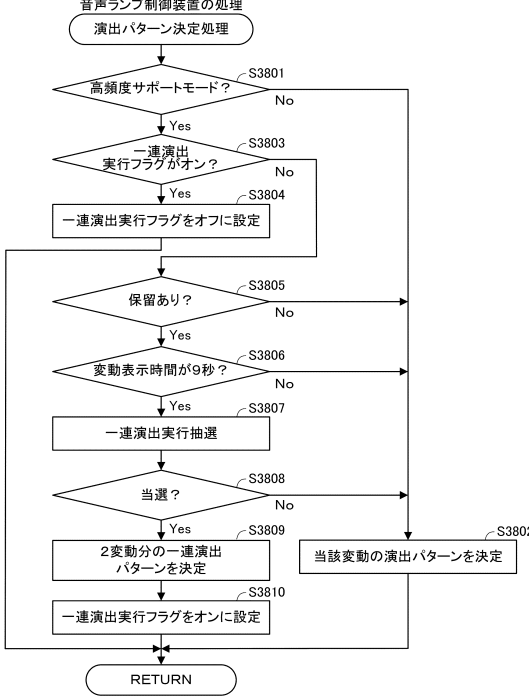

【図 9 5】

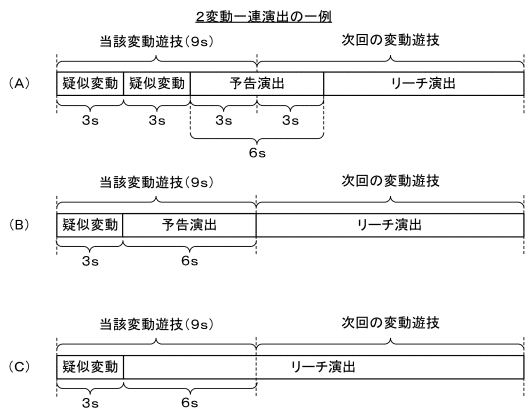

【図 9 6】

高周波サポートモードでの保留あり時の変動テーブル

(A) 通常大当たり変動テーブルB

変動種別カウンタ	変動パターン
0~4	06 (9s)
5~6	07 (6s)
7~8	08 (3s)
9~29	01 (30s)
30~89	02 (60s)
90~199	03 (90s)

(B) 確変大当たり変動テーブルB

変動種別カウンタ	変動パターン
0~9	06 (9s)
10~11	07 (6s)
12~13	08 (3s)
14~49	01 (30s)
50~99	02 (60s)
100~199	03 (90s)

(C) 外れ変動テーブルB

外れ種別	変動種別カウンタ	変動パターン
前後外れリーチ	0~99	01 (30s)
	100~149	02 (60s)
	150~199	03 (90s)
完全外れ	0~195	06 (9s)
	196~197	07 (6s)
	198~199	08 (3s)

10


20

30


40

50


【図 97】

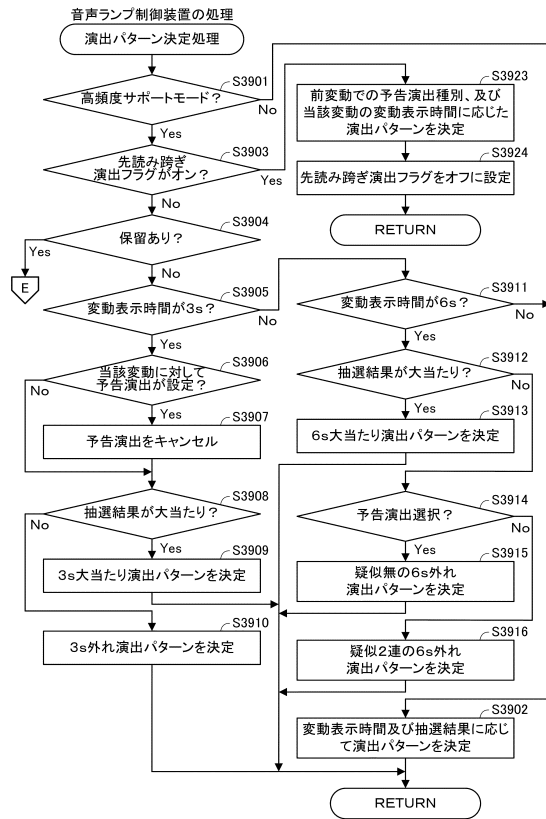


【図 98】

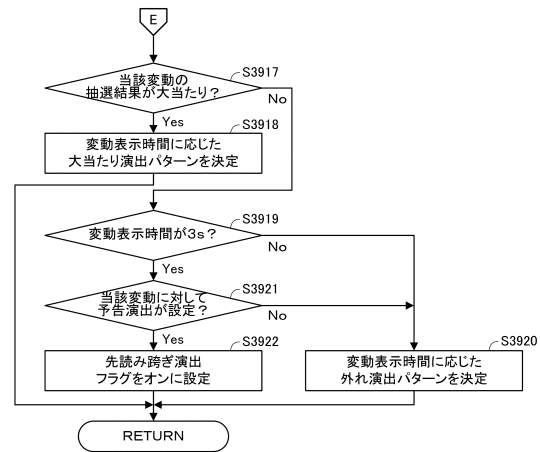

【図 99】



【図 100】

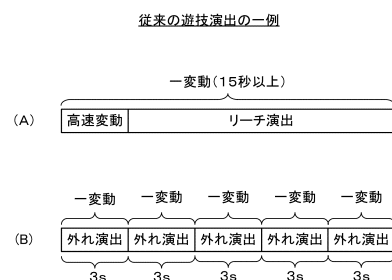

10


20

30

40

50

【図 1 0 1】

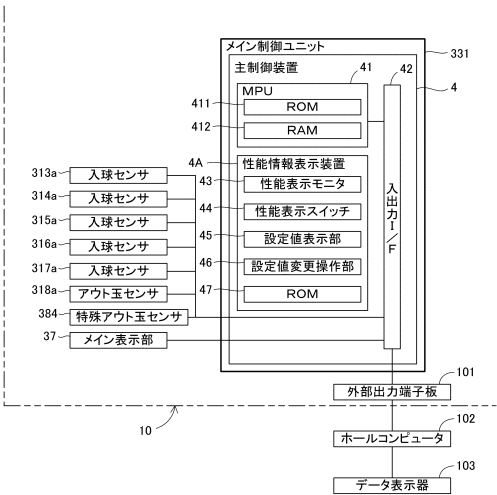

【図 1 0 2】

(A) 低頻度サポートモードでの通常大当たり変動テーブルC

変動種別カウンタ	変動パターン
0~19	01(30s)
20~119	02(60s)
120~199	03(90s)

(B) 低頻度サポートモードでの確変大当たり変動テーブルC

変動種別カウンタ	変動パターン
0~9	01(30s)
10~119	02(60s)
120~199	03(90s)


(C) 低頻度サポートモードでの外れ変動テーブルC

外れ種別	変動種別カウンタ	変動パターン
前後外れリーチ	0~99	01(30s)
前後外れ以外リーチ	100~149	02(60s)
	150~199	03(90s)
完全外れ	0~149	04(7s)
	150~199	05(10s)


(D) 高頻度サポートモードでの変動テーブルD

変動種別カウンタ	変動パターン
0~79	09(5s)
80~139	10(10s)
140~189	11(15s)
190~199	12(20s)

【図 1 0 3】

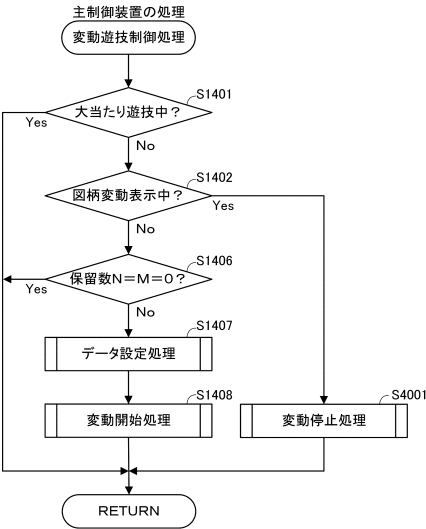

【図 1 0 4】

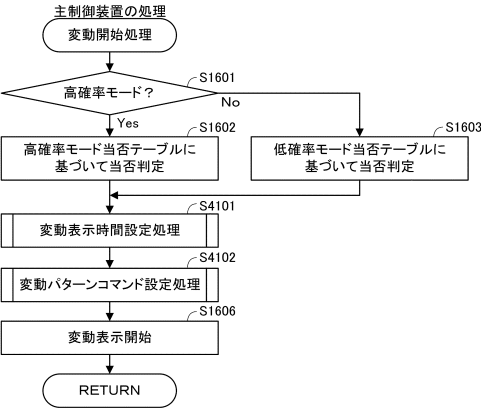

10


20

30


40

50

【図 105】

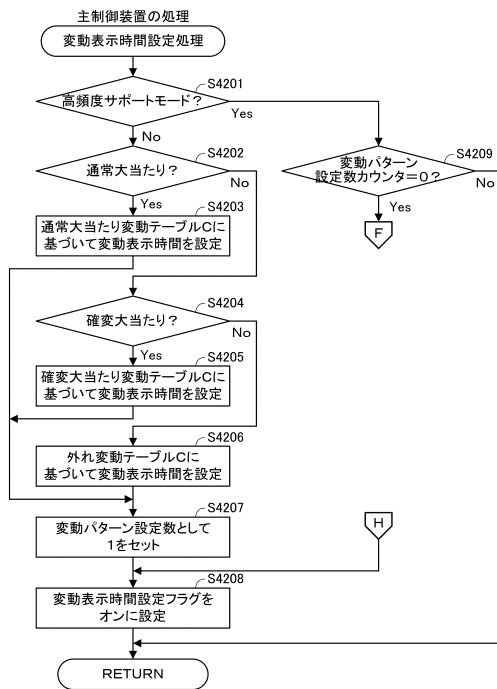


【図 106】

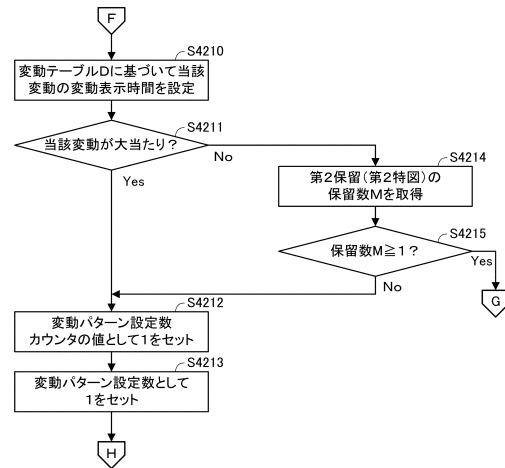


10

20

【図 107】

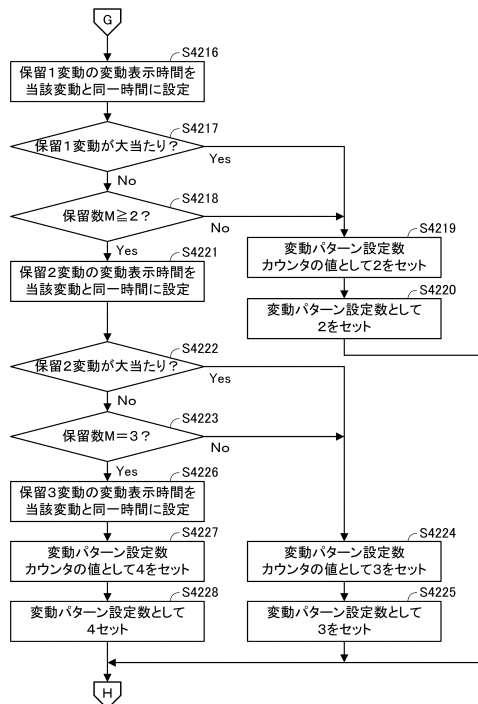

【図 108】

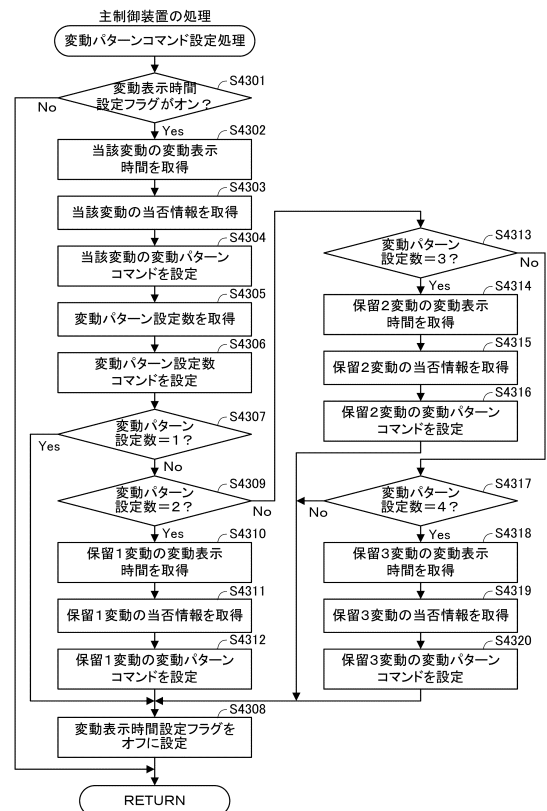


30


40

50

【図 1 0 9】

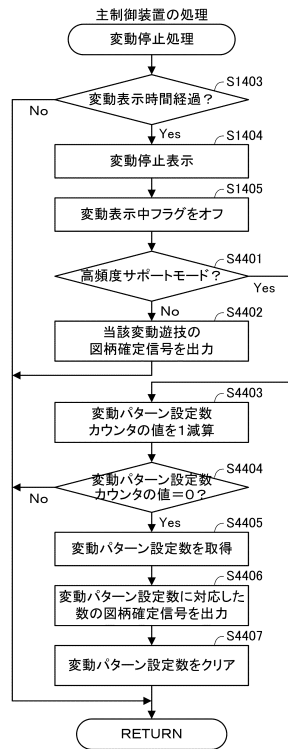


【図 1 1 0】

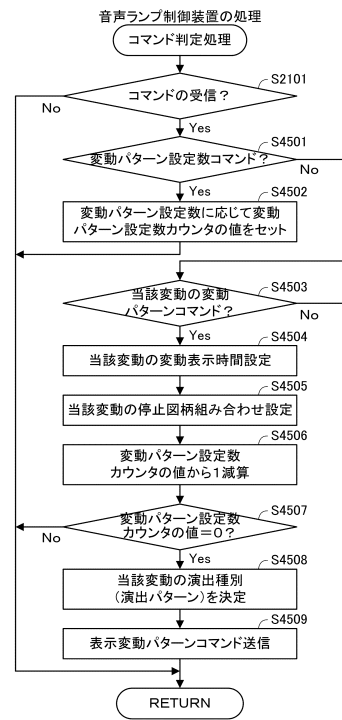


10

20

【図 1 1 1】

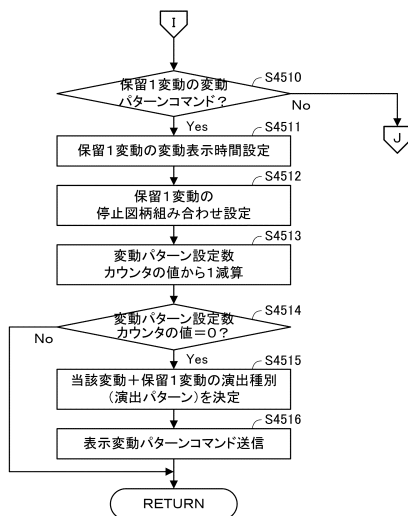

【図 1 1 2】

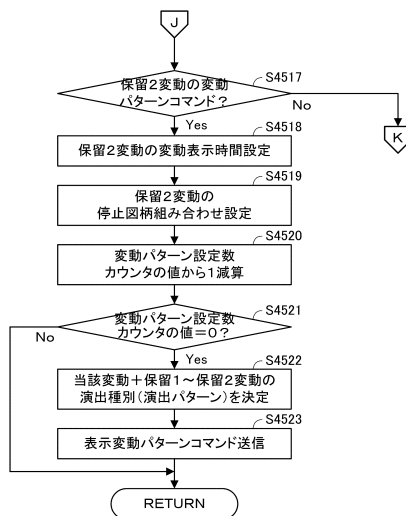


30

40

50

【図 1 1 3】

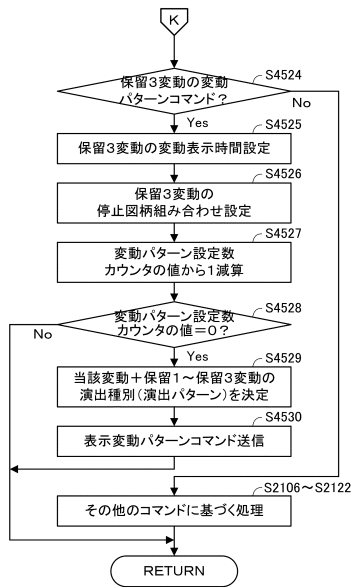

【図 1 1 4】

(A) 高頻度サポートモード変動種別テーブル(設定数=1)

変動クォーターコマンド				変動種別 (演出バターン)	変動表示時間[秒]				
当該	保1	保2	保3		当該	保1	保2	保3	合計
A09	—	—	—	バトル勝ちリーチA1	5	—	—	—	5
A10	—	—	—	バトル勝ちリーチA2	10	—	—	—	10
A11	—	—	—	バトル勝ちリーチA3	15	—	—	—	15
A12	—	—	—	バトル勝ちリーチA4	20	—	—	—	20
B09	—	—	—	バトル勝ちリーチA1	5	—	—	—	5
B10	—	—	—	バトル勝ちリーチA2	10	—	—	—	10
B11	—	—	—	バトル勝ちリーチA3	15	—	—	—	15
B12	—	—	—	バトル勝ちリーチA4	20	—	—	—	20
C09	—	—	—	バトル勝ちリーチA1	5	—	—	—	5
C10	—	—	—	バトル勝ちリーチA2	10	—	—	—	10
C11	—	—	—	バトル勝ちリーチA3	15	—	—	—	15
C12	—	—	—	バトル勝ちリーチA4	20	—	—	—	20
D09	—	—	—	バトル負けリーチA1	5	—	—	—	5
D10	—	—	—	バトル負けリーチA2	10	—	—	—	10
D11	—	—	—	バトル負けリーチA3	15	—	—	—	15
D12	—	—	—	バトル負けリーチA4	20	—	—	—	20

(B)高頻度サポートモード変動種別テーブル(設定数=2)

変動パターンコマンド				変動種別	変動表示時間[秒]				
当該	保1	保2	保3	(演出パターン)	当該	保1	保2	保3	合計
D09	A09	—	—	バトル勝ちリ-チB1	5	5	—	—	10
D10	A10	—	—	バトル勝ちリ-チB2	10	10	—	—	20
D11	A11	—	—	バトル勝ちリ-チB3	15	15	—	—	30
D12	A12	—	—	バトル勝ちリ-チB4	20	20	—	—	40
D09	B09	—	—	バトル勝ちリ-チB1	5	5	—	—	10
D10	B10	—	—	バトル勝ちリ-チB2	10	10	—	—	20
D11	B11	—	—	バトル勝ちリ-チB3	15	15	—	—	30
D12	B12	—	—	バトル勝ちリ-チB4	20	20	—	—	40
D09	C09	—	—	バトル勝ちリ-チB1	5	5	—	—	10
D10	C10	—	—	バトル勝ちリ-チB2	10	10	—	—	20
D11	C11	—	—	バトル勝ちリ-チB3	15	15	—	—	30
D12	C12	—	—	バトル勝ちリ-チB4	20	20	—	—	40
D09	D09	—	—	バトル負けリ-チB1	5	5	—	—	10
D10	D10	—	—	バトル負けリ-チB2	10	10	—	—	20
D11	D11	—	—	バトル負けリ-チB3	15	15	—	—	30
D12	D12	—	—	バトル負けリ-チB4	20	20	—	—	40

【図 1 1 5】


(A) 高頻度サポートモード変動種別テーブル(設定数=3)

変動パターンコマンド				変動種別	変動表示時間[秒]				合計
当該	保1	保2	保3	(演出パターン)	当該	保1	保2	保3	
D09	D09	A09	—	バトル勝ちリーチC1	5	5	5	—	15
D10	D10	A10	—	バトル勝ちリーチC2	10	10	10	—	30
D11	D11	A11	—	バトル勝ちリーチC3	15	15	15	—	45
D12	D12	A12	—	バトル勝ちリーチC4	20	20	20	—	60
D09	D09	B09	—	バトル勝ちリーチC1	5	5	5	—	15
D10	D10	B10	—	バトル勝ちリーチC2	10	10	10	—	30
D11	D11	B11	—	バトル勝ちリーチC3	15	15	15	—	45
D12	D12	B12	—	バトル勝ちリーチC4	20	20	20	—	60
D09	D09	D09	—	バトル勝ちリーチC1	5	5	5	—	15
D10	D10	D10	—	バトル勝ちリーチC2	10	10	10	—	30
D11	D11	D11	—	バトル勝ちリーチC3	15	15	15	—	45
D12	D12	D12	—	バトル勝ちリーチC4	20	20	20	—	60
D09	D09	D09	—	バトル負けリーチC1	5	5	5	—	15
D10	D10	D10	—	バトル負けリーチC2	10	10	10	—	30
D11	D11	D11	—	バトル負けリーチC3	15	15	15	—	45
D12	D12	D12	—	バトル負けリーチC4	20	20	20	—	60

(B)高頻度サポートモード変動種別テーブル(設定数=4)

変動パターンコマンド				変動種別 (演出パターン)	変動表示時間[秒]				
当該	保1	保2	保3	当該	保1	保2	保3	合計	
D09	D09	D09	A09	バトル勝ちリーチD1	5	5	5	3	
D10	D10	D10	A10	バトル勝ちリーチD2	10	10	10	40	
D11	D11	D11	A11	バトル勝ちリーチD3	15	15	15	60	
D12	D12	D12	A12	バトル勝ちリーチD4	20	20	20	80	
D09	D09	D09	B09	バトル勝ちリーチD1	5	5	5	20	
D10	D10	D10	B10	バトル勝ちリーチD2	10	10	10	40	
D11	D11	D11	B11	バトル勝ちリーチD3	15	15	15	60	
D12	D12	D12	B12	バトル勝ちリーチD4	20	20	20	80	
D09	D09	D09	C09	バトル勝ちリーチD1	5	5	5	20	
D10	D10	D10	C10	バトル勝ちリーチD2	10	10	10	40	
D11	D11	D11	C11	バトル勝ちリーチD3	15	15	15	60	
D12	D12	D12	C12	バトル勝ちリーチD4	20	20	20	80	
D09	D09	D09	D09	バトル負けリーチD1	5	5	5	20	
D10	D10	D10	D10	バトル負けリーチD2	10	10	10	40	
D11	D11	D11	D11	バトル負けリーチD3	15	15	15	60	
D12	D12	D12	D12	バトル負けリーチD4	20	20	20	80	


【図 1 1 6】

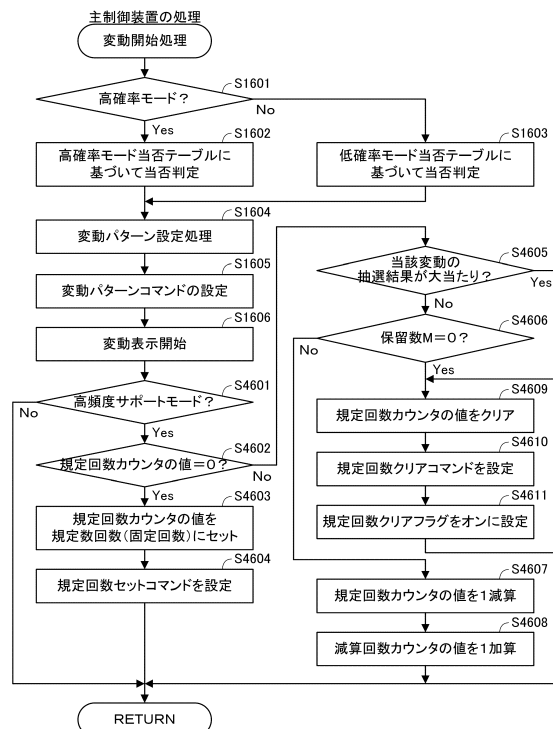


【図 1 1 5】

【図 1 1 6】


【図 1 1 7】

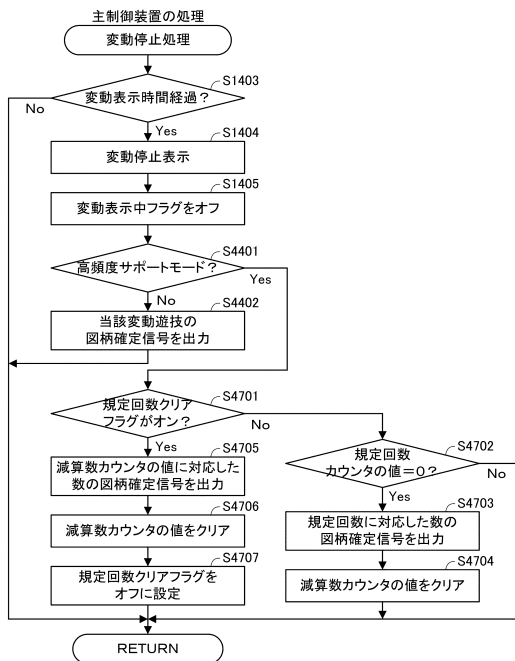


【図 1 1 8】

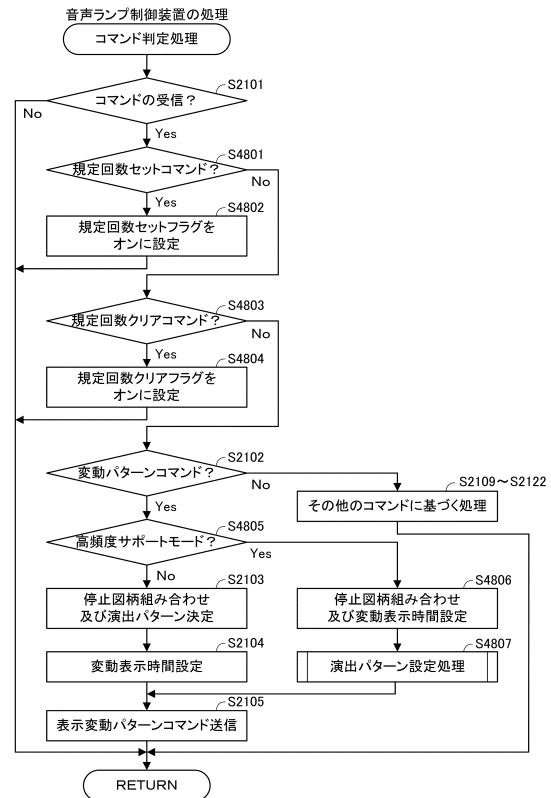

【図 1 1 9】

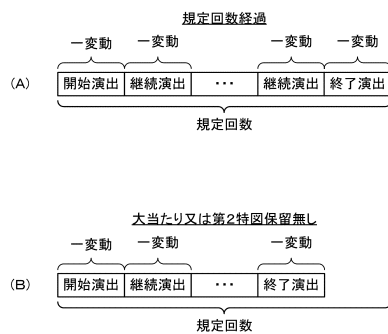

【図 1 2 0】

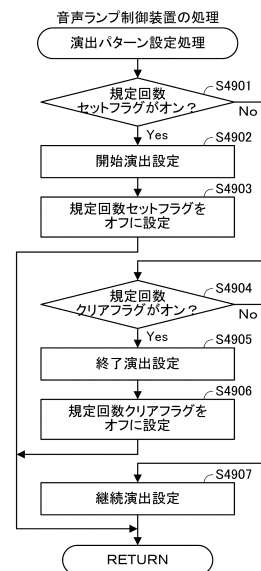

10

20

30

40

50

10



30

40

50

フロントページの続き

- (56)参考文献 特開 2020-171518 (JP, A)
特開 2020-171519 (JP, A)
特開 2020-171520 (JP, A)
特開 2020-171522 (JP, A)
- (58)調査した分野 (Int.Cl., DB名)
A 63 F 7 / 02