

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **9401**

(21) Numer zgłoszenia: **7866**

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2005**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(54)

Stelaż fotela

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2006 WUP 03/2006

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Wieczorek Dorota, Osiny, (PL);
Wieczorek Tomasz, Osiny, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Wieczorek Dorota, Osiny, (PL);
Wieczorek Tomasz, Osiny, (PL)**

PL 9401

Nr Rp. 9401

Klasa 06-06

Stelaż fotela.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest stelaż fotela i/lub krzesła wypoczynkowego do siedzenia.

Istota wzoru przemysłowego jest nowa postać stelaża fotela lub krzesła wypoczynkowego przejawiająca się w kształcie, układzie linii i budowie nadającej stelażowi oryginalny wygląd oraz dodatkowy funkcje..

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego pokazany został na rysunku gdzie fig.1 ukazuje widok ogólny stelaża w wersji podstawowej, fig.2 ukazuje widok odmiany stelaża z podłokietnikami wywiniętymi ku dołowi a fig.3 ukazuje widok ogólny odmiany stelaża z podłokietnikami prostymi.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego zbudowany jest z dwóch równoległych giętych płaskowników połączonych dwoma łącznikami poziomymi wykonanymi w kształcie płaskowników mocowanych do giętych ramion stelaża. Płaskowniki giętych ramion stelaża uformowane są w kształcie ceowym z łukami o kącie zbliżonym do prostego, przy czym ramiona poziome w stosunku do pionowego są zbliżone do proporcji trzech do dwóch. Poziome łączniki usytuowane są na końcach dolnych ramion poziomych stelaża oraz w dwóch trzecich wysokości ramion pionowych stelaża, a ich długość jest odpowiednia do szerokości siedziska fotela. Na

łączniku umieszczonym w części pionowej ramion stelaża wspiera się znane siedzisko fotela, które mocowane jest również przy końcu górnych płaskowników stelaża, stanowiących podłokietniki o końcówkach podwiniętych ku górze .

Odmiana stelaża fotela według wzoru przemysłowego posiada górne płaskowniki w formie prostych równoległych do podstawy podłokietników z końcówkami wygiętymi ku dołowi

Odmiana stelaża fotela według wzoru przemysłowego posiada górne płaskowniki w formie prostych równoległych do podstawy podłokietników z końcówkami prostymi

Cechy istotne stelaża fotela według wzoru przemysłowego to ceowy kształt giętych, równoległych płaskowników o ostrych, zbliżonych do prostokątnych liniach gięcia, gdzie poziome płaskowniki podłokietników i podstawy o równej długości, są w proporcji do części pionowej stelaża jak trzy do dwóch. Poprzeczne łączniki obu równoległych giętych ramion stelaża, posiadające długość odpowiadającą szerokości siedziska fotela, mocowane są nierozłącznie w końcu dolnych płaskowników podstawy i na wysokości dwóch trzecich pionowej części giętych ramion stelaża. Końcówki poziomych płaskowników podłokietników są podwinięte ku górze a w odmianach są proste lub podwinięte ku dołowi. Ceowy kształt stelaża fotela według wzoru przemysłowego i proporcje długości ramion podstawy i podłokietników pozwalają na uzyskanie dużej sprężystości stelaża fotela.

Stelaż fotela według wzoru przemysłowego zbudowany jest z dwóch równoległych giętych płaskowników ze sklejki drewnianej, połączonych dwoma drewnianymi łącznikami poziomymi mocowanymi do giętych ramion

stelaża. Płaskowniki giętych ramion stelaża uformowane są w kształcie ceowym z łukami o kącie zbliżonym do prostego, przy czym ramiona poziome podstawy i podłokietników w stosunku do pionowego są zbliżone do proporcji trzech do dwóch. Poziome łączniki usytuowane są na końcach dolnych ramion poziomych stelaża oraz w dwóch trzecich wysokości ramion pionowych stelaża, a ich długość jest odpowiednia do szerokości siedziska fotela. Na łączniku umieszczonym w części pionowej ramion stelaża wspiera się znane siedzisko fotela, które mocowane jest również przy końcu górnych płaskowników stelaża, stanowiących podłokietniki o końcówkach podwiniętych ku górze, tak jak to pokazano na rysunku fig.1 .

Odmiana stelaża fotela według wzoru przemysłowego, posiada górne płaskowniki w formie prostych równoległych do podstawy podłokietników z końcówkami wygiętymi ku dołowi, tak jak to pokazano na rysunku fig.2.

Odmiana stelaża fotela według wzoru przemysłowego, posiada górne płaskowniki w formie prostych równoległych do podstawy podłokietników z końcówkami prostymi, tak jak to pokazano na rysunku fig.3

Dorota i Tomasz Wiczorek

Pełnomocnik:

Rzecznik Patentowy

inż. Roman Wołowczyk

KANCELARIA
Rzecznika Patentowego

45-716 OPOLE, ul. Spychalskiego 13a/211

tel./fax (0 77) 457 03 83

Regon 530922976

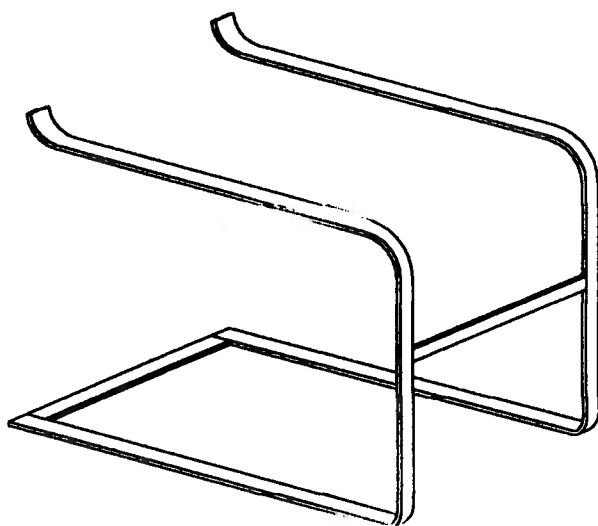


Fig. 1

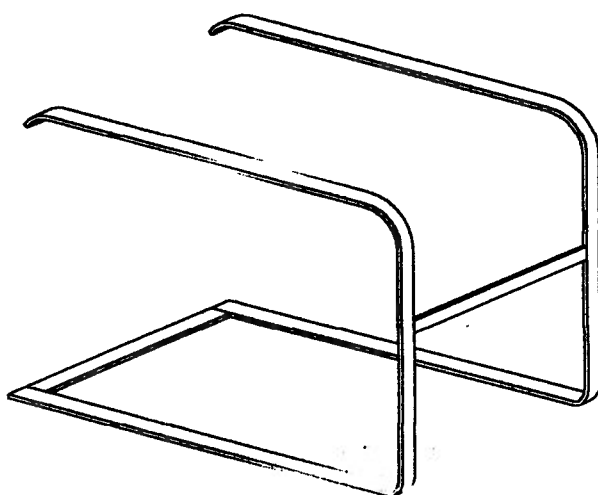


Fig. 2

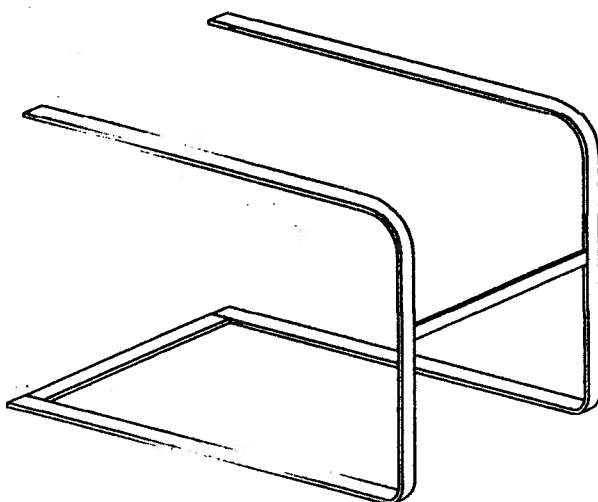


Fig. 3

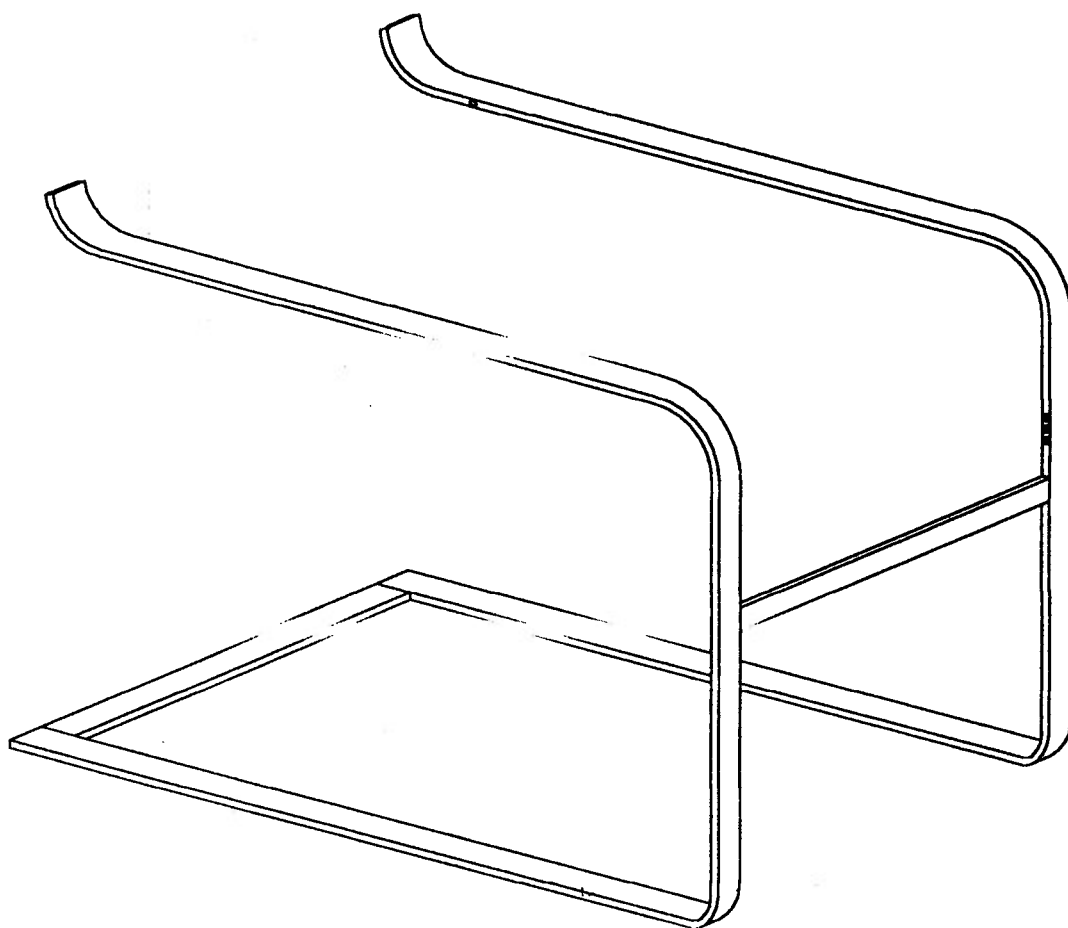


Fig.1

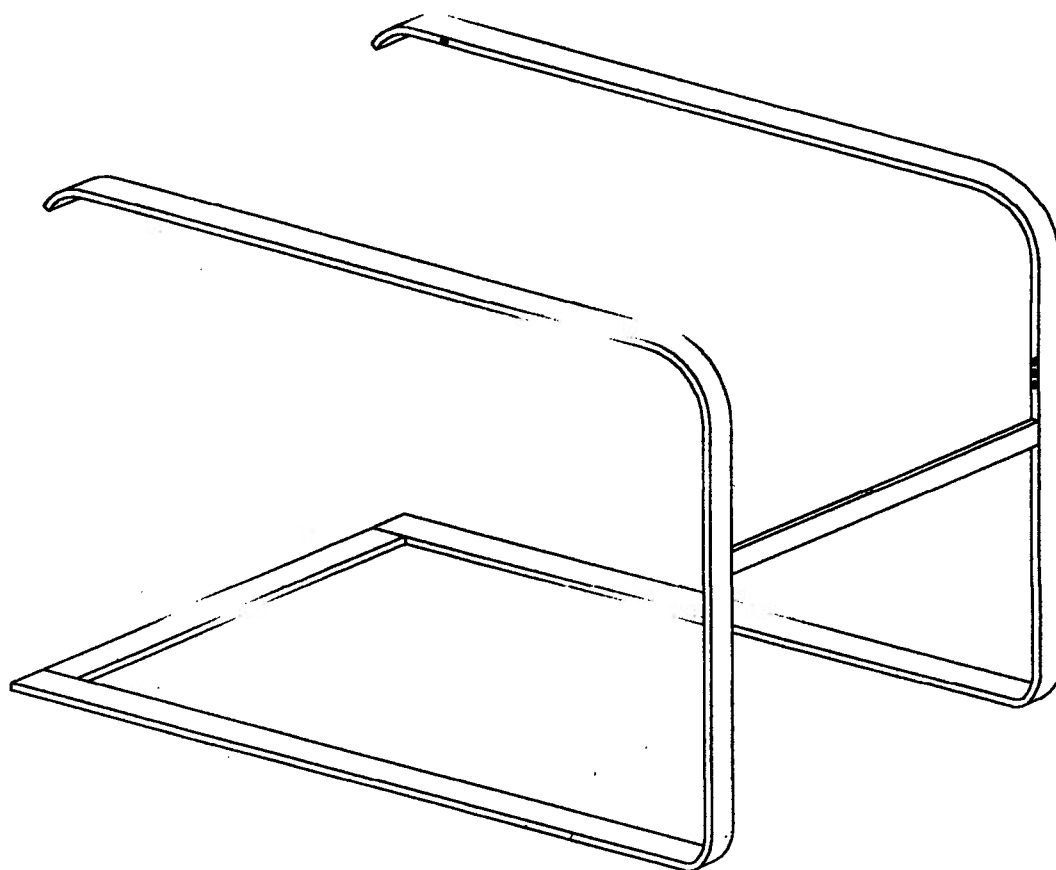


Fig.2

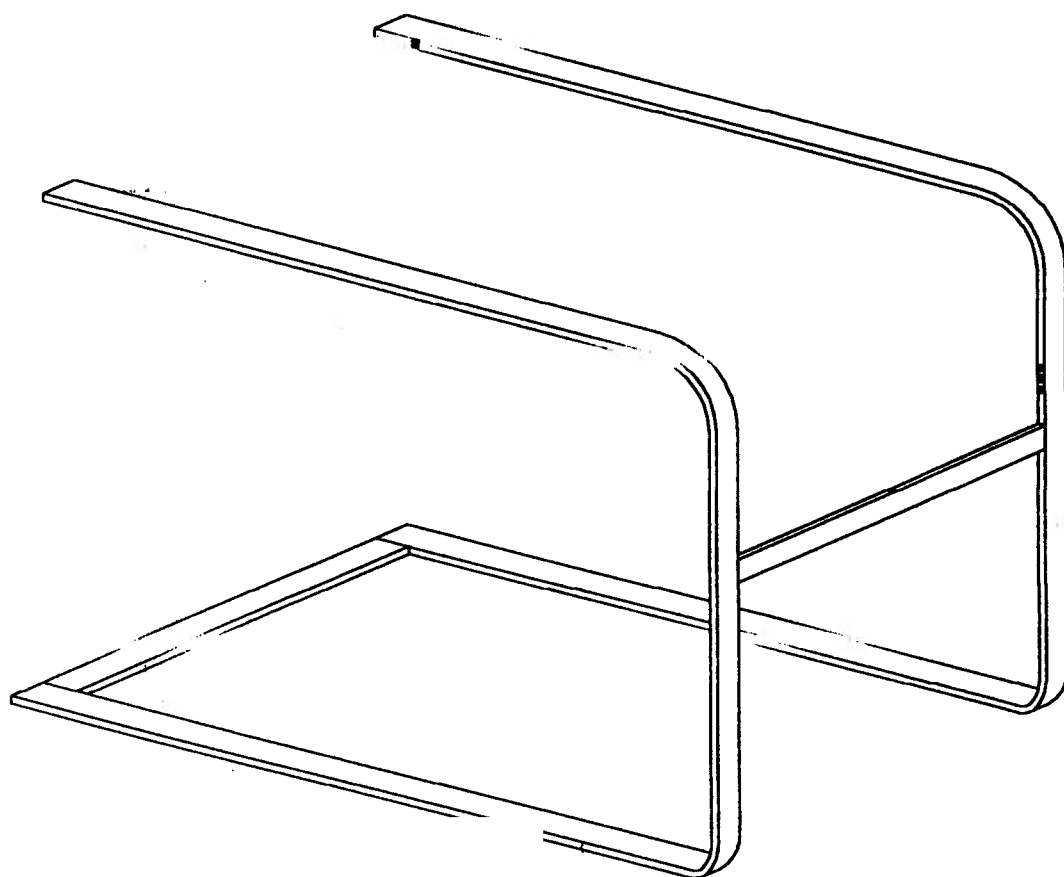


Fig.3