

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.990**

(51) Klasyfikacja:
12-15

(21) Numer zgłoszenia: **19030**

(22) Data zgłoszenia: **25.11.1999**

(54)	Opona
(30) Pierwszeństwo: 24.06.1999 (US) (45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono: 31.01.2003 WUP 01/2003	(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego: The Goodyear Tire & Rubber Company, Akron, (US) (72) Twórca(y) wzoru przemysłowego: Welbes Paul, Schrondweiler, (LU); Lardo Claude, Luksemburg, (LU)

12 - 15

Kp 9907

The Goodyear Tire & Rubber Company
Akron, Ohio, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru zdobniczego:

Paul Welbes

Claude Lardo

Opona

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego
trwa od dnia: 25 listopada 1999r.

Pierwszeństwo: 24 czerwca 1999

Stany Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest opona.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać opony
przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór opony uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1
przedstawia oponę według wzoru w widoku perspektywicznym,

opone w widoku z boku, fig. 4 przedstawia powiększony fragment czoła bieżnika opony.

Opona według wzoru charakteryzuje się tym, że czoło jej bieżnika jest podzielone symetrycznie na cztery obwodowe pasy trzema obwodowymi rowkami, przy czym od środkowego rowka odchodzą poprzeczne rowki mające kształt zbliżony do leżącej litery S z kreskami odchodzącymi od jej zakończeń, a od bocznych rowków ku środkowi odchodzą rowki poprzeczne mające kształt leżących haczyków z kreskami odchodzącymi od ich zakończeń, przy czym rowki poprzeczne mające kształt haczyków leżące po jednej stronie rowka środkowego mają haczyki skierowane w przeciwną stronę niż rowki poprzeczne leżące po stronie przeciwnej, zaś zachodzące na boki opony pasy zewnętrzne mają zachodzące na boki opony rowki poprzeczne w kształcie sierpów ostrzami skierowanymi ku środkowi czoła opony i dochodzących do rowków obwodowych, przy czym rowki w kształcie sierpów na obu pasach są obrócone względem siebie o 180° .

Zastrzeżenie ochronne

Opona znamienna tym, że czoło jej bieżnika jest podzielone symetrycznie na cztery obwodowe pasy trzema obwodowymi rowkami, przy czym od środkowego rowka odchodzą poprzeczne rowki mające kształt zbliżony do leżącej litery S z

kreskami odchodzącymi od jej zakończeń, a od bocznych rowków ku środkowi odchodzą rowki poprzeczne mające kształt leżących haczyków z kreskami odchodzącymi od ich zakończeń, przy czym rowki poprzeczne mające kształt haczyków leżące po jednej stronie rowka środkowego mają haczyki skierowane w przeciwną stronę niż rowki poprzeczne leżące po stronie przeciwnej, zaś zachodzące na boki opony pasy zewnętrzne mają zachodzące na boki opony rowki poprzeczne w kształcie sierpów ostrzami skierowanych ku środkowi czoła opony i dochodzących do rowków obwodowych, przy czym rowki w kształcie sierpów na obu pasach są obrócone względem siebie o 180° , jak przedstawiono na załączonym rysunku na fig. 1, 2, 3, 4.

The Goodyear Tire & Rubber Company

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370



mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

POLAND

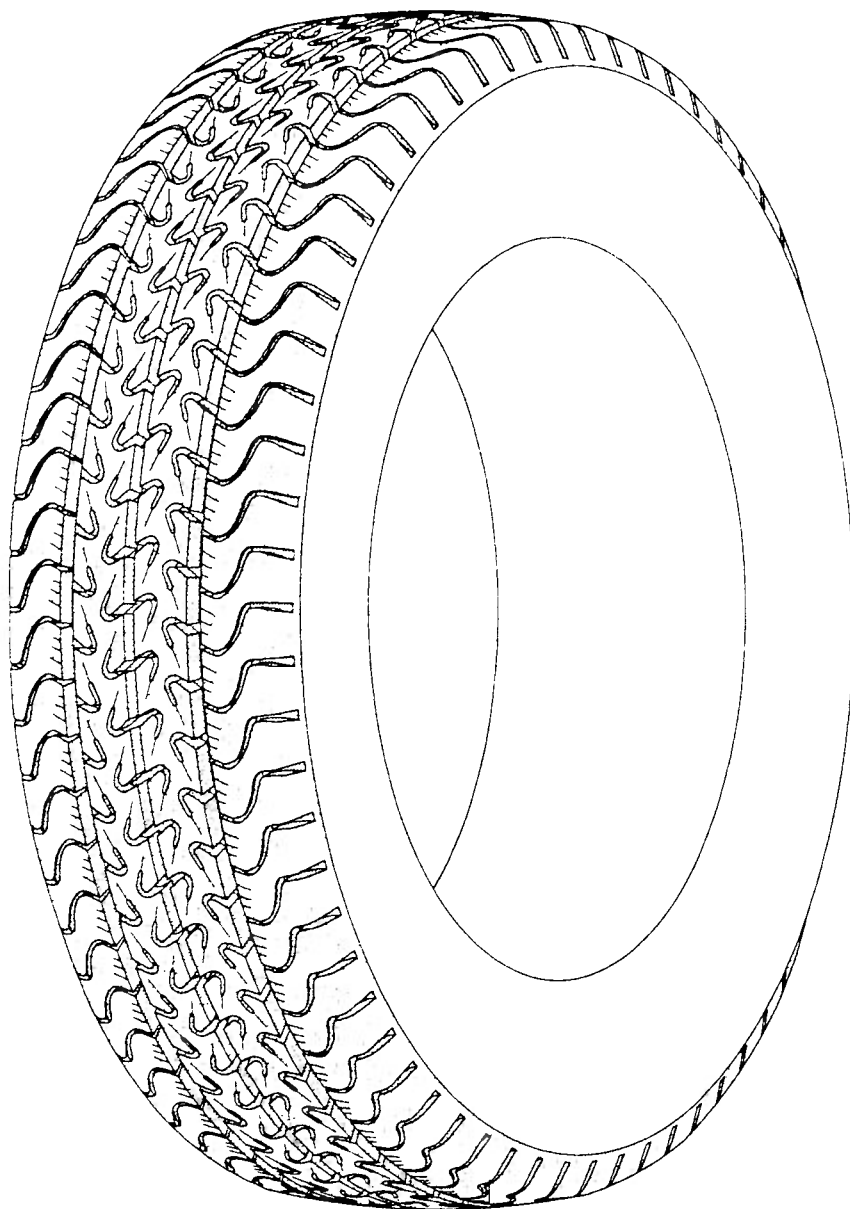


FIG-1

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

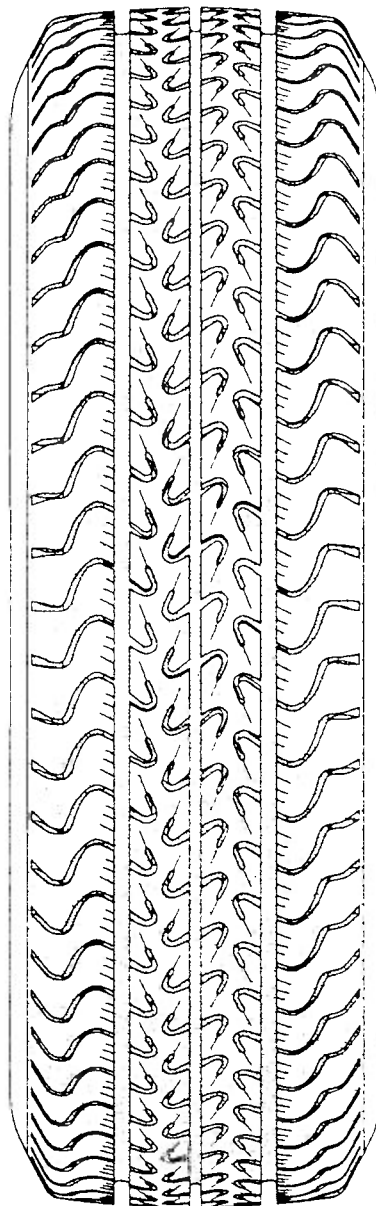


FIG-2

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
ul. Chalubińskiego 8
01-118 91 370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

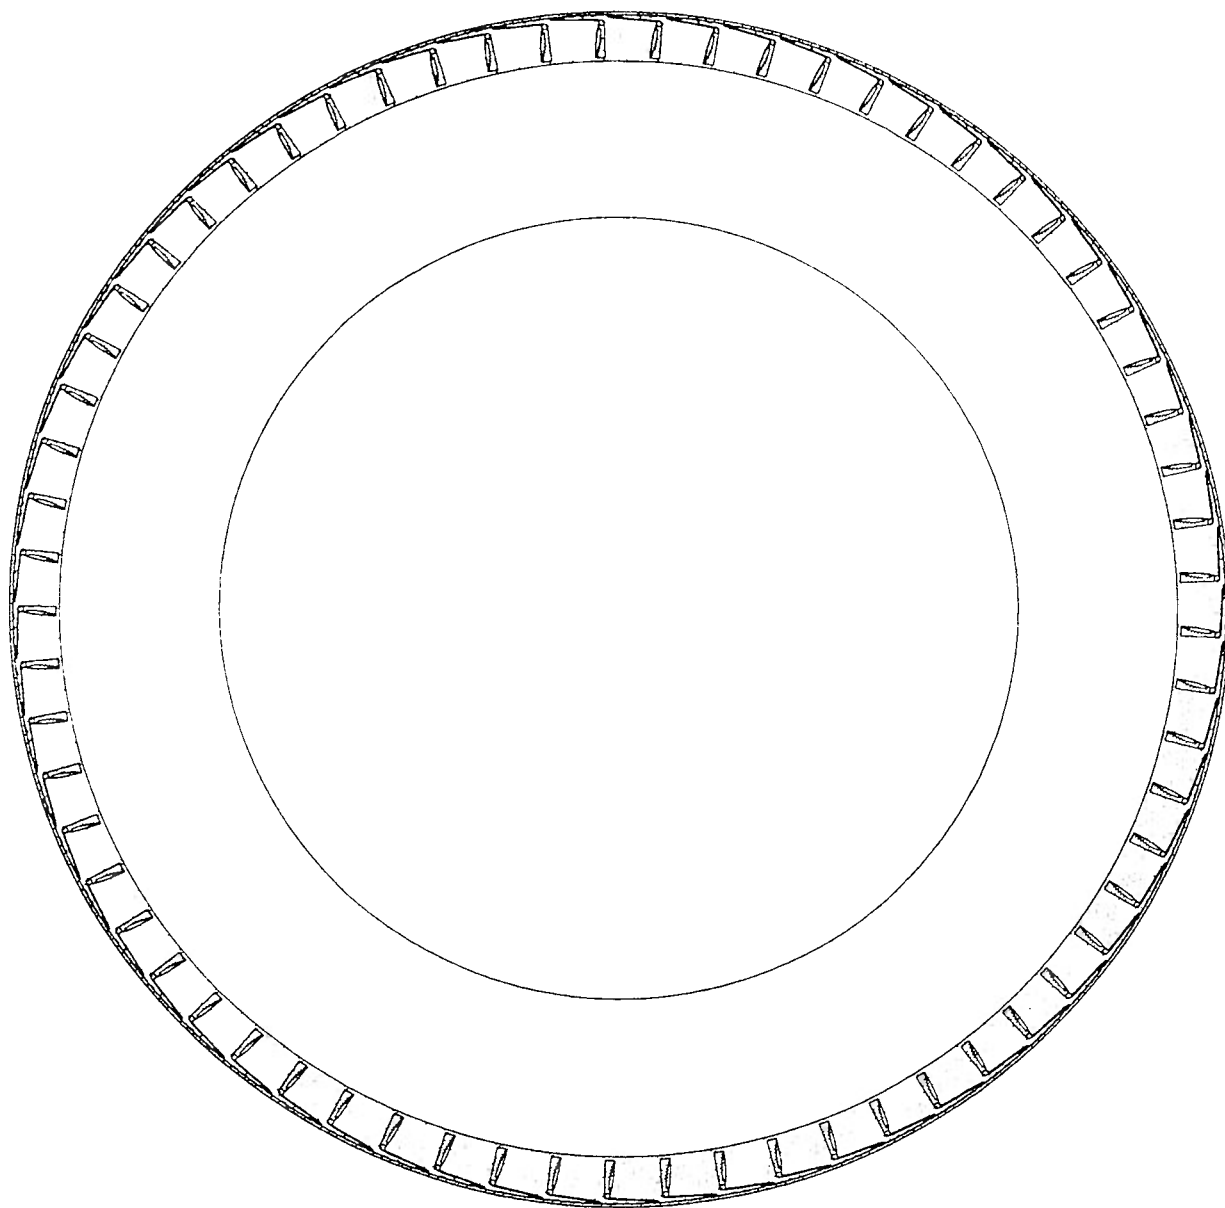


FIG-3

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-662 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
rzecznik patentowy

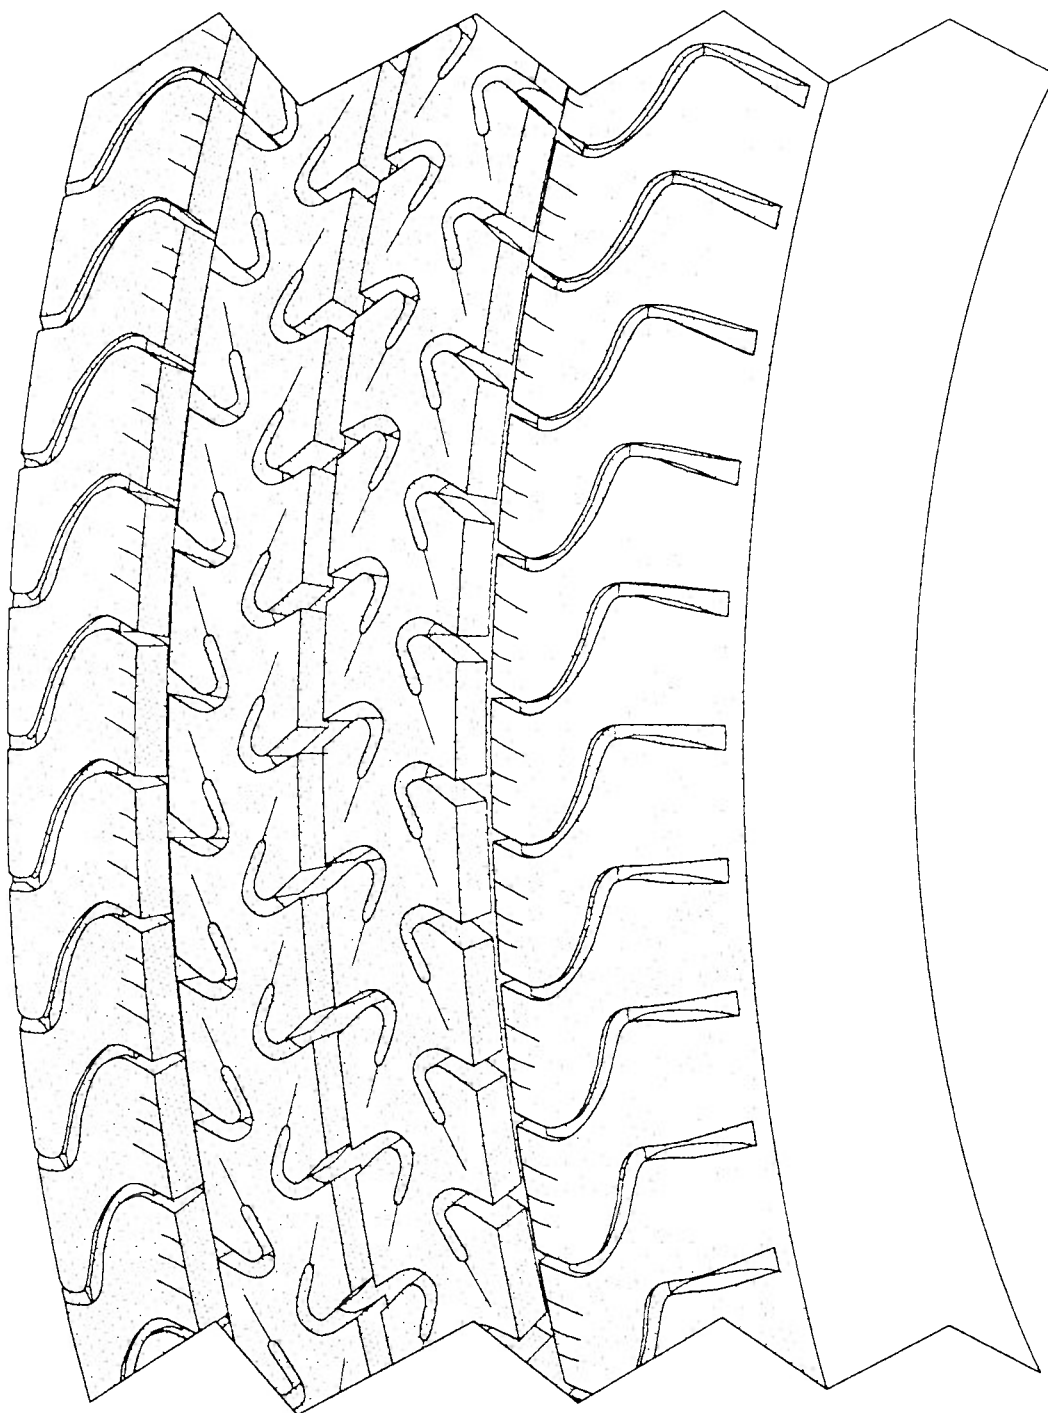


FIG-4

THE GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY

POLSERVICE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
REGON 011391370

Pełnomocnik:

mgr inż. Elżbieta Słomczyńska
ręcznik patentowy